

Mise à Jour

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU SSI

CENTRE RECREATIF & CULTUREL (CRC)

USID ROCHEFORT

Indice 0 : le 13/03/2026

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

ETABLISSEMENT : Base aérienne 721-Bâtiment 28.01 Centre Récréatif et Culturel (CRC)

ADRESSE : USID ROCHEFORT SAINTE COGNAC

CLASSEMENT du CRC: ERP de type L et secondaire M, N, S, X, W. L'effectif maximal du CRC est limité à 2500 personnes.

MAITRE D'OUVRAGE : Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Bordeaux
Caserne Pelleport.

B.E.T: BETEM Aquitaine

MAINTENEUR SSI:




REGLEMENTS & NORMES APPLICABLES :

- *Code de la Construction et de l'habitation Articles R 123.1 à R 123.55 ;*
- *Arrêté du 25 Juin 1980 modifié – Dispositions Générales ;*
- *Arrêté du 22 juin 1990 – Petits établissements-Dispositions Générales ;*
- *Arrêté du 5 février 2007-Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ;*
- *Arrêté du 5 février 2007 modifié- : Établissements du Type L - Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ;*
- *Arrêté du 4 juin 1982 modifié- Établissement du Type X - Établissements sportifs couverts.*
- *Les normes applicables sont les normes et fascicules publiés par l'AFNOR :*
- *NF S 61.931 à NF S 61.940 pour le Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) ;*
- *NF S 61.941 pour les équipements de répétitions d'exploitation (TRE) ;*
- *FD S 61.949 sur les commentaires et interprétations des normes NF S 61.931 à NF S 61.939 ;*
- *NF C 15.100 sur les installations à très basse tension de sécurité ;*
- *EN 54 Matériel de Détection Incendie.*


PROGRAMME DES TRAVAUX :

BATIMENT /NIVEAU :

- ✓ Bâtiment 28.01 Centre Récréatif et Culturel (CRC) : Vestiaire côté Piscine & Vestiaires – Gymnase.
- ✓ **OBJETS DES REALISATIONS :** Rénovation des Sanitaires et vestiaires en se conformant au Règlement de Sécurité Incendie.
- Vestiaires côté Piscine :

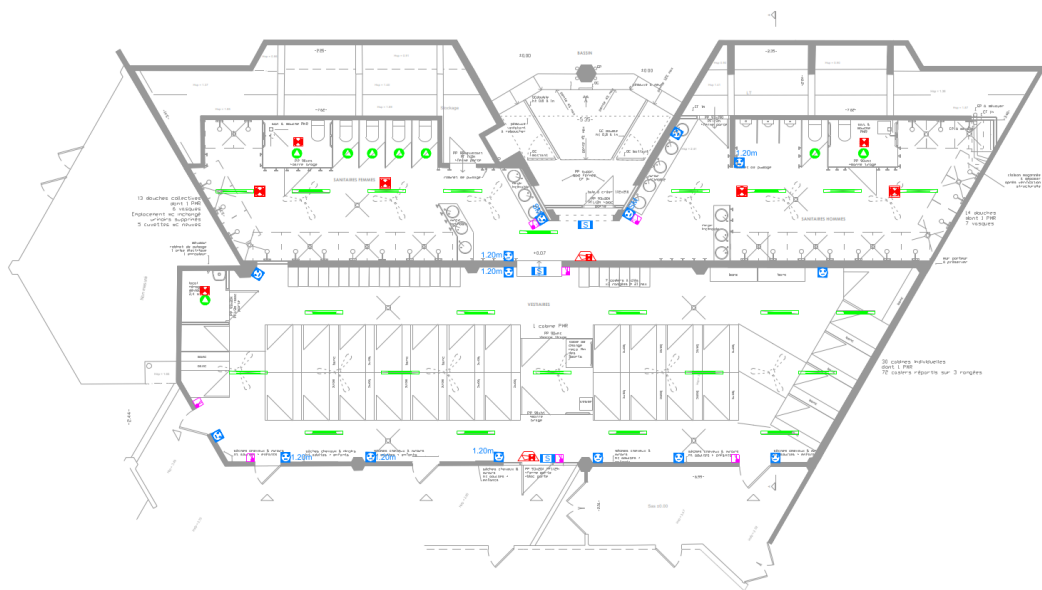

- Vestiaires Gymnase :

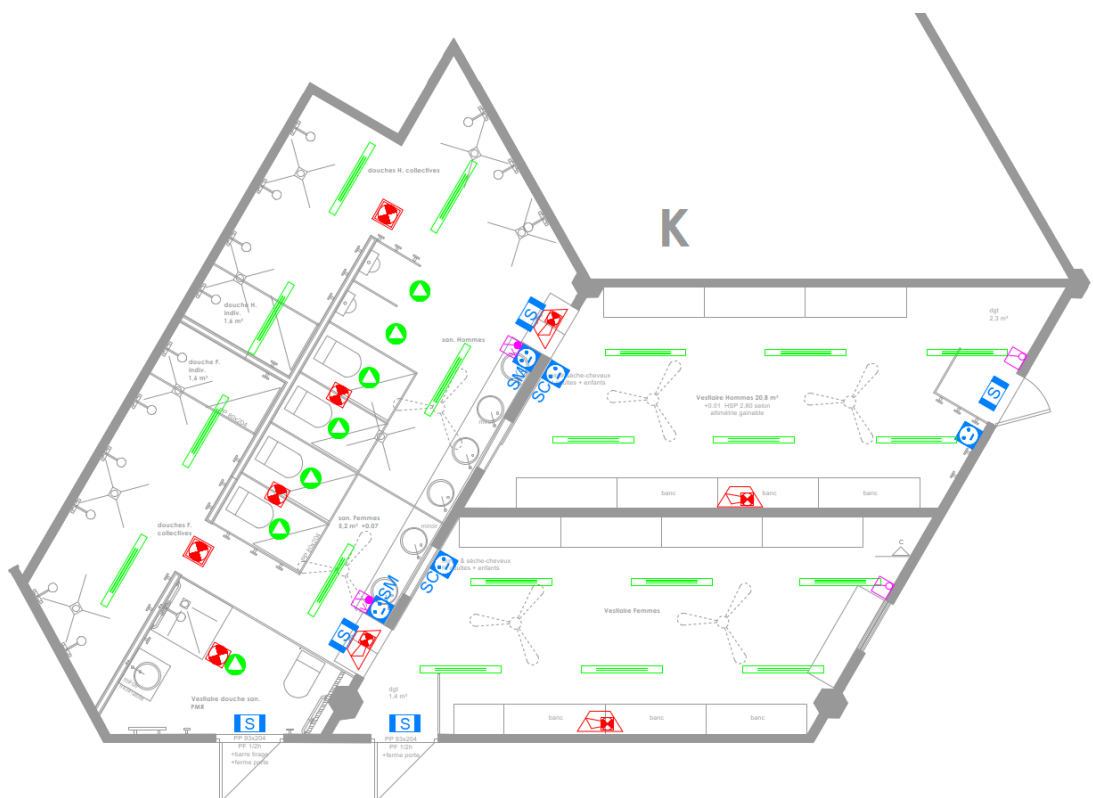

SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE :

▪ **Vestiaires Piscine :**

Mettre en place des Dispositifs Visuels d'Alarme (FLASH) :

- 3 dans les Sanitaires-Douches H ;
- 3 dans les sanitaires-Douches F .

Mettre en place des Dispositifs Visuels & Sonore d'Alarme (Sonore-FLASH) :

- 1 entre les Sanitaires H & F ;
- 1 dans les Vestiaires Communs H & F.

▪ **Vestiaires Gymnase :**

Mettre en place des Dispositifs Visuels d'Alarme (FLASH) :

- 2 dans les Sanitaires-Douches H ;
- 3 dans les sanitaires-Douches F .

Mettre en place des Dispositifs Visuels & Sonore d'Alarme (Sonore-FLASH) :

- 1 dans les Sanitaires H ;
- 1 dans les Sanitaires F ;
- 1 dans les Vestiaires H ;
- 1 dans les Vestiaires F.
-

NB : Pour les Sanitaires H/F si les Cloisons des Cabines WC ne sont pas toute Hauteur (Ouverture entre les cloisons et le faux plafond), le nombre de Dispositifs Visuels d'Alarme Feu peut être revu à la baisse, sous réserve que les Flashs soient disposés de façon à être perçus en tout point des Sanitaires.

CONSEQUENCES DES TRAVAUX SUR LE SSI existant:

ZONES DE DETECTION INCENDIE : Sans Objet (Inchangé).

ZONES DE DECLENCHEURS MANUELS : Sans Objet (Inchangé).

ZONES D'ALARME : Les Dispositifs Sonores & lumineux seront intégrés à la **ZA Bâtiment 28.01 Centre Récréatif et Culturel (Inchangé).**

ZONES DE COMPARTIMENTAGE : Sans Objet (Inchangé).

ZONES DE DESENFUMAGE : Sans Objet (Inchangé).

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE EXISTANT :

- **SSI Catégorie A avec EA Type 1.**
- **ECS-CMSI Cassiopée Fortbox PM de Marque DEF.**



Afin de se prémunir de tous dysfonctionnements, il est demandé à l'entreprise titulaire du Marché de rentrer en contact avec le Mainteneur SSI du Site avant l'exécution des travaux

PREALABLES A LA RECEPTION TECHNIQUE SSI :

- **Transmission des Fiches Techniques ;**
- **Transmission des Certificats NF ;**
- **Transmission des Plans d'Exécution SSI ;**
- **Transmission des Autocontrôles.**

VINCENNES, le 22/01/2024

Rédacteur : **MOUKOLO Bertrand**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moukolo', written over a light blue rectangular background.

Coordinateur SSI