

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC
17300 ROCHEFORT

Propriétaire

SOCOTEC EQUIPEMENTS - AGENCE GC SO
DOMAINE DU MILLENIUM
33692 MERIGNAC CEDEX

Demandeur

SOCOTEC EQUIPEMENTS - AGENCE GC SO
DOMAINE DU MILLENIUM
33692 MERIGNAC CEDEX

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 04/09/2025

Date de visite : 06/08/2025

Nombre de pages : 29

Fait à : 33700 MERIGNAC

Référence du dossier : 2507CNABO -
BI8300000001621

Nombre de prélèvements : 16

Le présent rapport est établi par :

Thomas GARY

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 02/11/2022 au
01/11/2029

Certificat de compétence :
n° DTI / 0711-013

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

Révision	Date	Objet
Version initiale	04/09/2025	Établissement du Dossier Technique

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	4
1. PRESTATIONS REALISEES.....	4
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	8
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	10
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	11
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	11
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	11
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	12
1. PRELEVEMENTS	13
2. COMPOSANTS.....	18
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	19
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	21
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	27
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	28
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	29

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Rénovations des vestiaires Hommes et Femmes ainsi que le sol du gymnase

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Vestiaires Homme et Femmes côté piscine + gymnase

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Matériau ou produit
Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	Colle de plinthes

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Gymnase CRC	Vestiaire gymnase Femme
Gymnase CRC	Vestiaire gymnase Homme
Gymnase CRC	Vestiaire Piscine Homme
Gymnase CRC	Vestiaire Piscine Femme
Gymnase CRC	Gymnase

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Bordeaux (Cofrac : 1-5908)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
 > Mme LARDET

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	x	-	-
Vide sanitaire accessible et visitable			x
Combles accessibles et visitables			x
Toiture accessible et visitable			x
Bâtiment vide d'occupants		x	
Bâtiment vide de mobiliers	x		
Equipements en fonctionnement			x

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
RDC	Plan de repérage

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-007	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthes	P007 (Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme; Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Homme; Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme; Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Femme	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P001 (Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme) P009 (Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme; Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Homme; Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme; Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Femme	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P002 (Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme) P008 (Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme; Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Homme; Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme; Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P003 (Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme) P012 (Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme; Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Homme; Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme; Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de carrelage mosaïque	P004 (Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme) P010 (Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P005 (Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P006 (Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P011 (Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-009	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P013 (Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Gymnase CRC - Gymnase	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage + linoléum	P014 (Gymnase CRC - Gymnase) P015 (Gymnase CRC - Gymnase) P016 (Gymnase CRC - Gymnase)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

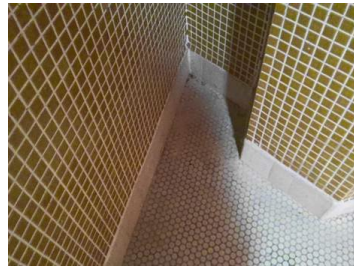
Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

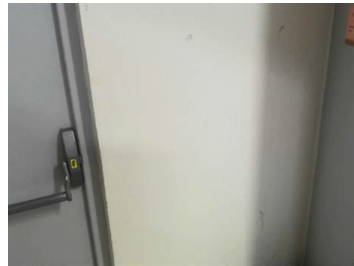
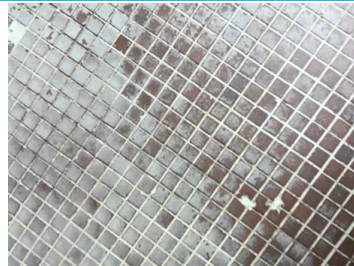
Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

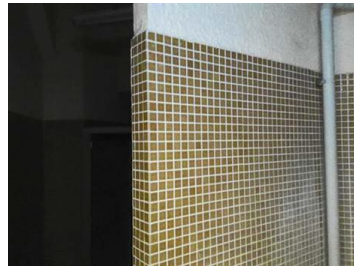
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	06/08/2025	Absence d'amiante	
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/08/2025	Absence d'amiante	
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Colle de faïence	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/08/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Colle de carrelage mosaïque	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/08/2025	Absence d'amiante	
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/08/2025	Absence d'amiante	
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> Colle de faïence	Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/08/2025	Absence d'amiante	
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/08/2025	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/08/2025	Absence d'amiante	
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	06/08/2025	Absence d'amiante	
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Colle de carrelage mosaïque	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/08/2025	Absence d'amiante	
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/08/2025	Absence d'amiante	

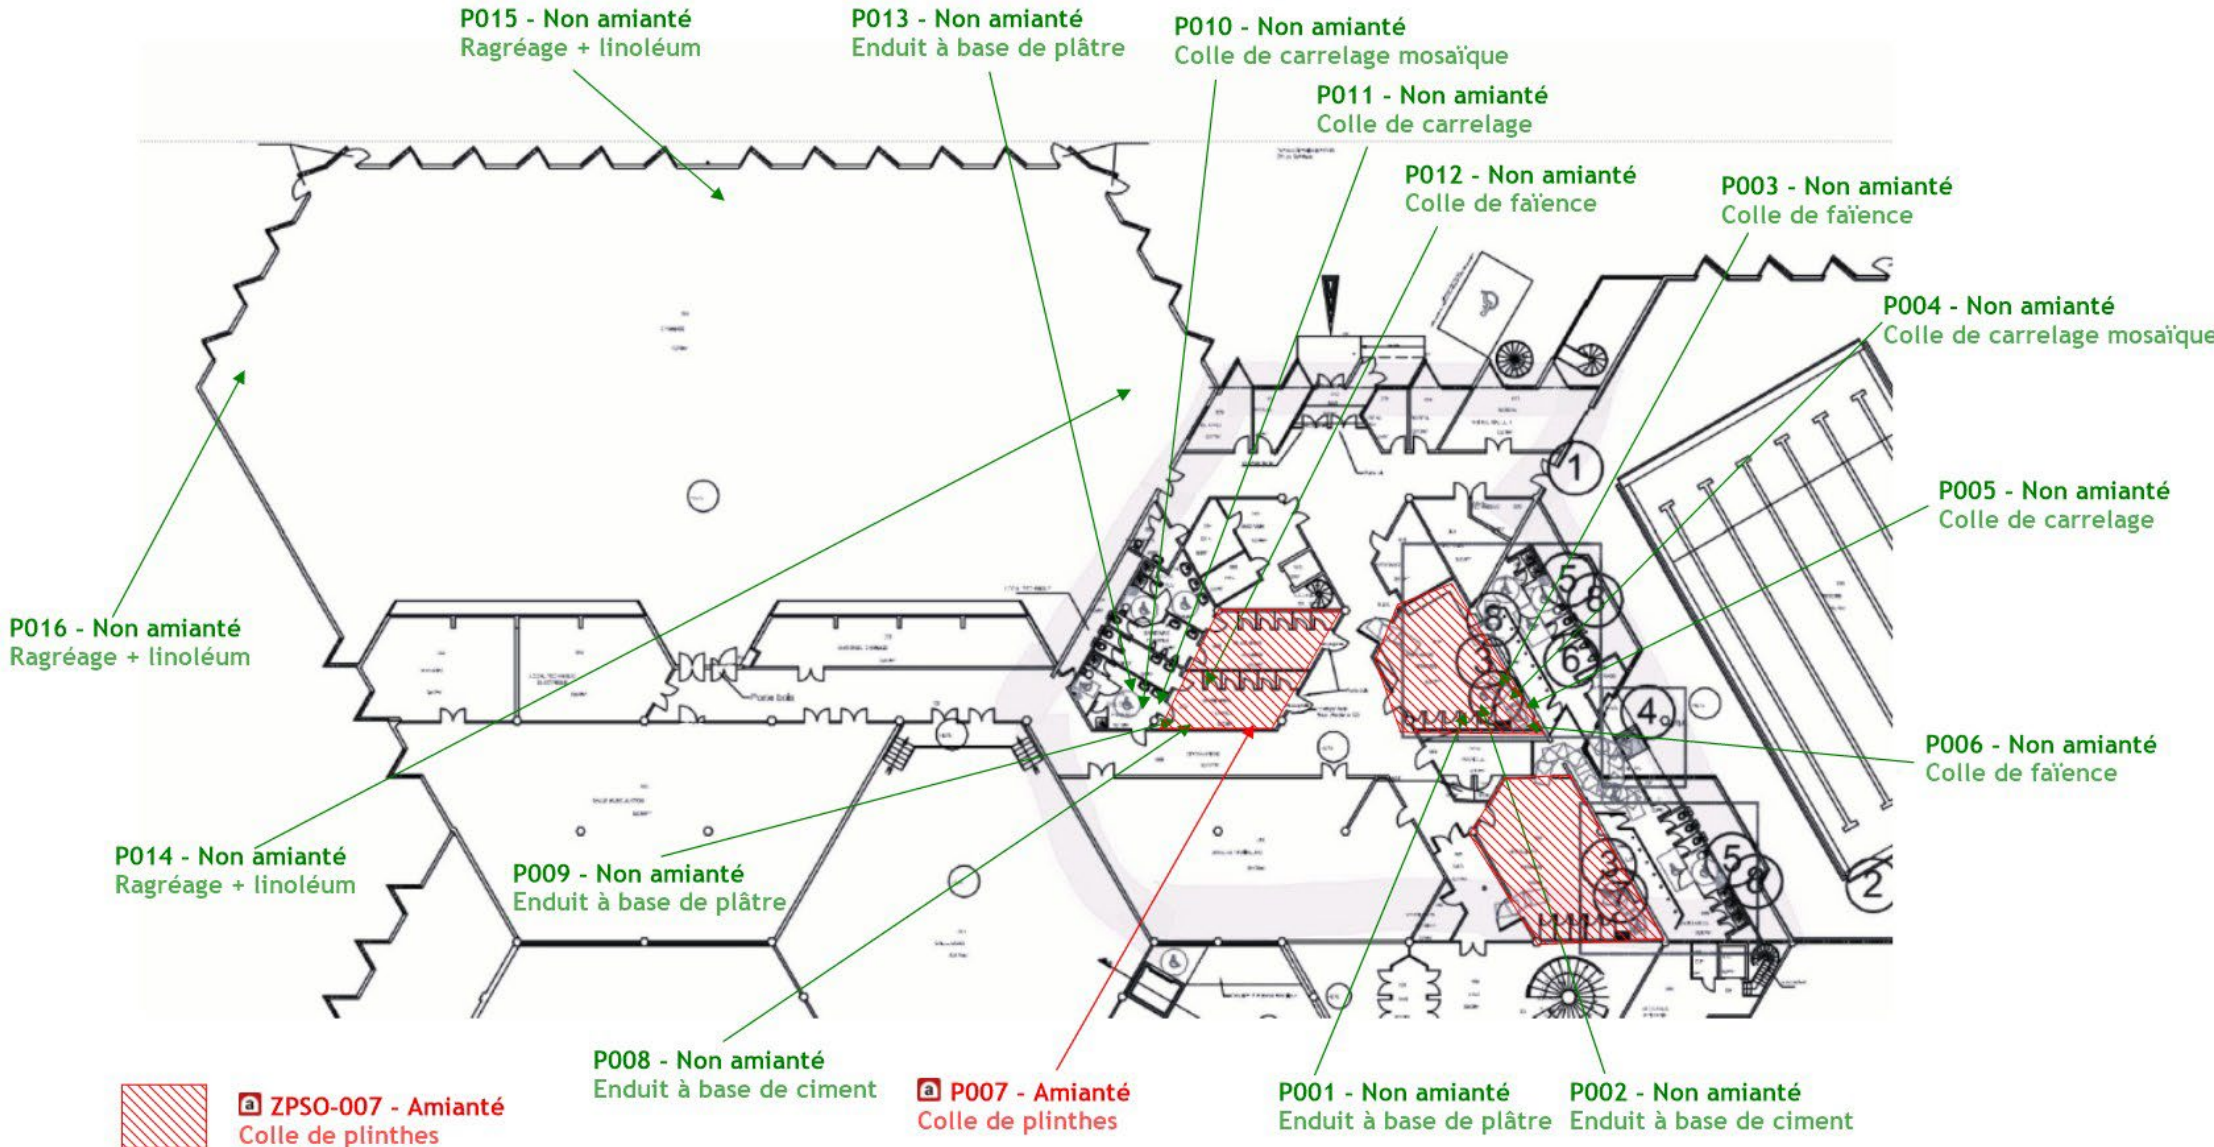
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	06/08/2025	Absence d'amiante	
P013	Identifiant: ZPSO-009 Description: Enduit à base de plâtre	Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	06/08/2025	Absence d'amiante	
P014	Identifiant: ZPSO-010 Description: Ragréage + linoléum	Gymnase CRC - Gymnase	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/08/2025	Absence d'amiante	
P015	Identifiant: ZPSO-010 Description: Ragréage + linoléum	Gymnase CRC - Gymnase	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/08/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	Identifiant: ZPSO-010 Description: Ragréage + linoléum	Gymnase CRC - Gymnase	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	06/08/2025	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification
ZPSO-001	Vestiaire gymnase Femme; Vestiaire gymnase Homme; Vestiaire Piscine Homme; Vestiaire Piscine Femme	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Vestiaire gymnase Femme; Vestiaire gymnase Homme; Vestiaire Piscine Homme; Vestiaire Piscine Femme	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Vestiaire gymnase Femme; Vestiaire gymnase Homme; Vestiaire Piscine Homme; Vestiaire Piscine Femme	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Vestiaire gymnase Femme; Vestiaire gymnase Homme; Vestiaire Piscine Homme; Vestiaire Piscine Femme	Colle de carrelage mosaïque	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Vestiaire gymnase Femme	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Vestiaire gymnase Femme	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Vestiaire Piscine Homme	Colle de plinthes	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Vestiaire Piscine Homme	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Vestiaire Piscine Homme	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Gymnase	Ragréage + linoléum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

	Planche de repérage technique
	N° planche :1/1
	Nom du plan : RDC - Plan de repérage
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bordeaux 3 Impasse Henry le Châtelier 33700 MERIGNAC
	Adresse du bien : USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2507CNABO - BI8300000001621 Rédacteur : Thomas GARY Date : 04/09/2025
	Commentaires :

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-12977 EN DATE DU 11/08/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BORDEAUX (CNABO) 8 chemin Lescan 33150 CENON	Réf. Commande ITGA : IT0525-12977 Réf. Commande Client : 2507CNABO_-_BI8300000001621_2025_08_06_1439_2425
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/08/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P001 - Enduit a base de platre - Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme ITM-GULPN-2708983		Réf échantillon ITGA : IT052508-1809 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P002 - Enduit a base de ciment - Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme ITM-GEVRD-2708968		Réf échantillon ITGA : IT052508-1810 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-12977 EN DATE DU 11/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P003 - Colle de faïence - Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme ITM-OPWNK-2708969			
		Réf échantillon ITGA : IT052508-1811	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Joint cassant blanc / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P004 - Colle de carrelage mosaïque - Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme ITM-CMUOE-2708970			
		Réf échantillon ITGA : IT052508-1812	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P005 - Colle de carrelage - Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme ITM-BQWIF-2708972			
		Réf échantillon ITGA : IT052508-1813	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (3)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P006 - Colle de faïence - Gymnase CRC - Vestiaire gymnase Femme ITM-BECEI-2708971			
		Réf échantillon ITGA : IT052508-1814	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-12977 EN DATE DU 11/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P007 - Colle de plinthes - Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme ITM-IKCZR-2708981		Réf échantillon ITGA : IT052508-1815 Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HAI (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P008 - Enduit à base de ciment - Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme ITM-IMSAI-2708982		Réf échantillon ITGA : IT052508-1816 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (3)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P009 - Enduit à base de plâtre - Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme ITM-FGRBG-2708984		Réf échantillon ITGA : IT052508-1817 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P010 - Colle de carrelage mosaïque - Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme ITM-DOEGS-2708967		Réf échantillon ITGA : IT052508-1818 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (2)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P011 - Colle de carrelage - Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme ITM-BOOCE-2708965		Réf échantillon ITGA : IT052508-1819 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (2)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-12977 EN DATE DU 11/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P012 - Colle de faïence - Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme ITM-IJQZV-2708963		Réf échantillon ITGA : IT052508-1820 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
▶ Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable Carrelage	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 ---	Amiante non détecté (1) / - Non analysé	Analyste : HAI (3)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P013 - Enduit à base de plâtre - Gymnase CRC - Vestiaire Piscine Homme ITM-RLKZD-2708964		Réf échantillon ITGA : IT052508-1821 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P014 - Ragréage + linoléum - Gymnase CRC - Gymnase ITM-MHWLQ-2708985		Réf échantillon ITGA : IT052508-1822 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (3)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P015 - Ragréage + linoléum - Gymnase CRC - Gymnase ITM-DIAFJ-2708943		Réf échantillon ITGA : IT052508-1823 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-12977 EN DATE DU 11/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI8300000001621 - USID de ROCHEFORT - BA721 - Gymnase CRC 17300 ROCHEFORT ITC-WWAXNL-243139 Réf échantillon client : P016 - Ragréage + linoléum - Gymnase CRC - Gymnase ITM-JBIQK-2708962		Réf échantillon ITGA : IT052508-1824 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
► Revêtement souple vert	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI
► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HAI (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas CANOSI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/5

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 0711-013

Certifié par la présente que :

THOMAS GARY

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	02/11/2022	01/11/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	02/11/2022	01/11/2029
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	02/11/2022	01/11/2029
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	08/11/2022	07/11/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-0083
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



Directeur Général Certification Xavier Daniel

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socoteco-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Vainry 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 490 984 309 - www.socoteco-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre intermédiaire

MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
6, Place des Pyramides
La Défense 9
92000 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00
✉ 01 41 34 55 00
🌐 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat
Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références
Contrat : 3750351975087
A effet du 01/01/2021
Client : 0010634120

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVENNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Etit bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 3750351975087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2036.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelles et exploitation encourues du fait des missions qu'il lui sont confiées, notamment :

- Diagnostic HAP
- Etat Parasitaire
- Etat des risques et pollutions
- Mesurage loi Carrez et loi Boutin

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- > 1 500 000 € par sinistre tous dommages confondus : Corps mortels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Fait à Nantes le 20/12/2024
POUR LA SOCIÉTÉ :

Mme GDDAVET
Directrice Générale d'AXA France



Votre intermédiaire

MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
6, Place des Pyramides
La Défense 9
92000 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00
✉ 01 41 34 55 00
🌐 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat
Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références
Contrat : 3750351975087
A effet du 01/01/2021
Client : 0010634120

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVENNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Etit bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 3750351975087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2036.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelles et exploitation encourues du fait des missions qu'il lui sont confiées, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante, prévu sous l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définies aux articles L.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4413-97 à R.4413-99 du code du travail ainsi que toutes les autres missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.1334-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.1334-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-3 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement du plan de prévention des risques technologiques prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Fait à Nantes le 03/01/2025
POUR LA SOCIÉTÉ :

[illegible][illegible]