


CENTRE HOSPITALIER
6, RUE GIRARDET
BP 30206
54301 LUNEVILLE CEDEX



GHEMM
GROUPE HOSPITALIER
de l'Est de la Meurthe-et-Moselle

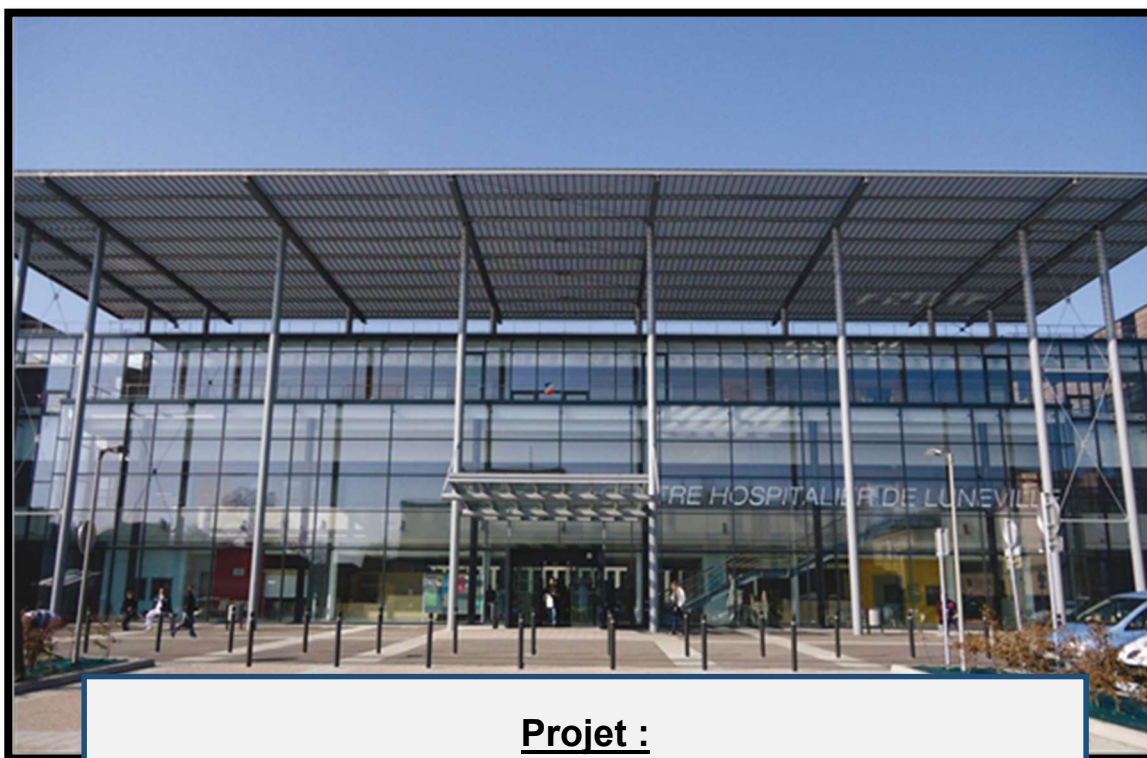

Projet :
Restructuration de la Pharmacie – Bâtiment GALLE
CH LUNEVILLE PHASE APD

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Établi par : *Charlène LOUGEZ*
A Maxéville, le 12/05/2025

SOCOTEC SMART SOLUTIONS
312 195 977 RCS Créteil
Région Nord-Est
8 rue Albert Einstein - Parc St-Jacques 2
54320 Maxéville
Tél : 03.83.96.33.30

SOMMAIRE

1.	GÉNÉRALITÉS	3
1.1	Cadre de l'opération	3
1.2	Objet de la Mission	3
1.3	Objectif du Cahier des Charges Fonctionnel	4
1.4	Identifications des intervenants	4
1.5	Documents examinés	5
1.6	Présentation de l'ouvrage	5
2.	CLASSEMENT.....	5
2.1	Classement de l'établissement	5
2.2	Environnement réglementaire	5
3.	DESCRIPTION TECHNIQUE DU SSI	7
3.1	Constitution du SSI	7
3.2	Description du Système de Sécurité Incendie adapté au projet	7
4.	ZONES : PRINCIPES ET SCENARIO.....	11
4.1	Description des différentes zones	11
4.2	Principes des scénarios	13
4.3	Zones de Détection et Zones de Sécurité – Proposition de zonage	14
5.	RECEPTION TECHNIQUE DU SSI (liste exhaustive)	15
5.1	Généralités	15
5.2	Essais par autocontrôle	15
5.3	Méthodes d'essai fonctionnel SDI	15
5.4	Méthodes d'essais d'efficacité (SDI)	16
5.5	Essais de réception technique du SMSI	16
6.	EXPLOITATION ET MAINTENANCE	18
6.1	Principes de base	18
6.2	Règles d'exploitation	18
6.3	Règles de maintenance	19
6.4	Règles particulières	19

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Cadre de l'opération

Ce document est un cahier des charges fonctionnel. Il prend en compte dans sa conception, les exigences normatives, réglementaires, les exigences spécifiques éventuelles liées à l'exploitation de l'établissement. Il est établi dans le cadre de la présente opération et suivant les prescriptions définies dans la norme AFNOR NF S 61-931 § 5.3.

Sont définis par le coordinateur SSI, l'implantation des différents constituants du SSI, tel que :

- les équipements centraux (ECS, CMSI, EAE)
- les éventuels matériels déportés
- les éventuels Volumes Techniques Protégés (VTP)
- les éventuels Cheminements Techniques Protégés (CTP)

Sont de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et des entreprises concernées, hors mis ce qui est défini ci-dessus:

- les diagrammes de l'installation (synoptiques)
- les plans d'implantations des matériels
- les différents équipements périphériques (indicateurs d'action, interfaces techniques, organes intermédiaires,...)
- le dimensionnement et la capacité:
- des différentes alimentations avec leurs batteries
- du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
- des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS)
- des différents Dispositifs Commandés Terminaux (DCT)
- des systèmes de désenfumage (mécanique et/ou statique)

La mission de coordination SSI s'inscrit donc en parallèle des prescriptions de la maîtrise d'œuvre et, par conséquent, l'étude, l'implantation, le dimensionnement des organes de désenfumage et de toutes parties de l'installation, leur mise en œuvre, sont du ressort de la Maîtrise d'Œuvre ou/et des entreprises concernées.

1.2 Objet de la Mission

Notre Société est missionnée par le CH LUNEVILLE pour effectuer une mission d'étude technique dans le cadre de l'extension du Système de Sécurité Incendie (SSI) en place dans l'établissement, dans le cadre de la restructuration de la pharmacie du Bâtiment GALLE.

La mission de coordination SSI sur cette opération comprend :

- La rédaction du cahier des charges fonctionnel.
- La participation aux essais,
- La modification du dossier d'identité existant.

Cette prestation s'effectue conformément à l'article 5.3 de la norme NFS 61-931 et par références aux textes en vigueur.

1.3 Objectif du Cahier des Charges Fonctionnel

Ce document fait partie intégrante des pièces marché. Il est à prendre en compte dans la consultation des entreprises. Chaque entreprise concernée par la mise en œuvre du SSI devra en prendre connaissance et en tenir compte, en plus des autres documents mis à leur disposition.

Le Cahier des Charges Fonctionnel du Système de Sécurité Incendie précise dans le cadre de la présente opération, les informations relatives à la conception du SSI, et à son fonctionnement.

Il s'attache à définir les points suivants :

- la catégorie de SSI à mettre en œuvre,
- le type de l'Équipement d'Alarme,
- les modalités de l'exploitation de l'alarme,
- la définition des différentes zones de détection (ZDA et ZDM),
- la définition des différentes Zones de mise en Sécurité (ZA, ZC, ZF)
- l'organisation de l'Unité de Commandes Manuelles Centralisées (UCMC),
- la corrélation entre les ZD et ZS,
- les constituants du SSI en précisant le mode de fonctionnement des D.C.T,
- les options de sécurité des D.C.T,
- les procédures de réception technique du S.S.I.

Il est rappelé que le présent document doit, conformément à la réglementation, être transmis par le maître d'Ouvrage ou l'exploitant, à la commission de sécurité compétente sous couvert de la mairie de la commune concernée par l'implantation du projet et doit faire l'objet d'une information pour avis. (R143-13, R.143-25 et R143-29).

Le présent Cahier des Charges Fonctionnel, ainsi que les scénarios de mise en sécurité, devront être soumis à l'approbation du contrôleur technique et des autorités compétentes. Il peut être modifié par l'avis de la Commission de Sécurité.

L'attention de la commission de sécurité compétente est, dans des cas particuliers liés à :

- la nature du projet,
- les dispositions particulières telles que des demandes d'atténuations,
- l'interprétation de textes réglementaires,
- demande d'avis sur des non conformités existantes.

1.4 Identifications des intervenants

Nature de l'intervenant	Coordonnées de l'intervenant
Maître d'Ouvrage	Centre Hospitalier de Lunéville 6 rue Girardet BP206 54300 LUNEVILLE
Exploitant	Centre Hospitalier de Lunéville 6 rue Girardet BP206 54300 LUNEVILLE
Contrôle Technique	A définir
Coordinateur SSI	SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 8 rue Albert Einstein - 54320 MAXÉVILLE

1.5 Documents examinés

Les informations communiquées ci-après ne relèvent pas de notre responsabilité. Elles constituent un résumé principal des différents éléments du SSI en place. Ce résumé succinct est établi sur la base des documents et informations transmis au coordinateur SSI.

Identification des documents

N°	Intitulé du document
1	Notices de sécurité et d'accessibilité
2	PV de la commission de sécurité

1.6 Présentation de l'ouvrage

Adresse de l'Ouvrage

CH Luneville
6, rue Girardet
BP 206
54 300 LUNEVILLE

L'établissement se situe au 6, rue François GIRARDET, sur la commune de LUNEVILLE. Le projet porte la réalisation de travaux. Les travaux sont les suivants :

- Restructuration de la pharmacie
- Mise en place d'une CTA
- Renommage des têtes de détection existantes

2. CLASSEMENT

2.1 Classement de l'établissement

L'établissement est un ERP de type U de 2^{ème} catégorie pour un effectif admissible de 779 personnes, tout effectif confondu.

Le projet porte uniquement sur la restructuration fonctionnelle et réglementaire de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Lunéville. La pharmacie se situe au premier étage et dernier du bâtiment GALLE, dans l'aile Ouest du cloître au dessus de la dialyse.

Le projet respectera les conditions de sécurité correspondant à la réglementation en vigueur à ce jour pour les éléments mis en place.

2.2 Environnement réglementaire

TEXTES APPLICABLES :

La liste des textes, normes, circulaires applicables ne saurait être exhaustive. Il appartient à chaque entreprise de s'assurer du respect des règles de son Art. La liste des documents de références ci-dessus n'est pas exhaustive. L'ordre de la liste ci-dessus ne sous-entend aucune priorité d'application. En cas de textes contradictoires, l'avis de tous les intervenants et autorités compétentes devra être sollicité avant mise en application.

Arrêtés

- Du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements recevant du Public, repris par la brochure n° 1477-1 des J.O.
- Du 10 Décembre 2004 relatif aux établissements recevant du public de type U.
- MS56 § 3 et 4 sur l'utilisation des foyers types adapté à la nature du risque rencontré.
- MS57 sur les contraintes liées au système de détection incendie
- MS58 et MS59 sur les obligations de l'installateur et de l'exploitant, dont celle d'utiliser des matériels conformes aux normes AFNOR en vigueur, revêtus des estampilles NF-Matériel de Détection Incendie ou NF-Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie certifiant leur conformité à ces normes.
- MS60 sur les obligations de mise en œuvre des commandes d'automatismes
- MS61 à MS67 sur les généralités concernant les systèmes d'alarme.
- MS68, MS69, MS72 et MS73 sur l'entretien et les consignes d'exploitation de l'installation.

Normes

- NFS 61.930 Systèmes concourant à la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
- NFS 61.931 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositions générales
- NFS 61.932 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d'installation
- NFS 61.933 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d'exploitation et de maintenance
- NFS 61.934 Systèmes de Sécurité Incendie - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie – CMSI
- NFS 61.935 Systèmes de Sécurité Incendie -Unité de Signalisation (US)
- NFS 61.936 Systèmes de Sécurité Incendie - Équipements d'Alarme (AE)
- NFS 61.937 Systèmes de Sécurité Incendie - Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS)
- NFS 61.938 Systèmes de Sécurité Incendie sur :
 - Dispositifs de Commande Manuelles (DCM)
 - Dispositifs de Commande Manuelles Regroupées (DCMR)
 - Dispositifs de Commande avec Signalisation (DCS)
 - Dispositions Adaptateurs de Commande (DAC)
- NFS 61.939 Systèmes de Sécurité Incendie - Alimentations pneumatiques de sécurité (APS)
- NFS 61.940 Systèmes de Sécurité Incendie - Alimentation Électriques de Sécurité (AES) - Règles de conception.
- NFS 61.950 Matériels de détection incendie, détecteurs, tableaux de signalisation et organes intermédiaires.
- FD S61-949 Commentaires et interprétations des normes NFS 61.931 à NFS 61.939
- NFS 61.970 Règles d'installation des Systèmes de Détection Incendie (SDI)
- NF EN.54 1-12 Matériels de détection d'incendie, tableau de signalisation à localisation d'adresse de zone
- NF EN 12-101 portant application à certains systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur du décret 02/07/92 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
- NF EN 60 598-2-22 : norme européenne de conception des produits d'éclairage de sécurité, luminaires pour éclairage de secours
- NF C 15-100

Instructions techniques

- IT 246 du 22 mars 2004, relatives au désenfumage dans les établissements recevant du public.
- IT 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

Codes

- Code du travail
- Code de la construction
- Code de l'urbanisme

ÉLÉMENTS soumis à l'avis de la COMMISSION DE SECURITE

Sans objet.

L'installation est existante, le présent document reprend et explique donc le fonctionnement du SSI actuellement en place au CH Lunéville, ainsi que l'extension prévue au projet. Il ne peut être pris comme élément de la conception du système.

3. DESCRIPTION TECHNIQUE DU SSI

3.1 Constitution du SSI

Généralités sur la constitution du SSI

Le Système de Sécurité Incendie (SSI) est constitué de plusieurs sous-ensembles ayant pour but principal, l'évacuation des différentes personnes présentes de l'établissement et l'intervention des services de secours. Afin d'obtenir ce résultat, il est nécessaire de détecter (en mode manuel et/ou automatique) tout début d'incendie. Cet événement devra être centralisé, permettant d'identifier les informations, d'alerter les différentes personnes présentes, d'actionner (manuellement et/ou automatiquement) différents dispositifs de mise en sécurité pour permettre au public et personnel d'évacuer rapidement.

Les principaux systèmes constituant le SSI sont :

- l'équipement d'alarme (EA)
- l'éclairage de sécurité
- le système de détection incendie (SDI)
- le système de mise en sécurité incendie (SMSI) pilotant les fonctions de mise en sécurité tel que l'évacuation, le compartimentage, le désenfumage

3.2 Description du Système de Sécurité Incendie adapté au projet

L'établissement est classé type U de 2^{ème} Catégorie.

Définition du SSI :

- **Article U 44 Système de sécurité incendie**

§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil.

Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, l'exploitation des différents SSI, dans un poste de sécurité unique au sens de l'article MS 50, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :

- l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère ;
- les équipements de contrôle et de signalisation et les CMSI éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés.

Une UAE est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des SDI et des CMSI dans les établissements recevant plus de 2 500 personnes. Celle-ci doit être alimentée par la source de sécurité prévue à l'article EL 3.

Les principes de fonctionnement de cet équipement central doivent être présentés à la commission de sécurité compétente dans le cadre de l'article MS 55 (§ 2).

Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

Des détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l'article U 10 § 3 et 4, devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant.

§ 2. Dans les établissements abritant des locaux à sommeil, l'implantation des zones telles que définies par l'article MS 55 doit être réalisée de la façon suivante :

- la zone d'alarme (ZA) doit englober l'ensemble de l'établissement ;
- les zones de compartimentage (ZC) correspondent aux zones protégées telles que définies à l'article U 10 (§ 1). Les zones de compartimentage des espaces visés à l'article U 10 (§ 3 et § 4), ainsi que des ensembles de locaux non visés par l'article U 10 doivent être définies au cas par cas et proposées dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55 ;
- les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones de compartimentage (ZC). Exceptionnellement, elles peuvent se réduire aux zones de mise à l'abri dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55.

§ 3.

a) La détection automatique incendie des locaux doit mettre en oeuvre, automatiquement :

- la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
- l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ;
- le désenfumage éventuel du local sinistré.

Elle ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales.

b) La détection incendie des circulations horizontales doit mettre en oeuvre, automatiquement :

- la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
- l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ;
- le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée.

c) La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de public doit mettre en oeuvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective.

• Article U 45 Equipement d'alarme

§ 1. Les établissements n'abritant pas de locaux à sommeil doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 3.

§ 2. Tous les établissements abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 1 permettant la diffusion de l'alarme générale sélective, dans les niveaux accueillant des locaux à sommeil visés aux articles MS 61 et MS 63.

Le signal sonore de l'alarme générale sélective ne doit être identifiable comme un signal d'alarme que par le seul personnel auquel il est destiné.

§ 3. Dans les niveaux ne comportant pas de locaux à sommeil, le choix entre alarme générale et alarme générale sélective doit être proposé dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55.

En cas de détection incendie, l'alarme générale ou générale sélective doit être diffusée sans temporisation.

§ 4. A chaque niveau doit être installé, au minimum, un tableau répéteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répéteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité de l'équipement de contrôle et de signalisation pour les établissements des 3e et 4e catégories.

§ 5. Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel. Ils doivent assurer un déverrouillage des issues, sans temporisation.

§ 6. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répéteurs d'alarme.

Installation existante :

L'établissement est équipé d'un SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1 de marque CHUBB.

Détection :

La détection automatique est généralisée à tous les locaux et circulations. Suite au réaménagement intérieur du bâtiment Gallé, et plus précisément du 1^{er} étage, il sera réalisé la mise en place d'un système aspirant au niveau des plenums et la mise en place de détecteurs optiques en ambiance. La détection automatique est généralisée et sera modifiée suite à la modification de cloisons et au changement de destination des locaux. Tous les locaux et circulations des zones de travaux seront équipés d'un détecteur de fumée de type ponctuel optique de fumée répondant à la règle d'installation NFS 61-970.

Les détecteurs des locaux fermés seront équipés d'indicateur d'action donnant sur la circulation.

Ces détecteurs seront de technologie optique de fumée adressable, associés à la centrale incendie et seront intégrés dans les bus de détection existants. Ils ne constitueront pas de nouvelle zone de détection automatique, mais seront intégrés dans les ZDA existantes.

Le système d'aspiration en plénum sera rattaché à deux nouvelles zones de détection la ZDA 136 -TS2 et la ZDA 137-TS2 (numéro à confirmer).

Alarme :

L'alarme sera donnée sans temporisation par des sirènes audibles en tous points du niveau, le bâtiment Gallé n'étant pas accessible au public. 1 Zone d'alarme pour l'ensemble du bâtiment.

- Déverrouillage issue de secours

Dans le cas où des portes seraient sous contrôle d'accès et verrouillées électriquement (accès personnel...), elles seront asservies pour déverrouillage en cas d'alarme incendie. Le déverrouillage s'effectuera immédiatement, sans temporisation. Un déclencheur manuel vert de déverrouillage local devra être positionné à proximité de chaque porte concernée. Cette disposition ne concerne pas les portes des locaux sur contrôle d'accès mais en sortie libre.

Compartimentage :

Il n'est pas prévu l'ajout de portes coupe feu asservies. Les détecteurs des locaux et des circulations déclencheront la zone de compartimentage existante de leur niveau. Absence de portes coupe feu maintenues ouvertes en exploitation dans le bâtiment Gallée (R+1). Afin de restituer le degré CF de la dalle traversée et en sous fonction du compartimentage, il est prévu la mise en place de clapets CF télécommandés et à réarmement électrique. Ce type de réarmement est susceptible d'évoluer dans le cadre du projet, par un réarmement manuel. Les clapets CF seront installés sur les gaines de ventilation qui traverseront les différents niveaux, ils seront asservis au SSI et remonteront au CMSI leurs positions d'attente et de sécurité.

Désenfumage :

Existant non modifié

Câblages :

Le câblage sera conforme aux normes en vigueur à savoir :

Câble 1p 9/10^è CR1 de la centrale jusqu'au 1^{er} point et du dernier point jusqu'à la centrale de chaque bus

Câble 1p 9/10^è SY catégorie C2 entre les détecteurs et déclencheurs

Câble CR1 2X1.5mm² minimum pour les AGS et flashes

Câble CR1 2X1.5mm² minimum pour les Tableaux reports

Câble CR1 2X1.5mm² minimum pour les équipements de désenfumage

Câbles U1000RO2V pour les portes CF et clapets CF

Câbles U1000RO2V pour les arrêts techniques

Les scénarii de mise en sécurité ne seront pas modifiés.

4. ZONES : PRINCIPES ET SCENARIO

4.1 Description des différentes zones

4.1.1 Généralités

En règle générale la division d'un bâtiment en zone(s) de détection doit satisfaire au minimum au règlement particulier propre à chaque type d'établissement. Un bâtiment doit être divisé en ZD de manière à déterminer rapidement l'origine de l'information d'alarme feu à partir des indications données par l'ECS.

D'une manière générale l'entrepreneur est réputé connaître les normes régissant la mise en œuvre de ce type d'installation. Le respect de ces dernières est implicite.

4.1.2 Zone de détection manuelle

La zone de détection manuelle transmet une information d'origine humaine. Cette information ne détermine pas systématiquement la localisation du sinistre. Le découpage géographique en zone de détection manuelle (ZDM) est conçu avec l'objectif de faciliter la gestion de l'alarme restreinte. Cette zone est constituée de déclencheurs manuels. Ils seront installés dans les dégagements du bâtiment.

Ils seront installés à proximité immédiate de chaque escalier et au rez de chaussée, à proximité des sorties. Des D.M complémentaires pourront être installés près de risques particuliers. Ils devront obligatoirement être installés :

- à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,3 m au-dessus du niveau du sol.
- à 0,40 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant

Ils ne devront pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celle-ci est maintenue ouverte. Ils seront visibles dans le sens de fuite et installés au droit de chaque issue de secours. Ils ne présenteront pas une saillie supérieure à 0,10m.

4.1.3 Zone de détection automatique

Les zones de détection automatiques sont déterminées en fonction, des dispositions particulières à certains établissements, des moyens mis en œuvre pour la localisation de l'origine de l'incendie, des systèmes de mise en sécurité associés. Une zone de détection automatique sera constituée par un ou plusieurs capteurs issus du choix judicieux du type de détecteur adapté à la nature du risque, afin de permettre une détection précoce et sûre d'un début d'incendie tout en étant stable vis à vis de l'environnement.

Une zone de détection automatique (ZDA), ne peut pas couvrir plusieurs :

- Zones de compartimentage, (ZC)
- Zones de désenfumage (ZF),
- Niveaux

4.1.4 Zone d'alarme

La Zone d'Alarme est une zone géographique dans laquelle le signal d'alarme générale est audible en tout point pour donner l'ordre d'évacuation. Elle constitue une zone de mise en sécurité. Dans une zone d'alarme il y a différents types d'alarme.

L'alarme générale est un signal sonore audible en tout point du bâtiment, ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété dans certain cas par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée. Le signal d'évacuation utilisant le son NF S32 001 devra être > de 10dB au bruit ambiant. Lorsqu'il est fait usage de diffuseurs lumineux ils devront être visibles de tout point du local ou de la circulation dans lequel ils seront installés.

L'alarme restreinte est un signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.

L'alarme générale sélective, est une alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certain type d'établissement. Ouverture des issues de secours gérées électriquement depuis le SSI, intégrés dans la fonction évacuation sur l'ensemble de la Zone d'Alarme.
Commande des BAEH si existant.

4.1.5 Zone de compartimentage

Zone géographique dans laquelle les Dispositifs Commandés Terminaux, affectés par la fonction compartimentage, se mettent en position de sécurité. Le compartimentage a pour objectif de limiter le risque de propagation de l'incendie, des fumées et des gaz chauds, créés par les ouvertures et passages de conduits à travers les parois résistantes au feu.

Sont concernés par cette fonction :

- Les portes à fermetures automatiques (au sens de la NF S61-937)

4.1.6 Zone de Désenfumage

Zone géographique dans laquelle les Dispositifs Commandés Terminaux, affectés par la fonction désenfumage, se mettent en position de sécurité. Le désenfumage a pour objectif de maintenir praticable les cheminements destinés à l'évacuation des occupants, de limiter la propagation de l'incendie, de faciliter l'intervention des secours. Le désenfumage peut être réalisé soit naturellement ou mécaniquement.

Sont concernés par cette fonction :

- Le(s) exutoire(s) de désenfumage
- Les volets de désenfumage
- Le(s) ouvrant(s) télécommandé(s) en façade
- Le moteur de désenfumage

4.2 Principes des scénarios

4.2.1 Relations entre les différentes zones

L'établissement est divisé, conformément aux articles MS 53 à MS 56, en plusieurs zones. Elles n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques. Les zones de détection et les zones de mise en sécurité sont liées entre elles, suivant les relations suivantes :

- $ZA \geq ZC \geq ZF \geq ZD$
- $ZA \geq ZDM$

Le nouveau détecteur sera intégré dans une zone existante. Le scénario sur détection de cette zone ne sera pas modifié.

4.2.2 Déclenchement d'un DM:

Le déclenchement d'un DM entraînera dans les ZS concernées le processus suivant:

- Évacuation :
 - Déclenchement de l'alarme restreinte pendant 0 minute(s)
 - Signalisation immédiate de l'information «Feu» sur tous les reports T.R.E, T.R.A et T.R.C
 - Télé-report de l'information «Feu» au poste de sécurité (voir fonctionnement actuel)
 - Télé-report de l'information «Feu» sur des récepteurs autonomes (voir fonctionnement actuel)
 - Diffusion immédiate du signal sonore et lumineux d'évacuation
 - Déverrouillage de(s) issue(s) de secours

4.2.3 Déclenchement d'un DAI dans une circulation ou un volume désenfumé:

Le déclenchement d'un DAI entraînera dans les ZS concernées le processus suivant:

- Évacuation:
 - Déclenchement de l'alarme restreinte pendant 0 minute(s)
 - Signalisation immédiate de l'information «Feu» sur tous les reports T.R.E, T.R.A et T.R.C
 - Télé-report de l'information «Feu» au poste de sécurité (voir fonctionnement actuel)
 - Télé-report de l'information «Feu» sur des récepteurs autonomes (voir fonctionnement actuel)
 - Diffusion immédiate du signal sonore et lumineux d'évacuation
 - Déverrouillage de(s) issue(s) de secours
- Compartimentage:
 - Fermeture des portes CF et clapets CF dans la ZC concernée
 - En sous fonction : non stop ascenseur
- Désenfumage:
 - Ouvertures des différents ouvrants ou volets
 - Mise en route des moteurs d'insufflation et d'extraction
 - Arrêt des ventilations de confort dans la zone

4.2.4 Déclenchement d'un DAI dans une circulation ou un volume non désenfumé :

Le déclenchement d'un DAI entraînera dans les ZS concernées le processus suivant :

- Évacuation:
 - Déclenchement de l'alarme restreinte pendant 0 minute(s)
 - Signalisation immédiate de l'information «Feu» sur tous les reports T.R.E, T.R.A et T.R.C
 - Télé-report de l'information «Feu» au poste de sécurité (voir fonctionnement actuel)
 - Télé-report de l'information «Feu» sur des récepteurs autonomes (voir fonctionnement actuel)
 - Diffusion immédiate du signal sonore et lumineux d'évacuation
 - Déverrouillage de(s) issue(s) de secours
- Compartimentage:
 - Fermeture des portes CF et clapets CF dans la ZC concernée
 - En sous fonction : non stop ascenseur

4.3 Zones de Détection et Zones de Sécurité – Proposition de zonage

La mission de coordination SSI s'inscrivant en parallèle des prescriptions de la maîtrise d'œuvre. Par conséquent, l'étude, l'implantation, le dimensionnement de toutes parties de l'installation, leur mise en œuvre, sont du ressort de la Maîtrise d'Œuvre ou/et des entreprises concernées.

Le tableau ci-dessous, donné à titre de proposition, reprend les corrélations entre les différents types de zones.

Bâtiment	Zone d'alarme ZA	Niveaux	Zone de compartimentage ZC	Zone de désenfumage ZF	Zone de Détection ZD		Observations
					Automatique ZDA	Manuelle ZDM	
CH LUNEVILLE	1 ZA	TOUS	TABLEAU CORRELATION JOINT SEPARMENT				

5. RECEPTION TECHNIQUE DU SSI (liste exhaustive)

5.1 Généralités

Toute installation (y compris extension ou modification d'installation) doit faire l'objet d'une réception technique. Elle est menée par le coordinateur SSI en présence d'un représentant des installateurs (Au sens du présent document, la notion d'installateur correspond au titulaire du marché)

5.2 Essais par autocontrôle

Préalablement à la réception technique, les installateurs concernés par la mise en œuvre d'éléments constitutifs du SSI, réalisent, pour chaque matériel qui le concerne, l'ensemble des essais par autocontrôle et doivent établir un document indiquant les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun de ces matériels. L'installateur des matériels de détection (SDI), du CMSI y compris des matériels déportés doit établir un document indiquant les essais réalisés et les résultats obtenus attestant du bon fonctionnement de chacun des composants et de leur corrélation. Ces documents doivent être fournis au coordinateur SSI *préalablement* à la réception technique. Le résultat de chaque essai est enregistré et annexé au dossier SSI

5.3 Méthodes d'essai fonctionnel SDI

La réception technique du SDI consiste à :

- Vérifier la conformité du système installé en regard des spécifications figurant dans le dossier d'identité (tel que défini par la NF S61-970 chapitre 12 pour le système de détection) en cour de réalisation.
- Pour l'ECS et l'ensemble des EAE du SDI, essais de fonctionnement réalisés sur source normale/remplacement puis sur source de sécurité avec vérification des signalisations visuelles et sonores correspondantes aux essais suivants :
 - essais de surveillance de chaque circuit de détection filaire (coupure et court-circuit au départ de l'ECS)
 - essais de surveillance de chaque circuit de détection radioélectrique (marge d'atténuation)
 - essais de surveillance de chacune des autres liaisons filaires (coupure au départ de l'ECS et/ou de l'EAE) lorsque celles ci sont surveillées
 - essais de mise en alarme feu d'au moins une zone de détection

En complément, en présence des deux sources d'alimentation essais fonctionnels:

- d'alarme feu par sollicitation :
 - de chaque détecteur ponctuel et linéaire
 - au minimum de l'orifice de prélèvement le plus éloigné de chaque tubulure pour les détecteurs multi-ponctuels de fumée
 - de chaque interface d'entrée sortie (I/O), excepté les isolateurs de court-circuit
 - de chaque déclencheur manuel par l'activation de l'élément sensible

La sollicitation peut être effectuée à l'aide d'un générateur produisant un phénomène physique adapté (aérosols calibrés, fumée, chaleur, flammes, etc.), ou par moyen de test spécifique par le constructeur de détecteur. Dans tous les cas la sollicitation doit «locale» sur le point considéré.

- de dérangement par:
 - Retrait de la tête de détection de son socle d'un détecteur ponctuel débrochable de chaque zone de détection incendie
 - Coupure de chaque tubulure de chaque détecteur multi ponctuel

- obturation de 50% des orifices de prélèvement de chaque tubulure de chaque détecteur ponctuel
- atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée

L'ensemble de ces essais fonctionnels doit permettre d'une part de s'assurer que la sollicitation provoque bien l'état attendu, et d'autre part de vérifier la corrélation point ZD ainsi que les textes associés.

Simultanément sera observé la transmission des informations vers les autres composants du SDI (indication externe, TRE, etc..) et vers les autres éventuels systèmes (SMSI, installations d'extinction automatique à gaz, etc.).

Cette dernière phase peut être considérée comme une vérification des scénarios de sécurité si seulement si, les autres systèmes reliés au SDI sont connectés et opérationnels. Dans le cas contraire, ces vérifications sont considérées comme un simple contrôle des informations délivrées par le SDI.

Après réalisation de ces essais, les documents d'enregistrement complétés, faisant apparaître les résultats de chacun des essais, doivent être fournis au coordinateur SSI pour répondre aux besoins de la documentation relative à la phase réception.

5.4 Méthodes d'essais d'efficacité (SDI)

Dans tous les cas, le type et le nombre d'essais d'efficacité doivent être en corrélation avec les risques encourus au sein de l'établissement en tenant compte des conditions normales d'exploitation.

La vérification du niveau de performance est faite au moyen de Foyers-Types de Site (FTS) ou tout autre dispositif reconnu équivalent par le prescripteur, tel que par exemple un générateur d'aérosol.

5.4.1 Foyer de substitution - Générateur d'aérosols

Un générateur d'aérosols peut être utilisé comme foyer de substitution aux foyers types F.T.R. n°, F.T.R. n°3 et F.T.R. n°5 pour la vérification de performance d'une installation lorsque par exemple, les conditions d'environnement du site ne permettent pas la réalisation des foyers définis précédemment.

De plus, le générateur doit être utilisé pour remplacer l'essai à la bobine mentionné dans certains textes de la bibliographie.

La méthode de substitution ne doit s'appliquer qu'après calcul du F.T.S, réel, c'est-à-dire avec la prise en compte du coefficient de risque K.

Chaque générateur devra porter une plaque signalétique sur laquelle devra être gravée la référence commerciale, les caractéristiques ainsi que le numéro de série de l'appareil. Il devra être porteur d'une date indiquant la validation d'utilisation et être accompagné des conditions d'utilisation.

Chaque générateur doit faire l'objet d'une attestation délivrée par un organisme compétent. Cette attestation précisera quels foyers types peuvent être substitués par ce générateur pour vérifier la performance d'une installation de détection d'incendie en lieu et place des foyers types.

5.5 Essais de réception technique du SMSI

Les essais suivants sont réalisés indépendamment sur source normale/remplacement ou sur source de sécurité :

5.5.1 Fonctions de mise en sécurité

Essais des commandes manuelles, qu'elles soient locales ou centralisées :

- évacuations par ZA : déverrouillage issues de secours UGCIS, SSS, audibilité, visibilité, temporisation et équipement technique (arrêt du programme en cours, etc.)
- compartimentage par ZC : position d'attente et de sécurité, équipements techniques, (non arrêt ascenseurs, etc.). et dispositifs de réarmement à distance`
- désenfumage par ZF : position d'attente et de sécurité, équipements techniques (arrêt CTA, etc.) dispositifs de réarmements à distance et arrêts pompiers

5.5.2 Corrélation ZD/ZS (scénarios)

- ZDa/ZDm : vérification de la séquence des ZS par ZD et de la remontée des informations sur les tableaux TRE et sur l'UAE
- vérification du blocage des automatismes (inter verrouillage) lorsqu'il existe

5.5.3 Energie électrique

- vérification de la signalisation sur l'UC du (des) défaut(s) de la source normale/remplacement (défaut secteur)
- vérification de la signalisation sur l'UC du (des) défaut(s) de la source de sécurité (défaut batterie)
- en cas de présence d'un ou plusieurs TRE
 - vérification de la signalisation des défauts ci-dessus
 - vérification de la signalisation du défaut de liaison du CMSI au TRE
 - vérification de la signalisation du défaut d'alimentation du TRE
- Groupe Électrogène de Sécurité (GES)
 - simulation d'un défaut de nature à provoquer un dérangement sur une US et vérification que ce défaut provoque l'arrêt du GES
 - simulation d'un défaut de nature à provoquer un dérangement sur une US et utilisation de la télécommande permettant de neutraliser le fonctionnement des sécurités du GES
 - vérification que le GES reste en fonctionnement
 - essais fonctionnels de l'US pour chaque paramètre devant faire l'objet d'une télésignalisation

5.5.4 Énergie pneumatique

- alimentation pneumatique à usage permanent :
 - vérification des remontées des défauts sur l'US sur le dispositif de commande (CMSI ou DCS)
 - vérification de l'étanchéité du réseau et des pressions de service.

6. EXPLOITATION ET MAINTENANCE

6.1 Principes de base

Le respect des règles d'exploitation et de maintenance d'un SSI doit permettre de conserver dans le temps les spécifications figurant dans le dossier d'identité tel que défini dans la norme NF S61-932. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être réunies :

- le dossier d'identité fixe les caractéristiques fonctionnelles des équipements du SSI. Il doit être tenu à jour pour prendre en compte les évolutions du SSI et les modifications apportées ;
- les personnels chargés de l'exploitation du SSI, de la maintenance et des vérifications doivent avoir le niveau requis pour les tâches qui leurs sont attribuées ;
- des consignes formalisées par écrit doivent respecter les instructions des constructeurs et installateurs du SSI et définir les actions d'exploitation, de maintenance et de vérification en précisant celles qui doivent faire l'objet d'un enregistrement.

Le chef d'établissement doit mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des conditions définies précédemment.

Pour différentes raisons liées aux conditions de sécurité de l'établissement, à son exploitation ou au vieillissement des équipements, on peut être amené à faire évoluer le SSI.

Lorsque cette évolution modifie :

- la définition des zones
- la catégorie du SSI
- la nature des constituants du SSI
- la nature des liaisons
- la nature ou les caractéristiques des alimentations de sécurité (AES, APS).

Il est alors nécessaire, afin de respecter les principes de coordination de l'ensemble du SSI dans les conditions prévues par la norme NF S61-932, de désigner une personne chargée du respect des dispositions normatives.

6.2 Règles d'exploitation

Le personnel chargé de l'exploitation du SSI doit être formé à son fonctionnement.

Le personnel chargé de mettre en sécurité les occupants doit être informé du fonctionnement du SSI.

Les personnes occupant habituellement les locaux doivent être informées de la signification des signaux sonores de l'alarme générale et du rôle des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) afin de ne pas empêcher leur fonctionnement.

Pour les SSI des catégories A et B, il doit exister une disposition (main courante ou mémorisation automatique non volatile) pouvant restituer dans l'ordre chronologique et horodaté tous les changements d'état du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) et du Système de Détection Incendie (SDI) éventuel. Le délai de conservation minimal de ces données est de 48h.

Des opérations de vérification du SSI doivent être réalisées périodiquement dans les conditions énoncées au chapitre "opérations de vérification du SSI" du présent document et faire l'objet d'un enregistrement.

Suite à un constat d'anomalie ou de dérangement, le chef d'établissement doit faire effectuer les remises en état dans les meilleurs délais.

Chaque composant du SSI doit être identifié afin de faciliter les opérations d'exploitation, de vérification et de maintenance. En particulier, les voyants non utilisés de l'Unité de Signalisation (US) doivent être clairement identifiés comme tels.

6.3 Règles de maintenance

Les personnes chargées d'exécuter les opérations de maintenance du SSI doivent être formées pour intervenir en conformité avec les opérations prévues par le constructeur de chaque équipement.

Le chef d'établissement doit être informé de toute opération de maintenance concernant le SSI et de ses conséquences, afin de lui permettre d'apprécier les mesures compensatrices éventuellement nécessaires. Les opérations de maintenance doivent faire l'objet d'un enregistrement.

Tout constat entraînant la nécessité de modifier l'installation doit faire l'objet d'un document écrit soumis au chef d'établissement. La personne chargée de procéder à la modification doit fournir les documents (plans, schémas, notices techniques) permettant la mise à jour du dossier d'identité.

La nature et la périodicité des opérations de maintenance préventive doivent faire l'objet d'une notice concernant l'ensemble des constituants du SSI, élaborée par les constructeurs et/ou l'installateur et annexée au dossier d'identité.

Les critères déterminés par le constructeur doivent permettre d'établir selon le cas :

- un échéancier (maintenance systématique)
- et/ou un (des) état(s) de dégradation (maintenance conditionnelle)
- et/ou des seuils prédéterminés significatifs de dégradation (maintenance prévisionnelle)

propres à déclencher une (des) action(s).

La personne chargée de la maintenance corrective doit s'engager à intervenir dans un délai maximal compatible avec la nature de l'exploitation.

Les opérations de maintenance corrective doivent être réalisées par une personne habilitée pour intervenir sur le SSI au niveau d'accès III ou IV (au sens de la norme NF S 61-931).

Le personnel chargé de la maintenance élémentaire du SSI doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange correspondant aux différents modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour dispositifs à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc., conformément aux indications figurant dans la notice d'exploitation et de maintenance du dossier d'identité SSI.

Si le chef d'établissement fait appel à une entreprise extérieure pour effectuer les opérations de maintenance, un contrat devra être établi, suivant le présent document.

6.4 Règles particulières

6.4.1 Batteries d'accumulateurs

Les batteries d'accumulateurs devant conserver la réserve d'énergie nécessaire pour assurer la durée d'autonomie assignée, il est nécessaire, à l'issue d'une période de 4 ans :

- soit de procéder à leur remplacement par un matériel neuf
- soit, de mesurer chaque année leur autonomie par un essai de décharge dans les conditions de service spécifiées par la norme visant l'équipement auquel elle appartient. Si l'autonomie ainsi mesurée est inférieure à l'autonomie assignée, il y a lieu de remplacer la batterie d'accumulateurs par un matériel neuf.

L'essai de décharge prévu ci-dessus, suivi de la recharge de la batterie d'accumulateur, entraîne nécessairement une indisponibilité de l'équipement durant une période pouvant atteindre plusieurs heures. Il y a donc lieu, avant de l'entreprendre, d'en aviser tout particulièrement le chef d'établissement, conformément aux dispositions du paragraphe précédent du présent document.

6.4.2 Alimentations pneumatiques de Sécurité (APS) à usage unique

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé utilisé en tant que source de sécurité des APS à usage unique (au sens de la norme NF S 61-939) doivent être contrôlées chaque année par pesage. La masse de dioxyde de carbone ne doit pas être inférieure à 90% de la masse nette d'origine.

ANNEXE 1 :

Documents constituant le dossier SSI

Note importante :

Pour être pris en compte, tout document communiqué devra obligatoirement, pour chaque entreprise : être transmis par courrier en 2 exemplaires papiers non reliés, non agrafés, et 1 exemplaire sous format PDF, DWG, .doc, .xis. Les PV et certificats devront être valides à la réception avec un bordereau détaillé. Les documents non transmis dans les quantités et conditions demandées ne seront pas pris en compte. L'absence de ces documents dans le dossier SSI, fera l'objet d'un avis défavorable dans le PVRT du coordinateur SSI.

Liste des documents à transmettre (liste exhaustive)**A: Documents d'exploitation**

- A0.0 Liste des documents figurant dans la partie A (Intitulés, référence, indices,)
- A1.0 Notice(s) pour l'exploitation:
 - A1.0.1 Notice(s) pour l'exploitation du SDI comprenant les consigne(s) simplifiée(s) d'exploitation des matériels principaux
 - A1.0.2 Notice(s) pour l'exploitation du CMSI comprenant les consigne(s) simplifiée(s) d'exploitation des matériels principaux
 - A1.0.3 Notice(s) pour l'exploitation du Système de Sonorisation de Sécurité comprenant les consigne(s) simplifiée(s) d'exploitation des matériels principaux
 - A1.0.4 Notice(s) pour l'exploitation du Système d'Éclairage de Sécurité comprenant les consigne(s) simplifiée(s) d'exploitation des matériels principaux
- A2.0 Présentation générale du SSI comprenant:
 - A2.0.1 - Le(s) plan(s) d'implantation des matériels centraux du S.S.I., différents équipements de reports et Unités d'Aide à l'Exploitation (U.A.E) de l'établissement
 - A2.0.2 - les particularités liées au site
 - A2.0.3 - le plan des faces avant de l'E.C.S et du C.M.S.I
 - A2.0.4 - le plan des faces avant de la baie de Sonorisation de Sécurité
- A3.0 Plans de zones de détection:
 - A3.0.1- de détection avec localisation de Z.D.A
 - A3.0.2- de détection avec localisation de Z.D.M
- A4.0 Plan(s) précisant la localisation et l'identification :
 - A4.0.1- des Détecteurs Automatiques d'Incendie (DAI)
 - A4.0.2- des Déclencheurs Manuels (DM)
 - A4.0.3- des Indicateur d'Action (IA)
 - A4.0.4- de(s) Détecteur(s) Autonome(s) Déclencheur(s) (D.A.D)
 - A4.0.5- de(s) Haut(s) Parleur(s)
- A5.0 Plans de Zones de mise en Sécurité
 - A5.0.1 Zone(s) d'Alarme (ZA)
 - A5.0.2 Zone(s) de Compartimentage (ZC)
 - A5.0.3 Zone de désenfumage (ZF)
 - A5.0.4 Aire(s) Distincte(s) Acoustiquement (A.D.A)
- A5.1 Plans précisant la localisation:
 - A5.1.1- des dispositifs de commande
 - A5.1.2- des Dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T) et DAS auto commandés
 - A5.1.3- des organes de réarmement
 - A5.1.4- de(s) Alimentation(s), E.A.E, AES
 - A5.1.5- de(s) Volume(s) Techniques Protégé(s)
- A6.0 Définition(s) de(s) mise(s) en sécurité :

- A6.0.1- principes généraux des scénarios
- A6.0.2- liste des zones de détection
- A6.0.3- liste des points par zones de détection
- A6.0.4- liste des fonctions de mise en sécurité
- A6.0.5- liste des DCT par fonctions de mise en sécurité
- A6.0.6- tableau(x) de corrélation entre ZD/ZS
- A6.0.7- description détaillée de chaque scénario précisant les particularités éventuelles telles que les temporisations
- A7.0 Schéma(s) de principe :
 - A7.0.1- de ventilation avec identification des ZC, CTA et CCF
- A8.0 Schéma(s) de principe :
 - A8.0.1- de désenfumage avec identification des Fm, des exutoires, et DCM/DAC (escalier)
 - A8.0.2- de désenfumage avec identification des ZF, des volets et des moteurs de désenfumage
- A9.0 Listing(s) de programmation
 - A9.0.1 - listing de programmation de l'ECS
 - A9.0.2 - listing de programmation du CMSI
 - A9.0.3 - listing de programmation de l'UGCIS
 - A9.0.3 - listing de programmation de l'éclairage de sécurité (adressable)
- A10.0 Schéma(s) unifilaire(s) du système installé :
 - A10.0.1 - synoptique(s) du SDI
 - A10.0.2 - synoptique(s) du CMSI
 - A10.0.4 - synoptique(s) de l'UGCIS
 - A10.0.4 - synoptique(s) de l'éclairage de sécurité
- A11.0 Plan(s)et schema(s)
 - A11.1- des réseaux aérauliques tels qu'exécutés
 - A11.2- des réseaux pneumatiques tels qu'exécutés
- A12.0 Contrat(s) de maintenance
 - A12.0.1- contrat de vérification de l'ECS et CMSI
 - A12.0.2- contrat de maintenance de l'ECS et CMSI
 - A12.0.3- contrat de vérification de l'Éclairage de Sécurité
 - A12.0.4- contrat de maintenance de l'Éclairage de Sécurité
 - A12.0.5- contrat de vérification du S.S.S
 - A12.0.6- contrat de maintenance du S.S.S
 - A12.0.7- contrat de vérification de(s) Système(s) de désenfumage
 - A12.0.8- contrat de maintenance du G.E.S

B : Documents d'installation

- B0.0 Liste des documents figurant dans la partie A (Intitulés, référence, indices,)
- B1.0 Historiques des travaux
- B2.0 Notice de sécurité
- B3.0 Attestation(s) de formation(s) des exploitants
 - B3.0.1 Attestation de formation à l'utilisation de l'ECS et CMSI
 - B3.0.2 Attestation de formation à l'utilisation du S.S.S
 - B3.0.3 Attestation de formation à l'utilisation de(s) système(s) de désenfumage
 - B3.0.4 Attestation de formation à l'utilisation du(s) système(s) de ventilation
 - B3.0.5 Attestation de formation à l'utilisation du(s) Groupe Électrogène de Sécurité
- B4.0 Certificats de conformité aux normes et d'associativité
 - B4.0.1 - Certificat NF SSI ECS
 - B4.0.2 - Certificat d'associativité ECS
 - B4.0.3 - Certificat NF SSI CMSI
 - B4.0.4 - Certificat d'associativité CMSI
 - B4.0.5 - Certificat NF SSI Déclencheur manuel
 - B4.0.6 - Certificat NF SSI détecteurs
 - B4.0.7 - Certificat NF SSI Diffuseurs sonores
 - B4.0.8 - Certificat NF SSI Terminal Report d'Exploitation
 - B4.0.9 - Certificat NF des EAE
 - B4.0.10 - Certificat CE moteurs de désenfumage
 - B4.0.11 - Certificat NF coffret de relaying
 - B4.0.12 - Certificat NF des volets de désenfumage (A.E, A.N)
 - B4.0.13 - Certificat NF des Ouvrants de désenfumage
 - B4.0.14 - Certificat NF des Clapets Coupe-Feu
 - B4.0.15 - Certificat CE des DENFC (exutoires)
 - B4.0.16 - Certificat NF des DCM/DAC
 - B4.0.17 - Certificat NF des blocs portes DAS
 - B4.0.18 - Certificat NF des systèmes de verrouillage des issues de secours
 - B4.0.19 - Certificat NF des Systèmes de Sonorisation de Sécurité
- B5.0 Liste(s) des matériels du SSI installé (désignation, référence et quantité)
- B6.0 Plan(s) de câblage des baies
- B7.0 Documentations techniques
 - B7.0.1- de mise en services des matériels ECS et CMSI donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.2- de maintenance des matériels ECS et CMSI donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.3- de maintenance des matériels du S.S.S donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.4- de maintenance des matériels de l'éclairage de sécurité donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.5- de mise en service des matériels de désenfumage donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.6- de mise en service des matériels d'éclairage de sécurité donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.7- de maintenance des matériels de désenfumage donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.8- de mise en service des matériels de ventilation donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.9 - de maintenance des matériels de ventilation donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.10 - de mise en service des portes DAS donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.11 - de maintenance des portes DAS donnant leurs caractéristiques
 - B7.0.12 - de maintenance du Groupe Électrique de Sécurité donnant leurs caractéristiques

C : Documents administratifs

- C0.0 Liste des documents figurant dans la partie A (Intitulés, référence, indices)
- C1.0 Cahier des Charges Fonctionnel
- C2.0 Attendus administratifs
 - C2.0.1 Permis de Construire et/ou déclaration de travaux
 - C2.0.2 Attendu(s) de la commission de sécurité
 - C2.0.3 Attendu(s) de la commission d'accessibilité
- C3.0 Rapport d'essais par autocontrôle réalisés par les installateurs
 - C3.0.1 Fiches d'autocontrôles des essais de l'ECS et CMSI par l'installateur suivant l'Annexe A de la Norme NF S61-932
 - C3.0.2 Fiches d'autocontrôles des essais de(s) système(s) de Sonorisation de Sécurité par l'(es) installateur(s) suivant Annexe B de la Norme NF S61-932
 - C3.0.3 Fiches d'autocontrôles des essais de(s) système(s) d'éclairage de sécurité
 - C3.0.4 Fiches d'autocontrôles des essais de(s) système(s) de désenfumage par l'(es) installateur(s)
 - C3.0.5 Fiches d'autocontrôles des essais de(s) système(s) de ventilation avec clapet(s) coupe-feu
 - C3.0.6 Fiches d'autocontrôles des essais de(s) portes DAS par l'(es) installateur(s)
 - C3.0.7 Fiches d'autocontrôles des essais du Groupe Électrique de Sécurité par l'installateur
- C4.0 Rapport de réception avec le rapport d'essais fonctionnels et de bon fonctionnement du système établi par le coordinateur SSI

ANNEXE 2 :

Dispositions techniques de mise en œuvre

Section ou diamètre des conducteurs

Type de liaison	Diamètre minimal	Section minimale En souple mm2	Section minimale En rigide mm2
Voies de transmission	0,8	-	-
Ligne de télécommande		1	1,5
Ligne de contrôle	0,8	-	-
Liaison Diffuseurs Sonores/Diffuseurs Lumineux		1	1,5
Liaison DM	0,8	-	-
Liaison SDI/CMSI	0,8	-	-
Liaison TRE/UAE	0,8	-	-
Liaison d'alimentation électrique en énergie		1	1,5
Autres liaisons sans énergie	0,8	-	-

Les valeurs du tableau ci-dessus sont des valeurs minimales permettant une résistance mécanique minimale. Ceci n'exclut pas les calculs nécessaires au dimensionnement des câbles de l'installation. L'installateur doit assurer la compatibilité des matériels du SSI en tenant compte notamment des pertes en lignes (chute de tension dans les lignes électriques, force de frottement présentées par les lignes de télécommande par câble acier, perte de charge présentée par les canalisations pneumatiques, etc.), des exigences spécifiques de textes d'application, etc.

La nature des câbles sera choisie de manière à ce que ni les opérations de mise en place, ni les conditions d'environnement des lieux où ils cheminent n'altèrent leurs propriétés mécaniques et électriques selon les dispositions de la partie 5_52 de la norme NF C 15-100.

Dispositif de dérivation et de jonction

Toutes jonctions sur les câbles, autres que celles situées à l'intérieur des enveloppes des composants du système de Mise en Sécurité Incendie doivent être évitées.

La mise en œuvre de dispositifs de dérivation et jonction, doit respecter les conditions suivantes :

- Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant de 960°
- Les connexions doivent être réalisées dans un boîtier de raccordement adapté (au câble, à la section des conducteurs, etc.), exclusivement dédié au SSI, accessible et identifié, pour éviter toute confusion avec les autres installations.

Accessibilité, identification, repérage et implantation des matériels

L'équipement de signalisation du Système de Détection Incendie (S.D.I) d'un SSI de catégorie A doit être regroupé, notamment avec l'Unité de Signalisation (US) du CMSI dans un emplacement réservé au service de sécurité incendie. La liaison entre le SDI et le CMSI doit être surveillé.

L'accessibilité des matériels du Système de Sécurité Incendie et de leurs commandes est régie en regard d'une part des définitions des niveaux d'accès décrit dans la norme NF S 61-931 et, d'autre part, des exigences propres à chaque matériel figurant dans la norme le visant.

Les définitions des niveaux d'accès figurant dans la norme NF S 61-931 pouvant s'appliquer également aux locaux (ou, plus généralement, aux emplacements), on considère donc que tout matériel se trouve placé à un niveau d'accès au moins égal à celui du local (ou de l'emplacement) dans lequel il est installé.

Les dispositifs de commande ne doivent pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est en position ouverte. De plus, s'il est nécessaire de signaler la présence de dispositifs de commande, les pictogrammes utilisés devront être conformes au signal n°50075 Rév de la norme NF X 08-003-3 relative aux signaux de sécurité.

Leur implantation doit être prévue pour permettre une accessibilité permanente.

Les DAS, les DCT et les DAC doivent être installés de façon à rendre aisées les interventions de maintenance et de vérification. Ces interventions peuvent toutefois nécessiter l'ouverture d'une trappe de visite, par exemple ; dans le cas, celle-ci sera placée au droit du dispositif. Dans tous les cas, une information visible depuis le local indiquera la nature de l'appareil.

Les matériels du SSI, doivent être fixés aux éléments stables de la construction. Cependant, certains matériels centraux conçus pour être incorporés à une armoire éventuellement déplaçable sont admis, à condition que l'emplacement où ils sont installés soit de niveau d'accès différent du niveau d'accès 0 (au sens de la norme NF S61-931) et que toutes précautions soient prises pour éviter une détérioration des liaisons qui les desservent.

Les signalisations et/ou commandes non utilisées doivent être masquées, cependant cette exigence ne s'applique pas aux signalisations et/ou commandes des fonctions qui seraient en réserve et qui doivent être indiquées comme telles. Si un ECS avec UGA est associé à un CMSI avec UGA, la fonction Évacuation doit être gérée soit par l'UGA de l'ECS, soit par l'UGA du CMSI, mais jamais par les deux, l'UGA inutilisée doit être masquée. La hauteur des signalisations et des commandes pour respecter un accès satisfaisant doit être comprise entre 0,70m et 1,80m.

S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement à l'UGA ou au BAAS afin d'être en mesure d'exploiter l'alarme restreinte.

Le repérage des câbles doit faciliter les interventions dans un cadre de maintenance (préventive et/ou corrective) et/ou de modification d'installation lors d'une adaptation de celle-ci. En conséquence les câbles du SMSI doivent être repérés sur le câble au niveau des bornes :

- Chaque matériel central, dispositif de commande ou matériel déporté ;
- Des équipements d'alimentation électrique (AES/EAES) ;
- Des boîtes de jonctions et/ou de dérivation.

Le repérage doit résister dans le temps.

Dans la mesure où les canalisations électriques (chemins de câbles, goulottes ou conduits) sont mises en œuvre, il convient de proportionner la section des conduits et canalisations pour faciliter la pose et la dépose des câbles. Les chemins de câbles, goulottes et conduits doivent être facilement accessibles.

Les câbles et canalisations pneumatiques doivent être fixés à un élément stable de la construction (en aucun cas, un câblage dit "volant" n'est acceptable).

Chaque fois que possible, ils doivent être en torons, ceux-ci ne devant être constitués que de câbles "courants faibles" appartenant au Système de Sécurité Incendie (SSI).

Pour éviter des dommages et des signalisations intempestives, il est nécessaire de prendre en compte les endroits susceptibles d'avoir de hauts niveaux d'interférences électromagnétiques (par exemple, proximité d'émetteur/récepteur radio, relais téléphonique, transformateur HT, etc.). Dans le cas et dans la mesure du possible, les câbles utilisés ne doivent pas y être installés. Les câbles "courants faibles" doivent être séparés des câbles "courants forts". Les câbles de l'installation doivent respecter les prescriptions des constructions de matériels centraux. La mise en place des matériaux de décoration intérieure ne doit pas empêcher l'accessibilité aux moyens de test, de maintenance et de démontage des matériels

ANNEXE 3 :

Glossaire

MÉMENTO DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

AES : Alimentation Électrique de Sécurité AGS : Alarme Générale Sélective APS : Alimentation Pneumatique de Sécurité BAAS : Bloc Autonome d'Alarme Sonore BAES : Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité CCF : Clapet coupe-feu CTA : Centrale de traitement d'air CTP : Cheminement Technique Protégé CMSI : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie DAC : Dispositif Adaptateur de Commande DAD : Détecteur Autonome Déclencheur DAI : Détecteur Automatique d'Incendie DAS : Dispositif Actionné de Sécurité DCM : Dispositif de Commande Manuelle DCMR : Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées DCS : Dispositif de Commande avec Signalisation DCT : Dispositif Commandé Terminal DECT : Dispositif Électrique de Commande et de Temporisation DI : Détection Incendie DL : Diffuseur lumineux DM : Déclencheur Manuel DS : Diffuseur Sonore DSNA : Diffuseur Sonore Non Autonome	EA : Équipement d'Alarme ECS : Équipement de Contrôle et de Signalisation GTB : Gestion Technique du Bâtiment GTC : Gestion Technique Centralisée IA : Indicateur d'Action SDI : Système de Détection Incendie SMSI : Système de Mise en Sécurité Incendie SSI : Système de Sécurité Incendie SSS : Système de sonorisation de sécurité TRE : Tableau Répétiteur d'Exploitation UAE : Unité d'Aide à l'Exploitation UCMC : Unité de commandes Manuelles Centralisées UGA : Unité de Gestion d'Alarme UGCIS : Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours VTP : Volume Technique Protégé US : Unité de Signalisation ZA : Zone d'Alarme ZC : Zone de Compartimentage ZD : Zone de Détection ZDA : Zone de Détection Automatique ZDM : Zone de Détection manuelle ZF : Zone de Désenfumage ZS : Zone de Mise en Sécurité
---	--

CINQ CATÉGORIES DE SSI :

Les configurations définies par l'article 3.1 de la norme NF S61-931 sont :

SSI de catégorie A : SDI – CMSI – DAC* - EA1 – UAE*

** facultatif*

Utilisation de DAD interdite (art.3 .2 de la norme NF S 61-931) sauf cas particulier imposé réglementairement.

SSI de catégorie B : CMSI – DAC* - EA2a – UAE* - DAD*

** facultatif*

SSI de catégorie C : DCS – DAC* - DAS – EA2a ou 2b – DAD*

** facultatif*

Possibilité de commander des DAS à émission ou à rupture de courant (art. 7.3 de la norme NF S 61-938)

SSI de catégorie D : DCMR – DAC* - DAS – EA2a ou 2b ou 3 – DAD*

** facultatif*

Télécommande de DAS à rupture de courant (art. 9.1 de la norme NF S 61-932)

SSI de catégorie E : DCM – DAC* - DAS – EA2a ou 2b ou 3 ou 4 – DAD*

** facultatif*

Télécommande de DAS à rupture de courant (art. 9.1 de la norme NF S 61-932)

CINQ Types d'Équipements d'Alarme définis par la norme NF S 61-936 :

EA1 : peut gérer plusieurs zones d'alarme

(Art.3.2.1. De la norme NF S 61-936)

EA2a : peut gérer plusieurs zones d'alarme

(Art. 3.2.2.1. De la norme NF S 61-936)

EA2b : peut gérer une seule zone d'alarme

(Art. 3.2.2.2. De la norme NF 61-936)

EA3 : peut gérer une seule zone d'alarme

(Art. 3.3. De la norme NF S 61-936)

EA4 : peut gérer une seule zone d'alarme

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION

Essais des installations dans les ERP :

Article MS 56 § 3 : ... « les installations de détection automatique doivent faire l'objet d'essais fonctionnels et d'efficacité » ...

Commentaires : ces essais sont la preuve que les performances de l'installation sont atteintes et que l'entreprise a effectué son autocontrôle.

Article MS 73 § 1 : ... « Avant leur mise en service, les appareils et installations fixent doivent faire l'objet d'une vérification ... »

Commentaires : ces vérifications doivent être effectuées par un organisme agréé.

Conditions d'exploitation et de maintenance dans les ERP :

Article MS 57 § 1 : ... « Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent qualifié susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie.

Article MS 58 § 3 : ... « Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 § 3 »

Article MS 58 § 4 : ... « Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité »

Article MS 67 § 3 : ... « Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale et du signal sonore d'alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation »

Article MS 68 : « le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :

- Soit par un technicien compétent habilité par l'établissement,
- Soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.

Toutefois les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien » ...

Article MS 69 : ... « Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme » ...

Obligation de vérifications techniques dans les ERP :

Article MS 73 § 2 : ... « Les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé »

Article MS 73 § 1 : ... « Avant leur mise en service, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent être vérifiés par un organisme agréé »

Article MS 73 § 3 : ... « Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur ».