
DAIKIN


FICHE PRODUIT

VRV IV+



Unité Extérieure VRV IV+ (Taille 22)





Variable Refrigerant Temperature

DAIKIN CLOUD SERVICE


intelligent Touch Manager
intelligent Tablet Controller
BACnet Gateway
Modbus LonWorks KNX

SPECIFICATIONS TECHNIQUES			Unité	RXYQ22U	RYYQ22U
Combinaison	*RXYQ-U / RYMQ-U*			10 + 12	
Puissance Froid (nominale 100%)	*+ 35°C ext. / 27°C int.*		kW	**61,5**	
Puissance Chaud (nominale 100%)	*+ 7°C ext. / 20°C int.*		kW	**61,5**	
SEER	*Ecodesign LOT 21*		-	**6,86**	
SCOP	*Ecodesign LOT 21*		-	**4,28**	
Chauffage Continu	*RXYQ-U*	*RYYQ-U*	**-**	**Non**	**Oui**
Nb unités intérieures connectables maxi. (130%)				**47**	
Taux de connexion (mini-nom.-max)			pts	275 – 550 – 715	
Niveaux de puissance sonore			dB(A)	84,8	
Niveaux de pression sonore (à 1m)			dB(A)	62,5	
Débit d'air nominal			m3/h	21 600	
Nombre de ventilateur			-	2	
Pression statique externe	*Standard / Maxi*		Pa	50 / 78	
Poids	*RXYQ-U*	*RYYQ-U*	Kg	396	396
Dimension (H x L x P)			mm	1685 x 1860 x 765	
Plage de Fonctionnement	*Froid / Chaud*		°C	-5~+43 / -20~+15,5	

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES	Unité	RXYQ22U	RYYQ22U
Alimentation Electrique	V/Ph/Hz	400/3N/50	
Intensité fonctionnement	A	22,9	
Intensité maxi pour calibrage câble alimentation	A	46	
Protection Fusible		D 63	


SPECIFICATIONS FRIGORIFIQUES	Unité	RXYQ22U	RYYQ22U
Charge frigorifique R410A (sans appoint)	Kg	12,3	
Raccordement frigorifique (diamètres liquide - gaz)	Pouce	5/8" – 1"1/8	
Longueur maxi. 1er Refnet - UI	m	90	
Longueur maxi. UE - UI	m	165	
Longueur maxi. Totale	m	1000	
Dénivelé maxi. UE – UI (UE dessous – UI)	m	90	
Dénivelé maxi. UI – UI	m	30	

Dimension refoulement ventilateur

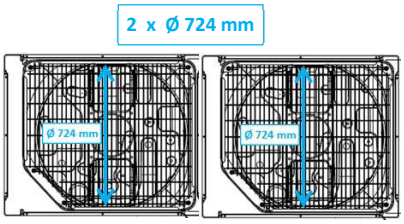

Dans le cas d'une installation en local technique, et pour le bon fonctionnement, nous recommandons de créer un réseau de gaine indépendant par ventilateur

Mise en place des groupes

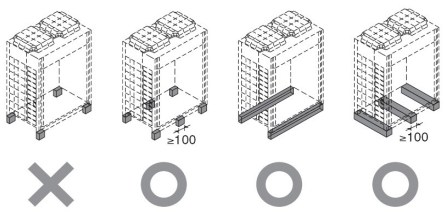

Garantie



Mise en service par DAIKIN :
Garantie main d'œuvre 2 ans
à compter de la date de mise en service
(limitée à l'échange de pièces sous garantie)

Ce document est donné à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.