

RESTRUCTURATION DU CENTRE MEDICO-SOCIAL et CSA



Centre hospitalier LE JEUNE
17, route de Brest
29290 SAINT RENAN



MAITRE D'OUVRAGE

CH LE JEUNE
17, route de Brest
29200 SAINT RENAN

☎ 02 98 32 33 02
✉ mickael.magueur@ch-saint-renan.fr



ARCHITECTE

ENO ARCHITECTES
42Bis, Quai de la Douane
29200 BREST

☎ 02 98 43 49 23
✉ eno@enoarchi.fr



BUREAU D'ETUDES STRUCTURE / FLUIDES / SSI / OPC

SOBRETEC
120, rue Rolland Garros
29490 GUIPAVAS

☎ 02 98 44 26 61
✉ contact@sobretec.com



BUREAU D'ETUDES VRD

A3 PAYSAGE
330, rue Joséphine Péncalet
29200 BREST

☎ 02 98 38 03 03
✉ contact@a3-paysage.fr



BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC
180, rue de Kerervern _ ZAC de Kergaradec III
29490 GUIPAVAS

☎ 02 98 41 44 94
✉



BUREAU D'ETUDES ACOUSTIQUE

ALHYANGE
14, rue du Rouz
29900 CONCARNEAU

☎ 02 98 90 48 15
✉ bzh@alhyange.com

MODIFICATION DES CCTP

PHASE DCE - 20

(Dossier réalisé sur la base des plans architectes du 10 juin 2025)

B24005

IND.	DATE	AUTEUR(S)	MODIFICATIONS
-	28/07/2025	BDB	- Ajouts et modifications diverses

LOT 20 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION POMBERIE


OBJET

Le présent document liste les modifications des prestations à prendre en compte dans le cadre de **la restructuration du centre médico-social et CSA du Centre Hospitalier Le Jeune**, situé route de Brest à Saint Renan (29).


- 1- Ajout d'une bouche de ventilation de 90m³/h au niveau de l'espace ressources professionnel (raccordement sur le réseau VMC à proximité.




- 2- Rajout de 3 descentes EP calorifugées au lot CVC - raccordement sur attente au sol

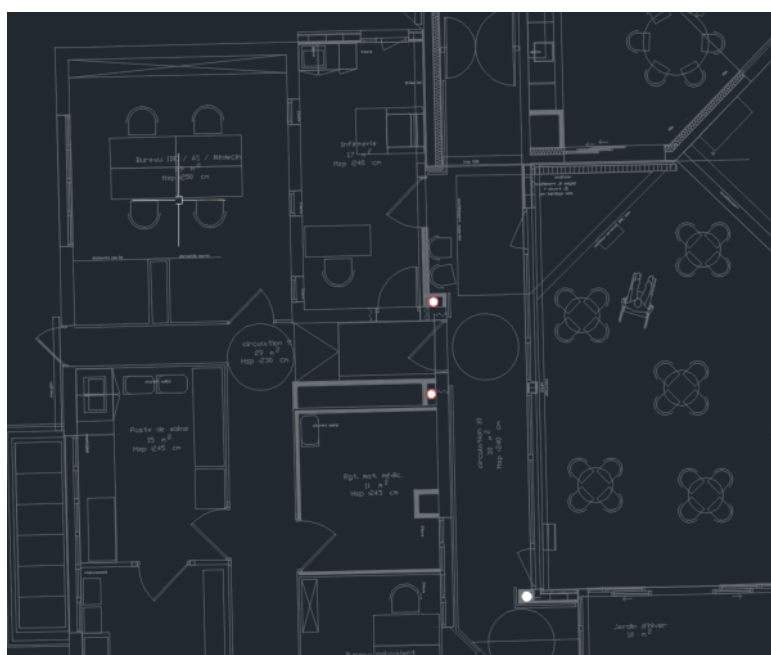

- 3- Désenfumage extension – Suppression de la prise d'air neuf en toiture. La prise d'air neuf se fera en façade (cheminement en faux plafond + grille en façade - prestation à la charge du lot plaquiste + serrurier).

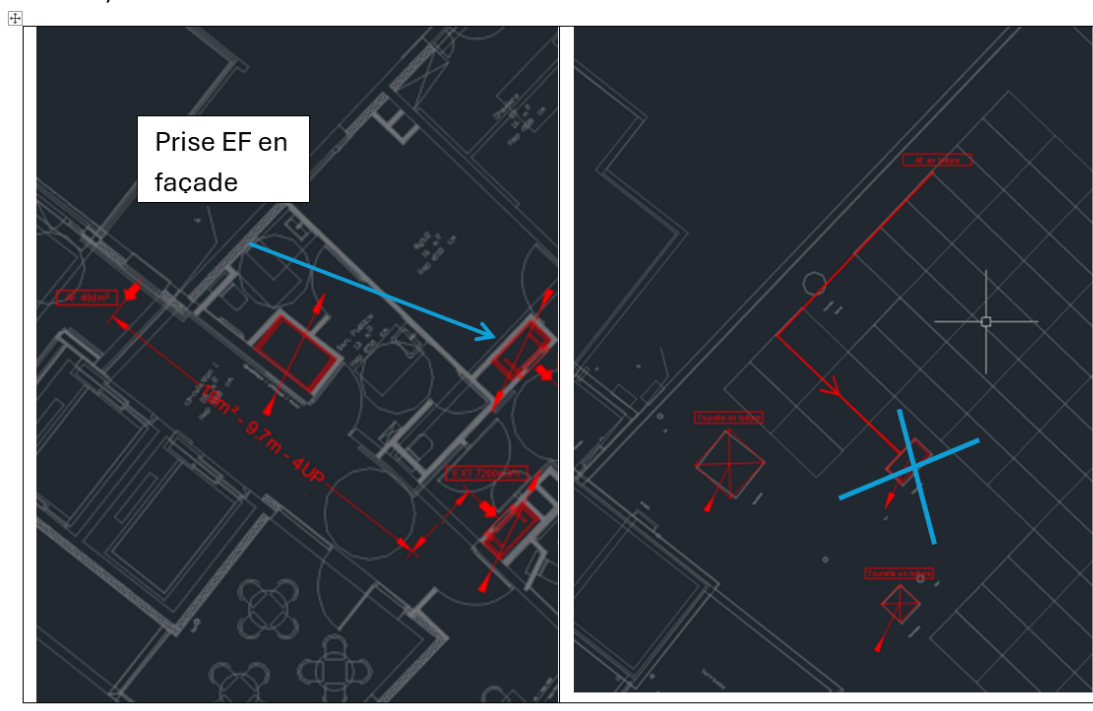

- 4- Désenfumage extension – Modification de la position de la prise d'air neuf en toiture. Le dévoiement du conduit se fera en faux plafond - prestation à la charge du lot plaquiste). La sortie de toiture sera à prévoir au présent

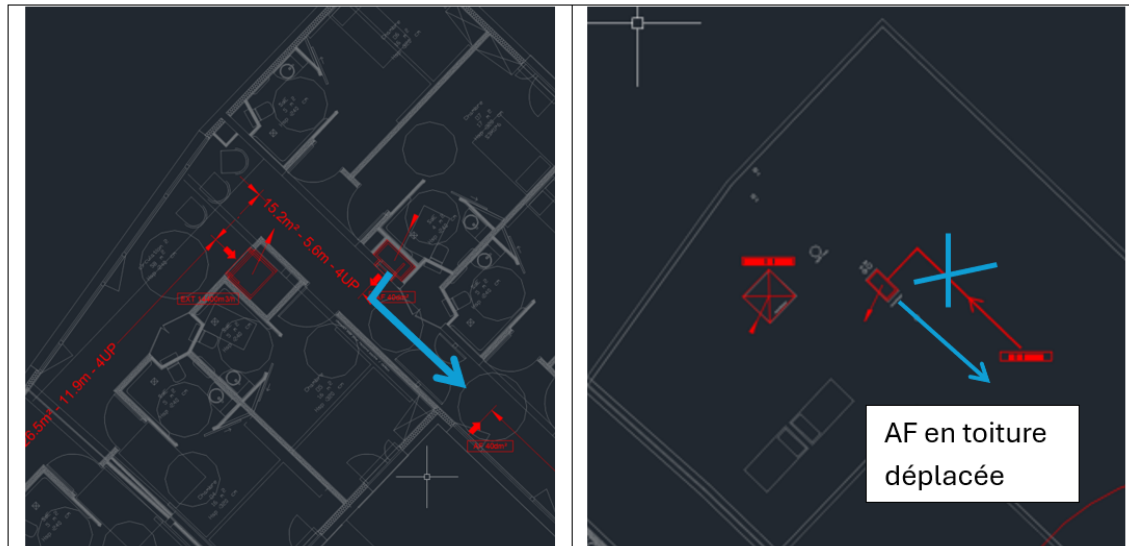

5- Demande BC - ajout de clapet coupe sur le réseau de ventilation de confort en traversée du vide sanitaire.

