PERICLES

NOTE DE CALCUL BT

Indice	Date	Modifications
C	16/06/2026	Mise à jour VISA
B	19/03/2026	Mise à jour suivant VISA
A	16/02/2026	Mise à jour longueur poste de Transformation
0	28/01/2026	Création du docuement

INGITECH CONCEPT	Société :INGITECH Responsable :	Etabli par SF le 28/01/2026 Vérifié par FM Approuvé par HA

INTRODUCTION

La note de calcul d'elec calc™ vous permet de naviguer aisément du synoptique vers les circuits souhaités sur un simple clic grâce à un système de renvois accessibles depuis les repères des composants. Inversement, il est possible de cliquer sur un repère d'un circuit pour revenir au synoptique associé.

Ci-dessous se trouve une compilation de certains messages d'observations relevés dans votre projet. Cette synthèse vous offre une vue d'ensemble des éléments à prendre en compte dans votre projet, sans compromettre la conformité de l'installation.


Observations communes ou générales

- Récepteur générique. Les contraintes normatives, spécifiques à certains types de récepteurs, ne peuvent pas être contrôlées

Notice descriptive des circuits

La note de calcul d'elec calc™ se compose de blocs. Les blocs peuvent représenter tous les éléments présents dans votre synoptique. Au niveau des circuits, plusieurs blocs seront représentés. Chaque bloc possède différentes zones représentant les données des composants, ainsi que leurs valeurs saisies ou calculées dans elec calc™.
Des messages peuvent également être présents en fonction du niveau de conformité de votre composant.

Bloc

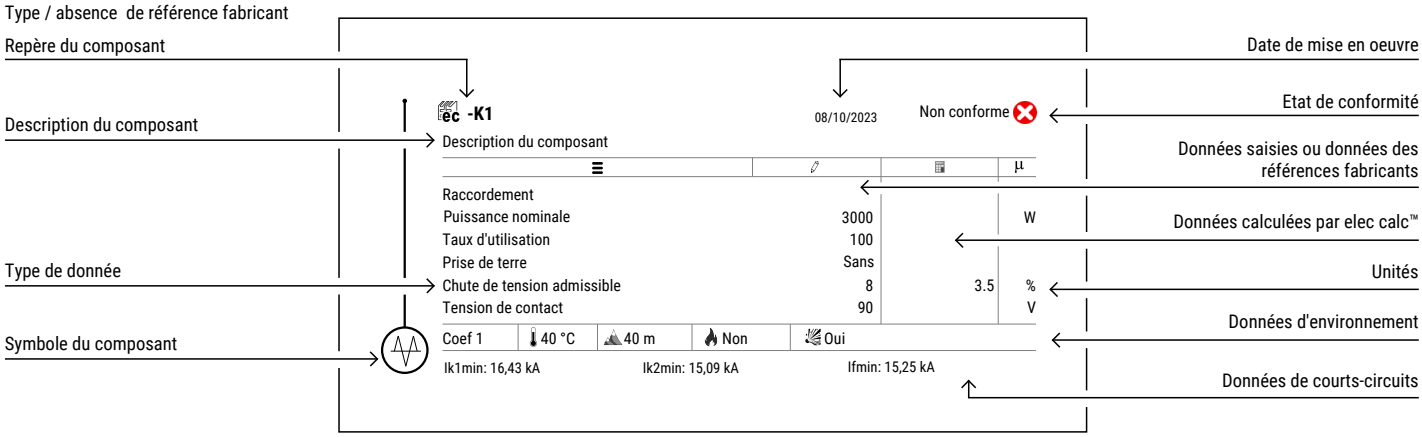

Légendes

- Etiquette de conformité du composant: Ce composant respecte la norme
- Message d'incohérence: Incohérence majeure de saisie empêchant la suite des calculs
- Message d'anomalie rendant le composant non conforme
- Message d'anomalie justifié par l'utilisateur
- Message d'observation
- Message d'observation justifié par l'utilisateur
- Message d'information
- Message d'information justifié par l'utilisateur
- Risque BE3
- Risque BE2
- Température ambiante du composant
- Altitude du composant
- Référence fabricant insérée depuis le catalogue elec calc™
- Référence fabricant créée par l'utilisateur
- Référence fabricant insérée depuis le catalogue utilisateur
- Absence de référence fabricant
- Colonne des données liées à un composant
- Colonne des données issues des calculs réalisés dans Elec Calc (qui peuvent être des valeurs seuil)
- Colonne des données issues des références fabricants ou saisies par l'utilisateur
- µ Colonne des unités de valeurs



POSTE HT/BT G1

28/01/2026 NFC 13-200 2018 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Triphasé		
Puissance	800	519,22	kVA
Tension nominale	20		kV
Fréquence nominale	50		Hz
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
Réseau	Aérien ou mixte, à neutre faiblement impédant - 300A		

30 °C | 0 m | Non | Non

POSTE HT/BT T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Transformateur triphasé Trihal 20000/410V 800kVA Dyn11

			µ
Raccordement	Triphasé		
Puissance nominale	800	515,14	kVA
Chute de tension admissible	5	0	%
Rapport de transformation	20000 V / 410		V
Tension de court-circuit	6		%
Tension de contact		N/A	V
Couplage	Dyn 11		
Régime de neutre	TNC		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	15,33		%

30 °C | 0 m | Non | Non

POSTE HT/BT QP1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DPX3 1600 36kA 3 pôles S2 800A

				µ
Réglage thermique		726 (3s)	725,41	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1089 (1089)	12993,61	A
Courbe		DUG		mA
Sélectivité constructeur		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	36	19,88	kA
	1 pôle TN	36	19,88	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

L = 25 m	Coef.	1,02	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	70	
ΔU = 0,45 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

un conduit - 1 circuit par conduit - Enterré - Résistivité du sol 0.85 K.m/W Terrain dit normal

			µ
Phase	Al. PR 90° 3 x 240	3 x 212,44	mm²
Courant Iz Brut	759	709,4	A
Tenue thermique	494857864	4781847	A²s
PEN	Al. PR 90° 3 x 240	3 x 212,44	mm²
Courant Iz Brut	759	709,4	A
Tenue thermique	494857864	4781847	A²s

20 °C | 0 m | Non | Non

PR I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 1600 3 pôles 800A AC23A 690V

			µ
Courant nominal	800	725,41	A
Catégorie d'emploi	AC23A		
Pouvoir de fermeture	40	36,68	kA
Tenue thermique	400000000,00	4318014,62	A²s


PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	725,41	A
Raccordement	Triphasé + PEN		
Besoin	Triphasé + PEN		
THD	15,33		%
Chute de tension		2,75	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 14,21 kA Ik2min: 12,99 kA Ifmin: 14,21 kA



PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 10A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	1,27	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	134,46	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W305

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 50m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 63m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,84 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire CR1-C1 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² B2ca,s1a,d0,a1

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1428	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1428	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	42762	71	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VMC

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	300		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,54	%
Tension de contact		157,66	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,13 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,13 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	0,21	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	14214,23	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR G2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

AUXILIAIRES + VOYANT + AU

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,05		kW
Courant nominal	0,21		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	1		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	2,75	%
Tension de contact		86,64	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 14,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 14,21 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	1,49	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	334,55	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 39m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,34 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	42762	123	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

SSI

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,3		kW
Courant nominal	1,49		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,08	%
Tension de contact		157,4	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,33 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,33 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD01

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 125A

Réglage thermique		100 (0s)	60,5	A
Réglage thermique (neutre)		100 (0s)	7,92	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1250 (1500)	7473,81	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD01

L = 10 m ΔU = 0,25 %

Coef. 0,86 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE séparé | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 25mm² Cu + neutre 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Câble unipolaire U-1000 R2V 16mm² Cu Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 14,33	mm²	
Courant Iz Brut	127	93,02	A	
Tenue thermique	11878322	3609310	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 14,33	mm²	
Courant Iz Brut	127	93,02	A	
Tenue thermique	11878322	3306959	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 10,73	mm²	
Tenue thermique	7346938	3306957	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 80A courbe C

Réglage thermique		80 (0s)	60,5	A
Réglage thermique (neutre)		80 (0s)	7,92	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		800 (800)	7473,81	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (5 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	14,41	kA
	1 pôle TN	16	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	60,5	A	
Raccordement	Triphasé + Neutre			
Besoin	Triphasé + Neutre			
THD	27,57		%	
Chute de tension		3	%	

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 7,47 kA Ik2min: 9,46 kA Ifmin: 6,44 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD11

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 100A

Réglage thermique		80 (0s)	60,9	A
Réglage thermique (neutre)		80 (0s)	3,21	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1200)	2184,32	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 42 m ΔU = 1,04 %

Coef. 0,86 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 AR2V 3 phases 35mm² Al + neutre 35mm² + PE 35mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 23,21	mm²	
Courant Iz Brut	120	93,02	A	
Tenue thermique	10524321	3548142	A²s	
Neutre	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 23,21	mm²	
Courant Iz Brut	120	93,02	A	
Tenue thermique	10524321	3250915	A²s	
PE	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 19,45	mm²	
Tenue thermique	10524321	3250913	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 250A AC22A 690V

Courant nominal	250	60,9	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	10,5	kA
Tenue thermique	144000000,00	437513,45	A²s

TD11 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	60,9	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15,91		%
Chute de tension		3,77	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,18 kA Ik2min: 3,57 kA Ifmin: 2,18 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD12

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 100A

Réglage thermique		80 (0s)	60,49	A
Réglage thermique (neutre)		80 (0s)	3,48	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1200)	2049,41	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 45 m ΔU = 1,11 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 AR2V 3 phases 35mm² Al + neutre 35mm² + PE 35mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 23,21	mm²
Courant Iz Brut	120	93,02	A
Tenue thermique	10524321	3548142	A²s
Neutre	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 23,21	mm²
Courant Iz Brut	120	93,02	A
Tenue thermique	10524321	3250915	A²s
PE	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 19,45	mm²
Tenue thermique	10524321	3250913	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 250A AC22A 690V

Courant nominal	250	60,49	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	9,93	kA
Tenue thermique	144000000,00	393195,75	A²s

TD12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	60,49	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15,97		%
Chute de tension		3,83	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,05 kA Ik2min: 3,37 kA Ifmin: 2,05 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD13

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 100A

Réglage thermique		80 (0s)	60,49	A
Réglage thermique (neutre)		80 (0s)	1,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1200)	1968,29	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 47 m ΔU = 1,14 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 AR2V 3 phases 35mm² Al + neutre 35mm² + PE 35mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 23,21	mm²
Courant Iz Brut	120	93,02	A
Tenue thermique	10524321	3548142	A²s
Neutre	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 23,21	mm²
Courant Iz Brut	120	93,02	A
Tenue thermique	10524321	3250915	A²s
PE	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 19,45	mm²
Tenue thermique	10524321	3250913	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 250A AC22A 690V

Courant nominal	250	60,49	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	9,59	kA
Tenue thermique	144000000,00	367218	A²s

TD13 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	60,49	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15,98		%
Chute de tension		3,86	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: 3,24 kA Ifmin: 1,97 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD14

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 100A

				µ
Réglage thermique		80 (0s)	60,49	A
Réglage thermique (neutre)		80 (0s)	3,48	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1200)	2092,51	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 44 m ΔU = 1,08 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 AR2V 3 phases 35mm² Al + neutre 35mm² + PE 35mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 23,21	mm²
Courant Iz Brut	120	93,02	A
Tenue thermique	10524321	3548142	A²s
Neutre	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 23,21	mm²
Courant Iz Brut	120	93,02	A
Tenue thermique	10524321	3250915	A²s
PE	Al. PR 90° 1 x 35	1 x 19,45	mm²
Tenue thermique	10524321	3250913	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 250A AC22A 690V

			µ
Courant nominal	250	60,49	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	10,12	kA
Tenue thermique	144000000,00	407207,08	A²s

TD14 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	60,49	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15,97		%
Chute de tension		3,81	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,09 kA Ik2min: 3,43 kA Ifmin: 2,09 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD101

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 125A

				µ
Réglage thermique		100 (0s)	62,72	A
Réglage thermique (neutre)		100 (0s)	5,29	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1250 (1500)	4447,02	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 21 m ΔU = 0,51 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE séparé			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 25mm² Cu + neutre 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Câble unipolaire U-1000 R2V 16mm² Cu Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 14,33	mm²
Courant Iz Brut	127	93,02	A
Tenue thermique	11878322	3609310	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 14,33	mm²
Courant Iz Brut	127	93,02	A
Tenue thermique	11878322	3306959	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 10,73	mm²
Tenue thermique	7346938	3306957	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 80A courbe C

				µ
Réglage thermique		80 (0s)	62,72	A
Réglage thermique (neutre)		80 (0s)	5,29	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		800 (800)	4447,02	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (5 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	10,7	kA
	1 pôle TN	16	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	62,72	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	28,18		%
Chute de tension		3,23	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 4,45 kA Ik2min: 6,58 kA Ifmin: 3,64 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD102

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 32A courbe C

Bloc différentiel DX3 Hpi type A

					µ
Réglage thermique			32 (0s)	14,91	A
Réglage thermique (neutre)			32 (0s)	8,66	A
Réglage magnétique (+ tolérance)			320 (320)	1301,85	A
Différentiel			1000 (0,15s)		mA
Courbe			C		
Sélectivité constructeur			Totale		
Sélectivité différentielle			N/A		
Pouvoir de coupure		IEC 60947	25	18,34	kA
		1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m ΔU = 0,58 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

				µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,5	mm²	
Courant Iz Brut	54	32	A	
Tenue thermique	684191	19853	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,5	mm²	
Courant Iz Brut	54	32	A	
Tenue thermique	684191	19674	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 1,02	mm²	
Tenue thermique	684191	19674	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

TD102 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 250A AC22A 690V

			µ
Courant nominal	250	14,91	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	5,86	kA
Tenue thermique	144000000,00	9443,41	A²s

TD102 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	14,91	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15		%
Chute de tension		3,32	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,3 kA Ik2min: 2,2 kA Ifmin: 1,3 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD201

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 32A courbe C

Bloc différentiel DX3 Hpi type A

					µ
Réglage thermique			32 (0s)	21,14	A
Réglage thermique (neutre)			32 (0s)	14,77	A
Réglage magnétique (+ tolérance)			320 (320)	444,57	A
Différentiel			1000 (0,15s)		mA
Courbe			C		
Sélectivité constructeur			Totale		
Sélectivité différentielle			N/A		
Pouvoir de coupure		IEC 60947	25	18,34	kA
		1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 60 m ΔU = 3,08 %

Coef. 0,86 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

				µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²	
Courant Iz Brut	54	37,21	A	
Tenue thermique	684191	19853	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²	
Courant Iz Brut	54	37,21	A	
Tenue thermique	684191	19674	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 1,02	mm²	
Tenue thermique	684191	19674	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

TD201 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DX3-IS 4 pôles 40A AC22A 455V

			µ
Courant nominal	40	21,14	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	3	2,06	kA
Tenue thermique	1000000,00	4060,82	A²s

TD201 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	21,14	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	20,8		%
Chute de tension		5,74	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: 0,77 kA Ifmin: 0,44 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD202

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 32A courbe C

Bloc différentiel DX3 Hpi type A

Réglage thermique		32 (0s)	21,14	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	15,07	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	430,38	A
Différentiel		1000 (0,15s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W17

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 62 m ΔU = 3,04 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	19853	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	19674	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 1,02	mm²
Tenue thermique	684191	19674	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TD202 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DX3-IS 4 pôles 40A AC22A 455V

Courant nominal	40	21,14	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	3	2	kA
Tenue thermique	1000000,00	3956,73	A²s

TD202 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	21,14	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	20,67		%
Chute de tension		5,71	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,43 kA Ik2min: 0,74 kA Ifmin: 0,43 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD203

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 32A courbe C

Bloc différentiel DX3 Hpi type A

Réglage thermique		32 (0s)	21,14	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	15,07	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	663	A
Différentiel		1000 (0,15s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W18

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 40 m ΔU = 1,98 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	19853	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	19674	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 1,02	mm²
Tenue thermique	684191	19674	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TD203 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 250A AC22A 690V

Courant nominal	250	21,14	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	3,06	kA
Tenue thermique	144000000,00	5550,61	A²s

TD203 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	21,14	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	20,67		%
Chute de tension		4,65	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,66 kA Ik2min: 1,14 kA Ifmin: 0,66 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD21

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 160A

Réglage thermique		128 (0s)	73,87	A
Réglage thermique (neutre)		128 (0s)	8,75	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1600 (1920)	3397,98	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W19

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 50 m ΔU = 0,86 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Phase	Al. PR 90° 1 x 70	1 x 38,85	mm²
Courant Iz Brut	187	128	A
Tenue thermique	42097284	3678208	A²s
Neutre	Al. PR 90° 1 x 70	1 x 38,85	mm²
Courant Iz Brut	187	128	A
Tenue thermique	42097284	3370086	A²s
PE	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 19,81	mm²
Tenue thermique	5369551	3370084	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TD21 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 100A AC22A 690V

Courant nominal	100	73,87	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	14,72	kA
Tenue thermique	144000000,00	868897,39	A²s

TD21 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	73,87	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	10,85		%
Chute de tension		3,56	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,4 kA Ik2min: 5,24 kA Ifmin: 1,95 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q17

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD22

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 160A

Réglage thermique		128 (0s)	75,95	A
Réglage thermique (neutre)		128 (0s)	11,69	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1600 (1920)	3286,33	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 52 m ΔU = 0,95 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Phase	Al. PR 90° 1 x 70	1 x 38,85	mm²
Courant Iz Brut	187	128	A
Tenue thermique	42097284	3678208	A²s
Neutre	Al. PR 90° 1 x 70	1 x 38,85	mm²
Courant Iz Brut	187	128	A
Tenue thermique	42097284	3370086	A²s
PE	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 19,81	mm²
Tenue thermique	5369551	3370084	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TD22 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 100A AC22A 690V

Courant nominal	100	75,95	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	14,35	kA
Tenue thermique	144000000,00	1057636,06	A²s

TD22 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	75,95	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	10,85		%
Chute de tension		3,68	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,29 kA Ik2min: 5,09 kA Ifmin: 1,88 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q18

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TD23

Disjoncteur différentiel DPX3 160 25kA 4 pôles 160A

Réglage thermique		128 (0s)	73,87	A
Réglage thermique (neutre)		128 (0s)	8,75	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1600 (1920)	2245,46	A
Différentiel		1000 (0,3s)		mA
Courbe		DUG		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 80 m ΔU = 1,36 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Phase	Al. PR 90° 1 x 70	1 x 38,85	mm²
Courant Iz Brut	187	128	A
Tenue thermique	42097284	3678208	A²s
Neutre	Al. PR 90° 1 x 70	1 x 38,85	mm²
Courant Iz Brut	187	128	A
Tenue thermique	42097284	3370086	A²s
PE	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 19,81	mm²
Tenue thermique	5369551	3370084	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TD23 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DPX-IS 250 4 pôles 100A AC22A 690V

Courant nominal	100	73,87	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	24	10,54	kA
Tenue thermique	144000000,00	467456,17	A²s

PR DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	73,87	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	10,85		%
Chute de tension		4,08	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,25 kA Ik2min: 3,64 kA Ifmin: 1,25 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q19

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ONDULEUR

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 63A courbe C

Bloc différentiel DX3 Hpi type A 300mA instantané

Réglage thermique		63 (0s)	53,66	A
Réglage thermique (neutre)		63 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		630 (630)	1900,35	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 35 m ΔU = 1,18 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 AR2V 3 phases 25mm² Al + neutre 25mm² + PE 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 11,58	mm²
Courant Iz Brut	97	63	A
Tenue thermique	5369551	82695	A²s
Neutre	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 11,58	mm²
Courant Iz Brut	97	63	A
Tenue thermique	5369551	82033	A²s
PE	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 0,69	mm²
Tenue thermique	5369551	4102	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR O1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ONDULEUR

Raccordement	Triphasé + Neutre			
Courant d'emploi	53,66			A
Cos φ batteries	0,99			
THD	3			%
Prise de terre	Sans			
Chute de tension	3,9		8	%
Tension de contact	153,65			V

30 °C | 0 m | Non | Non

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BY PASS
Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 63A courbe C
Bloc différentiel DX3 Hpi type A 300mA instantané

				µ
Réglage thermique		63 (0s)	0	A
Réglage thermique (neutre)		63 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		630 (630)	1900,35	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 35 m
ΔU = 0 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 AR2V 3 phases 25mm² Al + neutre 25mm² + PE 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 14,82	mm²
Courant Iz Brut	97	73,26	A
Tenue thermique	5369551	82695	A²s
Neutre	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 14,82	mm²
Courant Iz Brut	97	73,26	A
Tenue thermique	5369551	82033	A²s
PE	Al. PR 90° 1 x 25	1 x 0,69	mm²
Tenue thermique	5369551	4102	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR O1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ONDULEUR

			µ
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	32		kVA
Fonctionnement	On-Line		
THD	20,86		%

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	1,49	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	334,55	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20m
L max = 39m element.Img
ΔU = 0,34 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	42762	123	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CENTRALE TV

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,3		kW
Courant nominal	1,49		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,08	%
Tension de contact		157,4	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,33 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,33 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	1,49	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	334,55	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 39m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,34 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	42762	123	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CONTROLE D'ACCES

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,3		kW
Courant nominal	1,49		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,06	%
Tension de contact		157,4	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,33 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,33 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q23

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	1,49	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	14214,23	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR G7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CENTRALE + TELECOMMANDE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,3		kW
Courant nominal	1,49		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	2,75	%
Tension de contact		86,64	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 14,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 14,21 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	0,5	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	1303,75	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 39m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0,03 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	42762	123	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ALARME TECHNIQUE

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,5		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	2,78	%
Tension de contact		155,71	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,3 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,3 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	2,49	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	1303,75	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 39m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0,14 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	42762	123	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GTB

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5		kW
Courant nominal	2,49		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	2,89	%
Tension de contact		155,71	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,3 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,3 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 20A courbe D
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	4,86	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		280 (280)	318,71	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		D		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 35m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 37m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	32	20	A
Tenue thermique	118783	9366	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	32	20	A
Tenue thermique	118783	9297	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,16	mm²
Tenue thermique	118783	465	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ASCENSEUR

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	4600		W
Taux d'utilisation	75		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,41	%
Tension de contact		157,41	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,32 kA Ik2min: 0,55 kA Ifmin: 0,32 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 32A courbe D
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		32 (0s)	14,66	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		448 (448)	3241,02	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		D		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W32

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 37m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,16 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 4mm² Cu + neutre 4mm² + PE 4mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	42	32	A
Tenue thermique	304085	22591	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	42	32	A
Tenue thermique	304085	22274	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 0,24	mm²
Tenue thermique	304085	1114	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CTA SOUS STATION

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	11,8		kW
Courant nominal	19,55		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	2,91	%
Tension de contact		150,03	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,24 kA Ik2min: 5,13 kA Ifmin: 3,24 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q28

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 40A courbe D
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	16,43	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		560 (560)	1713,35	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		D		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W33

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 45m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,37 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,7	mm²
Courant Iz Brut	54	40	A
Tenue thermique	684191	32537	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,7	mm²
Courant Iz Brut	54	40	A
Tenue thermique	684191	32244	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	684191	1612	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VRV LT CLIM

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	14		kW
Courant nominal	21,9		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,9		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,12	%
Tension de contact		154,58	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,71 kA Ik2min: 2,86 kA Ifmin: 1,71 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 40A courbe D
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	16,43	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		560 (560)	878,75	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		D		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W34

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 45m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,74 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,7	mm²
Courant Iz Brut	54	40	A
Tenue thermique	684191	32537	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,7	mm²
Courant Iz Brut	54	40	A
Tenue thermique	684191	32244	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	684191	1612	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VRV 1 TOITURE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	14		kW
Courant nominal	21,9		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,9		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,48	%
Tension de contact		156,44	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,88 kA Ik2min: 1,5 kA Ifmin: 0,88 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 4 pôles 40A courbe D
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	15,26	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		560 (560)	663	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		D		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	18,34	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W35

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 40m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 45m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,92 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,7	mm²
Courant Iz Brut	54	40	A
Tenue thermique	684191	32537	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,7	mm²
Courant Iz Brut	54	40	A
Tenue thermique	684191	32244	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	684191	1612	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VRV 2 TOITURE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	13		kW
Courant nominal	20,34		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,9		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,65	%
Tension de contact		156,83	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,66 kA Ik2min: 1,14 kA Ifmin: 0,66 kA

PR DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 18,34 kA Ik2max: 15,88 kA Ik1max: N/A Ifmax: 17,52 kA

Triphasé + PEN 410 V 50 Hz TNS

TGBT Q31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 25kA 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	1,49	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	334,55	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	50	17,52	kA
	1 pôle TN	25	17,52	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W304

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 39m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,34 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	2455	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	42762	123	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G67

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CENTRALE INTRUSION

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,3		kW
Courant nominal	1,49		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,06	%
Tension de contact		157,4	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,33 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,33 kA



PR O1
ONDULEUR

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	32		kVA
Besoin	41,77		A
Court-circuit maxi	250		A

PR DB4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	41,77	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	20,86		%
Chute de tension		0	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA



PR O1
ONDULEUR

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	32		kVA
Besoin	41,77		A
Court-circuit maxi	250		A

PR DB4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	41,77	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	20,86		%
Chute de tension		0	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

PR DB4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

PR W36

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

L = 5 m	Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,13 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 16mm² Cu + neutre 16mm² + PE 16mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 5,1	mm²
Courant Iz Brut	100	48,58	A
Tenue thermique	4865361	6251	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 5,1	mm²
Courant Iz Brut	100	48,58	A
Tenue thermique	4865361	6250	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 0,57	mm²
Tenue thermique	4865361	6250	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TDO101 I1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Interrupteur DX3-IS 4 pôles 63A AC22A 455V

Courant nominal	63	41,77	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	3	0,38	kA
Tenue thermique	1000000,00	6250	A²s

TDO101 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	41,77	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	20,86		%
Chute de tension		0,13	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA



PR O1 — 28/01/2026 — NFC 15-100 2024 — **Conforme** — Justifié

ONDULEUR

			µ
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	32		kVA
Besoin	41,77		A
Court-circuit maxi	250		A

PR DB4 — 28/01/2026 — NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	41,77	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	20,86		%
Chute de tension		0	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

TD01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL ECL RDC

Disjoncteur différentiel DX3 6000 4 pôles 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	4,85	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	0,28	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	7473,79	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (1,6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	14,41	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4,85	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30,02		%
Chute de tension		3	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 7,47 kA Ik2min: 9,46 kA Ifmin: 6,44 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL LT SS + LT CFA + TGBT

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,19	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	1,19	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	508,48	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W42

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m ΔU = 0,07 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	42762	148	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL LT SS + LT CFA + TGBT

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	240		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,05	%
Tension de contact		158,23	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,29 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,26 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL CIRCU. + HALL + L.E

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,32	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	2,32	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	105,78	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W43

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,42 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	26	10	A	
Tenue thermique	42762	1056	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	26	10	A	
Tenue thermique	42762	1056	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,09	mm²	
Tenue thermique	42762	148	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL CIRCU. + HALL

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	495		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,05	%
Tension de contact		158,1	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	33		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,47 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,47 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL SANITAIRES H/F

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,34	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	1,34	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	150,68	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W44

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,15 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	26	10	A	
Tenue thermique	42762	1056	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	26	10	A	
Tenue thermique	42762	1056	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,09	mm²	
Tenue thermique	42762	148	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL SANITAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	270		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,33	%
Tension de contact		158,18	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	18		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,69 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,68 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL VESTIAIRES H/F

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,04	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	1,04	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	144,23	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W45

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,24 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	42762	148	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL VESTIAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	210		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,31	%
Tension de contact		158,04	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	14		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,36 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,36 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL ESCALIER

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	0,15	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0,15	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	296,32	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W46

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,03 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	42762	148	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL ESCALIER

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	30		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,03	%
Tension de contact		158,04	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,36 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,36 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL ESCALIER

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	0,15	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0,15	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	296,32	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W47

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m ΔU = 0,03 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	42762	148	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL ESCALIER

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	30		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	2,97	%
Tension de contact		158,04	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,36 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,36 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL BUREAUX 1/2/3

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,39	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	2,39	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	178,61	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W48

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 0,41 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	42762	148	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL BUREAUX 1/2/3

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	480		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,62	%
Tension de contact		158,1	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	12		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,47 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,47 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL SALLE PILOTAGE

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,39	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	2,39	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	141,21	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W49

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m | ΔU = 0,67 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	1056	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	42762	148	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL SALLE PILOTAGE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	480		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,94	%
Tension de contact		158,01	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	12		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,29 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,29 kA

TD01 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	3,18	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	3,18	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	138,31	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W50

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m | ΔU = 0,11 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	10	A
Tenue thermique	118783	1056	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	10	A
Tenue thermique	118783	1056	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	118783	148	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL EXT

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	640		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,83	%
Tension de contact		158,2	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	16		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,89 kA

TD01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC1 RDC
Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 63A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		63 (0s)	38	A
Réglage thermique (neutre)		63 (0s)	28,58	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		630 (630)	7473,79	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,65 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	14,41	kA
	1 pôle TN	16	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD01 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	38	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		3	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 7,47 kA Ik2min: 9,46 kA Ifmin: 6,44 kA

TD01 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	6	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	6	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	359,44	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,472 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W51

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m ΔU = 0,2 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC LT SS + LT CFA + TGBT

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,63	%
Tension de contact		158,2	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,89 kA

TD01 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	3	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	3	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	402,34	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,472 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W52

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m ΔU = 0,2 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE	
Coef. client	0 %	Mode	31H
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Circuits séparés	Non
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC SANITAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,36	%
Tension de contact		158,2	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,1 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,08 kA

TD01 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q17

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	6	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	6	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	242,93	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,472 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W53

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m ΔU = 0,81 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE	
Coef. client	0 %	Mode	31H
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Circuits séparés	Non
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC VESTIAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,22	%
Tension de contact		158,13	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,59 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,58 kA

TD01 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q18

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	359,44	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,472 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W54

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m ΔU = 0,41 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC BUREAU 1

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,32	%
Tension de contact		158,2	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,89 kA

TD01 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q19

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	272,36	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,472 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W55

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 1,21 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC BUREAU 3

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,15	%
Tension de contact		158,18	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,77 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,75 kA

TD01 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	272,36	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,472 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W56

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 22 m ΔU = 2,92 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X17

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC1 SALLE PILOTAGE

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,92	%
Tension de contact		158,11	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,54 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,53 kA

TD01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC2 RDC

Disjoncteur différentiel DX3 6000 4 pôles 32A instantané

				µ
Réglage thermique		32 (0s)	30	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	17,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	7473,79	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (1 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	14,41	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD01 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	30	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		3	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 7,47 kA Ik2min: 9,46 kA Ifmin: 6,44 kA

TD01 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	309,9	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W57

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m ΔU = 0,81 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X18

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC BUREAU 2

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,7	%
Tension de contact		158,2	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,1 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,08 kA

TD01 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	8	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	8	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	180,51	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W58

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m ΔU = 0,27 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC CIRCU. + HALL + L.E

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,73	%
Tension de contact		158,19	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	8		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,89 kA

TD01 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q23

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	265,92	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W59

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 23 m ΔU = 3,05 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X19

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC2 SALLE PILOTAGE

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,05	%
Tension de contact		158,1	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,51 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,51 kA

TD01 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	265,92	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W60

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 23 m ΔU = 3,05 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC3 SALLE PILOTAGE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,11	%
Tension de contact		158,1	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,51 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,51 kA

TD01 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	10	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	283,83	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W61

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m ΔU = 1,68 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC4 SALLE PILOTAGE

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5	%
Tension de contact		158,09	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,47 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,47 kA

TD01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL CVC

Disjoncteur différentiel DX3 6000 4 pôles 32A instantané

Réglage thermique		32 (0s)	9,51	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	4,35	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	7473,79	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (1 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	14,41	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD01 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	9,51	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	14,8		%
Chute de tension		3	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 7,47 kA Ik2min: 9,46 kA Ifmin: 6,44 kA

TD01 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	3,17	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	3,17	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	324,86	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W62

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m ΔU = 0,42 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	42762	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

RADIATEURS SANITAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	1500		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,55	%
Tension de contact		158,18	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,69 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,68 kA

TD01 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	4,22	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	4,22	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	272,36	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W63

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m ΔU = 0,84 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

RADIATEURS VESTIAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	2000		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,06	%
Tension de contact		158,09	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,47 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,47 kA

TD01 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q28

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,95	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,95	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	341,28	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W64

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 0,11 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

UI BUREAUX

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	300		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,11	%
Tension de contact		158,18	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,77 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,75 kA

TD01 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	1,9	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	1,9	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	324,83	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W65

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m ΔU = 0,38 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

UI SALLE PILOTAGE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	600		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,43	%
Tension de contact		158,09	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,47 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,47 kA

TD01 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	9,51	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	359,44	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W66

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 52m | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
element.Img
ΔU = 2,23 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CLIM LOCAL INFO

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	3		kW
Courant nominal	12,67		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	1		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,1	%
Tension de contact		158,06	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,36 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,36 kA

TD01 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q41

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,48	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	359,44	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W310

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 65m | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
element.Img
ΔU = 0,11 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G72

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

REPARTITEUR

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,15		kW
Courant nominal	0,63		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	1		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,05	%
Tension de contact		158,06	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,36 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,36 kA

TD01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL DIVERS

Disjoncteur différentiel DX3 6000 4 pôles 32A instantané

Réglage thermique		32 (0s)	3,46	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	1,1	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	7473,79	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (1 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	14,41	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	3,46	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	0		%
Chute de tension		3	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 7,47 kA Ik2min: 9,46 kA Ifmin: 6,44 kA

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	1,35	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	1,35	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	690,42	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W67

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m ΔU = 0,11 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE	
Coef. client	0 %	Mode	31H
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Circuits séparés	Non
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

SM SANITAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	1600		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,07	%
Tension de contact		158,2	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,1 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,08 kA

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q32

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	0,68	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	690,42	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W68

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 0,08 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

SM SANITAIRES PMR

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	800		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,08	%
Tension de contact		158,18	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	1		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,77 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,75 kA

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q33

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	1,35	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	1,35	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	359,44	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W69

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m ΔU = 0,27 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

SM VESTIAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	1600		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,22	%
Tension de contact		158,09	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,47 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,47 kA

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q34

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,84	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,84	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	296,32	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W70

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m ΔU = 0,22 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	42762	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VR BUREAUX 1

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	1000		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,16	%
Tension de contact		158,04	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,36 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,36 kA

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q35

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,84	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,84	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	379,71	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W71

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 0,17 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	42762	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VR BUREAUX 2

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	1000		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,17	%
Tension de contact		158,1	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,47 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,47 kA

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q36

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,84	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,84	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	379,71	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W72

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 0,17 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	42762	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VR BUREAUX 3

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	1000		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,11	%
Tension de contact		158,1	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,47 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,47 kA

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q37

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	1,27	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	1,27	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	183,47	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W73

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m ΔU = 0,5 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	42762	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VR VESTIAIRES + SALLE PIL.

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	1500		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,47	%
Tension de contact		157,97	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD01 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q38

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	1,27	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	1,27	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	183,47	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W74

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m ΔU = 0,5 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	1823	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	42762	255	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VR SALLE PIL.

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	1500		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,54	%
Tension de contact		157,97	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q39

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

BAIE 1 - LT CFA RDC

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

Bloc différentiel DX3 Hpi type A 30mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	4,22	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	427,82	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Exploitation de PR G71 (1,6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W308

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25m L max = 52m element.Img ΔU = 0,84 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G71


28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1 RDC

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	4,22		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	1		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,81	%
Tension de contact		158,09	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,43 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,42 kA



TD01 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 14,41 kA Ik2max: 12,48 kA Ik1max: 10,52 kA Ifmax: 9,28 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD01 Q40

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

BAIE 2 - LT CFA RDC
Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C
Bloc différentiel DX3 Hpi type A 30mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	4,22	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	427,82	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Exploitation de PR G70 (1,6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	10,52	kA
	1 pôle TN	10	9,28	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W309

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 52m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,84 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2733	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,14	mm²
Tenue thermique	118783	382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G70

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 2 RDC

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	4,22		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	1		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,75	%
Tension de contact		158,09	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,43 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,42 kA

TD11 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

GENERAL ECL
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 20A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,98	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	2,3	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	2184,31	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,18	kA
	1 pôle TN	6	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal		0	2,98	A
Raccordement		Triphasé + Neutre		
Besoin		Triphasé + Neutre		
THD		15		%
Chute de tension			3,77	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,18 kA Ik2min: 3,57 kA Ifmin: 2,18 kA

TD11 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q17

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

ECL PLATEFORME
Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,98	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	164,39	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W91

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE
Coef. client 0 % Mode 31H Circuits séparés Non
ΔU = 0,17 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13981	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13981	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,34	mm²
Tenue thermique	42762	2192	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

ECL PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	600		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,31	%
Tension de contact		157,61	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	12		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,93 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,93 kA

TD11 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q18

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

ECL SALLE SIA

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,43	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	232,34	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W92

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5 m
ΔU = 0,08 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13981	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13981	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,34	mm²
Tenue thermique	42762	2192	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

ECL SALLE SIA

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	288		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,01	%
Tension de contact		157,52	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	8		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,93 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,93 kA

TD11 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q19

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

ECL STOCK

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	0,34	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	420,65	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W93

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m
ΔU = 0,04 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13981	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13981	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,34	mm²
Tenue thermique	42762	2192	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E12

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

ECL STOCK

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	68		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,79	%
Tension de contact		157,24	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,57 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,57 kA

TD11 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC 230V

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 50A courbe C

Réglage thermique		50 (0s)	34	A
Réglage thermique (neutre)		50 (0s)	3,67	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		500 (500)	2184,31	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,18	kA
	1 pôle TN	6	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	34	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15		%
Chute de tension		3,77	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,18 kA Ik2min: 3,57 kA Ifmin: 2,18 kA

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC SALLE SIA + STOCK

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	400,62	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W83

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	8	
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X23

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC SALLE SIA + STOCK

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,43	%
Tension de contact		157,26	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,23 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,23 kA

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 1 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	467,18	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W84

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,35 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 1 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,65	%
Tension de contact		157,15	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,83 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,83 kA

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 2 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	386,84	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W85

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 2,01 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 2 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,27	%
Tension de contact		157,28	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,62 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,62 kA

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 3 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	330,07	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W86

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,35 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 3 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,2	%
Tension de contact		157,37	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,5 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,5 kA

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 4 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	287,83	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W87

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,68 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 4 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,68	%
Tension de contact		157,44	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,41 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,41 kA

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 5 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	255,17	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W88

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 2,02 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X28

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 5 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,98	%
Tension de contact		157,48	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,36 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,36 kA

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC VIDEO PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	259,11	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W89

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 0,45 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	42762	2715	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC VIDEO PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,49	%
Tension de contact		157,48	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,57 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,57 kA

TD11 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC ENROULEUR

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	3,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	354,38	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W90

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

ΔU = 0,36 % | Coef. client 0 % | Mode 8

Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	42762	2715	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC ENROULEUR

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,2	%
Tension de contact		157,34	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,57 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,57 kA

TD11 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC 24V

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		32 (0s)	1,5	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0,26	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	2184,31	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (4 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,18	kA
	1 pôle TN	6	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	1,5	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	12,74		%
Chute de tension		3,77	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,18 kA Ik2min: 3,57 kA Ifmin: 2,18 kA

TD11 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q36

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	0,75	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0,75	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	62,05	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,35	kA
	1 pôle TN	10	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,63	0,17	kVA
Chute de tension admissible	8	3,61	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	3,8		%
Tension de contact		152,49	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	1		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	7,2	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	1		%
Chute de tension		1,55	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,75 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD11 Q31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe B

Réglage thermique		16 (0s)	7,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		80 (80)	81,37	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,75	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W99

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé

ΔU = 5,23 % Coef. client 0 % Mode 8

Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X35

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 1 PLATEFORME

Prise de courant Hypra 2 pôles 16A IP44

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	15		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,15	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,11 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q37

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	0,48	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0,48	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	62,05	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,35	kA
	1 pôle TN	10	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 T2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,63	0,11	kVA
Chute de tension admissible	8	3,77	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	3,8		%
Tension de contact		152,49	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4,64	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,45	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,75 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD11 Q27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe B

Réglage thermique		16 (0s)	4,64	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		80 (80)	81,37	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,75	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W95

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m ΔU = 3,43 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé	
Coef. client	0 %	Mode	8
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 2 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,09	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,11 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q38

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	0,75	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0,75	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	62,05	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,35	kA
	1 pôle TN	10	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 T3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,63	0,17	kVA
Chute de tension admissible	8	3,75	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	3,8		%
Tension de contact		152,49	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	7,2	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,69	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,75 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD11 Q28

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe B

Réglage thermique		16 (0s)	7,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		80 (80)	81,37	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,75	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W96

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m ΔU = 5,23 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé	
Coef. client	0 %	Mode	8
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X32

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 3 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,29	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,11 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q39

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	0,75	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0,75	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	62,05	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,35	kA
	1 pôle TN	10	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 T4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,63	0,17	kVA
Chute de tension admissible	8	3,61	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	3,8		%
Tension de contact		152,49	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	7,2	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,55	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,75 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD11 Q29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe B

Réglage thermique		16 (0s)	7,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		80 (80)	81,37	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,75	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W97

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m ΔU = 5,23 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé	
Coef. client	0 %	Mode	8
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X33


28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 4 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,15	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,11 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A



TD11 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q40

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	0,75	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0,75	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	62,05	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,35	kA
	1 pôle TN	10	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 T5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,63	0,17	kVA
Chute de tension admissible	8	3,77	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	3,8		%
Tension de contact		152,49	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non


TD11 DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	7,2	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,71	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A



TD11 DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,75 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD11 Q30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe B

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	7,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		80 (80)	81,37	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,75	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W98

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé

Coef. client 0 % Mode 8

ΔU = 5,23 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	40	16	A
Tenue thermique	304085	3741	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X34

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 5 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,31	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,11 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,5	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,5	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,4	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,35	kA
	1 pôle TN	10	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 T6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5	0,12	kVA
Chute de tension admissible	8	3,75	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,49	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 Q26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4,8	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	56,75	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W94

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m
ΔU = 4,68 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé	
Coef. client	0 %	Mode	8
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1897	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1897	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X36

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ENROULEUR 24V

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,88	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,07 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD11 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL DIVERS
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 20A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,49	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	2184,31	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,18	kA
	1 pôle TN	6	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal		0	2,49	A
Raccordement		Triphasé + Neutre		
Besoin		Triphasé + Neutre		
THD		30		%
Chute de tension			3,77	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,18 kA Ik2min: 3,57 kA Ifmin: 2,18 kA

TD11 DB10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q32

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

VR1

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	240,62	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W100

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 61m	Coef. client	0 %	Mode	8	
element.Img					
ΔU = 0,7 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase		Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut		22	10	A
Tenue thermique		42762	13981	A²s
Neutre		Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut		22	10	A
Tenue thermique		42762	13981	A²s
PE		Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,34	mm²
Tenue thermique		42762	2192	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G18

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR1

Raccordement		Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale		1		kW
Courant nominal		4,97		A
Taux d'utilisation		50		%
Cos φ		0,85		
THD		10		%
Prise de terre		Sans		
Chute de tension admissible		8	4,45	%
Tension de contact			157,51	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD11 DB10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q33

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

VR2

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	240,62	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W101

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 61m	Coef. client	0 %	Mode	8	
element.Img					
ΔU = 0,7 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase		Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut		22	10	A
Tenue thermique		42762	13981	A²s
Neutre		Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut		22	10	A
Tenue thermique		42762	13981	A²s
PE		Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,34	mm²
Tenue thermique		42762	2192	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G19

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR2

Raccordement		Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale		1		kW
Courant nominal		4,97		A
Taux d'utilisation		50		%
Cos φ		0,85		
THD		10		%
Prise de terre		Sans		
Chute de tension admissible		8	4,43	%
Tension de contact			157,51	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD11 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q5

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

GENERAL CVC
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 40A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	12,62	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	1,03	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		400 (400)	2184,31	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,18	kA
	1 pôle TN	6	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD11 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	12,62	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	5,38		%
Chute de tension		3,77	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,18 kA Ik2min: 3,57 kA Ifmin: 2,18 kA

TD11 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q34

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

CTA
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe D

Réglage thermique		32 (0s)	11,8	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		448 (448)	777,66	A
Courbe		D		mA
Sélectivité constructeur		Aucune		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,18	kA
	1 pôle TN	6	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W102

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 30m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,38 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 4mm² Cu + neutre 4mm² + PE 4mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	42	32	A
Tenue thermique	304085	17489	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	42	32	A
Tenue thermique	304085	10169	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	304085	1549	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G20

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

CTA

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	9,5		kW
Courant nominal	15,74		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,13	%
Tension de contact		156,54	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,78 kA Ik2min: 1,33 kA Ifmin: 0,78 kA

TD11 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q35

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

UI

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,95	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,95	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	448,55	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,35	kA
	1 pôle TN	10	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W103

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m
ΔU = 0,08 %

Coef. 1
Coef. client 0 %
Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE
Mode 31H Circuits séparés Non
Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	959	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	959	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	118783	143	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R17

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

UI

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	300		W
Taux d'utilisation	80		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,72	%
Tension de contact		157,18	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,83 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,83 kA

TD11 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q41

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

CTA

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,37	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	560,21	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,35	kA
	1 pôle TN	10	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W311

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15m
L max = 61m
element.Img
ΔU = 0,04 %

Coef. 1
Coef. client 0 %
Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE
Mode 31H Circuits séparés Non
Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	959	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	959	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	118783	143	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G73

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

REPARTITEUR

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,5		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,79	%
Tension de contact		156,99	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,56 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,56 kA

TD11 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	745,71	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W80

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,26	%
Tension de contact		156,63	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,75 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,75 kA

TD11 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	745,71	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W81

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,42	%
Tension de contact		156,63	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,75 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,75 kA

TD11 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,18 kA Ik2max: 5,35 kA Ik1max: 3,35 kA Ifmax: 3,35 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD11 Q8

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 3

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	745,71	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,35	kA
	1 pôle TN	4,5	3,35	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W82

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	17359	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	118783	2690	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G17

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 3

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,4	%
Tension de contact		156,63	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,75 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,75 kA

TD12 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

GENERAL ECL
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	2,98	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	2,3	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	2049,41	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,84	kA
	1 pôle TN	6	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	2,98	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15		%
Chute de tension		3,83	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,05 kA Ik2min: 3,37 kA Ifmin: 2,05 kA

TD12 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q9

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

ECL PLATEFORME
Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,98	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	163,57	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W112

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5 m ΔU = 0,17 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13175	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13175	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²
Tenue thermique	42762	2066	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E13

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

ECL PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	600		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,35	%
Tension de contact		157,61	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	12		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,91 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,91 kA

TD12 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

ECL SALLE SIA

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,43	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	230,71	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W113

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5 m ΔU = 0,08 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13175	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13175	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²
Tenue thermique	42762	2066	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E14

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

ECL SALLE SIA

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	288		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,07	%
Tension de contact		157,52	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	8		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,91 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,91 kA

TD12 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

ECL STOCK

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	0,34	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	415,34	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W114

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m ΔU = 0,04 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13175	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13175	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²
Tenue thermique	42762	2066	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E15

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

ECL STOCK

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	68		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,87	%
Tension de contact		157,24	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,56 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,56 kA

TD12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC 230V

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 50A courbe C

Réglage thermique		50 (0s)	34	A
Réglage thermique (neutre)		50 (0s)	3,67	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		500 (500)	2049,41	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,84	kA
	1 pôle TN	6	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	34	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15		%
Chute de tension		3,83	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,05 kA Ik2min: 3,37 kA Ifmin: 2,05 kA

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC SALLE SIA + STOCK

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	395,8	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W115

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	8	
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X37

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC SALLE SIA + STOCK

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,47	%
Tension de contact		157,27	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,19 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,19 kA

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 1 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	460,63	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W116

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,35 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X38

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 1 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,71	%
Tension de contact		157,16	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,81 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,81 kA

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 2 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	382,35	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W117

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 2,01 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X39

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 2 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,34	%
Tension de contact		157,29	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,61 kA

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 3 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	326,79	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W118

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,35 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X40

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 3 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,25	%
Tension de contact		157,38	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,49 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,49 kA

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 4 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	285,33	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W119

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,68 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X41

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 4 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,74	%
Tension de contact		157,44	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,41 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,41 kA

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q17

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 5 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	253,2	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W120

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 2,02 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X42

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 5 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,05	%
Tension de contact		157,49	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,35 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,35 kA

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q18

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC VIDEO PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	257,09	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W121

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 0,45 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	42762	2549	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X43

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC VIDEO PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,55	%
Tension de contact		157,49	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,56 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,56 kA

TD12 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q19

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC ENROULEUR

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	3,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	350,6	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W122

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE

ΔU = 0,36 % Coef. client 0 % Mode 8

Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	42762	2549	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X44

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC ENROULEUR

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,28	%
Tension de contact		157,35	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,56 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,56 kA

TD12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL PC 24V

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	0,92	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,18	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	2049,41	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,84	kA
	1 pôle TN	6	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	0,92	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15,06		%
Chute de tension		3,83	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,05 kA Ik2min: 3,37 kA Ifmin: 2,05 kA

TD12 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,35	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,15	kA
	1 pôle TN	10	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,65	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,92	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,56	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD12 Q31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W128

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 5,14 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X49

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 1 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,9	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,35	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,15	kA
	1 pôle TN	10	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 T2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,83	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,92	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,79	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD12 Q27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W124

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X45

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 2 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,62	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,35	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,15	kA
	1 pôle TN	10	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 T3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,82	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,92	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,78	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD12 Q28

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W125

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m ΔU = 4,67 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé		
Coef. client	0 %	Mode	8	
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X46

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 3 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,61	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q23

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,35	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,15	kA
	1 pôle TN	10	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 T4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,65	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,92	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,61	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD12 Q29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W126

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X47

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 4 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,45	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,35	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,15	kA
	1 pôle TN	10	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 T5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,83	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,92	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,79	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD12 Q30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W127

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X48

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 5 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,62	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,5	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,5	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,35	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,15	kA
	1 pôle TN	10	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 T6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5	0,12	kVA
Chute de tension admissible	8	3,82	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,92	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 Q26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4,8	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	56,74	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W123

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 4,68 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé	
Coef. client	0 %	Mode	8
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X50

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ENROULEUR 24V

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,95	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,07 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL DIVERS
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 20A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,49	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	2049,41	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,84	kA
	1 pôle TN	6	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	2,49	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		3,83	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,05 kA Ik2min: 3,37 kA Ifmin: 2,05 kA

TD12 DB10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q32

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

VR1

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	238,88	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W129

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 61m	Coef. client	0 %	Mode	8	
element.Img					
ΔU = 0,7 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	22	10	A	
Tenue thermique	42762	13175	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,68	mm²	
Courant Iz Brut	22	10	A	
Tenue thermique	42762	13175	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²	
Tenue thermique	42762	2066	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G24

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR1

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,5	%
Tension de contact		157,51	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD12 DB10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q33

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

VR2

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	238,88	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W130

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 61m	Coef. client	0 %	Mode	8	
element.Img					
ΔU = 0,7 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	22	10	A	
Tenue thermique	42762	13175	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,68	mm²	
Courant Iz Brut	22	10	A	
Tenue thermique	42762	13175	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²	
Tenue thermique	42762	2066	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G25

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR2

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,51	%
Tension de contact		157,51	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD12 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q5

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

GENERAL CVC
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 40A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	12,62	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	1,03	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		400 (400)	2049,41	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,84	kA
	1 pôle TN	6	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD12 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	12,62	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	5,38		%
Chute de tension		3,83	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,05 kA Ik2min: 3,37 kA Ifmin: 2,05 kA

TD12 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q34

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

CTA
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe D

Réglage thermique		32 (0s)	11,8	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		448 (448)	759,69	A
Courbe		D		mA
Sélectivité constructeur		Aucune		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,84	kA
	1 pôle TN	6	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W131

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 29m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,38 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 4mm² Cu + neutre 4mm² + PE 4mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	42	32	A
Tenue thermique	304085	16791	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	42	32	A
Tenue thermique	304085	9613	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 0,28	mm²
Tenue thermique	304085	1459	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G26

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

CTA

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	9,5		kW
Courant nominal	15,74		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,2	%
Tension de contact		156,57	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,76 kA Ik2min: 1,3 kA Ifmin: 0,76 kA

TD12 DB11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q35

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

UI

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,95	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,95	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	442,51	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,15	kA
	1 pôle TN	10	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W132

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,08 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	926	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	926	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	118783	137	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R18

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

UI

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	300		W
Taux d'utilisation	80		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,76	%
Tension de contact		157,19	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,81 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,81 kA

TD12 DB11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q36

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

CTA

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,37	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	550,82	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,15	kA
	1 pôle TN	10	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W314

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

L max = 61m element.lmg | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,04 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	926	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	926	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	118783	137	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G76

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

REPARTITEUR

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,5		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,86	%
Tension de contact		157	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,55 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,55 kA

TD12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	729,16	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W109

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,31	%
Tension de contact		156,66	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,73 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,73 kA

TD12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	729,16	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W110

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,48	%
Tension de contact		156,66	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,73 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,73 kA

TD12 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,84 kA Ik2max: 5,06 kA Ik1max: 3,15 kA Ifmax: 3,15 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD12 Q8

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 3

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	729,16	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,15	kA
	1 pôle TN	4,5	3,15	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W111

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16344	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2526	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G23

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 3

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,47	%
Tension de contact		156,66	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,73 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,73 kA

TD13 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL ECL

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	2,98	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	2,3	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	1968,29	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,64	kA
	1 pôle TN	6	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	2,98	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15		%
Chute de tension		3,86	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: 3,24 kA Ifmin: 1,97 kA

TD13 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q17

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL PLATEFORME

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,98	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	163,03	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W149

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,17 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,32	mm²
Tenue thermique	42762	1988	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	600		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,49	%
Tension de contact		157,61	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	12		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,89 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,89 kA

TD13 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q18

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL SALLE SIA

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,43	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	229,63	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W150

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,08 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,32	mm²
Tenue thermique	42762	1988	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E17

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL SALLE SIA

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	288		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,1	%
Tension de contact		157,52	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	8		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,89 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,89 kA

TD13 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q19

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL STOCK

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	0,34	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	411,87	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W151

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,04 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,32	mm²
Tenue thermique	42762	1988	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E18

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL STOCK

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	68		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,88	%
Tension de contact		157,25	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,56 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,56 kA

TD13 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

GENERAL PC 230V
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 50A courbe C

Réglage thermique		50 (0s)	34	A
Réglage thermique (neutre)		50 (0s)	3,67	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		500 (500)	1968,29	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,64	kA
	1 pôle TN	6	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal		0	34	A
Raccordement		Triphasé + Neutre		
Besoin		Triphasé + Neutre		
THD		15		%
Chute de tension			3,86	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: 3,24 kA Ifmin: 1,97 kA

TD13 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q9

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

PC SALLE SIA + STOCK
Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	392,65	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W141

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	8	
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut		30	20	A
Tenue thermique		118783	15731	A²s
Neutre		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut		30	20	A
Tenue thermique		118783	15731	A²s
PE		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique		118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X51

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

PC SALLE SIA + STOCK

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,61	%
Tension de contact		157,27	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,17 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,17 kA

TD13 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 1 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	456,37	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W142

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,35 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X52

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 1 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,74	%
Tension de contact		157,16	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,8 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,8 kA

TD13 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 2 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	379,4	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W143

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 2,01 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X53

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 2 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,35	%
Tension de contact		157,29	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,6 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,6 kA

TD13 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 3 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	324,64	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W144

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,35 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X54

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 3 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,38	%
Tension de contact		157,38	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,49 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,49 kA

TD13 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 4 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	283,69	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W145

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,68 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X55

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 4 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,77	%
Tension de contact		157,44	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,41 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,41 kA

TD13 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 5 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	251,91	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W146

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 2,02 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X56

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 5 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,06	%
Tension de contact		157,49	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,35 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,35 kA

TD13 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC VIDEO PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	255,75	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W147

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 0,45 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	42762	2450	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X57

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC VIDEO PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,58	%
Tension de contact		157,49	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,56 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,56 kA

TD13 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC ENROULEUR

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	3,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	348,13	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W148

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | ΔU = 0,36 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 8 | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	42762	2450	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X58

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC ENROULEUR

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,29	%
Tension de contact		157,35	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,56 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,56 kA

TD13 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL PC 24V

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	0,92	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,18	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	1968,29	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,64	kA
	1 pôle TN	6	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	0,92	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15,06		%
Chute de tension		3,86	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: 3,24 kA Ifmin: 1,97 kA

TD13 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,3	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,03	kA
	1 pôle TN	10	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,79	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		153,16	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,7	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD13 Q31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	59,69	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W157

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 4,32 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé			
Coef. client	0 %	Mode	8		
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X63

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 1 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,23	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,07 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,3	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,03	kA
	1 pôle TN	10	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 T2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,86	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		153,16	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,82	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD13 Q27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W153

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X59

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 2 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,65	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,3	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,03	kA
	1 pôle TN	10	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 T3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,83	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		153,16	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,79	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD13 Q28

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W154

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X60

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 3 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,62	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q23

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,3	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,03	kA
	1 pôle TN	10	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 T4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,79	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		153,16	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,75	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD13 Q29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W155

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m ΔU = 4,67 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé			
Coef. client	0 %	Mode	8		
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X61

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 4 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,58	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,3	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,03	kA
	1 pôle TN	10	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 T5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,86	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		153,16	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,82	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD13 Q30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

				µ
Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,61	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W156

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X62

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 5 PLATEFORME

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,65	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,5	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,5	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,32	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,03	kA
	1 pôle TN	10	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 T6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5	0,12	kVA
Chute de tension admissible	8	3,83	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		153,16	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 Q26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4,8	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	56,73	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W152

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 4,68 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé	
Coef. client	0 %	Mode	8
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1893	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1893	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X64

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ENROULEUR 24V

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,96	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,07 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD13 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL DIVERS
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 20A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,49	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	1968,29	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,64	kA
	1 pôle TN	6	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	2,49	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		3,86	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: 3,24 kA Ifmin: 1,97 kA

TD13 DB10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q32

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

VR1

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	237,73	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W158

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 60m	Coef. client	0 %	Mode	8	
element.Img					
ΔU = 0,7 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	22	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,32	mm²
Tenue thermique	42762	1988	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G30

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR1

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,51	%
Tension de contact		157,51	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD13 DB10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q33

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

VR2

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	237,73	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W159

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 60m	Coef. client	0 %	Mode	8	
element.Img					
ΔU = 0,7 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	22	10	A
Tenue thermique	42762	12678	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,32	mm²
Tenue thermique	42762	1988	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G31

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR2

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,54	%
Tension de contact		157,51	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD13 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q5

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

GENERAL CVC
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 40A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	14,85	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	3,36	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		400 (400)	1968,29	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,64	kA
	1 pôle TN	6	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD13 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	14,85	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	5,94		%
Chute de tension		3,86	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,97 kA Ik2min: 3,24 kA Ifmin: 1,97 kA

TD13 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q34

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

CTA
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe D

Réglage thermique		32 (0s)	11,8	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		448 (448)	748,16	A
Courbe		D		mA
Sélectivité constructeur		Aucune		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,64	kA
	1 pôle TN	6	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W160

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 29m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,38 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 4mm² Cu + neutre 4mm² + PE 4mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²	
Courant Iz Brut	42	32	A	
Tenue thermique	304085	16261	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²	
Courant Iz Brut	42	32	A	
Tenue thermique	304085	9276	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 0,27	mm²	
Tenue thermique	304085	1404	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G32

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

CTA

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	9,5		kW
Courant nominal	15,74		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,23	%
Tension de contact		156,59	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,75 kA Ik2min: 1,28 kA Ifmin: 0,75 kA

TD13 DB11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q35

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

UI

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	3,04	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	3,04	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	438,58	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,03	kA
	1 pôle TN	10	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W161

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,24 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	906	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	906	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	118783	134	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R19

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

UI

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	900		W
Taux d'utilisation	80		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,14	%
Tension de contact		157,19	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,8 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,8 kA

TD13 DB11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q36

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

CTA

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,37	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	544,74	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,03	kA
	1 pôle TN	10	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W313

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

L max = 61m element.lmg | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,04 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	906	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	906	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	118783	134	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G75

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

REPARTITEUR

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,5		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,83	%
Tension de contact		157,01	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,54 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,54 kA

TD13 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	718,54	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W138

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

L max = 48m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,68 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,44	%
Tension de contact		156,67	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,72 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,72 kA

TD13 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	718,54	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W139

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

L max = 48m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,68 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G28


28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,51	%
Tension de contact		156,67	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,72 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,72 kA



TD13 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,64 kA Ik2max: 4,88 kA Ik1max: 3,03 kA Ifmax: 3,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD13 Q8

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 3

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	718,54	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,03	kA
	1 pôle TN	4,5	3,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W140

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	15731	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,36	mm²
Tenue thermique	118783	2427	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G29

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 3

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,48	%
Tension de contact		156,67	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,72 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,72 kA

TD14 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL ECL

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	2,98	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	2,3	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	2092,52	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,95	kA
	1 pôle TN	6	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	2,98	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15		%
Chute de tension		3,81	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,09 kA Ik2min: 3,43 kA Ifmin: 2,09 kA

TD14 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q17

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ECL PLATEFORME

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,98	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	163,84	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W178

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,17 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13439	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13439	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²
Tenue thermique	42762	2107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E19

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	600		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,33	%
Tension de contact		157,61	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	12		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,91 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,91 kA

TD14 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q18

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

ECL SALLE SIA

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,43	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	231,25	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W179

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE

ΔU = 0,08 % Coef. client 0 % Mode 31H Circuits séparés Non

Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13439	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13439	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²
Tenue thermique	42762	2107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E20

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

ECL SALLE SIA

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	288		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,05	%
Tension de contact		157,52	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	8		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,91 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,91 kA

TD14 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q19

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

ECL STOCK

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	0,34	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	417,09	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W180

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE

ΔU = 0,04 % Coef. client 0 % Mode 31H Circuits séparés Non

Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13439	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	13439	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²
Tenue thermique	42762	2107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E21

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

ECL STOCK

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	68		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,84	%
Tension de contact		157,24	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,57 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,57 kA

TD14 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC 230V

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 50A courbe C

Réglage thermique		50 (0s)	34	A
Réglage thermique (neutre)		50 (0s)	3,67	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		500 (500)	2092,52	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,95	kA
	1 pôle TN	6	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	34	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15		%
Chute de tension		3,81	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,09 kA Ik2min: 3,43 kA Ifmin: 2,09 kA

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC SALLE SIA + STOCK

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	397,4	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W170

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	8	
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X65

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC SALLE SIA + STOCK

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,45	%
Tension de contact		157,27	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,21 kA

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 1 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	462,79	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W171

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | ΔU = 1,35 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 % | Multiconducteur avec PE | Mode 8 | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X66

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 1 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,69	%
Tension de contact		157,16	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,81 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,81 kA

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 2 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	383,83	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W172

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | ΔU = 2,01 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 % | Multiconducteur avec PE | Mode 8 | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X67

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 2 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,31	%
Tension de contact		157,29	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,61 kA

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 3 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	327,88	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W173

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,35 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X68

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 3 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,23	%
Tension de contact		157,38	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,49 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,49 kA

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q13

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 4 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	286,16	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W174

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 1,68 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X69

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 4 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,72	%
Tension de contact		157,44	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,41 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,41 kA

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q14

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 5 PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	253,85	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W175

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 2,02 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,36	mm²
Courant Iz Brut	30	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X70

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 5 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,03	%
Tension de contact		157,49	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,35 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,35 kA

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC VIDEO PLATEFORME

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	257,76	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W176

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 8

ΔU = 0,45 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	42762	2602	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X71

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC VIDEO PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,53	%
Tension de contact		157,49	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,57 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,57 kA

TD14 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q16

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC ENROULEUR

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	3,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	351,85	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,375 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W177

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | ΔU = 0,36 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 8 | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,09	mm²
Courant Iz Brut	22	16	A
Tenue thermique	42762	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	42762	2602	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X72

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC ENROULEUR

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,25	%
Tension de contact		157,35	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,57 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,57 kA

TD14 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL PC 24V

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	0,92	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,18	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	2092,52	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,95	kA
	1 pôle TN	6	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	0,92	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15,06		%
Chute de tension		3,81	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,09 kA Ik2min: 3,43 kA Ifmin: 2,09 kA

TD14 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,37	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,22	kA
	1 pôle TN	10	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,63	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,78	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,53	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD14 Q31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,62	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W186

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 5,14 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X77

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 1 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,88	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,37	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,22	kA
	1 pôle TN	10	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 T2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,81	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,78	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,76	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD14 Q27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,62	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W182

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X73

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 2 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,6	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,37	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,22	kA
	1 pôle TN	10	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 T3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,8	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,78	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,75	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD14 Q28

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,62	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W183

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X74

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 3 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,59	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q23

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,37	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,22	kA
	1 pôle TN	10	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 T4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,63	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,78	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,58	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD14 Q29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,62	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W184

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X75

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 4 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,43	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,42	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,42	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,37	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,22	kA
	1 pôle TN	10	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 T5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,5	0,1	kVA
Chute de tension admissible	8	3,81	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,78	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	5		%
Chute de tension		1,76	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,54 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD14 Q30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	51,62	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W185

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 18 m Coef. 1 Multiconducteur avec PE séparé
Coef. client 0 % Mode 8
ΔU = 4,67 % Tolérance 0 % Disp. symétrique Oui Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X76

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 5 PLATEFORME

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,6	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,06 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	0,5	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	0,5	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	44,37	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,12 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,22	kA
	1 pôle TN	10	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 T6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5	0,12	kVA
Chute de tension admissible	8	3,8	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		152,78	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	5		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 Q26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	4,8	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	56,74	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,54	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W181

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m
ΔU = 4,68 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé	
Coef. client	0 %	Mode	8
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui
		Irradiation solaire	Non

1 circuit par couche - 1 couche

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,68	mm²
Courant Iz Brut	30	10	A
Tenue thermique	118783	1895	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X78

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

ENROULEUR 24V

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,92	%
Tension de contact		0	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,07 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD14 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL DIVERS
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 20A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,49	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	2092,52	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,95	kA
	1 pôle TN	6	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	2,49	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		3,81	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,09 kA Ik2min: 3,43 kA Ifmin: 2,09 kA

TD14 DB10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q32

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

VR1

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	239,46	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W187

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 61m	Coef. client	0 %	Mode	8	
element.Img					
ΔU = 0,7 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	22	10	A	
Tenue thermique	42762	13439	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,68	mm²	
Courant Iz Brut	22	10	A	
Tenue thermique	42762	13439	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²	
Tenue thermique	42762	2107	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G36

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR1

Raccordement	Monophasé (L3-N)			
Puissance nominale	1		kW	
Courant nominal	4,97		A	
Taux d'utilisation	50		%	
Cos φ	0,85			
THD	10		%	
Prise de terre	Sans			
Chute de tension admissible	8	4,48	%	
Tension de contact		157,51	V	

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD14 DB10

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q33

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

VR2

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,49	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	239,46	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,15 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W188

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 61m	Coef. client	0 %	Mode	8	
element.Img					
ΔU = 0,7 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par couche - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	22	10	A	
Tenue thermique	42762	13439	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,68	mm²	
Courant Iz Brut	22	10	A	
Tenue thermique	42762	13439	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,33	mm²	
Tenue thermique	42762	2107	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G37

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR2

Raccordement	Monophasé (L2-N)			
Puissance nominale	1		kW	
Courant nominal	4,97		A	
Taux d'utilisation	50		%	
Cos φ	0,85			
THD	10		%	
Prise de terre	Sans			
Chute de tension admissible	8	4,48	%	
Tension de contact		157,51	V	

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD14 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q5

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

GENERAL CVC
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 40A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	12,62	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	1,03	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		400 (400)	2092,52	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,95	kA
	1 pôle TN	6	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD14 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	12,62	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	5,38		%
Chute de tension		3,81	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,09 kA Ik2min: 3,43 kA Ifmin: 2,09 kA

TD14 DB11

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q34

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

CTA
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe D

Réglage thermique		32 (0s)	11,8	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		448 (448)	765,59	A
Courbe		D		mA
Sélectivité constructeur		Aucune		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,95	kA
	1 pôle TN	6	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W189

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 30m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,38 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 4mm² Cu + neutre 4mm² + PE 4mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²	
Courant Iz Brut	42	32	A	
Tenue thermique	304085	17026	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 2,5	mm²	
Courant Iz Brut	42	32	A	
Tenue thermique	304085	9791	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 4	1 x 0,28	mm²	
Tenue thermique	304085	1488	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G38

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

CTA

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	9,5		kW
Courant nominal	15,74		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,17	%
Tension de contact		156,56	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,77 kA Ik2min: 1,31 kA Ifmin: 0,77 kA

TD14 DB11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA | Ik2max: 5,15 kA | Ik1max: 3,22 kA | Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q35

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

UI

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,95	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0,95	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	444,51	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,22	kA
	1 pôle TN	10	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W190

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,08 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	937	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	937	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	118783	139	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

UI

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	300		W
Taux d'utilisation	80		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,74	%
Tension de contact		157,19	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,81 kA | Ik2min: N/A | Ifmin: 0,81 kA

TD14 DB11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA | Ik2max: 5,15 kA | Ik1max: 3,22 kA | Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q36

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

CTA

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,37	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	553,92	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,22	kA
	1 pôle TN	10	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W315

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

L max = 61m element.lmg | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,04 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	937	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	937	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,09	mm²
Tenue thermique	118783	139	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G77

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

REPARTITEUR

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,5		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,84	%
Tension de contact		157	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,55 kA | Ik2min: N/A | Ifmin: 0,55 kA

TD14 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	734,59	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W167

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G33

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,29	%
Tension de contact		156,65	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,73 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,73 kA

TD14 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	734,59	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W168

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G34


28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,46	%
Tension de contact		156,65	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,73 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,73 kA



TD14 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 5,95 kA Ik2max: 5,15 kA Ik1max: 3,22 kA Ifmax: 3,22 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD14 Q8

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 3

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	9,94	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	734,59	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	3,22	kA
	1 pôle TN	4,5	3,22	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W169

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 48m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,68 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	16669	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	118783	2578	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G35

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 3

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	2		kW
Courant nominal	9,94		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,45	%
Tension de contact		156,65	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,73 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,73 kA

TD101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL ECL RDC
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 20A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	4,37	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	1,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	4447,01	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (1,6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	10,7	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD101 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	4,37	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	27,92		%
Chute de tension		3,23	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 4,45 kA Ik2min: 6,58 kA Ifmin: 3,64 kA

TD101 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,59	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	330,24	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W198

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m
ΔU = 0,09 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	26	10	A	
Tenue thermique	42762	24647	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²	
Courant Iz Brut	26	10	A	
Tenue thermique	42762	24647	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,41	mm²	
Tenue thermique	42762	3163	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ECL LT CLIM + LT DIRISI + LT OND.

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	320		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,43	%
Tension de contact		160,3	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	8		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,16 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,1 kA

TD101 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,5	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	211,28	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W199

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,36 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,41	mm²
Tenue thermique	42762	3163	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E23

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

LT STOCKAGE + CUISINE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	320		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,63	%
Tension de contact		158,71	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	8		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,35 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,34 kA

TD101 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,25	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	204,87	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W200

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,41 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,41	mm²
Tenue thermique	42762	3163	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

REUNION

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	480		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,76	%
Tension de contact		158,95	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	12		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,46 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,45 kA

TD101 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	2,25	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	157,14	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W201

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m ΔU = 0,67 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,41	mm²
Tenue thermique	42762	3163	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

OPEN SPACE

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	480		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	4,09	%
Tension de contact		158,54	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	12		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,28 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,28 kA

TD101 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q12

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	0,99	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	187,76	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W202

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m ΔU = 0,18 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,41	mm²
Tenue thermique	42762	3163	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CIRCULATION

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	210		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,47	%
Tension de contact		158,95	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	14		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,46 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,45 kA

TD101 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q13

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	0,92	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	195,94	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W203

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15 m
ΔU = 0,16 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,41	mm²
Tenue thermique	42762	3163	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E27

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

SANITAIRES

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	195		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,41	%
Tension de contact		158,95	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	13		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,46 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,45 kA

TD101 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q14

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe C

Réglage thermique		10 (0s)	1,88	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	145,29	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W204

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15 m
ΔU = 0,34 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,58	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	24647	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,41	mm²
Tenue thermique	42762	3163	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR E28

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

EXTÉRIEUR

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	400		W
Taux d'utilisation	100		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	6	3,84	%
Tension de contact		158,95	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,46 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,45 kA

TD101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC1

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 50A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		50 (0s)	40	A
Réglage thermique (neutre)		50 (0s)	17,44	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		500 (500)	4447,01	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,8 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	10,7	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD101 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal		0	40	A
Raccordement		Triphasé + Neutre		
Besoin		Triphasé + Neutre		
THD		30		%
Chute de tension			3,23	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 4,45 kA Ik2min: 6,58 kA Ifmin: 3,64 kA

TD101 DB3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q15

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	8	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	265,28	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W205

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m ΔU = 0,27 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X79

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

LT CLIM + LT OND. + STOCKAGE

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,41	%
Tension de contact		160,99	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	8		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,68 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,56 kA

TD101 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q16

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	327	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W206

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5 m
ΔU = 0,68 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X80

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

REUNION 1

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,59	%
Tension de contact		160,99	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,68 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,56 kA

TD101 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q17

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	285,49	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W207

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m
ΔU = 1,34 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X81

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

REUNION 2

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,2	%
Tension de contact		160,03	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,01 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,96 kA

TD101 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q18

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	285,49	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W208

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m
ΔU = 1,34 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %
Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X82

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

REUNION 3

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,27	%
Tension de contact		160,03	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,01 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,96 kA

TD101 DB3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q19

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	285,49	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W209

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m
ΔU = 1,34 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %
Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X83

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

REUNION 4

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,2	%
Tension de contact		160,03	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,01 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,96 kA

TD101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC2

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 50A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		50 (0s)	40	A
Réglage thermique (neutre)		50 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		500 (500)	4447,01	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,8 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	10,7	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD101 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	40	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		3,23	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 4,45 kA Ik2min: 6,58 kA Ifmin: 3,64 kA

TD101 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q20

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	327	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W210

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5 m ΔU = 0,68 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X84

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

OPEN SPACE 1

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,63	%
Tension de contact		160,99	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,68 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,56 kA

TD101 DB4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q21

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	242,4	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W211

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 17 m
ΔU = 2,27 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X85

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

OPEN SPACE 2

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,1	%
Tension de contact		159,34	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,64 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,62 kA

TD101 DB4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q22

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	242,4	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W212

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 17 m
ΔU = 2,27 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X86

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

OPEN SPACE 3

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,08	%
Tension de contact		159,34	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,64 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,62 kA

TD101 DB4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q23

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	242,4	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W213

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 17 m ΔU = 2,27 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X87

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

OPEN SPACE 4

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	7,14	%
Tension de contact		159,34	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,64 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,62 kA

TD101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC3

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 40A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	10	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	6,05	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		400 (400)	4447,01	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,8 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	10,7	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD101 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	10	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	32,26		%
Chute de tension		3,23	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 4,45 kA Ik2min: 6,58 kA Ifmin: 3,64 kA

TD101 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	10	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	218,81	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W214

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 22 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 1,48 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X88

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CUISINE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,5	%
Tension de contact		159,06	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	10		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,51 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,5 kA

TD101 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q25

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	461,09	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W215

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 22m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 51m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0,3 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

FOUR

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Courant nominal	20		A
Taux d'utilisation	10		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,45	%
Tension de contact		159,07	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,46 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,45 kA

TD101 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q26

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 32A courbe C

Réglage thermique		32 (0s)	3,2	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	971,32	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W216

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 22m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 74m | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
element.Img
ΔU = 0,2 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,1	mm²
Courant Iz Brut	63	32	A
Tenue thermique	684191	41415	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,1	mm²
Courant Iz Brut	63	32	A
Tenue thermique	684191	41415	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,53	mm²
Tenue thermique	684191	5373	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PLAQUE

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Courant nominal	32		A
Taux d'utilisation	10		%
Cos φ	0,85		
THD	15		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,42	%
Tension de contact		160,08	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,97 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,92 kA

TD101 DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	6	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	265,28	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W217

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0,61 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X89

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CIRCU + SANITAIRES

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,24	%
Tension de contact		159,49	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,72 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,69 kA

TD101 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q5

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

GENERAL CVC
Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		32 (0s)	11,73	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	9,89	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	4447,01	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (1 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	10,7	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD101 DB6

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal	0	11,73	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	21,92		%
Chute de tension		3,23	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 4,45 kA Ik2min: 6,58 kA Ifmin: 3,64 kA

TD101 DB6

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q28

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,63	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	314,83	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W218

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m
ΔU = 0,08 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	42762	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R23

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

RADIATEURS SANITAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	1500		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,31	%
Tension de contact		159,38	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,65 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,63 kA

TD101 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	1,9	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	265,29	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W219

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,23 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R21

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

UI REUNION + CIRCULATION

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	600		W
Taux d'utilisation	75		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,63	%
Tension de contact		159,49	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,72 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,69 kA

TD101 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q30

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	1,9	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	214,64	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W220

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,38 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R22

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

UI OPEN SPACE + STOCKAGE + CU

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	600		W
Taux d'utilisation	75		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,71	%
Tension de contact		158,94	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,46 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,45 kA

TD101 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q40

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

CTA

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,56	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	646,59	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Partielle (0,24 kA)		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	6,6	kA
	1 pôle TN	10	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W316

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 64m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0,06 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1403	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1403	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,1	mm²
Tenue thermique	118783	190	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G78

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

REPARTITEUR

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,15		kW
Courant nominal	0,75		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,21	%
Tension de contact		159,49	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,65 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,63 kA

TD101 DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q31

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	11,18	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	347,2	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W221

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 51m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 2,25 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	31741	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G39

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

CLIM LOCAL OND.

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	3		kW
Courant nominal	14,91		A
Taux d'utilisation	75		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,37	%
Tension de contact		158,78	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,35 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,34 kA

TD101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL DIVERS

Disjoncteur différentiel DX3 6000 4 pôles 32A instantané

Réglage thermique		32 (0s)	2,96	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0,89	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	4447,01	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (1 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947 (Filiation)	25	10,7	kA
	1 pôle TN	10	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD101 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	2,96	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	0		%
Chute de tension		3,23	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 4,45 kA Ik2min: 6,58 kA Ifmin: 3,64 kA

TD101 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q32

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	2,03	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	387,06	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W222

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10 m ΔU = 0,16 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut		36	20	A
Tenue thermique		118783	31741	A²s
Neutre		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut		36	20	A
Tenue thermique		118783	31741	A²s
PE		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique		118783	4094	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R24

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

SM SANITAIRES H/F

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	2400		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,51	%
Tension de contact		160,03	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 1,01 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,96 kA

TD101 DB7

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q33

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,84	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	287,95	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W223

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20 m
ΔU = 0,22 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	42762	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R25

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR REUNION 1

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	1000		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,41	%
Tension de contact		158,71	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,35 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,34 kA

TD101 DB7

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q34

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,84	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	366,08	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W224

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15 m
ΔU = 0,17 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	42762	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R26

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

VR REUNION 2

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	1000		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,33	%
Tension de contact		158,95	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,46 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,45 kA

TD101 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q35

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	0,84	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	366,08	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W225

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 15 m | ΔU = 0,17 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	42762	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R27

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VR REUNION 3

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	1000		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,36	%
Tension de contact		158,95	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,46 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,45 kA

TD101 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q36

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	1,27	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	180,23	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W226

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m | ΔU = 0,5 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	42762	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R28

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VR CUISINE + OPEN SPACE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	1500		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,72	%
Tension de contact		158,44	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD101 DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD101 Q37

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 16A courbe C

Réglage thermique		16 (0s)	1,27	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	180,23	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Absence de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,6	kA
	1 pôle TN	6	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W227

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,5 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	26	16	A
Tenue thermique	42762	31979	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,46	mm²
Tenue thermique	42762	4107	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R29

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

VR OPEN SPACE

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	1500		W
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,69	%
Tension de contact		158,44	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,24 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,24 kA

TD101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 10,7 kA Ik2max: 9,27 kA Ik1max: 6,6 kA Ifmax: 5,49 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

PR Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 20A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		20 (0s)	5,07	A
Réglage thermique (neutre)		20 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	442,93	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Exploitation de PR R3 (1,6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	6,6	kA
	1 pôle TN	10	5,49	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W228

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 23m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

L max = 51m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,92 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2095	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	2095	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,12	mm²
Tenue thermique	118783	283	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR R3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BECS

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	3000		W
Taux d'utilisation	40		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,08	%
Tension de contact		159,02	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,43 kA

TD102 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 3,9 kA Ik2max: 3,38 kA Ik1max: 2,02 kA Ifmax: 2,02 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD102 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	4,97	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	825,33	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	2,02	kA
	1 pôle TN	4,5	2,02	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W230

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 45m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,17 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	10600	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	10600	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	118783	1609	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G40

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 DIRISI

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,24	%
Tension de contact		156,57	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,83 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,83 kA

TD102 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 3,9 kA Ik2max: 3,38 kA Ik1max: 2,02 kA Ifmax: 2,02 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD102 Q2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	4,97	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	825,33	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	2,02	kA
	1 pôle TN	4,5	2,02	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W231

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 45m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,17 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	10600	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	10600	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	118783	1609	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G41

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 2 DIRISI

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	2,8	%
Tension de contact		156,57	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,83 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,83 kA

TD102 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 3,9 kA Ik2max: 3,38 kA Ik1max: 2,02 kA Ifmax: 2,02 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD102 Q3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	4	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	825,33	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	2,02	kA
	1 pôle TN	4,5	2,02	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W232

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 5 m
ΔU = 0,14 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %
Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	10600	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	10600	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	118783	1624	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X90

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

PC LOCAL DIRISI

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,21	%
Tension de contact		156,57	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,91 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,91 kA

TD102 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 3,9 kA Ik2max: 3,38 kA Ik1max: 2,02 kA Ifmax: 2,02 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD102 Q4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	14,91	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	291,17	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	2,02	kA
	1 pôle TN	4,5	2,02	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W233

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 30m
L max = 45m element.Img
ΔU = 2,99 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %
Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	10600	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	10600	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	118783	1609	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G42

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

PAC LOCAL DIRISI

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	3		kW
Courant nominal	14,91		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	5		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	6,2	%
Tension de contact		157,44	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,29 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,29 kA

TD201 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 1,38 kA Ik2max: 1,19 kA Ik1max: 0,69 kA Ifmax: 0,69 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD201 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	4,97	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	318,62	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	1,38	kA
	1 pôle TN	6	0,69	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W234

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 42m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,17 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	32	16	A	
Tenue thermique	118783	972	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	32	16	A	
Tenue thermique	118783	639	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,07	mm²	
Tenue thermique	118783	86	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G43

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

TREUIL

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	3		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,9	%
Tension de contact		157,39	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,32 kA Ik2min: 0,55 kA Ifmin: 0,32 kA

TD201 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 1,38 kA Ik2max: 1,19 kA Ik1max: 0,69 kA Ifmax: 0,69 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD201 Q2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	16	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	431,5	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,69	kA
	1 pôle TN	4,5	0,69	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W235

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 0,1 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,01 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	36	20	A	
Tenue thermique	118783	3316	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²	
Courant Iz Brut	36	20	A	
Tenue thermique	118783	3316	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,16	mm²	
Tenue thermique	118783	482	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X91

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

PC 230V FACADE

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,79	%
Tension de contact		157,21	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,49 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,49 kA

TD201 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 1,38 kA Ik2max: 1,19 kA Ik1max: 0,69 kA Ifmax: 0,69 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD201 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 10A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		10 (0s)	0,5	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	334,42	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,69	kA
	1 pôle TN	6	0,69	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W236

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 5m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 49m element.Img	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,03 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 1,5mm² Cu + neutre 1,5mm² + PE 1,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	361	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	26	10	A
Tenue thermique	42762	361	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 1.5	1 x 0,05	mm²
Tenue thermique	42762	50	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G44

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

ARROSAGE

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,5		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,07	%
Tension de contact		157,37	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,33 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,33 kA

TD201 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 1,38 kA Ik2max: 1,19 kA Ik1max: 0,69 kA Ifmax: 0,69 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD201 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	2,09	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	2,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	41,63	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	0,69	kA
	1 pôle TN	10	0,69	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD201 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,5	0,48	kVA
Chute de tension admissible	8	2,23	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		157,19	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	10		%

30 °C | 0 m | Non | Non

PR DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	20	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	10		%
Chute de tension		3,23	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,41 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

PR DB5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,51 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD201 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	398,85	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,51	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W239

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 0,1m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé		
L max = 3m ΔU	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,13 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	1817	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	1817	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 24V FACADE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Courant nominal	20		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,36	%
Tension de contact		N/A	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,4 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD201 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 1,38 kA Ik2max: 1,19 kA Ik1max: 0,69 kA Ifmax: 0,69 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD201 Q5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 10A courbe C

Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		10 (0s)	0,17	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	444,55	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	1,38	kA
	1 pôle TN	6	0,69	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR G45

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

AUXILIARES

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,17		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	1		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,74	%
Tension de contact		157,19	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,44 kA Ik2min: 0,77 kA Ifmin: 0,44 kA

TD202 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 1,33 kA Ik2max: 1,15 kA Ik1max: 0,67 kA Ifmax: 0,67 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD202 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	4,97	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	311,26	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	1,33	kA
	1 pôle TN	6	0,67	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W240

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 10m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 41m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0,17 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	32	16	A
Tenue thermique	118783	953	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	32	16	A
Tenue thermique	118783	626	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,07	mm²
Tenue thermique	118783	84	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G46

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

TREUIL

			µ
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	3		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,87	%
Tension de contact		157,4	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,31 kA Ik2min: 0,54 kA Ifmin: 0,31 kA

TD202 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 1,33 kA Ik2max: 1,15 kA Ik1max: 0,67 kA Ifmax: 0,67 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD202 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	16	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	418,12	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,67	kA
	1 pôle TN	4,5	0,67	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W241

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 0,1 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
ΔU = 0,01 % | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	3113	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	3113	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,15	mm²
Tenue thermique	118783	452	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X92

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 230V FACADE

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	5,75	%
Tension de contact		157,24	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,48 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,48 kA

TD202 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 1,33 kA Ik2max: 1,15 kA Ik1max: 0,67 kA Ifmax: 0,67 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD202 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	2,09	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	2,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	41,51	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale contexte ({0})		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	0,67	kA
	1 pôle TN	10	0,67	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD202 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	0,5	0,48	kVA
Chute de tension admissible	8	3,53	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		157,22	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	10		%

30 °C | 0 m | Non | Non

PR DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	20	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	10		%
Chute de tension		4,52	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,41 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

PR DB6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,51 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD202 Q5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	397,81	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,51	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W244

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 0,1m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé		
L max = 2m ΔU	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,13 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	1810	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	1810	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 24V FACADE

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Courant nominal	20		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,65	%
Tension de contact		N/A	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,4 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A



TD202 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 1,33 kA Ik2max: 1,15 kA Ik1max: 0,67 kA Ifmax: 0,67 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD202 Q4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

AUXILIARES

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 10A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		10 (0s)	0,17	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	430,37	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	1,33	kA
	1 pôle TN	6	0,67	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR G47

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

AUXILIARES

Raccordement		Triphasé + Neutre		
Puissance nominale		0,1		kW
Courant nominal		0,17		A
Taux d'utilisation		100		%
Cos φ		0,85		
THD		1		%
Prise de terre		Sans		
Chute de tension admissible		8	5,71	%
Tension de contact			157,22	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,43 kA Ik2min: 0,74 kA Ifmin: 0,43 kA

TD203 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 2,04 kA Ik2max: 1,77 kA Ik1max: 1,03 kA Ifmax: 1,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD203 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	4,97	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	417,16	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	2,04	kA
	1 pôle TN	6	1,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W245

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 50m	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
element.Img					
ΔU = 0,17 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	32	16	A
Tenue thermique	118783	1236	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	32	16	A
Tenue thermique	118783	816	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	118783	113	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G48

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

TREUIL

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	3		kW
Courant nominal	4,97		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,81	%
Tension de contact		157,25	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,42 kA Ik2min: 0,72 kA Ifmin: 0,42 kA

TD203 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 2,04 kA Ik2max: 1,77 kA Ik1max: 1,03 kA Ifmax: 1,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD203 Q2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	16	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	634,36	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,3 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	1,03	kA
	1 pôle TN	4,5	1,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W246

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 0,1 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,01 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	5332	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	5332	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,2	mm²
Tenue thermique	118783	787	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X93

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

PC 230V FACADE

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,7	%
Tension de contact		156,88	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	5		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,73 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,73 kA

TD203 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 2,04 kA Ik2max: 1,77 kA Ik1max: 1,03 kA Ifmax: 1,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD203 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 4A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		4 (0s)	2,09	A
Réglage thermique (neutre)		4 (0s)	2,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		40 (40)	42,74	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,7 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	1,03	kA
	1 pôle TN	10	1,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD203 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,5	0,48	kVA
Chute de tension admissible	8	3,27	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	4,2		%
Tension de contact		156,83	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	10		%

30 °C | 0 m | Non | Non

PR DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	20	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	10		%
Chute de tension		4,26	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,42 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

PR DB7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,52 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

TD203 Q5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DNX3 4500 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	409,5	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,52	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W249

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 0,1m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé		
L max = 2m ΔU	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,13 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	1894	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 24V FACADE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Courant nominal	20		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,39	%
Tension de contact		N/A	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,41 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A



TD203 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 2,04 kA Ik2max: 1,77 kA Ik1max: 1,03 kA Ifmax: 1,03 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD203 Q4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 10A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		10 (0s)	0,17	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	662,99	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	2,04	kA
	1 pôle TN	6	1,03	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR G49

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

AUXILIARES

Raccordement		Triphasé + Neutre		
Puissance nominale		0,1		kW
Courant nominal		0,17		A
Taux d'utilisation		100		%
Cos φ		0,85		
THD		1		%
Prise de terre		Sans		
Chute de tension admissible		8	4,65	%
Tension de contact			156,83	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,66 kA Ik2min: 1,14 kA Ifmin: 0,66 kA

TD21 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,66 kA Ik2max: 7,5 kA Ik1max: 5,08 kA Ifmax: 3 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD21 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 10A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		10 (0s)	0,17	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	3397,98	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	8,66	kA
	1 pôle TN	6	3	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR G50

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

AUXILIAIRES

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,17		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	1		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,56	%
Tension de contact		187,02	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,4 kA Ik2min: 5,24 kA Ifmin: 1,95 kA

TD21 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,66 kA Ik2max: 7,5 kA Ik1max: 5,08 kA Ifmax: 3 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD21 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	9,6	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	9,6	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	2524,1	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	5,08	kA
	1 pôle TN	10	3	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W251

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m
ΔU = 0,07 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1211	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1211	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	118783	133	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X94

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 230V FACADE

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,63	%
Tension de contact		183,27	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,92 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,84 kA

TD21 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,66 kA | Ik2max: 7,5 kA | Ik1max: 5,08 kA | Ifmax: 3 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD21 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		32 (0s)	12,8	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	2940,4	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	8,66	kA
	1 pôle TN	6	3	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W252

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
ΔU = 0,02 % | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	54	32	A
Tenue thermique	684191	14557	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	54	32	A
Tenue thermique	684191	10407	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,23	mm²
Tenue thermique	684191	966	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X96

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V HYPRA FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,58	%
Tension de contact		185,32	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,36 kA | Ik2min: 5,28 kA | Ifmin: 2,02 kA

TD21 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,66 kA | Ik2max: 7,5 kA | Ik1max: 5,08 kA | Ifmax: 3 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD21 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 63A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		63 (0s)	6,3	A
Réglage thermique (neutre)		63 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		630 (630)	3251,1	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	8,66	kA
	1 pôle TN	6	3	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W253

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 89m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 16mm² Cu + neutre 16mm² + PE 16mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 7,71	mm²
Courant Iz Brut	100	63	A
Tenue thermique	4865361	59886	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 7,71	mm²
Courant Iz Brut	100	63	A
Tenue thermique	4865361	37744	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 0,38	mm²
Tenue thermique	4865361	2767	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V DSN6 FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Courant nominal	63		A
Taux d'utilisation	10		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,56	%
Tension de contact		186,33	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,25 kA | Ik2min: 5,05 kA | Ifmin: 1,9 kA

TD21 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,66 kA | Ik2max: 7,5 kA | Ik1max: 5,08 kA | Ifmax: 3 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD21 Q5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 100A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		100 (0s)	27	A
Réglage thermique (neutre)		100 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1000)	3282,88	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	8,66	kA
	1 pôle TN	16	3	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W254

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m
ΔU = 0,01 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 25mm² Cu + neutre 25mm² + PE 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	60666	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	41736	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 0,27	mm²
Tenue thermique	11878322	1382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X97

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V DS6 FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,57	%
Tension de contact		186,56	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,66 kA | Ik2min: 5,67 kA | Ifmin: 2,12 kA

TD21 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,66 kA | Ik2max: 7,5 kA | Ik1max: 5,08 kA | Ifmax: 3 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD21 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 100A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		100 (0s)	18	A
Réglage thermique (neutre)		100 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1000)	3292,19	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	8,66	kA
	1 pôle TN	16	3	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W255

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m
ΔU = 0,01 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 25mm² Cu + neutre 25mm² + PE 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	60666	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	41736	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 0,27	mm²
Tenue thermique	11878322	1382	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X95

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V DN6 FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,57	%
Tension de contact		186,56	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,66 kA | Ik2min: 5,67 kA | Ifmin: 2,12 kA

TD21 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,66 kA Ik2max: 7,5 kA Ik1max: 5,08 kA Ifmax: 3 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD21 Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	2,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	62,26	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	5,08	kA
	1 pôle TN	6	3	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD21 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,63	0,48	kVA
Chute de tension admissible	8	3,44	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	3,8		%
Tension de contact		187,02	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	1		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD21 Q8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	478,28	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,75	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR DB10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	20	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	1		%
Chute de tension		2,77	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

PR DB10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,75 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

PR W258

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé		
	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 1,33 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	3735	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	3735	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 24V DSN1 FACADE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Courant nominal	20		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	1		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,07	%
Tension de contact		N/A	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,48 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD22 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,44 kA Ik2max: 7,31 kA Ik1max: 4,92 kA Ifmax: 2,89 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD22 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 10A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		10 (0s)	0,17	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	3286,34	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	8,44	kA
	1 pôle TN	6	2,89	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR G51

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

AUXILIAIRES

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,17		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	1		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,68	%
Tension de contact		187,37	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,29 kA Ik2min: 5,09 kA Ifmin: 1,88 kA

TD22 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,44 kA Ik2max: 7,31 kA Ik1max: 4,92 kA Ifmax: 2,89 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD22 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	9,6	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	9,6	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	2461,04	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	4,92	kA
	1 pôle TN	10	2,89	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W260

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m
ΔU = 0,07 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1189	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	1189	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,08	mm²
Tenue thermique	118783	130	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X98

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 230V FACADE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,75	%
Tension de contact		183,66	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,85 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,79 kA

TD22 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,44 kA Ik2max: 7,31 kA Ik1max: 4,92 kA Ifmax: 2,89 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD22 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		32 (0s)	12,8	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	2855,71	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	8,44	kA
	1 pôle TN	6	2,89	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W261

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m
ΔU = 0,02 %
Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %
Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	54	32	A
Tenue thermique	684191	14382	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	54	32	A
Tenue thermique	684191	10146	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,22	mm²
Tenue thermique	684191	937	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X99

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V HYPRA FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,7	%
Tension de contact		185,69	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,26 kA Ik2min: 5,14 kA Ifmin: 1,95 kA

TD22 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,44 kA Ik2max: 7,31 kA Ik1max: 4,92 kA Ifmax: 2,89 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD22 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 63A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		63 (0s)	6,3	A
Réglage thermique (neutre)		63 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		630 (630)	3148,48	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	8,44	kA
	1 pôle TN	6	2,89	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W262

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1m
L max = 88m
element.Img
ΔU = 0 %
Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %
Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 16mm² Cu + neutre 16mm² + PE 16mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 7,71	mm²
Courant Iz Brut	100	63	A
Tenue thermique	4865361	58791	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 7,71	mm²
Courant Iz Brut	100	63	A
Tenue thermique	4865361	36369	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 0,37	mm²
Tenue thermique	4865361	2647	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V DSN6 FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Courant nominal	63		A
Taux d'utilisation	10		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,69	%
Tension de contact		186,69	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,15 kA Ik2min: 4,91 kA Ifmin: 1,83 kA

TD22 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,44 kA Ik2max: 7,31 kA Ik1max: 4,92 kA Ifmax: 2,89 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD22 Q5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 100A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		100 (0s)	27	A
Réglage thermique (neutre)		100 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1000)	3178,36	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	8,44	kA
	1 pôle TN	16	2,89	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W263

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m
ΔU = 0,01 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 25mm² Cu + neutre 25mm² + PE 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	59777	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	40703	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 0,27	mm²
Tenue thermique	11878322	1345	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X100

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V DS6 FACADE

			µ
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,69	%
Tension de contact		186,91	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,54 kA Ik2min: 5,51 kA Ifmin: 2,05 kA

TD22 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,44 kA Ik2max: 7,31 kA Ik1max: 4,92 kA Ifmax: 2,89 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD22 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 100A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

				µ
Réglage thermique		100 (0s)	18	A
Réglage thermique (neutre)		100 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1000)	3187,1	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	8,44	kA
	1 pôle TN	16	2,89	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W264

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m
ΔU = 0,01 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 25mm² Cu + neutre 25mm² + PE 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	59777	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	40703	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 0,27	mm²
Tenue thermique	11878322	1345	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X101

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V DN6 FACADE

			µ
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,69	%
Tension de contact		186,91	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 3,54 kA Ik2min: 5,51 kA Ifmin: 2,05 kA

TD22 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 8,44 kA Ik2max: 7,31 kA Ik1max: 4,92 kA Ifmax: 2,89 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD22 Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	2,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	62,24	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	4,92	kA
	1 pôle TN	6	2,89	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD22 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	0,63	0,48	kVA
Chute de tension admissible	8	3,68	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	3,8		%
Tension de contact		187,37	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	1		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD22 Q8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	478,02	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,75	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD22 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	20	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	1		%
Chute de tension		3,01	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD22 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,75 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

PR W267

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE séparé

ΔU = 1,33 % | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	3732	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	3732	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 24V DSN1 FACADE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Courant nominal	20		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	1		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,31	%
Tension de contact		N/A	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,48 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

PR DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,2 kA Ik2max: 5,37 kA Ik1max: 3,41 kA Ifmax: 1,93 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD23 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 10A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		10 (0s)	0,17	A
Réglage thermique (neutre)		10 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		100 (100)	2245,48	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,2	kA
	1 pôle TN	6	1,93	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR G52

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

AUXILIAIRES

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance nominale	0,1		kW
Courant nominal	0,17		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	1		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,08	%
Tension de contact		190,25	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,25 kA Ik2min: 3,64 kA Ifmin: 1,25 kA

PR DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,2 kA Ik2max: 5,37 kA Ik1max: 3,41 kA Ifmax: 1,93 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD23 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 2 pôles 16A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		16 (0s)	9,6	A
Réglage thermique (neutre)		16 (0s)	9,6	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	1822,36	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	25	3,41	kA
	1 pôle TN	10	1,93	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W269

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m
ΔU = 0,07 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	36	16	A	
Tenue thermique	118783	968	A²s	
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²	
Courant Iz Brut	36	16	A	
Tenue thermique	118783	968	A²s	
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,07	mm²	
Tenue thermique	118783	101	A²s	

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X102

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 230V FACADE

Raccordement	Monophasé (L3-N)			
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_	
Taux d'utilisation	20		%	
Prise de terre	Sans			
Chute de tension admissible	8	4,14	%	
Tension de contact		187,25	V	
Branchement	Cascade			
Nombre de récepteurs	3			

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,09 kA Ik2min: N/A Ifmin: 1,25 kA

PR DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,2 kA | Ik2max: 5,37 kA | Ik1max: 3,41 kA | Ifmax: 1,93 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD23 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		32 (0s)	12,8	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		320 (320)	2032,58	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Totale		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,2	kA
	1 pôle TN	6	1,93	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W270

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
ΔU = 0,02 % | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	54	32	A
Tenue thermique	684191	12209	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 2,5	mm²
Courant Iz Brut	54	32	A
Tenue thermique	684191	7569	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,19	mm²
Tenue thermique	684191	663	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X103

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V HYPRA FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,1	%
Tension de contact		188,92	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	4		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,3 kA | Ik2min: 3,76 kA | Ifmin: 1,32 kA

PR DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,2 kA | Ik2max: 5,37 kA | Ik1max: 3,41 kA | Ifmax: 1,93 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD23 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 63A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		63 (0s)	6,3	A
Réglage thermique (neutre)		63 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		630 (630)	2179,15	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (6 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	6,2	kA
	1 pôle TN	6	1,93	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W271

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 78m element.Img | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 16mm² Cu + neutre 16mm² + PE 16mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 7,71	mm²
Courant Iz Brut	100	63	A
Tenue thermique	4865361	46979	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 7,71	mm²
Courant Iz Brut	100	63	A
Tenue thermique	4865361	23704	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 16	1 x 0,29	mm²
Tenue thermique	4865361	1607	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

PC 400V DSN6 FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Courant nominal	63		A
Taux d'utilisation	10		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,08	%
Tension de contact		189,73	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,18 kA | Ik2min: 3,54 kA | Ifmin: 1,23 kA

PR DB8

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,2 kA Ik2max: 5,37 kA Ik1max: 3,41 kA Ifmax: 1,93 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD23 Q5

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 100A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		100 (0s)	27	A
Réglage thermique (neutre)		100 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1000)	2193,76	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	6,2	kA
	1 pôle TN	16	1,93	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W272

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 1 m
ΔU = 0,01 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %
Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 25mm² Cu + neutre 25mm² + PE 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	48290	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	30480	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 0,23	mm²
Tenue thermique	11878322	995	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X104

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

PC 400V DS6 FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,09	%
Tension de contact		189,91	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	3		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,44 kA Ik2min: 3,96 kA Ifmin: 1,37 kA

PR DB8

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 6,2 kA Ik2max: 5,37 kA Ik1max: 3,41 kA Ifmax: 1,93 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD23 Q6

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur DX3 10000 4 pôles 100A courbe C
Bloc différentiel DX3 type AC 30mA instantané

Réglage thermique		100 (0s)	18	A
Réglage thermique (neutre)		100 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		1000 (1000)	2197,98	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (5 kA)		
Sélectivité différentielle		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	16	6,2	kA
	1 pôle TN	16	1,93	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W273

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 1 m
ΔU = 0,01 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %
Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 25mm² Cu + neutre 25mm² + PE 25mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	48290	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 16	mm²
Courant Iz Brut	127	100	A
Tenue thermique	11878322	30480	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 25	1 x 0,23	mm²
Tenue thermique	11878322	995	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X105

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

PC 400V DN6 FACADE

Raccordement	Triphasé + Neutre		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,08	%
Tension de contact		189,91	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	2		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 2,44 kA Ik2min: 3,96 kA Ifmin: 1,37 kA

PR DB8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 6,2 kA Ik2max: 5,37 kA Ik1max: 3,41 kA Ifmax: 1,93 kA

Triphasé + Neutre 410 V 50 Hz TNS

TD23 Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 10A courbe B

Réglage thermique		10 (0s)	2,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		50 (50)	61,97	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Totale		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	3,41	kA
	1 pôle TN	6	1,93	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD23 T1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	0,63	0,48	kVA
Chute de tension admissible	8	3,82	%
Rapport de transformation	230 V / 24		V
Tension de court-circuit	3,8		%
Tension de contact		190,25	V
Couplage	Monophasé		
Régime de neutre	TT		
Raccordement neutre	Direct		
Prise de terre	Terre T1 - 1		Ω
THD	1		%

30 °C | 0 m | Non | Non

TD23 Q8

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 1P+N 20A courbe C

Réglage thermique		20 (0s)	20	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	475,46	A
Courbe		C		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,75	kA
	1 pôle	N/A	N/A	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TD23 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	20	A
Raccordement	Monophasé		
Besoin	Monophasé		
THD	1		%
Chute de tension		3,15	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,61 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TD23 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: N/A Ik2max: N/A Ik1max: 0,75 kA Ifmax: N/A

Monophasé 24 V 50 Hz TT

PR W276

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 1 m ΔU = 1,33 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE séparé			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	3718	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	3718	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X11

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

PC 24V DSN1 FACADE

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Courant nominal	20		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	1		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	4,44	%
Tension de contact		N/A	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,48 kA Ik2min: N/A Ifmin: N/A

TDO101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 40A courbe B
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		40 (0s)	24	A
Réglage thermique (neutre)		40 (0s)	9,47	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	249,99	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		B		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,25	kA
	1 pôle TN	6	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W277

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 35 m
ΔU = 1,07 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 10mm² Cu + neutre 10mm² + PE 10mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 10	1 x 4,75	mm²
Courant Iz Brut	75	46,51	A
Tenue thermique	1900532	960	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 10	1 x 4,75	mm²
Courant Iz Brut	75	46,51	A
Tenue thermique	1900532	960	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 10	1 x 0,05	mm²
Tenue thermique	1900532	51	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TDO01 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DX3-IS 4 pôles 40A AC22A 455V

Courant nominal	40	24	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	3	0,38	kA
Tenue thermique	1000000,00	959,65	A²s

TDO01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	24	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	16,45		%
Chute de tension		1,19	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe B
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

Réglage thermique		32 (0s)	2,55	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	249,99	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		B		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,25	kA
	1 pôle TN	6	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W278

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 70 m
ΔU = 0,26 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	760	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	760	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,05	mm²
Tenue thermique	684191	57	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TDO11 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DX3-IS 4 pôles 40A AC22A 455V

Courant nominal	40	2,55	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	3	0,38	kA
Tenue thermique	1000000,00	760,21	A²s

TDO11 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Courant nominal	0	2,55	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		0,39	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q3

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe B
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

				µ
Réglage thermique		32 (0s)	2,55	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	249,99	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		B		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,25	kA
	1 pôle TN	6	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W279

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 73 m
ΔU = 0,27 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	760	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	760	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,05	mm²
Tenue thermique	684191	57	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TDO12 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DX3-IS 4 pôles 40A AC22A 455V

			µ
Courant nominal	40	2,55	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	3	0,38	kA
Tenue thermique	1000000,00	760,21	A²s

TDO12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	2,55	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		0,4	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q4

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe B
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

				µ
Réglage thermique		32 (0s)	2,55	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	249,99	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		B		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,25	kA
	1 pôle TN	6	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W280

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 75 m
ΔU = 0,28 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	760	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	760	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,05	mm²
Tenue thermique	684191	57	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TDO13 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

GENERAL TDO 13

Interrupteur DX3-IS 4 pôles 40A AC22A 455V

			µ
Courant nominal	40	2,55	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	3	0,38	kA
Tenue thermique	1000000,00	760,21	A²s

TDO13 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	2,55	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		0,41	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q5

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur DX3 6000 4 pôles 32A courbe B
Bloc différentiel DX3 type AC 300mA instantané

				µ
Réglage thermique		32 (0s)	2,55	A
Réglage thermique (neutre)		32 (0s)	0	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	249,99	A
Différentiel		300 (0s)		mA
Courbe		B		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	10	0,25	kA
	1 pôle TN	6	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W281

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 72 m
ΔU = 0,27 %

Coef.	0,86	Multiconducteur avec PE	
Coef. client	0 %	Mode 31H	Circuits séparés Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche
Câble multipolaire U-1000 R2V 3 phases 6mm² Cu + neutre 6mm² + PE 6mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	760	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 3,28	mm²
Courant Iz Brut	54	37,21	A
Tenue thermique	684191	760	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 6	1 x 0,05	mm²
Tenue thermique	684191	57	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

TDO14 I1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Interrupteur DX3-IS 4 pôles 40A AC22A 455V

			µ
Courant nominal	40	2,55	A
Catégorie d'emploi	AC22A		
Pouvoir de fermeture	3	0,38	kA
Tenue thermique	1000000,00	760,21	A²s

TDO14 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	32	2,55	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	30		%
Chute de tension		0,4	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q6

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

GENERAL PC OND

				µ
Réglage thermique		32 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	249,99	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	0	0,25	kA
	1 pôle TN	0	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

TDO101 DB2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

			µ
Courant nominal	0	12	A
Raccordement	Triphasé + Neutre		
Besoin	Triphasé + Neutre		
THD	15		%
Chute de tension		0,13	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q7

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W283

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15 m
ΔU = 1,32 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	514	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	514	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X106

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

REUNION

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	2,08	%
Tension de contact		111,96	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q8

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W284

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25 m
ΔU = 2,18 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	514	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	514	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X107

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

OPEN SPACE

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	30		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	2,97	%
Tension de contact		123,18	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

BAIE 1 - LT CFA RDC

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	5,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W307

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,71 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	684	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	684	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G69

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1 DIRISI

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,83	%
Tension de contact		100,29	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

TDO101 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO101 Q10

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

BAIE 2 - LT CFA RDC

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	5,09	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		N/A		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W306

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE

Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non

ΔU = 0,71 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	684	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	684	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G68

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 2 DIRISI

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	100		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,84	%
Tension de contact		100,29	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

TDO01 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO01 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

GENERAL PC OND

Réglage thermique		32 (0s)	24	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	249,99	A
Courbe		B		mA
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	0	0,25	kA
	1 pôle TN	0	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR DB9

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Courant nominal		0	24	A
Raccordement		Triphasé + Neutre		
Besoin		Triphasé + Neutre		
THD		15		%
Chute de tension			1,19	%

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: 0,25 kA Ifmin: 0,25 kA

PR DB9

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO01 Q4

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W288

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 10 m ΔU = 0,88 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	514	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	514	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X110

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BUREAUX 1

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	1,58	%
Tension de contact		103,83	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

PR DB9

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO01 Q5

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W289

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 15 m
ΔU = 1,32 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut		36	16	A
Tenue thermique		118783	514	A²s
Neutre		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut		36	16	A
Tenue thermique		118783	514	A²s
PE		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique		118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X111

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BUREAUX 2

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	30		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	1,86	%
Tension de contact		109,44	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

PR DB9

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO01 Q6

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W290

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20 m
ΔU = 1,75 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut		36	16	A
Tenue thermique		118783	514	A²s
Neutre		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut		36	16	A
Tenue thermique		118783	514	A²s
PE		Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique		118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X109

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BUREAUX 3

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,11	%
Tension de contact		115,05	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

PR DB9

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO01 Q7

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 16A instantané

				µ
Réglage thermique		16 (0s)	12	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		160 (160)	249,58	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Manque de données		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W291

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 30 m ΔU = 2,61 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	514	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,92	mm²
Courant Iz Brut	36	16	A
Tenue thermique	118783	514	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR X108

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

SALLE PILOTAGE + HALL

			µ
Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance totale	$Pn_Total_Multi		$Pn_
Taux d'utilisation	20		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	3,95	%
Tension de contact		126,27	V
Branchement	Cascade		
Nombre de récepteurs	6		

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

TDO01 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO01 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

BAIE 1 - LT CFA RDC

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,16 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W286

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 25m ΔU = 0,44 %

Coef. 1 | Coef. client 0 % | Tolérance 0 %

Multiconducteur avec PE | Mode 31H | Disp. symétrique Oui | Circuits séparés Non | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	684	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	684	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G53

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1 RDC

			µ
Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,8	%
Tension de contact		115,73	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

TDO01 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO01 Q3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

BAIE 2 - LT CFA RDC

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	250	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Partielle (0,16 kA)		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W287

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 25m
ΔU = 0,44 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	684	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	684	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G54

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 2 RDC

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,95	%
Tension de contact		115,73	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,25 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,25 kA

TDO11 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO11 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	219,51	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W292

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m
ΔU = 0,36 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	752	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	752	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G55

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,74	%
Tension de contact		133,02	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,22 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,22 kA

TDO11 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO11 Q2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	219,51	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W293

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m
ΔU = 0,36 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	752	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	752	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G56

28/01/2026
NFC 15-100 2024


Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,73	%
Tension de contact		133,02	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,22 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,22 kA



TDO11 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO11 Q3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	219,51	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W294

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m
ΔU = 0,36 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	752	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	752	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G57

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,71	%
Tension de contact		133,02	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,22 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,22 kA

TDO12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO12 Q1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	214,15	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W295

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 434m ΔU | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0,36 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	753	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	753	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G58

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,76	%
Tension de contact		134,43	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,21 kA

TDO12 DB1

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO12 Q2

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme** Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	214,15	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W296

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

L = 20m | Coef. 1 | Multiconducteur avec PE
L max = 435m ΔU | Coef. client 0 % | Mode 31H | Circuits séparés Non
ΔU = 0,36 % | Tolérance 0 % | Disp. symétrique Oui | Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	753	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	753	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G59

28/01/2026 NFC 15-100 2024 — **Conforme**

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,75	%
Tension de contact		134,43	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,21 kA

TDO12 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO12 Q3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

				µ
Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	214,15	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W297

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
L max = 436m ΔU	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,36 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

			µ
Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	753	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	753	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G60

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 LT PF

			µ
Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,72	%
Tension de contact		134,43	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,21 kA

TDO13 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO13 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	210,72	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W298

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m
ΔU = 0,36 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	736	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	736	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	62	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G61

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,73	%
Tension de contact		135,36	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,21 kA

TDO13 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO13 Q2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	210,72	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W299

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m
ΔU = 0,36 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	736	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	736	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	62	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G62

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,75	%
Tension de contact		135,36	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,21 kA

TDO13 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO13 Q3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	210,72	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W300

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,36 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	736	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	736	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	62	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G63

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,76	%
Tension de contact		135,36	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,21 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,21 kA

TDO14 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA | Ik2max: 0,25 kA | Ik1max: 0,25 kA | Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO14 Q1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	215,91	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W301

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m
ΔU = 0,36 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	762	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	762	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G64

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L1-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,72	%
Tension de contact		133,96	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,22 kA | Ik2min: N/A | Ifmin: 0,22 kA

TDO14 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA | Ik2max: 0,25 kA | Ik1max: 0,25 kA | Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO14 Q2

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	215,91	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W302

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m
ΔU = 0,36 %

Coef.	1	Multiconducteur avec PE			
Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés	Non
Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire	Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	762	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	762	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G65

28/01/2026
NFC 15-100 2024


Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L3-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,74	%
Tension de contact		133,96	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,22 kA | Ik2min: N/A | Ifmin: 0,22 kA



TDO14 DB1

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

Ik3max: 0,25 kA Ik2max: 0,25 kA Ik1max: 0,25 kA Ifmax: 0,25 kA

Triphasé + Neutre 400 V 50 Hz TNS

TDO14 Q3

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme
Justifié

Disjoncteur différentiel DX3 4500 1P+N 20A instantané

Réglage thermique		20 (0s)	2,55	A
Réglage magnétique (+ tolérance)		200 (200)	215,91	A
Différentiel		30 (0s)		mA
Courbe		C		
Sélectivité constructeur		Aucune		
Sélectivité différentielle		Partielle		
Pouvoir de coupure	IEC 60947	6	0,25	kA
	1 pôle TN	4,5	0,25	kA

Coef. 1 | 30 °C | 0 m | Non | Non

PR W303

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

L = 20m	Coef.	1	Multiconducteur avec PE		
	Coef. client	0 %	Mode	31H	Circuits séparés Non
ΔU = 0,36 %	Tolérance	0 %	Disp. symétrique	Oui	Irradiation solaire Non

1 circuit par tablette 1 tablette - 1 couche

Câble multipolaire U-1000 R2V 1 phase 2,5mm² Cu + neutre 2,5mm² + PE 2,5mm² Eca,N/A,N/A,N/A

Phase	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,5	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	762	A²s
Neutre	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 1,15	mm²
Courant Iz Brut	36	20	A
Tenue thermique	118783	762	A²s
PE	Cu. PR 90° 1 x 2.5	1 x 0,06	mm²
Tenue thermique	118783	63	A²s

30 °C | 0 m | Non | Non

PR G66

28/01/2026
NFC 15-100 2024

Conforme

BAIE 1 LT PF

Raccordement	Monophasé (L2-N)		
Puissance nominale	1		kW
Courant nominal	5,09		A
Taux d'utilisation	50		%
Cos φ	0,85		
THD	10		%
Prise de terre	Sans		
Chute de tension admissible	8	0,75	%
Tension de contact		133,96	V

30 °C | 0 m | Non | Non

Ik1min: 0,22 kA Ik2min: N/A Ifmin: 0,22 kA

Liste des erreurs

Repère	Message