



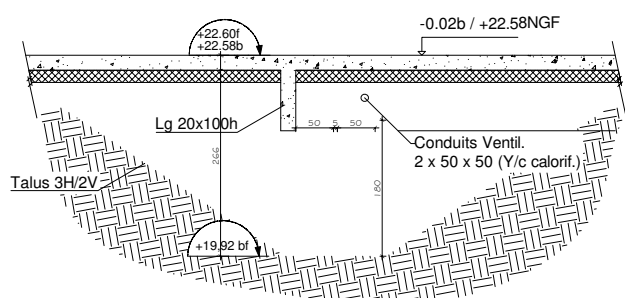





**berim**

Bureau d'études techniques  
Les Salorges 2  
3 bd Salvador Allende  
44100 NANTES  
Tél : 02.40.20.69.69  
mail : [berim.nantes@berim.fr](mailto:berim.nantes@berim.fr)

|                          |   |                  |             |            |
|--------------------------|---|------------------|-------------|------------|
| MATRIE D'OUVRAGE :       | EPSM DE VENDEE - Centre Hospitalier Georges MAZURELLE<br>Rue d'Aubigny - 85000 La Roche sur Yon |                  |             |            |
| AMO :                    | A2MO NANTES<br>17, Bd. de Berlin - 44000 Nantes   |                  |             |            |
| ARCHITECTE :             | NOMADE Architectes - Agence Ouest<br>18 rue Alfred Kastler - 56000 Vannes                       |                  |             |            |
| BUREAU D'ETUDES TECHNI : | BERIM, Les Salorges 2,<br>3 Bd Salvador Allende - 44100 Nantes                                  |                  |             |            |
|                          |   |                  |             |            |
| 19/12/25                 | 1   |                  | PBE         | PBO        |
| 10/12/25                 | 0   | Edition initiale | FRE / PBE   | PBO        |
| Date                     | Indice  | Modifications    | Dessinateur | Contrôleur |

|                         |                    |                           |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Date: Janv 2026         | Plan de Fondations | N° Plan: STR-01           |
| Réf dossier: BM15230110 |                    |                           |
| Norm fich:              | SOUS-SOL           | Format: A0<br>Ech.: 1/100 |

[illegible]

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Structure Béton Armé        |  |
| Mur Maçonnerie              |  |
| Impact Structure Béton Armé |  |
| Impact Maçonnerie           |  |
| Remblais                    |  |
| Réservations dans plancher  |  |

Suivant rapport G2PRO, le cuvelage à réaliser est toute hauteur sur les voiles périmétriques de sous-sol.

| SURCHARGES N.F.P.06-001  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Toutes Dalles<br>(sauf indication contraires)  | Valeur en<br>daN/m <sup>2</sup> |
| Circulations   | 250                             |
| Bureaux  | 250                             |
| Escaliers à l'exclusion des marches isolées  | 250                             |
| Terrasses techniques   | 150                             |
| Halle d'entrée   | 500                             |
| Stockage, Archives vivants   | 400                             |
| Cuisines collectives   | 500                             |
| Salles de réunions, salles polyvalentes avec sièges,<br>bibliothèques, dépôts, lingerie. | 400                             |