Consignes d'exploitation du répétiteur LON.REP EVAC

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge "FEU" allumé et signal sonore continu

1. Arrêter le signal sonore
2. Identifier sur l'écran la zone en alarme
3. Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1. Arrêter le signal sonore
2. Visualiser sur l'écran l'origine du défaut avec la touche ***Menu***
3. Contacter le service technique

LON.rep

```
FEU Zone 1 local technique
TS01 Adr 03001 détecteur
```

Au moins une zone de détection en alarme feu	**FEU**
Alarme feu dans votre secteur	**Votre secteur**
Au moins un dérangement sur le système	**Dérangement**
Défaut de communication entre les répétiteurs et une centrale ou défaut ligne sirène	**Défaut liaisons**
Au moins une des zones de détection ou fonctions de mise en sécurité hors service	**Hors service**
Au moins une des zones de détection ou fonctions de mise en sécurité en test	**Test**
Répétiteur alimenté	**Sous-tension**

Au moins une des zones d'alarme en alarme restreinte	**Alarme**
Au moins une des zones d'alarme en alarme générale	**Evacuation générale**
Au moins une zone d'alarme en veille restreinte	**Veille restreinte**

Défilement	Permet d'accéder au défilement sur l'écran des zones en alarme feu
Menu	Permet d'accéder sur l'écran à toutes les informations qui ne sont pas des alarmes feu
Essai signalisation	Permet de tester les signalisations sonores et visuelles du répétiteur
Arrêt signaux sonores	Permet d'arrêter le signal sonore du répétiteur

Chubb
United Technologies

Réf : 9001626 - Rév 2

Consignes d'exploitation du répétiteur LON.REP EVAC/MES

EN CAS D'ALARME FEU


Voyant rouge "FEU" allumé et signal sonore continu

1. Arrêter le signal sonore
2. Identifier sur l'écran la zone en alarme
3. Appliquer les consignes de sécurité de l'établissement

EN CAS DE DEFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1. Arrêter le signal sonore
2. Visualiser sur l'écran l'origine du défaut avec la touche ***Menu***
3. Contacter le service technique

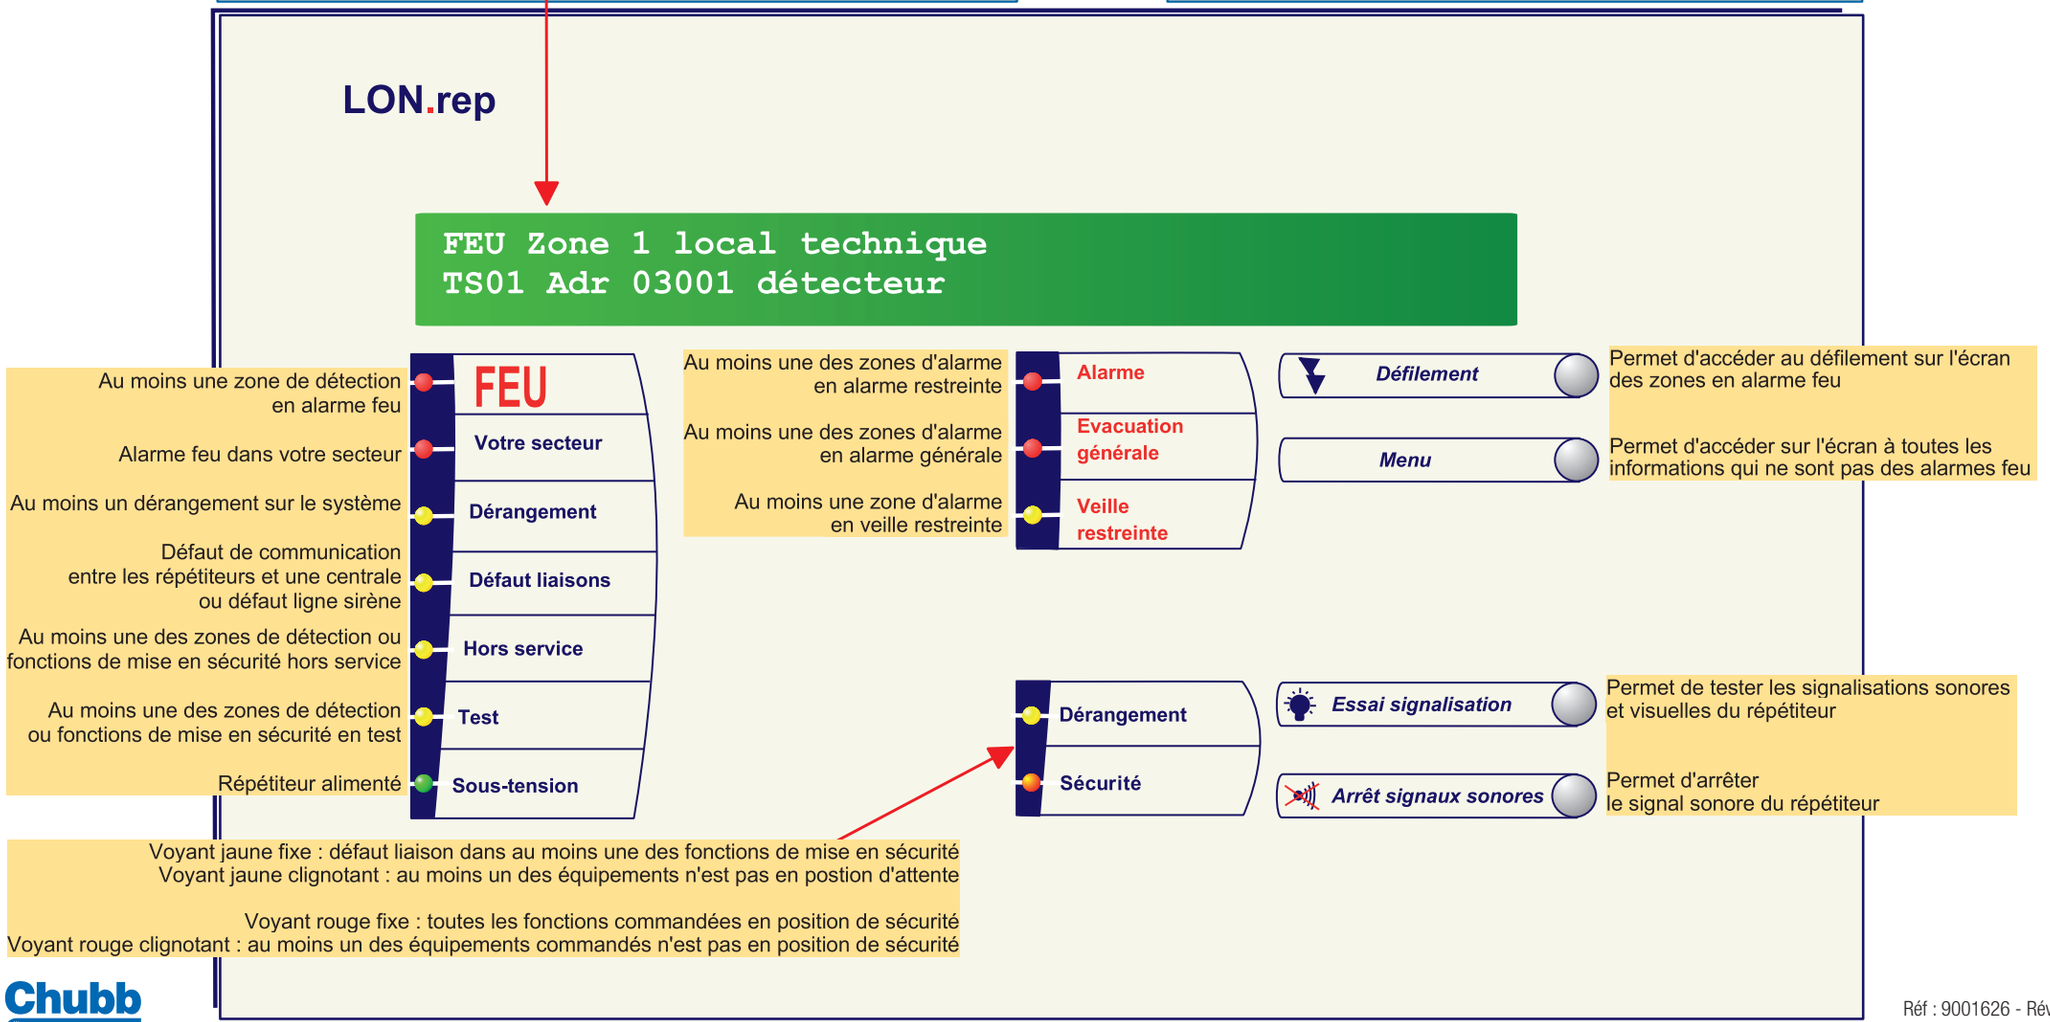

Chubb
United Technologies

Réf : 9001626 - Rév 2