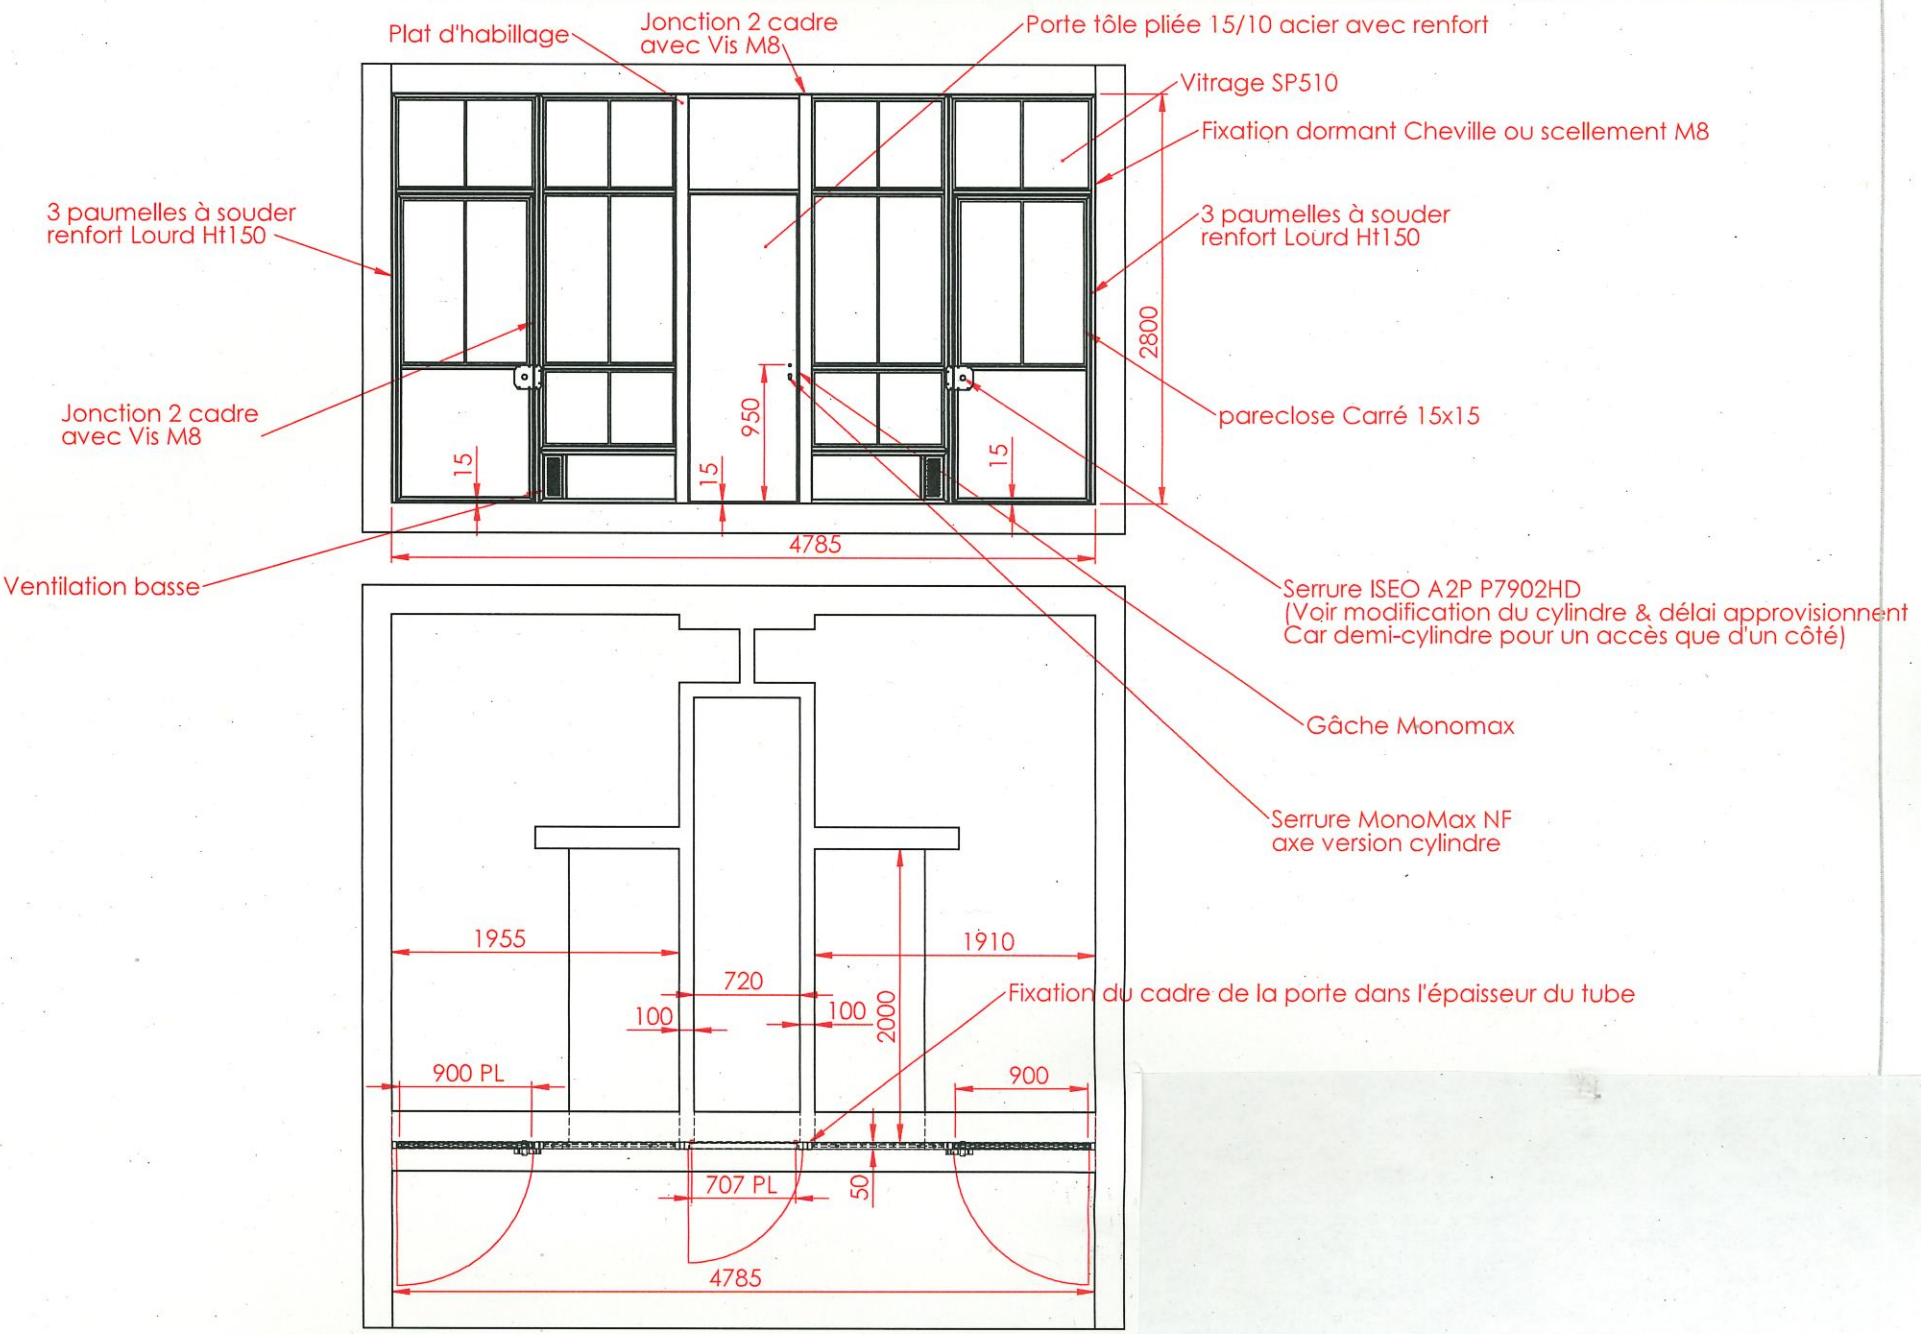
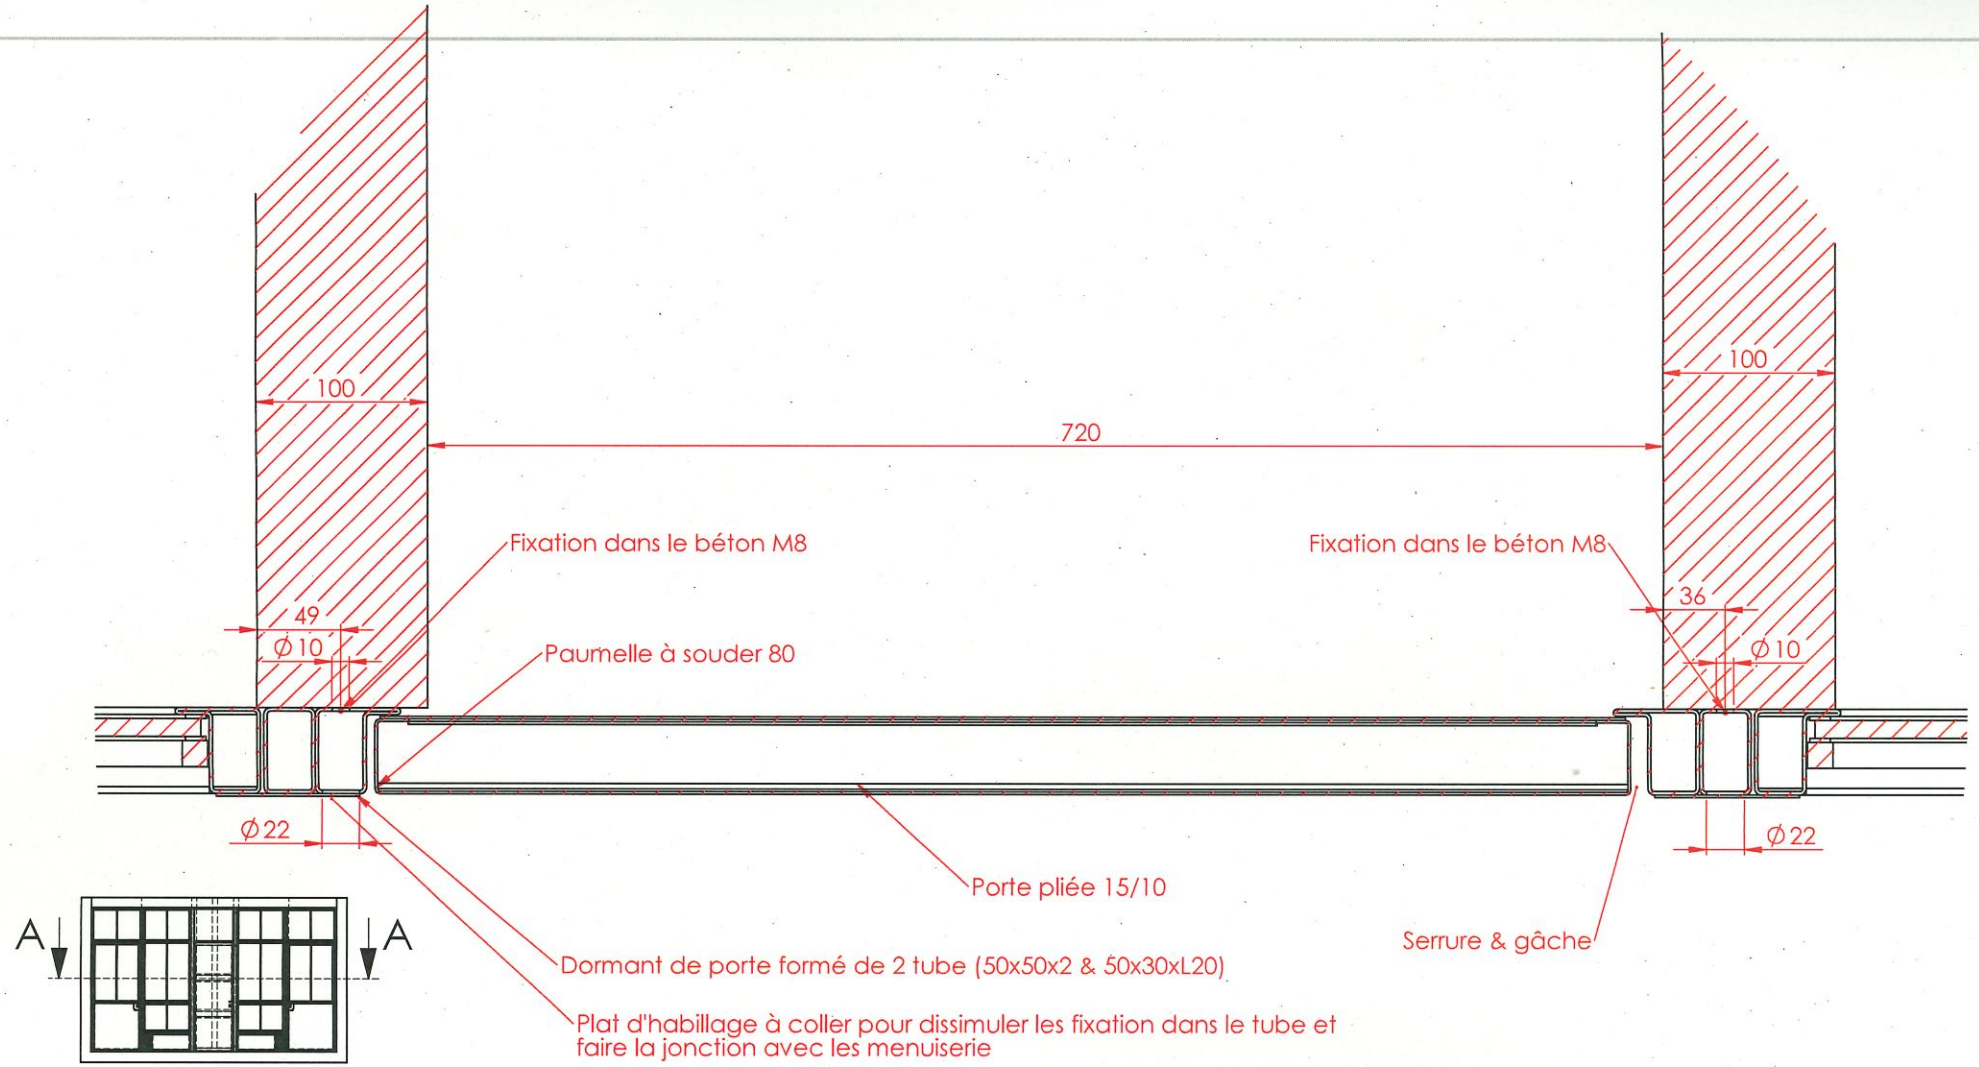

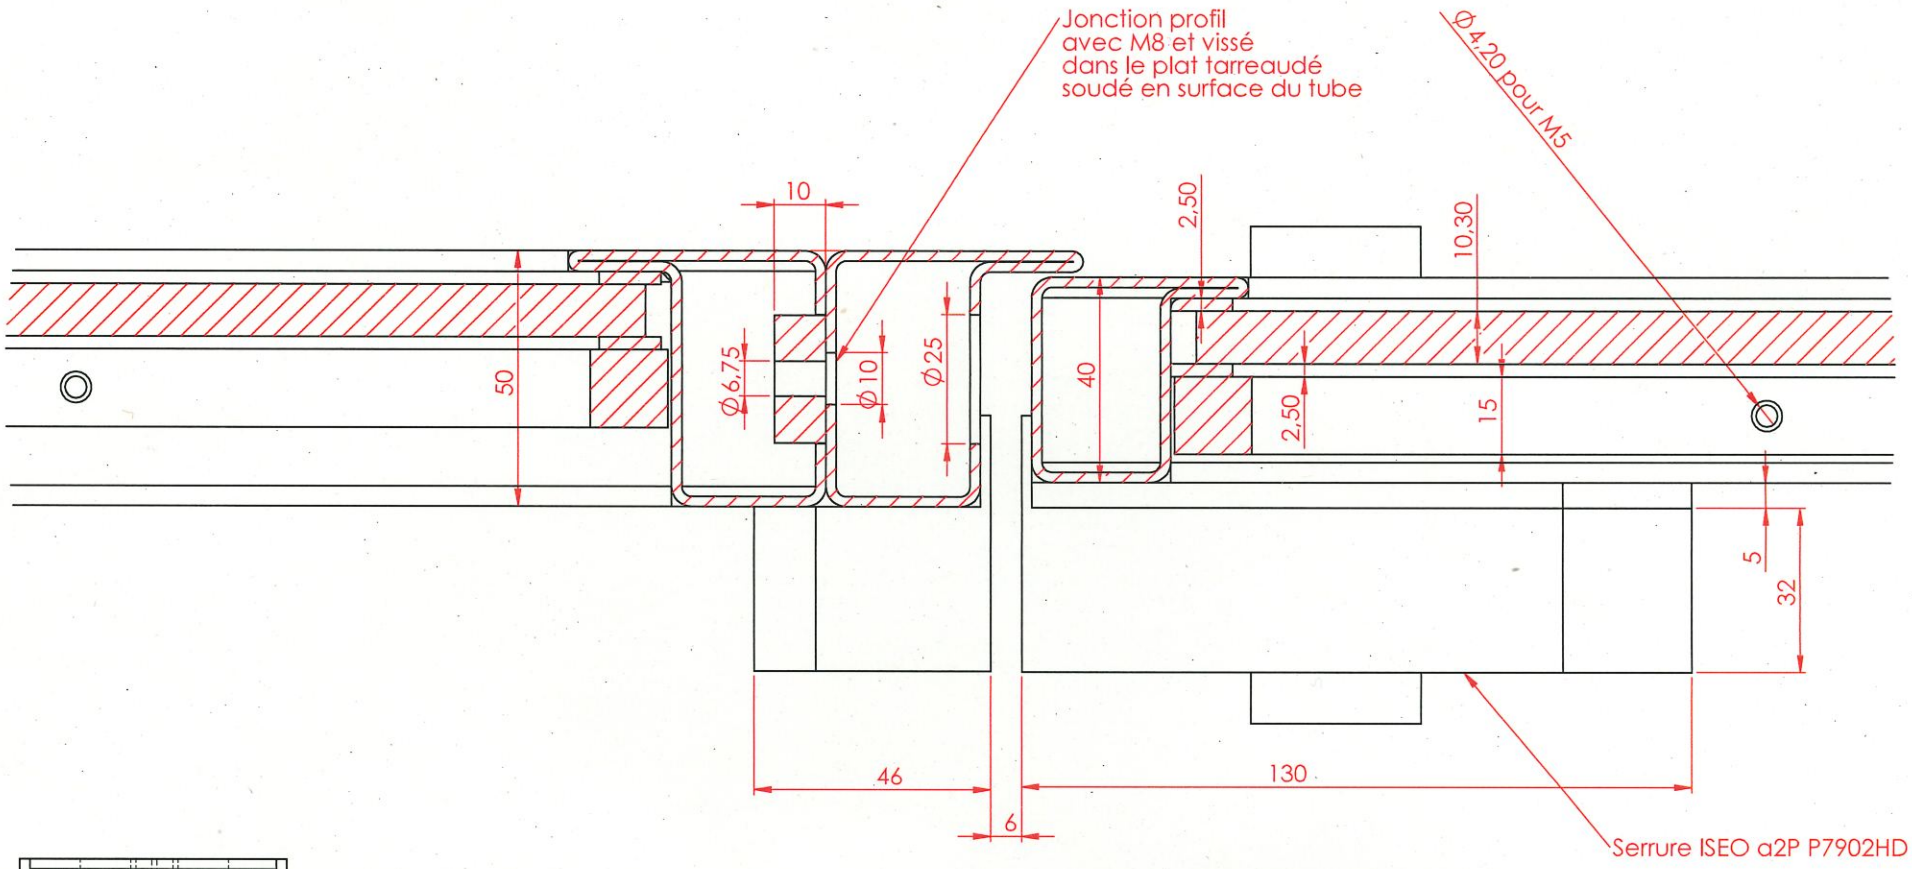

Plat d'habillage
Jonction 2 cadre avec Vis M8
Porte tôle pliée 15/10 acier avec renfort
Vitrage SP510
Fixation dormant Cheville ou scellement M8
3 paumelles à souder renfort Lourd Ht150
3 paumelles à souder renfort Lourd Ht150
Jonction 2 cadre avec Vis M8
2800
950
15
15
15
pareclose Carré 15x15
4785
Ventilation basse
Serrure ISEO A2P P7902HD
(Voir modification du cylindre & délai approvisionnent
Car demi-cylindre pour un accès que d'un côté)
Gâche Monomax
Serrure MonoMax NF
axe version cylindre
1955
1910
720
100
100
2000
Fixation du cadre de la porte dans l'épaisseur du tube
900 PL
900
707 PL
50
4785

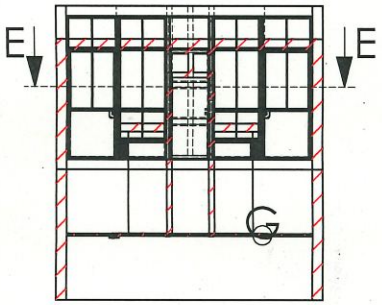

100
720
100
Fixation dans le béton M8
Fixation dans le béton M8
49
Ø10
Paumelle à souder 80
36
Ø10
Ø22
Ø22
Porte pliée 15/10
Serrure & gâche
Dormant de porte formé de 2 tube (50x50x2 & 50x30xL20)
Plat d'habillage à coller pour dissimuler les fixation dans le tube et faire la jonction avec les menuiserie

A
A


B

COUPE A-A


Jonction profil
avec M8 et vissé
dans le plat tarreaudé
soudé en surface du tube
Ø4,20 pour M5
10
2,50
10,30
50
Ø6,75
Ø10
Ø25
40
2,50
15
5
32
46
130
6
Serrure ISEO a2P P7902HD


E
E
G

COUPE E-E