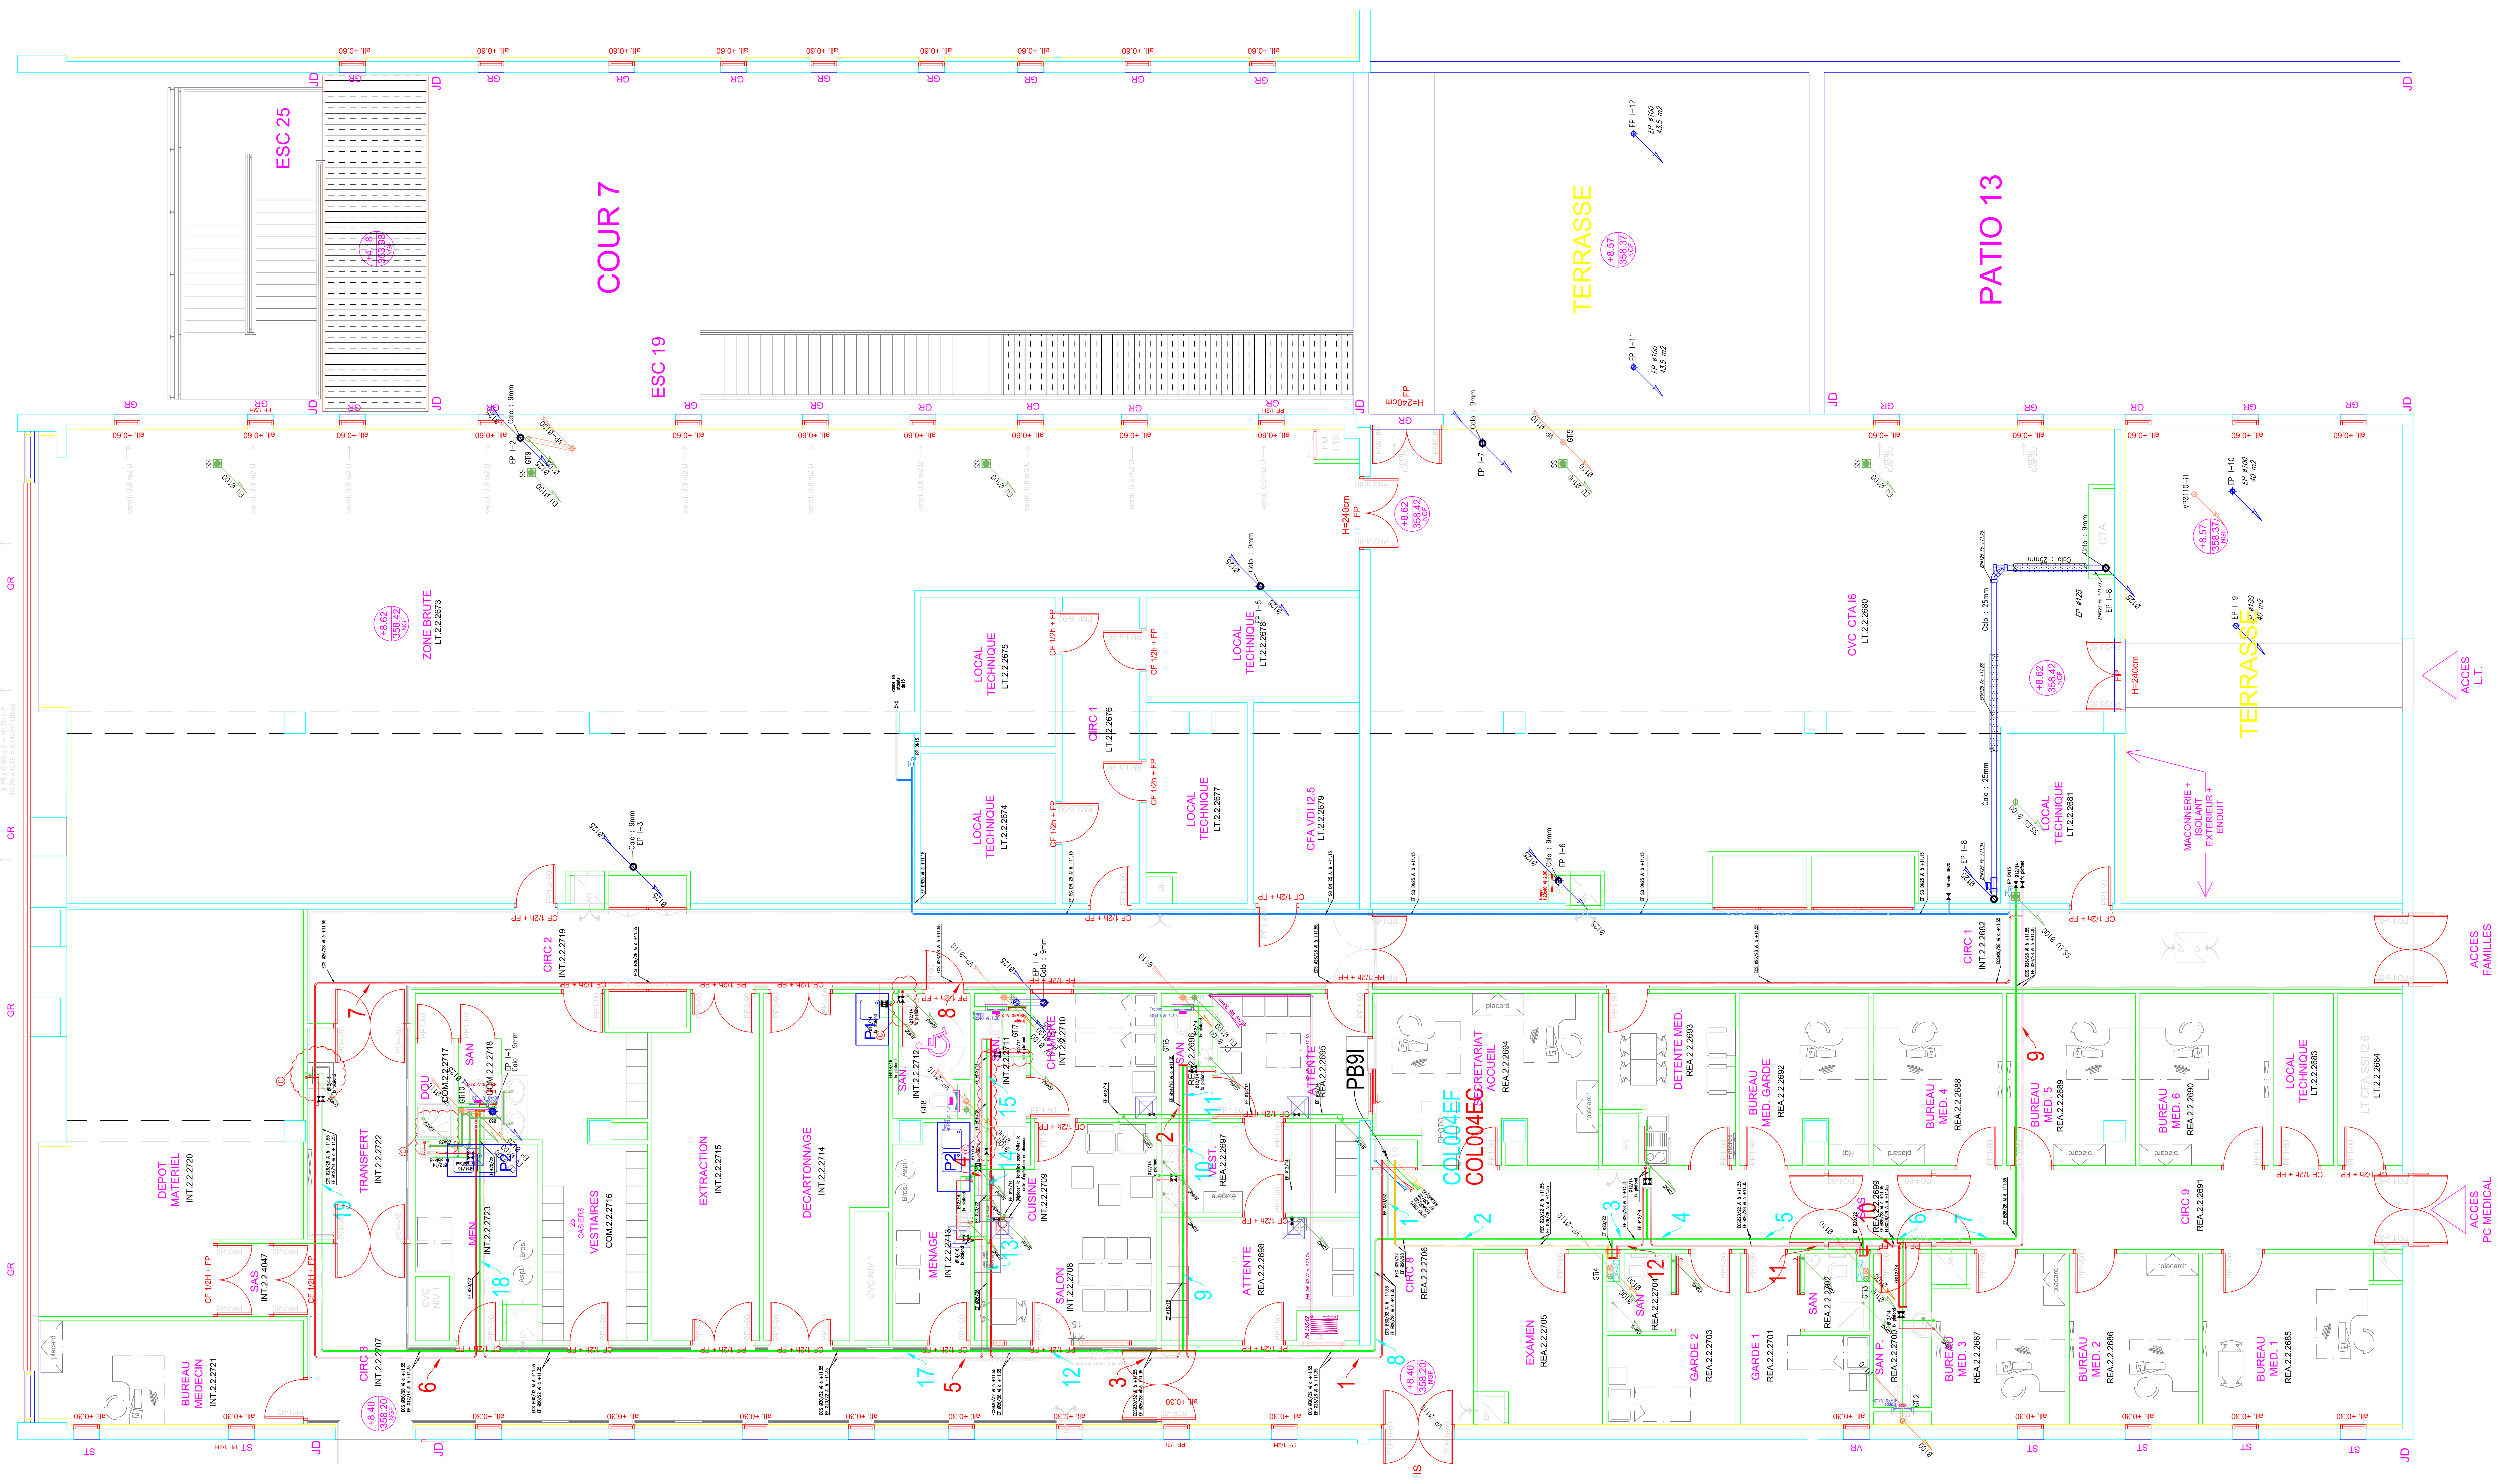

LEGENDE

Nature et pente des réseaux sauf indication contraire

EVACUATIONS
- RESEAUX EAUX PLUVIALES Pente 2cm/m PVC
- RESEAUX EAUX USEES Pente 2cm/m PVC
- RESEAUX EAUX VANNES Pente 2cm/m PVC
- RESEAUX EU+EV Pente 2cm/m PVC
- RESEAUX RELEVAGE SANITAIRE SOUS SOL
- RESEAUX VENTILATIONS PRIMAIRES PVC
- RESEAUX EAUX GRASSES

SANITAIRE
- RESEAUX EAU FROIDE GENERALE Calo ép:9mm
- RESEAUX EAU OSMOSEE Calo ép:9mm
- RESEAUX EAU FROIDE ADOUCIE Calo ép:9mm
- RESEAUX EAU FROIDE ARROSAGE Calo ép:9mm
- RESEAUX EAU FROIDE SERVICES GENERAUX Calo ép:9mm
- RESEAUX EAU FROIDE Calo ép:9mm
- RESEAUX EAU CHAUDE SANITAIRE Calo ép:19mm
- RESEAUX BOUCLAGE ECS Calo ép:19mm
- RESEAUX EAU FROIDE BACTERIOLOGIQUEMENT MAITRISEE Calo ép:9mm
- RESEAUX EAU CHAUDE BACTERIOLOGIQUEMENT MAITRISEE Calo ép:19mm

INCENDIE
- RESEAUX SPRINKLER
- RESEAUX RIA
- RESEAUX COLONNES SECHES

RESEAUX EAUX PLUVIALES :

- TERRASSE: Sauf indications contraires selon le plan, toutes les EP seront en Ø125.
- NIVEAUX INFERIEURS : Sauf indications contraires selon le plan, toutes les EP seront en Ø125 et isolés 09mm sur une hauteur d'étage sous chaque naissance et 25mm lors des dévoiements sensibles.

RESEAUX EU EV:

Les chutes EU/EV sont regroupées à l'intérieur de leur gaine technique en une seule ventilation primaire.
Les pieds de chutte sont munie de tampon de visite.
Toutes les traversées de parois verticales EU EV EP pour un diamétre inférieur ou égal à 125 seront réalisé avec un fourreau PVC M1 dépassant d'un diamétre de chaque côtés de la paroi, sauf indication contraire.
Toutes les traversées de parois horizontales EU EV EP pour un diamétre inférieur ou égal à 125 seront réalisé avec un fourreau PVC M1 dépassant d'un diamétre en partie inférieure de la dalle, sauf indication contraire.

Vannes et Clapet Anti Pollution placé en faux plafond au plus prés du collecteur de distribution ou dans le local désservie.

Chaque local sera isolé individuellemant au moyen d'une vanne et d'un clapet anti pollution

Trappe faux plafond 60x60

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Hôpital Estaing

PLATEAUX TECHNIQUES
BAT I-NIVEAU 2
PLOMBERIE

Date	Modifications	Indice
22-02-10	DOE	Z

Dessine par :

Date : 22-02-10

Echelle : 1/50°

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives : 05 08 01 02 12 01 08