

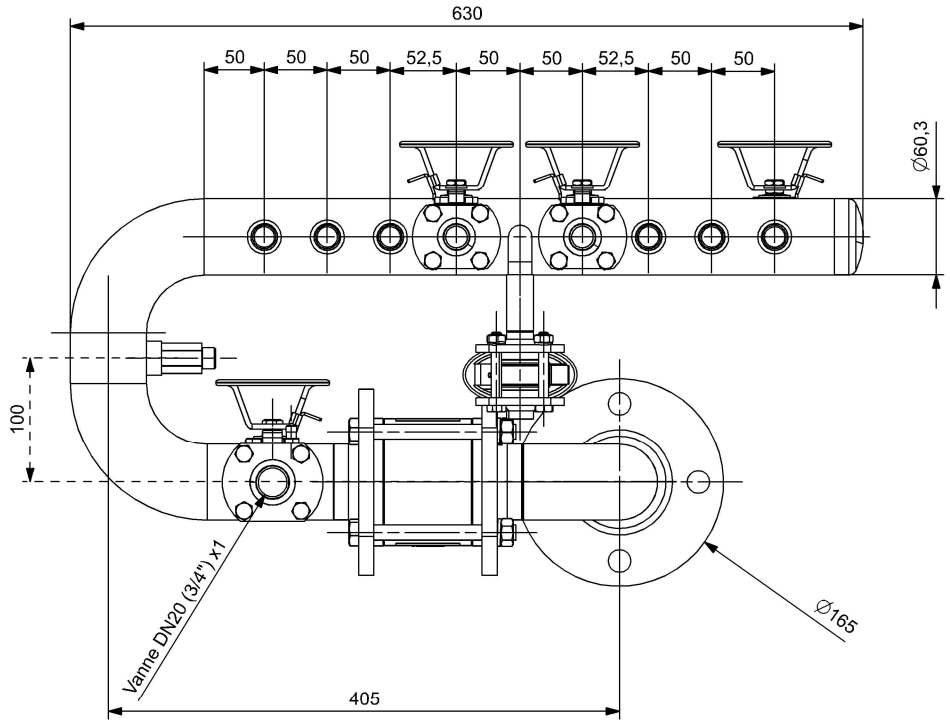


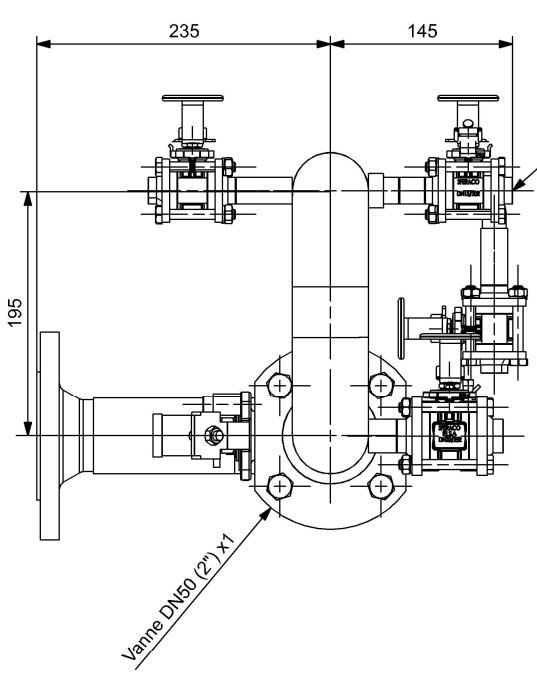


Nota :
Pour les 6 piquages partie supérieur :
- Réalisation mécanosoudé
- Filetage pas gaz en 1/2"
- Porté de joint plate entrée et sortie de filetage


Pour toutes les vannes hormis celle en DN50 :
- Réalisation mécanosoudé coté tuyauterie
- Filetage pas gaz (précisé) coté débouchant


Bride DN50 tournante

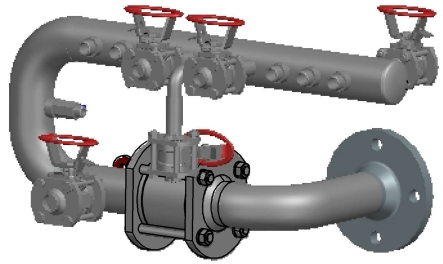

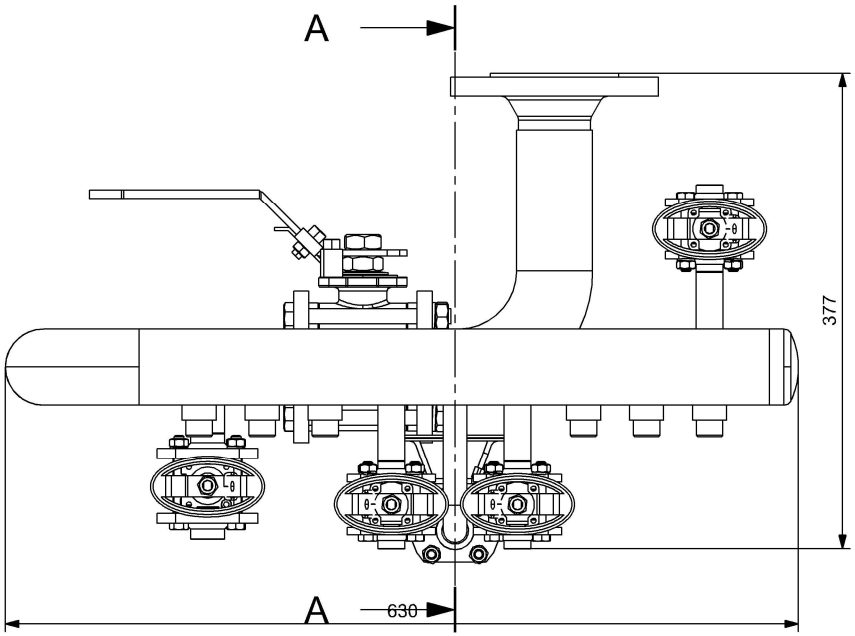

SECTION A-A

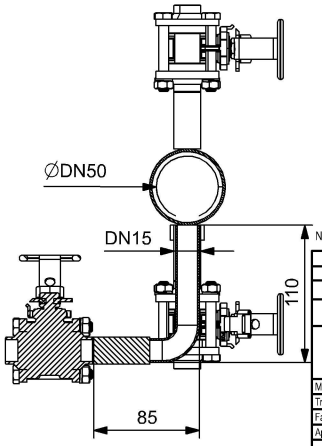

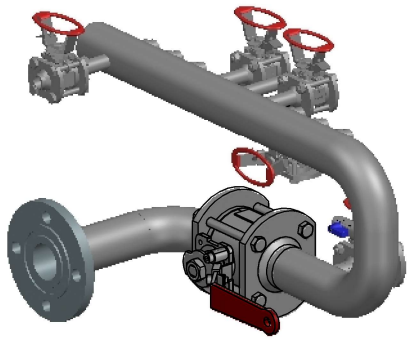

Nota:

REV	DATE	MODIFIE PAR	DESCRIPTION MODIFICATION
AA	25-Sep-2026	Marcheville Lucas (Epsyl)	
AA	27-Jul-2026	Marcheville Lucas (Epsyl)	Edition Original

Niveau de confidentialité:	Echelle:	Rugosité générale:	Tolérances générales selon:	Etat général des bords - ISO 13715
INTERNE	1:1	Ra3.2	ISO 2768 - m K NF E 86-050	-0.2 -0.2

Matière: [NX_Material]	Masse:3,176 Kg
Traitement:	
Fait par : Marcheville Lucas (Epsyl)	Vérifier par :
Approuvé par :	Date de validation :

Désignation :
CLARINETTE ALLER CAVITE RF

Synchrotron SOLEIL
L'Orme des Merisiers, Départementale 128
91190 SAINT-AUBIN

Ce plan est la propriété exclusive de Synchrotron SOLEIL

A2

N° de plan :
CAO000172828

Planche:
1 / 1