


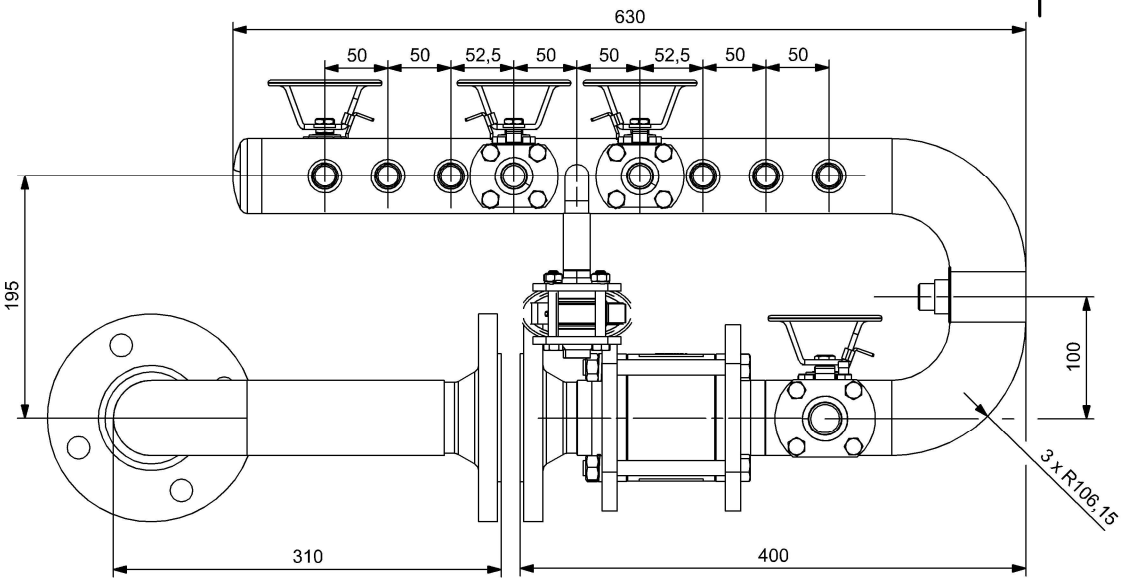


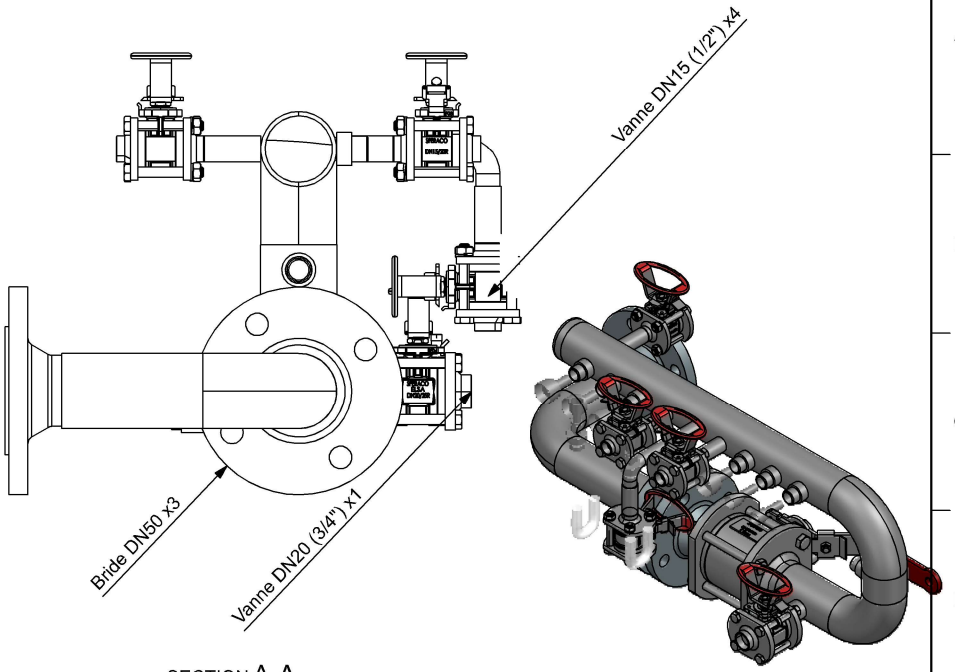

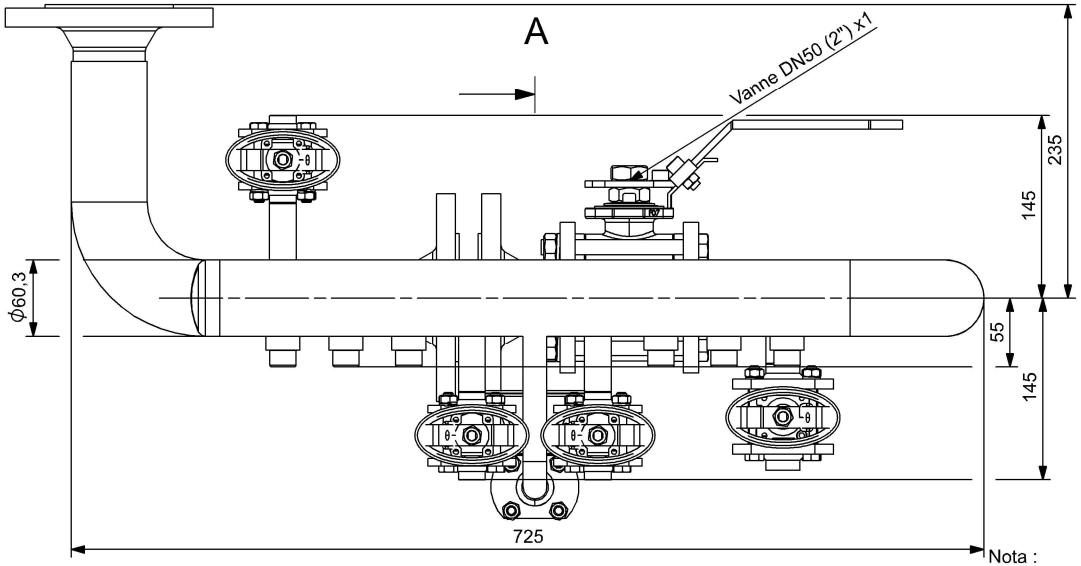

SECTION A-A

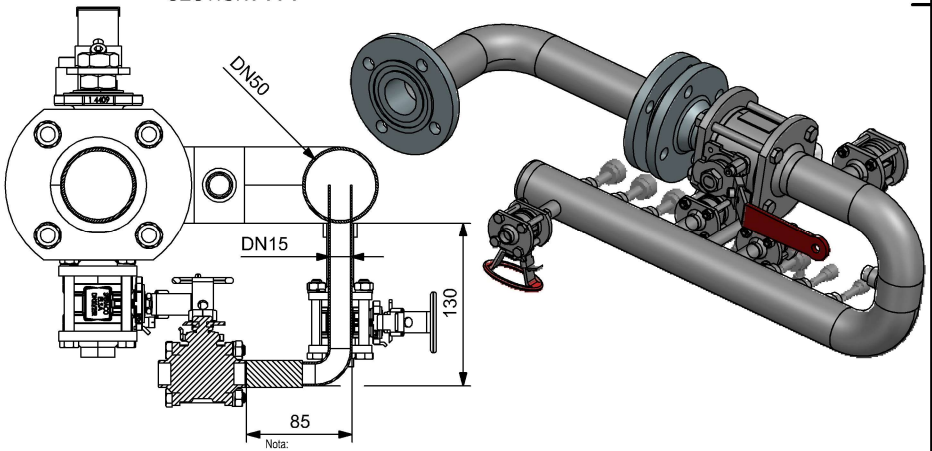

Nota :
Pour les 6 piquages partie supérieur :
- Réalisation mécanosoudé
- Filetage pas gaz en 1/2"
- Porté de joint plate entrée et sortie de filetage

Pour toutes les vannes hormis celle en DN50 :
- Réalisation mécanosoudé coté tuyauterie
- Filetage pas gaz (précisé) coté débouchant

Bride DN50 tournante

Nota:

REV	DATE	MODIFIE PAR	DESCRIPTION MODIFICATION
AA	25-Sep-2026	Marcheville Lucas (Epsyl)	
AA	06-Aug-2026	Marcheville Lucas (Epsyl)	Edition Original

Niveau de confidentialité:	Echelle:	Rugosité générale:	Tolérances générales selon:	Etat général des bords - ISO 13715
INTERNE	1:5	Ra3.2	ISO 2768 - m K NF E 86-050	- 0.2 - 0.2

Matière:	Masse:21,801 Kg	Désignation :
Traitement:		CLARINETTE RETOUR CAVITE RF
Fait par : Marcheville Lucas (Epsyl)	Vérifier par :	
Approuvé par :	Date de validation :	

Synchrotron SOLEIL
L'Orme des Merisiers, Départementale 128
91190 SAINT-AUBIN

Ce plan est la propriété exclusive de Synchrotron SOLEIL

A2	N° de plan : CAO0000173871	Planche: 1 / 1