Aucune facture reçus pour
les deux comptages existants
Confirmer si le site est conserné
par le regroupement des comptages

N

Garage

Clôture

Voie d'accès

Falelau- Salle de réunion

Pente 10%

Surface terrain : 8 523 m²

Carport PV 10 places
34.8kWc de panneaux photovotaïques

Onduleur triphasé 30KVA
à installer sur structure du carport

Bâtiment SSI

Compteur existant n°041654000293 à déposer
Souscription existante monophasée non identifiée
Compteur existant n°041254002733 à déposer
Souscription existante monophasée non identifiée
Câbles des installations privées à récupérer et
à prolonger vers TD en façade

Tableau électrique en façade
pour réalimentaiton des installations
électriques des deux comptages existants

Bibliothèque

1 TPC Ø110 BT

Compteur existant n°041584000312 à déposer
Souscription existante 39.6kVA triphasée
Raccordement à réaliser sur liaison privée dans
boitier de raccordement mural

Garage

Compteur existant n°042276087853 à déposer
Souscription existante 9.9kVA triphasé
Raccordement à réaliser sur liaison privée dans
boite de jonction moulée enterrée

1 TPC Ø63 BT

Rampe PMR

Bâtiment Administratif

3 TPC Ø110 BT

2 TPC Ø63 BT

3 TPC Ø110 BT
1 TPC Ø60 BT

3 TPC Ø110 BT

TGBT dans logette projetée
Terre des masses à réaliser
uniquement pour protection PV
(régime TT)

Compteur Eau

Compteur Electricité

Compteur Eau

Compteur Electricité

2 TPC Ø110 BT

Entrée Piéton

2 TPC Ø63 BT
Conduite bétonnée

Logette de comptage équipée
Terre du neutre et des masses à réaliser

1 TPC Ø110 BT EEWF
Prévoir saignée du massif
existant pour positionnement du
fourreau

Compteur existant n°041584000115 à déposer
Souscription existante 26.4kVA triphasée
Raccordement à réaliser sur liaison privée dans
boite de jonction moulée enterrée

3 TPC Ø110 BT

2 TPC Ø110 BT

2 TPC Ø110 BT
Conduite bétonnée

2 TPC Ø110 B

Entrée

Compteur Electricités

Voie d'accès

Compteur existant n°U937207 à déposer
Souscription existante 19.8kVA triphasée
Raccordement à réaliser
sur liaison privée dans
boite de jonction moulée enterrée

IEOM

Bâtiment SIO

Garage

Surface terrain : 1 588 m²

Détail de la logette de comptage

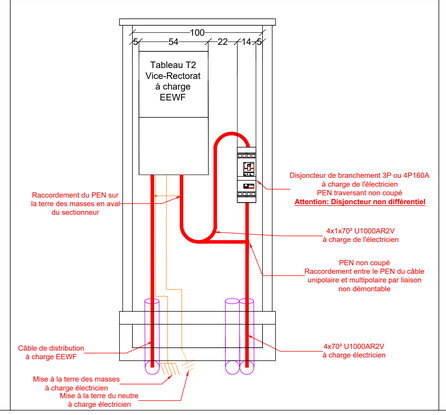

Muret M1 avec tableau électrique pour
réalimentation des installation électriques
des deux comptages existants

FO

Compteur existant n°042276087856 à déposer
Souscription existante 13.2kVA triphasée
Compteur existant n°U913289 à déposer
Souscription existante 33kVA triphasée
Câbles des installations privées à récupérer et
à prolonger vers TD dans muret M1

UNC

	Bétonnage des fourreaux
CF CF	Réseau Courants Forts Privé
EEC EEC	Réseau EEWF HTA
EEC EEC	Réseau EEWF BT
E2 E3	Chambre de tirage E2 - E3
	Logette maçonnée avec porte métallique
M1	Muret technique M1
C	Compteur EEWF existant
	Panneau Photovoltaïque 580Wc
	Onduleur Photovoltaïque

WALLIS & FUTUNA

TERRITOIRE DE WALLIS
MATA-UTU

CARPORT PHOTOVOLTAIQUE DU VICE-RECTORAT

PLAN DES RESEAUX ELECTRIQUES ET PHOTOVOLTAQUES

DATE : Novembre 2025	Echelle: 1/200	PV 01
VUE EN PLAN		DCE

C.I.E.L.
Téléphone : 27 85 55
Mobiles :
74 05 99-75 25 31-75 27 88
e-mail : ciel@belciel.nc
Bureau d'étude & maîtrise d'oeuvre
En ingénierie électrique, climatique,
Plomberie & énergies renouvelables

N°25.19

DATES	INDICE	MODIFICATIONS