
CCP – ANNEXE I

Schémas des batteries pour implantation des bornes et rappel des dimensions

Les dimensions indiquées sont les dimensions optimales vu la pluralité des appareils équipés. Les dimensions proposées devront se rapprocher au plus de celles-ci et feront l'objet d'une évaluation dans les critères de sélection.


La capacité nominale en Ampères heure (Ah) est indiquée au minimum

Numéro de repère 1

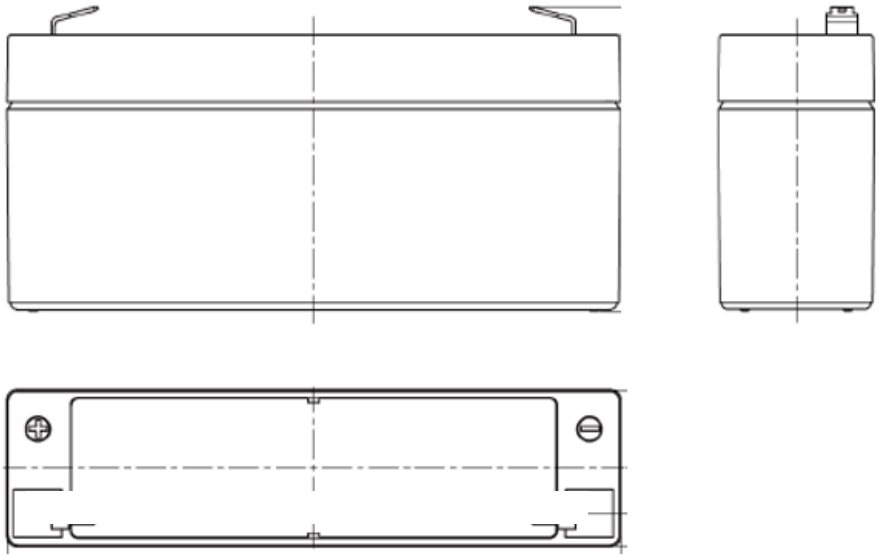


Tension : 6 Volts (V)
Capacité nominale: 3,5 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 134,5 x 34,5 x 66
Technologie : plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté largeur
Disposition des bornes : "+" à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8

Numéro de repère 2

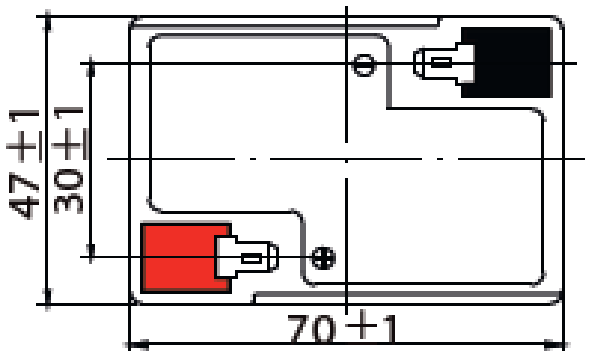


Tension : 6 Volts (V)
Capacité nominale: 4,5 Ampères heure (Ah) miminum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 70 x 47 x 106
Technologie : AGM plomb étanche VRLA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : opposé sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8

Numéro de repère 3

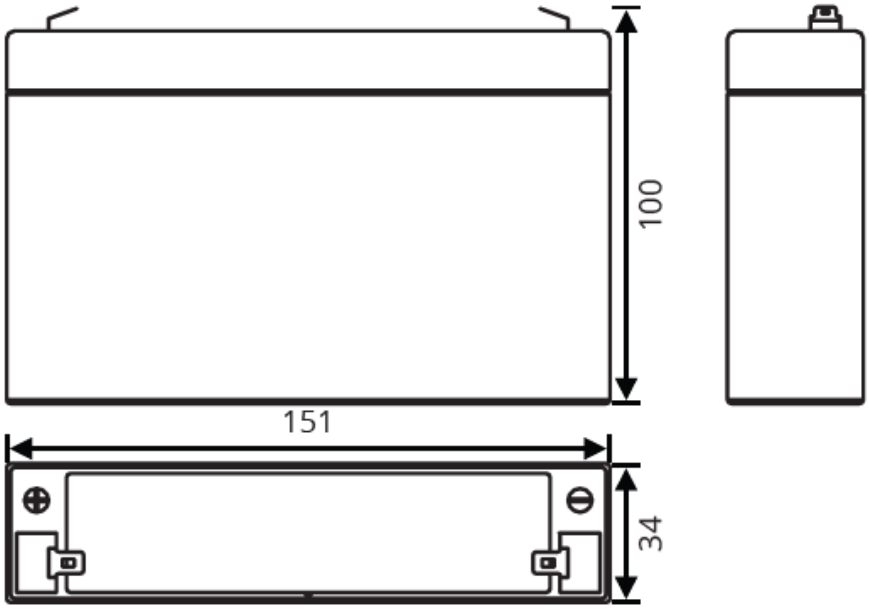


Tension : 6 Volts (V)
Capacité nominale: 7,2 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 151 x 34 x 100
Technologie : AGM plomb étanche
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8

Numéro de repère 4

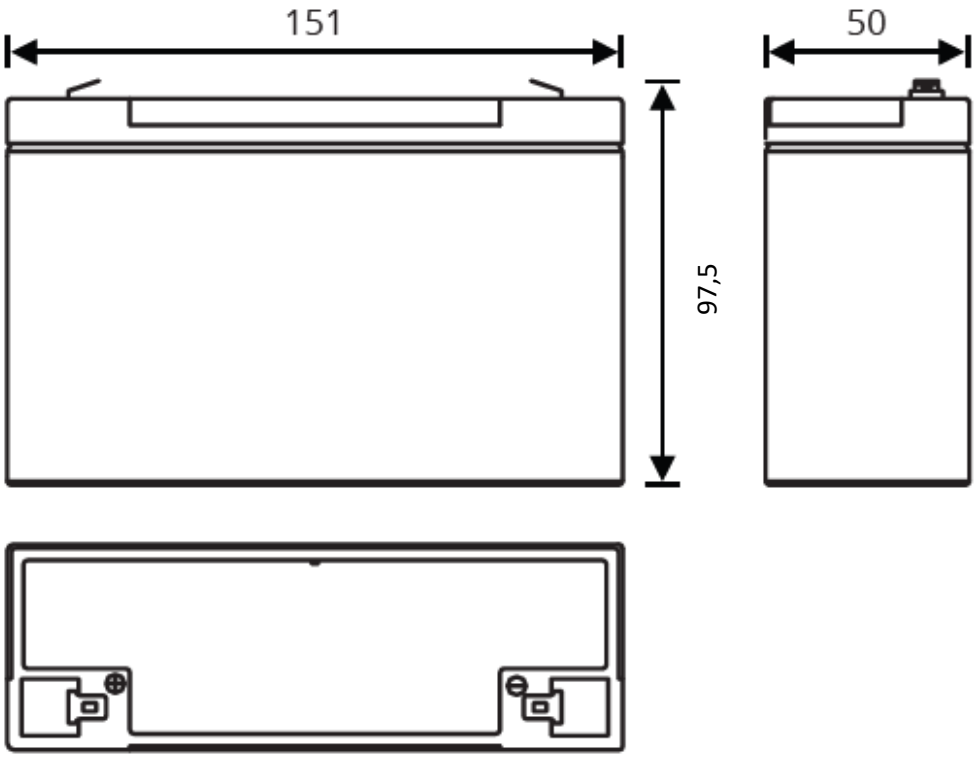


Tension : 6 Volts (V)
Capacité nominale: 10 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 151 x 50 x 97,5
Technologie : AGM plomb étanche régulée par soupapes (VLRA)
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8

Numéro de repère 5

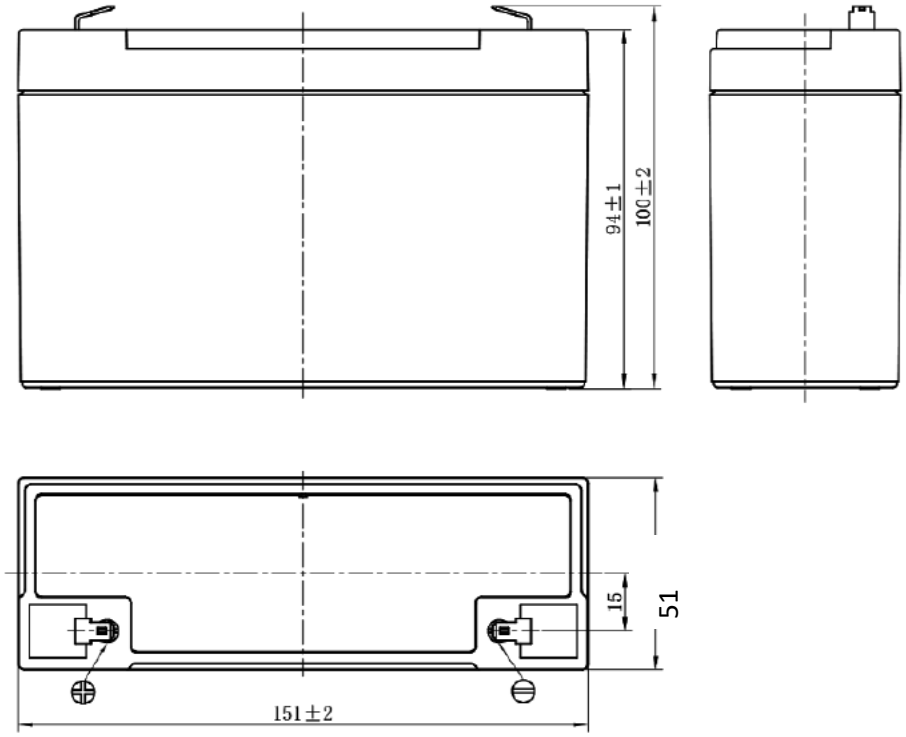


Tension : 6 Volts (V)
Capacité nominale: 12 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 151 x 51 x 100
Technologie : AGM plomb-acide étanche
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à gauche
Type de cosses : fiche Faston 6,35
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)

Numéro de repère 6

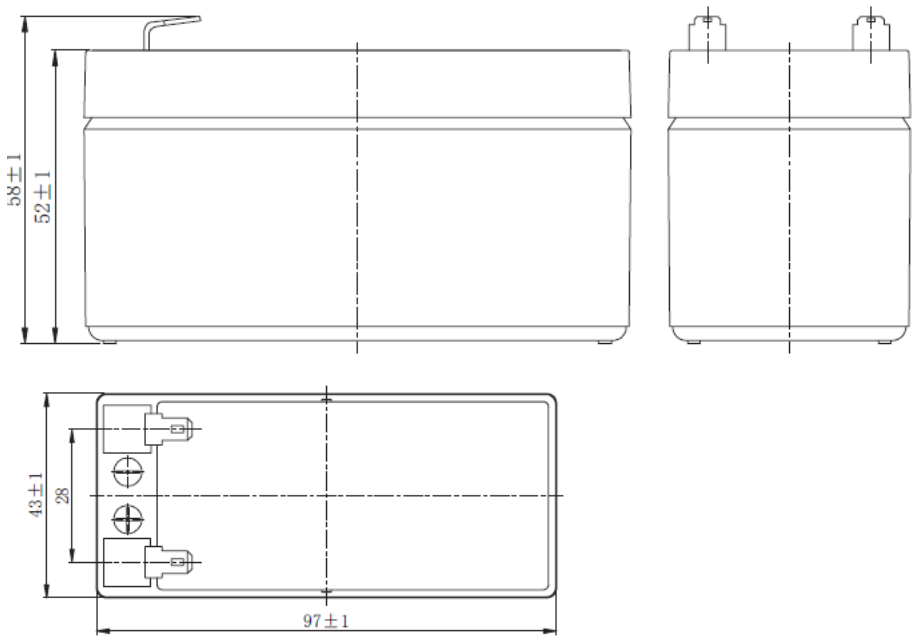


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 1,2 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 97 x 43 x 58
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté largeur
Disposition des bornes : "+" et ''-'' à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)

Numéro de repère 7

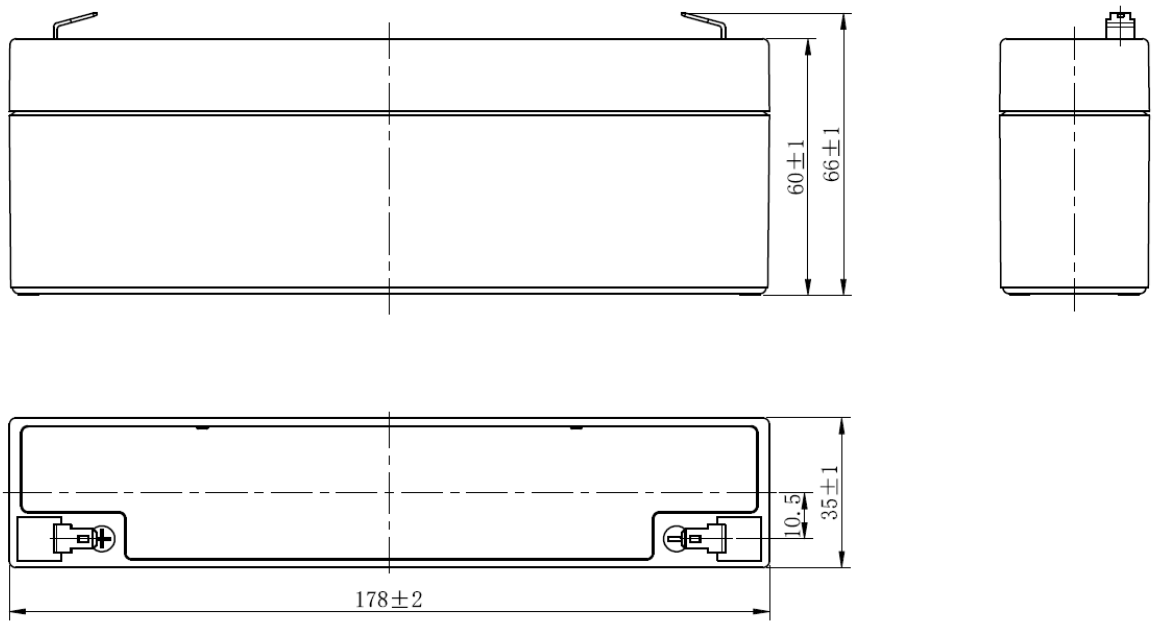


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 2,3 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 178 x 35 x 66
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)

Numéro de repère 8

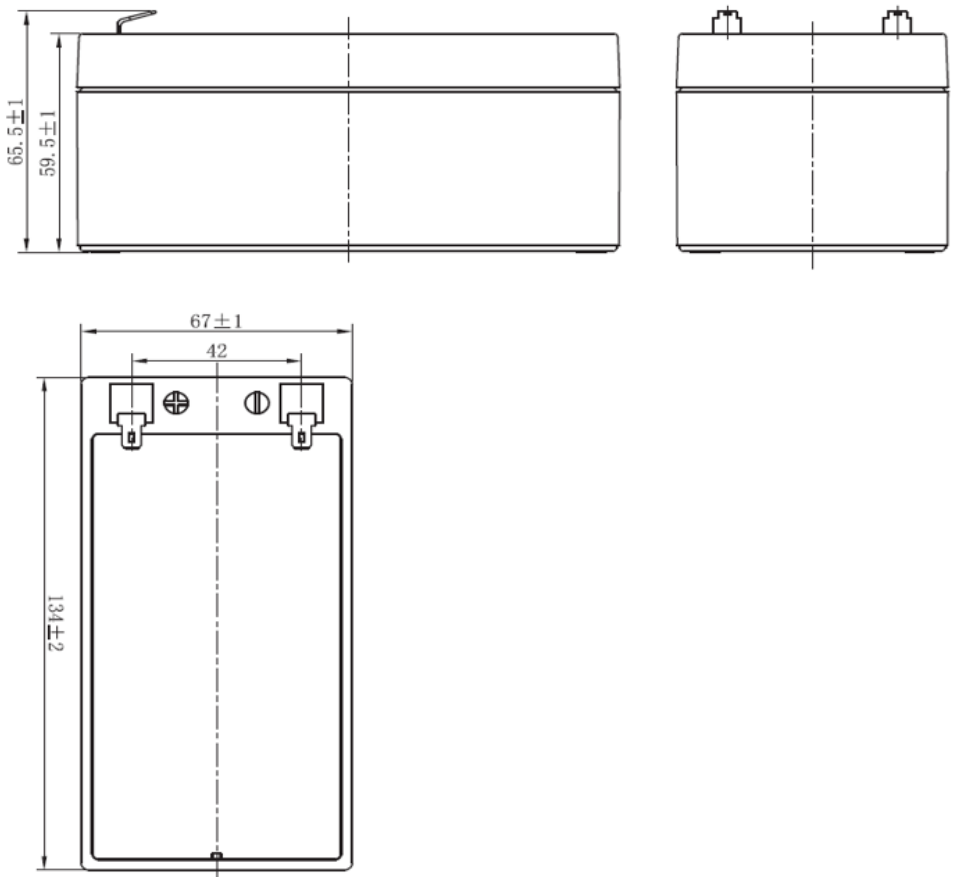


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 3,2 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 134 x 67 x 65,5
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté largeur
Disposition des bornes : "+" et ''-'' à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)

Numéro de repère 9

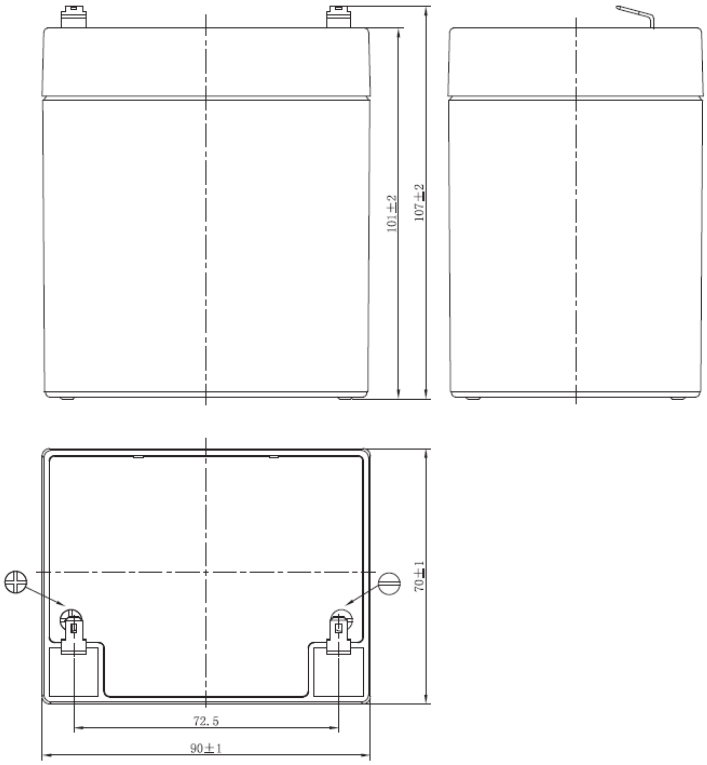


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 4,5 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 90 x 70 x 107
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)

Numéro de repère 10

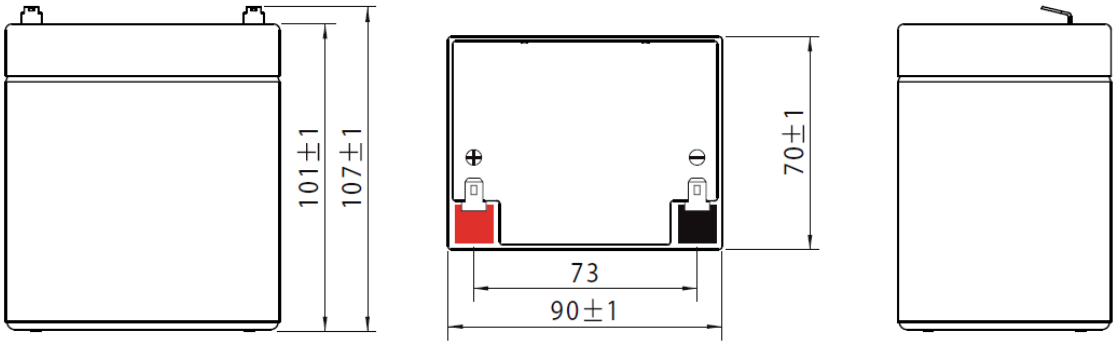


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale : 5,4 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 90 x 70 x 107
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique parallèle à la longueur
Disposition des bornes : "+" à gauche
Type de cosses : fiche Faston 6,35 (T2)

Numéro de repère 11

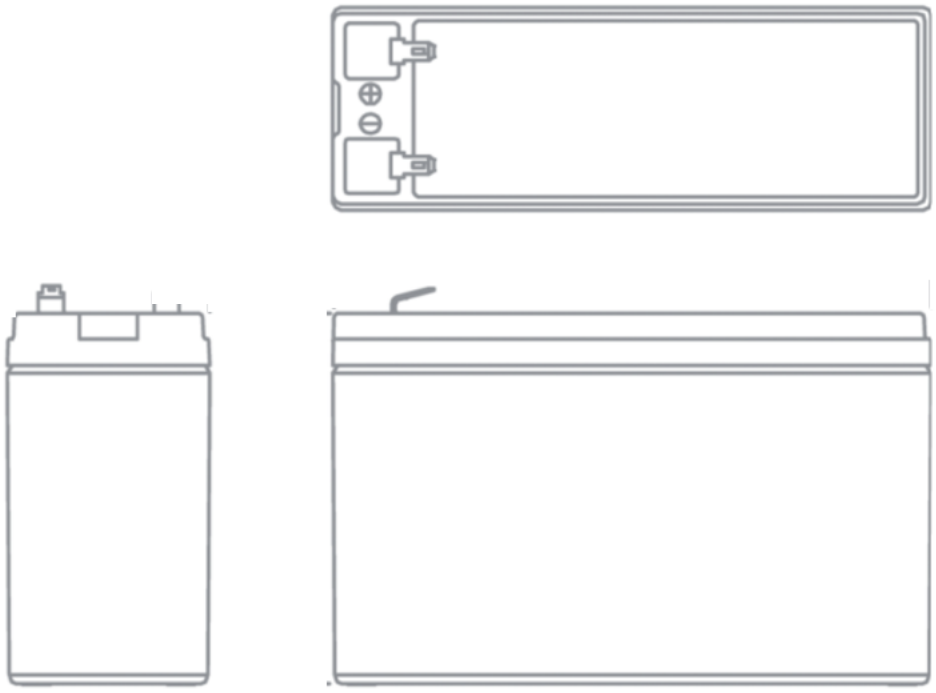


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale : 5,8 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 151 x 51 x 97,5
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté largeur
Disposition des bornes : "+" et ''-'' à gauche
Type de cosses : fiche Faston 4,8 / 6,35


Numéro de repère 12

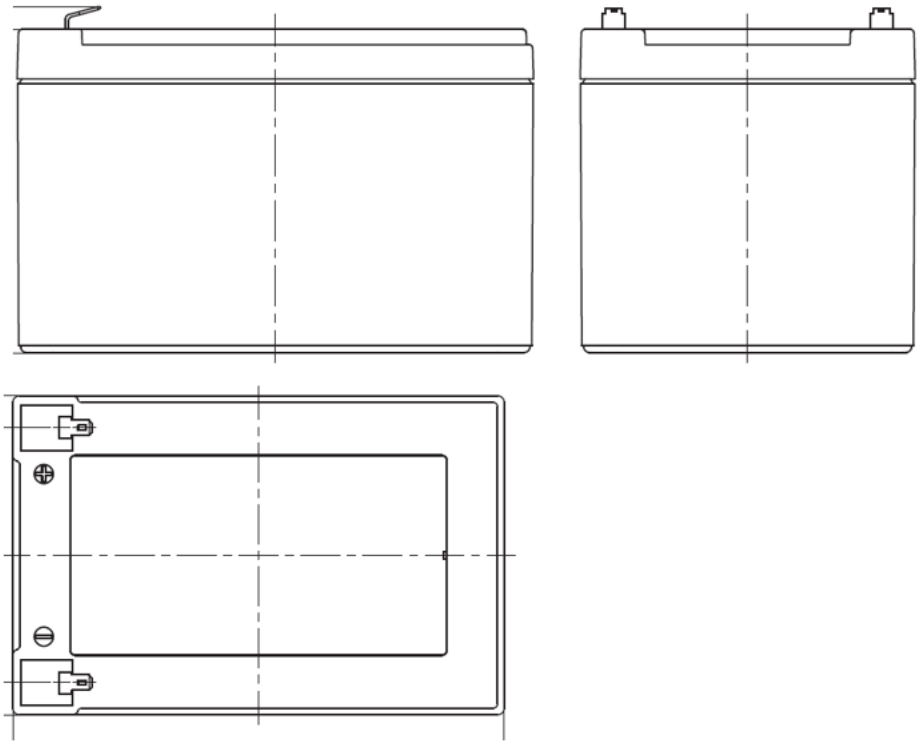

Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 7 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 151 x 65 x 99,5
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté largeur
Disposition des bornes : "+" et ''-'' à droite
Type de cosses : fiche Faston 4,8
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)


Numéro de repère 13

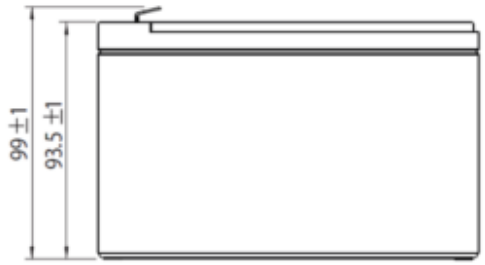

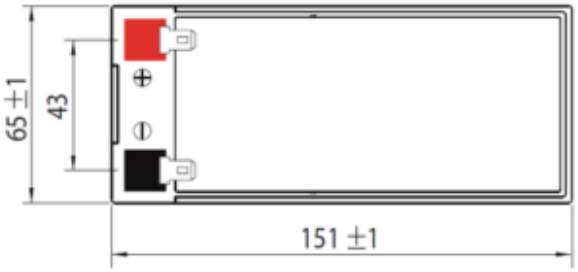


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 9 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 151 x 65 x 99,0
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté largeur
Disposition des bornes : "+" et ''-'' à droite
Type de cosses : fiche Faston 6,35

Numéro de repère 14

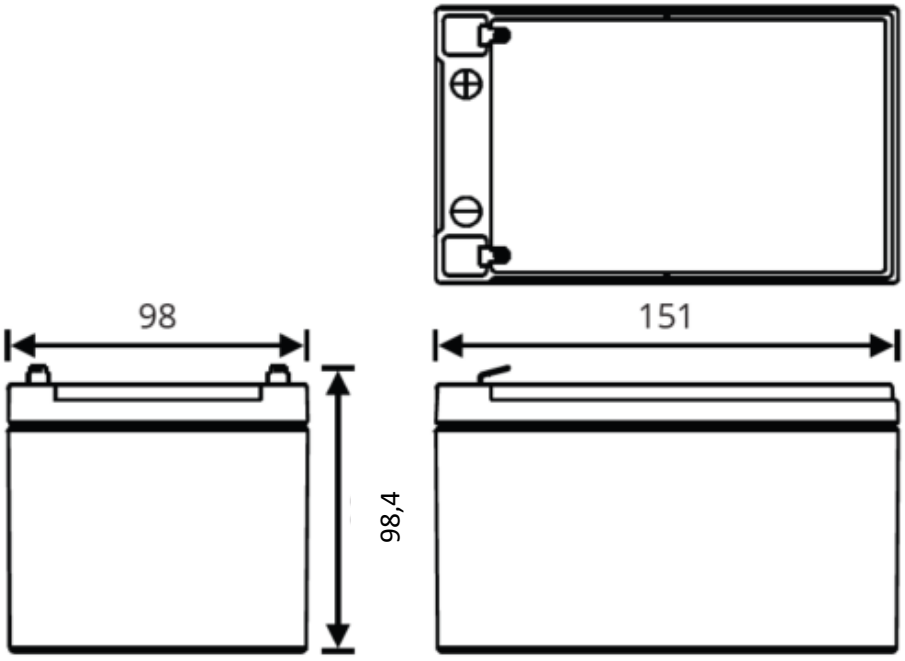


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 10 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 152 x 98 x 98,4
Technologie : plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté largeur
Disposition des bornes : "+" et ''-'' à droite
Type de cosses : fiche Faston S 4,8

Numéro de repère 15

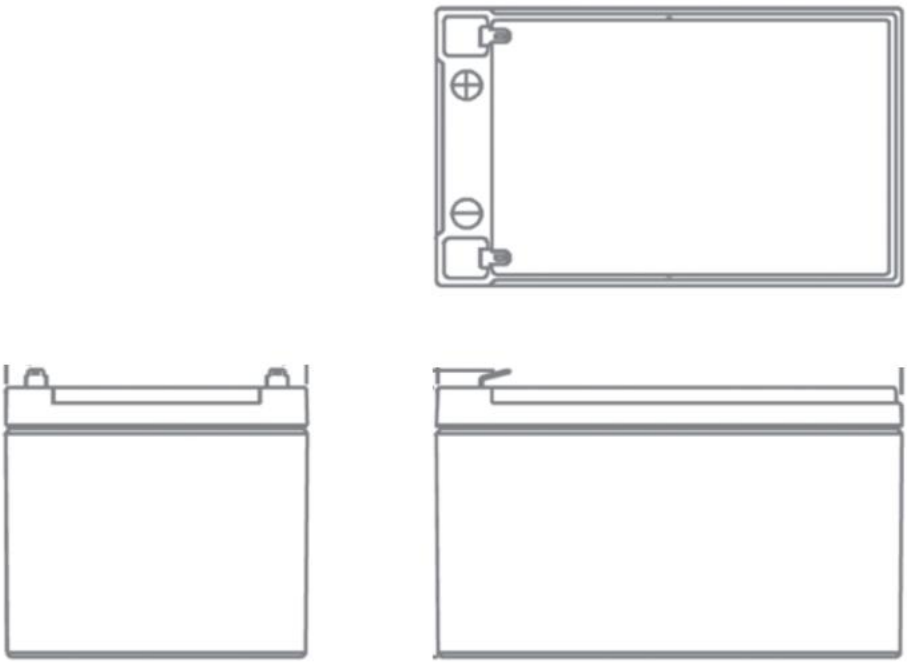


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 12 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 151 x 98 x 101
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté largeur
Disposition des bornes : "+" et ''-'' à droite
Type de cosses : fiche Faston 6,35
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)

Numéro de repère 16

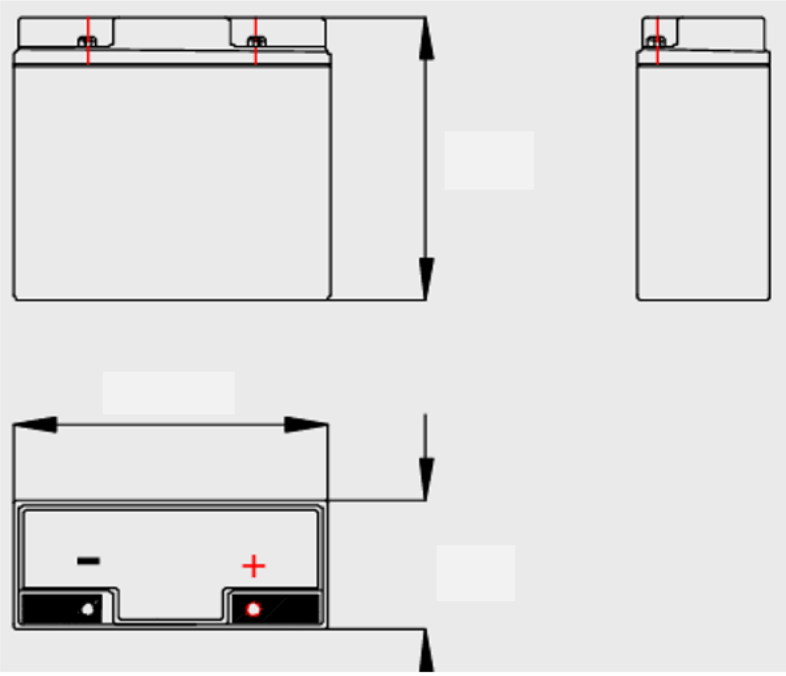


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 18 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout avec cosses en mm (Lxlxh) : 181,5 x 77 x 167,5
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à droite
Type de cosses : M5 Femelle

Numéro de repère 17

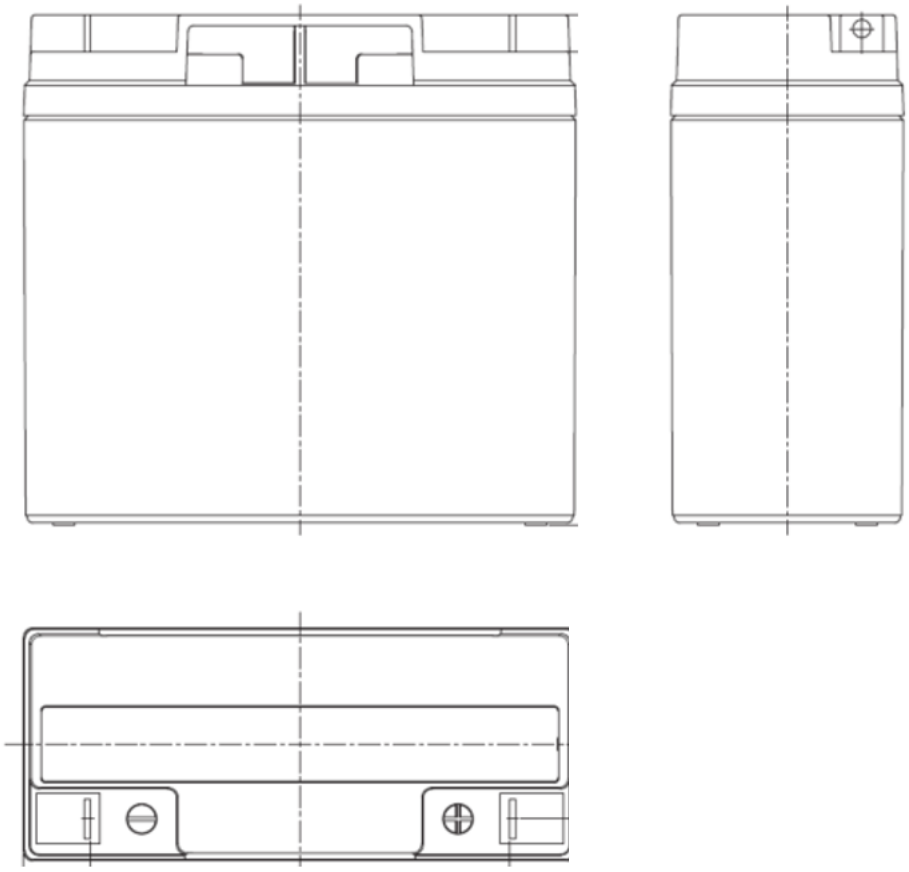


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 14,0 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout en mm (Lxlxh) : 181,0 x 76,0 x 167,0
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à droite
Type de cosses : M6-M (T3)
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)

Numéro de repère 18

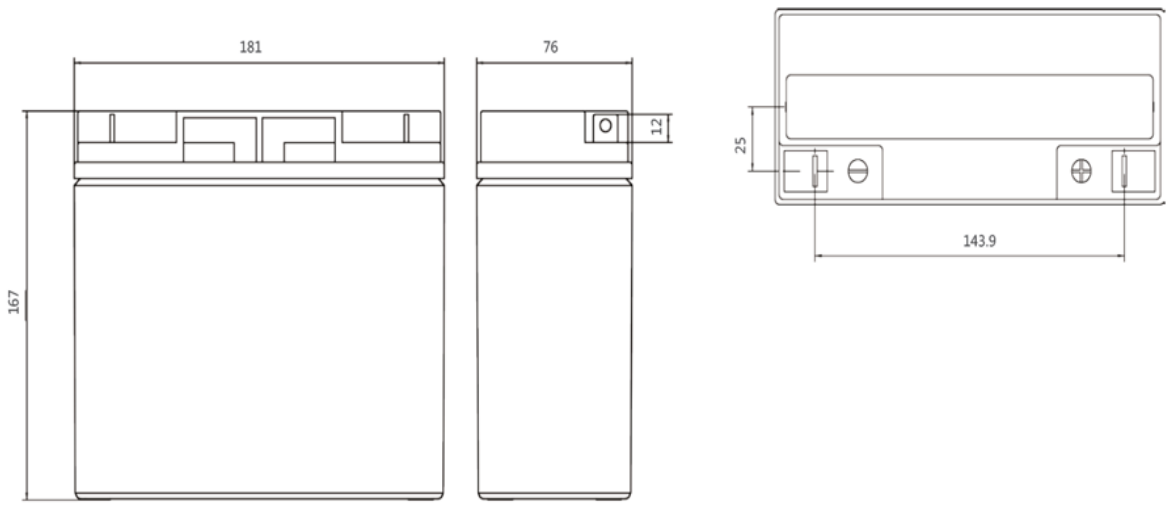


Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale: 17 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout en mm (Lxlxh) : 181 x 76 x 167
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à droite
Type de cosses : bornes à insert M5-F

Numéro de repère 19

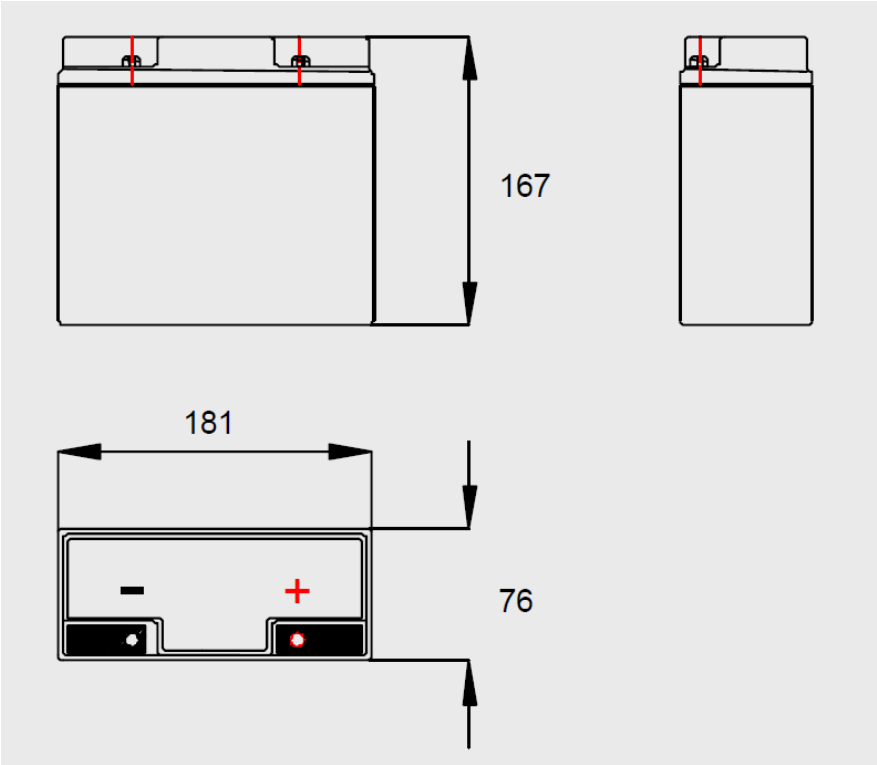

Tension : 12 Volts (V)
Capacité nominale : 17 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout en mm (Lxlxh) : 181 x 76 x 167
Technologie : AGM plomb-acide étanche VLRA
Nombre de connexion : 2
Emplacement des connexions : symétrique sur côté longueur
Disposition des bornes : "+" à droite
Type de cosses : bornes à insert M5-F
Spécificité : bac FR (Flamme Retardante)

Numéro de repère 20

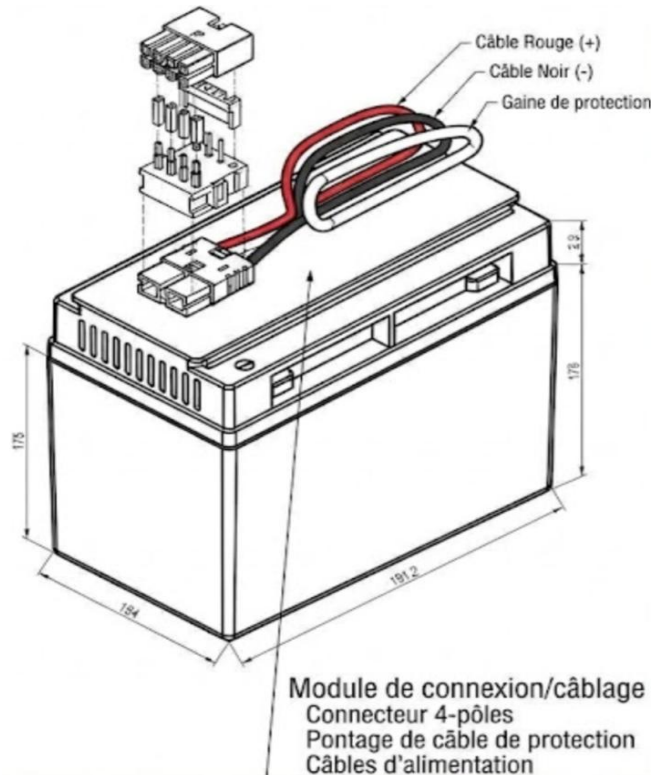

Tension : 24 Volts (V) 2 x 12V
Capacité nominale: 17 Ampères heure (Ah) minimum
Dimensions hors tout en mm (Lxlxh) : 191,2 x 154 x 175
Technologie : plomb étanche
Type de cosses : connecteur fiche SB50
Poids : 11,5 kg maxi