
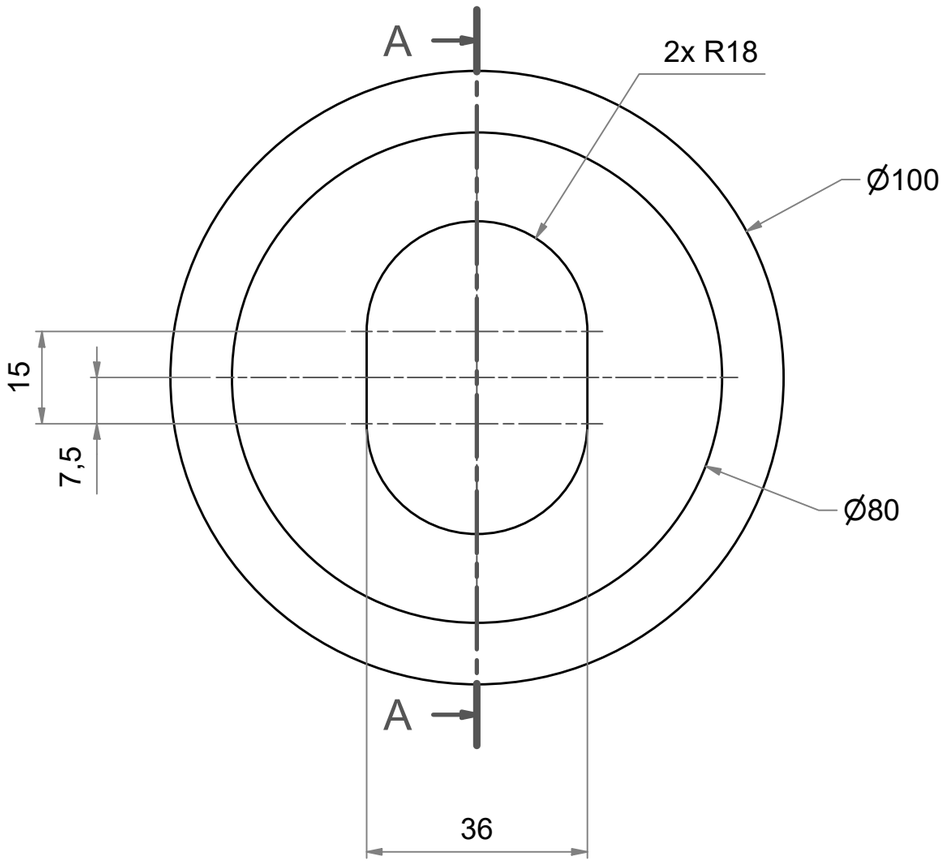


COUPE A-A (1 : 1)

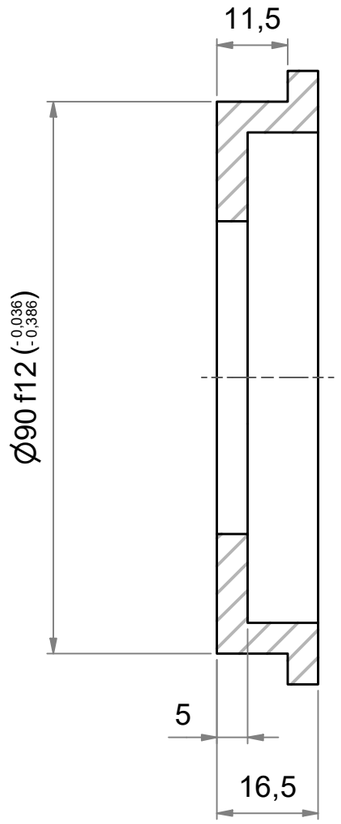

NOTA : Traitement thermique de galvanisation à chaud


Cassage des arêtes vives

Ch 0.2 x 45° *ou* R0.2

Masse calculée

KG **0,375 kg**

VUE ISO (1 : 2)



Rév.	Description	Date	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
A					
Dessiné par : msaintil	Matière : Inox X2CrNiMo17-12-2 (316L)		Tol. générales : ISO-2768-mk		
Date : 10/06/2026	Protection : Voir nota		Rugosité Ra : 3.2		

FLOTTE OCÉANOGRAPHIQUE FRANÇAISE PAR L'IFREMER
CENTRE DE MEDITERRANEE
ZONE PORTUAIRE DE BREGAILLON
BP 330, 83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX
Tel : 04 94 30 48 00

Diffusion pour consultation NON POUR REALISATION

Ensemble : BERCEAU D'ARRIMAGE VICTOR 6000

Elément : **RONDELLE OBLONG M30**

N° VICTOR.M.01.11.16

CODE FICHIER : vm011116.idw

Echelle **1 : 1** | Format **A3** | Page **1/1** | Revision **A**

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et sont la propriété exclusive de l'IFREMER, titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle. Ce document ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation préalable. Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en mm. Tout relevé dimensionnel sur plan, même à l'échelle, est proscrit et n'engage aucunement l'IFREMER.