COMEY
PLANCHERS SURÉLEVÉS

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DALLE BAC BUREAUTIQUE G



Descriptif

La dalle G offre une bonne résistance à la manipulation grâce à son bac, et des qualités acoustiques supérieures avec sa conception bien jointive.

•Appréciée dans les bureaux pour ses qualités acoustiques et sa grande résistance

Applications


- Tous types de bureaux et salles de réunion
- Casinos
- Centres d'appels
- Salles de marchés
- Bibliothèques, musées



Lieux publics



Finition parquet



Finition dalles plombantes



Avantages

- RESISTANTE conçue pour des manipulations répétées
- ACOUSTIQUE offre une meilleure isolation qu'une dalle traditionnelle
- UNIVERSELLE pour tous types de locaux non techniques
- MODULABLE le libre accès au plénum permet toutes les modifications de câblage
- VALORISANTE apporte une plus-value à la vente comme à la location

COMEY - ZI - Rue Gutenberg - 89500 Villeneuve sur Yonne - France - Tél. 33 (0)3 86 87 60 60 - Fax. 33 (0)3 86 96 51 90
contact@comey.fr - www.planchers-comey.fr

COMEY
PLANCHERS SURÉLEVÉS

DALLE BAC BUREAUTIQUE G

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Dalle sans revêtement


Caractéristiques

Dalle G1 :
- Ame en aggloméré haute densité 30 ou 38 mm
- Bac inférieur en acier galvanisé avec pli de renfort et d'étanchéité en Z
- Sans revêtement pour moquette en pose libre

Dalle G2 :
- Mêmes caractéristiques que G1 : Tôle acier galvanisé en face supérieure pour une meilleure résistance de surface

Options :
- Vernis en face supérieure
- Feuille aluminium en face supérieure
- Moquette collée en usine

Revêtements

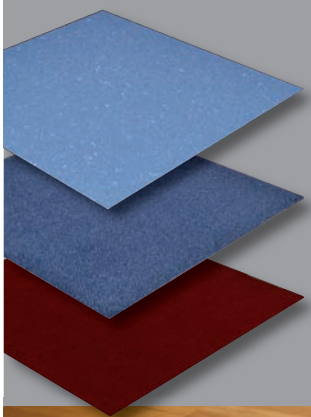



Dalles plombantes PVC

Dalles plombantes moquette

Moquette collée en usine

Finition parquet



STRUCTURES COMPATIBLES	
STRUCTURE AUTOPORTANTE Hauteur de 80 à 350 mm	
STRUCTURE ENTRETOISÉE Hauteur de 350 à 1100 mm	

Modèle	G1 30	G2 30	G1 38	G2 38
Dim. (mm)	600 x 600			
Classe de résistance et de flèche (selon structure, vérins et traverses)	1A à 4A	2A à 6A	2A à 5B	4A à 6A
BRUIT, isolation acoustique avec/sans moquette Dn, f, w)	51-45	51-45	51-44	52-44
CHOC, isolation acoustique avec/sans moquette Ln, f, w)	53-67		53-69	
Réaction au feu	M1	M1	M1	M1
Résistance électrique transversale*	varie de 5.10^9 à 5.10^{12} suivant le type de revêtement et la masse de l'ensemble de la dalle			
*Ces valeurs peuvent varier en fonction du type de revêtement ou du type de substrat.				

07/13

Toutes les valeurs sont données suivant les normes applicables.
Ce document n'est pas contractuel, la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

*

Classe de charge	1	2	3	4	5	6
Charge de rupture	≥ 4kN	≥ 6kN	≥ 8kN	≥ 9kN	≥ 10kN	≥ 12kN
Charge admissible	2kN	3kN	4kN	4,5kN	5kN	6kN

Classe de flèche	A	B	C
Flèche maxi	2,5 mm	3 mm	4 mm

COMEY - ZI - Rue Gutenberg - 89500 Villeneuve sur Yonne - France - Tél. 33 (0)3 86 87 60 60 - Fax. 33 (0)3 86 96 51 90
contact@comey.fr - www.planchers-comey.fr