

LOT 12 – SIGNALÉTIQUE

1 - GENERALITES

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la première partie du présent C.C.T.P., Informations communes à toutes les entreprises afin d'apprécier les limites et contraintes du projet, de plus l'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaître les devis descriptifs des autres corps d'état afin de connaître parfaitement la limite de ses prestations.

2 - REGLEMENTATION

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux règles de l'Art de la profession.

3 – PRODUITS UTILISES

Ils seront tous des meilleures marques et le présent lot devra préciser dans son offre les références et qualité des produits utilisés si différents de ceux préconisés (joindre documentation et échantillons).

4 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

La mise en œuvre de la signalétique extérieure.

5 – PRESTATION DE L'ENTREPRISE

La prestation de l'entreprise comprend la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires à la réalisation des ouvrages définis au présent CCTP et repris sur les plans.

6 – PERFORMANCES

La qualité des matériaux de revêtements, tout comme la tenue des teintes, devra être garantie, tant sur l'effet des UV, que sur l'abrasion par le sable, ainsi que les sollicitations du vent pour le principe de fixation.

7 – LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaître les devis descriptifs des autres corps d'état afin de connaître parfaitement la limite de ses prestations, mais surtout de phaser correctement son intervention (réfection enrobé réalisée).

9 – DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

9.1 – Lettrage

Suivant le principe détaillé ci-après et les plans des façades, l'entrepreneur pourra proposer un autre principe dès lors qu'il présente au minimum les mêmes garanties.




1 . Logo réalisée en tôle tablette
laquée
(épaisseur 30mm),
lettrage et logo réalisé en 1 mm

2 . Lettre en komacel 20 mm laquée,
Posées et décalées de 10 mm sur le support

Vue de dos du principe de fixation :

Principe de fixation des lettres

Lettre en komacel de 20mm laquée
(peinture epoxy appliquée
en cabine de peinture)

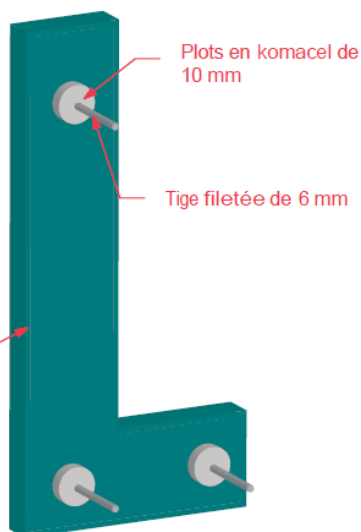


Vue en coupe :



9.2 – Tôle

Suivant le principe détaillé ci-après et les plans des façades, l'entrepreneur pourra proposer un autre principe dès lors qu'il présente au minimum les mêmes garanties.

*Principe de
fixation de la
tôle*

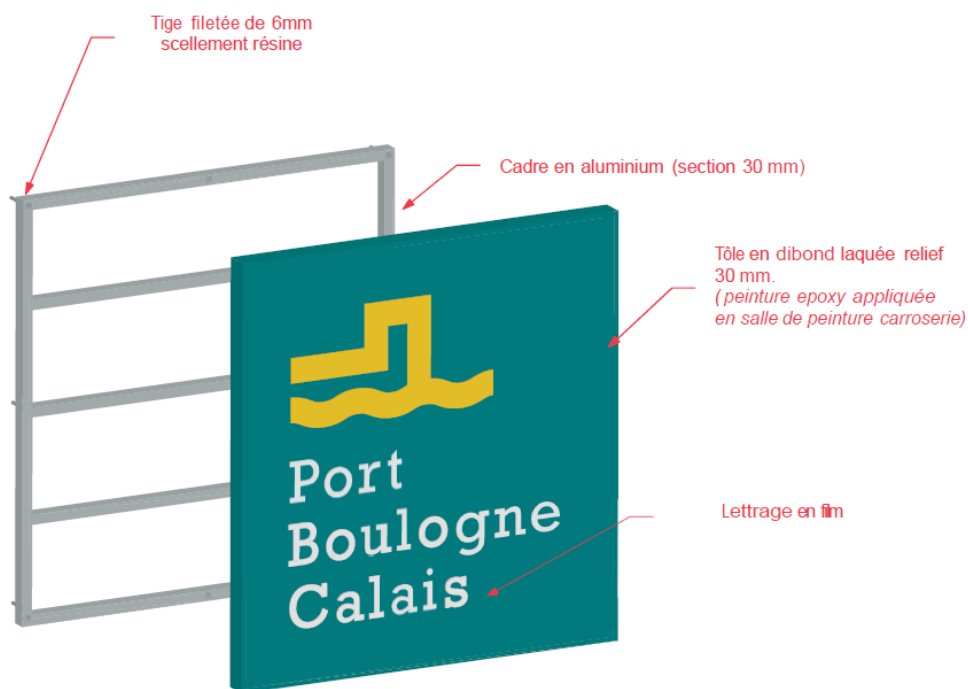

Nombre et motif suivant plans de façades.

Signature de l'entreprise