DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Etablissement Public de Santé Mentale 74

Commune de VETRAZ MONTHOUX

Centre Médico Psychologique
"Rouge Cargo - Maison des adolescents 74"

PLAN D'INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES

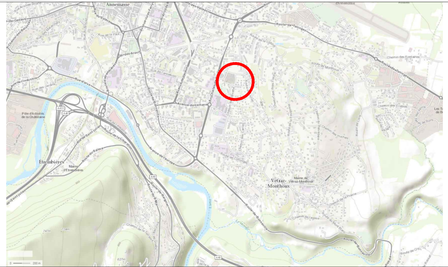

Ind	Date	Dressé	RT/RM	N°DT	Référence Matériels	Observations
A-	29/01/2024	PLN	TS	20240118037550D04	GPS 104-M / ST107 / RD105 / GR 101	

GeoProcess

REFERENCES DU DOSSIER			
Agence	ANNECY / TDMV	Date	29/01/2024
Responsable	Thomas SCHAEDELE	N° dossier	A24-0005
Système planimétrique	RGF 93-CC46	N° planche	1
Système altimétrique	NGF - IGN 69	Echelle	1/200

Ingénierie-Infrastructures-Electrification rurale-Topographie-VRD

Agence ANNECY
45 Rue du Val Vert
74600 Seynod
Tél. : 04.50.45.32.97
Fax : 04.50.45.57.12
annecy@geoprocess.fr

Agence GRENOBLE
Axe Sud - 3b Rue Irène Joliot-Curie
38320 Eybens
Tél. : 04.76.62.80.46
Fax : 04.76.62.91.29
grenoble@geoprocess.fr

CERTIFICAT N° : 22DEG0167O.1

IMPORTANT : Les réseaux sont reportés d'après :
- Les relevés des affleurements visibles
- Les indications fournies par l'entreprise travaux
- La radio-détection et la géo-détection sur site

Avertissements :
- La technique de radio-détection localise les câbles rayonnant un champ détectable. Certains câbles n'assurent pas ce rayonnement et ne peuvent par conséquent être localisés
- La technique de géo-détection vise à localiser les réseaux de diamètre suffisant uniquement lorsque les conditions de profondeur et de nature de sol le permettent
- Ces techniques ne peuvent garantir ni la représentation exhaustive des réseaux ni la représentation fidèle de leur emplacement
- La consultation de ce plan ne dispense en aucun cas du suivi strict des procédures légales et réglementaires en matière de démarrage de travaux

DANS TOUS LES CAS, NE CREUSER QU'AVEC LA PLUS GRANDE PRECAUTION !

Plan topographique existant : CARRIER Géomètre Expert
Dossier 20234085 du 16/01/2024 - 20234085_TOPO_V01.a.dwg

HUMIDE	CLASSE A (0.40 m ouvrage rigide) (0.50 m ouvrage flexible)	CLASSE B Supérieure à la classe A et inférieur ou égale à 1.50M	CLASSE C Supérieur à 1.50m
EAUX USÉES	EU - A	EU - B	EP - C
EAU PLUVIALE	EP - A	EP - B	EP - C
SEC	**CLASSE A**	**CLASSE B**	**CLASSE C**
FRANCE TELECOM			
BTA			
ECLAIRAGE PUBLIQUE			

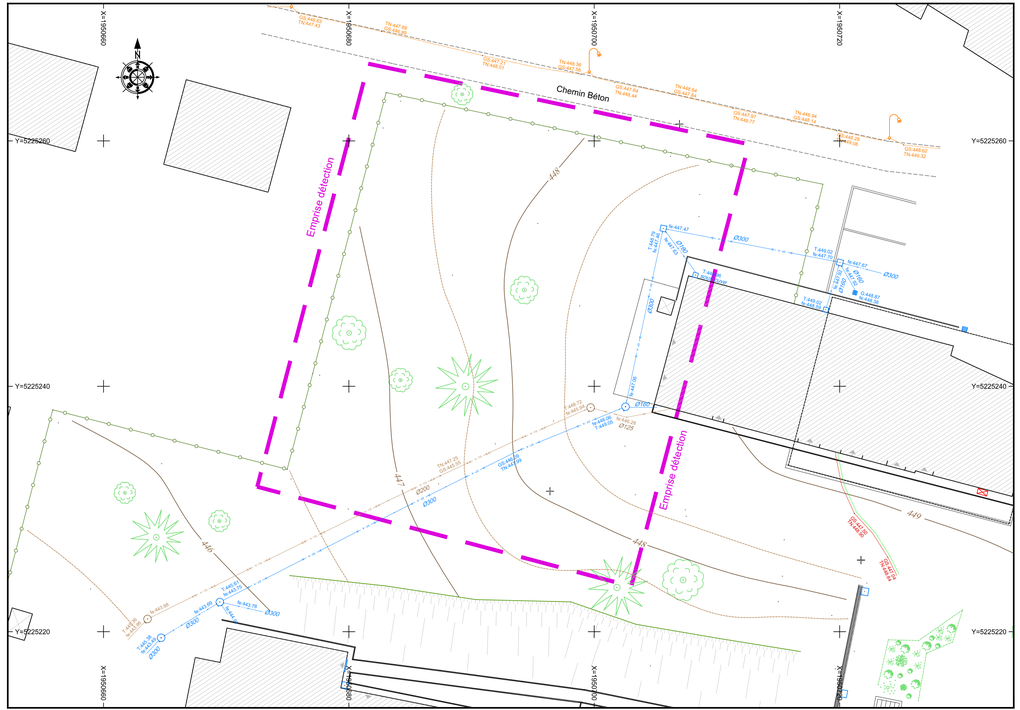

GeoProcess

RAPPORT DE DETECTION
(Investigations Complémentaires Opérations de Localisation)

F19.4

Informations du Chantier

N° GeoProcess :	***A24-0005***	***Technicien GeoProcess :***	***Thomas SCHAEDELE***
Commune :	***VETRAZ MONTHOUX***	***Lieu :***	***Bâtiment EPSM, rue de Servette - Imp H.Becquerel***
Date des mesures et des relevés :	***26/01/2024***	***Nom du responsable de projet :***	***Marc JOSSERMOZ***
Documents fournis :	DT Plan topographique	***N° DT (DICT le cas échéant) :***	***20240118037743DCC***
Demande :	Détection, Géo-référencement et report de tous les réseaux présents sur la zone définie par le client.		

TECHNOLOGIES DE MESURE EMPLOYEE ET MODE OPERATOIRE :

Appareil de détection	*→ Appareil « RD105-DD » - « RD104 » « RD207 » et « GR101 »*
Appareil de mesure	*→ Appareil « GPS104-M » et ST106 »*

→ Recherche et ouverture des affleurants de réseaux.

→ Les câbles électriques sont repérables par détection électromagnétique avec radio-détecteur avec raccordement direct; Les réseaux conducteurs (fonte, acier,...) et les câbles de télécommunications sont repérables par détection électromagnétique avec radio-détecteur en mode actif ou passif.

→ Tous les autres réseaux non conducteurs (béton armée, PVC, PeHD, ...) sont repérables par Géo-détection avec géo-radar bi-fréquences GSSI (antennes 300 et 800MHz) mais représentent quelques difficultés selon le tracé et la profondeur des conduites, ainsi que de la nature du sol et du revêtement. Géo-référencement par GNSS.

OBSERVATION :

Réseaux	cl A	cl B	cl C	Commentaire
ENEDIS HTA / BT	11m	0m	0m	Hors zone de détection. non présent sur le retour DT.
ORANGE Télécom - Fibre	11m	0m	0m	Hors zone de détection. non présent sur le retour DT.
SYANE Eclairage public	55m	0m	0m	Hors zone de détection. non présent sur le retour DT.
SYANE Fibre optique	0m	0m	0m	Hors zone de détection.
Service des Eaux Annemasse Agglo	0m	0m	0m	Hors zone de détection.
Assainissement Annemasse Agglo Eaux Usées	43m	0m	4m	91% du réseau détecté, reporté en classe A. Réseau non présent sur le retour DT. Un branchement Ø125 aiguillo bloqué à 3m, détection impossible.
Assainissement Annemasse Agglo Eaux Pluviales	70m	0m	0m	100% du réseau détecté, reporté en classe A. Réseau non présent sur le retour DT.

Plusieurs réseaux non présents sur le retour DT, il se peut que certains réseaux n'aient pu être localisés et donc ne figurent pas sur ce plan.

→ ***Note Importante :*** En l'absence de récépissés de DT en provenance des exploitants des réseaux dans l'emprise de ce chantier de détection, il est possible que des réseaux existants, non pourvus d'affleurants, n'aient pas été localisés et donc ne figurent pas sur le plan (réseaux abandonnés, réseaux traversants, ...)

A Annecy, le 30/01/2024

Jean VERRIER