Bureau Veritas Exploitation SAS
SAINT HERBLAIN
4 rue Duguay Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : andreas.leroux@bureauveritas.com

A l'attention de Liébard Christophe
ACADEMIE DE NANTES RECTORAT
8 RUE DU GENERAL MARGUERITTE
44326 NANTES

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage : du 20/08/2024 au 21/08/2024

Nom du site : CUD LA ROCHE SUR YON

Immeuble bâti objet du repérage :
CUD LA ROCHE SUR YON
221 rue Hubert Cailler
Campus de La Roche Sur Yon
85000 LA ROCHE SUR YON



Numéro d'affaire : 23063510
Référence du rapport : 23063510/S2.2.3.R
Rédigé le : 08/10/2024
Par l'opérateur de repérage : Andreas LEROUX
Date de la commande : 12/08/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 avenue Général De Gaulle - Immeuble Le Guillaumet --- 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 15042964

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	11/09/2022	10/09/2029
Amiante avec mention	11/09/2022	10/09/2029

Ce rapport contient **84** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION....3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre....3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage....3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage....3

2. CONCLUSIONS....4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante....4
2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre....8
2.3. Obligation d'information....8

3. INFORMATIONS GENERALES....9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission....9
3.2. Intervenants....9
3.3. Opérateur(s) de repérage....9
3.4. Laboratoire(s)....9

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE....10
4.1. Textes réglementaires....10
4.2. Méthodologie de la mission....10
4.3. Limites de la mission....10

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE....12
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite....12
5.2. Conditions de visite....12

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE....12
6.1. Résultats détaillés....12
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante....22

7. ANNEXES....22
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées....22
7.2. Croquis de repérage....25
7.3. Photos....38
7.4. Attestation d'assurance....53
7.5. Certificat de compétence....54
7.6. Rapports d'essais de laboratoire....55

Copyright BUREAU VERITAS

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Diagnostic global du bâtiment sans sondages destructifs, complément du rapport 7231200/S2.4.2.R du 06/06/2019

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.
Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échapement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Eléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation, Conduits d'eau pluviale, Garnissage des joints de dilatation, Joints de dilatation, Couvre-joints, Tresses d'étanchéité à l'air, Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.), Jonctions bitumineuses, Solins en fibre ciment, Colle des solins en fibre ciment

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / SS / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune
E / SS / ESPACE DETENTE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / SS / ESPACE DETENTE	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / RDC / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune
E / RDC / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / RDC / ESPACE DETENTE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / WC HALL	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / RDC / WC SERVICE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / WC SERVICE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / WC SERVICE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+4 / WC	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+4 / WC	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+4 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+4 / E403	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)
E / R+4 / E401	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)
E / R+4 / E401	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)
E / RDC / SANITAIRE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / RDC / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / SANITAIRE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / SALLE REUNION	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / SALLE REUNION	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / ENTREE ST	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / ENTREE ST	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / CAGE ESCALIER	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / CAGE ESCALIER	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / DGT ESCALIER 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / DGT ESCALIER 1	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
E / RDC / DGT ESCALIER 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
E / R+1 / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+2 / CIRC 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+3 / CIRC 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+3 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+3 / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+4 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / R+2 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / HALL ENTREE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / HALL ENTREE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / CIRC ACCUEIL	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / CIRC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / SALLE E001	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / SALLE E002	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / RGT	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / LOCAL MENAGE	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
E / RDC / LOCAL MENAGE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / BUREAU ST	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / DGT ESCALIER 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / CIRC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / E101	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / E102	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / R+1 / E103	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / LOCAL ELECT	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
E / RDC / LOCAL TGBT	/	Plaque de caniveau	fibre-ciment, gris(e)
E / R+3 / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	compact, beige
E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	Elément associé à la toiture	Conduit de ventilation	fibre-ciment, gris(e)

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
F / RDC / CIRC 1	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / ESC	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / F012	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / F012	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F109	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / R+1 / F109	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / CIRC 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / SANITAIRE 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
F / RDC / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
F / RDC / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / RDC / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F005	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F006	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F007	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F008	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F009	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F010	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / RDC / F011	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / CIRC 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / ESC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / SANITAIRE 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
F / R+1 / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / R+1 / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)
F / R+1 / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)
F / R+1 / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F105	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F106	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F107	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
			MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F108	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F110	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F111	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
F / R+1 / F112	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE
G / SS / CIRC TECH	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / LOCAL CTA	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / CHAUFFERIE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / LOCAL ELECTRIQUE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / LOCAL BATTERIE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / MACHINERIE ASC	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige
G / SS / RGT	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige

2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer	Motifs	Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
E / Gaine ventilation CTA / IA4	Présence de faux plafond avec isolant dans le plenum, gaine non visible	Prévoir dépose total du faux plafond avec isolant
E / Chaufferie / IA5	En fonctionnement	Réseau à consigner
E / Toiture / IA3	Prévoir étancheur sur les zones a diagnostiqué	Prévoir intervention
E / Joint de précadres menuiseries exterieures / IA2	Prévoir l'intervention avec menuisier	Intervention a prévoir
E / Bardage zinc Bat G et E / IA1	Doublage non visible et non démontable	Prévoir une ouverture pour visualiser isolant

2.3. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: CUD LA ROCHE SUR YON
221 rue Hubert Cailler
Campus de La Roche Sur Yon
85000 LA ROCHE SUR YON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
CUD LA ROCHE SUR YON	Enseignement supérieur/recherche	ERP catégorie 1 à 4	non communiqué	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	ACADEMIE DE NANTES RECTORAT Christophe Liébard	8 RUE DU GENERAL MARGUERITTE 44326 NANTES	0251863069 christophe.liebard@ac-nantes.fr
Propriétaire	ACADEMIE DE NANTES RECTORAT Christophe Liébard	8 RUE DU GENERAL MARGUERITTE 44326 NANTES	0251863069 christophe.liebard@ac-nantes.fr
Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467500938	Andreas LEROUX	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	15042964	11/09/2022	10/09/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest	1-5597	7, Rue Pierre Adolphe BobierreCS 90827 44323NANTES CEDEX 3France	+33 2 51 83 49 48

Copyright BUREAU VERITAS

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.
Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
de sondages,
de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.
La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.
En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.
En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 20/08/2024 au 21/08/2024

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
7231200/S2.4.2.R	06/06/2019	R.FERDINAND --- BUREAU VERITAS	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci
Absence d'informations sur les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) utilisées lors des travaux
Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px
S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+3 / TOITURE CTA	Conduit	Mastic	silicone, beige	P1	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE CTA	Conduit	Mastic	silicone, beige	P2	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE CTA	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CONDUIT CTA	P3	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+3 / TOITURE CTA	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CONDUIT CTA	P4	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Revêtement en lé	Colle	jaune, jaune, LINO PVC GRIS	P5	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Revêtement en lé	Colle	jaune, jaune, LINO PVC GRIS	P6	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, LINO PVC	P7	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, LINO PVC GRIS	P8	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	P9	Résultat d'analyse	/	NON
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	P10	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	P11	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	P12	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV1	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	**OUI**
E / SS / ESPACE DETENTE	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV9	**OUI**
E / RDC / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	P13	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	P14	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	idem P10	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	idem P11	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / RDC / ESPACE DETENTE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	P15	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	P16	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Moquette	Colle	jaune, jaune	idem P10	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Plinthe	Colle	jaune, jaune, MOQUETTE	idem P11	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / WC HALL	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / WC HALL	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	P20	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / LABO PHOTOS	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), 20X20 GRIS	P21	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / LABO PHOTOS	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), 20X20 GRIS	P22	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / WC SERVICE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / WC SERVICE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	P24	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / WC SERVICE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	P25	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	P26	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / WC	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	P27	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / WC	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	P28	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / WC	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / E403	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)	P29	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / E401	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)	P30	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+4 / E401	Revêtement de sol	Peinture sur béton	décorative, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV10	OUI
E / R+4 / E402	Moquette	Colle	jaune, jaune	P31	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+4 / E402	Moquette	Colle	jaune, jaune	P32	Résultat d'analyse	/	NON
E / R+4 / GN400	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P33	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+4 / GN400	Mur	Isolant	laine de verre, jaune	P34	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Equipement	Bourre	fibreux, beige	P35	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Equipement	Bourre	fibreux, beige	P36	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Plancher	Isolant	laine de verre, jaune	P37	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Plancher	Isolant	laine de verre, jaune	P38	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CALO CTA	P39	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Paroi des équipements	Isolant	laine de verre, jaune, CTA CALO	P40	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Bardage	Isolant sous bardage	laine de verre, jaune	P41	Résultat d'analyse	/	NON
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	Bardage	Isolant sous bardage	laine de verre, jaune	P42	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Conduit	Mastic	silicone, beige, CTA	P43	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Conduit	Mastic	silicone, beige, CTA	P44	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Conduit	Calorifuge bourrelet	tissu, noir(e)	P45	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / TOITURE	Conduit	Calorifuge bourrelet	tissu, noir(e)	P46	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), FENETRE 1	P47	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	/	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), FENETRE 1	P48	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 1	P49	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), PORTE 2	P50	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), PORTE 2	P51	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), PORTE 2	P52	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'étanchéité	mastic, gris(e)	P53	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'étanchéité	mastic, gris(e)	P54	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 3	P55	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 3	P56	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 4	P57	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 4	P58	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, beige, FEENTRE 4	P59	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, beige, FENETRE 4	P60	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 1	P61	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), FENETRE 1	P62	Résultat d'analyse	/	NON
E / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), FENETRE 1	P63	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / ATELIER	Conduit	Mastic	compact, jaune, BANDE	P77	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / ATELIER	Conduit	Mastic	compact, jaune, BANDE	P78	Résultat d'analyse	/	NON
E / RDC / SANITAIRE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / SANITAIRE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / SALLE REUNION	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / SALLE REUNION	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / ENTREE ST	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / ENTREE ST	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV7	**OUI**
E / RDC / CAGE ESCALIER	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV9	**OUI**
E / RDC / CAGE ESCALIER	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
E / RDC / DGT ESCALIER 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / RDC / DGT ESCALIER 1	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	**OUI**
E / RDC / DGT ESCALIER 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+1 / SANITAIRE	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	**OUI**
E / R+1 / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / R+1 / SANITAIRE	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV2	OUI
E / R+1 / SANITAIRE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV7	OUI
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / R+1 / CAGE ESCALIER	Poutre	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV9	OUI
E / R+2 / CIRC 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / CIRC 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+3 / CAGE ESCALIER	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV7	OUI
E / R+4 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / R+2 / CAGE ESCALIER	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
E / RDC / HALL ENTREE	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / RDC / HALL ENTREE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / CIRC ACCUEIL	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
E / RDC / CIRC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / SALLE E001	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / SALLE E002	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / RGT	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
E / RDC / LOCAL MENAGE	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV7	OUI
E / RDC / LOCAL MENAGE	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / BUREAU ST	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / DGT ESCALIER 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / CIRC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / E101	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / E102	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / R+1 / E103	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / LOCAL ELECT	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
E / RDC / LOCAL TGBT	/	Plaque de caniveau	fibre-ciment, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV6	OUI
E / R+3 / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV8	OUI
E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	Elément associé à la toiture	Conduit de ventilation	fibre-ciment, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV4	OUI
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), PORTE 5	P64	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, beige, PORTE 5	P65	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), PORTE 5	P66	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 6	P67	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, beige, FENETRE 6	P68	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'étanchéité	mastic, gris(e)	P69	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'étanchéité	mastic, gris(e)	P70	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), FENETRE 7	P71	Résultat d'analyse	/	NON
F / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, gris(e), FENETRE 7	P72	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
F / RDC / CIRC 1	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
F / RDC / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / ESC	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
F / RDC / F012	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
F / RDC / F012	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / R+1 / F109	Poteau	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV3	OUI
F / R+1 / F109	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / CIRC 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / SANITAIRE 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
F / RDC / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
F / RDC / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	OUI
F / RDC / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	OUI
F / RDC / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F005	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F006	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F007	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F008	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F009	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	OUI
F / RDC / F010	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE	/	Document consulté (Réf.	IV5	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
			PORTE/FENETRE		7231200/S2.4.2.R)		
F / RDC / F011	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / CIRC 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / CIRC 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / ESC	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 1	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 1	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 2	Mur	Enduit	peint, plâtre, blanc(he)	idem P23	Résultat d'analyse	/	**OUI**
F / R+1 / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F105	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F106	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F107	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F108	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F110	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F111	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
F / R+1 / F112	Porte	Peinture	décorative, bleu(e), ENTOURAGE MENUISERIE PORTE/FENETRE	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV5	**OUI**
G / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), PORTE 8	P73	Résultat d'analyse	/	NON
G / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), PORTE 8	P74	Résultat d'analyse	/	NON
G / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, noir(e), PORTE 9	P75	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
G / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Joint d'assemblage	mastic, blanc(he), PORTE 9	P76	Résultat d'analyse	/	NON
G / SS / CIRC TECH	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / LOCAL CTA	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / CHAUFFERIE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / LOCAL ELECTRIQUE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / LOCAL BATTERIE	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / MACHINERIE ASC	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**
G / SS / RGT	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	compact, beige	/	Document consulté (Réf. 7231200/S2.4.2.R)	IV11	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Moquette	Colle	Surface : 200 m2
2	Mur	Enduit	Surface : 920 m2
3	Poteau	Enduit	Unite : 77
4	Elément associé à la toiture	Conduit de ventilation	Unite : 1
5	Porte	Peinture	Unite : 86
8	Plinthe	Colle	Longueur : 300 m
9	Chaudière	Joint de bride	Unite : 1
10	Cloison	Bande de plaque de plâtre	Surface : 150 m2
11	Poutre	Enduit	Unite : 80
12	Revêtement de sol	Peinture sur béton	Surface : 15 m2
13	Porte coupe feu	Joint coupe-feu	Unite : 5

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	*Commentaires*
E / R+3 / TOITURE CTA	/
E / SS / ESPACE DETENTE	/
E / RDC / ESPACE DETENTE	/
E / R+1 / ESPACE DETENTE	/
E / RDC / WC HALL	/
E / RDC / LABO PHOTOS	/
E / RDC / WC SERVICE	/
E / R+1 / WC	/
E / R+4 / WC	/
E / R+4 / E403	/
E / R+4 / E401	/
E / R+4 / E402	/
E / R+4 / GN400	/
E / COMBLES AMPHI / COMBLES	/
E / EXTERIEUR / TOITURE	/
E / EXTERIEUR / FACADES	/
E / RDC / ATELIER	/
E / RDC / SANITAIRE	/
E / RDC / SALLE REUNION	/
E / RDC / ENTREE ST	/
E / RDC / CAGE ESCALIER	/
E / RDC / DGT ESCALIER 1	/
E / RDC / DGT ESCALIER 2	/
E / R+1 / SANITAIRE	/

Localisation	*Commentaires*
E / R+1 / SANITAIRE 2	/
E / R+1 / CAGE ESCALIER	/
E / R+2 / CIRC 1	/
E / R+3 / CIRC 1	/
E / R+3 / CAGE ESCALIER	/
E / R+4 / CAGE ESCALIER	/
E / R+2 / CAGE ESCALIER	/
E / RDC / HALL ENTREE	/
E / RDC / CIRC ACCUEIL	/
E / RDC / CIRC	/
E / RDC / SALLE E001	/
E / RDC / SALLE E002	/
E / RDC / RGT	/
E / RDC / LOCAL MENAGE	/
E / RDC / BUREAU ST	/
E / R+1 / DGT ESCALIER 1	/
E / R+1 / CIRC	/
E / R+1 / E101	/
E / R+1 / E102	/
E / R+1 / E103	/
E / RDC / LOCAL ELECT	/
E / RDC / LOCAL TGBT	/
E / R+4 / AMPHI D	/
E / R+3 / CAGE ESC	/
E / R+3 / CHAUFFERIE	/
E / RDC / ACCUEIL	/
E / R+2 / RGT	/
E / R+4 / ACCES AMPHI 2	/
E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	/
F / EXTERIEUR / FACADES	/
F / RDC / CIRC 1	/
F / RDC / ESC	/
F / RDC / F012	/
F / RDC / F012	/
F / R+1 / F109	/
F / R+1 / F109	/
F / RDC / CIRC 2	/
F / RDC / SANITAIRE 1	/
F / RDC / SANITAIRE 2	/
F / RDC / F005	/
F / RDC / F006	/
F / RDC / F007	/
F / RDC / F008	/
F / RDC / F009	/
F / RDC / F010	/
F / RDC / F011	/

Localisation	*Commentaires*
F / R+1 / CIRC 1	/
F / R+1 / CIRC 2	/
F / R+1 / ESC	/
F / R+1 / SANITAIRE 1	/
F / R+1 / SANITAIRE 2	/
F / R+1 / F105	/
F / R+1 / F106	/
F / R+1 / F107	/
F / R+1 / F108	/
F / R+1 / F110	/
F / R+1 / F111	/
F / R+1 / F112	/
G / EXTERIEUR / FACADES	/
G / SS / CIRC TECH	/
G / SS / LOCAL CTA	/
G / SS / CHAUFFERIE	/
G / SS / LOCAL ELECTRIQUE	/
G / SS / LOCAL BATTERIE	/
G / SS / MACHINERIE ASC	/
G / SS / RGT	/

Copyright BUREAU VERITAS

7.2. Croquis de repérage

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Colle de moquette + ragréage blanc (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1 Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture + enduit poteaux IV3	
SS BAT E	Date de visite	20/08/2024			
	Auteur	A.LEROUX			
	N° Dossier	23063510			
	Planche	1/			
Plan/Elevation	Indice	0			

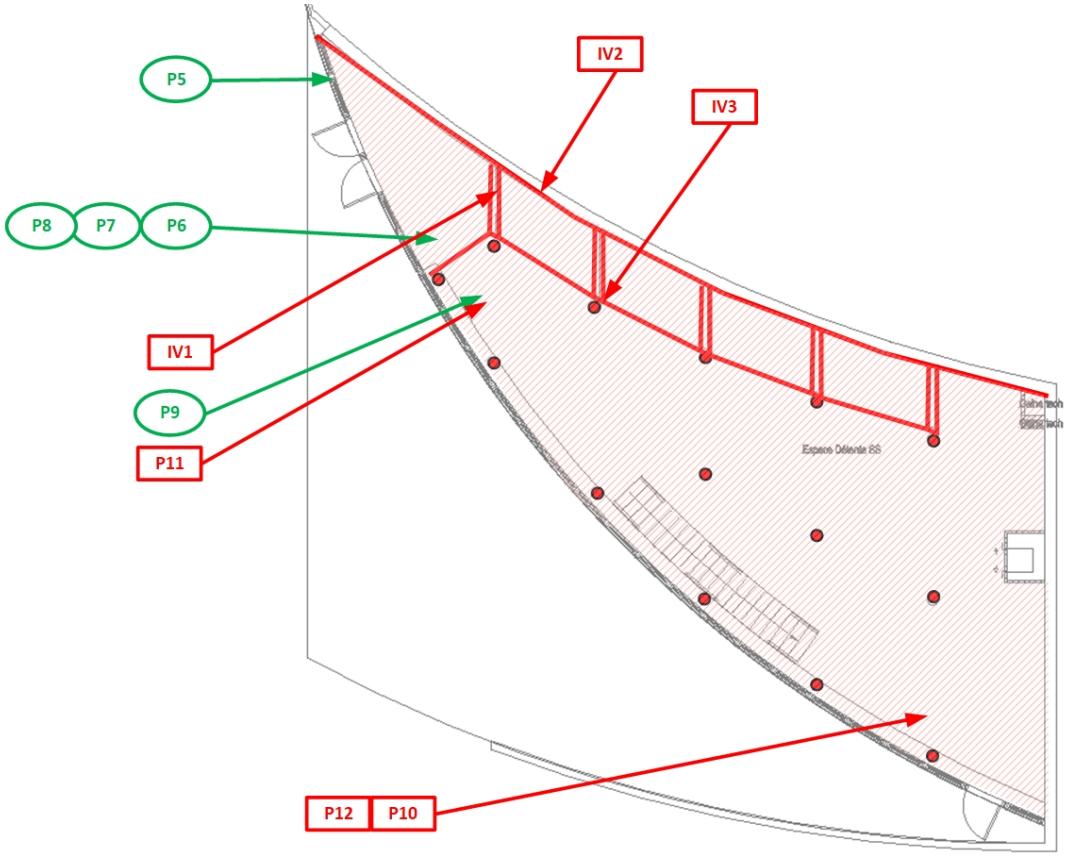


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 1 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON			
RDC BAT E	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	3/		
Plan/Elevation	Indice	0		

Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante

Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

S → Sondage

N V Non visité

H Tx Hors périmètre de repérage

Conduit amiante ciment IV4

Peinture + enduit (Poteaux) IV3

Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2

Peinture + enduit (Boiserie) IV5

Plaque de caniveau IV6

Peinture (Plafond) IV7

Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26

Plaque bitu sous evier IV12

Colle de moquette + ragréage blanc (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1

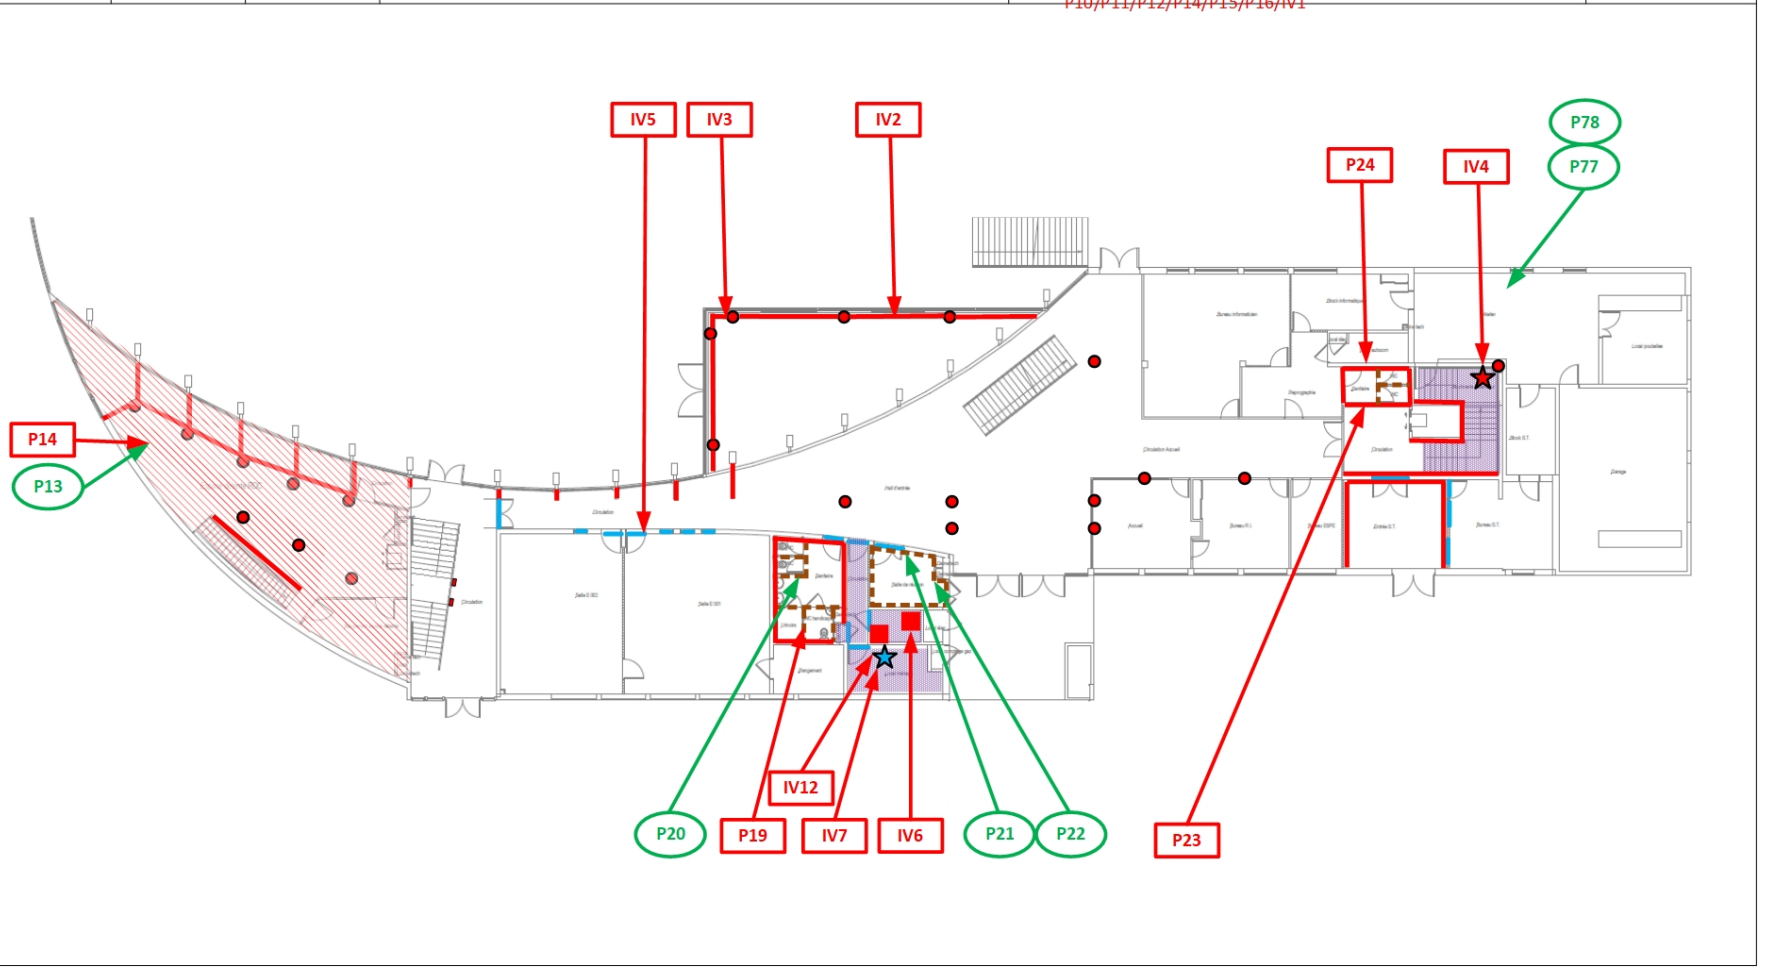


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 2 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
ETAGE 1 BAT E	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	5/		
Plan/Elevation	Indice	0		

Peinture + enduit (Poteaux) IV3
Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2
Peinture + enduit (Boiserie) IV5
Peinture (Plafond) IV7
Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26
Colle de moquette + ragréage blanc (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1

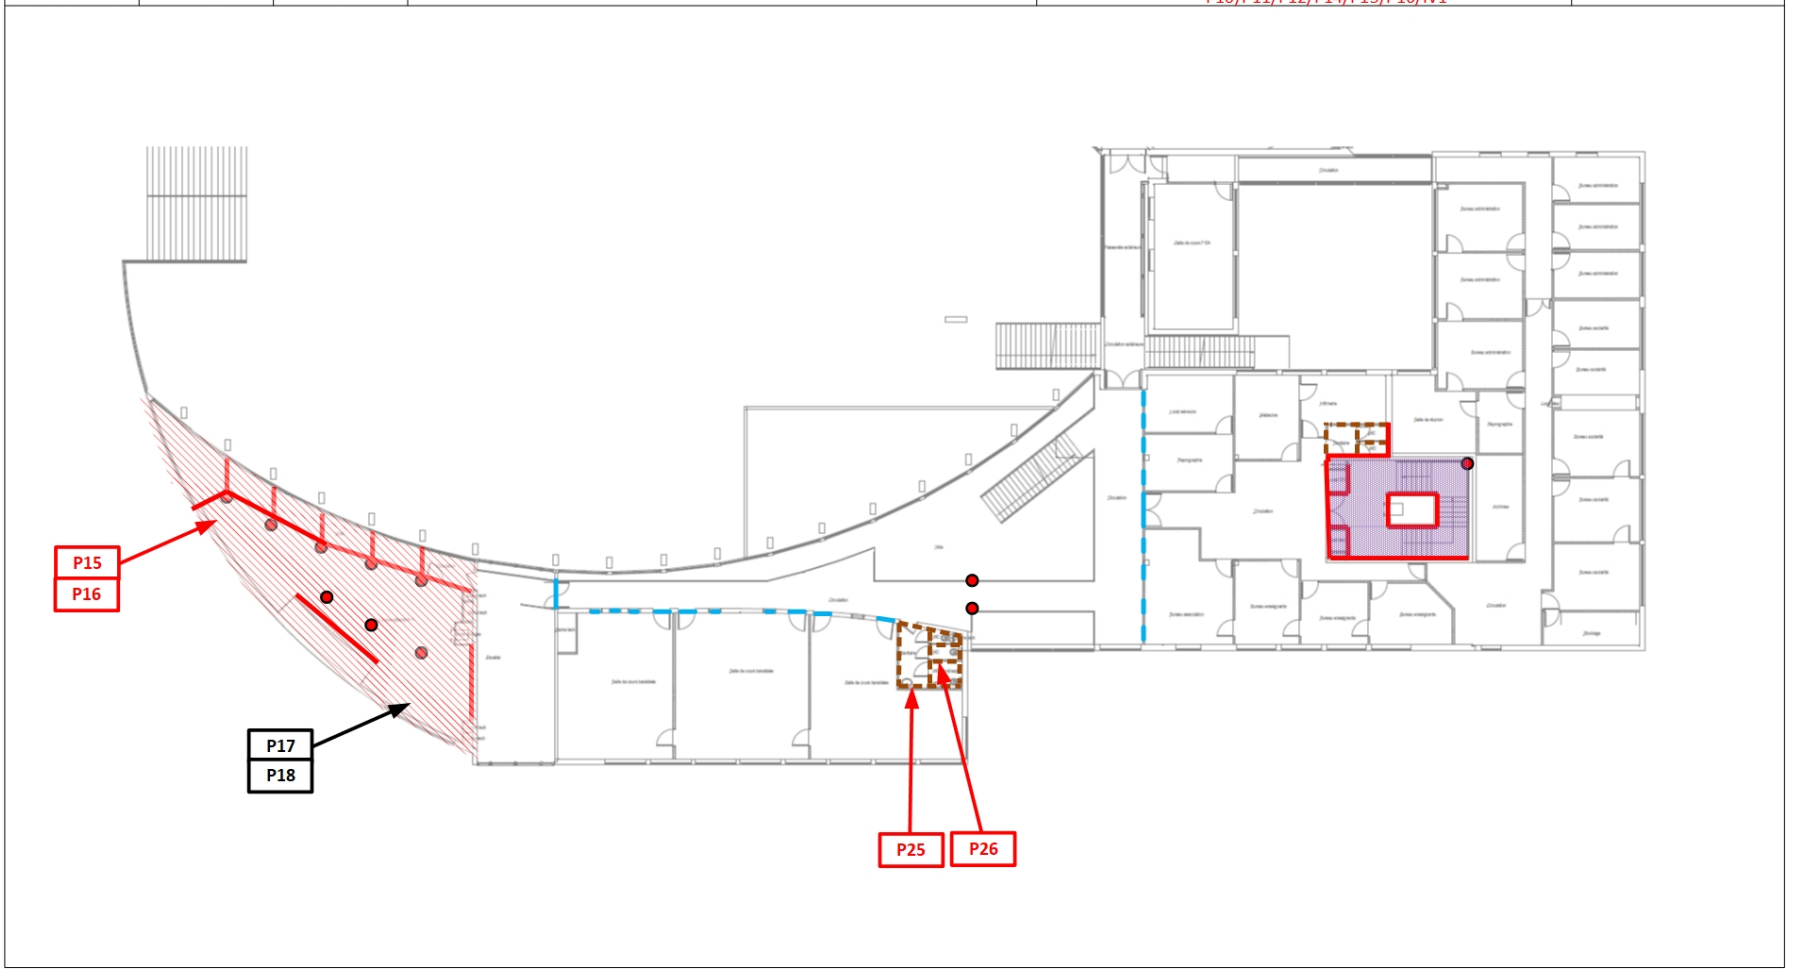


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 3 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V → Non visité H Tx → Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture (Plafond) IV7 Peinture + enduit (Poteaux) IV3 Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26	
ETAGE 2 BAT E	Date de visite	20/08/2024			
	Auteur	A.LEROUX			
	N° Dossier	23063510			
	Planche	6/			
Plan/Elevation	Indice	0			

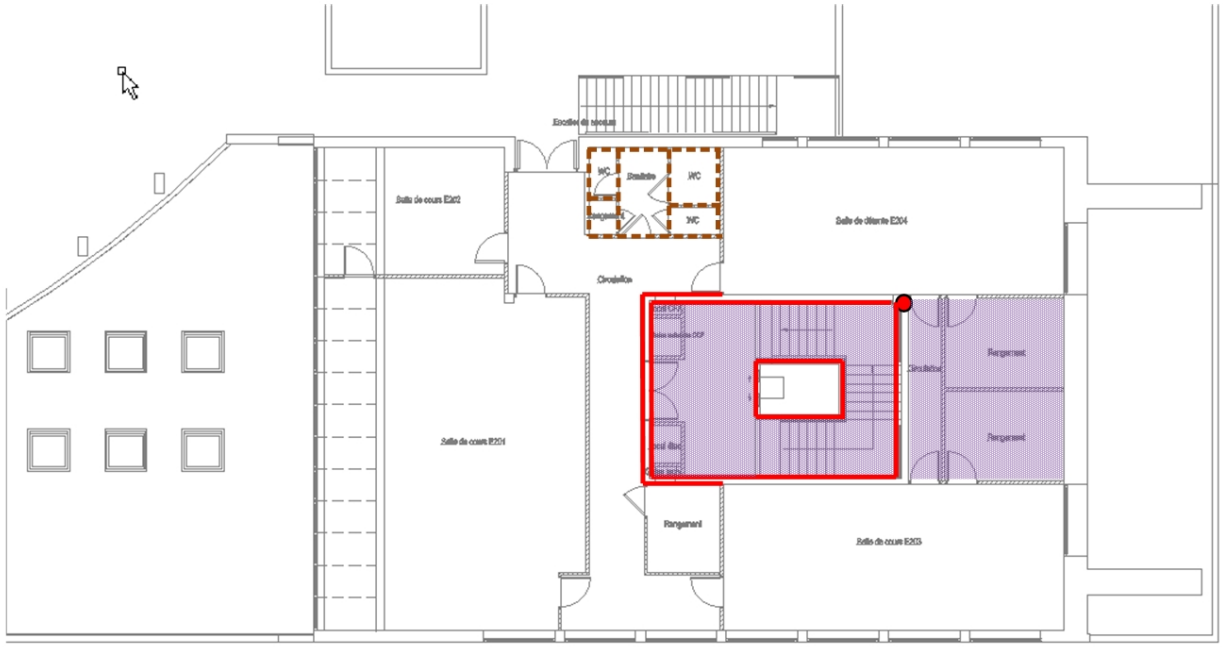


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 4 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V → Non visité H Tx → Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture (Plafond) IV7 Peinture + enduit (Poteaux) IV3 Joint bride IV8	
ETAGE 3 BAT E	Date de visite	20/08/2024			
	Auteur	A/LEROUX			
	N° Dossier	23063510			
	Planche	7/			
Plan/Elevation	Indice	0			

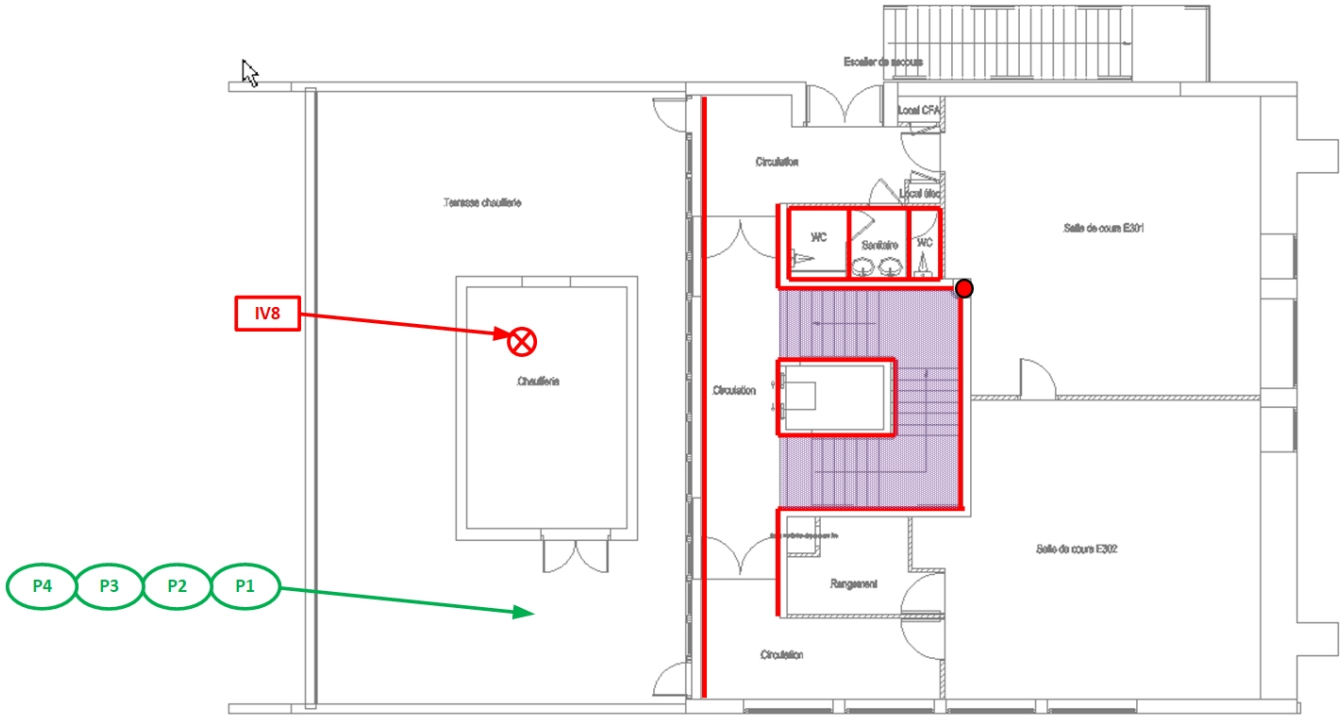


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 5 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V → Non visité H Tx → Hors périmètre de repérage	
ETAGE 3 BAT E	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	8/		
Plan/Elevation	Indice	0		

Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2
Peinture (Plafond) IV7
Peinture + enduit (Poteaux) IV3
Joint bride IV8
Colle de moquette + ragréage blanc (moquette plinthes a prendre en compte) P10/P11/P12/P14/P15/P16/IV1

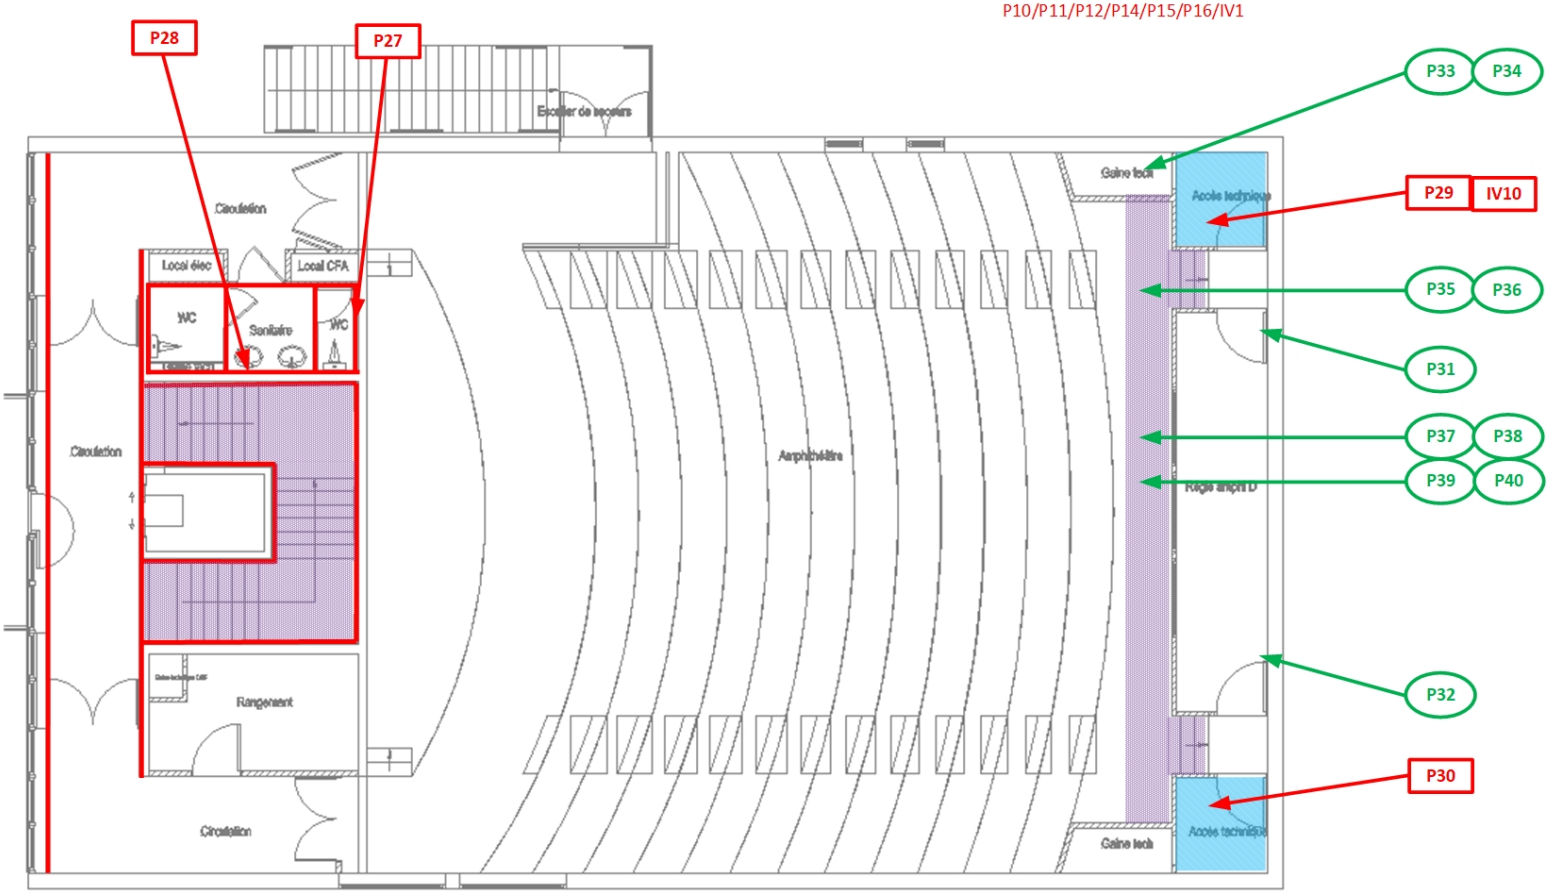


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 6 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture (Plafond) IV7 Peinture + enduit (Poteaux) IV3 Peinture + enduit (Boiserie) IV5 Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26	
RDC BAT F	Date de visite	20/08/2024			
	Auteur	A/LEROUX			
	N° Dossier	23063510			
	Planche	9/			
Plan/Elevation	Indice	0			



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 7 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage Peinture + enduit (Mur) P23/P24/P27/P28/IV2 Peinture (Plafond) IV7 Peinture + enduit (Poteaux) IV3 Peinture + enduit (Boiserie) IV5 Bande plaque de platre (PH) P19/P25/P26	
ETAGE 1 BAT F	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	10/		
Plan/Elevation	Indice	0		



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 8 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Joint coupe feu porte IV11	
SS BAT G	Date de visite	20/08/2024			
	Auteur	A.LEROUX			
	N° Dossier	23063510			
	Planche	13/			
Plan/Elevation	Indice	0			

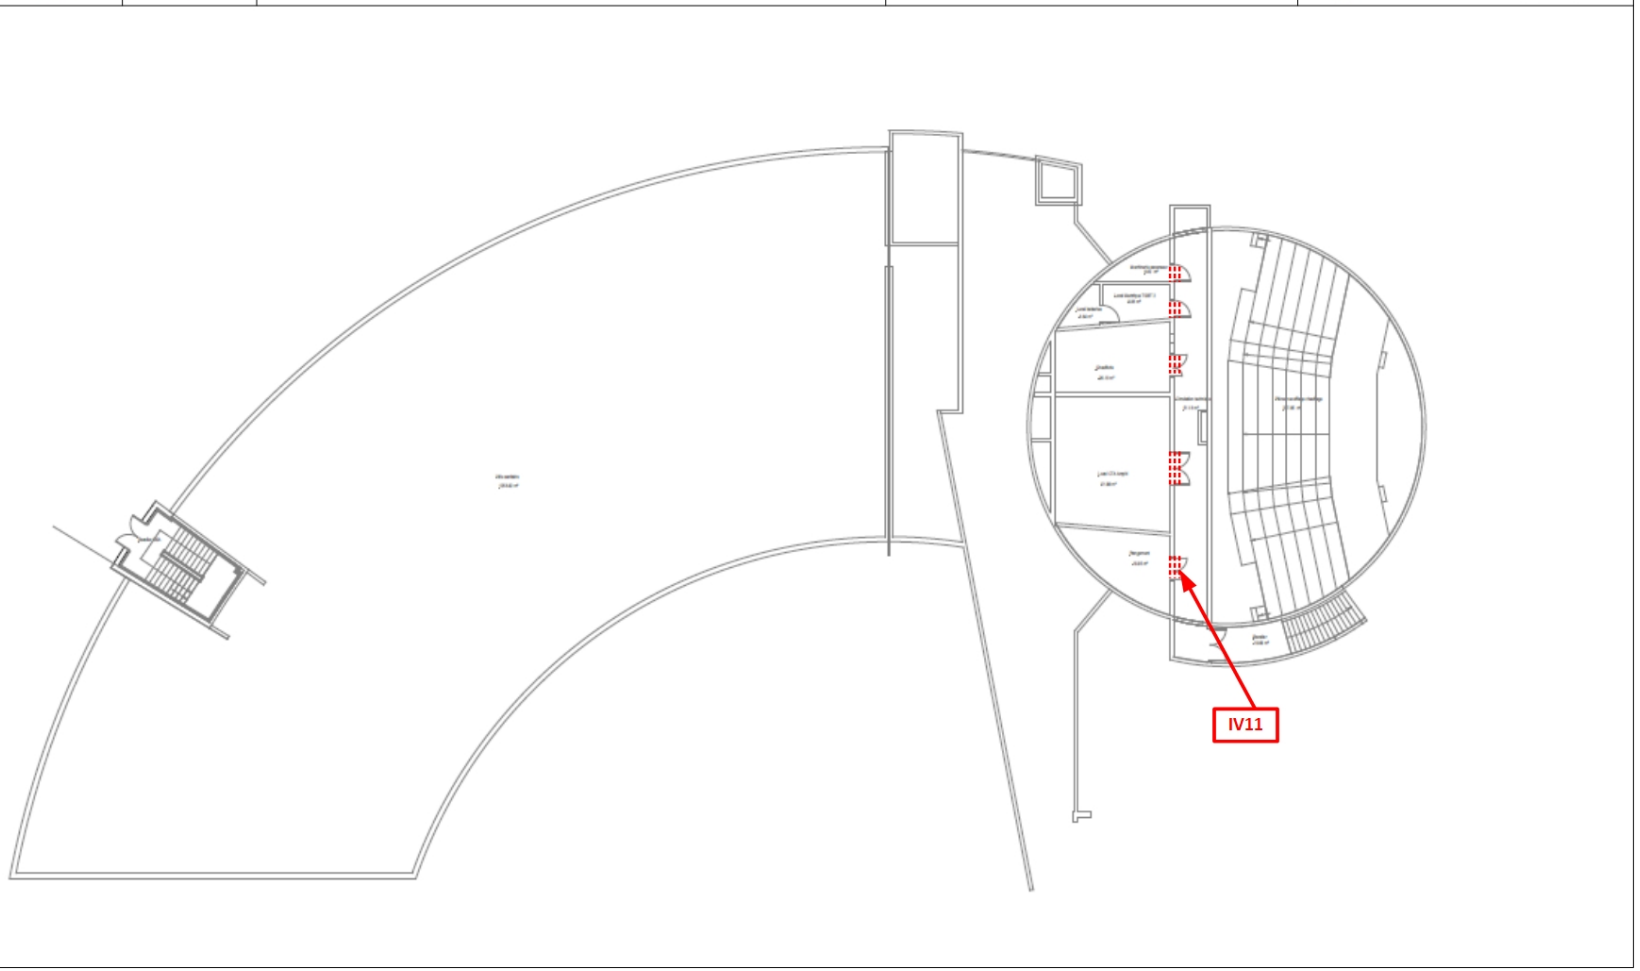


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 9 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
RDC BAT G	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A.LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	12/		
Plan/Elevation	Indice	0		

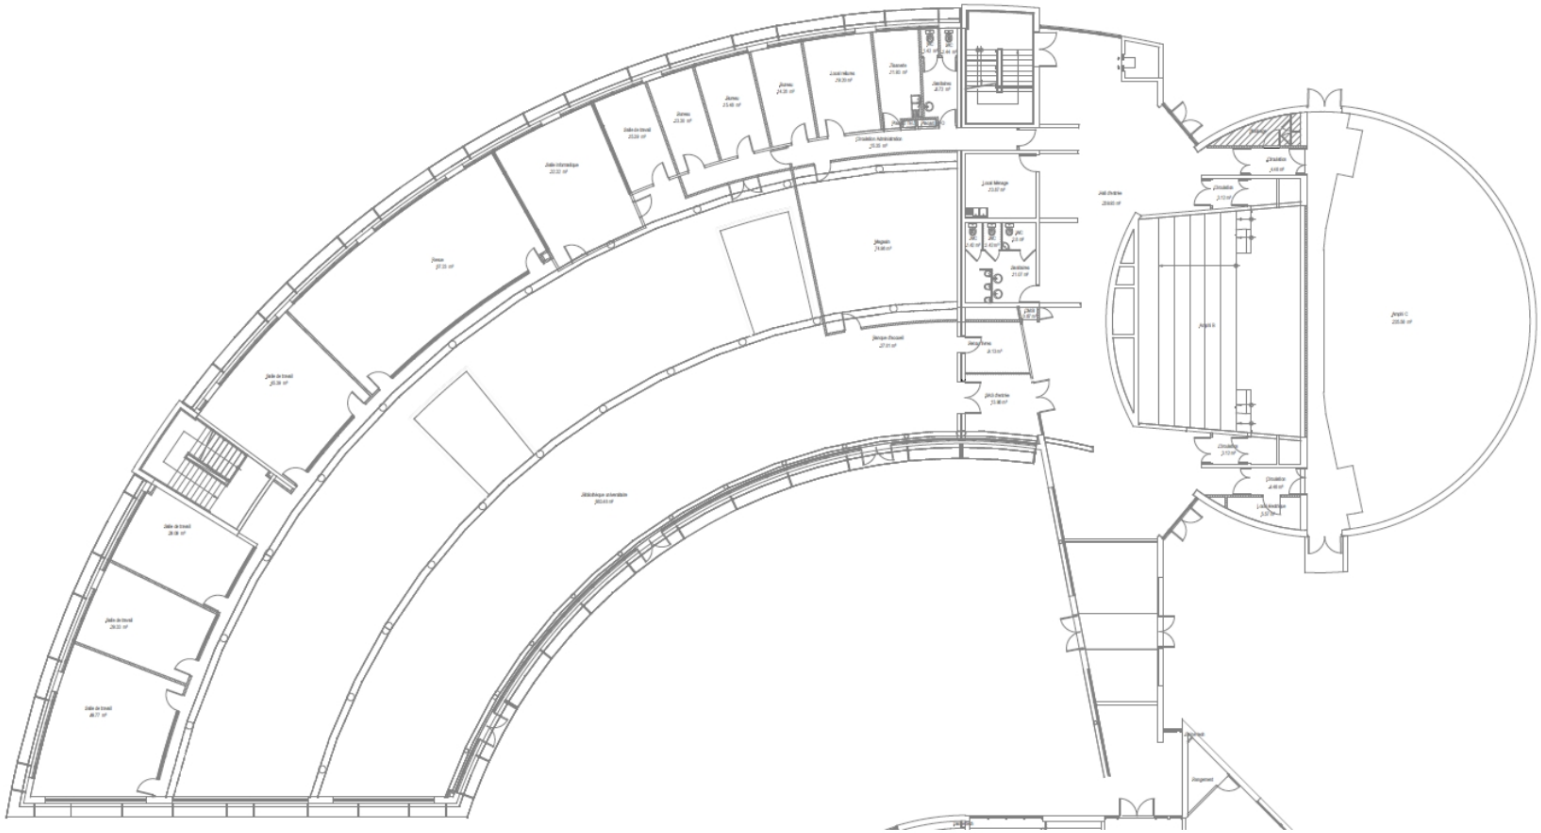


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 10 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
ETAGE 1 BAT G	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	11/		
Plan/Elevation	Indice	0		



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 11 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	EI 775 – MAISON DE QUARTIER AVALIX 3 Rue du docteur calmette 44600 SAINT NAZAIRE		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage NV Non visité HTx Hors périmètre de repérage	
TOITURE	Date de visite	20/08/2024		
	Auteur	A/LEROUX		
	N° Dossier	23063510		
	Planche	2/2		
Plan/Elevation	Indice	0		

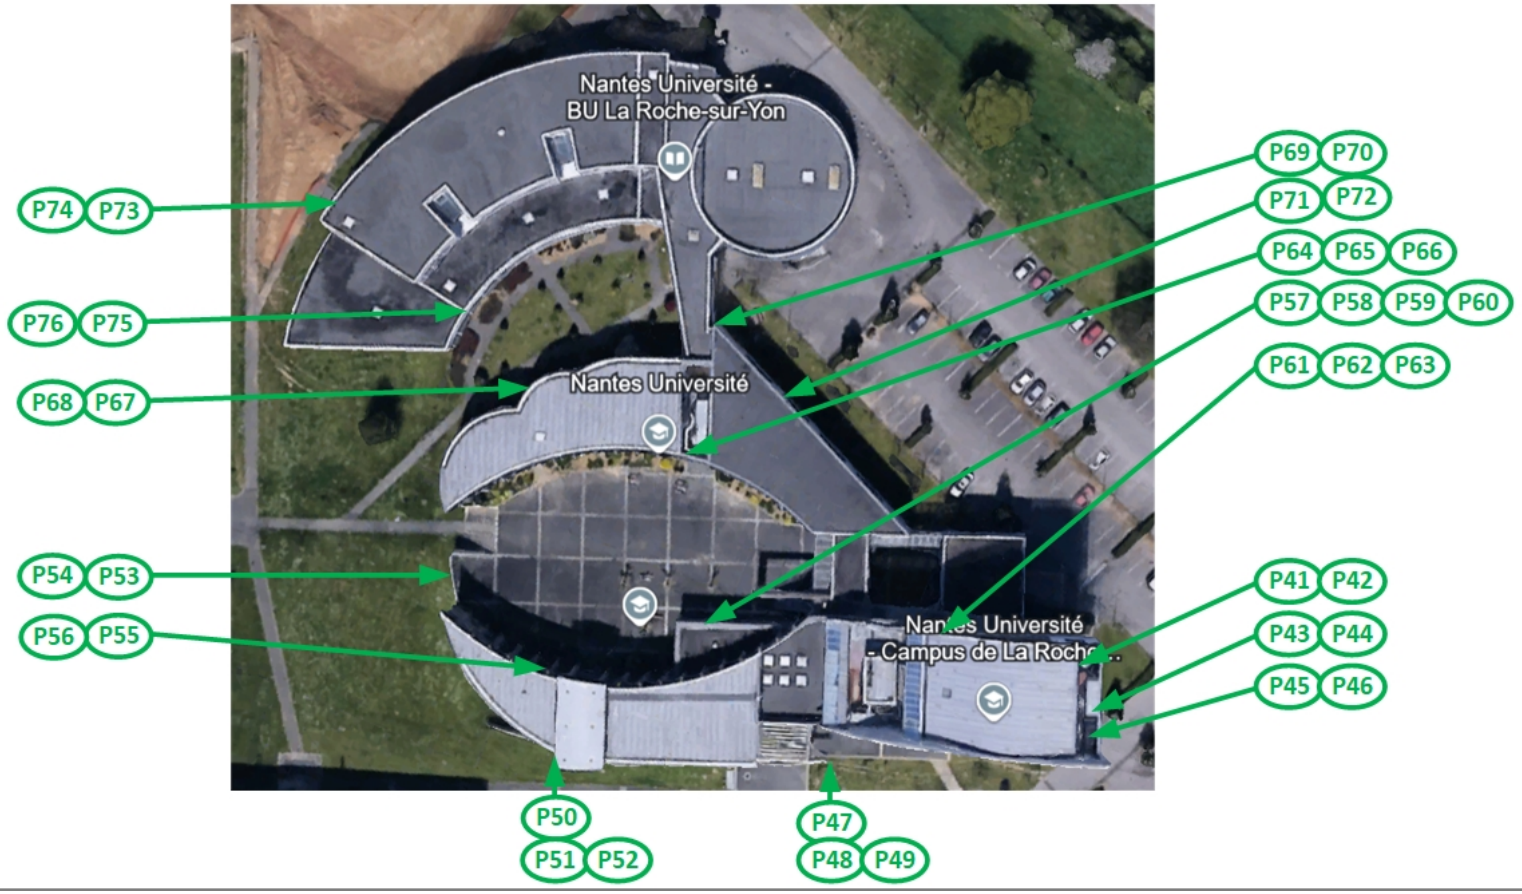


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CUD LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 rue Hubert Cailler Campus de La Roche Sur Yon 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : E
Réalisé par : Andreas LEROUX	N° de planche : 12 / 12	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos



Prélèvement - P1 : E / R+3 / TOITURE CTA - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2 : E / R+3 / TOITURE CTA - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P3 : E / R+3 / TOITURE CTA - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4 : E / R+3 / TOITURE CTA - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P6 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P7 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P8 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Absence d'amiante)

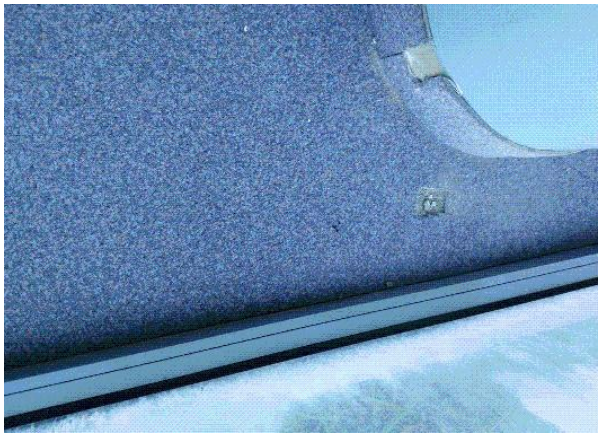

Prélèvement - P9 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P10 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Présence d'amiante)

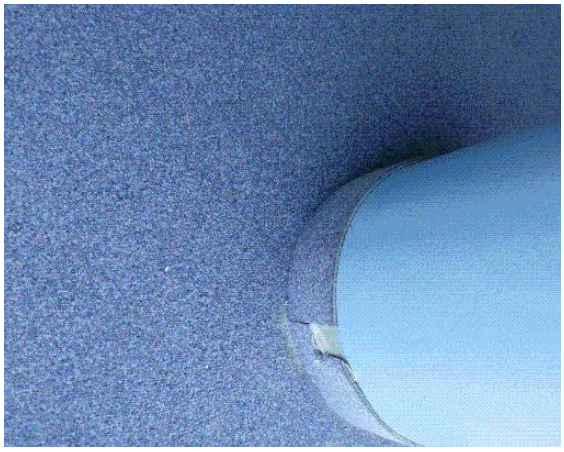

Prélèvement - P11 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Présence d'amiante)




Prélèvement - P12 : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P13 : E / RDC / ESPACE DETENTE - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P14 : E / RDC / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence d'amiante)

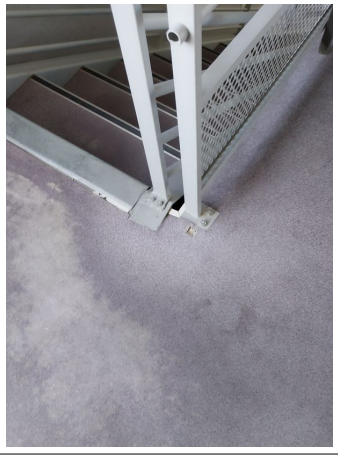


Prélèvement - P15 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P16 : E / R+1 / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence d'amiante)

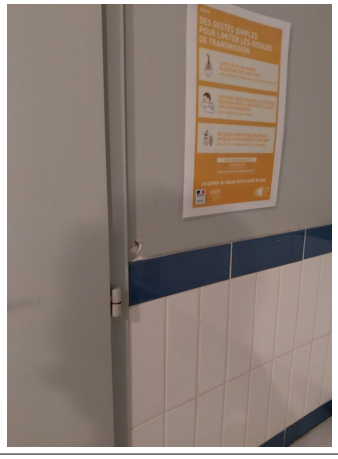

Prélèvement - P19 : E / RDC / WC HALL - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)

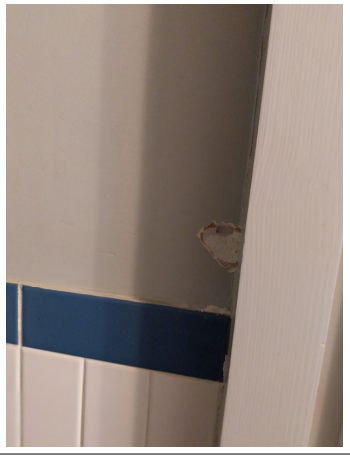

Prélèvement - P20 : E / RDC / WC HALL - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P21 : E / RDC / LABO PHOTOS - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P22 : E / RDC / LABO PHOTOS - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P23 : E / RDC / WC SERVICE - Enduit- (Présence d'amiante)

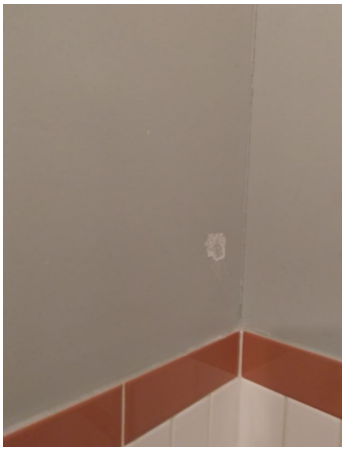


Prélèvement - P24 : E / RDC / WC SERVICE - Enduit- (Présence d'amiante)

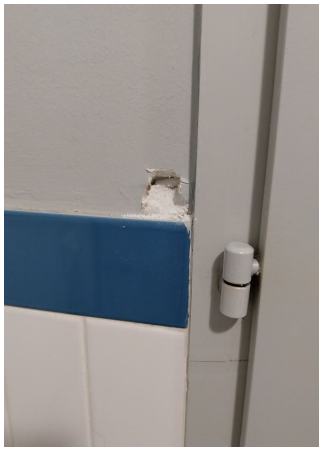


Prélèvement - P25 : E / R+1 / WC - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)

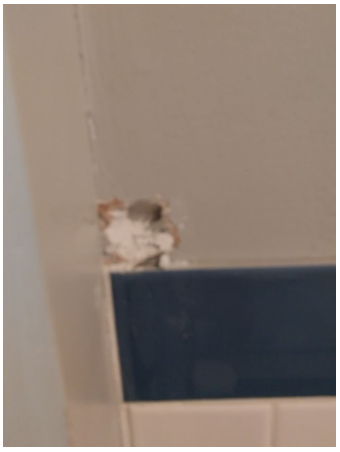


Prélèvement - P26 : E / R+1 / WC - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)

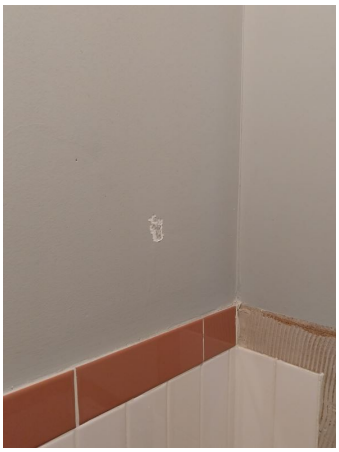

Prélèvement - P27 : E / R+4 / WC - Enduit- (Présence d'amiante)

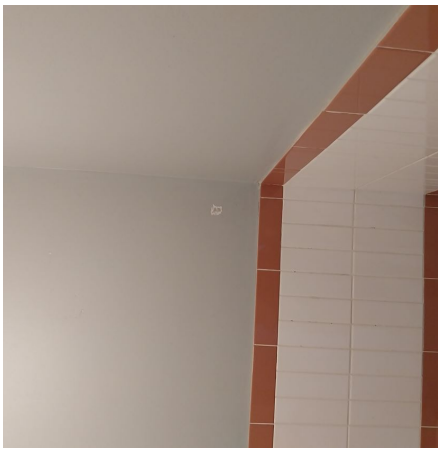

Prélèvement - P28 : E / R+4 / WC - Enduit- (Présence d'amiante)

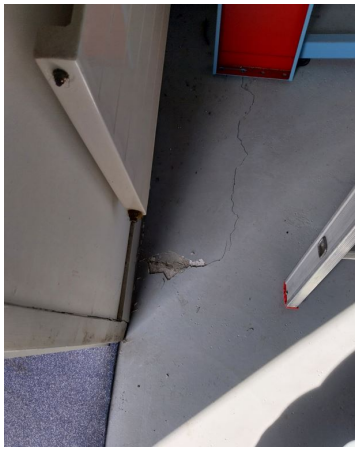


Prélèvement - P29 : E / R+4 / E403 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P30 : E / R+4 / E401 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P31 : E / R+4 / E402 - Colle- (Absence d'amiante)

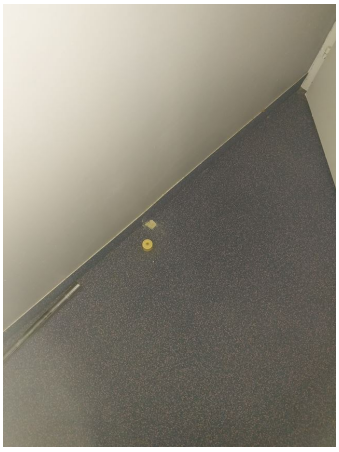

Prélèvement - P32 : E / R+4 / E402 - Colle- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

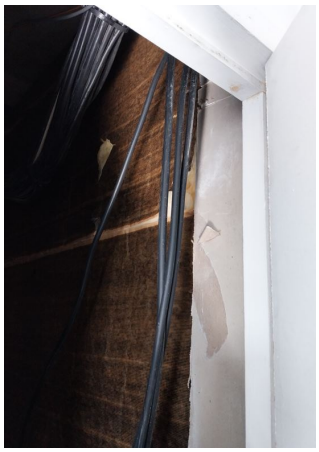

Prélèvement - P33 : E / R+4 / GN400 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P34 : E / R+4 / GN400 - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P35 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Bourre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P36 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Bourre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P37 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)

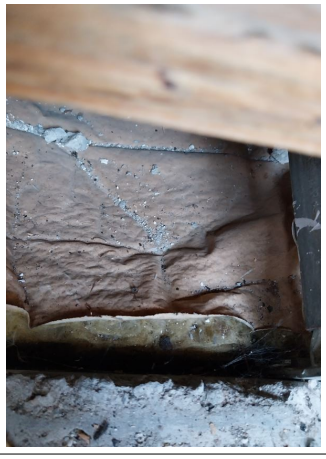

Prélèvement - P38 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P39 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P40 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P41 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant sous bardage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P42 : E / COMBLES AMPHI / COMBLES - Isolant sous bardage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P43 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P44 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P45 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Calorifuge bourrelet- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P46 : E / EXTERIEUR / TOITURE - Calorifuge bourrelet- (Absence d'amiante)

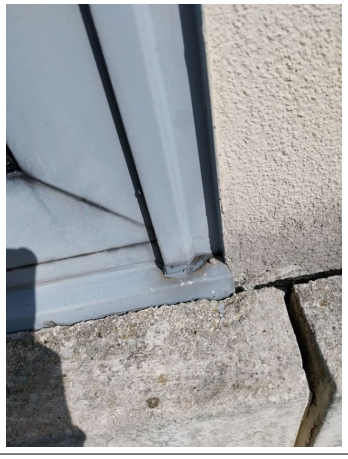

Prélèvement - P47 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P48 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P49 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P50 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P51 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P52 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P53 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P54 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P55 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P56 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P57 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P58 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P59 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P60 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P61 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P62 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P63 : E / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P64 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P65 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P66 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P67 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P68 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P69 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P70 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P71 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P72 : F / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P73 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P74 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P75 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P76 : G / EXTERIEUR / FACADES - Joint d'assemblage- (Absence d'amiante)

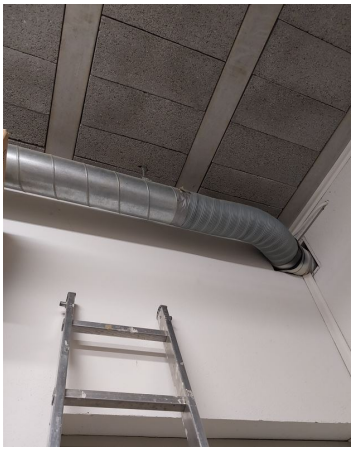

Prélèvement - P77 : E / RDC / ATELIER - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P78 : E / RDC / ATELIER - Mastic- (Absence d'amiante)



Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Colle- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Enduit- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Déclaré - : E / SS / ESPACE DETENTE - Enduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / R+4 / E401 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / R+1 / SANITAIRE - Enduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / CIRC - Peinture- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / LOCAL MENAGE - Enduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : E / RDC / LOCAL TGBT - Plaque de caniveau- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Déclaré - : E / R+3 / CHAUFFERIE - Joint de bride- (Présence d'amiante)



Déclaré - : BATIMENT E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR - Conduit- (Présence d'amiante)

Déclaré - : E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR - Conduit de ventilation- (Présence d'amiante)



Déclaré - : G / SS / CIRC TECH - Joint coupe-feu- (Présence d'amiante)

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 place des Saisons
92400 Courbevoie
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL00157524** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation /Responsabilité Civile Professionnelle.			
Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)	1 000 000	EUR	Par sinistre et par année d'assurance

La garantie s'exerce dans le respect de la législation locale.

Période d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 15/12/2023

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S PEREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Andréas LEROUX

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/09/2022	10/09/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/09/2022	10/09/2029

Date :05/09/2022 Numéro de certificat : 15042964

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.6. Rapports d’essais de laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Andreas LEROUX
Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-24-NS-049782-01

Numéro de dossier : 24W022903
Référence de dossier : 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W022903-001 - Référence *BV3LM7101 Réf. prél : P1 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-002 - Référence *BV3LM7102 Réf. prél : P2 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-003 - Référence *BV3LM7103 Réf. prél : P3 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-004 - Référence *BV3LM7104 Réf. prél : P4 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-005 - Référence *BV3LM7105 Réf. prél : P5 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-006 - Référence *BV3LM7106 Réf. prél : P6 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-007 - Référence *BV3LM7107 Réf. prél : P7 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-008 - Référence *BV3LM7108 Réf. prél : P8 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-009 - Référence *BV3LM7109 Réf. prél : P9 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-010 - Référence *BV3LM7110 Réf. prél : P10 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-011 - Référence *BV3LM7111 Réf. prél : P11 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-012 - Référence *BV3LM7112 Réf. prél : P12 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-013 - Référence *BV3LM7113 Réf. prél : P13 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-014 - Référence *BV3LM7114 Réf. prél : P14 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-015 - Référence *BV3LM7115 Réf. prél : P15 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-016 - Référence *BV3LM7116 Réf. prél : P16 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-017 - Référence *BV3LM7117 Réf. prél : P17 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-018 - Référence *BV3LM7118 Réf. prél : P18 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-019 - Référence *BV3LM7119 Réf. prél : P19 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-020 - Référence *BV3LM7120 Réf. prél : P20 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-021 - Référence *BV3LM7121 Réf. prél : P21 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-022 - Référence *BV3LM7122 Réf. prél : P22 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-023 - Référence *BV3LM7123 Réf. prél : P23 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-024 - Référence *BV3LM7124 Réf. prél : P24 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-025 - Référence *BV3LM7125 Réf. prél : P25 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-026 - Référence *BV3LM7126 Réf. prél : P26 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-027 - Référence *BV3LM7127 Réf. prél : P27 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-028 - Référence *BV3LM7128 Réf. prél : P28 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-029 - Référence *BV3LM7129 Réf. prél : P29 E/ R+4/ E403/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-030 - Référence *BV3LM7130 Réf. prél : P30 E/ R+4/ E401/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-031 - Référence *BV3LM7131 Réf. prél : P31 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-032 - Référence *BV3LM7132 Réf. prél : P32 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-033 - Référence *BV3LM7133 Réf. prél : P33 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-034 - Référence *BV3LM7134 Réf. prél : P34 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-035 - Référence *BV3LM7135 Réf. prél : P35 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-036 - Référence *BV3LM7136 Réf. prél : P36 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-037 - Référence *BV3LM7137 Réf. prél : P37 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-038 - Référence *BV3LM7138 Réf. prél : P38 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-039 - Référence *BV3LM7139 Réf. prél : P39 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CALO CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-040 - Référence *BV3LM7140 Réf. prél : P40 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CTA CALO)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-041 - Référence *BV3LM7141 Réf. prél : P41 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-042 - Référence *BV3LM7142 Réf. prél : P42 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-043 - Référence *BV3LM7143 Réf. prél : P43 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-044 - Référence *BV3LM7144 Réf. prél : P44 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-045 - Référence *BV3LM7145 Réf. prél : P45 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-046 - Référence *BV3LM7146 Réf. prél : P46 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-047 - Référence *BV3LM7147 Réf. prél : P47 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-048 - Référence *BV3LM7148 Réf. prél : P48 E/ EXTERIEUR/ FACADES - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-049 - Référence *BV3LM7149 Réf. prél : P49 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-050 - Référence *BV3LM7150 Réf. prél : P50 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-051 - Référence *BV3LM7151 Réf. prél : P51 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-052 - Référence *BV3LM7152 Réf. prél : P52 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-053 - Référence *BV3LM7153 Réf. prél : P53 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-054 - Référence *BV3LM7154 Réf. prél : P54 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-055 - Référence *BV3LM7155 Réf. prél : P55 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-056 - Référence *BV3LM7156 Réf. prél : P56 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-057 - Référence *BV3LM7157 Réf. prél : P57 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-058 - Référence *BV3LM7158 Réf. prél : P58 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-059 - Référence *BV3LM7159 Réf. prél : P59 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FEENTRE 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-060 - Référence *BV3LM7160 Réf. prél : P60 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FENETRE 4)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-061 - Référence *BV3LM7161 Réf. prél : P61 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-062 - Référence *BV3LM7162 Réf. prél : P62 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-063 - Référence *BV3LM7163 Réf. prél : P63 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-064 - Référence *BV3LM7164 Réf. prél : P64 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 5)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-065 - Référence *BV3LM7165 Réf. prél : P65 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/PORTE 5)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-066 - Référence *BV3LM7166 Réf. prél : P66 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 5)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-067 - Référence *BV3LM7167 Réf. prél : P67 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 6)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-068 - Référence *BV3LM7168 Réf. prél : P68 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/beige/FENETRE 6)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-069 - Référence *BV3LM7169 Réf. prél : P69 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-070 - Référence *BV3LM7170 Réf. prél : P70 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'étanchéité - (mastic/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-071 - Référence *BV3LM7171 Réf. prél : P71 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 7)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-072 - Référence *BV3LM7172 Réf. prél : P72 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 7)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-073 - Référence *BV3LM7173 Réf. prél : P73 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 8)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-074 - Référence *BV3LM7174 Réf. prél : P74 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 8)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-075 - Référence *BV3LM7175 Réf. prél : P75 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 9)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-076 - Référence *BV3LM7176 Réf. prél : P76 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d'assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 9)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-077 - Référence *BV3LM7177 Réf. prél : P77 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BANDE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W022903-078 - Référence *BV3LM7178 Réf. prél : P78 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BANDE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W022903-001 - BV3LM7101 Réf. prél : P1 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24W022903-002 - BV3LM7102 Réf. prél : P2 E/ R+3/ TOITURE CTA/Conduit - Mastic - (silicone/beige)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24W022903-003 - BV3LM7103 Réf. prél : P3 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	24W022903-004 - BV3LM7104 Réf. prél : P4 E/ R+3/ TOITURE CTA/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CONDUIT CTA)	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page2/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24W022903-005 - BV3LM7105 Réf. prél : P5 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24W022903-006 - BV3LM7106 Réf. prél : P6 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Revêtement en lé - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24W022903-007 - BV3LM7107 Réf. prél : P7 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24W022903-008 - BV3LM7108 Réf. prél : P8 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/LINO PVC GRIS)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type peinture (gris)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	24W022903-009 - BV3LM7109 Réf. prél : P9 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24W022903-010 - BV3LM7110 Réf. prél : P10 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
011 (2)	24W022903-011 - BV3LM7111 Réf. prél : P11 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (2)	24W022903-012 - BV3LM7112 Réf. prél : P12 E/ SS/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013 (1)	24W022903-013 - BV3LM7113 Réf. prél : P13 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (2)	24W022903-014 - BV3LM7114 Réf. prél : P14 E/ RDC/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015 (2)	24W022903-015 - BV3LM7115 Réf. prél : P15 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (3)	24W022903-016 - BV3LM7116 Réf. prél : P16 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Plinthe - Colle - (jaune/jaune/MOQUETTE)	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017 (4)	24W022903-017 - BV3LM7117 Réf. prél : P17 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MOLP** / FN5U	3 / 3	-	Quantité insuffisante
018 (4)	24W022903-018 - BV3LM7118 Réf. prél : P18 E/ R+1/ ESPACE DETENTE/Moquette - Colle - (blanche/blanc(he))	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MOLP** / FN5U	3 / 3	-	Quantité insuffisante
019	24W022903-019 - BV3LM7119 Réf. prél : P19 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (5)	24W022903-020 - BV3LM7120 Réf. prél : P20 E/ RDC/ WC HALL/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	24W022903-021 - BV3LM7121 Réf. prél : P21 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24W022903-022 - BV3LM7122 Réf. prél : P22 E/ RDC/ LABO PHOTOS/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/20X20 GRIS)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (3)	24W022903-023 - BV3LM7123 Réf. prél : P23 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page7/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (3)	24W022903-024 - BV3LM7124 Réf. prél : P24 E/ RDC/ WC SERVICE/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
025	24W022903-025 - BV3LM7125 Réf. prél : P25 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24W022903-026 - BV3LM7126 Réf. prél : P26 E/ R+1/ WC/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page8/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (3)	24W022903-027 - BV3LM7127 Réf. prél : P27 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
028 (3)	24W022903-028 - BV3LM7128 Réf. prél : P28 E/ R+4/ WC/Mur - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	24W022903-029 - BV3LM7129 Réf. prél : P29 E/ R+4/ E403/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
030 (2) (3)	24W022903-030 - BV3LM7130 Réf. prél : P30 E/ R+4/ E401/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (décorative/gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
031	24W022903-031 - BV3LM7131 Réf. prél : P31 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page9/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24W022903-032 - BV3LM7132 Réf. prél : P32 E/ R+4/ E402/Moquette - Colle - (jaune/jaune)	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24W022903-033 - BV3LM7133 Réf. prél : P33 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
034	24W022903-034 - BV3LM7134 Réf. prél : P34 E/ R+4/ GN400/Mur - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035	24W022903-035 - BV3LM7135 Réf. prél : P35 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page10/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	24W022903-036 - BV3LM7136 Réf. prél : P36 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Equipement - Bourre - (fibreux/beige)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24W022903-037 - BV3LM7137 Réf. prél : P37 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
038	24W022903-038 - BV3LM7138 Réf. prél : P38 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Plancher - Isolant - (laine de verre/jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	24W022903-039 - BV3LM7139 Réf. prél : P39 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CALO CTA	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
040	24W022903-040 - BV3LM7140 Réf. prél : P40 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Paroi des équipements - Isolant - (laine de verre/jaune/CTA CALO	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
041	24W022903-041 - BV3LM7141 Réf. prél : P41 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	24W022903-042 - BV3LM7142 Réf. prél : P42 E/ COMBLES AMPHI/ COMBLES/Bardage - Isolant sous bardage - (laine de verre/jaune)	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	24W022903-043 - BV3LM7143 Réf. prél : P43 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24W022903-044 - BV3LM7144 Réf. prél : P44 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Mastic - (silicone/beige/CTA)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24W022903-045 - BV3LM7145 Réf. prél : P45 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (vert) ; matériau de type mousse (noir)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24W022903-046 - BV3LM7146 Réf. prél : P46 E/ EXTERIEUR/ TOITURE/Conduit - Calorifuge bourrelet - (tissu/noir(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (vert) ; matériau de type mousse (noir)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24W022903-047 - BV3LM7147 Réf. prél : P47 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page13/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	24W022903-048 - BV3LM7148 Réf. prél : P48 E/ EXTERIEUR/ FACADES - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24W022903-049 - BV3LM7149 Réf. prél : P49 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24W022903-050 - BV3LM7150 Réf. prél : P50 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 2)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (3)	24W022903-051 - BV3LM7151 Réf. prél : P51 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 2)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24W022903-052 - BV3LM7152 Réf. prél : P52 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 2)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	24W022903-053 - BV3LM7153 Réf. prél : P53 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''étanchéité - (mastic/gris(e))	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	24W022903-054 - BV3LM7154 Réf. prél : P54 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''étanchéité - (mastic/gris(e))	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24W022903-055 - BV3LM7155 Réf. prél : P55 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24W022903-056 - BV3LM7156 Réf. prél : P56 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 3)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24W022903-057 - BV3LM7157 Réf. prél : P57 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page15/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24W022903-058 - BV3LM7158 Réf. prél : P58 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 4)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24W022903-059 - BV3LM7159 Réf. prél : P59 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/beige/FEENTRE 4)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24W022903-060 - BV3LM7160 Réf. prél : P60 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/beige/FENETRE 4)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24W022903-061 - BV3LM7161 Réf. prél : P61 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24W022903-062 - BV3LM7162 Réf. prél : P62 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page16/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	24W022903-063 - BV3LM7163 Réf. prél : P63 E/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 1)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24W022903-064 - BV3LM7164 Réf. prél : P64 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 5)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24W022903-065 - BV3LM7165 Réf. prél : P65 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/beige/PORTE 5)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24W022903-066 - BV3LM7166 Réf. prél : P66 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/PORTE 5)	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24W022903-067 - BV3LM7167 Réf. prél : P67 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 6)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	24W022903-068 - BV3LM7168 Réf. prél : P68 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/beige/FENETRE 6)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau (noir)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	24W022903-069 - BV3LM7169 Réf. prél : P69 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''étanchéité - (mastic/gris(e))	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24W022903-070 - BV3LM7170 Réf. prél : P70 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''étanchéité - (mastic/gris(e))	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24W022903-071 - BV3LM7171 Réf. prél : P71 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/FENETRE 7)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24W022903-072 - BV3LM7172 Réf. prél : P72 F/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/gris(e)/FENETRE 7)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page18/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	24W022903-073 - BV3LM7173 Réf. prél : P73 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 8)	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24W022903-074 - BV3LM7174 Réf. prél : P74 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 8)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24W022903-075 - BV3LM7175 Réf. prél : P75 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/noir(e)/PORTE 9)	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24W022903-076 - BV3LM7176 Réf. prél : P76 G/ EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Joint d''assemblage - (mastic/blanc(he)/PORTE 9)	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24W022903-077 - BV3LM7177 Réf. prél : P77 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BANDE)	Matériau souple (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01
Référence laboratoire N° : 24RB026091
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Date de réception :26/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	24W022903-078 - BV3LM7178 Réf. prél : P78 E/ RDC/ ATELIER/Conduit - Mastic - (compact/jaune/BAND E)	Matériau souple (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(4) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.
(5) Un matériau de type peinture (gris); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau semi-dur de type platre (blanc) est présent en trop faible quantité dans l'échantillon. Une prise d'essai a bien pu être effectuée mais d'autres auraient été nécessaires pour finaliser l'analyse et rendre un résultat représentatif de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-029812-01 | Date d'émission de rapport : 02/09/2024 15:18 | Page20/20
Référence laboratoire N° : 24RB026091 | Référence de suivi du dossier N° : 24W022903
Reçu au laboratoire le : 27/08/2024 | Date de réception :26/08/2024
Date d'analyse : 28/08/2024
Référence dossier Client:24W022903 - 1510797435/23063510/S2/2/2_23063510/4/5

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Bureau Veritas Exploitation SAS
ST HERBLAIN (J.CARTIER)
8 avenue Jacques Cartier
Atlantis
44807 SAINT-HERBLAIN Cedex France
Téléphone : 02 40 92 06 89
Mail : robin.ferdinand@fr.bureauveritas.com

A l'attention de CHEINISSE ALEXANDRE
SYND MIXTE REALIS CTRE
40 RUE FOCH BP 823
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage : le 11/04/2019
du 19/02/2019 au 20/02/2019

Nom du site : UNIVERSITE

Immeuble bâti objet du repérage :
UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON
221 RUE HUBERT CAILLER
85000 LA ROCHE SUR YON

Numéro d'affaire : 7231200
Référence du rapport : 7231200/S2.4.2.R
Rédigé le : 06/06/2019
Par l'opérateur de repérage : Robin FERDINAND
Date de la commande : 10/10/2018

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 60, Avenue du Général de Gaulle - 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 8026706

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	27/02/2015	26/02/2020
Amiante avec mention	22/05/2017	26/02/2020

Ce rapport contient **156** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION....3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre....3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage....3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage....4

2. CONCLUSIONS....5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante....5
2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre....10
2.3. Obligation d'information....11

3. INFORMATIONS GENERALES....12
3.1. Immeuble bâti objet de la mission....12
3.2. Intervenants....12
3.3. Opérateur(s) de repérage....12

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE....13
4.1. Textes réglementaires....13
4.2. Méthodologie de la mission....13
4.3. Limites de la mission....13

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE....14
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite....14
5.2. Conditions de visite....14

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE....15
6.1. Résultats détaillés....15

7. ANNEXES....41
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées....41
7.2. Croquis de repérage....46
7.3. Photos....60
7.4. Attestation d'assurance....98
7.5. Certificat de compétence....99
7.6. Rapports d'essais de laboratoire....100

Copyright BUREAU VERITAS

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Diagnostic global du bâtiment sans sondages destructifs

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages et parties d'ouvrages du tableau A.1 de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.
Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages du tableau A.1 A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrage
Etanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés, écrans de semi indépendance, pare-vapeur.), Relevés : revêtement bitumineux (bandes, lés.), Parties planes ou relevés : complexes asphaltés, Colles, produits d'accrochage
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage, Ardoises composites hors fibro ciment, Ardoises en fibro ciment, Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses, Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures), Peintures des bardages métalliques
Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.), Peintures décoratives
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Poteaux	Flocages, Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), coffrages perdus
Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie), Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite, Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Faux plafonds	Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrage
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Flocages, Bourres, Tresses, Calorifugeages, Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides, Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.), Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
Aménagements extérieurs	Eléments en fibres-ciment (jardinières, bordures.)

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
BATIMENT E	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT E	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT E	Porte coupe feu	Joint	tresse
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), Sur plaque de plâtre
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	+ colle jaune
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	+ colle
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	refend
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit lissé	plâtre
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	jaune
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	jaune, PVC
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Poteau	Peinture	+ enduit lissé
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	+ plaque fibreuse
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Revêtement de poteau	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1	Revêtement de poteau	Peinture	bleu(e), + enduit ciment
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Revêtement de poteau	Peinture	+ enduit indissociable
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / SALLE E001	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / SALLE E002	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), Sur plaque de plâtre
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
BATIMENT E / RDC / RANGEMENT	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Evier	Plaque bitumineuse	bitumineux
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / LOCAL TGBT	Revêtement de sol	Plaque (revêtement sol)	fibre-ciment, gris(e)
BATIMENT E / RDC / ACCUEIL	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / RDC / ENTREE ST	Mur	Enduit	gris(e), blanc(he)
BATIMENT E / RDC / ENTREE ST	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / BUREAU ST	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION ACCUEIL	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION ACCUEIL	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	Conduit d'air	Conduit	fibre-ciment
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2	Revêtement du mur	Peinture	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	+ plaque fibreuse
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he)
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit lissé	plâtre
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / ETAGE 1 / DEGAGEMENT ESCALIER 1	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)

Copyright BUREAU VERITAS

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), Sur plaque de plâtre
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre (refend)
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Poteau	Peinture	+ enduit
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre (cloison)
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), + enduit
BATIMENT E / ETAGE 2 / RANGEMENT	Poutre	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 3 / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	fibreux
BATIMENT E / ETAGE 3 / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	fibreux
BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION	Revêtement du mur	Peinture	beige, gris(e), + enduit
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Revêtement de plafond	Peinture	+ Enduit sur Béton
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Revêtement de plafond	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre sur Béton
BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 2	Revêtement de sol	Peinture sur béton	/
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE / ESCALIER	Moquette	Colle	jaune, blanche
BATIMENT E / RDC / LOCAL ELECTRIQUE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)
BATIMENT E / RDC / LOCAL ELECTRIQUE	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 3 / CAGE D'ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
BATIMENT E / ETAGE 3 / CAGE D'ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 4 / CAGE D'ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 4 / CAGE D'ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 2 / CAGE D ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT E / ETAGE 2 / CAGE D ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 1	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 1	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION VERS BAT G	Poteau	Peinture	bleu(e), + enduit
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 2	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 2	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / ESCALIER	Revêtement de plafond	Peinture	+ enduit plâtre
BATIMENT F / RDC / ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	pailletée, gris(e), + enduit plâtre
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F005	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F005	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F006	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F006	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F007	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F007	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F008	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F008	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F009	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F009	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F010	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F010	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F011	Poutre	Peinture	blanc(he), + enduit
BATIMENT F / RDC / F011	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F011	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F012	Poteau	Peinture	+ enduit
BATIMENT F / RDC / F012	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / RDC / F012	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	Poutre	Peinture	gris(e), + enduit plâtre
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION VERS BAT G	Revêtement de plafond	Peinture	+ enduit
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / ESCALIER	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / ESCALIER	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F106	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F106	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F107	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F107	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F108	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F108	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F109	Poteau	Peinture	gris(e), + enduit
BATIMENT F / ETAGE 1 / F109	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F109	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F110	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F110	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F111	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F111	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F112	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT F / ETAGE 1 / F112	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc
BATIMENT G / SOUS-SOL / CIRCULATION TECHNIQUE	Porte coupe feu	Joint	tresse
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL CTA	Porte coupe feu	Joint	tresse
BATIMENT G / SOUS-SOL / CHAUFFERIE	Porte coupe feu	Joint	tresse
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL ELECTRIQUE	Porte coupe feu	Joint	tresse
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL BATTERIE	Porte coupe feu	Joint	tresse
BATIMENT G / SOUS-SOL / MACHINERIE ASCENSEUR	Porte coupe feu	Joint	tresse
BATIMENT G / SOUS-SOL / RANGEMENT	Porte coupe feu	Joint	tresse

2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer	Motifs	Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
BATIMENT E / Bardage Extérieur / Isolant	Non démontable	Démontage à réaliser
BATIMENT E / Coffrage / Doublage / Conduit / Mur de structure	Non démontable	Démontage à réaliser
BATIMENT F / Coffrage / Doublage / Conduit / Mur structure	Non démontable	Démontage à réaliser
BATIMENT G / Coffrage / Doublage / Conduit / Mur de Structure	Non démontable	Démontage à réaliser
BATIMENT E / ETAGE 3 / CHAUFFERIE / Chaudiére / Chaudière	En fonctionnement	Démontage à réaliser

2.3. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON
221 RUE HUBERT CAILLER
85000 LA ROCHE SUR YON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Enseignement supérieur/recherche	ERP catégorie 1 à 4	1991	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	SYND MIXTE REALIS CTRE ALEXANDRE CHEINISSE	40 RUE FOCH BP 823 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX	0228858113 alexandre.cheinisse@vendee.fr
Propriétaire	SYND MIXTE REALIS CTRE ALEXANDRE CHEINISSE	40 RUE FOCH BP 823 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX	0228858113 alexandre.cheinisse@vendee.fr
Accompagnateur	Technicien Maintenance	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS 790 184 675 01019	Robin FERDINAND	BUREAU VERITAS	8026706	27/02/2015	26/02/2020

Copyright BUREAU VERITAS

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : article R4412-97

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.
Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
de sondages,
de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.
La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.
En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.
En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 11/04/2019
du 19/02/2019 au 20/02/2019

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

5.2. Conditions de visite

Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci
Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

Copyright BUREAU VERITAS

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px
S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P044	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P045	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	idem P064	Résultat d'analyse	Sous face escalier	**OUI**
BATIMENT E	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Mur	Toile de verre	+ enduit plâtre	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Mur	Enduit	projeté, blanc(he)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P135	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	idem P136	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	idem P137	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P138	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E	Porte coupe feu	Joint	tresse	idem P158	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), Sur plaque de plâtre	idem P218	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre	idem P219	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Plafond	Faux plafond	laine de verre	P001	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	+ colle jaune	P002	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	+ colle	P003	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	refend	P004	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit lissé	plâtre	P005	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Poteau	Peinture	décorative, métal	P006	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	jaune	P007	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	jaune, PVC	P7.1	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Poteau	Peinture	+ enduit lissé	P008	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement de gaine verticale	Peinture	bois	P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur béton	P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement de poteau	Colle de plinthe	jaune, Moquette	P212	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	+ plaque fibreuse	P213	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier	P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Mur	Revêtement	tapisserie	P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Fenêtre	Peinture	/	P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Revêtement de poteau	Peinture	+ enduit plâtre	P016	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	P214	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Revêtement de sol	Moquette	+ colle	P215	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1	Revêtement de sol	Sol coulé	résine	P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e), + enduit plâtre	P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER	Poteau	Peinture	épaisse, + enduit plâtre	P026	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
1							
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1	Revêtement de poteau	Peinture	bleu(e), + enduit ciment	P216	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1	Revêtement de plafond	Peinture	bleu(e), foncé(e), Palier escalier	P217	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Revêtement du mur	Peinture	gouttelette, gris(e), + enduit plâtre	P033	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Revêtement de poteau	Peinture	+ enduit indissociable	P034	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Poteau	Joint	souple	P035	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Poutre	Peinture	/	P036	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SALLE E001	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (cloison)	P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E001	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (refend)	P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E001	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E001	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E001	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	P032	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E001	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SALLE E002	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (cloison)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E002	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (refend)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E002	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E002	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E002	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE E002	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	P037	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P038	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	P043	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	P044	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P045	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), Sur plaque de plâtre	P218	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre	P219	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / RANGEMENT	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Revêtement de sol	Peinture	gris(e)	P039	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Evier	Plaque bitumineuse	bitumineux	P040	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Revêtement du mur	Peinture	+ Enduit plâtre	P041	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	P046	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	Revêtement du mur	Lé plastique	souple, + colle	P048	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	P049	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P050	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P220	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre	P221	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / LOCAL TGBT	Revêtement de sol	Plaque (revêtement sol)	fibre-ciment, gris(e)	P047	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / LOCAL GAZ	Isolant	Pare-vapeur	feuille	P210	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ACCUEIL	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / ENTREE ST	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P054	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ENTREE ST	Mur	Enduit	gris(e), blanc(he)	P059	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / ENTREE ST	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / BUREAU ST	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	P053	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / RDC / BUREAU ST	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P056	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / BUREAU ST	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / GARAGE	Poteau	Peinture	bleu(e), blanc(he)	P208	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / GARAGE	Revêtement de sol	Peinture	+ enduit ciment	idem P070	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / GARAGE	Plafond	Flocage	cotonneux	idem P071	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / GARAGE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P072	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / LOCAL POUBELLE	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	P069	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / LOCAL POUBELLE	Revêtement de sol	Peinture	+ enduit ciment	idem P070	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / LOCAL POUBELLE	Plafond	Flocage	cotonneux	idem P071	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / LOCAL POUBELLE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P072	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ATELIER	Revêtement de sol	Peinture	+ enduit ciment	P070	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ATELIER	Plafond	Flocage	cotonneux	P071	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ATELIER	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P072	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION ACCUEIL	Conduit d'air	Mastic	dur	P051	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION ACCUEIL	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	P052	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION ACCUEIL	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	Conduit d'air	Conduit	fibre-ciment	/	Marquage matériau	IV1	**OUI**
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	sur plaque de plâtre	P063	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	P064	Résultat d'analyse	Sous face escalier	**OUI**
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	idem P046	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2	Gaine verticale	Peinture	/	P057	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit	P058	Résultat d'analyse	gaine d'ascenseur	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
2							
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2	Mur	Enduit	plâtre, plenum	P060	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2	Revêtement du mur	Peinture	/	P061	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR	Façade	Peinture	gris(e)	P199	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR	Façade	Peinture	Allège béton	P200	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR	Façade	Enduit	beige	P201	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR	Menuiserie extérieure	Joint	compact	P202	Résultat d'analyse	Ensemble des menuiseries extérieures	NON
BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	bitumineux	P203	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	bitumineux, Parking	P207	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Isolant	Pare-vapeur	feuille	P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	+ plaque fibreuse	P019	Résultat d'analyse	Escalier	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he)	P020	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Mur	Enduit lissé	plâtre	P021	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Porte de placard	Plaque souple bitumineuse antivibratile	bitumineux, gaine machinerie	P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Revêtement de sol	Moquette	+ colle	P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / DEGAGEMENT ESCALIER 1	Revêtement de plafond	Peinture	+ enduit plâtre	P027	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / DEGAGEMENT ESCALIER 1	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit (Garde corps béton)	P222	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (cloison)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (refend)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P030	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Mur	Enduit	projeté, blanc(he)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (cloison)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (refend)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Mur	Enduit	projeté, blanc(he)	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Mur	Enduit	projeté, blanc(he)	P094	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	P095	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (cloison)	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit projeté (refend)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P032	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P044	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P045	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), Sur plaque de plâtre	idem P218	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre	idem P219	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / REPROGRAPHIE	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / REPROGRAPHIE	Mur	Toile de verre	+ enduit plâtre	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / MEDECINE	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / MEDECINE	Mur	Toile de verre	+ enduit plâtre	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / INFIRMERIE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P075	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / INFIRMERIE	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / INFIRMERIE	Mur	Toile de verre	+ enduit plâtre	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Mur	Revêtement	Papier peint + plâtre	P065	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	+ colle	P073	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P074	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Porte	Peinture	+ enduit blanc	P080	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	/	Colle de carrelage	mortier	P076	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	P077	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	P078	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre (refend)	P079	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ASSOCIATION	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ASSOCIATION	Mur	Toile de verre	+ enduit plâtre	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 1	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	P081	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 1	Mur	Toile de verre	+ enduit plâtre	P082	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 2	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 2	Mur	Toile de verre	+ enduit plâtre	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 3	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P081	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 3	Mur	Toile de verre	+ enduit plâtre	idem P082	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3	Moquette	Colle	+ ragréage	P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), + plâtre	P090	Résultat d'analyse	Gaine technique	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + plâtre	P224	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 2	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 2	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 2	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 3	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 3	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 3	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 3	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 3	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 3	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P093	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	Fenêtre	Peinture	épaisse, blanc(he), tablette	P091	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	Revêtement du mur	Peinture	+ bande de plaque de plâtre	P092	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 1	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 1	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 1	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 2	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 2	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 2	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 3	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 3	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 3	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 3	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 3	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 3	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 4	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 4	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 4	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 4	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 4	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 4	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 5	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 5	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
ADMINISTRATION 5							
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 5	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 5	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 5	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 6	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P083	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 6	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P084	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 6	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	idem P085	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 6	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 6	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 6	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / SALLE DE REUNION	Porte	Peinture	/	P089	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / SALLE DE REUNION	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / SALLE DE REUNION	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / SALLE DE REUNION	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / REPROGRAPHIE 1	Mur	Toile de verre	peint, + enduit plâtre	idem P086	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / REPROGRAPHIE 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P087	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / REPROGRAPHIE 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit gris	idem P088	Résultat d'analyse	Archives	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / F104	Revêtement du mur	Peinture	+ bande de plaque de plâtre	P096	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Poteau	Peinture	+ enduit	P066	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P067	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit	P068	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre (cloison)	P223	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Poutre	Peinture	+ enduit plâtre indissociable	idem P011	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	idem P064	Résultat d'analyse	Sous face escalier	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P099	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	jaune	P106	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1	Revêtement du mur	Peinture	bleu(e), + enduit	P225	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 2 / E201	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	P097	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E201	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P098	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E201	Mur	Enduit	blanc(he)	P100	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E201	Porte	Peinture	/	P101	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E202	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E202	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E202	Mur	Enduit	blanc(he)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E202	Porte	Peinture	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E203	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E203	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E203	Mur	Enduit	blanc(he)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E203	Porte	Peinture	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E204	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	P102	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E204	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E204	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E204	Mur	Enduit	blanc(he)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / E204	Porte	Peinture	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / RANGEMENT	Poutre	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	P103	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION E203 E204	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION E203 E204	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION E203 E204	Mur	Enduit	blanc(he)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION E203 E204	Porte	Peinture	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	fibreux	P111	Résultat d'analyse	Ensemble des joints brides	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 3 / CHAUFFERIE	Chaudière	Joint de bride	fibreux	P112	Résultat d'analyse	Ensemble des joints brides	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION	Revêtement du mur	Peinture	+ plâtre	P108	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION	Revêtement du mur	Peinture	+ plaque de plâtre	P109	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P110	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION	Revêtement du mur	Peinture	beige, gris(e), + enduit	P226	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 3 / E301	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / E301	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / E301	Mur	Enduit	blanc(he)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / E301	Porte	Peinture	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / E302	Revêtement de sol	Lé plastique	+ colle	idem P097	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / E302	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P098	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / E302	Mur	Enduit	blanc(he)	idem P100	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / E302	Porte	Peinture	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 3 / SANITAIRE	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P107	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / CIRCULATION	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P115	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / RANGEMENT	Conduit	Enveloppe de calorifuge	bitumineuse	P113	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Moquette	Colle	BAS	P116	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Moquette	Colle	jaune, HAUT	P117	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit ciment	P118	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit ciment muret	P119	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Revêtement de plafond	Peinture	+ Enduit sur Béton	P122	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Rebouchage	Enduit	ciment, Trou de banche	P211	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Revêtement de plafond	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre sur Béton	P227	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Plafond	Peinture	blanc(he), Sur plafond Plâtre	P228	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	Fenêtre	Peinture	/	P229	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 1	Coffre vertical	Enduit	bitumineux, sur isolant	P123	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 2	Isolant	Pare-vapeur	feuille	P120	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 2	Revêtement de sol	Peinture sur béton	/	P121	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 4 / PLENUM AMPHI	Plafond	Enduit	plâtre, + fillasse suspension plafond	P124	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE / ESCALIER	Moquette	Colle	jaune, blanche	P013	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE / ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ plaque fibreuse	P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER / GAINE TECHNIQUE	Mur	Enduit	plâtre	P055	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1 / LOCAL TECHNIQUE	Clapet/volet coupe-feu	Clapet coupe-feu	plâtreux	P104	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1 / LOCAL TECHNIQUE	Revêtement de plafond	Peinture	+ enduit plâtre	P105	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / ETAGE 4 / GAINE TECHNIQUE	Plafond	Plaque	fibreux	P114	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / PASSERELLE EXTERIEURE	Revêtement de sol	Plaque (revêtement sol)	Bitume	P125	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / LOCAL ELECTRIQUE	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	P209	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT E / RDC / LOCAL ELECTRIQUE	Porte	Peinture	+ enduit plâtre (encadrement de porte)	idem P042	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / RDC / LOCAL ELECTRIQUE	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	idem P046	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 3 / CAGE D'ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 3 / CAGE D'ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	idem P064	Résultat d'analyse	Sous face escalier	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 4 / CAGE D'ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 4 / CAGE D'ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	idem P064	Résultat d'analyse	Sous face escalier	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 2 / CAGE D ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P062	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT E / ETAGE 2 / CAGE D ESCALIER	Plafond	Peinture	+ enduit plâtre	idem P064	Résultat d'analyse	Sous face escalier	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Sol coulé	résine	P149	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 1	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 1	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION VERS BAT G	Poteau	Peinture	bleu(e), + enduit	P144	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 2	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 2	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / ESCALIER	Revêtement de plafond	Peinture	+ enduit plâtre	P230	Résultat d'analyse	Sous face escalier	**OUI**
BATIMENT F / RDC / ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	pailletée, gris(e), + enduit plâtre	P231	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P135	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	idem P136	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	idem P137	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P138	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P135	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	idem P136	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	idem P137	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P138	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F005	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F005	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F005	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F006	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F006	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT F / RDC / F006	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F007	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F007	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F007	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F008	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F008	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F008	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F009	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit	P143	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F009	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F009	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F009	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F010	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F010	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F010	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F011	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P146	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F011	Poutre	Peinture	blanc(he), + enduit	P147	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F011	Plafond	Peinture	décorative, noir(e)	P148	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F011	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F011	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F011	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F012	Poteau	Peinture	+ enduit	P145	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F012	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / RDC / F012	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F012	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	Revêtement de sol	Sol coulé	résine	P127	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	Equipement	Peinture	Garde corps	P134	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	Poutre	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	P139	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION VERS BAT G	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit	P140	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION VERS BAT G	Revêtement de plafond	Peinture	+ enduit	P142	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / ESCALIER	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / ESCALIER	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P135	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	P136	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	P137	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P138	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	idem P135	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	idem P136	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	idem P137	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	idem P138	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	+ colle	P128	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	Mur	Enduit projeté	plâtre	P129	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	Revêtement de sol	Peinture sur béton	gris(e)	P130	Résultat d'analyse	Réserve	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F106	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F106	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F106	Revêtement de plafond	Peinture	noir(e), + enduit plâtre	P133	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F106	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F107	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F107	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F107	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F108	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F108	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F108	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F109	Poteau	Peinture	gris(e), + enduit	P141	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F109	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F109	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F109	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F110	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F110	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F110	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F111	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F111	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F111	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / ETAGE 1 / F112	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT F / ETAGE 1 / F112	Porte	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P131	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT F / ETAGE 1 / F112	Fenêtre	Peinture	épaisse, bleu(e), + enduit blanc	idem P132	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT F / RDC / F009 / RANGEMENT	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre, + enduit plâtre	idem P126	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / SOUS-SOL / VIDE SANITAIRE	Plafond	Plot de colle	dur, Fybrstyrène	P197	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / SOUS-SOL / CIRCULATION TECHNIQUE	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), ciment	P157	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / SOUS-SOL / CIRCULATION TECHNIQUE	Mur	Enduit lissé	ciment	P161	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / SOUS-SOL / CIRCULATION TECHNIQUE	Porte coupe feu	Joint	tresse	idem P158	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL CTA	Clapet coupe-feu	Clapet coupe-feu	plâtreux	P159	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL CTA	Porte coupe feu	Joint	tresse	idem P158	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT G / SOUS-SOL / CHAUFFERIE	Conduit	Enveloppe de calorifuge	plâtreuse	P160	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / SOUS-SOL / CHAUFFERIE	Porte coupe feu	Joint	tresse	idem P158	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL ELECTRIQUE	Porte coupe feu	Joint	tresse	idem P158	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL BATTERIE	Porte coupe feu	Joint	tresse	idem P158	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT G / SOUS-SOL / MACHINERIE ASCENSEUR	Porte coupe feu	Joint	tresse	idem P158	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT G / SOUS-SOL / RANGEMENT	Porte coupe feu	Joint	tresse	P158	Résultat d'analyse	/	**OUI**
BATIMENT G / RDC / AMPHITHEATRE B	Mur	Enduit lissé	beige	P155	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / AMPHITHEATRE B	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, jaune	P156	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P150	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE	Plinthe	Peinture	/	P151	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, bleu(e)	P152	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE	Revêtement de sol	Lé plastique	souple, + Ragréage	P153	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE	Poutre	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	P154	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE	Porte	Peinture	bleu(e)	P174	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit ciment	P177	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P178	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	P179	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE	Evier	Plaque bitumineuse	bitumineux	P180	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit ciment	P181	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE	Revêtement de plafond	Peinture	/	P182	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / MAGASIN	Poteau	Peinture	+ enduit	P167	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / MAGASIN	Porte	Peinture	bleu(e)	P170	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	Moquette	Colle	+ ragréage	P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	Moquette	Colle	+ ragréage	P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 1	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 1	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 1	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 1	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 1	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 1	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 1	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 2	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 2	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 2	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 2	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 2	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 2	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 2	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 3	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 3	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 3	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 3	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 3	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 3	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 3	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 4	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 4	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 4	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 4	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 4	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 4	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 4	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 5	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 5	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 5	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 5	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 5	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 5	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 5	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT G / RDC / REVUE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P171	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / REVUE	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / REVUE	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / REVUE	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / REVUE	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / REVUE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / REVUE	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / REVUE	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE INFORMATIQUE	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE INFORMATIQUE	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE INFORMATIQUE	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE INFORMATIQUE	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE INFORMATIQUE	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE INFORMATIQUE	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SALLE INFORMATIQUE	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 1	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 1	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 1	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 1	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 1	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 1	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 1	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 2	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 2	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 2	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT G / RDC / BUREAU 2	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 2	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 2	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 2	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 3	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 3	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 3	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 3	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 3	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 3	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / BUREAU 3	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL RELIURES	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL RELIURES	Moquette	Colle	+ ragréage	idem P163	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL RELIURES	Poteau	Peinture	+ enduit plâtre	idem P164	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL RELIURES	Revêtement du mur	Peinture	gris(e), + enduit plâtre	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL RELIURES	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	idem P166	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL RELIURES	Revêtement du mur	Peinture	noir(e)	idem P168	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / LOCAL RELIURES	Revêtement du mur	Peinture	blanc(he), + enduit plâtre	idem P169	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / TISANERIE	Evier métallique	Plaque souple bitumineuse antivibratile	bitumineux	P172	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / TISANERIE	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	+ colle	P173	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SANITAIRE PERSONNEL	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier	P175	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / SANITAIRE PERSONNEL	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	P176	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / REGIE AMPHI	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	+ colle	P188	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / REGIE AMPHI	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre	P189	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / REGIE AMPHI	Revêtement de plafond	Peinture	+ plâtre	P190	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT G / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier	P186	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier	P187	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P184	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / ESCALIER	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P185	Résultat d'analyse	MURET	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit plâtre	P193	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G113	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G113	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G114	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G114	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G115	Mur	Bande de plaque de plâtre	plâtre, papier	P191	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G115	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G115	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G116	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G116	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G121	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / G121	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / ACCUEIL	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / ACCUEIL	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / SALLE PERSONNEL	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / SALLE PERSONNEL	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 1	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 1	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	P192	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
2							
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 2	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 3	Mur	Bande de plaque de plâtre	papier, plâtre	P195	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 3	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 3	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 4	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 4	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 5	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 5	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / ADMINISTRATION	Revêtement du mur	Peinture	+ Plâtre (Doublage)	idem P192	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / ADMINISTRATION	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, + colle	idem P194	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / TOITURE	Toiture terrasse	Revêtement d'étanchéité	bitumineux	P183	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / ETAGE 1 / TOITURE	Façade	Enduit	/	P196	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / ESCALIER 2	Revêtement du mur	Peinture	+ enduit ciment	P198	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / EXTERIEUR	Poteau	Enduit lissé	fin	P204	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / EXTERIEUR	Façade	Enduit	gris(e)	P205	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT G / RDC / EXTERIEUR	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	bitumineux	P206	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	*Commentaires*
BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE	/
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1	/
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION	/
BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE	/
BATIMENT E / RDC / SALLE E001	/
BATIMENT E / RDC / SALLE E002	/
BATIMENT E / RDC / SANITAIRE	/
BATIMENT E / RDC / RANGEMENT	/
BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE	/
BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION	/
BATIMENT E / RDC / LOCAL TGBT	/
BATIMENT E / RDC / LOCAL GAZ	/
BATIMENT E / RDC / ACCUEIL	/
BATIMENT E / RDC / BUREAU RI	/
BATIMENT E / RDC / BUREAU ESPE	/
BATIMENT E / RDC / ENTREE ST	/
BATIMENT E / RDC / BUREAU ST	/
BATIMENT E / RDC / GARAGE	/
BATIMENT E / RDC / LOCAL POUBELLE	/
BATIMENT E / RDC / ATELIER	/
BATIMENT E / RDC / LOCAL AUTOCOM	/
BATIMENT E / RDC / STOCK INFORMATIQUE	/
BATIMENT E / RDC / BUREAU INFORMATIQUE	/
BATIMENT E / RDC / REPROGRAPHIE	/
BATIMENT E / RDC / CIRCULATION ACCUEIL	/
BATIMENT E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR	/
BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2	/
BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / DEGAGEMENT ESCALIER 1	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / E101	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / E102	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / E103	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / LOCAL SERVEUR	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / REPROGRAPHIE	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / MEDECINE	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / INFIRMERIE	/

Localisation	*Commentaires*
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ASSOCIATION	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 1	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 2	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 3	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / STOCKAGE	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 2	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 3	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 1	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 2	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 3	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 4	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 5	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ADMINISTRATION 6	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / SALLE DE REUNION	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / REPROGRAPHIE 1	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / F104	/
BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / E201	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / E202	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / E203	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / E204	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / SANITAIRE	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / RANGEMENT	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION E203 E204	/
BATIMENT E / ETAGE 3 / TERRASSE CHAUFFERIE	/
BATIMENT E / ETAGE 3 / CHAUFFERIE	Parties non visitées : Chaudiére
BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION	/
BATIMENT E / ETAGE 3 / E301	/
BATIMENT E / ETAGE 3 / E302	/
BATIMENT E / ETAGE 3 / SANITAIRE	/
BATIMENT E / ETAGE 3 / RANGEMENT	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / CIRCULATION	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / SANITAIRE	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / RANGEMENT	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 1	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 2	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / REGIE AMPHI	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / PLENUM AMPHI	/
BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE / ESCALIER	/

Localisation	*Commentaires*
BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER / GAINE TECHNIQUE	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1 / LOCAL TECHNIQUE	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / GAINE TECHNIQUE	/
BATIMENT E / PASSERELLE EXTERIEURE	/
BATIMENT E / RDC / LOCAL ELECTRIQUE	/
BATIMENT E / ETAGE 3 / CAGE D'ESCALIER	/
BATIMENT E / ETAGE 4 / CAGE D'ESCALIER	/
BATIMENT E / ETAGE 2 / CAGE D ESCALIER	/
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 1	/
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION VERS BAT G	/
BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 2	/
BATIMENT F / RDC / ESCALIER	/
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 1	/
BATIMENT F / RDC / SANITAIRE 2	/
BATIMENT F / RDC / F005	/
BATIMENT F / RDC / F006	/
BATIMENT F / RDC / F007	/
BATIMENT F / RDC / F008	/
BATIMENT F / RDC / F010	/
BATIMENT F / RDC / F011	/
BATIMENT F / RDC / F012	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION VERS BAT G	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / ESCALIER	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 2	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / F105	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / F106	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / F107	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / F108	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / F109	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / F110	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / F111	/
BATIMENT F / ETAGE 1 / F112	/
BATIMENT F / RDC / F009 / RANGEMENT	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / VIDE SANITAIRE	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / PLENUM SOUFFLAGE	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / CIRCULATION TECHNIQUE	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL CTA	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / CHAUFFERIE	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL ELECTRIQUE	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL BATTERIE	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / MACHINERIE ASCENSEUR	/
BATIMENT G / SOUS-SOL / RANGEMENT	/

Localisation	*Commentaires*
BATIMENT G / RDC / AMPHITHEATRE C	/
BATIMENT G / RDC / AMPHITHEATRE B	/
BATIMENT G / RDC / CIRCULATION AMPHI	/
BATIMENT G / RDC / LOCAL ELECTRIQUE	/
BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE	/
BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE	/
BATIMENT G / RDC / SANITAIRE	/
BATIMENT G / RDC / ESCALIER 1	/
BATIMENT G / RDC / BANQUE ACCUEIL	/
BATIMENT G / RDC / MAGASIN	/
BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	/
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 1	/
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 2	/
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 3	/
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 4	/
BATIMENT G / RDC / SALLE DE TRAVAIL 5	/
BATIMENT G / RDC / REVUE	/
BATIMENT G / RDC / SALLE INFORMATIQUE	/
BATIMENT G / RDC / BUREAU 1	/
BATIMENT G / RDC / BUREAU 2	/
BATIMENT G / RDC / BUREAU 3	/
BATIMENT G / RDC / LOCAL RELIURES	/
BATIMENT G / RDC / TISANERIE	/
BATIMENT G / RDC / SANITAIRE PERSONNEL	/
BATIMENT G / RDC / CIRCULATION ADMINISTRATION	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / REGIE AMPHI	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / SANITAIRE 1	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / CIRCULATION 1	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / ESCALIER	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / RANGEMENT HALL	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / CIRCULATION 2	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / G113	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / G114	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / G115	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / G116	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / G121	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / ACCUEIL	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / SALLE PERSONNEL	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 1	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 2	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 3	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 4	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 5	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / ADMINISTRATION	/
BATIMENT G / ETAGE 1 / ESCALIER 2	/

Localisation	*Commentaires*
BATIMENT G / ETAGE 1 / TOITURE	/
BATIMENT G / RDC / ESCALIER 2	/
BATIMENT G / RDC / EXTERIEUR	/

7.2. Croquis de repérage

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	C Colle de moquette + ragréage Peinture + enduit poteaux C Colle de moquette	
SS BAT E	Date de visite	19/02/2019			
	Auteur	R.FERDINAND			
	N° Dossier	7231200-1			
	Planche	1/			
Plan/Elevation	Indice	0			

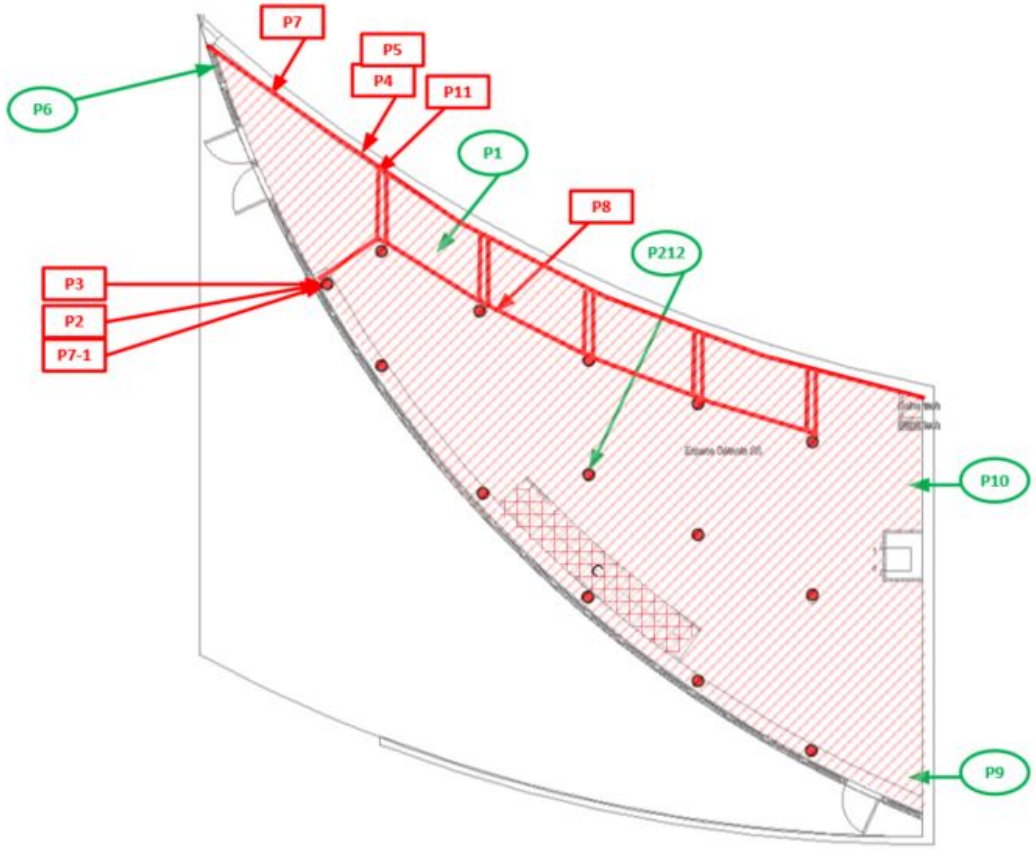


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT E / SOUS-SOL
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 1 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
RDC BAT E	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	2/		
Plan/Elevation	Indice	0		

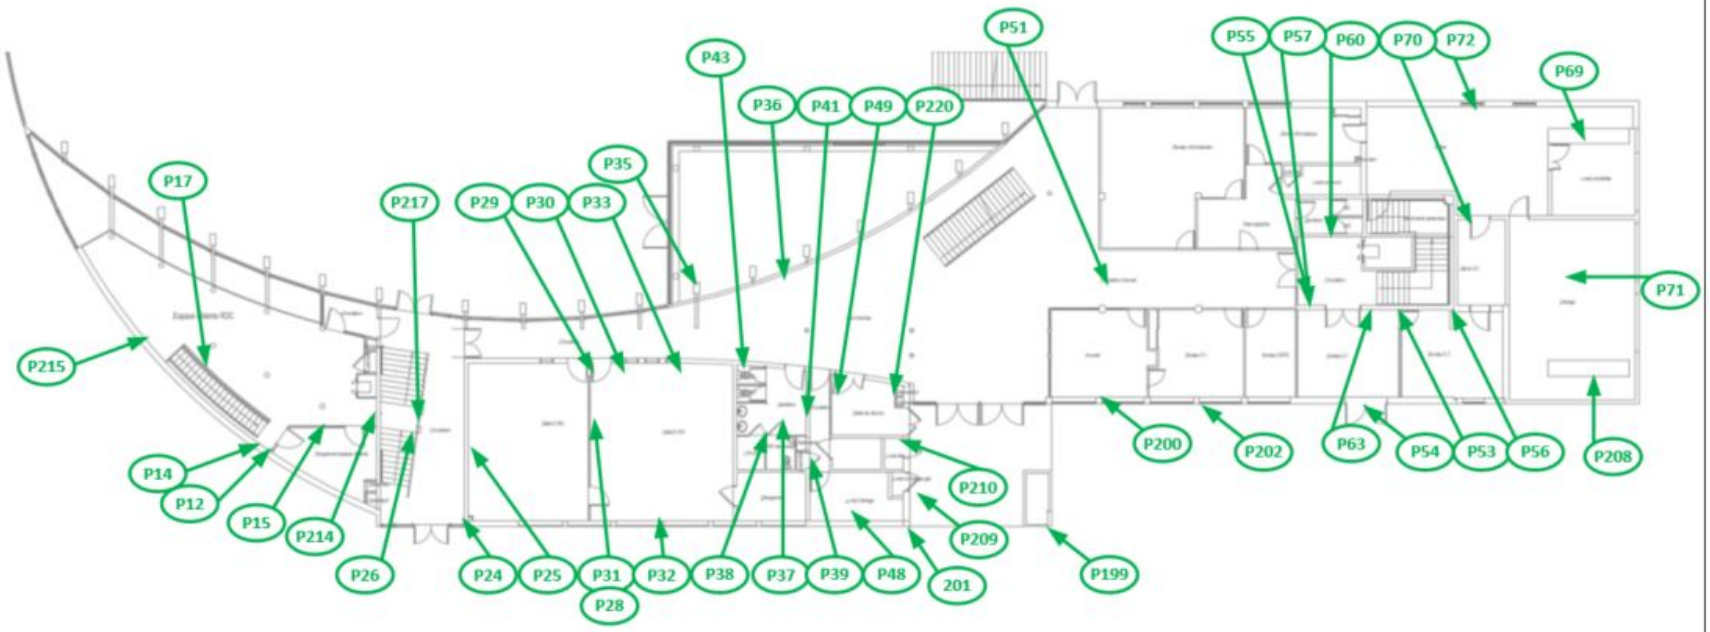


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT E / RDC
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 2 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage NV Non visité HTx Hors périmètre de repérage Conduit amiante ciment Peinture + enduit (Poteaux) Peinture + enduit (Mur) Peinture + enduit (Boiserie) Plaque de caniveau Peinture Peinture (Plafond) C Colle de moquette	
RDC BAT E	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	3/		
Plan/Elevation	Indice	0		

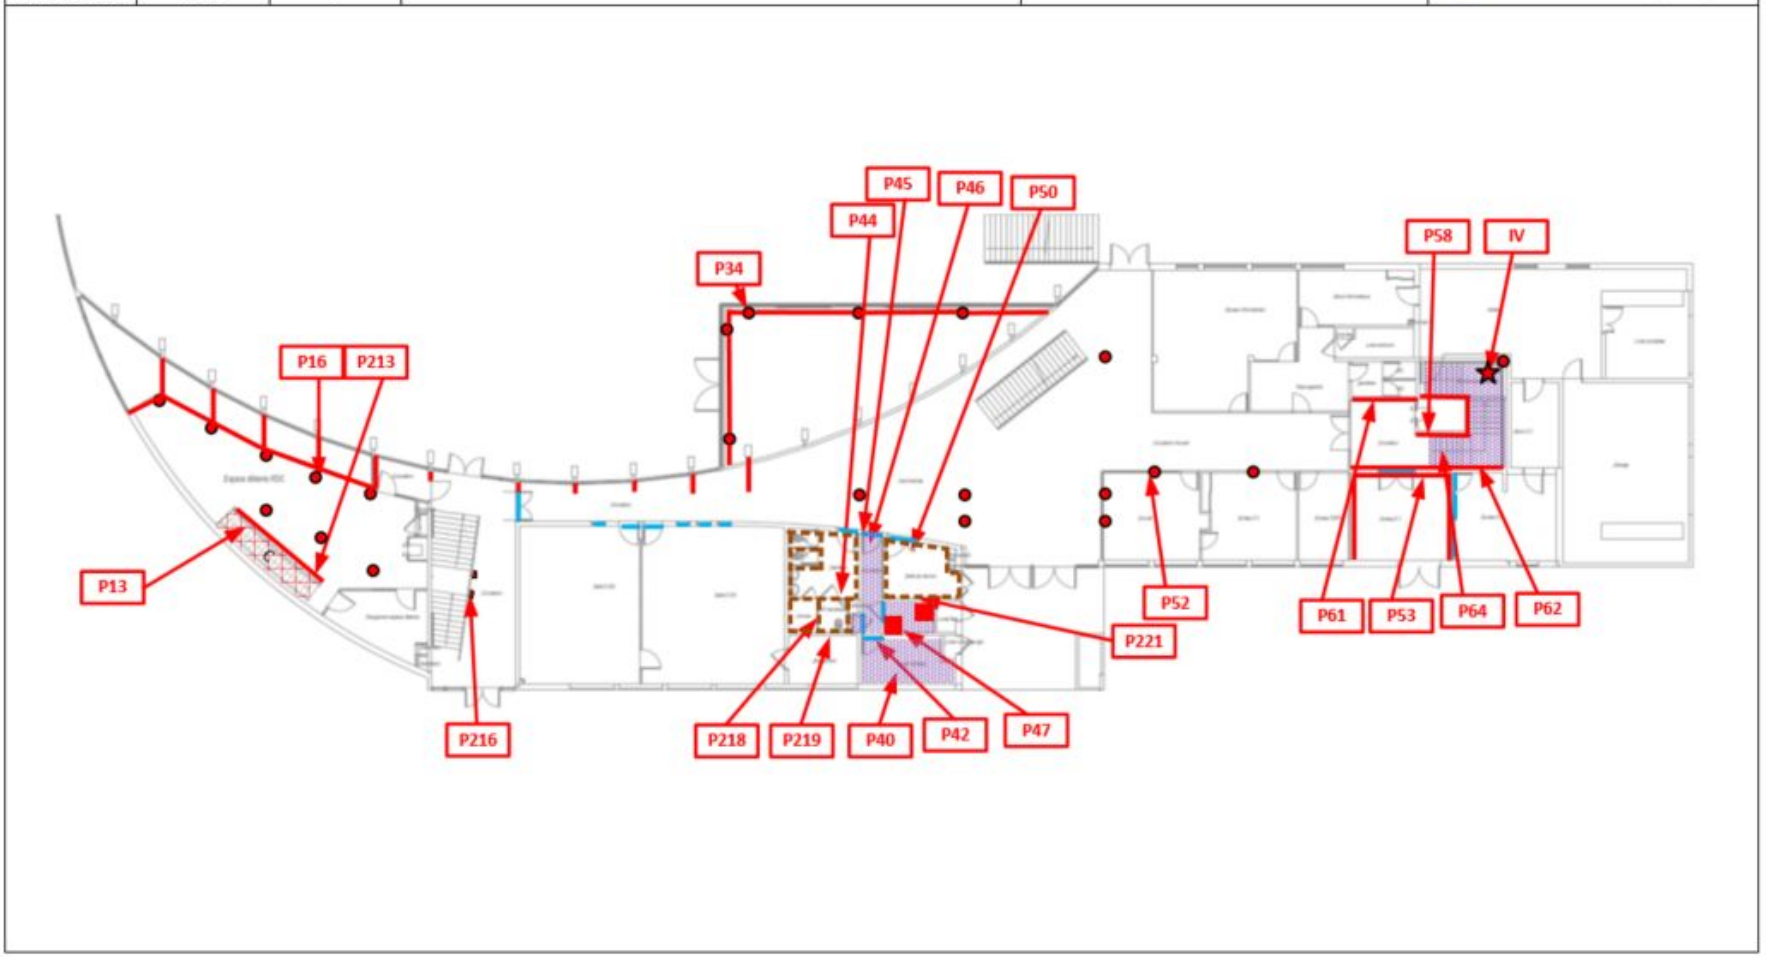


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT E / RDC
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 3 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Poteaux) Peinture + enduit (Mur) Peinture + enduit (Boiserie) Peinture Peinture (Plafond) C Colle de moquette
ETAGE 1 BAT E	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	5/		
Plan/Elevation	Indice	0		

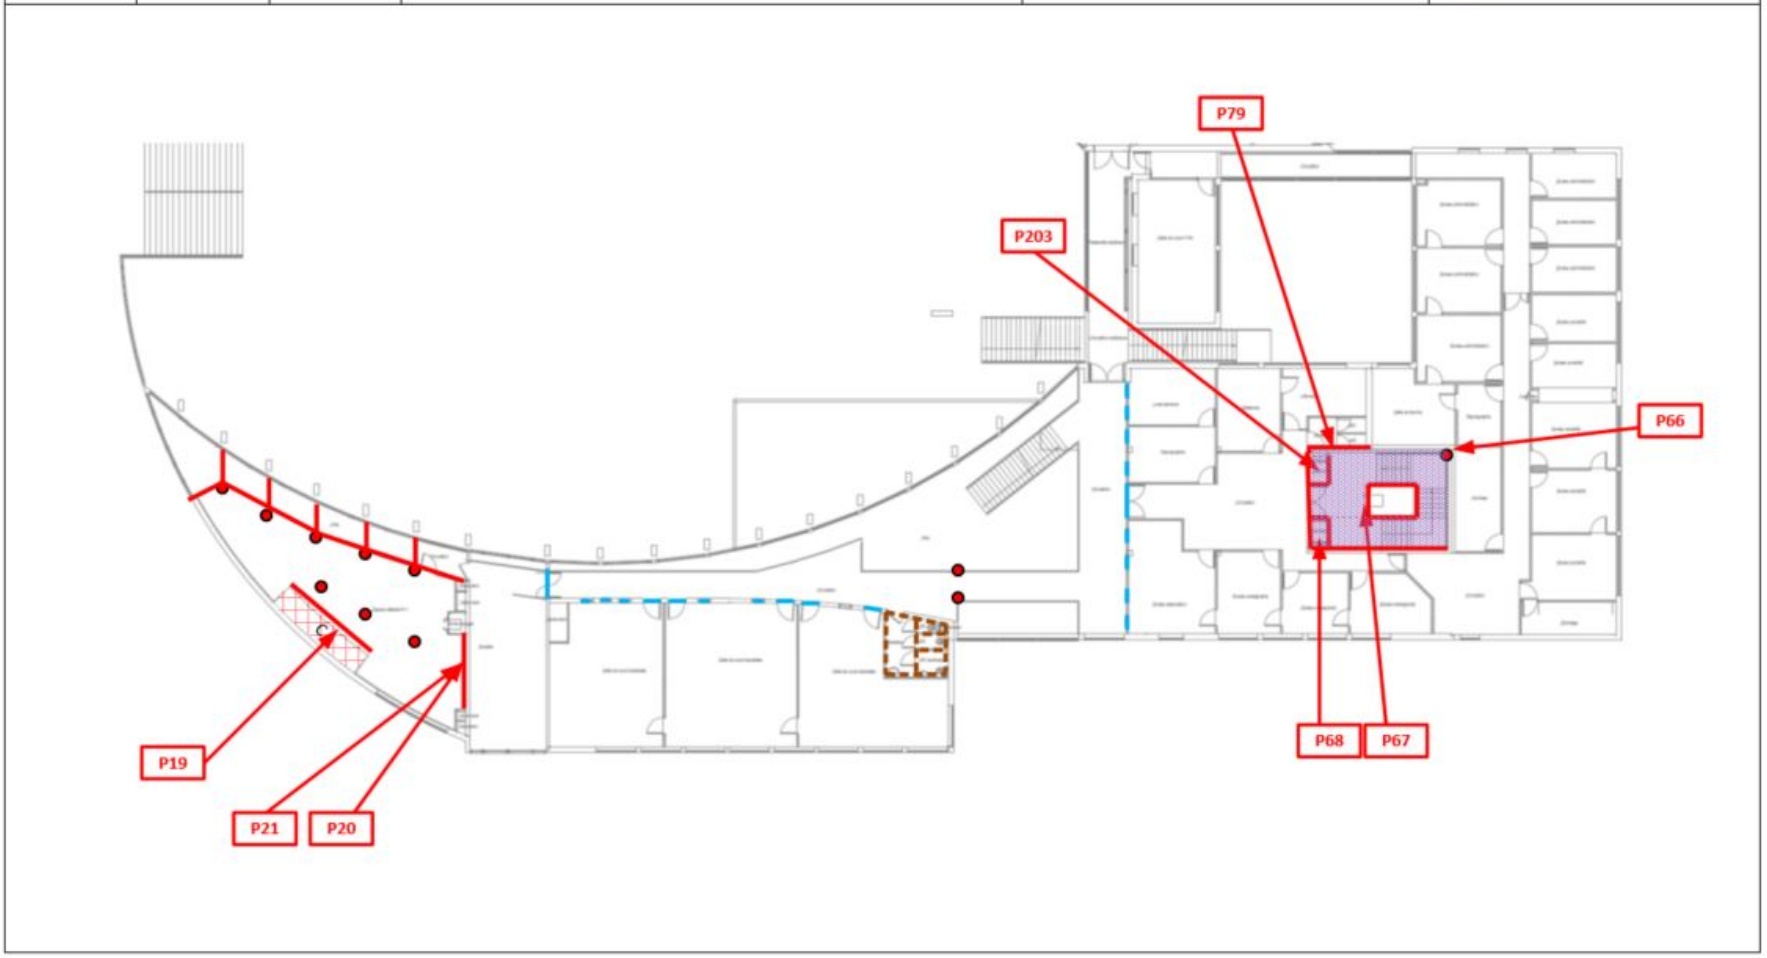


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT E / ETAGE 1
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 4 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage NV Non visité HTx Hors périmètre de repérage	
ETAGE 1 BAT E	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	4/		
Plan/Elevation	Indice	0		

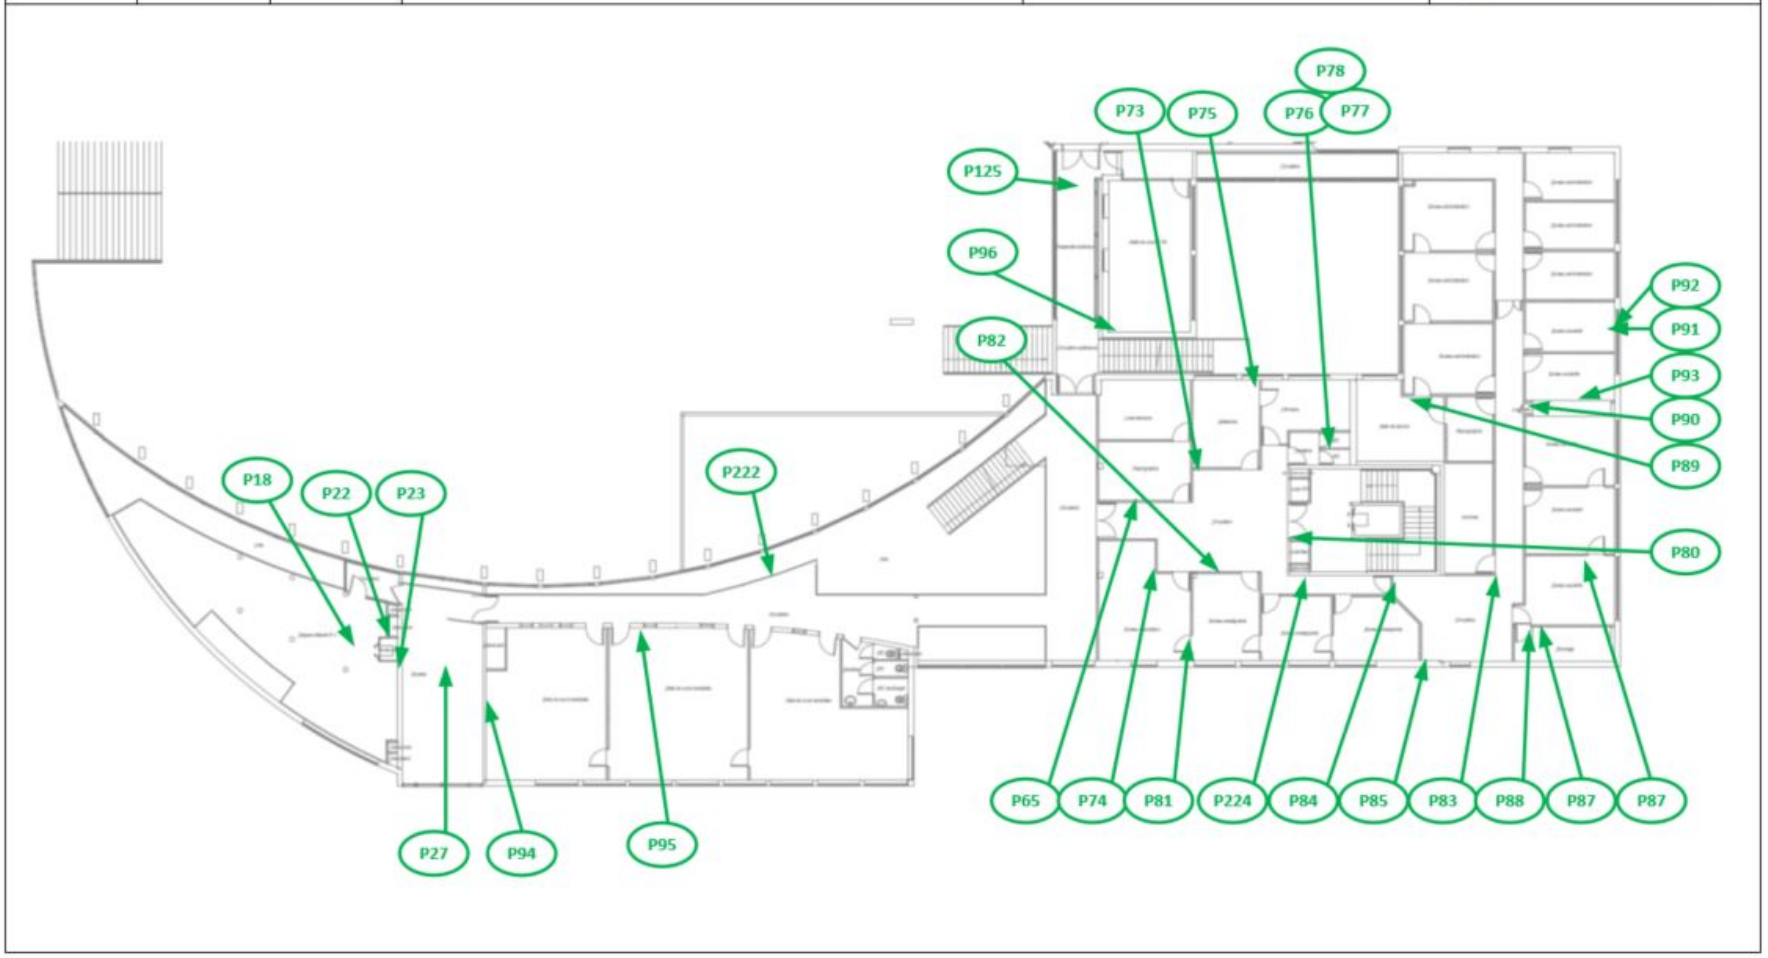


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT E / ETAGE 1
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 5 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H.Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) Peinture (Plafond) Peinture + enduit (Poteaux)
ETAGE 2 BAT E	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	6/		
Plan/Elevation	Indice	0		

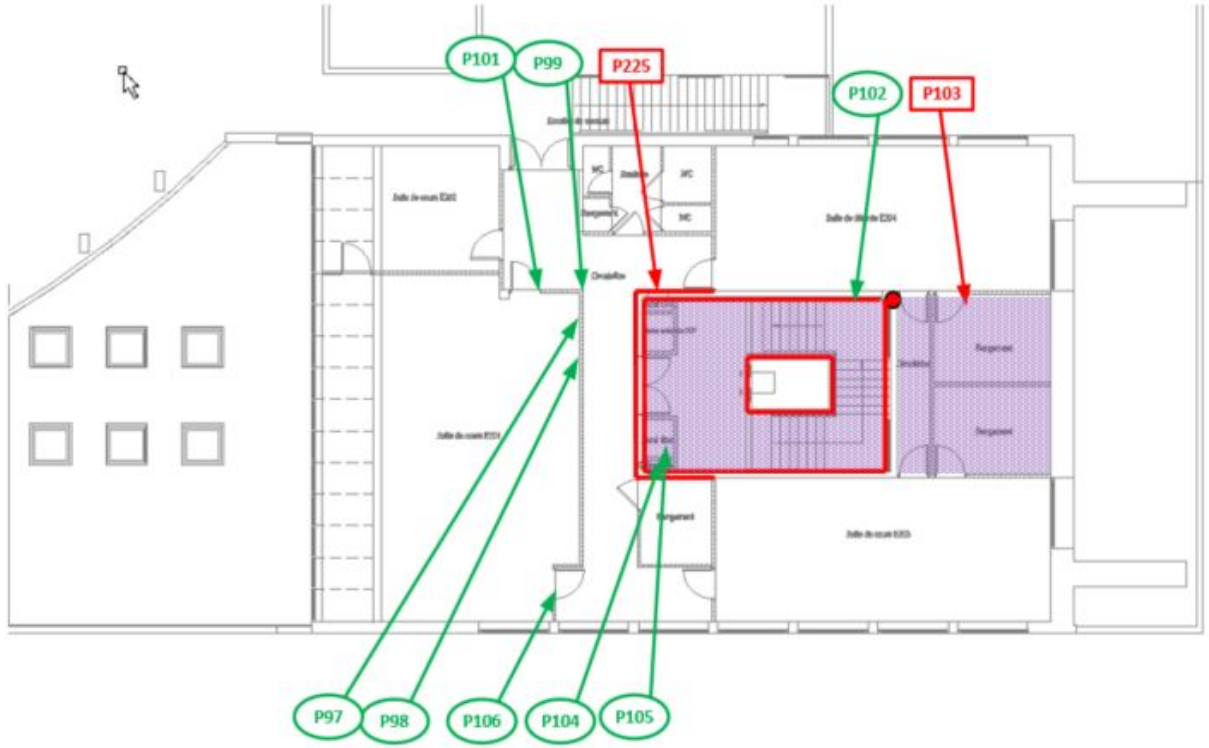


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT E / ETAGE 2
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 6 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H.Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) Peinture (Plafond) Peinture + enduit (Poteaux) Joint bride	
ETAGE 3 BAT E	Date de visite	19/02/2019			
	Auteur	R.FERDINAND			
	N° Dossier	7231200-1			
	Planche	7/			
Plan/Elevation	Indice	0			

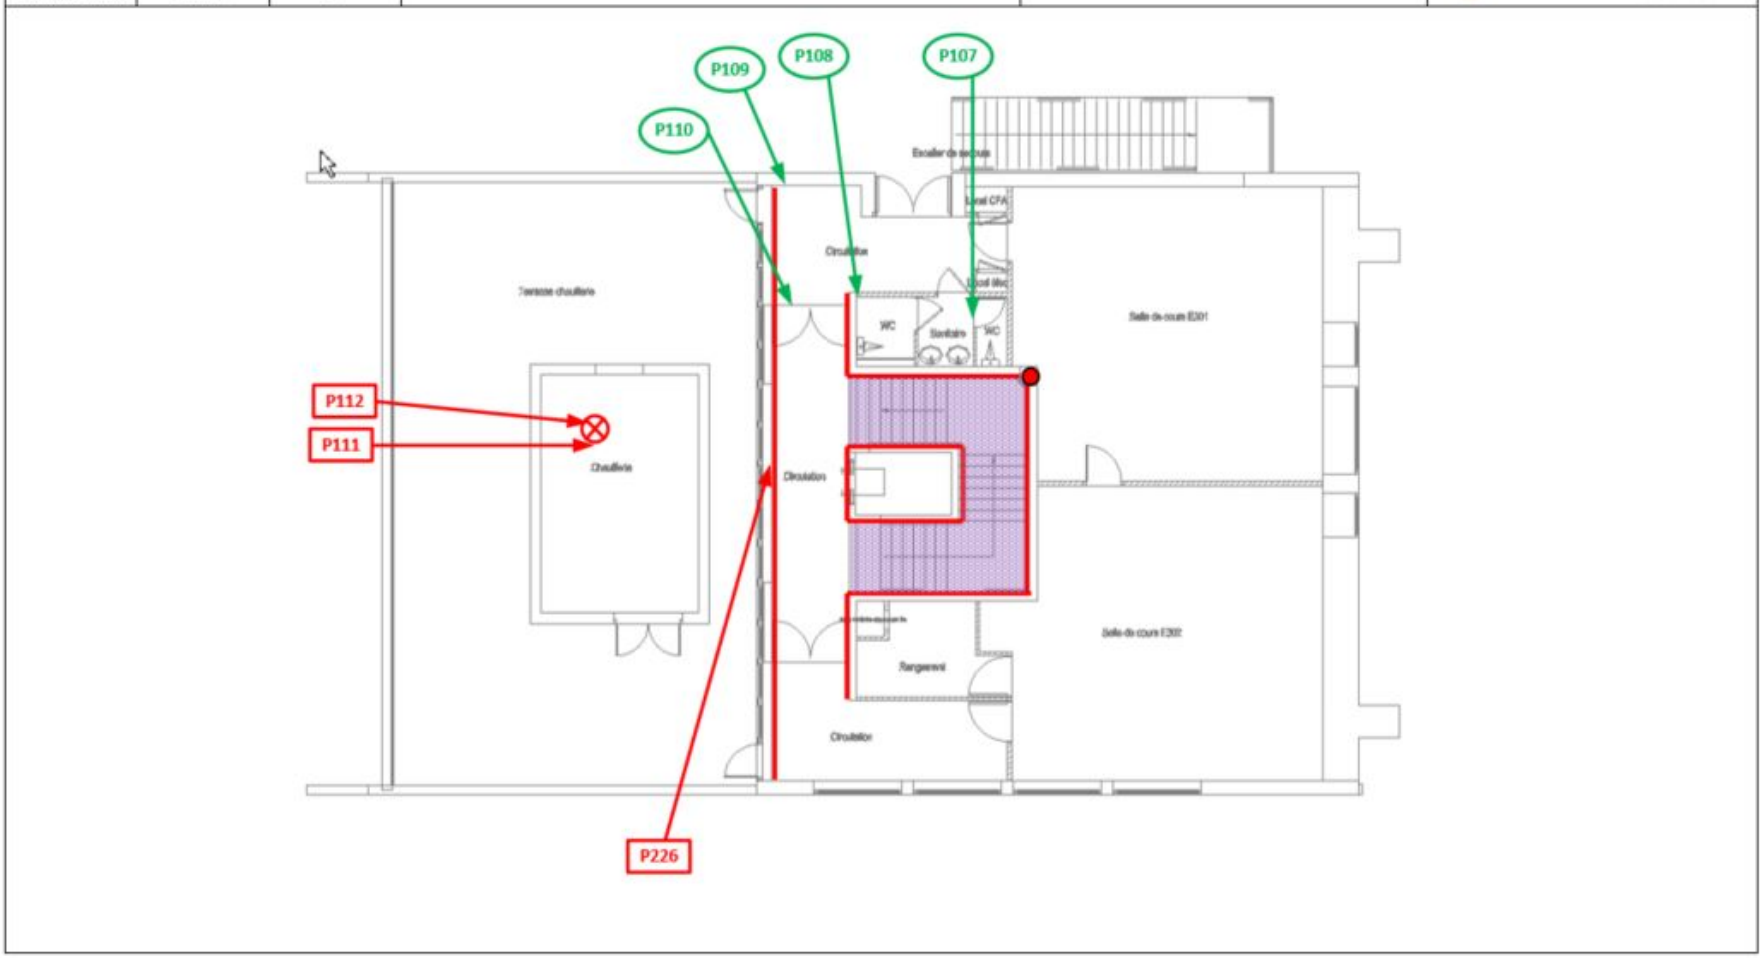


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT E / ETAGE 3
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 7 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage NV Non visité HTx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) Peinture (Plafond) Peinture + enduit (Poteaux) Joint bride Colle de moquette
ETAGE 3 BAT E	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	8/		
Plan/Elevation	Indice	0		

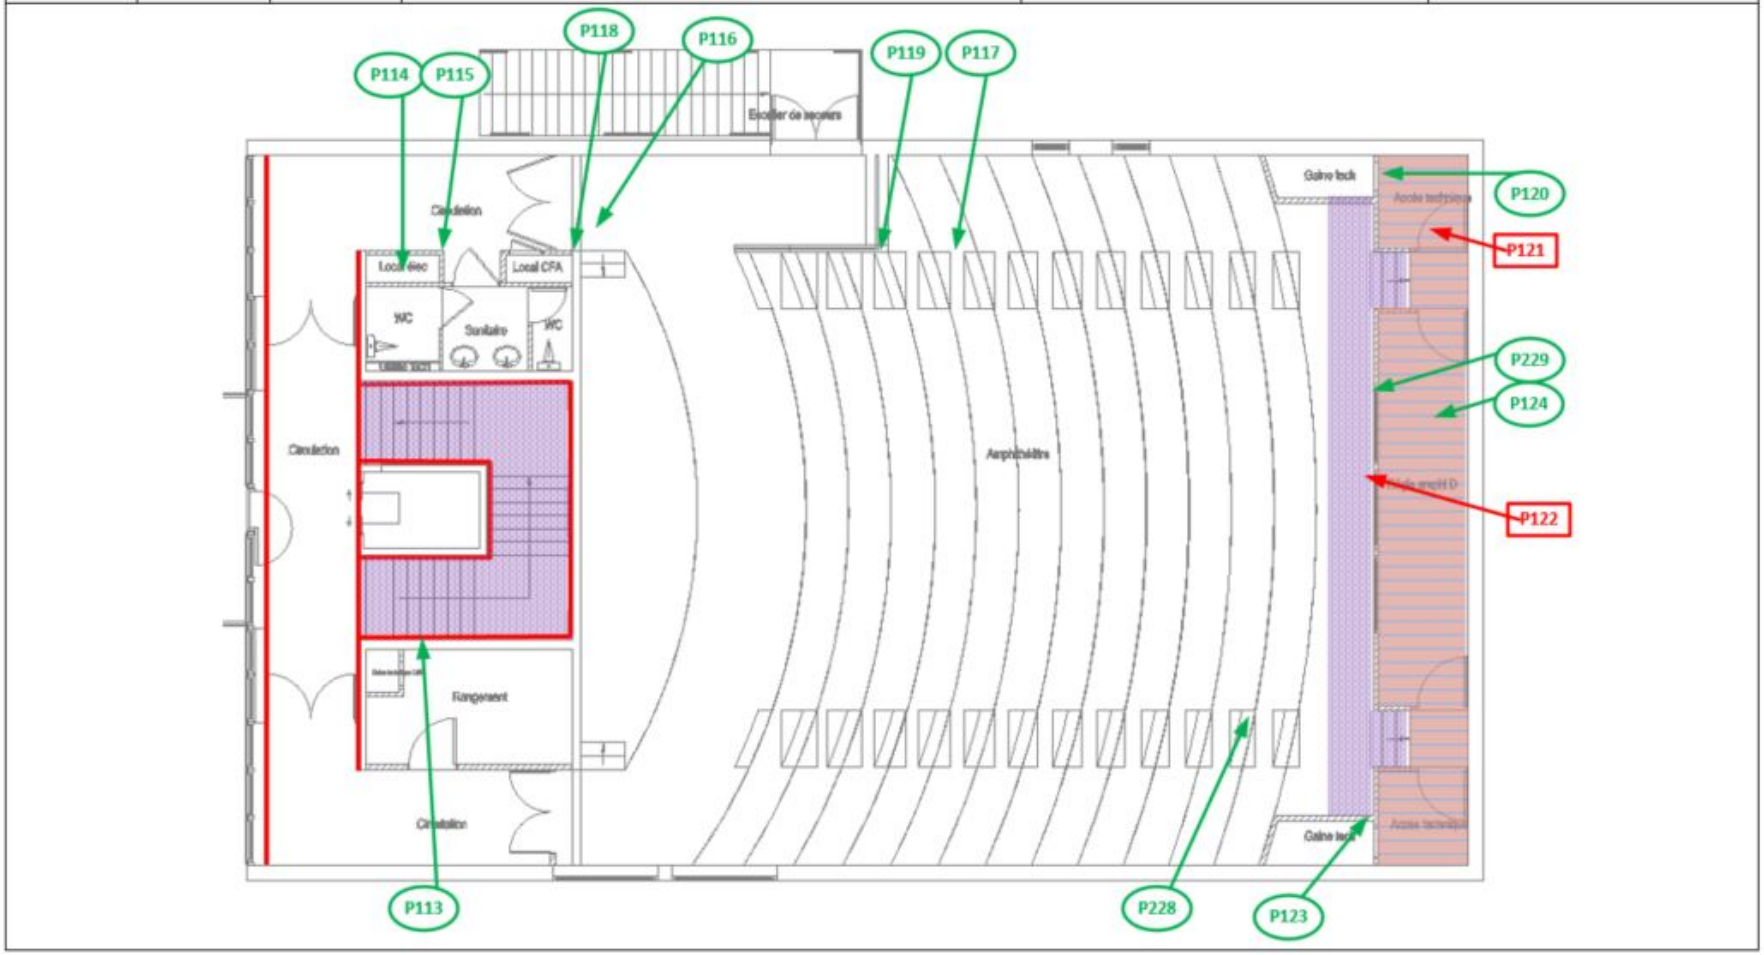


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT E / ETAGE 4
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 8 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage NV Non visité H.Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) Peinture (Plafond) Peinture + enduit (Poteaux) Peinture + enduit (Boiserie)
RDC BAT F	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	9/		
Plan/Elevation	Indice	0		

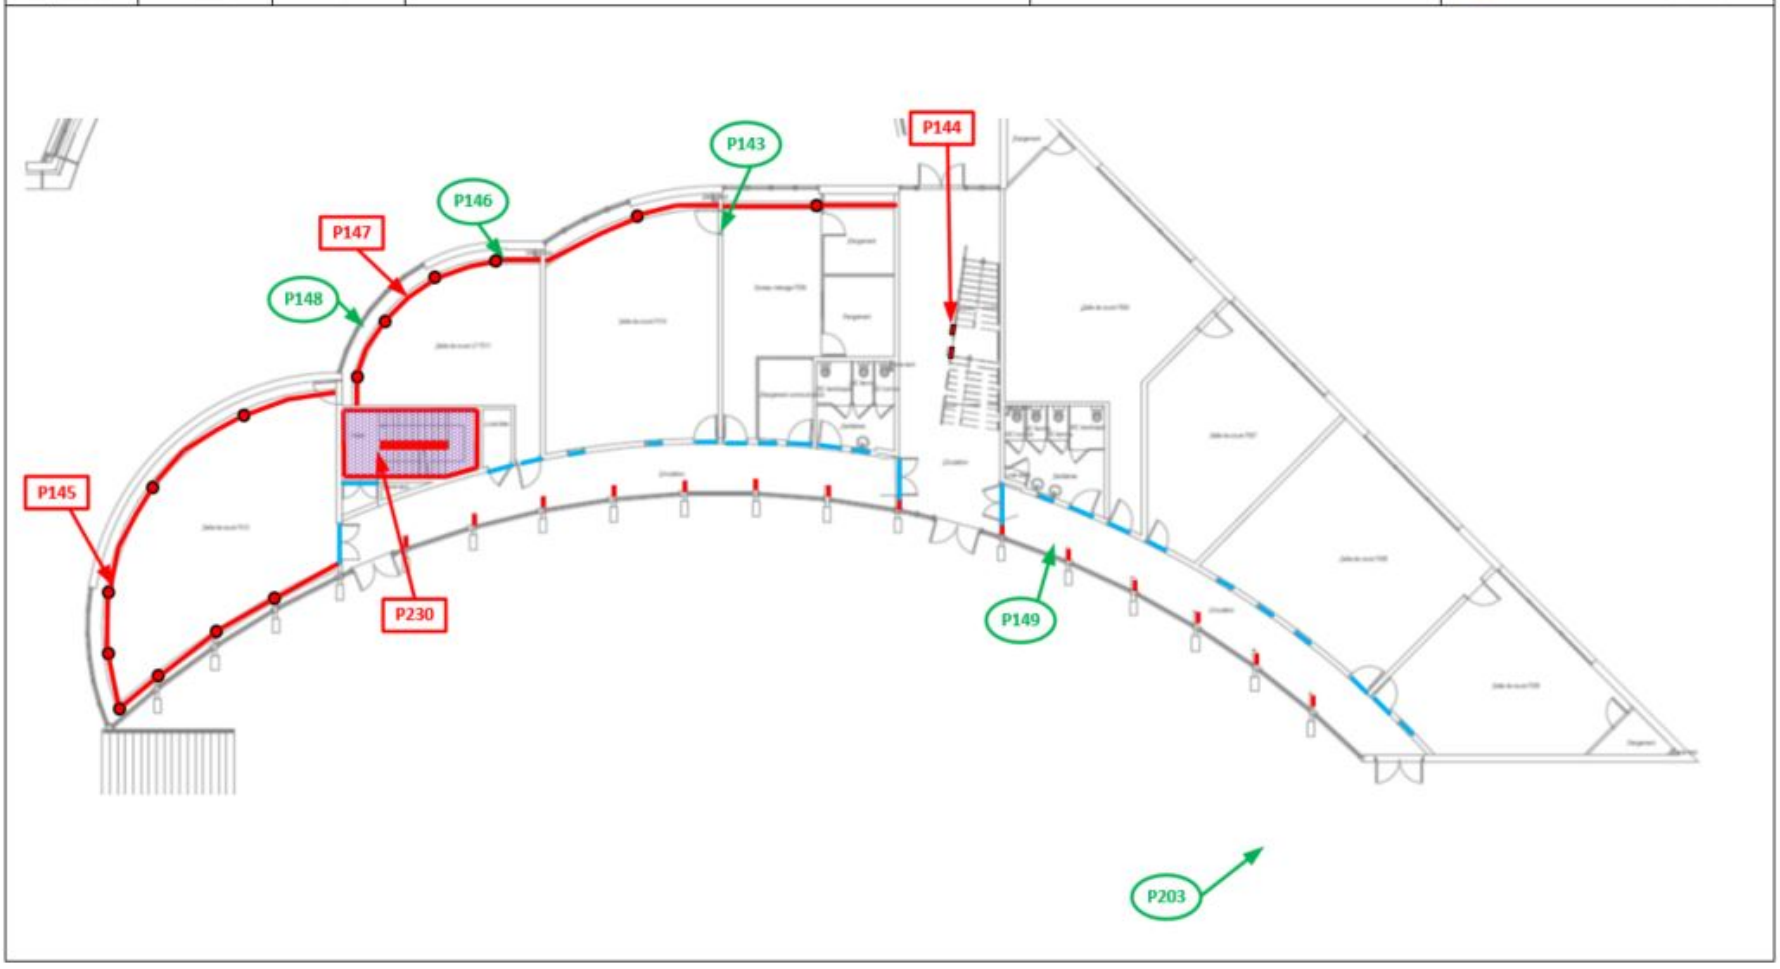


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT F / RDC
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 9 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur) Peinture (Plafond) Peinture + enduit (Poteaux) Peinture + enduit (Boiserie)
ETAGE 1 BAT F	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	10/		
Plan/Elevation	Indice	0		

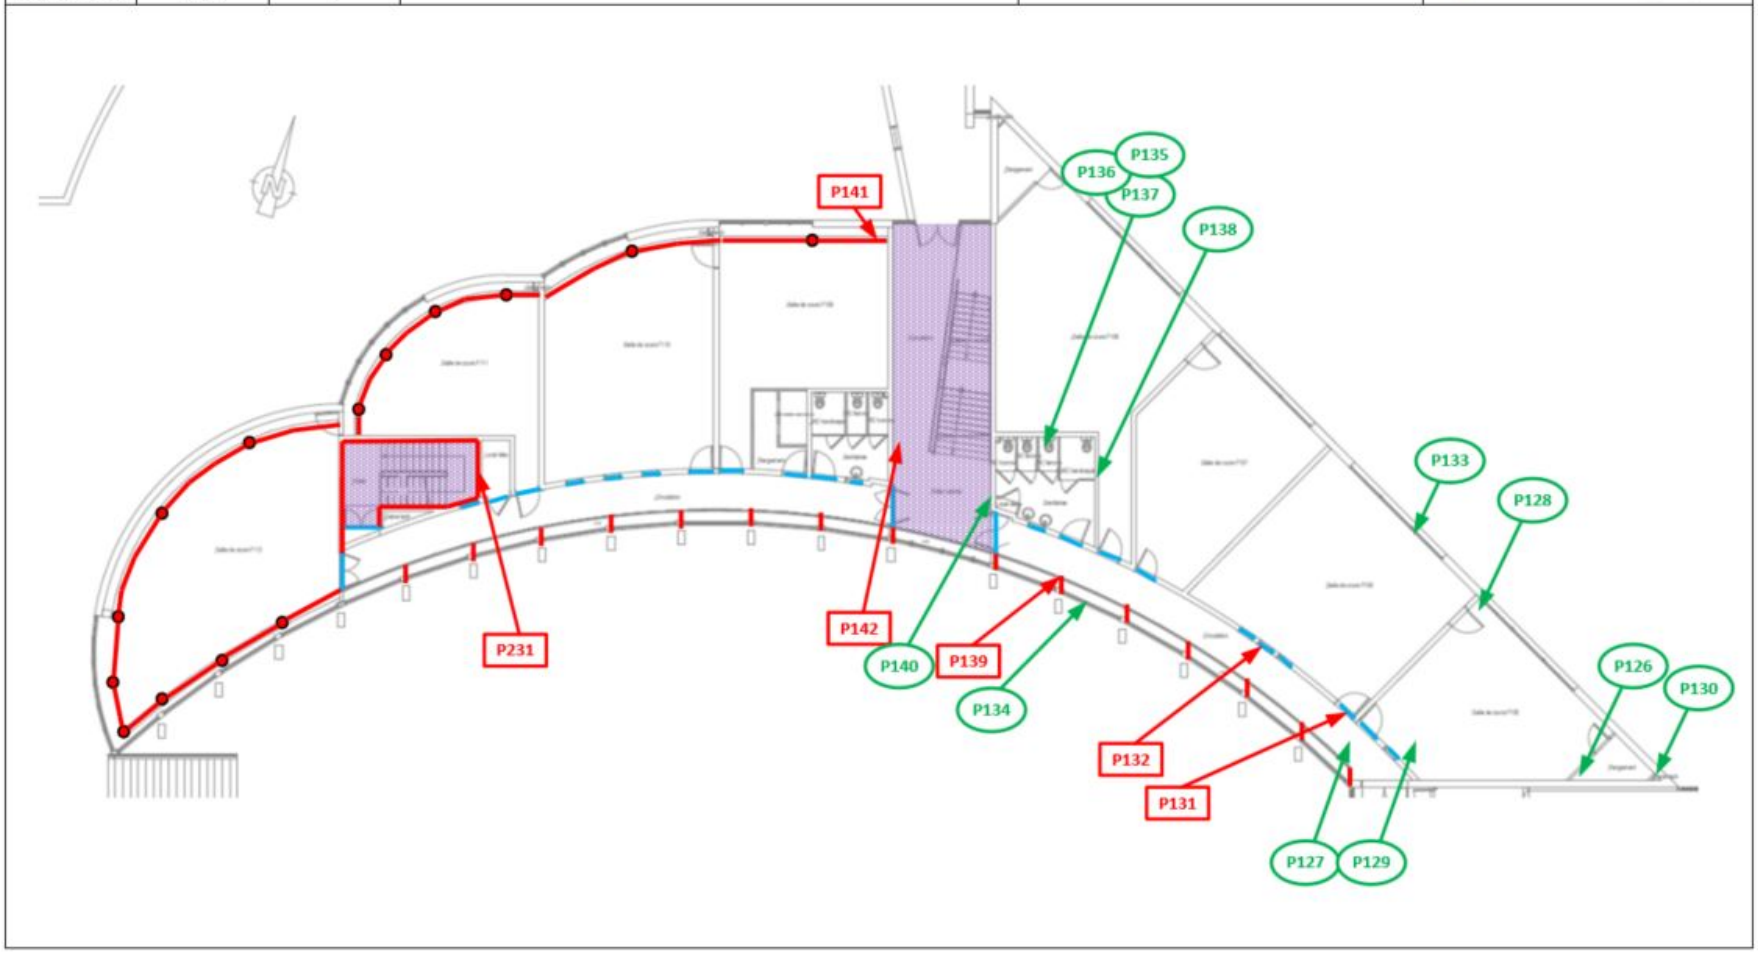


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT F / ETAGE 1
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 10 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	Peinture + enduit (Mur)
SS BAT G	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	13/		
Plan/Elevation	Indice	0		

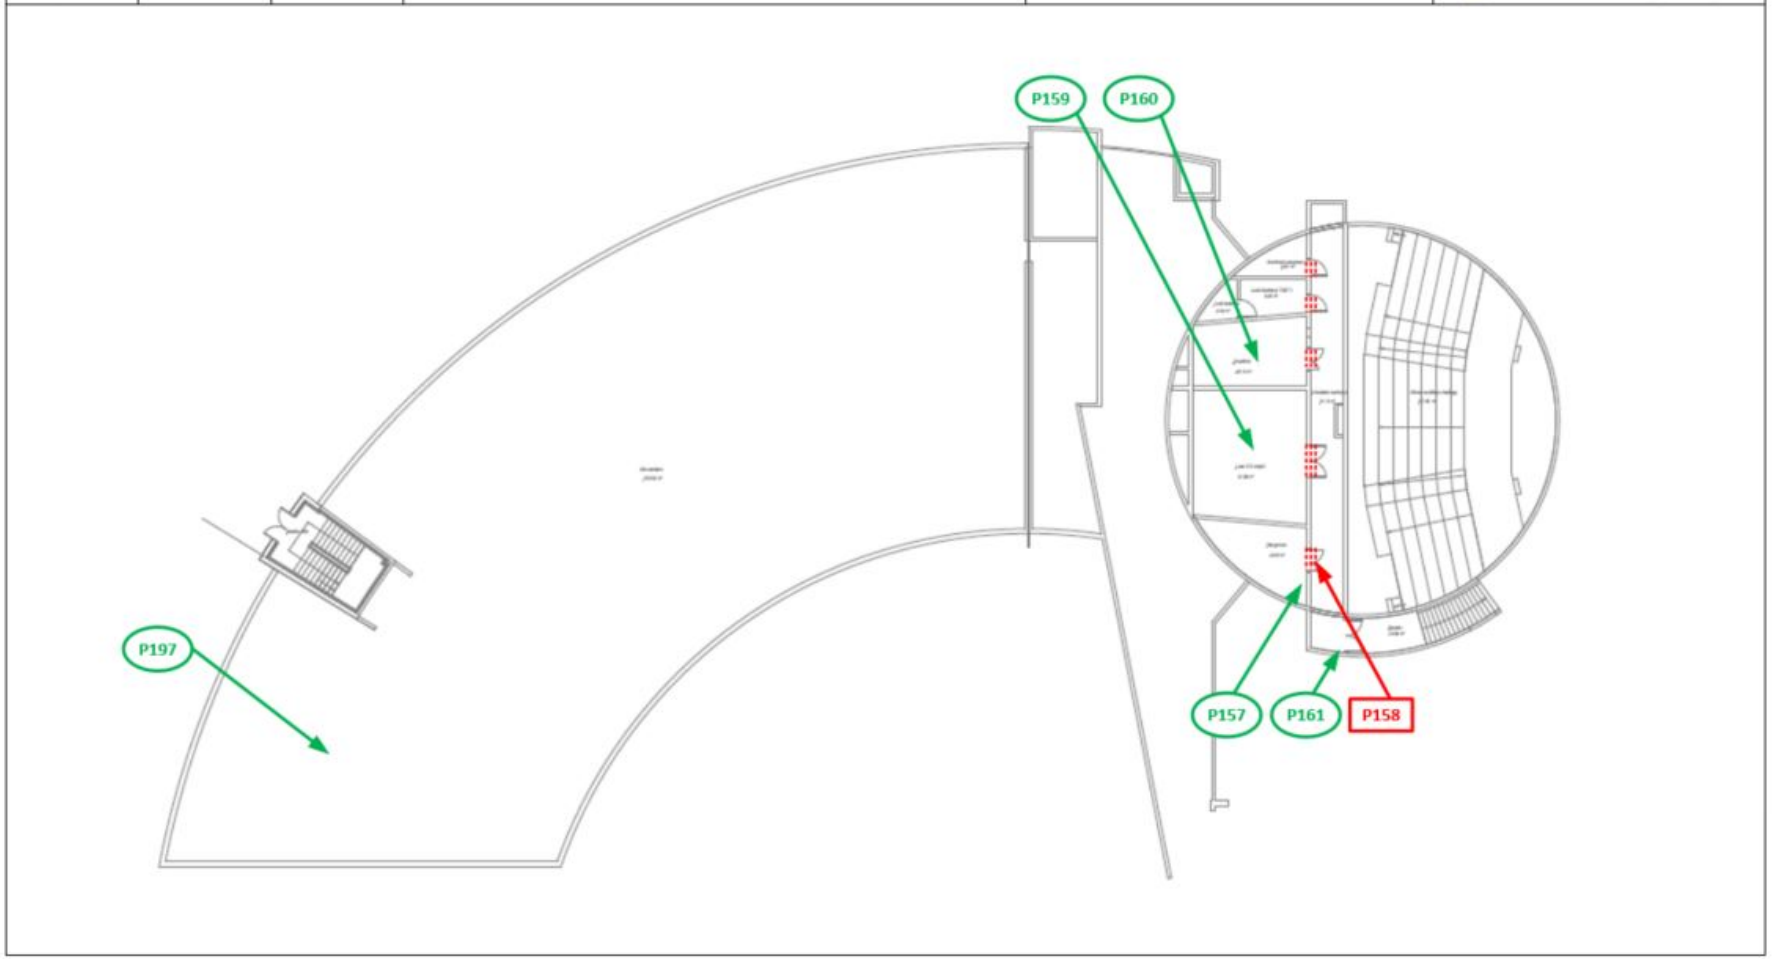


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT G / SOUS-SOL
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 11 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H.Tx Hors périmètre de repérage	
RDC BAT G	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	12/		
Plan/Elevation	Indice	0		

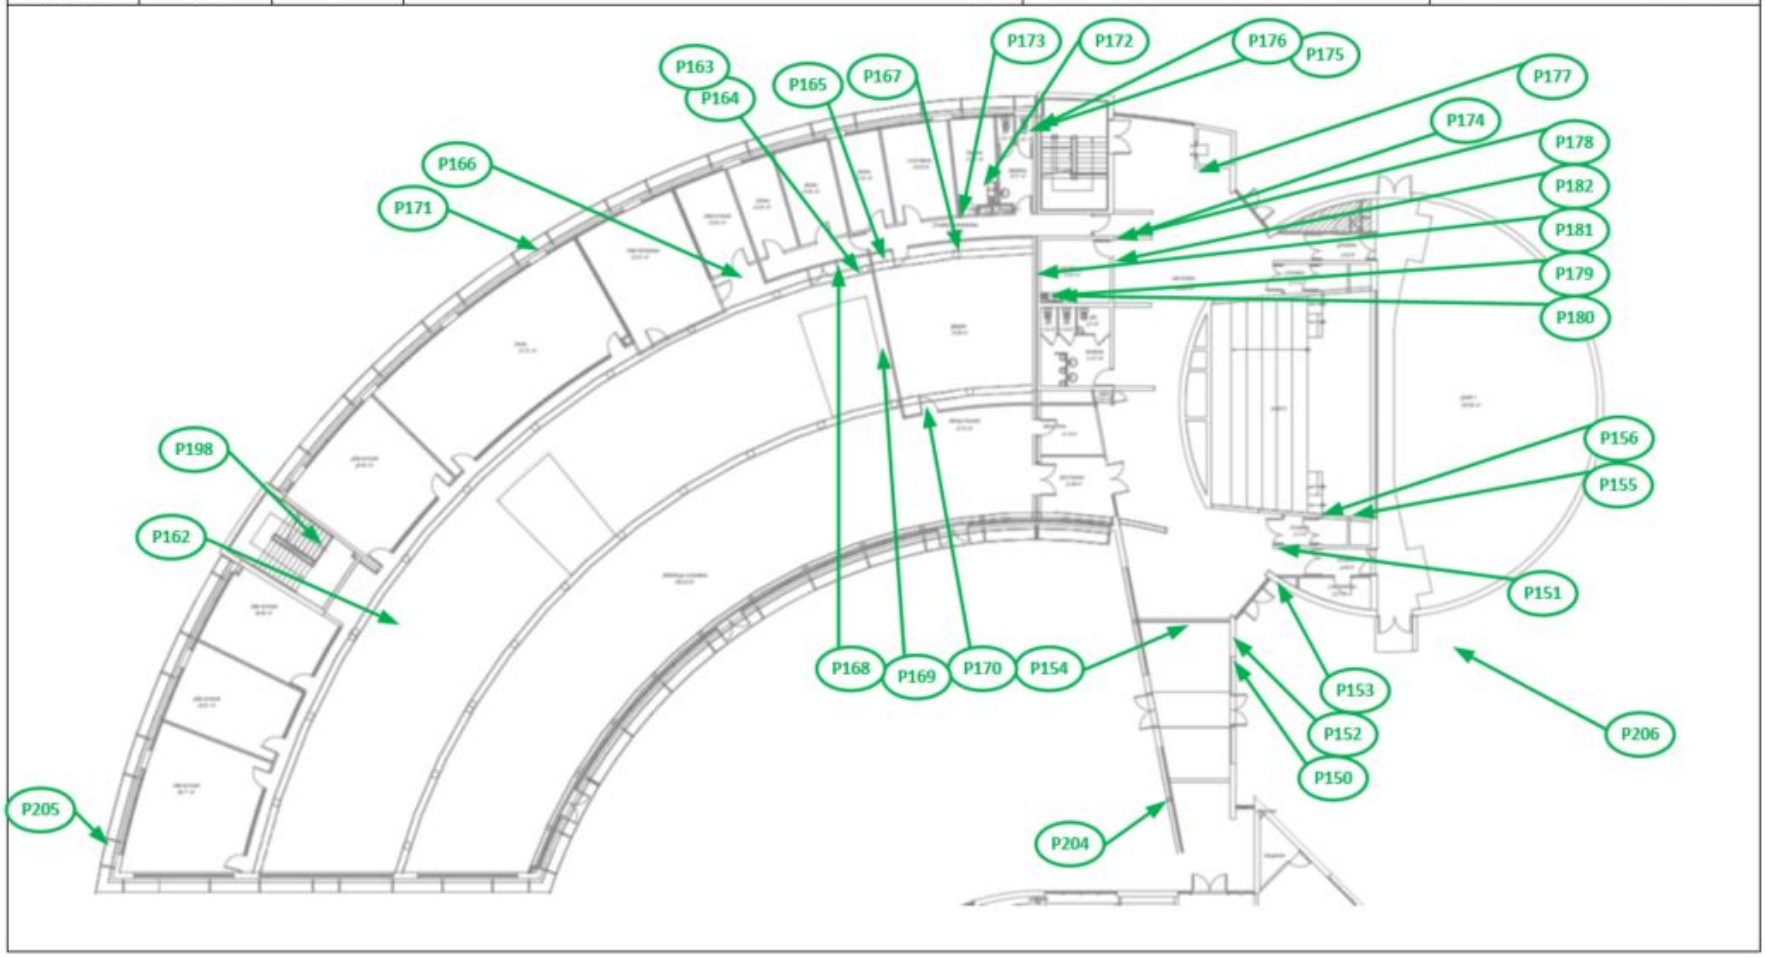


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT G / RDC
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 12 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	UNIVERSITE 221 Rue Hubert Cailler 85000 LA ROCHE SUR YON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V Non visité H Tx Hors périmètre de repérage	
ETAGE 1 BAT G	Date de visite	19/02/2019		
	Auteur	R.FERDINAND		
	N° Dossier	7231200-1		
	Planche	11/		
Plan/Elevation	Indice	0		

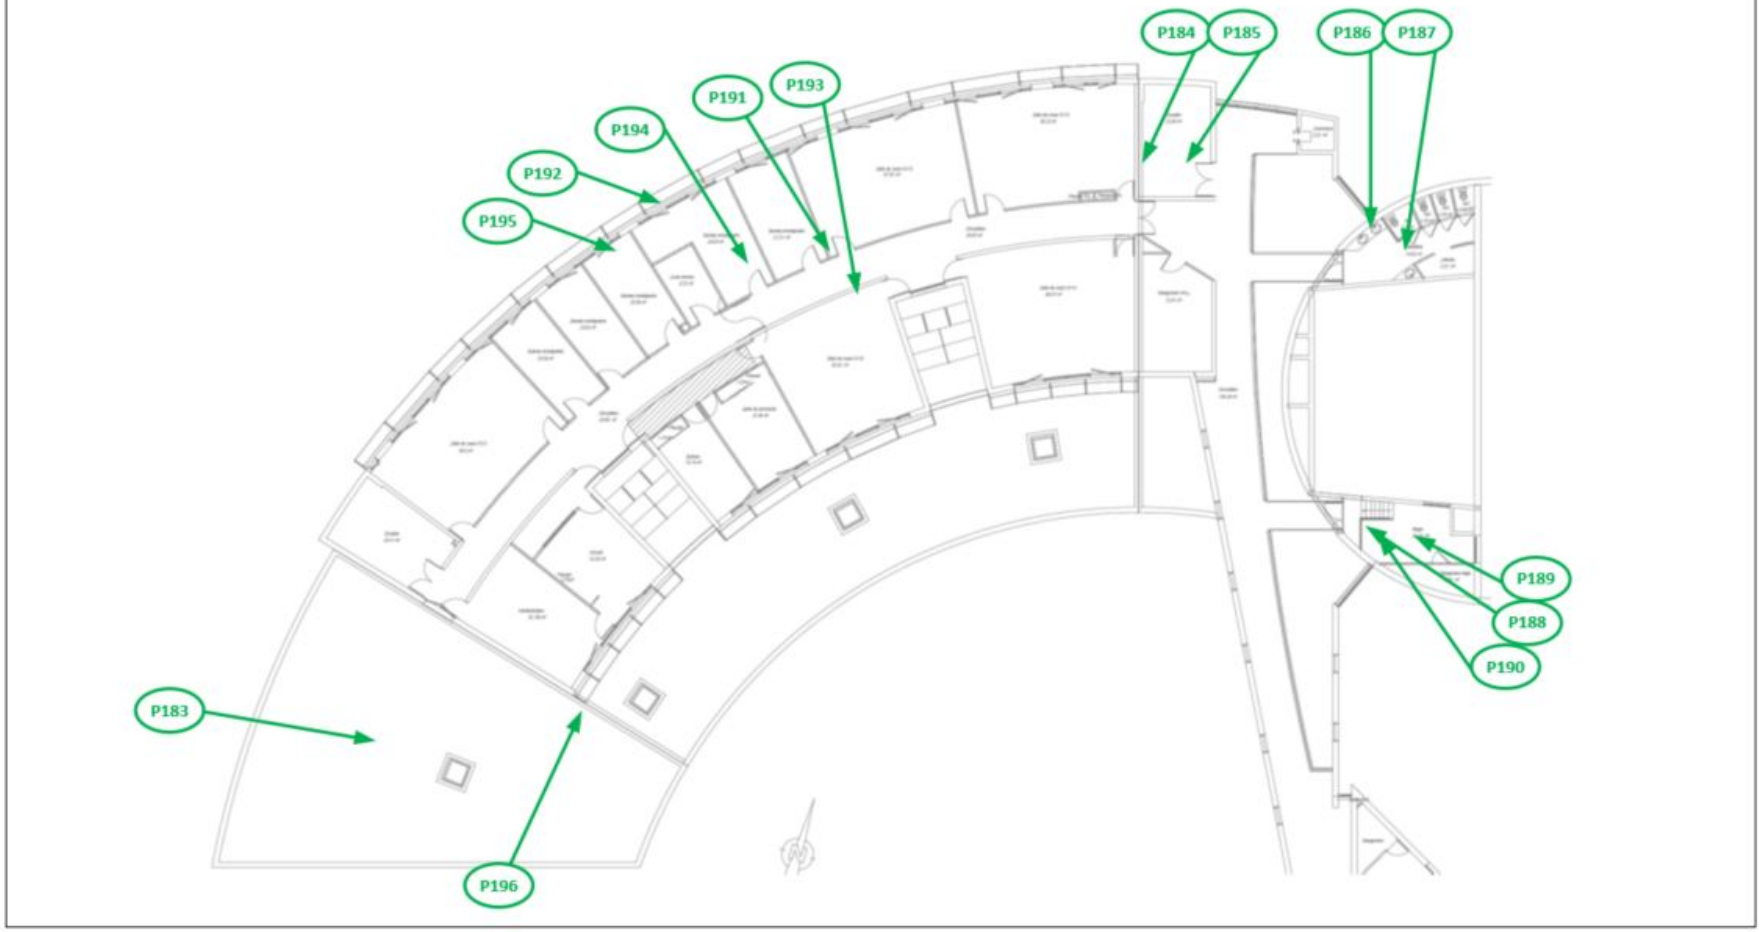


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : UNIVERSITE LA ROCHE SUR YON	Adresse : 221 RUE HUBERT CAILLER 85000 LA ROCHE SUR YON	Localisation : BATIMENT G / ETAGE 1
Réalisé par : Robin FERDINAND	N° de planche : 13 / 13	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos



Prélèvement - P001 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Lé plastique avec sous-couche- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P003 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Moquette avec sous couche- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P004 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P005 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Enduit lissé- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P006 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P007 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P7.1 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P008 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P009 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P011 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Peinture- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P012 : BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P013 : BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE / ESCALIER - Colle- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P014 : BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE - Revêtement- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P015 : BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P016 : BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P017 : BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE / ESCALIER - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P018 : BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P019 : BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P020 : BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P021 : BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE - Enduit lissé- (Présence d'amiante)

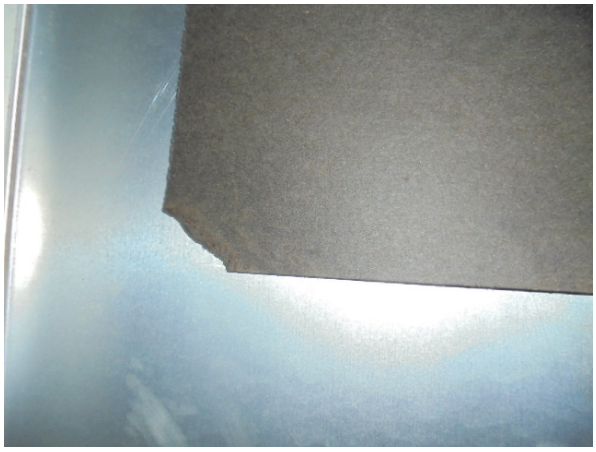

Prélèvement - P022 : BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE - Plaque souple bitumineuse antivibratile- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P023 : BATIMENT E / ETAGE 1 / ESPACE DETENTE - Moquette- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P024 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1 - Sol coulé- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P025 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P026 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P027 : BATIMENT E / ETAGE 1 / DEGAGEMENT ESCALIER 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : BATIMENT E / RDC / SALLE E001 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P029 : BATIMENT E / RDC / SALLE E001 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P030 : BATIMENT E / RDC / SALLE E001 - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P031 : BATIMENT E / RDC / SALLE E001 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P032 : BATIMENT E / RDC / SALLE E001 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P033 : BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P034 : BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P035 : BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE - Joint- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P036 : BATIMENT E / RDC / HALL D ENTREE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P037 : BATIMENT E / RDC / SANITAIRE - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P038 : BATIMENT E / RDC / SANITAIRE - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P039 : BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P040 : BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE - Plaque bitumineuse- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P041 : BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P042 : BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P043 : BATIMENT E / RDC / SANITAIRE - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P044 : BATIMENT E / RDC / SANITAIRE - Bande de plaque de plâtre- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P045 : BATIMENT E / RDC / SANITAIRE - Peinture- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P046 : BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE - Peinture- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P047 : BATIMENT E / RDC / LOCAL TGBT - Plaque (revêtement sol)- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

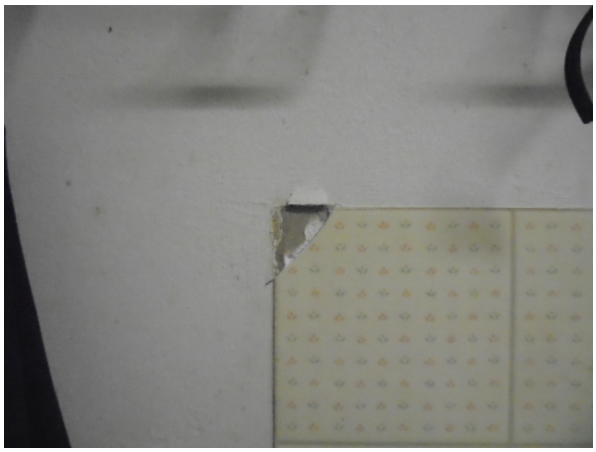

Prélèvement - P048 : BATIMENT E / RDC / LOCAL MENAGE - Lé plastique- (Absence d'amiante)

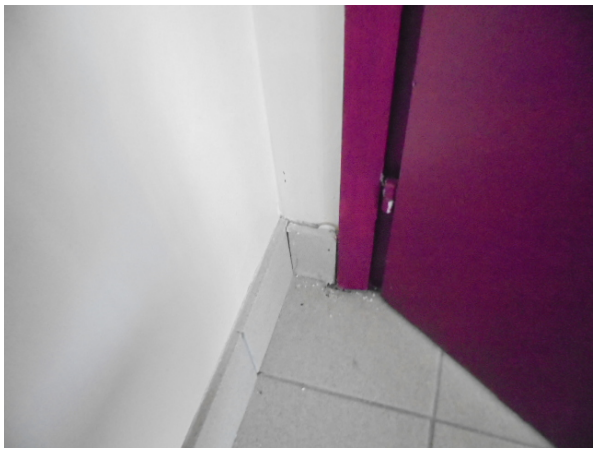

Prélèvement - P049 : BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P050 : BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION - Colle de carrelage- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P051 : BATIMENT E / RDC / CIRCULATION ACCUEIL - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P052 : BATIMENT E / RDC / CIRCULATION ACCUEIL - Peinture- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P053 : BATIMENT E / RDC / BUREAU ST - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P054 : BATIMENT E / RDC / ENTREE ST - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)

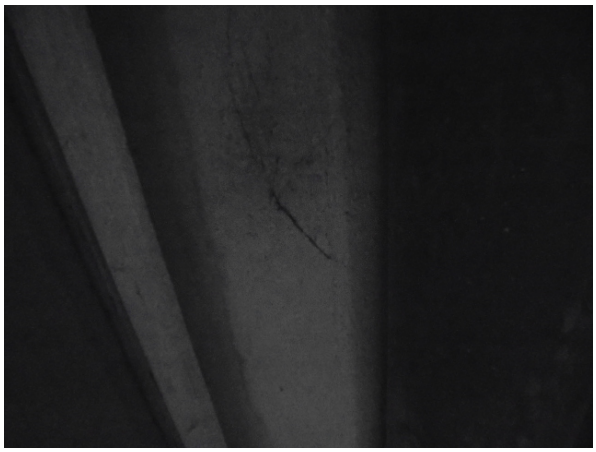

Prélèvement - P055 : BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER / GAINE TECHNIQUE - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P056 : BATIMENT E / RDC / BUREAU ST - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P057 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P058 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P060 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2 - Enduit- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS




Prélèvement - P061 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 2 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P062 : BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER - Peinture- (Présence d'amiante)

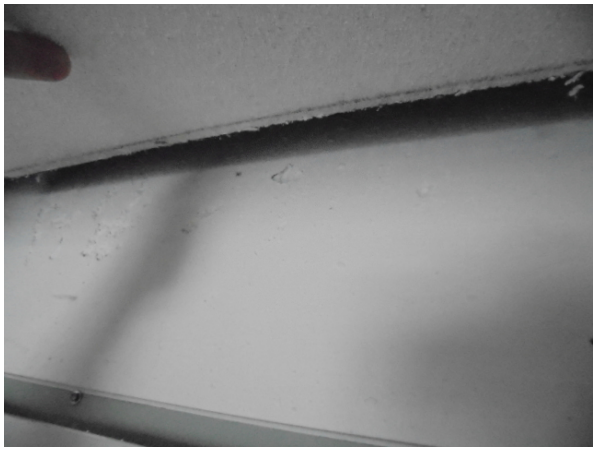

Prélèvement - P063 : BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER - Peinture- (Absence d'amiante)

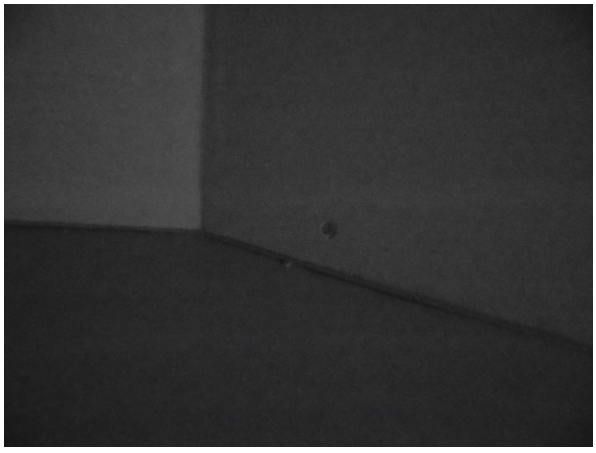

Prélèvement - P064 : BATIMENT E / RDC / CAGE ESCALIER - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P065 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2 - Revêtement- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P066 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER - Peinture- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P067 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P068 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P069 : BATIMENT E / RDC / LOCAL POUBELLE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P070 : BATIMENT E / RDC / ATELIER - Peinture - (Absence d'amiante)



Prélèvement - P071 : BATIMENT E / RDC / ATELIER - Flocage - (Absence d'amiante)



Prélèvement - P072 : BATIMENT E / RDC / ATELIER - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P073 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2 - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P074 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2 - Peinture- (Absence d'amiante)

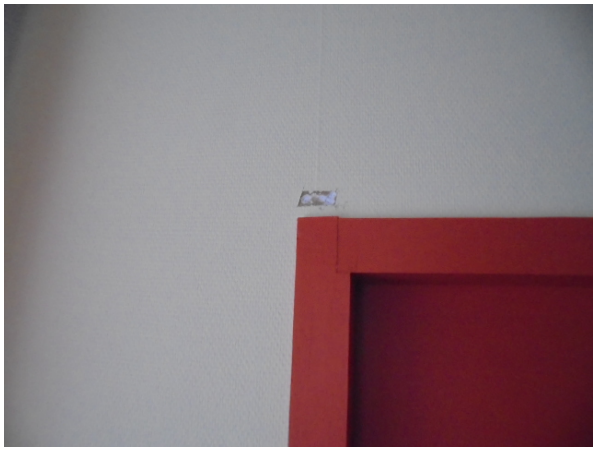

Prélèvement - P075 : BATIMENT E / ETAGE 1 / INFIRMERIE - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P076 : BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P077 : BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P078 : BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P079 : BATIMENT E / ETAGE 1 / SANITAIRE 2 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P080 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 2 - Peinture- (Absence d'amiante)

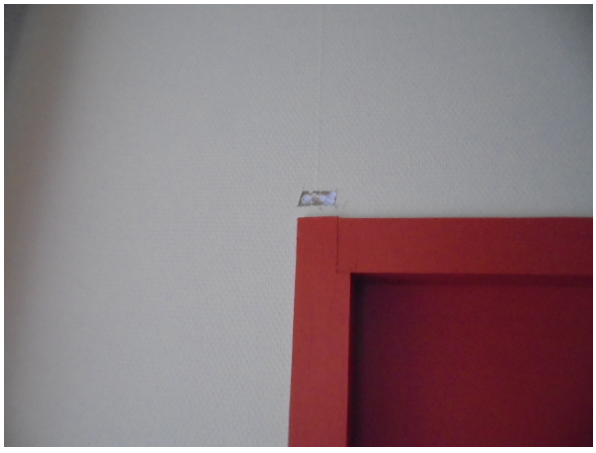

Prélèvement - P081 : BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 1 - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P082 : BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 1 - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P083 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P084 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3 - Colle- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P085 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P086 : BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1 - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P087 : BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P088 : BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 1 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P089 : BATIMENT E / ETAGE 1 / SALLE DE REUNION - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P090 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3 - Peinture- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

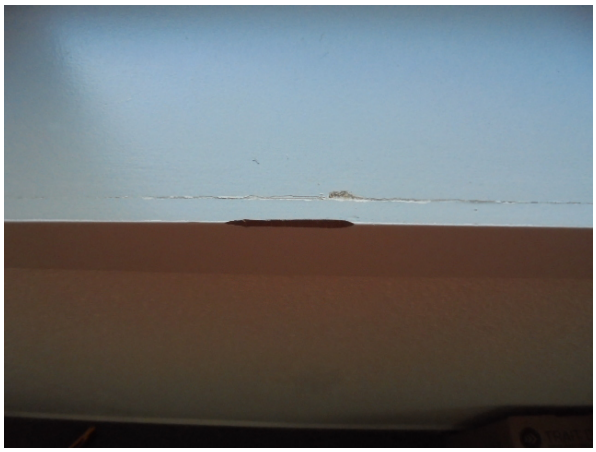

Prélèvement - P091 : BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P092 : BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 5 - Peinture- (Absence d'amiante)

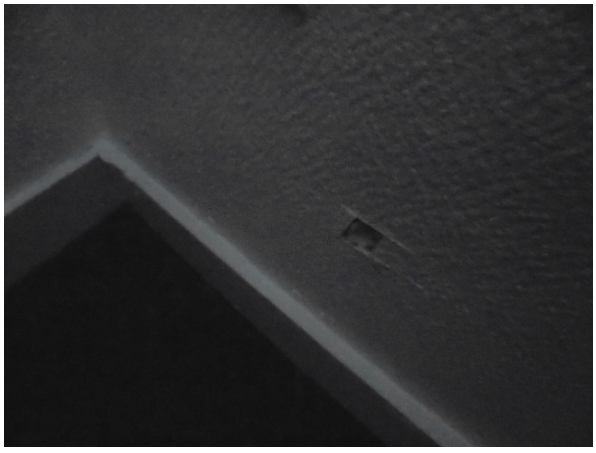

Prélèvement - P093 : BATIMENT E / ETAGE 1 / BUREAU SCOLARITE 4 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P094 : BATIMENT E / ETAGE 1 / E103 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P095 : BATIMENT E / ETAGE 1 / E103 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P096 : BATIMENT E / ETAGE 1 / F104 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P097 : BATIMENT E / ETAGE 2 / E201 - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P098 : BATIMENT E / ETAGE 2 / E201 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P099 : BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P100 : BATIMENT E / ETAGE 2 / E201 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P101 : BATIMENT E / ETAGE 2 / E201 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P102 : BATIMENT E / ETAGE 2 / E204 - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P103 : BATIMENT E / ETAGE 2 / RANGEMENT - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P104 : BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1 / LOCAL TECHNIQUE - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P105 : BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1 / LOCAL TECHNIQUE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P107 : BATIMENT E / ETAGE 3 / SANITAIRE - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P108 : BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P110 : BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P111 : BATIMENT E / ETAGE 3 / CHAUFFERIE - Joint de bride- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P112 : BATIMENT E / ETAGE 3 / CHAUFFERIE - Joint de bride- (Présence d'amiante)

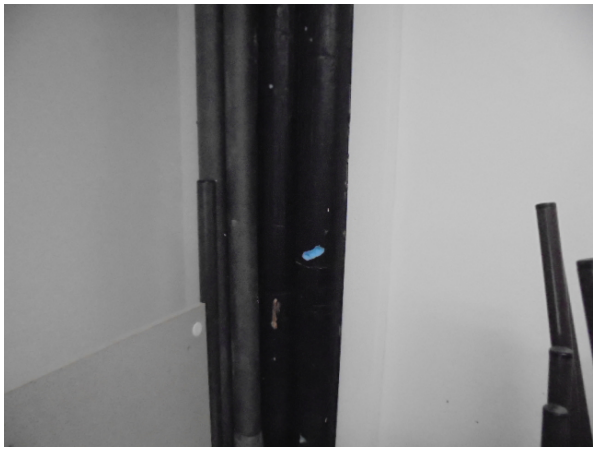

Prélèvement - P113 : BATIMENT E / ETAGE 4 / RANGEMENT - Enveloppe de calorifuge- (Absence d'amiante)

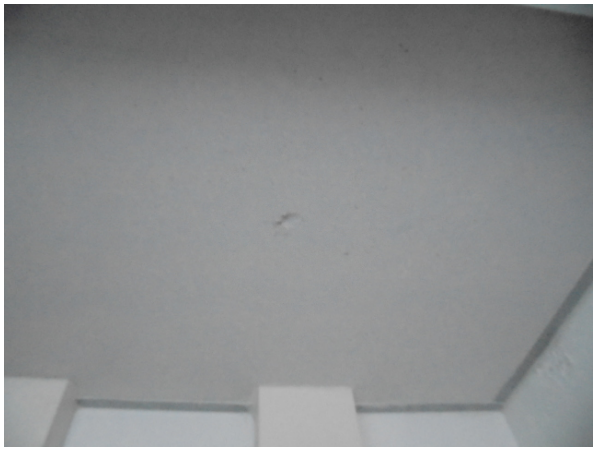

Prélèvement - P114 : BATIMENT E / ETAGE 4 / GAINE TECHNIQUE - Plaque- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P115 : BATIMENT E / ETAGE 4 / CIRCULATION - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P116 : BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D - Colle- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

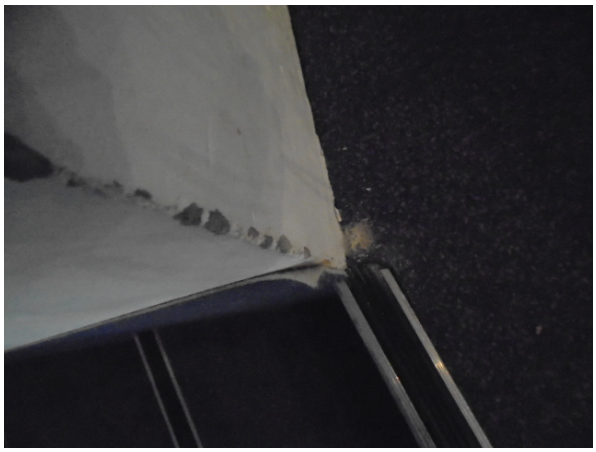

Prélèvement - P117 : BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P120 : BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 2 - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P121 : BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 2 - Peinture sur béton- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P122 : BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D - Peinture- (Présence d'amiante)

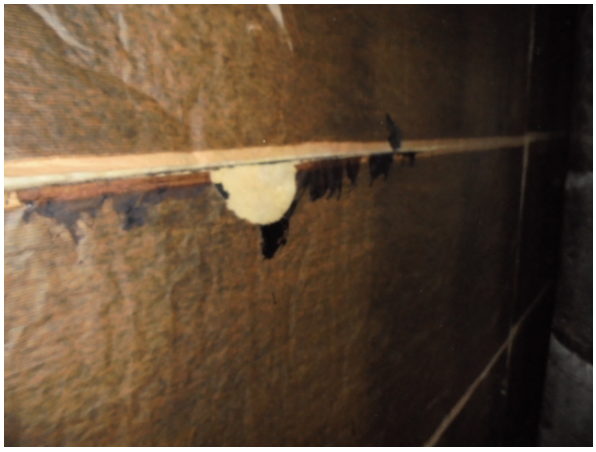


Prélèvement - P123 : BATIMENT E / ETAGE 4 / ACCES TECHNIQUE 1 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P124 : BATIMENT E / ETAGE 4 / PLENUM AMPHI - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

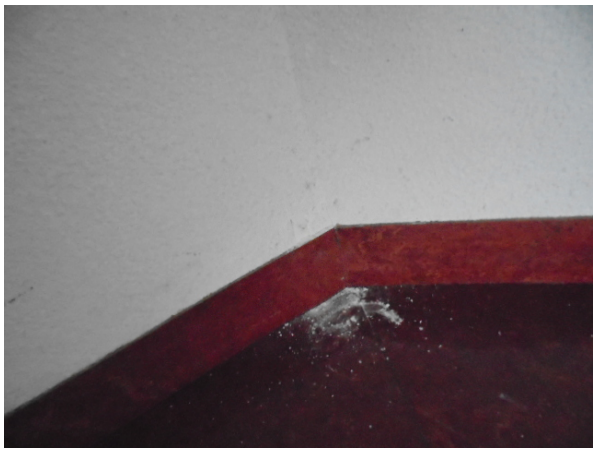

Prélèvement - P126 : BATIMENT F / ETAGE 1 / F105 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P127 : BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1 - Sol coulé- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P128 : BATIMENT F / ETAGE 1 / F105 - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P129 : BATIMENT F / ETAGE 1 / F105 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P130 : BATIMENT F / ETAGE 1 / F105 - Peinture sur béton- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P131 : BATIMENT F / ETAGE 1 / F106 - Peinture- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

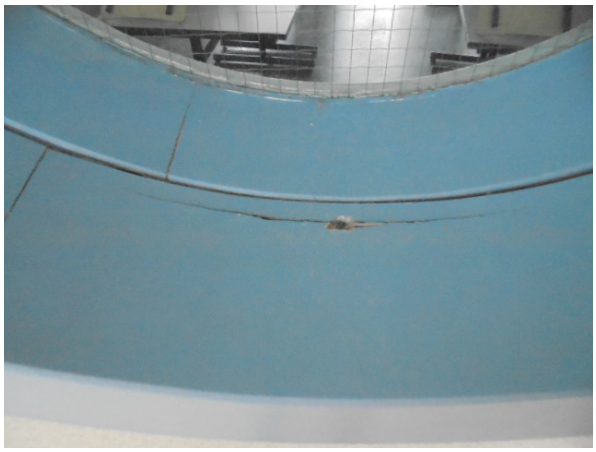

Prélèvement - P132 : BATIMENT F / ETAGE 1 / F106 - Peinture- (Présence d'amiante)

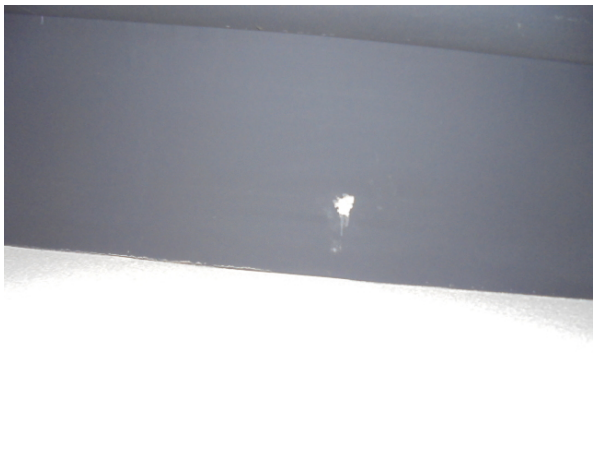

Prélèvement - P133 : BATIMENT F / ETAGE 1 / F106 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P134 : BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P135 : BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P136 : BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P137 : BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P138 : BATIMENT F / ETAGE 1 / SANITAIRE 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P139 : BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION 1 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P140 : BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION VERS BAT G - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P141 : BATIMENT F / ETAGE 1 / F109 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P142 : BATIMENT F / ETAGE 1 / CIRCULATION VERS BAT G - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P143 : BATIMENT F / RDC / F009 - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P144 : BATIMENT F / RDC / CIRCULATION VERS BAT G - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P145 : BATIMENT F / RDC / F012 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P146 : BATIMENT F / RDC / F011 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P147 : BATIMENT F / RDC / F011 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P148 : BATIMENT F / RDC / F011 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P149 : BATIMENT F / RDC / CIRCULATION 1 - Sol coulé- (Absence d'amiante)

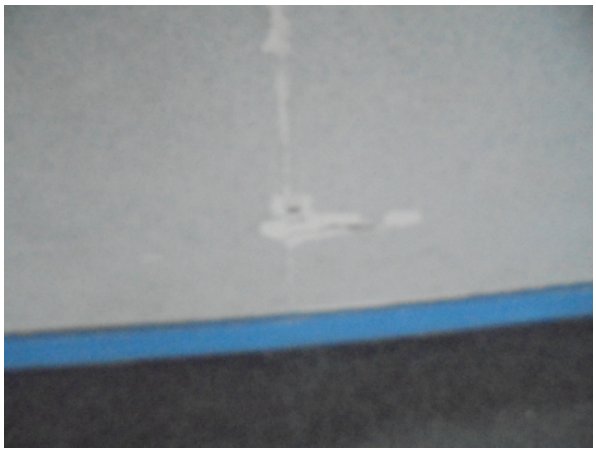

Prélèvement - P150 : BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P151 : BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P152 : BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE - Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P153 : BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE - Lé plastique- (Absence d'amiante)

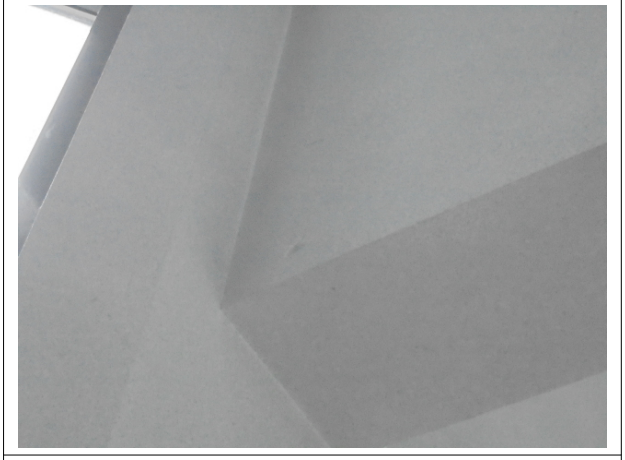


Prélèvement - P154 : BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P155 : BATIMENT G / RDC / AMPHITHEATRE B - Enduit lissé- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P156 : BATIMENT G / RDC / AMPHITHEATRE B - Lé plastique- (Absence d'amiante)

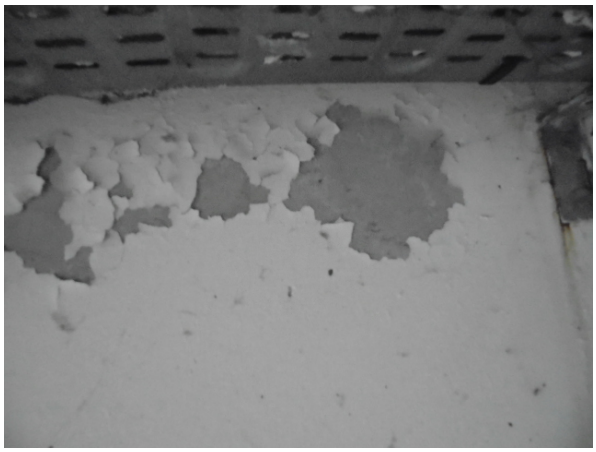

Prélèvement - P157 : BATIMENT G / SOUS-SOL / CIRCULATION TECHNIQUE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P158 : BATIMENT G / SOUS-SOL / RANGEMENT - Joint- (Présence d'amiante)

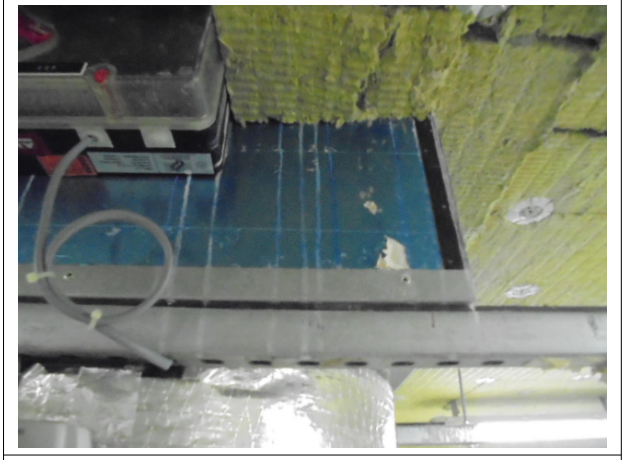

Prélèvement - P159 : BATIMENT G / SOUS-SOL / LOCAL CTA - Clapet coupe-feu- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P160 : BATIMENT G / SOUS-SOL / CHAUFFERIE - Enveloppe de calorifuge- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P161 : BATIMENT G / SOUS-SOL / CIRCULATION TECHNIQUE - Enduit lissé- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P162 : BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P163 : BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P164 : BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P165 : BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P166 : BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P167 : BATIMENT G / RDC / MAGASIN - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P168 : BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P169 : BATIMENT G / RDC / BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P171 : BATIMENT G / RDC / REVUE - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P172 : BATIMENT G / RDC / TISANERIE - Plaque souple bitumineuse antivibratile- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P173 : BATIMENT G / RDC / TISANERIE - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P174 : BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P175 : BATIMENT G / RDC / SANITAIRE PERSONNEL - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P176 : BATIMENT G / RDC / SANITAIRE PERSONNEL - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P177 : BATIMENT G / RDC / HALL D ENTREE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P178 : BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P179 : BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE - Colle de faïence- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P180 : BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE - Plaque bitumineuse- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P181 : BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE - Peinture- (Absence d'amiante)

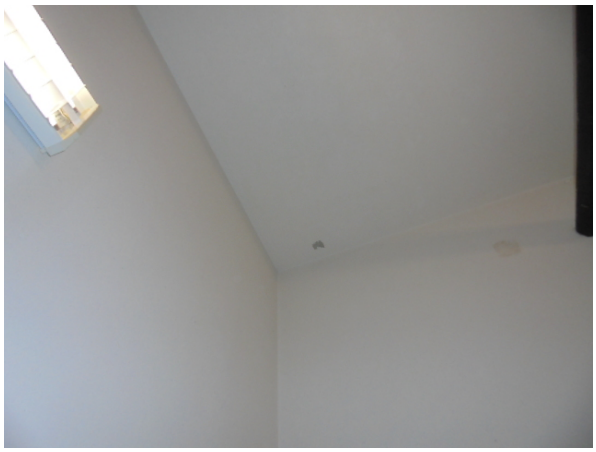

Prélèvement - P182 : BATIMENT G / RDC / LOCAL MENAGE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P183 : BATIMENT G / ETAGE 1 / TOITURE - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P184 : BATIMENT G / ETAGE 1 / ESCALIER - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P185 : BATIMENT G / ETAGE 1 / ESCALIER - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P186 : BATIMENT G / ETAGE 1 / SANITAIRE 1 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P187 : BATIMENT G / ETAGE 1 / SANITAIRE 1 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P188 : BATIMENT G / ETAGE 1 / REGIE AMPHI - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P189 : BATIMENT G / ETAGE 1 / REGIE AMPHI - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P190 : BATIMENT G / ETAGE 1 / REGIE AMPHI - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P191 : BATIMENT G / ETAGE 1 / G115 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P192 : BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 2 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P193 : BATIMENT G / ETAGE 1 / CIRCULATION 2 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P194 : BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 2 - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P195 : BATIMENT G / ETAGE 1 / BUREAU ENSEIGNANTS 3 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P196 : BATIMENT G / ETAGE 1 / TOITURE - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P197 : BATIMENT G / SOUS-SOL / VIDE SANITAIRE - Plot de colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P198 : BATIMENT G / RDC / ESCALIER 2 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P199 : BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P200 : BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P201 : BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P202 : BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR - Joint - (Absence d'amiante)



Prélèvement - P203 : BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR - Bitume couche et sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P204 : BATIMENT G / RDC / EXTERIEUR - Enduit lissé- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P205 : BATIMENT G / RDC / EXTERIEUR - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P206 : BATIMENT G / RDC / EXTERIEUR - Bitume couche et sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P207 : BATIMENT E / RDC / EXTERIEUR - Bitume couche et sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P208 : BATIMENT E / RDC / GARAGE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P209 : BATIMENT E / RDC / LOCAL ELECTRIQUE - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P210 : BATIMENT E / RDC / LOCAL GAZ - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS




Prélèvement - P212 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P213 : BATIMENT E / SOUS-SOL / ESPACE DETENTE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P214 : BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE - Peinture- (Absence d'amiante)

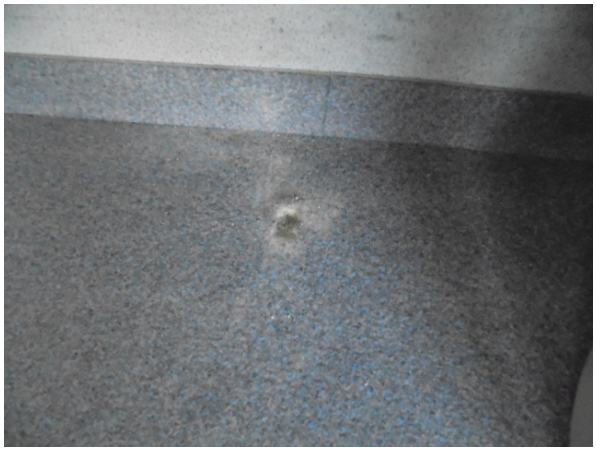

Prélèvement - P215 : BATIMENT E / RDC / ESPACE DETENTE - Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P216 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P217 : BATIMENT E / RDC / DEGAGMENT ESCALIER 1 - Peinture- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P218 : BATIMENT E / RDC / SANITAIRE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P219 : BATIMENT E / RDC / SANITAIRE - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P220 : BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P221 : BATIMENT E / RDC / SALLE DE REUNION - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P222 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P223 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CAGE ESCALIER - Peinture- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P224 : BATIMENT E / ETAGE 1 / CIRCULATION 3 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P225 : BATIMENT E / ETAGE 2 / CIRCULATION 1 - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P226 : BATIMENT E / ETAGE 3 / CIRCULATION - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P227 : BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D - Peinture- (Présence d'amiante)

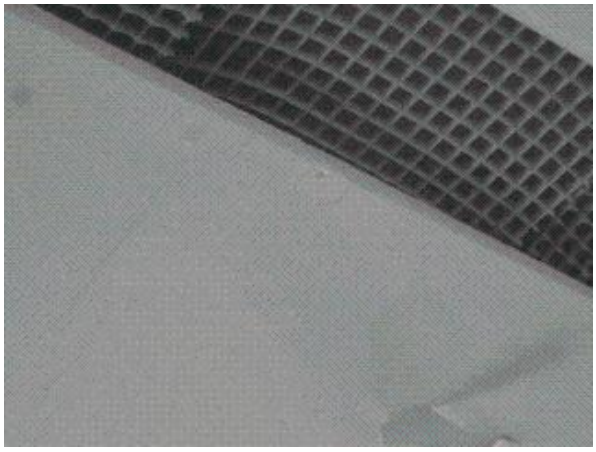

Prélèvement - P228 : BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P229 : BATIMENT E / ETAGE 4 / AMPHITHEATRE D - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P230 : BATIMENT F / RDC / ESCALIER - Peinture- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P231 : BATIMENT F / RDC / ESCALIER - Peinture- (Présence d'amiante)



Déclaré - : BATIMENT E / RDC / MACHINERIE ASCENSEUR - Conduit- (Présence d'amiante)

7.4. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante (intégration au DTA ou DT parties privatives),
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de désamiantage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Diagnostic amiante réglementaire de transaction,
- Diagnostic amiante sur équipements industriels,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

La présente attestation valable du 01/01/2019 au 31/12/2019 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 28/12/18

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 [illegible] Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 65122

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Monsieur Robin FERDINAND

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	27/02/2015	26/02/2020
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	22/05/2017	26/02/2020

Date : 22/05/2017 Numéro de certificat : 8026706

Jacques MATILLON - Directeur Général

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

RECYCLE
FSC® C124913

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.6. Rapports d’essais de laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Robin FERDINAND
1Bis Rue de la Dutée
44800 SAINT HERBLAIN

Numéro de dossier : 19W008116
Référence de dossier : 1510797435
1510/797435/7231200-2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 19W008116-001 - Référence *P1 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-002 - Référence *P2 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-003 - Référence *P3 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Moquette +ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-004 - Référence *P4 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture + mur (refend)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-005 - Référence *P5 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Enduit plâtre (refend)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-006 - Référence *P6 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-007 - Référence *P7 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Colle jaune de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-008 - Référence *P8 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture + plâtre (poteaux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-009 - Référence *P9 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture sur bois*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-010 - Référence *P10 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture + plâtre (Refend)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-011 - Référence *P11 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture + plâtre (poutre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-012 - Référence *P12 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-013 - Référence *P13 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / colle de moquette escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-014 - Référence *P14 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Revêtement Mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-015 - Référence *P15 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Peinture boiserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-016 - Référence *P16 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Peinture + plâtre (poteaux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-017 - Référence *P17 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Peinture escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-018 - Référence *P18 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Pare vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-019 - Référence *P19 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Enduit + peinture (mur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-020 - Référence *P20 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-021 - Référence *P21 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Enduit plâtre (refend)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-022 - Référence *P22 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Plaque bitume Machinerie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-023 - Référence *P23 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Moquette +ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-024 - Référence *P24 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation / Revêtement sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-025 - Référence *P25 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation / Peinture grise + plâtre (mur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-026 - Référence *P26 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation / Peinture bleue + plâtre (poteaux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-027 - Référence *P27 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation / Peinture + plâtre (plafond)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-028 - Référence *P28 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Peinture + enduit projeté*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-029 - Référence *P29 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Peinture + enduit projeté*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-030 - Référence *P30 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-031 - Référence *P31 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-032 - Référence *P32 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-033 - Référence *P33 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - HALL D'ENTREE / Peinture mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-034 - Référence *P34 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - HALL D'ENTREE / Peinture poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-035 - Référence *P35 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - HALL D'ENTREE / Joint souple poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-036 - Référence *P36 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - HALL D'ENTREE / Peinture poutre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-037 - Référence *P37 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-038 - Référence *P38 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-039 - Référence *P39 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation local ménage / peinture + ragréage sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-040 - Référence *P40 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local ménage / Bande bitume sous évier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-041 - Référence *P41 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local ménage / Peinture + plâtre (mur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-042 - Référence *P42 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local ménage / Peinture boiserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-043 - Référence *P43 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Colle de faience*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-044 - Référence *P44 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-045 - Référence *P45 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Peinture + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-046 - Référence *P46 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation local ménage / Peinture + plâtre (plafond)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-047 - Référence *P47 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local Electrique / Plaque fibre ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-048 - Référence *P48 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local ménage / Colle de lino (Mur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-049 - Référence *P49 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Salle de réunion / Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-050 - Référence *P50 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Salle de réunion / Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-051 - Référence *P51 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation accueil / Mastic conduit ventilation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-052 - Référence *P52 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation accueil / Peinture + plâtre (poteaux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-053 - Référence *P53 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Bureau ST / Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-054 - Référence *P54 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Bureau ST / Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-055 - Référence *P55 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Gaine technique / Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-056 - Référence *P56 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Bureau ST / Peinture + enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-057 - Référence *P57 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture + enduit (porte bois)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-058 - Référence *P58 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-059 - Référence *P59 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Entrée ST / Enduit gris + blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-060 - Référence *P60 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Enduit blanc (plénum)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-061 - Référence *P61 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture bleue (cage d'escalier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-062 - Référence *P62 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / peinture + plâtre (Cage escalier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-063 - Référence *P63 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture + enduit sur placo*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-064 - Référence *P64 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture + enduit (sous face escalier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-065 - Référence *P65 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circ Bureau / Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-066 - Référence *P66 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Cage d'escalier / Peinture poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-067 - Référence *P67 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Cage d'escalier / Peinture + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-068 - Référence *P68 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Cage d'escalier / Peinture + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-069 - Référence *P69 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Local poubelle / Peinture + enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-070 - Référence *P70 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Atelier / Peinture + enduit ciment sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-071 - Référence *P71 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Atelier / Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-072 - Référence *P72 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Atelier / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-073 - Référence *P73 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation / Lé + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-074 - Référence *P74 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation / Peinture + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-075 - Référence *P75 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 9 / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-076 - Référence *P76 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Sanitaires / Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-077 - Référence *P77 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Sanitaires / Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-078 - Référence *P78 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Sanitaires / Colle de faience*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-079 - Référence *P79 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Sanitaires / Peinture + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-080 - Référence *P80 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation escalier / Peinture + enduit porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-081 - Référence *P81 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 11 / Toile de verre sur placo*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-082 - Référence *P82 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 11 / Toile de verre + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-083 - Référence *P83 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation bureau / peinture + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-084 - Référence *P84 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation bureau / Colle de moquette + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-085 - Référence *P85 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation bureau / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-086 - Référence *P86 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 14 / Toile de verre + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-087 - Référence *P87 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 14 / Peinture + enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-088 - Référence *P88 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 14 Archives / Peinture + enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-089 - Référence *P89 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 23 / Peinture porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-090 - Référence *P90 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Gaine technique / peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-091 - Référence *P91 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 18 / peinture + enduit tablette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-092 - Référence *P92 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 18 / Peinture + bande de placo*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-093 - Référence *P93 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 17 / peinture + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-094 - Référence *P94 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Salle 103 / Enduit blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-095 - Référence *P95 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Salle 102 / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-096 - Référence *P96 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Salle 104 / Peinture + bande de placo*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-097 - Référence *P97 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 201 / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-098 - Référence *P98 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 201 / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-099 - Référence *P99 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Palier / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-100 - Référence *P100 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 201 / Enduit blanc mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-101 - Référence *P101 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 201 / peinture + enduit porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-102 - Référence *P102 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 204 / Peinture + enduit mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-103 - Référence *P103 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 204 Reserve / Peinture + enduit poutre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-104 - Référence *P104 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Gaine technique / Clapet Coupe feu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-105 - Référence *P105 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Gaine technique / Peinture + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-106 - Référence *P106 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Circulation / Colle de plinthe PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-107 - Référence *P107 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Sanitaires / Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-108 - Référence *P108 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Circulation / Peinture + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-109 - Référence *P109 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Circulation / Plaque de plâtre + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-110 - Référence *P110 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Circulation / Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-111 - Référence *P111 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Chaufferie / Joint bride*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-112 - Référence *P112 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Chaufferie / Joint bride*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-113 - Référence *P113 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Reserve / Enduit bitume*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-114 - Référence *P114 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 -Gaine technique / Plaque fibreuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-115 - Référence *P115 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Circulation / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-116 - Référence *P116 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / Colle de moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-117 - Référence *P117 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / Colle de moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-118 - Référence *P118 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / Peinture + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-119 - Référence *P119 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / Peinture + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-120 - Référence *P120 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Acces technique / Pare vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-121 - Référence *P121 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Acces technique / Peinture sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-122 - Référence *P122 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / peinture + enduit blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-123 - Référence *P123 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Acces technique / Enduit bitume*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-124 - Référence *P124 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi Plenum / Enduit blanc+filasse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-125 - Référence *P125 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Passerelle / Plaque bitume + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-126 - Référence *P126 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 105 / Enduit + bande de placo*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-127 - Référence *P127 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Enduit sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-128 - Référence *P128 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 105 / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-129 - Référence *P129 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 105 / Enduit projeté + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-130 - Référence *P130 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 105 Reserve / Peinture sol grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-131 - Référence *P131 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Peinture boiserie Porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-132 - Référence *P132 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Peinture boiserie Fenêtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-133 - Référence *P133 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 106 / Peinture Noire (Plafond)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-134 - Référence *P134 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / peinture garde corps*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-135 - Référence *P135 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Sanitaires / Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-136 - Référence *P136 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Sanitaires / Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-137 - Référence *P137 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Sanitaires / Colle de faience*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-138 - Référence *P138 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Sanitaires / peinture + plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-139 - Référence *P139 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / peinture + plâtre (poutre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-140 - Référence *P140 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-141 - Référence *P141 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 109 / Peinture + plâtre (poteau)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-142 - Référence *P142 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Peinture + plâtre (plafond)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-143 - Référence *P143 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 09 / Peinture + enduit mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-144 - Référence *P144 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Hall / Peinture bleue + plâtre (poteaux)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-145 - Référence *P145 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 12 / Peinture + enduit poteau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-146 - Référence *P146 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 11 / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-147 - Référence *P147 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 11 / peinture blanche poutre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-148 - Référence *P148 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 11 / Peinture Noire (Plafond)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-149 - Référence *P149 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Circulation / Enduit sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-150 - Référence *P150 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d'entrée / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-151 - Référence *P151 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d'entrée / peinture plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-152 - Référence *P152 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d'entrée / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-153 - Référence *P153 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d'entrée / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-154 - Référence *P154 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d'entrée / Peinture poutre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-155 - Référence *P155 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Amphi / Enduit mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-156 - Référence *P156 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Amphi / Colle jaune de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-157 - Référence *P157 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / peinture mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-158 - Référence *P158 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / Joint tresse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-159 - Référence *P159 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / Clapet Coupe feu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-160 - Référence *P160 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / Enveloppe de calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-161 - Référence *P161 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / Enduit ciment Mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-162 - Référence *P162 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Colle de moquette + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-163 - Référence *P163 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Colle de moquette + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-164 - Référence *P164 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-165 - Référence *P165 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-166 - Référence *P166 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-167 - Référence *P167 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-168 - Référence *P168 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture Noire (Plafond)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-169 - Référence *P169 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-170 - Référence *P170 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture + enduit porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-171 - Référence *P171 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-172 - Référence *P172 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Salle de pause / Plaque bitume sous évier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-173 - Référence *P173 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Salle de pause / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-174 - Référence *P174 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Hall d'entrée / Peinture + enduit porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-175 - Référence *P175 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Sanitaires / Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-176 - Référence *P176 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Sanitaires / Colle de faience*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-177 - Référence *P177 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Hall d'entrée / Enduit ciment Mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-178 - Référence *P178 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-179 - Référence *P179 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / Colle de faience*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-180 - Référence *P180 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / Plaque bitume sous évier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-181 - Référence *P181 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / Peinture blanche + enduit mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-182 - Référence *P182 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / Peinture blanche + enduit plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-183 - Référence *P183 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Toiture terrasse / Etanchéité bitume*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-184 - Référence *P184 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Escalier / Peiture + enduit (mur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-185 - Référence *P185 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Escalier / Peiture + enduit (muret)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-186 - Référence *P186 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Sanitaire / Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-187 - Référence *P187 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Sanitaire / Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-188 - Référence *P188 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Réserve / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-189 - Référence *P189 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Réserve / Peinture + enduit (mur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-190 - Référence *P190 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Réserve / Peinture + enduit (plafond)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-191 - Référence *P191 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Salle 115 / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-192 - Référence *P192 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Salle 117-1 / Peinture + plâtre (doublage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-193 - Référence *P193 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- circulation / Peinture + plâtre (refend)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-194 - Référence *P194 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Salle 117-1 / Le de sol + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-195 - Référence *P195 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Salle 119 / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-196 - Référence *P196 / UNIVERSITE - BAT G -R+1-Extérieur TT / Enduit façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-197 - Référence *P197 / UNIVERSITE - BAT G -R-1-Vide sanitaire / colle ciment fibrastyrène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-198 - Référence *P198 / UNIVERSITE - BAT G -R-1-Cage d'escalier / Peinture + enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-199 - Référence *P199 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Extérieure / Peinture grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-200 - Référence *P200 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Extérieure / Peinture beige*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-201 - Référence *P201 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Extérieure / Enduit beige*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-202 - Référence *P202 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Extérieure / Joint assemblage menuiserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-203 - Référence *P203 / UNIVERSITE - COUR E/F -RDC- Extérieure / Enrobé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-204 - Référence *P204 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Extérieure / Enduit poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-205 - Référence *P205 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Extérieure / Enduit gris façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-206 - Référence *P206 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Extérieure / Enrobé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-207 - Référence *P207 / UNIVERSITE - PARKING -RDC- Extérieure / Enrobé*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-208 - Référence *P208 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Garage / Peinture poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-209 - Référence *P209 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Local Gaz / Bande de plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-210 - Référence *P210 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Local Electrique / Pare vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

- N° 19W008116-211 - Référence *P211 / UNIVERSITE - BAT E -R+4- Vide sous Amphi / Enduit trou de banche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Cebat SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NANTES CEDEX 3
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

Eurofins Cebat SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Robin FERDINAND
1Bis Rue de la Dutée
44800 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
001	19W008116-001	P1 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Faux plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	19W008116-002	P2 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Le de sol + colle + ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	19W008116-003	P3 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Moquette +ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)(i) (ii)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004 (1)	19W008116-004	P4 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture + mur (refend)	Matériau de type peinture (bleu) (clair)(ii)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	19W008116-005	P5 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Enduit plâtre (refend)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006 (1)	19W008116-006	P6 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture poteaux	Matériau de type peinture (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
007	19W008116-007	P7 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Colle jaune de plinthe	Matériau souple de type dalle de sol (gris) ; matériau de type tresse de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	19W008116-008	P8 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture + plâtre (poteaux)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
009	19W008116-009	P9 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture sur bois	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	19W008116-010	P10 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture + plâtre (Refend)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	19W008116-011	P11 / UNIVERSITE - BAT E -Sous sol - Espace détente / Peinture + plâtre (poutre)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (clair) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
012	19W008116-012	P12 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	19W008116-013	P13 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / colle de moquette escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
014	19W008116-014	P14 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Revêtement Mur	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	19W008116-015	P15 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Peinture boiserie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	19W008116-016	P16 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Peinture + plâtre (poteaux)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017 (1)	19W008116-017	P17 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Espace détente / Peinture escalier	Matériau de type peinture (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	19W008116-018	P18 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Pare vapeur	Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau (brillant) (beige) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	19W008116-019	P19 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Enduit + peinture (mur)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	19W008116-020	P20 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Peinture blanche	Matériau de type peinture (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
021	19W008116-021	P21 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Enduit plâtre (refend)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	19W008116-022	P22 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Plaque bitume Machinerie	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	19W008116-023	P23 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Espace détente / Moquette +ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	19W008116-024	P24 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation / Revêtement sol	Matériau (collant) (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (rose)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	19W008116-025	P25 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation / Peinture grise + plâtre (mur)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	19W008116-026	P26 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation / Peinture bleue + plâtre (poteaux)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	19W008116-027	P27 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation / Peinture + plâtre (plafond)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	19W008116-028	P28 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Peinture + enduit projeté	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	19W008116-029	P29 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Peinture + enduit projeté	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
030	19W008116-030	P30 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Le de sol + colle + ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type tresse de fibres (beige) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	19W008116-031	P31 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
032	19W008116-032	P32 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - E001 / Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
033	19W008116-033	P33 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - HALL D"ENTREE / Peinture mur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	19W008116-034	P34 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - HALL D"ENTREE / Peinture poteaux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	19W008116-035	P35 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - HALL D"ENTREE / Joint souple poteaux	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	19W008116-036	P36 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - HALL D"ENTREE / Peinture poutre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau de type peinture (jaune) (clair) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	19W008116-037	P37 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	19W008116-038	P38 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	19W008116-039	P39 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation local ménage / peinture + ragréage sol	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	19W008116-040	P40 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local ménage / Bande bitume sous évier	Matériau souple bitumineux (noir) (collant)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
041	19W008116-041	P41 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local ménage / Peinture + plâtre (mur)	Matériau de type peinture (blanc) (brillant) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	19W008116-042	P42 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local ménage / Peinture boiserie	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	19W008116-043	P43 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Colle de faience	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
044	19W008116-044	P44 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
045	19W008116-045	P45 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - SANITAIRES / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
046	19W008116-046	P46 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation local ménage / Peinture + plâtre (plafond)	Matériau de type peinture (blanc) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
047	19W008116-047	P47 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local Electrique / Plaque fibre ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
048	19W008116-048	P48 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Local ménage / Colle de lino (Mur)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (brillant)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	19W008116-049	P49 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Salle de réunion / Colle de plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	19W008116-050	P50 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Salle de réunion / Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
051 (1)	19W008116-051	P51 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation accueil / Mastic conduit ventilation	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	19W008116-052	P52 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circulation accueil / Peinture + plâtre (poteaux)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
053	19W008116-053	P53 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Bureau ST / Colle de plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	19W008116-054	P54 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Bureau ST / Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	19W008116-055	P55 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Gaine technique / Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	19W008116-056	P56 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Bureau ST / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	19W008116-057	P57 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture + enduit (porte bois)	Matériau de type peinture (gris) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	19W008116-058	P58 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
059 (2)	19W008116-059	P59 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Entrée ST / Enduit gris + blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
060	19W008116-060	P60 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Enduit blanc (plénum)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	19W008116-061	P61 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture bleue (cage d''escalier)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01 | Version du : 05/03/2019 20:04 | Page 9/33
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110 | Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019 | Date de réception : 25/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
062	19W008116-062	P62 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / peinture + plâtre (Cage escalier)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
063	19W008116-063	P63 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture + enduit sur placo	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
064 (2)	19W008116-064	P64 / UNIVERSITE - BAT E -RDC - Circ Ascenseur / Peinture + enduit (sous face escalier)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
065	19W008116-065	P65 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circ Bureau / Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (2)	19W008116-066	P66 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Cage d''escalier / Peinture poteaux	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
067	19W008116-067	P67 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Cage d''escalier / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
068	19W008116-068	P68 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Cage d''escalier / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (beige) (clair) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
069	19W008116-069	P69 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Local poubelle / Peinture + enduit gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
070	19W008116-070	P70 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Atelier / Peinture + enduit ciment sol	Matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	19W008116-071	P71 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Atelier / Flocage	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	19W008116-072	P72 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Atelier / Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
073	19W008116-073	P73 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation / Lé + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	19W008116-074	P74 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	19W008116-075	P75 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 9 / Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	19W008116-076	P76 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Sanitaires / Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type joint (cémenteux) (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
077	19W008116-077	P77 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Sanitaires / Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	19W008116-078	P78 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Sanitaires / Colle de faience	Matériau dur de type ciment-colle (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type joint (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	19W008116-079	P79 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Sanitaires / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
080	19W008116-080	P80 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation escalier / Peinture + enduit porte	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	19W008116-081	P81 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 11 / Toile de verre sur placo	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (foncé)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
082	19W008116-082	P82 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 11 / Toile de verre + plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (marron) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	19W008116-083	P83 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation bureau / peinture + enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	19W008116-084	P84 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation bureau / Colle de moquette + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	19W008116-085	P85 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Circulation bureau / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	19W008116-086	P86 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 14 / Toile de verre + plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	19W008116-087	P87 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 14 / Peinture + enduit gris	Matériau de type peinture (blanc) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	19W008116-088	P88 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 14 Archives / Peinture + enduit gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	19W008116-089	P89 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 23 / Peinture porte	Matériau de type peinture (blanc) (brillant) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	19W008116-090	P90 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Gaine technique / peinture bleue	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (poudreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	19W008116-091	P91 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 18 / peinture + enduit tablette	Matériau de type peinture (blanc) (brillant) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	19W008116-092	P92 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 18 / Peinture + bande de placo	Matériau de type peinture (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
093	19W008116-093	P93 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Bureau 17 / peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	19W008116-094	P94 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Salle 103 / Enduit blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	19W008116-095	P95 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Salle 102 / Le de sol + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé) sur matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) sur matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	19W008116-096	P96 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Salle 104 / Peinture + bande de placo	Matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type peinture (blanc) sur matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	19W008116-097	P97 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 201 / Le de sol + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (brillant) (gris) (clair) sur matériau de type colle (jaune) sur matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair) ; matériau (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
098	19W008116-098	P98 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 201 / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (beige) sur matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	19W008116-099	P99 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Palier / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type plaque métallique ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	19W008116-100	P100 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 201 / Enduit blanc mur	Matériau de type peinture (blanc) sur matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type peinture (blanc) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) sur matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	19W008116-101	P101 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 201 / peinture + enduit porte	Matériau de type peinture (gris) (clair) sur matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type peinture (gris) (clair) sur matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	19W008116-102	P102 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 204 / Peinture + enduit mur	Matériau de type peinture (blanc) sur matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau de type peinture (blanc) sur matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	19W008116-103	P103 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Salle 204 Reserve / Peinture + enduit poutre	Matériau de type peinture (blanc) (poudreux) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (poudreux) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (poudreux)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
104	19W008116-104	P104 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Gaine technique / Clapet Coupe feu	Matériau de type aluminium sur matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair) sur matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	19W008116-105	P105 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Gaine technique / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) (poudreux) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (poudreux) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (poudreux)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	19W008116-106	P106 / UNIVERSITE - BAT E -R+2 - Circulation / Colle de plinthe PVC	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé) sur matériau de type maillage de fibres (jaune) sur matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	19W008116-107	P107 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Sanitaires / Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108 (1)	19W008116-108	P108 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Circulation / Peinture + plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MOLP** *	-	-	Quantité insuffisante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
109	19W008116-109	P109 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Circulation / Plaque de plâtre + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
110	19W008116-110	P110 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Circulation / Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	19W008116-111	P111 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Chaufferie / Joint bride	Matériau semi-dur (rouge) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
112	19W008116-112	P112 / UNIVERSITE - BAT E -R+3 - Chaufferie / Joint bride	Matériau semi-dur (rouge) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
113	19W008116-113	P113 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Reserve / Enduit bitume	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (bleu)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114	19W008116-114	P114 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 -Gaine technique / Plaque fibreuse	Matériau souple (fibreux) (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	19W008116-115	P115 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Circulation / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
116	19W008116-116	P116 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / Colle de moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) (foncé) + (violet)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	19W008116-117	P117 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / Colle de moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) (foncé) + (violet)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	19W008116-118	P118 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	19W008116-119	P119 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	19W008116-120	P120 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Acces technique / Pare vapeur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) + (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
121	19W008116-121	P121 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Acces technique / Peinture sol	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
122	19W008116-122	P122 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi / peinture + enduit blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
123	19W008116-123	P123 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Acces technique / Enduit bitume	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) + (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
124	19W008116-124	P124 / UNIVERSITE - BAT E -R+4 - Amphi Plenum / Enduit blanc+filasse	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type maillage de fibres (beige) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
125	19W008116-125	P125 / UNIVERSITE - BAT E -R+1 - Passerelle / Plaque bitume + colle	Matériau dur de type plaque (fibreux) (gris) + (blanc) (transparent)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple de type joint (jaune) (transparent) ; (pulvérulent) (noir)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126 (3)	19W008116-126	P126 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 105 / Enduit + bande de placo	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (granulaire) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
127	19W008116-127	P127 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Enduit sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) + (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
128	19W008116-128	P128 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 105 / Le de sol + colle + ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) (clair) + (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	19W008116-129	P129 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 105 / Enduit projeté + plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	19W008116-130	P130 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 105 Reserve / Peinture sol grise	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131	19W008116-131	P131 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Peinture boiserie Porte	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
132	19W008116-132	P132 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Peinture boiserie Fenêtre	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
133	19W008116-133	P133 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 106 / Peinture Noire (Plafond)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	19W008116-134	P134 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / peinture garde corps	Matériau de type peinture (poudreux) (gris) (brillant)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	19W008116-135	P135 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Sanitaires / Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (brillant) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136	19W008116-136	P136 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Sanitaires / Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	19W008116-137	P137 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Sanitaires / Colle de faience	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
138	19W008116-138	P138 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Sanitaires / peinture + plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
139 (2)	19W008116-139	P139 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / peinture + plâtre (poutre)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
140	19W008116-140	P140 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Enduit gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	19W008116-141	P141 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Salle 109 / Peinture + plâtre (poteau)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
142 (2)	19W008116-142	P142 / UNIVERSITE - BAT F -R+1 - Circulation / Peinture + plâtre (plafond)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
143	19W008116-143	P143 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 09 / Peinture + enduit mur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
144	19W008116-144	P144 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Hall / Peinture bleue + plâtre (poteaux)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
145	19W008116-145	P145 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 12 / Peinture + enduit poteau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
146	19W008116-146	P146 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 11 / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (brillant)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147	19W008116-147	P147 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 11 / peinture blanche poutre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
148	19W008116-148	P148 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Salle 11 / Peinture Noire (Plafond)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149	19W008116-149	P149 / UNIVERSITE - BAT F -RDC - Circulation / Enduit sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) + (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (beige) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
150 (4)	19W008116-150	P150 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d''entrée / Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
151	19W008116-151	P151 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d''entrée / peinture plinthe	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
152	19W008116-152	P152 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d''entrée / Le de sol + colle + ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type maillage de fibres (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
153	19W008116-153	P153 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d''entrée / Le de sol + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé) + (gris) (clair) + (rose) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (rose) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
154	19W008116-154	P154 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Hall d''entrée / Peinture poutre	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155	19W008116-155	P155 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Amphi / Enduit mur	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
156	19W008116-156	P156 / UNIVERSITE - BAT G -RDC - Amphi / Colle jaune de plinthe	Matériau dur (beige) + (orange) (clair) (fibreux)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
157	19W008116-157	P157 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / peinture mur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
158	19W008116-158	P158 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / Joint tresse	Matériau semi-dur (gris) (brillant) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (jaune)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
159	19W008116-159	P159 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / Clapet Coupe feu	Matériau souple (bleu) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
160 (5)	19W008116-160	P160 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / Enveloppe de calorifuge	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
161	19W008116-161	P161 / UNIVERSITE - BAT G -Sous-Sol - locaux technique / Enduit ciment Mur	Matériau semi-dur (fibreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
162	19W008116-162	P162 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Colle de moquette + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
163	19W008116-163	P163 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Colle de moquette + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rouge) (clair) ; matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (noir) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
164	19W008116-164	P164 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
165	19W008116-165	P165 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture mur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
166	19W008116-166	P166 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
167	19W008116-167	P167 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture poteaux	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
168	19W008116-168	P168 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture Noire (Plafond)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
169	19W008116-169	P169 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
170 (1)	19W008116-170	P170 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Peinture + enduit porte	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
171	19W008116-171	P171 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Bibliothéque Universitaire / Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
172 (1)	19W008116-172	P172 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Salle de pause / Plaque bitume sous évier	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
173	19W008116-173	P173 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Salle de pause / Le de sol + colle + ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau souple (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
174	19W008116-174	P174 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Hall d''entrée / Peinture + enduit porte	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; (pulvérulent) (marron)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
175	19W008116-175	P175 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Sanitaires / Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; (pulvérulent) (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
176	19W008116-176	P176 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Sanitaires / Colle de faience	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur de type joint ciment (beige) (clair)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
177	19W008116-177	P177 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Hall d''entrée / Enduit ciment Mur	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
178	19W008116-178	P178 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (beige) (clair) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
179	19W008116-179	P179 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / Colle de faience	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
180	19W008116-180	P180 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / Plaque bitume sous évier	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
181 (1)	19W008116-181	P181 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / Peinture blanche + enduit mur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
182	19W008116-182	P182 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Local ménage / Peinture blanche + enduit plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
183	19W008116-183	P183 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Toiture terrasse / Etanchéité bitume	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
184 (1)	19W008116-184	P184 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Escalier / Peiture + enduit (mur)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
185 (1)	19W008116-185	P185 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Escalier / Peiture + enduit (muret)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
186	19W008116-186	P186 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Sanitaire / Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
187	19W008116-187	P187 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Sanitaire / Colle de plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur (orange) (pulvérulent)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
188	19W008116-188	P188 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Réserve / Le de sol + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (rose) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) en traces(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
189 (1)	19W008116-189	P189 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Réserve / Peinture + enduit (mur)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
190 (1)	19W008116-190	P190 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Réserve / Peinture + enduit (plafond)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
191 (4)	19W008116-191	P191 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Salle 115 / Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
192	19W008116-192	P192 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Salle 117-1 / Peinture + plâtre (doublage)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
193 (1)	19W008116-193	P193 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- circulation / Peinture + plâtre (refend)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
194	19W008116-194	P194 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Salle 117-1 / Le de sol + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
195	19W008116-195	P195 / UNIVERSITE - BAT G -R+1- Salle 119 / Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur (gris) (clair) (pulvérulent)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
196	19W008116-196	P196 / UNIVERSITE - BAT G -R+1-Extérieur TT / Enduit façade	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
197	19W008116-197	P197 / UNIVERSITE - BAT G -R-1-Vide sanitaire / colle ciment fibrastyrène	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
198	19W008116-198	P198 / UNIVERSITE - BAT G -R-1-Cage d''escalier / Peinture + enduit ciment	Matériau de type peinture (bleu) (clair) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
199 (1)	19W008116-199	P199 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Extérieure / Peinture grise	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
200 (1)	19W008116-200	P200 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Extérieure / Peinture beige	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur (vert) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
201	19W008116-201	P201 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Extérieure / Enduit beige	Matériau semi-dur (noir) (pulvérulent) ; matériau souple (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (beige) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
202	19W008116-202	P202 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Extérieure / Joint assemblage menuiserie	Matériau semi-dur (gris) (foncé) en traces ; matériau souple de type joint (gris) (foncé)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
203	19W008116-203	P203 / UNIVERSITE - COUR E/F -RDC- Extérieure / Enrobé	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
204 (1)	19W008116-204	P204 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Extérieure / Enduit poteaux	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (poudreux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
205	19W008116-205	P205 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Extérieure / Enduit gris façade	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (poudreux) (gris) (clair)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
206	19W008116-206	P206 / UNIVERSITE - BAT G -RDC- Extérieure / Enrobé	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
207	19W008116-207	P207 / UNIVERSITE - PARKING -RDC- Extérieure / Enrobé	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
208	19W008116-208	P208 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Garage / Peinture poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
209	19W008116-209	P209 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Local Gaz / Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
210	19W008116-210	P210 / UNIVERSITE - BAT E -RDC- Local Electrique / Pare vapeur	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (noir) ; matériau de type mousse (jaune) (orange)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type mousse (jaune) (orange)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NM-017780-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 19NM010110
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 26/02/2019
Date d'analyse : 26/02/2019
Référence Dossier : 15107974351510/797435/7231200-2

Version du : 05/03/2019 20:04
Référence de suivi du dossier N° : 19W008116
Date de réception : 25/02/2019

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
211	19W008116-211	P211 / UNIVERSITE - BAT E -R+4- Vide sous Amphi / Enduit trou de banche	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
(3) Un matériau de type peinture beige est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(4) Un matériau de type platre blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(5) Un matériau de type isolant jaune est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.



Virginie Bonne
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Robin FERDINAND
1Bis Rue de la Dutée
44800 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NS-035749-01 | Version du : 18/04/2019 17:38 |
Dossier N° : 19W015832 | Date de réception : 16/04/2019 | Date d'analyse : 16/04/2019

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P7.1 / BAT E - Sous-sol Espace détente / Colle jaune plinthe PVC	Matériau souple fibreux de type moquette (vert)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	P212 / BAT E -Sous-sol Espace détente / Colle jaune moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P213 / BAT E -Escalier - Sous sol Espace détente / Peinture + plâtre fibreux	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	P214 / BAT E -RDC Espace détente / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P215 / BAT E -RDC Espace détente / Colle de moquette + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P216 / BAT E -RDC Circulation - Escalier / Peinture bleu + plâtre (poteau)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	P217 / BAT E -RDC Circulation - Escalier / Peinture bleu + enduit platre ciment	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES CEDEX 3, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NS-035749-01 | Version du : 18/04/2019 17:38 | Page 2/4
Dossier N° : 19W015832 | Date de réception : 16/04/2019 | Date d'analyse : 16/04/2019

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008	P218 / BAT E -RDC Sanitaires / Peinture sur placo	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
009	P219 / BAT E -RDC Sanitaires / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	P220 / BAT E -RDC Salle de Réunion / Colle de carrelage 20X20	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P221 / BAT E -RDC Salle de Réunion / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(ii)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
012	P222 / BAT E -R+1 circulation Salle E001/E002 / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P223 / BAT E -R+1 Palier Escalier / Peinture + plâtre (Cloison)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	P224 / BAT E -R+1 Dégagement Bureau / Peinture blanche + enduit plâtre projeté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	P225 / BAT E -R+2 Circulation / Peinture bleu + enduit plâtre (refend)	Matériau de type peinture (gris) + (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES CEDEX 3, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NS-035749-01 | Version du : 18/04/2019 17:38 | Page 3/4
Dossier N° : 19W015832 | Date de réception : 16/04/2019 | Date d'analyse : 16/04/2019

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
016 (1)	P226 / BAT E -R+3 Circulation / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)(ii)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	P227 / BAT E -R+4 Amphi / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	P228 / BAT E -R+4 Amphi / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(i)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P229 / BAT E - R+4 Amphi / Peinture sur bois	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
020	P230 / BAT F - RDC Escalier / Peinture + enduit plâtre sous face escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
021	P231 / BAT F - RDC Escalier / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture ; matériau semi-dur (beige)	**MET** *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES CEDEX 3, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-NS-035749-01 | Version du : 18/04/2019 17:38 | Page 4/4
Dossier N° : 19W015832 | Date de réception : 16/04/2019 | Date d'analyse : 16/04/2019

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes

(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.



Mathilde Marjollet
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES CEDEX 3, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS