




Unité spatiale standard

CHAMBRE A 2 LITS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Hébergement d'un ou deux patients pour une courte ou longue durée, de jour comme de nuit - Suivi médical du patient et réalisation des soins - Confort hôtelier (sanitaire, lavabo, douche,...)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	- Patient, visiteurs - Equipe médicale et paramédicale
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	- 24h/24, 7j/7
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

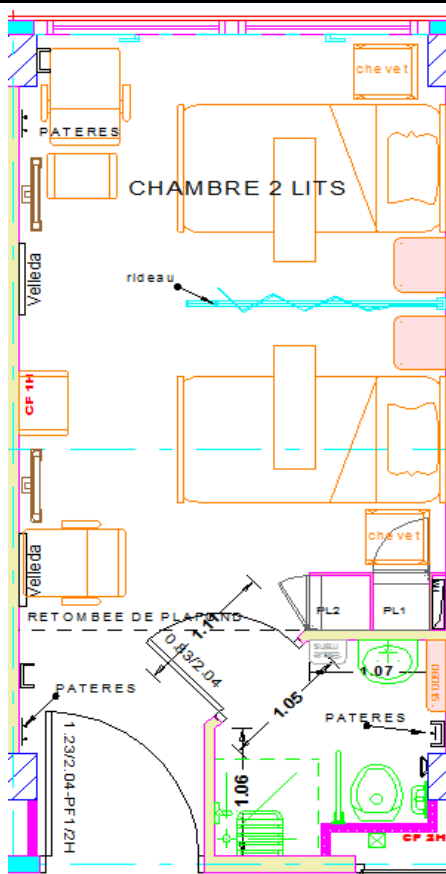

Date de mise à jour

25/10/2016

26/06/2013

Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

CHAMBRE A 2 LITS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
lit électrique		2		équipé d'un pied à perfusion	DRMAI	DRMAI
adaptable	prise du repas du patient	2	mobile sur roulettes		DRMAI	DRMAI
table de chevet	dépose effets personnels du patient, du téléphone	2			DRMAI	DRMAI
placard ou armoire vestiaire	dépose effets personnels du patient, (valise, vêtements,...)	2	face d'ouverture des placards différenciés pour les 2 placards		DRMAI	
appel malade	appel des professionnels par le patient	2		report	DRMAI	chantier
patère		2	2 têtes, sur mur derrière la porte		DRMAI	Atelier
fauteuil de repos		2			DRMAI	DRMAI
repose pieds		2		suivant les besoins du service	DRMAI	DRMAI
chaises pliantes		2			DRMAI	DRMAI
tableau blanc	affichage	2	L 600 mm x H 400 mm		DRMAI	Atelier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	Atelier
gaine tête de lit (GTL)		1		Cf. Schéma	chantier	chantier
Télévision		2	murale, à hauteur, face au lit		Relais H	Relais H
dynamap mobile		1			DRMAI	
tablettes	Matériel de soins Dépose pousse-seringue	4	2 têtes de lit	sur crémaillère	chantier	chantier
spot	pour activité de soins	2	directionnel	interrupteur déporté sur GTL	chantier	chantier
support mural pour chaises pliantes		1	sur le mur opposé au cabinet de toilette, en entrant dans la chambre	support pour 2 chaises	Atelier	atelier
CABINET DE TOILETTE						
balayette + support		1	arase supérieure à 300 mm du sol		DRMAI	chantier
distributeur papier toilette		1	arase inférieure à 1100 mm du sol		DRMAI	chantier
distributeur sachets serviettes hygiéniques		1	arase inférieure à 1100 mm du sol		DRMAI	chantier
poubelle		1	volume : 6 L		DRMAI	NC
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	chantier
siège douche	mobile, 1 par secteur	1	à poser sur le support		chantier	NC
support pour siège de douches		1	fixé au mur dans la douche		chantier	NC
support bassin+urinal		2			DRMAI	chantier
tablette	dépose nécessaire de toilette	2	150 x 400 mm à proximité du lavabo		chantier	chantier
douche		1			chantier	chantier
barre de maintien WC		1			chantier	chantier
barre de maintien douche		1			chantier	chantier

appel malade	appel des professionnels par le patient	1	sur tirette	report	chantier	NC
miroir		1	au dessus du plan vasque		chantier	chantier
porte serviettes	séchage des serviettes des deux patients	2		intégré sur équipement lavabo	chantier	chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
téléphone fixe		2				

Unité spatiale standard

CHAMBRE A 2 LITS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER						
Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
WC suspendu		1			chantier	chantier
barre coulissante de douche	support pommeau de douche réglage en hauteur	1				
douche		1				
syphon	évacuation de l'eau de la douche	1				
plan vasque	toilette du patient	1			chantier	chantier
ECLAIRAGE						
éclairage d'ambiance et de lecture		2	sur GTL	interrupteur sur "poire" de commande	chantier	chantier
Spot orientable	Activité de soins	2	Au dessus de la GTL	Interrupteur sur GTL	chantier	chantier
veilleuse de chambre	surveillance nocturne, sans réveiller le patient	1	en pied de mur à l'entrée de la chambre	interrupteur déporté à l'entrée de la chambre	chantier	chantier
Eclairage du CT	éclairage d'ambiance	1	interrupteur à l'entrée		chantier	chantier
Eclairage du CT	éclairage d'appoint devant le lavabo/miroir	1	interrupteur à l'entrée		chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
gaine tête de lit double compartiment	pousse seringue, dynamape	1	Pour chaque lit : 6 PC, prise casque, prise téléphone, interrupteur de spot, prise commande AM, fluides médicaux	cf. annexe GTL	chantier	chantier
branchement appareil divers		2	Pour chaque lit : 2 PC face au lit arase 1200 mm		chantier	chantier
branchement TV		2	Pour chaque lit : 1 PC à hauteur + 1 RJ45	arase haute à 40 cm du plafond	chantier	chantier
branchement lit électrique		2	Pour chaque lit : 1 PC en tête de lit, arase 1200 mm sous GTL, entre le lit et la tablette		chantier	chantier
branchement appareil divers	rasoir électrique, sèche cheveux...	1	1 PC dans la salle de bain, proche du lavabo		chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte	accès fauteuil, lit, lit obèse	1	1230 mm			
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
Protection du mur			Couvrir la largeur du lit + marges, du pied de mur jusqu'à la GTL		chantier	chantier
Protection du mur			Couvrir toute la longueur du mur derrière la porte	du pied de mur / 1,30 m ht	chantier	chantier
Protection des mur du CT	protection des projections d'eau		Couvrir toute hauteur			
Protection des angles			angle du cabinet de toilette		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						

air		2			chantier	chantier
oxygène		2			chantier	chantier
vide		2			chantier	chantier
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						

Date de mise à jour							
26/06/2013							
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

CHAMBRE A 1 LIT ET PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP (PSH)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
lit électrique		1		équipé d'un pied à perfusion	DRMAI	DRMAI
adaptable	prise du repas du patient	1	mobile sur roulettes		DRMAI	DRMAI
table de chevet	dépose effets personnels du patient, du téléphone	1			DRMAI	DRMAI
placard ou armoire vestiaire	dépose effets personnels du patient, (valise, vêtements,...)	1			DRMAI	
appel malade	appel des professionnels par le patient	1		report	DRMAI	chantier
patère		1	2 têtes, sur mur derrière la porte		DRMAI	Atelier
fauteuil de repos		1			DRMAI	DRMAI
repose pieds		1			DRMAI	DRMAI
chaises pliantes		2			DRMAI	DRMAI
tableau blanc	affichage	1	L 600 mm x H 400 mm		DRMAI	Atelier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	Atelier
gaine tête de lit (GTL)		1		Cf. Schéma	chantier	chantier
Télévision		1	murale, à hauteur, face au lit		Relais H	Relais H
tablettes	Matériel de soins Dépose pousse-seringue	2		sur crémaillère	chantier	chantier
spot	pour activité de soins	2	directionnel	interrupteur déporté sur GTL	chantier	chantier
support urinal+ urinal		1			DRMAI	chantier
CABINET DE TOILETTE (CT)						
support mural pour chaises pliantes		1		support pour 2 chaises	Atelier	atelier
balayette + support		1	arase supérieure à 300 mm du sol à gauche des toilettes		DRMAI	chantier
distributeur papier toilette		1	arase inférieure à 1100 mm du sol		DRMAI	chantier
distributeur sachets serviettes hygiéniques		1	arase inférieure à 1100 mm du sol		DRMAI	chantier
poubelle		1	volume : 6 L		DRMAI	DRMAI
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	chantier
siège douche		1	Equipement	plastifié	DRMAI	DRMAI
support bassin+bassin		1			DRMAI	chantier
tablette	dépose nécessaire de toilette	1	150 x 400 mm à proximité du lavabo		chantier	chantier
douche au sol		1			chantier	chantier
barre de maintien WC		1			chantier	chantier
barre de maintien douche		1			chantier	chantier

appel malade	appel des professionnels par le patient	1		report	chantier	chantier
miroir		1	au dessus du plan vasque		chantier	chantier
porte serviettes		1			chantier	chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
téléphone fixe		1				



Unité spatiale standard

CHAMBRE A 1 LIT ET PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP (PSH)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
WC suspendu		1			chantier	chantier
plan vasque	toilette du patient	1			chantier	chantier
ECLAIRAGE						
éclairage d'ambiance et de lecture		1	sur GTL	interrupteur sur "poire" de commande	chantier	chantier
Spot orientable	Activité de soins	1	Au dessus de la GTL	Interrupteur sur GTL	chantier	chantier
veilleuse de chambre	surveillance nocturne, sans réveiller le patient	1	en pied de mur à l'entrée de la chambre	interrupteur déporté à l'entrée de la chambre	chantier	chantier
Eclairage du CT	éclairage d'ambiance	1	interrupteur à l'entrée		chantier	chantier
Eclairage du CT	éclairage d'appoint devant le lavabo/miroir	1	interrupteur à l'entrée		chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
gaine tête de lit double compartiment	pousse seringue, dynamap	1	6 PC, prise casque, prise téléphone, interrupteur de spot, prise commande AM, fluides médicaux ...	cf. annexe GTL	chantier	chantier
branchement appareil divers		2	2 PC face au lit arase 1200 mm		chantier	chantier
branchement TV		1	1 PC à hauteur 1 RJ45		chantier	chantier
branchement lit électrique		1	1 PC en tête de lit, arase 1200 mm sous GTL		chantier	chantier
branchement appareil divers	rasoir électrique, sèche cheveux...	1	1 PC dans la salle de bain, proche du lavabo		chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
Protection du mur		1	Couvrir la largeur du lit + marges, du pied de mur jusqu'à la GTL		chantier	chantier
Protection du mur		1	Couvrir toute la longueur du mur derrière la porte	du pied de mur / 1,30 m ht	chantier	chantier
Protection des angles			angle du cabinet de toilette		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
air		1			chantier	chantier
oxygène		1			chantier	chantier
vide		1			chantier	chantier
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
renouvellement d'air	aération en cas d'isolement septique, mauvaises odeurs		Renouvellement d'air 1,5 V/h			
DIVERS (radioprotection,...)						




Unité spatiale standard

BUREAU CCA

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Bureau dédié au(x) chef(s) de clinique du service
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	1 ou 2 médecins en fonction du nombre de spécialités dans l'unité
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires de présence des médecins
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

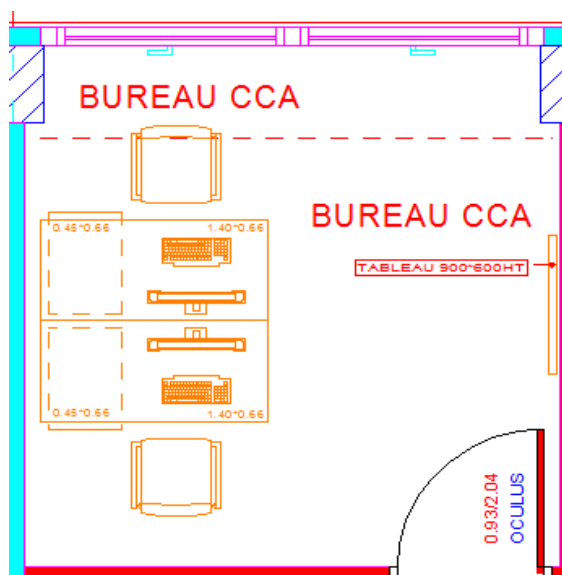

Date de mise à jour							
31/05/2013							
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

BUREAU CCA

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
corbeille papier	collecte papier	2	au niveau du bureau		DRMAI	NC
bureau droit	poste de travail	2	longueur 1400 mm x largeur 660 mm		DRMAI	NC
caisson mobile	stockage documents et formulaires diverses; support imprimante	2	juxtaposé au bureau		DRMAI	NC
chaise de bureau	pour le médecin	2			DRMAI	NC
chaise pliante	pour entretiens	2			DRMAI	NC
meuble bas		1			DRMAI	NC
patère	pour médecins	2	2 têtes		chantier	chantier
armoire vestiaire	rangement effets personnels médecins	2			DRMAI	NC
tableau blanc	affichage	1	L 900 mm x H 600 mm		DRMAI	atelier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
ordinateur		2	sur le bureau/caisson juxtaposé		DRMAI	NC
imprimante		1			DRMAI	NC
téléphone mobile		2				



Unité spatiale standard

BUREAU CCA

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
ECLAIRAGE						
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement poste de travail	équipement informatique et téléphonie	2	bloc prise de 6 PC, 3RJ45		chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		1	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
branchement appareils divers		1	bloc prise de 2 PC		chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						




Unité spatiale standard

BUREAU INTERNES / EXTERNES

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Etude des dossiers des patients - Classement et rangement des dossiers - Stockage des chariots dossiers médicaux - Tâches administratives et téléphoniques
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Internes et externes du service (différentes spécialités)
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires de présence des médecins
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

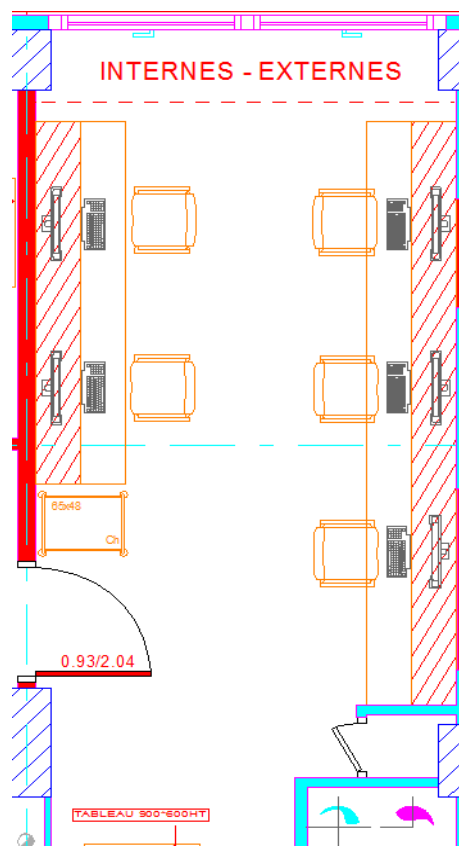

Date de mise à jour							
25/10/2016							
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

BUREAU INTERNES / EXTERNES

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
corbeille papier	collecte papier	2	au niveau du plan de travail		DRMAI	NC
plan de travail	travail sur les dossiers	2	ajustement au pans de mur	1 plan de travail côté porte 1 plan de travail sur mur opposé	chantier	chantier
chaise pliante	pour entretiens	10 à 15			DRMAI	NC
patère	pour médecins	4	2 têtes		chantier	chantier
tableau blanc	affichage	1	L 1200 mm x H 600 mm	velleda, aimanté	DRMAI	atelier
chariots logistique	rangement des dossiers médicaux	2 à 3		avec tablette amovible		
étagère	rangement dossiers, protocoles, classeurs	2	au dessus de chaque plan de travail	étagère sur crémaillère		
portant	manteaux des internes/externes	1			DRMAI	DRMAI
pendule		1				
trieur mural		2				
					DRMAI	atelier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
ordinateur		4 à 5		quantité en fonction du nombre de spécialité	DRMAI	NC
imprimante		1			DRMAI	NC
téléphone fixe		2			DRMAI	NC



Unité spatiale standard

BUREAU INTERNES / EXTERNES

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER						
Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
ECLAIRAGE						
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement poste de travail	équipement informatique et téléphonie	5	bloc prise de 6 PC, 3RJ45	2 côté porte 3 sur mur opposé	chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		1	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
branchement divers	alimentation négatoscope	1	1PC			
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
					chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						



Unité spatiale standard

BUREAU CADRE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Bureau dédié au responsable chargé d'encadrer l'équipe paramédicale de l'unité - Entretien (agents, familles, patients...)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	1 ou 2 cadres en fonction du besoin du pôle
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires de présence des cadres
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

Date de mise à jour							
31/05/2013							
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

BUREAU CADRE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
corbeille papier	collecte papier	2	au niveau du bureau		DRMAI	NC
bureau	poste de travail	2	longueur 1400 mm x largeur 660 mm	droit ou retour, à préciser avec DRMAI	DRMAI	NC
caisson mobile	stockage documents et formulaires diverses; support imprimante	2	cf standard		DRMAI	NC
chaise de bureau	pour les cadres	2			DRMAI	NC
chaise pliante	pour entretiens	2			DRMAI	NC
plan convivial	à préciser	1				
armoire ou meuble bas		1			DRMAI	NC
patère		2	2 têtes		chantier	chantier
armoire vestiaire	rangement effets personnels	2			DRMAI	NC
tableau blanc	affichage	1	L 900 mm x H 600 mm		DRMAI	atelier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
ordinateur		2	sur le bureau		DRMAI	NC
imprimante		1			DRMAI	NC
téléphone mobile		2				



Unité spatiale standard

BUREAU CADRE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER						
Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
ECLAIRAGE						
eclairage d'ambiance			standard			
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement poste de travail	équipement informatique et téléphonie	2	bloc prise de 6 PC, 3RJ45		chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		1	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
branchement appareils divers		1	bloc prise de 2 PC		chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						




Unité spatiale standard

BUREAU INFIRMIER

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Réalisation des tâches administratives (mouvements des patients, commandes de transport, divers ...) - Prise de rendez-vous, appel des familles - Rédaction des transmissions - Transmissions orales lors du changement des équipes - Stockage des chariots de dossiers de soins - Stockage des bons et divers documents
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Equipes para-médicales et médicales
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

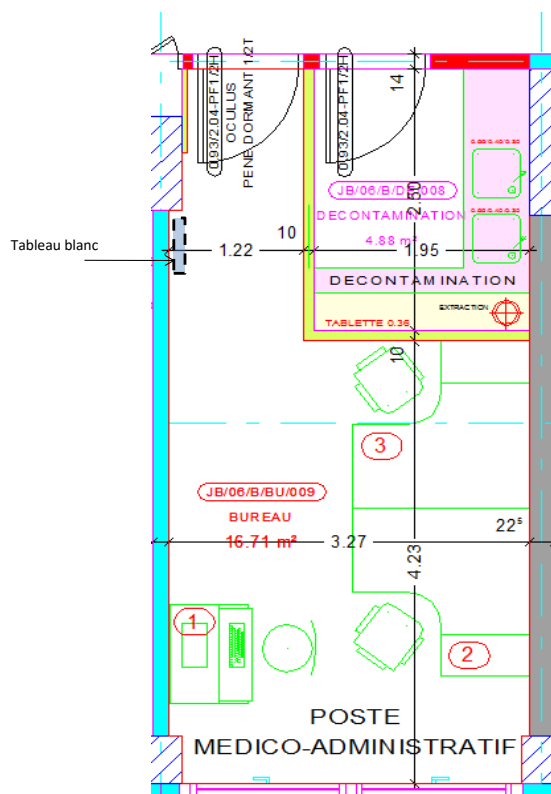

Date de mise à jour
10/02/2015
25/10/2016

Autre	Biomédical	DCP	DRMAI	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

BUREAU INFIRMIER

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
corbeille papier	collecte papier	3	au niveau du bureau		DRMAI	NC
bureau	poste de travail	3	longueur 1400 mm x largeur 1400 mm profondeur 660 mm		DRMAI	NC
caisson	stockage documents et formulaires diverses; support imprimante	2	sous le bureau	tous tiroirs	DRMAI	NC
chaise de bureau		2			DRMAI	NC
tabouret ampilable	transmissions équipes	6			DRMAI	NC
tableau blanc	affichage	1	L 900 mm x H 600 mm		DRMAI	atelier
chariot ou meuble à casiers sur mesure	stockage dossiers de soins + papétrie	3	nombre à définir en fonction du nombre de secteurs dans l'unité meuble dimension moyenne : 600 mm x 400mm	existant à évaluer	DRMAI	NC
casiers formulaires		?	nombre à définir avec mme Nicolau	à poser sur étagères des bibliothèques	DRMAI	NC
meuble imprimante	meuble pour poser l'imprimante	1	dimensiosn ?		DRMAI	NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
système d'impression	impression, photocopie, fax, scanner	1	emprise au sol : 650 mm x 550 mm		DRMAI	NC
ordinateur		3	sur le bureau/caisson juxtaposé		DRMAI	NC
imprimante étiquette		1			DRMAI	NC
téléphone mobile		3			DRMAI	NC
téléphone fixe		1			DRMAI	NC
télécommande mural	commande de repas	1	au mur accessible du poste de travail et relié au PC	selon le nombre de spécialité	DRMAI	NC
écran	centrale retour des scopes des chambres	1			DRMAI	NC
écran	M-Visibilité	1	1000 mm x 600 mm		DRMAI	NC



Unité spatiale standard

BUREAU INFIRMIER

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER						
Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
ECLAIRAGE						
plafonnier			600 mm x 600 mm	nb selon étude d'éclairement	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement poste de travail	équipement informatique et téléphonie	3	bloc prise de 6 PC, 4RJ45		chantier	chantier
branchement imprimante		1	bloc de 2 PC, 2 RJ45		chantier	chantier
branchement écran M-visibilité		1	bloc 2 PC, 1 RJ45		chantier	chantier
centrale restour scope		1	bloc 2 PC, 1 RJ46		chantier	chantier
branchements ergotro	utilisation et recharge de la batterie	3	PC à hauteur, arase 1200 mm		chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		1	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
retour appel malade		1	à l'entrée de la pièce		chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
occulus de porte	accueil IDE pour le patient	1		ou châssis vitré		
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						




Unité spatiale standard

LOCAL LINGERIE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Stockage linge propre et autres matériel (arceaux, sangles...) - Stockage des armoires à linge
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Equipe soignante
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

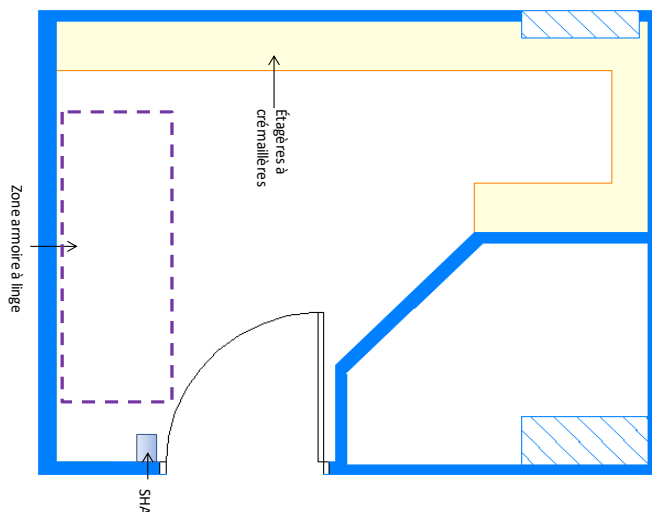

Date de mise à jour						
03/06/2013						
Hygiène	Biomédical	DCP	DRMAI	Encadrement	Informatique	Logistique



Unité spatiale standard

LOCAL LINGERIE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
étagère	stockage du matériel	1	du sol au plafond	étagères sur crémaillères	chantier	chantier
armoire à linge	linge provenant de la blanchisserie	1		une zone de stockage devra être fonctionnelle dès l'entrée du local	DRMAI	NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						



Unité spatiale standard

LOCAL LINGERIE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
ECLAIRAGE						
éclairage à détection de présence		1	plafonnier au centre du local	l' éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement appareil divers	alimentation du matériel de nettoyage			grande largeur	chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte avec poignée et ferme porte	passage ergonomique du matériel	1			chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection chocs chariots	1	murs : du sol au plafond	sur le mur dépourvu d'étagères sur crémaillères	chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						



Unité spatiale standard

RESERVE ET STOCKAGE MATERIEL

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Stockage de matériel : stockage sur étagères et stockage au sol (gros matériel)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Equipe soignante
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

Date de mise à jour						
03/06/2013						
Hygiène	Biomédical	DCP	DRMAI	Encadrement	Informatique	Logistique



Unité spatiale standard

RESERVE ET STOCKAGE MATERIEL

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
étagère	stockage du matériel		du sol au plafond mètre linéaire en fonction du besoin du service	étagères sur crémaillères	chantier	chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						



Unité spatiale standard

RESERVE ET STOCKAGE MATERIEL

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
ECLAIRAGE						
éclairage à détection de présence		1	plafonnier au centre du local	l' éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement appareil divers	alimentation du matériel de nettoyage			grande largeur	chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte avec poignée et ferme porte	passage ergonomique du matériel	1			chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection chocs chariots	1	murs : du sol au plafond	sur le mur dépourvu d'étagères sur crémaillères	chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						



Unité spatiale standard

SALLE DE PAUSE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	Pause et prise de repas du personnel
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Tous les professionnels du service
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Date de conception	Date de mise à jour						
03/04/2013	22/11/2022						
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

SALLE DE PAUSE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	1200 mm hauteur du sol	DRMAI	chantier
support poubelle	DOM	1	mobile		DRMAI	NC
réfrigérateur	repas personnel	1			DRMAI	NC
micro-ondes	repas personnel	1			DRMAI	NC
cafetière		1			service	NC
bouilloire		1			service	NC
tableau blanc	affichage informations	1	900 mm x 600 mm		DRMAI	atelier
table	repas du personnel	1	pour 4 personnes		DRMAI	NC
chaises pliantes		6		à adapter / service	DRMAI	NC
pendule		1			DRMAI	atelier
étagère murale		1	P 350 mm x L 1000 mm x E 19 mm stratifié	sur crémaillères doubles et consoles laquées blanc	chantier	chantier
meuble bas	rangement vaisselle du personnel	1	dimension variable selon projet	mobile, posé à côté de l'évier sur meuble	DRMAI	NC
meuble haut	rangement vaisselle du personnel	1	selon besoins du service	installé au dessus de l'évier sur meuble	DRMAI	fournisseur DRMAI
corbeille verticale	courrier agents		nombre à définir selon besoins du service		DRMAI	chantier
colonne casiers sac à mains	rangement effets personnels agents		nombre à définir selon besoins du service		DRMAI	chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						



Unité spatiale standard

SALLE DE PAUSE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Achète Géré	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
évier céramique sur piétements inox	vaisselle du personnel et rangement produit	1	minimum L 1000 mm x larg. 600 mm	évier en céramique, 1 bac ou 2 bacs, 1 égouttoir, meuble haut	chantier	chantier
Etagères en tressa	Dépôt de produits vaisselles, éponges, vaisselle,...	1 ou 2	minimum L 1000 mm x larg. 400 mm		chantier	chantier
mitigeur		1	à bec haut orientable		chantier	chantier
ECLAIRAGE						
plafonnier		1	600 x 600 - 4 x 14 w	fluorescent 1 ou 2 circuits d'éclairage	chantier	chantier
réglette d'éclairage	éclairage évier	1	600 mm	interrupteur déporté	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement appareil divers	réfrigérateur, bouilloire, cafetière, micro-ondes	4	prises de courant 10/16 A hauteur : 1,30 m du sol fini	définir l'emplacement avec utilisateurs	chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		1	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
branchement téléphone		1	prise RJ 45 poste analogique à touches larges		chantier	chantier
report appel malade		1		sans interphonie (institutionnel)	chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
bloc porte		1	H 2400 mm x larg. 930 mm Stratifié		chantier	chantier
condamnation porte		1			chantier	chantier
ferme porte		1		soumis à réglementation	chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection projections d'eau	1	selon dimensions de l'évier avec un minimum de débordement de 50 cm de part et d'autres de l'évier		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						




Unité spatiale standard

BOX DE CONSULTATIONS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Entretien patient/médecin - Examen clinique du patient
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Médecin, patient, accompagnateur
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires d'ouverture de la consultation
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

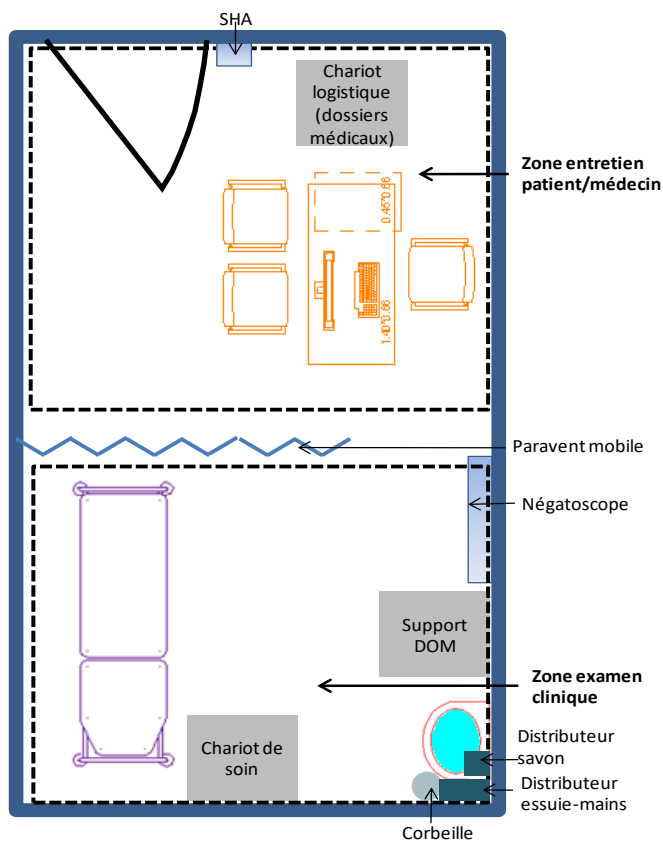

Date de mise à jour							
03/04/2013							
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

BOX DE CONSULTATIONS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	1200 mm hauteur du sol	DRMAI	chantier
corbeille	essuie mains souillés	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	NC
corbeille papier	collecte papier	1	au niveau du bureau		DRMAI	NC
support poubelle	DASRI	1	mobile		DRMAI	NC
bureau droit	entretien patient/médecin	1	longeur 1400 mm x largeur 660 mm		DRMAI	NC
caisson mobile	stockage documents et formulaires diverses; support imprimante	1	juxtaposé au bureau		DRMAI	NC
chaise de bureau	pour le médecin	1			DRMAI	NC
chaise pliante	pour le patient ou accompagnateur	1			DRMAI	NC
bridge spécial obèse	pour le patient ou accompagnateur	1			DRMAI	NC
table d'examen	examen clinique du patient	1	à hauteur variable électrique		DRMAI	NC
toise	mesure de la taille du patient	1	fixée sur le mur		DRMAI	atelier
pèse personne		1			DRMAI	NC
tensiomètre		1	mobile type "dynamap"		DRMAI	NC
stéthoscope		1			DRMAI	NC
lampe électrique		1			DRMAI	NC
patère	pour professionnel	1	2 têtes		chantier	chantier
affichage mural	documents, procédures institutionnelles	1	affichage format A4, type "Tarifold"		DRMAI	atelier
chariot de soins	dépose des consommables et matériel nécessaires à l'examen clinique du patient	1			DRMAI	NC
chariot logistique	dossiers médicaux	1			DRMAI	NC
paravent	séparation de la zone entretien de la zone d'examen clinique	1	fixé au mur, repliage	lessivable	DRMAI	atelier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
ordinateur	utilisé par le médecin lors de l'entretien	1	sur le bureau/caisson juxtaposé		DRMAI	NC
imprimante	impression ordonnances, certificats	1			DRMAI	NC
téléphone fixe		1			DRMAI	NC



Unité spatiale standard

BOX DE CONSULTATIONS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
lavabo	hygiène des mains	1			chantier	chantier
robinet mitigeur bec droit	lavage des mains des professionnels	1			chantier	chantier
ECLAIRAGE						
plafonnier	éclairage de la zone d'entretien	1	éclairage direct 600 x 600	sur 2 circuits	chantier	chantier
plafonnier	éclairage de la zone d'examen	1	éclairage indirect 600 x 600		chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement poste de travail	équipement informatique et téléphonie	1	bloc prise de 6 PC, 3RJ45		chantier	chantier
branchement équipement médical	table d'examen/scialytique	1	bloc prise de 3 PC		chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		1	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte	accès soignant + possibilité brancard/fauteuil roulant	1	H 2400 mmx larg. 1230 mm Stratifié		chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection projections d'eau (au niveau du point d'eau)				chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
oxygène		1	au niveau de la table d'examen		chantier	chantier
vide		1	au niveau de la table d'examen		chantier	chantier
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						




Unité spatiale standard

SANITAIRES COMMUNS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Toilettes dédiées au personnel ou au public
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Professionnels, public
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

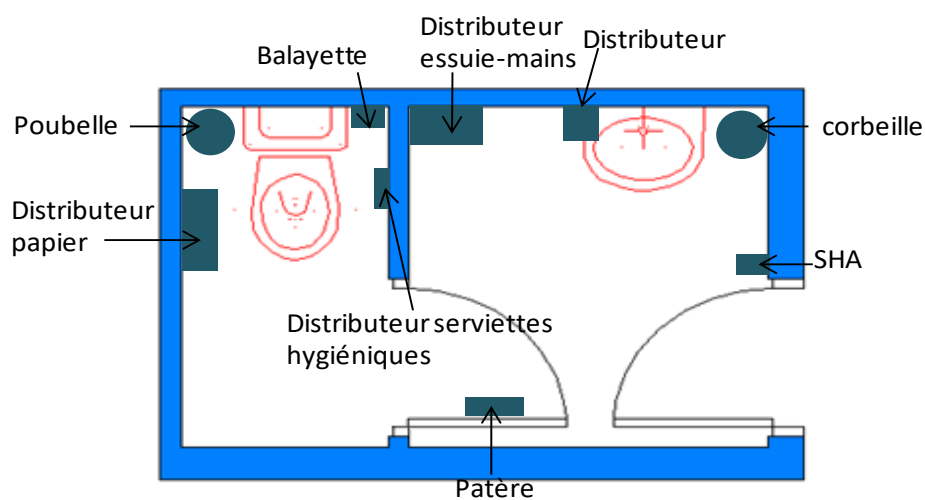

Date de conception	Date de mise à jour						
03/04/2013	22/11/2022						
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

SANITAIRES COMMUNS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
Zone WC : par WC (nombre de WC à définir en fonction du service)						
balayette + support		1	installée à..... hauteur de pose à définir		DRMAI	chantier
distributeur papier		1	grand volume installé à..... hauteur de pose à définir		DRMAI	chantier
distributeur serviettes hygiéniques		1	installé à..... hauteur de pose à définir		DRMAI	chantier
poubelle		1	volume : 6 L		DRMAI	NC
patère		1	1 tête	à installer sur la porte côté intérieur à 1650 mm à partir du sol	chantier	chantier
Zone point d'eau : nombre de points d'eau à définir en fonction du service						
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau ; idéalement au dessus du lavabo ; sinon prévoir une coupelle		DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie	1200 mm hauteur du sol	DRMAI	chantier
corbeille papier	essuie mains souillés	1	au niveau du point d'eau		DRMAI	NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						



Unité spatiale standard

SANITAIRES COMMUNS


Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
lavabo	hygiène des mains	1	zone point d'eau		chantier	chantier
robinet bec droit	hygiène des mains	1		eau froide uniquement	chantier	chantier
WC		1			chantier	chantier
ECLAIRAGE						
éclairage à détection de présence		1	plafonnier déporté vers le lavabo	l'éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement matériel de nettoyage		1	prise de courant 10/16 A hauteur : 1330 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte		1	H 2400 mm larg. 930 mm stratifié		chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection projections d'eau	1	selon dimensions de l'évier avec un minimum de débordement de 50 cm de part et d'autres du lavabo		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	Toilettes adaptées aux personnes en situation de handicap
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Professionnels, patients, visiteurs
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	Longueur mini : 2,5 m Largeur mini : 1,7 m

Principe d'organisation standard

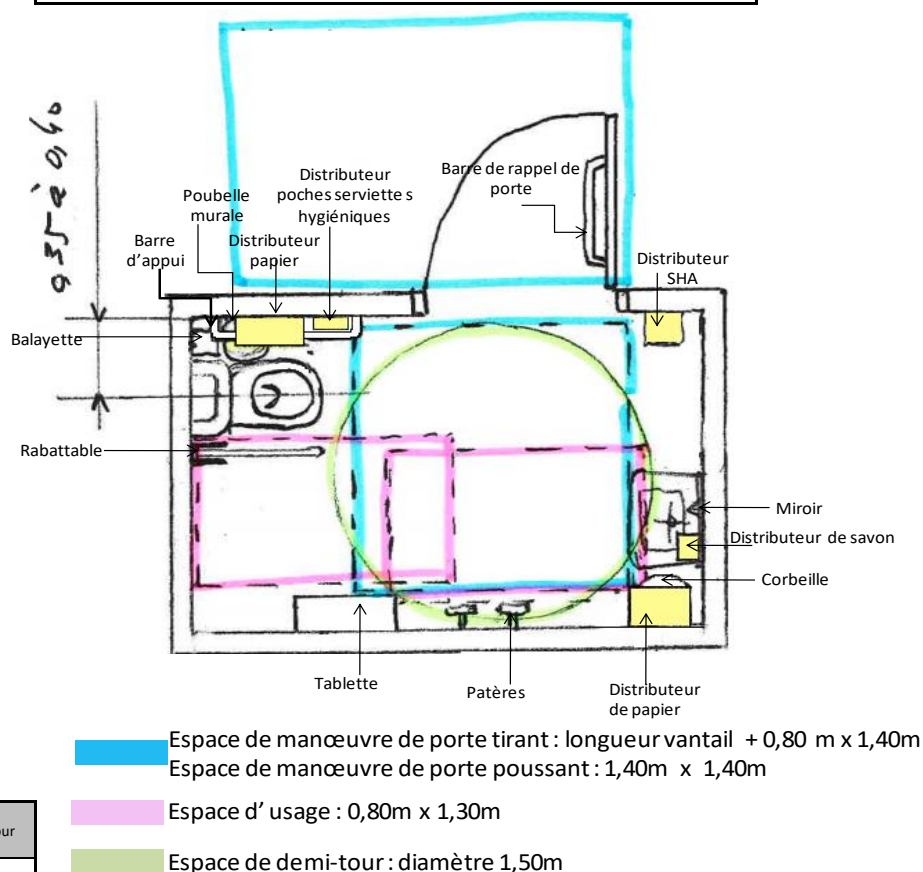

Date de conception	Date de mise à jour						
03/04/2013	22/11/2022						
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

SANITAIRES PSH (Personne en Situation de Handicap)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
balayette + support		1	installée à 150 mm du sol		DRMAI	chantier
distributeur papier		1	grand volume installé entre 900 et 1300 mm du sol		DRMAI	chantier
distributeur serviettes hygiéniques		1	installée à 1100 mm du sol		DRMAI	chantier
poubelle		1	petit volume 200 mm de diamètre	fixée au mur sous la barre d'appui	DRMAI	NC
patère		2	1 tête à 1300 mm 1 tête à 1600 mm	ne pas fixer l'une sous l'autre	chantier	chantier
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau installé entre 900 et 1300 mm du sol		DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	au dessus du point d'eau, à 1100 mm du sol		DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie, à 1100 mm du sol		DRMAI	chantier
corbeille papier	essuie mains souillés	1	au niveau du point d'eau		DRMAI	NC
miroir		1	au dessus du point d'eau	doit permettre une vision assis - debout (de 850 mm à 1800 mm du sol)	chantier	chantier
barre de rappel de porte	refermer la porte en entrant	1	barre horizontale de 700 mm		chantier	chantier
barre d'appui	aide à l'assise	1	barre horizontale de 500 mm, puis oblique de 250 mm		chantier	chantier
barre rabattable	aide à l'assise, rabattable pour permettre le transfert	1	hauteur d'appui : 670 mm	fixée au mur	chantier	chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						



Unité spatiale standard

SANITAIRES PSH (Personne en Situation de Handicap)


Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
lavabo PMR	hygiène des mains	1	700 mm x 515 mm à 850 mm du sol	jamais en angle	chantier	chantier
robinet bec droit	hygiène des mains	1		eau froide uniquement	chantier	chantier
WC		1	distance entre axe du WC et mur : 400 mm	voir schéma	chantier	chantier
ECLAIRAGE						
éclairage à détection de présence		1	plafonnier au centre du local	l' éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle. Extinction progressive	chantier	chantier
					chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
Prise électrique	alimentation du matériel de nettoyage	1				
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte	accès fauteuil roulant	1	H 2400 mm x larg. 930 mm stratifié			
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection projections d'eau	1	selon dimensions de l'évier avec un minimum de débordement de 50 cm de part et d'autres du lavabo		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Stockage en flux tendu (vide-plein) des médicaments, dispositifs médicaux, solutés et traitements personnels des patients, à température ambiante et à conservation au froid. - Préparation des injectables sur un plan de travail positionné le long du mur, avec un écran informatique permettant de visualiser le guide des injectables et la prescription médicale. l'écran de l'ordinateur est fixé au mur et le clavier est localisé sur une tablette coulissante sous la paillasse - Préparation des pilluliers - Envoi des prélèvements au « fil de l'eau » via le transport pneumatique, à proximité des accès - Stockage des « pousse-seringues, pompes PCA, pompes d'alimentation, etc » non utilisés et la mise en charge des batteries. - Dispensation des médicaments par l'équipe pharmaceutique, dans une zone dédiée - Gestion du stock par le référent logistique - Stockage des chariots médicaments
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	les personnels des services de soins, cadres de santé, équipe pharmacie, référents logistiques
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	Plans de travail : 3 postes (possibilités de préparation des injections par 3 infirmiers(ères), en même temps,

Principe d'organisation standard

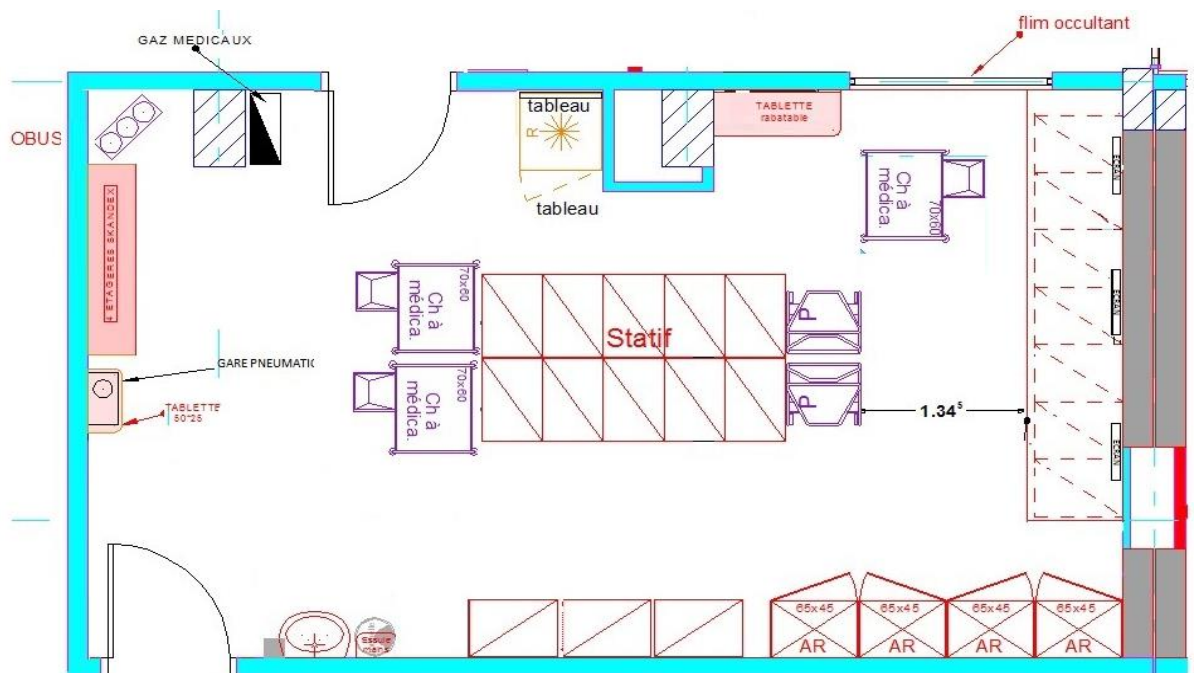

Dates de mise à jour
10/01/2018
01/11/2017
11/10/2017
01/03/2017
20/10/2016
29/09/2016

[illegible]



Unité spatiale standard

PREPA SOINS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau		DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	au dessus du point d'eau	si ce n'est pas au dessus du point d'eau, prévoir une coupelle	DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	2	à proximité des sorties et visibles	arase inférieure à 1200 mm du sol jamais au dessus d'une prise électrique et au minimum à 15 cm de l'axe des équipements électriques	DRMAI	chantier
statifs	stockage permettant la gestion des stocks en vide/plein	10	450mm x 650 mm au centre de la pièce (cf schéma)	en ilot au centre de la pièce	DRMAI	DRMAI
armoire à pharmacie double		2	1200 mm 45 cm de façade, 65 cm de profondeur à envisager		DRMAI	fournisseur DRMAI
paillasse murale	préparation des thérapeutiques	1	dimension : 3 postes de travail, le long du mur (cf schéma)	Le matériau doit être en résine avec une remontée le long du mur, sans joint ni aspérité. Aucun rangement dessous paillasse si les échelles V/P de la salle sont suffisantes	chantier	chantier
support écran	fixation des écrans au dessus de la paillasse	3	environ 1m50		DSI	DSI
affichage mural	procédures institutionnelles	1	affichage format A4, type "Tarifold"		DRMAI	atelier
étagères	emplacement de rechargement des poussettes seringues	3	P 350 mm x H 110 cm minimum du sol sur toute longueur du mur (pour permettre le passage des chariots)	sur crémaillère (Cf, schéma)	chantier	chantier
réfrigérateur et/ou congélateur	conservation médicamenteuse et prélèvement	1		taille selon service Demande pharmacie : sonde de contrôle "SIRIUS" : à valider biospharm (S CHASSAT)	DRMAI	DRMAI
support poubelle	DOM	2	mobile		DRMAI	NC
	DASRI	2	mobile		DRMAI	NC
tabouret à hauteur variable à roulette	3 pour prépa des injectables 1 pour poste pharmacie	4			DRMAI	NC
pendule		1	au dessus dun lave-mains		DRMAI	atelier
tableau blanc aimanté		1	120 mm x 80 mm		DRMAI	atelier
chariots de soins		6		en fonction des services	DRMAI	NC
marche-pieds	accessibilité rangement haut	2			DRMAI	NC
chariot d'urgence		1	dimension à définir	seulement pour la préparation soins de l'aile C	DRMAI	NC
support sac poubelle	essuis mains souillés	1	sous le point d'eau	poubelle sans ouverture au pied	DRMAI	NC
range obus	permet d'entreposer les obus d'O ²	1			DRMAI	NC
tablette	pose des pochettes pour pneumatique	1	au dessus des bouteilles d'O ²		DRMAI	atelier
tablette	préparation avant envoi par pneumatique	1	sous la gare pneumatique		DRMAI	atelier
tablette	dépose du PC portable pour pharmacien référent	1	à hauteur, positionnement à définir	taille : un PC + un classeur+médicaments	DRMAI	atelier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
report appel malade		1			chantier	chantier
ordinateur	type panel PC : unité centrale intégrée dans l'écran (A valider par DSI) Souris et clavier sans fil.	3	support mural avec bras mobile, écran orientable prises sous les paillasse	objectif de l'hygiène : ne pas faire apparaître les cables (goulotte arrondie)	DSI	DSI

tablette coulissante sous paillasse	fixation du clavier et de la souris sous la paillasse de préparation des injectables	3		validé par l'hygiène pour éviter que ce matériel soit posé sur la paillasse tablette facilement nettoyable (absence de mousse, tissu...)	DRMAI	
---	---	---	--	---	-------	--



Unité spatiale standard

PREPA SOINS


Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
lave main	hygiène des mains	1	lavabo servant de lave-mains dimensions 50/34 col de cygne haut 30 cm	1 seul lave-main est nécessaire, en entrée du local (SHA dans zone de prépa+à côté des portes)	chantier	chantier
ECLAIRAGE						
plafonnier	eclairage de la pièce	x		++ éclairage de la zone de préparation des thérapeutiques au dessus du poste de préparation	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement pousse seringues	rechargement des poussettes seringues	20	goulotte entre les étagères sur crémaillères		chantier	chantier
branchement poste de travail	PC mobile (pharmacien référent)	1	bloc prise de 2PC, 2RJ45 au dessus de la tablette		chantier	chantier
branchement PC portable pharma	alimentation ordinateurs de préparation des injectables	3	bloc prise de 2 PC, 1 RJ45		chantier	chantier
branchement appareil sur réseau	type imprimante étiquette HM (en projet)	1	1 RJ45		chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		2	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini		chantier	chantier
repoint appel- malade		1	à l'entrée côté grand couloir		chantier	chantier
branchement réfrigérateur		1			chantier	chantier
alimentation gare pneumatique		1			chantier	chantier
branchement chariot d'urgence		1	prise à hauteur 130 à 150 cm (compatible avec les équipements)	Norme PSH non respectée en raison de la présence des équipements médicaux	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
ferme porte		2		avec blocage/temporisation	chantier	chantier
chassis vitré	arrivé de la lumière naturelle dans le local	1	sur petite circulation	hauteur variable selon position de la paillasse et des postes informatiques	chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
mural	protection projection d'eau point d'eau				chantier	chantier
mural	protection projection pendant la préparation		au dessus de la paillasse de préparation (toute hauteur)		chantier	chantier
portes	Finition lisse dans champs		champs alu engravé		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
obus O2		2				
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Nettoyage, désinfection, rinçage du matériel de soins (garrots, plateaux, pinces...) - Stockage du matériel de soins nettoyé-désinfecté et devant être collecté par le service de stérilisation centrale - Collecte des déchets des chariots de soins (pansements...)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Equipe soignante
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	Environ 5 m², forme rectangulaire (sans espace perdu)

Principe d'organisation standard

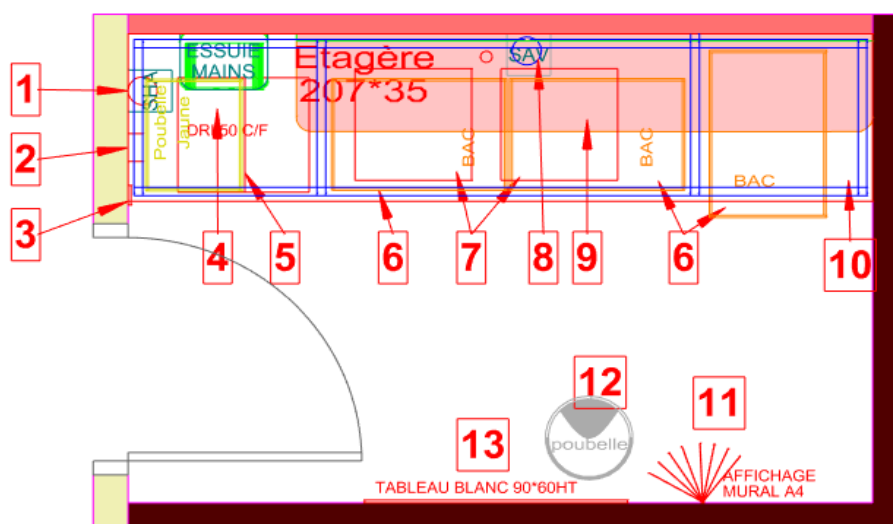

- 1 SHA_ Ai 1,20m
- 2 FM prise Air _ Ai 1,50m
- 3 Prise de courant_ Ai 1,20m
- 4 Essuie-mains_ Ai 1,20m
- 5 Support déchets - roulant
- 6 Socle roulant roulant
- 7 Cuve 30cm de profondeur
- 8 Distributeur de savon_ Ai 1,03m
- 9 Etagère_ Ai 1,45m
- 10 Paillasse_ As 0,90m
- 11 Affichage mural type A4
- 12 Poubelle papier
- 13 Tableau blanc 90x60

Date de mise à jour							
17/07/2025							
09/01/2026							
Hygiène	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique
A Bousseau		EI					



Unité spatiale standard

LOCAL DE PRE-DESINFECTION (Ex appellation: local décontamination)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
affichage mural	procédures institutionnelles	1	affichage format A4, type "Tarifold"	N°11 sur plan	DRMAI	atelier
porte "serviettes"	séchage des garrots	1	longueur 40 cm, au dessus des bacs		chantier	chantier
support essuie mains	hygiène des mains	1	au dessus du plan de travail côté sale (en général : 1ère paillasse en rentrant dans le local) coté paillasse sale	N°4 sur plan	DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	Légèrement décalé entre les deux bacs (attention au mitigeur)	N°8 sur plan	DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol N°1 sur plan	DRMAI	chantier
support poubelle	Papier : essuie mains, papier	1	mobile	N°12 sur plan	DRMAI	NC
	DOM + DASRI	1	mobile double sous la paillasse : P450 x l 400 x H680 mm	N°5 sur plan	DRMAI	NC
tableau blanc	affichage procédures	1	L 900 mm x H 600 mm	N°13 sur plan	DRMAI	atelier
étagère murale	dépose matériel	1	au dessus du plan de travail 350 mm x H 1650 mm du sol sur toute longueur du mur	sur crémaillères	chantier	chantier
plan de travail	zone avant bacs : dépose matériel souillé (côté sale)	1	L 500 mm x P 600 mm avec dossier de 150 mm	plans de travail dont 2 bacs : en un seul élément, occupe tout le mur matériaux : résine, sans joint, sans aspérité et avec remontée le long du mur	chantier	chantier
	zone après bacs : égouttage matériel nettoyé-désinfecté et rincé, dépose matériel attente collecte stérilisation (côté propre)	1	minimum L 600 x P600 mm avec dossier de 150 mm		chantier	chantier
tablette sous le plan de travail	stockage matériel + produits	1	socles roulant 3 x 400 mm ou 2 x 600 mm sous évier		chantier	chantier
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						



Unité spatiale standard

LOCAL DE PRE-DESINFECTION (Ex appellation: local décontamination)

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté Géré	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
bacs	nettoyage-désinfection, rinçage du matériel	2	400 mm x 400 mm x P 300 mm		chantier	chantier
robinet mitigeur avec col de cygne pivotant	remplissage des bacs uniquement eau froide	1	230 mm minimum entre plan de travail et brise jet	robinet centrale, angle entre jet et bonde différent (désaxé)	chantier	chantier
ECLAIRAGE						
éclairage à détection de présence		1	plafonnier au centre du local implantation du plafonnier pour éclairage optimal	l' éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement appareil divers		2	une prise zone materiel propre une prise zone materiel sale		chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		1	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte	accès soignant + chariot	1	H 2400 mm larg. 930 mm stratifié (avec renfort alu/acier pour protéger des chocs)		chantier	chantier
ferme porte		1		ferme porte avec cale intégrée	chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection projections d'eau	1	mur : plans de travail + bacs		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
extraction	3 vol/h minimum et idéalement 6 vol/h (voir règlement sanitaire départemental)					
DIVERS (radioprotection,...)						



Unité spatiale standard

OFFICE ALIMENTAIRE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Composition des plateaux repas de chaque patient, en fonction du régime alimentaire. La composition du plateau repas nécessite un plan de travail - Stockage des chariots de distribution des repas équipés d'un micro ondes - Stockage de tous les matériels nécessaires à la préparation des plateaux repas
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Equipe soignante
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Aux horaires d'ouverture de la consultation
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	

Principe d'organisation standard

Date de mise à jour							
03/06/2013							
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

OFFICE ALIMENTAIRE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau	la hauteur dépend souvent de l'environnement	DA	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	au dessus du point d'eau	la hauteur dépend souvent de l'environnement	DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
support poubelle	DOM	1	mobile		DRMAI	NC
réfrigérateur		1			DRMAI	NC
congélateur		1	posé sur le réfrigérateur 40 litres : 600 mm x 600 mm		DRMAI	NC
chariot repas avec micro-ondes		2	1100 mm x 600 mm		DRMAI	NC
lave vaisselle		1			DRMAI	NC
plan de travail	préparation des repas	1	matériaux résine		DCP ou chantier	chantier
plan incliné	préparation des repas	1	au dessus du plan de travail matériaux mélaminé		DCP ou chantier	NC
tableau blanc		1	1000 mm x 600 mm	magnétique, velleda	DRMAI	atelier
placard mural haut	rangement matériel dont rangement des plateaux	1 à 2	au dessus de l'évier	Type de portes : Ouverture plutôt que coulissante	DRMAI	DRMAI
affichage mural	documents, procédures institutionnelles	1	affichage format A4, type "Tarifold"		DRMAI	NC
pendule		1			DRMAI	NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
téléphone fixe mural		1			DRMAI	chantier



Unité spatiale standard

OFFICE ALIMENTAIRE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
évier		1	2 bacs + égoutoir : 1200 x450 mm (bacs semi-profond : 150 mm)	Résine ou porcelaine	chantier	chantier
robinet mitigeur bec droit	lavage des mains des professionnels	1	Bac long avec ouverture ou coude Eau chaude et eau froide		chantier	chantier
fontaine à eau		1				
ECLAIRAGE						
plafonnier		1	600 x 600 - 4 x 14 w	fluorescent 1 ou 2 circuits d'éclairage	chantier	chantier
réglette d'éclairage	éclairage évier	1	600 mm	interrupteur déporté	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement appareil divers	réfrigérateur, bouilloire, cafetière, micro-ondes, congélateur, lave-vaisselle, fontaine	8	prises de courant 10/16 A hauteur : 1,30 m du sol fini ou position basse selon les appareils	définir l'emplacement avec utilisateurs	chantier	chantier
branchement matériel nettoyage		1	prises de courant 10/16 A hauteur : 1300 mm du sol fini	à l'entrée du local	chantier	chantier
branchement téléphone		1	prise RJ 45 poste analogique à touches larges		chantier	chantier
report appel malade		1		sans interphonie (institutionnel)	chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte	accès soignant + armoires repas	1	H 2400 mmx larg. 1230 mm Stratifié	Finition champs aluminium	chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection projections d'eau + chocs (chariots)		au niveau de la zone du point d'eau + murs stockage chariots préparation		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
					chantier	chantier
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						

Date de mise à jour							
28/10/2013							
31/05/2013							
08/04/2014							
Autre	Biomédical	DCP	DRM2I	Encadrement	Logistique	MAPE	Informatique



Unité spatiale standard

SALLE DE BAINS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support essuie mains	hygiène des mains	1	À proximité du point d'eau		DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	Au dessus du lavabo		DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la sortie et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
miroir	ergonomie du patient	1	Au dessus du lavabo haut 70 largeur 60 cm		chantier	chantier
protection/rideau	protection du professionnel des projections d'eau besoin à définir (MAPE)	1		possibilité de toilette en lit douche/chaise plastique		
étagère sur crémaillère	produits pour la toilette, serviettes	1			chantier	chantier
appel malade		1	sur tirette		chantier	chantier
chaise en plastique		1			DRMAI	NC
patère	2 têtes	1			chantier	chantier
miroir	pour le patient	1	au dessus du lavabo 600 mm x 800 mm		chantier	chantier
stockage de la douche au lit		1	800 mm x 350 mm hauteur : 950 mm			
support sac à linge sale		1			DA	
support porte balais	rangement ergonomique du balai et de la raclette	2	deux encoches pour clipser les manches		DA	
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						
Poubelle OM						



Unité spatiale standard

SALLE DE BAINS

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
lavabo	hygiène des mains	1	60 X 50 cm + col de cygne 30 cm eau chaude/eau froide		chantier	chantier
siphon de sol	évacuation de l'eau	1	au niveau de la zone de douche		chantier	chantier
barre coulissante de douche	support pommeau de douche réglage en hauteur	1			chantier	chantier
douche		1			chantier	chantier
ECLAIRAGE						
plafonnier, lumière indirecte	ne pas éblouir le patient qui est allongé lit douche	1	600 mm x 600 mm	étanche, à détection de présence	chantier	chantier
réglette	compléter la lumière du plafonier devant le miroir	1	600 mm , au dessus du miroir		chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement appareil divers	alimentation du matériel de nettoyage	1	PC étanche		chantier	chantier
alimentation radiateur d'appoint		1	arase inférieur 2000 mm		chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
ferme porte		1			chantier	chantier
porte		1	largeur : 1230 mm	Protection champ aluminim		
fenêtre opacifié	brise vue entre la chambre et l'extérieur				chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
sol antidérapant					chantier	chantier
protection mural	protection des projections d'eau		tout hauteur			
FLUIDES MEDICAUX						
vide		1			chantier	chantier
oxygène		1			chantier	chantier
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
radiateur mural d'appoint	chauffage rapide de la pièce pour la prise en charge du patient	1		mise en marche par cordelette alimentation sur temporisation	chantier	chantier
DIVERS (radioprotection,...)						




Unité spatiale standard

LOCAL DE NETTOYAGE SERVICE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Quoi ? Objectifs et activités dans ce local?	- Stockage du matériel nécessaire au bionettoyage - Stockage des produits et des consommables - Nettoyage, remplissage et vidange du matériel de nettoyage (nettoyeur vapeur, rotobrosse, autolaveuse, chariots nettoyage ...)
Qui ? Personnes occupant et utilisant ce local?	Agents assurant le bionettoyage et equipe soignante
Quand ? Durée, fréquence, plage horaire de l'activité?	Horaires d'ouverture du service
Combien ? Superficie, dimensions particulières?	- Stockage du matériel mobile : minimum 5 m² => proposition de les ranger sous les étagères et de prévoir le rayonnage au dessus (2,3 m linéaire) - également le stockage des sacs de linge propres peuvent se stocker sous le rayonnage : 1,20 m de linéaire sous les étagère (par exemple un support sac linge sale 3 sacs) - dimension linéaire paillasse avec évier : minimum 2m30 linéaire - dimension linéaire rayonnage : au moins 3m50 - espacement entre paillasse et étagère : minimum 2m50 soit un local ménage de 10m ² environ

Principe d'organisation standard

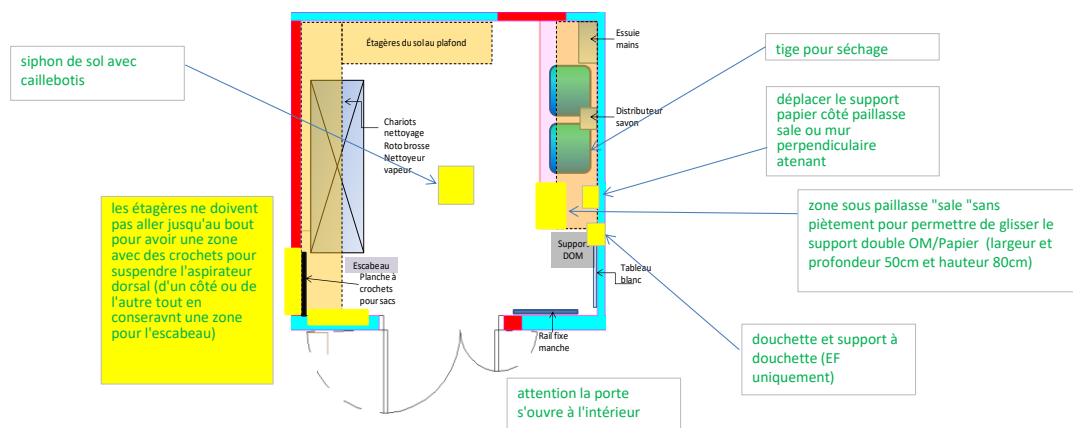

Date de mise à jour						
01/11/2025						
Hygiène	Biomédical	DCP	DRMAI	Encadrement	Informatique	Logistique
2024						



Unité spatiale standard

LOCAL DE NETTOYAGE SERVICE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
MOBILIER ET EQUIPEMENT						
support essuie mains	hygiène des mains	1	à proximité du point d'eau côté paillasse "sale" si possible sur le mur perpendiculaire à la paillasse (si il est attenant afin de limiter l'encombrement de la paillasse et de ne pas avoir d'écoulement d'eau au sol)	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	fournisseur DRMAI
support savon	hygiène des mains	1	entre les 2 bacs ou du côté sale	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
support SHA	hygiène des mains	1	à proximité de la porte et visible	arase inférieure à 1200 mm du sol	DRMAI	chantier
support poubelle	déchets ménagers et papier	1	P500 x L500 x H800	mobile (à roulettes)	DRMAI	NC
tableau blanc aimanté	affichage	1	L 900 mm x H 600 mm		DRMAI	atelier
étagères	rangement produits en cours d'utilisation	1	sous les bacs et plan de travail (garder une partie sans étagère pour glisser le support poubelle sous la paillasse salle) à ajuster en fonction des besoins des utilisateurs		chantier	chantier
étagères	rangement des EPI (gants, lunettes...), champs ... (hors produits)	2	sur toute la longueur au dessus des bacs P 350 mm x H 1650 mm du sol (longueur 1,30m environ)	 les angles des étagères devront être rond pour ne pas blesser les utilisateurs	chantier	chantier
support séchage gants ménage	mettre à sécher les gants ménage	1	au dessus de la paillasse propre			
étagères	rangement : bacs, franges et chiffons	2	sur mur opposé à la porte - profondeur : 450 mm modèle suspendu sans piètement : 1ère étagère arase inférieure à 1500 mm du sol, 2ème arase inférieure à 2000 mm du sol (poids maximum à déterminer)		chantier	chantier
étagères	savons, sacs poubelles, détergents, papier toilette, liquide vaisselle, porte sacs filet...	2	sur mur opposé au point d'eau - profondeur : 450 mm modèle suspendu sans piètement : 1ère étagère arase inférieure à 1500 mm du sol, 2ème arase inférieure à 2000 mm du sol (poids maximum à déterminer)		chantier	chantier
rail avec clips pour fixation des manches	stockage manches et balais	1	900 mm pour 5 manches sur le mur derrière la porte			
tige pour séchage brosse autolaveuse	tige rabattable sur charnière pour séchage brosse	1	au dessus du bac sale de la paillasse			
escabeau		1			DRMAI	NC
marche pied		1			DRMAI	NC
chariots de nettoyage		2 à 3	L 120 x l 60 x H 100		DRMAI	NC
nettoyeur vapeur	nettoyage des murs, vitres, du mobilier	1	700 x 650 mm		DRMAI	NC
autolaveuse	nettoyage des sols	1	500 x 500 mm	N'est présent dans le local nettoyage qu'un type de brosse, selon la nature du sol	DRMAI	NC
rotobrosse	nettoyage des sols rénovés	1	L 480 mm/l 330 mm/H 1200 mm		DRMAI	NC
EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE						



Unité spatiale standard

LOCAL DE NETTOYAGE SERVICE

Fiche espace MAPE/Utilisateur - n° - n° GMAO :

DONNEES TECHNIQUES - SUIVI ET POSE CHANTIER

Listing des besoins	Fonction	Qté	Dimensions/position	Remarques	Acheté	Posé
POINTS D'EAU : BACS/ EVIERS/ROBINETTERIE/FONTAINE/SANITAIRE						
bac	nettoyage du matériel	2	2 bacs L600 x l500 x profondeur 350 mm en résine		chantier	chantier
plan de travail	dépose et égouttage du matériel	2	500 mm de part et d'autres des bacs en résine		chantier	chantier
robinet mitigeur avec col de cygne pivotant entre les 2 bacs	remplissage bacs, nettoyage du matériel ...	1	bec long (250mm environ) siphon décentré		chantier	chantier
douchette et support	lavage autolaveuse	1	eau froide, à proximité de la paillasse sale, longueur flexible suffisante pour être au dessus du siphon de sol		chantier	chantier
siphon de sol avec caillebotis intégré dans le sol	vidange autolaveuse	1	300 x 300mm pour le caillebotis		chantier	chantier
ECLAIRAGE						
éclairage à détection de présence		1	plafonnier au centre du local	l' éclairage remplit sa fonction pour ce local qui ne nécessite pas de lumière naturelle	chantier	chantier
PRISES ELECTRIQUES / COURANT FAIBLE						
branchement appareil divers	alimentation du matériel de nettoyage	8	sous les étagères murales (réparties sur la longueur des étagères)		chantier	chantier
PORTES ET ACCES / FENETRE OCCULTATION						
porte avec poignée et ferme porte	passage ergonomique du matériel	1	passage de 1030 mm minimum ; idéalement 1230 mm		chantier	chantier
FINITIONS / REVETEMENT / PROTECTIONS						
PVC mural	protection projections d'eau + chocs chariots, matériel mobile	1	mur : zone plans de travail et bacs + sous étagères mur opposé au point d'eau sous les étagères => au final l'idéal serait PVC sur toute la hauteur des murs de tout le local		chantier	chantier
FLUIDES MEDICAUX						
TRAITEMENT DE L'AIR / CHAUFFAGE						
DIVERS (radioprotection,...)						