


SURCHARGES PLANCHERS

Repère	G Kg/m² ELS	Q Kg/m² ELS	Description
S1	1 500 (terre)	100	Arbres
S2	520 (éta + grav + iso + dal 15cm + anti vib + fx-plafond + réseaux susp.)	250	CTA + tour Mixener en toiture PH R+8
S3	520 (éta + grav + iso + dal 15cm + anti vib + fx-plafond + réseaux susp.)	350	GF Mixener en toiture PH R+8
S4	160 (éta + iso + dalle sur plots)	350	Loggias
S5	20 (sol souple)	350	locaux RdJ, R+1, R+3, R+5
S5a	20 (sol souple)	450	locaux R+3
S5b	20 (sol souple)	600	locaux R+5
S6	280 (plancher technique + sol souple + fx-plafond + réseaux susp.)	1 000	Agence bancaire RDJ
S7	0 (brut/fini)	3 000	Stockage RDM
S8	0 (brut/fini)	250	Parkings
S9	110 (plancher technique + sol souple + fx- Plafond + réseaux susp.) + cloisons	350	Bureaux/circulations
S10	20 (sol souple)	400	Salle polyvalente
S11	210 (chape + carrelage)	350	Locaux R+1
S12	110 (plancher technique + sol souple + fx-plafond + réseaux susp.)	500	Reprographie, local VDI
S13	110 (plancher technique + sol souple + fx-plafond + réseaux susp.)	600	Bibliothèques
S14	0 (brut/fini)	800	locaux techniques RDM
S15	150 (étanch. auto protégée + grav + iso.)	2 000	Toiture Ascenseurs
S16	150 (plafond bois)	400	Extérieurs caillebotis bois
S17	160 (étanch. auto protégée + iso + paroi + fx-plafond + réseaux susp.)	150	Terrasse panneaux photovoltaïques + étanchéité
S18	270 (terre+végétalisation)	100	Jardinières extérieures
S18a	530 (terre+végétalisation)	100	Carrés potager extérieurs
S19	280 (chape + carrelage/PVC + fx-plafond + réseaux susp.)	350	Sanitaires, halls d'entrée, bureaux
S19a	280 (chape + carrelage/PVC + fx-plafond + réseaux susp.)	500	centre tri R+1
S20	0 (brut/fini)	350	Locaux RDJ et R+6
S20a	0 (brut/fini)	600	Local R+5
S21	520 (éta + grav + iso + dal 15cm + anti vib + fx-plafond + réseaux susp.)	700	Terrasse cheminement nacelle
S22	800 (voirie lourde)	1 500	Extérieurs accès livraison/pompiers RDJ
S23	800 (voirie lourde)	500	Extérieurs parvis RDJ
S24	175 (Carrelage scellé)	250	Sanitaires RDM
S25	20 (sol souple)	250	Paliers, Escaliers, SAS
S26	800 (voirie lourde)	700	Extérieur parvis RDJ nacelle
S27	110 (sol souple)	800	Archives
S28	310 (éta + grav + iso + dal 15cm + anti vib + fx-plafond + réseaux susp.)	100	Locaux techniques CVC en toiture

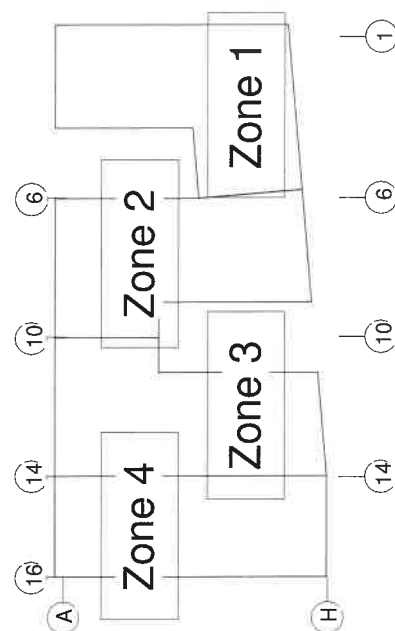

Nota charges suspendues

Les charges suspendues (40daN/m² faux-plafond + 20daN/m² réseaux divers) sont à ajouter suivant leur localisation ou leur cheminement (Hors surcharges avec descriptif "+fx-plafond + réseaux susp.")

Surcharges planchers