QUALITAT EXPERTISES

92/98, Bd Victor Hugo 92115 CLICHY
Tel : 01 41 27 93 47 / Mail : courriel@qualitat.fr
www.qualitat.fr

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Note : Si des investigations approfondies ultérieures sont nécessaires (Cf. paragraphe A. Conclusions), ce document constitue un «pré-rapport» et non un «rapport».

Référence rapport	53320-2
Adresse du site	Centre bourg 12094 ENTRAYGUES SUR TRUYERES
Type	Immeuble
Zone de travaux	AC 195, ensembles des locaux et de éléments extérieurs
Référence du programme de travaux	Réhabilitation totale du bâtiment
Date de construction / Permis de construire	< 1997
Localisation	Bât : Parcelle AC195 Etage : Du RDC au R+3 et éléments extérieurs
N° de lot(s) copropriété	NC
Références client	Immeuble : -

Propriétaire	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE 1025, rue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER
Donneur d'ordre	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE 1025, rue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER
Accompagnateur	TECHNICIEN QUALITAT
Laboratoire d'analyse	LFAE 14 avenue du 1er Mai 91120 PALAISEAU n° 1-6361
Opérateur de repérage	Le présent rapport est établi par une personne, GUENNAG Zakaria, dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires - Espace Performance - Bat K - 35760 Saint Gregoire - Certification n° CPDI 6666 Date de validité : 27/12/2029
Date(s) de repérage	18/09/2023 ; 02/10/2023 ; 11/10/2023 et 12/10/2023
Date d'édition du rapport	19/10/2023

Rédacteur : GUENNAG Zakaria	**Vérificateur :** BOCCHETTI Cyril

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises

Historique des mises à jour		
Date	**Objet**	**Modifications**
19/10/2023	Création rapport	Sans objet

En cas de mise à jour du rapport, la dernière version émise annule et remplace la version précédente.

Sommaire

A. Conclusions 3
B. Contexte de la mission 5
1. Description des travaux prévus 5
2. Parties d'immeuble concernées – périmètre de repérage 5
3. Programme de repérage 5
4. Limites ou extensions de la mission fixées par le donneur d'ordre 5
5. Documents fournis par le donneur d'ordre 5
C. Résultats détaillés du repérage 6
1. Liste des locaux visités 6
2. Matériaux et produits repérés 6
3. Matériaux et produits repérés par local ou zone 13
D. Fiches d'identification et de cotation 18
E. Conditions générales de réalisation du repérage 39
1. Objet de la mission 39
2. Limite de mission et de responsabilité 43
3. Références réglementaires 43
4. Présentation des résultats 44
F. Obligations de conservation et transmission 45
G. Attestations d'assurance, de compétence, d'impartialité. 46

Annexe : Cartographie des prélèvements, sondages et matériaux contenant de l'amiante
Annexe : Procès-verbaux d'analyse des échantillons en laboratoire

A. Conclusions

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
9	Conduit fibres-ciment d'aération	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : COMMERCE		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
10	Conduit fibres-ciment d'évacuation 4m/l	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : PIÈCE 2 **BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** WC 1		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
28	Linoleum vert souple	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : DGT 2, WC 2 **BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SDB		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
49	Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenêtre	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CHAMBRE 3		

Précisions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante

Notes :
- La liste de l'ensemble des matériaux et produits repérés, dont le cas échéant ceux ne contenant pas d'amiante, figure au chapitre C.2. du présent rapport.
- En cas de présence d'amiante, l'estimation de la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante repérés figure dans la cartographie en annexe.

Locaux non visités	Justification
NEANT	

Liste des investigations approfondies à mettre en place pour mener la mission à son terme

NEANT

Observations et/ou investigations complémentaires

Note sur la toiture :

La toiture ayant un accès limité par l'extérieur, il n'a pas été permis d'avoir une vision globale de l'ensemble de la toiture.

Cependant, les investigations réalisées depuis le terrain, nous permettent de considérer l'homogénéité des matériaux présents et de pouvoir conclure sur l'ensemble de la toiture.

A la demande du DO, un complément de repérage pourra être réalisé en phase chantier après la mise à disposition de moyens d'accès adéquats.

Note sur l'escalier d'entrée :

En raison d'une absence d'accès adéquate, l'espace sous l'escalier en bois à l'entrée du bâtiment n'a pas pu être visité.

L'investigation de cette espace nécessite des travaux lourds.

A la demande du DO, un complément de repérage sera réalisé en phase chantier afin de s'assurer de l'absence de matériau ayant pu être occulté, non référencé dans le présent rapport.

B. Contexte de la mission

1. Description des travaux prévus

Réhabilitation totale du bâtiment

2. Parties d'immeuble concernées – périmètre de repérage

Ensemble des locaux et éléments extérieurs (voir § C.1)

3. Programme de repérage

Parmi les catégories d'ouvrages prévues au programme de repérage mentionnées ci-dessous, les ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter sont détaillés dans le tableau figurant au chapitre E « conditions générales de réalisation du repérage (Liste des matériaux de l'annexe A de la norme NF X 46-020 et de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 prévus en fonction du programme de travaux)».

- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités
- Parois verticales extérieures et façades
- Parois verticales intérieures
- Plafonds et faux-plafonds
- Planchers et planchers techniques
- Conduits et accessoires intérieurs
- Équipements divers et accessoires

4. Limites ou extensions de la mission fixées par le donneur d'ordre

Ce tableau décrit les limites, exclusions ou extensions du cadre de la mission qui ont été apportées par le donneur d'ordre (venant éventuellement modifier le périmètre et/ou le programme de repérage tel qu'il a été défini contractuellement au moment de l'offre ou du contrat). Les ouvrages ou parties d'ouvrages concernés sont indiqués dans le tableau ci-après, et exclus ou ajoutés au champ de la mission couverte par le présent rapport.

Locaux concernés	Ouvrages / parties d'ouvrages concernés	Limites, exclusions ou extensions fixées par le donneur d'ordre
Néant		

5. Documents fournis par le donneur d'ordre

Les documents ci-dessous ont été fournis par le donneur d'ordre ou son représentant :

Rapports de repérage

Date rapport	Type rapport	Référence rapport	Nom du rédacteur	Société	Type de repérage	Conclusions
Aucun document fourni						

Note : Le cas échéant, le détail des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés dans les rapports antérieurs et de nouveau repérés au cours de la mission de repérage objet du présent rapport figure dans les fiches d'identification et de cotation au chapitre D.

Autres documents

Date document	Type document	Référence document	Nom du rédacteur	Société
Aucun document fourni				

C. Résultats détaillés du repérage

1. Liste des locaux visités

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
COMMERCE, ESCALIER 1, ESCALIER 2, GARAGE, PALIER, PIÈCE 1, PIÈCE 2, PIÈCE 3, PIÈCE 4, PIÈCE 5
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 1, CHAMBRE 2, CHAMBRE 3, CHAMBRE 4, CHAMBRE 5, CHAMBRE 6, CUISINE 1, CUISINE 2, DGT 1, DGT 2, ESCALIER 3, RGT, SALON, SDB, WC 1, WC 2
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 1, CHAMBRE 2, CHAMBRE 3, CHAMBRE 4, CHAMBRE 5, COURSIVE, CUISINE, DGT, ESCALIER 4, ESCALIERS COMBLES, SALON, SDB, SDE
BAT PARCELLE AC 195 / R+3 :
COMBLES
BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS :
COUR, FAÇADES, TOITURE

2. Matériaux et produits repérés

Le tableau ci-dessous recense les matériaux et produits inclus au périmètre et au programme de repérage qui ont été repérés, et leur localisation (locaux constituant les ZPSO).

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
1	Enduit plâtre blanc sur mur	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : GARAGE **BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2 **BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 1, CHAMBRE 3, SDB				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
2	Enduit-ciment gris sur mur	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : ESCALIER 2, GARAGE **BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** DGT 1, SDB **BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 1				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
3	Mastic vitrier beige sur menuiserie fixe de porte de garage	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : GARAGE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
4	Calorifuge cotonneux blanc	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : ESCALIER 1, PALIER				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
5	Enveloppe de calorifuge marron	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : ESCALIER 1, PALIER				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
6	Calorifuge fibreux textile gris clair sous matériau n°5	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : ESCALIER 1, PALIER				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
7	Mastic vitrier beige souple sur porte vitrée métallique	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : COMMERCE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
8	Panneau cartonneux sur linteau	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : COMMERCE **BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
9	Conduit fibres-ciment d'aération	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : COMMERCE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
10	Conduit fibres-ciment d'évacuation 4m/l	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / RDC : PIÈCE 2 **BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** WC 1				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
11	Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 4, CHAMBRE 5, CHAMBRE 6, CUISINE 1, DGT 1, DGT 2 **BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 3, CHAMBRE 4, CHAMBRE 5, SDE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
12	Calorifuge rouge fibreux	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : DGT 1				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
13	Linoleum souple gris aspect damier	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : DGT 1				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
14	Linoleum jaune souple + colle néoprène	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : SALON				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
15	Linoleum gris bleu souple	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CUISINE 2, SALON				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
16	Linoleum gris souple a motif	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 3				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
17	Enduit-ciment gris sur plafond	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 3				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
18	Linoleum beige souple strié	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 1, CHAMBRE 2				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
19	Enduit plâtre blanc sur contre cœur cheminée	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	3	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 1, CHAMBRE 4 **BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 3				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
20	Colle mortier grise sous carrelage jaune rectangle	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : SDB				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
21	Colle plâtre blanche sous faïence blanche	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : SDB				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
22	Mastic vitrier beige marron cassant sur menuiserie fixe	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : DGT 1, SDB				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
23	Dalle de sol bleu + colle néoprène 1m carré	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CUISINE 2				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
24	Linoleum vert souple a carreau	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CUISINE 2				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
25	Colle ciment grise	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CUISINE 2				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
26	Colle plâtre blanche ponctuelle sous faïence blanche	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CUISINE 2				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
27	Colle ciment gris clair sous faïence blanche	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CUISINE 2				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
28	Linoleum vert souple	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : DGT 2, WC 2 **BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SDB				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
29	Linoleum fibreux gris sous matériau n°28	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : DGT 2, WC 2				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
30	Linoleum beige jaune souple	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 6				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
31	Ragréage ciment gris clair + colle néoprène	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 6				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
32	Linoleum gris vert cassant	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 5				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
33	Isolant fibreux tressé marron sur mur	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 5				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
34	Linoleum rouge cassant	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 4				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
35	Colle plâtre blanche sous faïence blanche	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CUISINE 1				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
36	Linoleum marron cassant	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : DGT 1				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
37	Bande et enduit de jointoiement (calicot)	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CUISINE, DGT				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
38	Linoleum souple aspect bois + colle néoprène + ragréage ciment	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : SALON				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
39	Enduit plâtre granuleux sur mur	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : SALON				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
40	Colle mortier sous carrelage tomette de cheminée	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : SALON				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
41	Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CHAMBRE 1, CHAMBRE 2, CUISINE, SALON				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
42	Linoleum gris souple + colle néoprène + ragréage ciment	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CUISINE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
43	Colle plâtre blanche sous faïence marron beige	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CUISINE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
44	Enduit plâtre blanc sur cloison	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CUISINE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
45	Enduit plâtre sur plafond cloison	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CUISINE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
46	Bande et enduit de jointoiement (calicot) au plafond	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CUISINE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
47	Plot de colle de faux plafond	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CHAMBRE 1, SALON				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
48	Colle plâtre blanche sous faïence rose	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : SDB				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
49	Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenêtre	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CHAMBRE 3				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
50	Linoleum gris à carreaux multi couleur	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : CHAMBRE 5				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
51	Enduit plâtre blanc sur plafond	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 : CHAMBRE 5, CHAMBRE 6 **BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 5				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
52	Linoleum a carreaux gris et noir souple	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : SDE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
53	Linoleum a carreau gris et rouge	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : SDE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
54	Plaque sous menuiserie (type lauze)	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 : SDE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
55	Enduit-ciment gris sur mur	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS : FAÇADES				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
56	Enduit-ciment beige sur mur	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS : FAÇADES				

3. Matériaux et produits repérés par local ou zone

Le tableau ci-dessous recense pour chaque local ou zone investigué(e) les matériaux et produits inclus au périmètre et au programme de repérage qui y ont été repérés.

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / COMMERCE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
7 : Mastic vitrier beige souple sur porte vitrée métallique	7-2 : Négatif 7-1 : Négatif	ABSENCE
8 : Panneau cartonneux sur linteau	8-1 : Négatif	ABSENCE
9 : Conduit fibres-ciment d'aération	9-1 : Positif	PRESENCE

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / ESCALIER 1

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
4 : Calorifuge cotonneux blanc	4-1 : Négatif	ABSENCE
5 : Enveloppe de calorifuge marron	-	ABSENCE
6 : Calorifuge fibreux textile gris clair sous matériau n°5	-	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / ESCALIER 2

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
2 : Enduit-ciment gris sur mur	-	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / GARAGE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
1 : Enduit plâtre blanc sur mur	1-1 : Négatif	ABSENCE
2 : Enduit-ciment gris sur mur	2-1 : Négatif	ABSENCE
3 : Mastic vitrier beige sur menuiserie fixe de porte de garage	3-2 : Négatif 3-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PALIER

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
4 : Calorifuge cotonneux blanc	-	ABSENCE
5 : Enveloppe de calorifuge marron	5-1 : Négatif	ABSENCE
6 : Calorifuge fibreux textile gris clair sous matériau n°5	6-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PIÈCE 2

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
10 : Conduit fibres-ciment d'évacuation 4m/l	10-1 : Positif	PRESENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 1

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
18 : Linoleum beige souple strié	-	ABSENCE
19 : Enduit plâtre blanc sur contre cœur cheminée	19-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 2

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
18 : Linoleum beige souple strié	18-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 3

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
16 : Linoleum gris souple a motif	16-1 : Négatif	ABSENCE
17 : Enduit-ciment gris sur plafond	17-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 4

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	-	ABSENCE
19 : Enduit plâtre blanc sur contre cœur cheminée	19-2 : Négatif	ABSENCE
34 : Linoleum rouge cassant	34-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 5

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	-	ABSENCE
32 : Linoleum gris vert cassant	32-1 : Négatif	ABSENCE
33 : Isolant fibreux tressé marron sur mur	33-1 : Négatif	ABSENCE
51 : Enduit plâtre blanc sur plafond	51-2 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 6

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	-	ABSENCE
30 : Linoleum beige jaune souple	30-1 : Négatif	ABSENCE
31 : Ragréage ciment gris clair + colle néoprène	31-1 : Négatif 31-2 : Négatif	ABSENCE
51 : Enduit plâtre blanc sur plafond	-	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 1

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	-	ABSENCE
35 : Colle plâtre blanche sous faïence blanche	35-2 : Négatif 35-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
1 : Enduit plâtre blanc sur mur	1-2 : Négatif	ABSENCE
8 : Panneau cartonneux sur linteau	-	ABSENCE
15 : Linoleum gris bleu souple	-	ABSENCE
23 : Dalle de sol bleu + colle néoprène 1m carré	23-1 : Négatif	ABSENCE
24 : Linoleum vert souple a carreau	24-1 : Négatif	ABSENCE
25 : Colle ciment grise	25-1 : Négatif 25-2 : Négatif	ABSENCE
26 : Colle plâtre blanche ponctuelle sous faïence blanche	26-1 : Négatif 26-2 : Négatif	ABSENCE
27 : Colle ciment gris clair sous faïence blanche	27-2 : Négatif 27-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / DGT 1

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
2 : Enduit-ciment gris sur mur	-	ABSENCE
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	11-1 : Négatif	ABSENCE
12 : Calorifuge rouge fibreux	12-1 : Négatif	ABSENCE
13 : Linoleum souple gris aspect damier	13-1 : Négatif	ABSENCE
22 : Mastic vitrier beige marron cassant sur menuiserie fixe	-	ABSENCE
36 : Linoleum marron cassant	36-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / DGT 2

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	-	ABSENCE
28 : Linoleum vert souple	28-1 : Positif	PRESENCE
29 : Linoleum fibreux gris sous matériau n°28	29-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SALON

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
14 : Linoleum jaune souple + colle néoprène	14-1 : Négatif	ABSENCE
15 : Linoleum gris bleu souple	15-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SDB

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
2 : Enduit-ciment gris sur mur	2-2 : Négatif	ABSENCE
20 : Colle mortier grise sous carrelage jaune rectangle	20-1 : Négatif 20-2 : Négatif	ABSENCE
21 : Colle plâtre blanche sous faïence blanche	21-2 : Négatif 21-1 : Négatif	ABSENCE
22 : Mastic vitrier beige marron cassant sur menuiserie fixe	22-1 : Négatif 22-2 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / WC 1

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
10 : Conduit fibres-ciment d'évacuation 4m/l	-	PRESENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / WC 2

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
28 : Linoleum vert souple	-	PRESENCE
29 : Linoleum fibreux gris sous matériau n°28	-	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 1

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
1 : Enduit plâtre blanc sur mur	-	ABSENCE
2 : Enduit-ciment gris sur mur	-	ABSENCE
41 : Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois	41-2 : Négatif	ABSENCE
47 : plot de colle de faux plafond	47-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 2

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
41 : Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois	-	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 3

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
1 : Enduit plâtre blanc sur mur	-	ABSENCE
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	-	ABSENCE
19 : Enduit plâtre blanc sur contre cœur cheminée	19-3 : Négatif	ABSENCE
49 : Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenêtre	49-1 : Positif 49-2 : Positif	PRESENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 4

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	-	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 5

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	11-2 : Négatif	ABSENCE
50 : Linoleum gris à carreaux multi couleur	50-1 : Négatif	ABSENCE
51 : Enduit plâtre blanc sur plafond	51-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
37 : Bande et enduit de jointoiement (calicot)	-	ABSENCE
41 : Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois	-	ABSENCE
42 : Linoleum gris souple + colle néoprène + ragréage ciment	42-1 : Négatif	ABSENCE

43 : Colle plâtre blanche sous faïence marron beige	43-2 : Négatif 43-1 : Négatif	ABSENCE
44 : Enduit plâtre blanc sur cloison	44-1 : Négatif 44-2 : Négatif	ABSENCE
45 : Enduit plâtre sur plafond cloison	45-1 : Négatif 45-2 : Négatif	ABSENCE
46 : Bande et enduit de jointoiement (calicot) au plafond	46-2 : Négatif 46-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / DGT

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
37 : Bande et enduit de jointoiement (calicot)	37-2 : Négatif 37-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
38 : Linoleum souple aspect bois + colle néoprène + ragréage ciment	38-2 : Négatif 38-1 : Négatif	ABSENCE
39 : Enduit plâtre granuleux sur mur	39-2 : Négatif 39-1 : Négatif	ABSENCE
40 : Colle mortier sous carrelage tomette de cheminée	40-2 : Négatif 40-1 : Négatif	ABSENCE
41 : Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois	41-1 : Négatif	ABSENCE
47 : plot de colle de faux plafond	47-2 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SDB

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
1 : Enduit plâtre blanc sur mur	-	ABSENCE
28 : Linoleum vert souple	-	PRESENCE
48 : Colle plâtre blanche sous faïence rose	48-2 : Négatif 48-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SDE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	-	ABSENCE
52 : Linoleum à carreaux gris et noir souple	52-1 : Négatif	ABSENCE
53 : Linoleum a carreau gris et rouge	53-1 : Négatif	ABSENCE
54 : plaque sous menuiserie (type lauze)	54-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS / FAÇADES

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
55 : Enduit-ciment gris sur mur	55-1 : Négatif	ABSENCE
56 : Enduit-ciment beige sur mur	56-2 : Négatif 56-1 : Négatif	ABSENCE

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PIÈCE 1

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PIÈCE 3

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PIÈCE 4

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PIÈCE 5

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / ESCALIER 3

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / RGT

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / COURSIVE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / ESCALIER 4

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / ESCALIERS COMBLES

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / R+3 / COMBLES

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS / COUR

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS / TOITURE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
Néant	-	-

D. Fiches d'identification et de cotation

Matériau / Produit N°1 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit plâtre blanc sur mur
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
GARAGE
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 2
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 1, CHAMBRE 3, SDB

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END1-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** GARAGE	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur mur	ABSENCE
END1-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur mur	ABSENCE

Matériau / Produit N°2 : Enduit-ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit-ciment gris sur mur
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
ESCALIER 2, GARAGE
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
DGT 1, SDB
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 1

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END2-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** GARAGE	12/10/2023	Enduit-ciment gris sur mur	ABSENCE
END2-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SDB	12/10/2023	Enduit-ciment gris sur mur	ABSENCE

Matériau / Produit N°3 : Mastic

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Mastic vitrier beige sur menuiserie fixe de porte de garage
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
GARAGE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
MAS3-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** GARAGE	12/10/2023	Mastic vitrier beige sur menuiserie fixe de porte de garage	ABSENCE
MAS3-2	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** GARAGE	12/10/2023	Mastic vitrier beige sur menuiserie fixe de porte de garage	ABSENCE

Matériau / Produit N°4 : Calorifuge

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Calorifuge cotonneux blanc
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

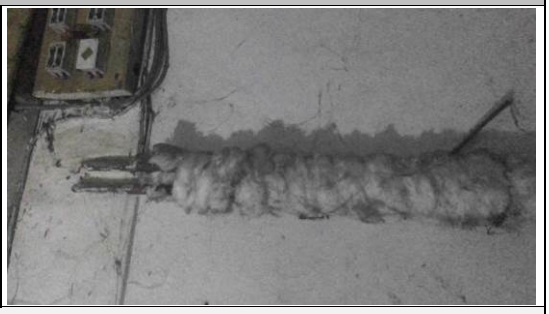

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
ESCALIER 1, PALIER

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CA4-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** ESCALIER 1	12/10/2023	Calorifuge cotonneux blanc	ABSENCE

Matériau / Produit N°5 : Enveloppe de calorifuge

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enveloppe de calorifuge marron
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
ESCALIER 1, PALIER

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
ECA5-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** PALIER	12/10/2023	Enveloppe de calorifuge marron	ABSENCE

Matériau / Produit N°6 : Calorifuge

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Calorifuge fibreux textile gris clair sous matériau n°5	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
ESCALIER 1, PALIER

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CA6-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** PALIER	12/10/2023	Calorifuge fibreux textile gris clair sous matériau n°5	ABSENCE

Matériau / Produit N°7 : Mastic

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mastic vitrier beige souple sur porte vitrée métallique	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
COMMERCE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
MAS7-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** COMMERCE	12/10/2023	Mastic vitrier beige souple sur porte vitrée métallique	ABSENCE
MAS7-2	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** COMMERCE	12/10/2023	Mastic vitrier beige souple sur porte vitrée métallique	ABSENCE

Matériau / Produit N°8 : Panneau

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Panneau cartonneux sur linteau	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
COMMERCE
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 2

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
PA8-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** COMMERCE	12/10/2023	Panneau cartonneux sur linteau	ABSENCE

Matériau / Produit N°9 : Conduit fibres-ciment

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Conduit fibres-ciment d'aération
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
COMMERCE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CO9-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** COMMERCE	12/10/2023	Conduit fibres-ciment d'aération	PRESENCE

Matériau / Produit N°10 : Conduit fibres-ciment

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Conduit fibres-ciment d'évacuation 4m/l
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / RDC :
PIÈCE 2
BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
WC 1

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CO10-1	**BAT PARCELLE AC 195 / RDC :** PIÈCE 2	12/10/2023	Conduit fibres-ciment d'évacuation 4m/l	PRESENCE

Matériau / Produit N°11 : Mastic

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 4, CHAMBRE 5, CHAMBRE 6, CUISINE 1, DGT 1, DGT 2
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 3, CHAMBRE 4, CHAMBRE 5, SDE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAS11-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** DGT 1	12/10/2023	Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	ABSENCE
MAS11-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 5	12/10/2023	Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois	ABSENCE

Matériau / Produit N°12 : Calorifuge

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Calorifuge rouge fibreux
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
DGT 1

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
CA12-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** DGT 1	12/10/2023	Calorifuge rouge fibreux	ABSENCE

Matériau / Produit N°13 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum souple gris aspect damier
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
DGT 1

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LIN13-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** DGT 1	12/10/2023	Linoleum souple gris aspect damier	ABSENCE

Matériau / Produit N°14 : Linoleum + colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum jaune souple + colle néoprène
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
SALON

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LC14-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SALON	12/10/2023	Linoleum jaune souple + colle néoprène	ABSENCE

Matériau / Produit N°15 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum gris bleu souple
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 2, SALON

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN15-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SALON	12/10/2023	Linoleum gris bleu souple	ABSENCE

Matériau / Produit N°16 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum gris souple a motif
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 3

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN16-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 3	12/10/2023	Linoleum gris souple a motif	ABSENCE

Matériau / Produit N°17 : Enduit-ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit-ciment gris sur plafond
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 3

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END17-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 3	12/10/2023	Enduit-ciment gris sur plafond	ABSENCE

Matériau / Produit N°18 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum beige souple strié
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 1, CHAMBRE 2

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LIN18-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 2	12/10/2023	Linoleum beige souple strié	ABSENCE

Matériau / Produit N°19 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit plâtre blanc sur contre cœur cheminée
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 1, CHAMBRE 4
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 3

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
END19-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 1	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur contre cœur cheminée	ABSENCE
END19-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 4	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur contre cœur cheminée	ABSENCE
END19-3	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 3	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur contre cœur cheminée	ABSENCE

Matériau / Produit N°20 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle mortier grise sous carrelage jaune rectangle
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
SDB

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL20-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SDB	12/10/2023	Colle mortier grise sous carrelage jaune rectangle	ABSENCE
COL20-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SDB	12/10/2023	Colle mortier grise sous carrelage jaune rectangle	ABSENCE

Matériau / Produit N°21 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle plâtre blanche sous faïence blanche
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
SDB

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL21-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SDB	12/10/2023	Colle plâtre blanche sous faïence blanche	ABSENCE
COL21-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SDB	12/10/2023	Colle plâtre blanche sous faïence blanche	ABSENCE

Matériau / Produit N°22 : Mastic

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Mastic vitrier beige marron cassant sur menuiserie fixe
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
DGT 1, SDB

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
MAS22-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SDB	12/10/2023	Mastic vitrier beige marron cassant sur menuiserie fixe	ABSENCE
MAS22-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** SDB	12/10/2023	Mastic vitrier beige marron cassant sur menuiserie fixe	ABSENCE

Matériau / Produit N°23 : Dalle de sol + colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Dalle de sol bleu + colle néoprène 1m carré
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 2

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
DC23-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Dalle de sol bleu + colle néoprène 1m carré	ABSENCE

Matériau / Produit N°24 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum vert souple a carreau
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 2

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN24-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Linoleum vert souple a carreau	ABSENCE

Matériau / Produit N°25 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle ciment grise
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 2

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL25-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Colle ciment grise	ABSENCE
COL25-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Colle ciment grise	ABSENCE

Matériau / Produit N°26 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle plâtre blanche ponctuelle sous faïence blanche
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 2

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL26-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Colle plâtre blanche ponctuelle sous faïence blanche	ABSENCE
COL26-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Colle plâtre blanche ponctuelle sous faïence blanche	ABSENCE

Matériau / Produit N°27 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle ciment gris clair sous faïence blanche
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 2

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL27-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Colle ciment gris clair sous faïence blanche	ABSENCE
COL27-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 2	12/10/2023	Colle ciment gris clair sous faïence blanche	ABSENCE

Matériau / Produit N°28 : Linoleum

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Linoleum vert souple
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

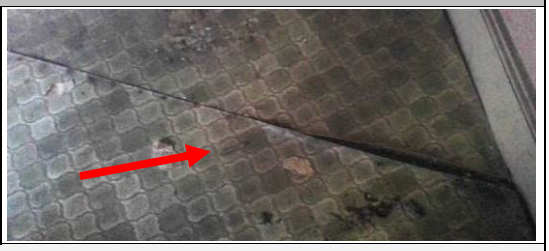

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
DGT 2, WC 2
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
SDB

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN28-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** DGT 2	12/10/2023	Linoleum vert souple	PRESENCE

Matériau / Produit N°29 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum fibreux gris sous matériau n°28
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
DGT 2, WC 2

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN29-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** DGT 2	12/10/2023	Linoleum fibreux gris sous matériau n°28	ABSENCE

Matériau / Produit N°30 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum beige jaune souple
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

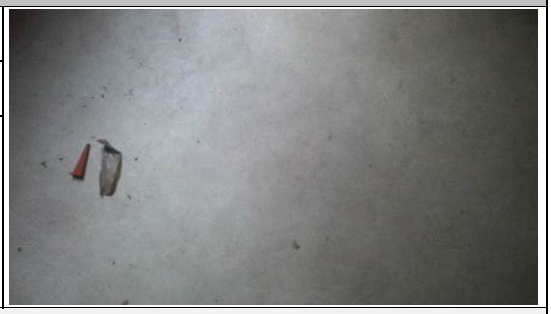

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 6

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN30-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 6	12/10/2023	Linoleum beige jaune souple	ABSENCE

Matériau / Produit N°31 : Ragréage + colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Ragréage ciment gris clair + colle néoprène
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 6

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
RAG31-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 6	12/10/2023	Ragréage ciment gris clair + colle néoprène	ABSENCE
RAG31-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 6	12/10/2023	Ragréage ciment gris clair + colle néoprène	ABSENCE

Matériau / Produit N°32 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum gris vert cassant
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 5

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LIN32-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 5	12/10/2023	Linoleum gris vert cassant	ABSENCE

Matériau / Produit N°33 : Isolant

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Isolant fibreux tressé marron sur mur
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 5

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
ISO33-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 5	12/10/2023	Isolant fibreux tressé marron sur mur	ABSENCE

Matériau / Produit N°34 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum rouge cassant
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 4

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LIN34-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 4	12/10/2023	Linoleum rouge cassant	ABSENCE

Matériau / Produit N°35 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle plâtre blanche sous faïence blanche
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CUISINE 1

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL35-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 1	12/10/2023	Colle plâtre blanche sous faïence blanche	ABSENCE
COL35-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CUISINE 1	12/10/2023	Colle plâtre blanche sous faïence blanche	ABSENCE

Matériau / Produit N°36 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum marron cassant
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
DGT 1

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN36-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** DGT 1	12/10/2023	Linoleum marron cassant	ABSENCE

Matériau / Produit N°37 : Bande et enduit de jointoiement (calicot)

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Bande et enduit de jointoiement (calicot)
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CUISINE, DGT

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CAL37-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** DGT	12/10/2023	Bande et enduit de jointoiement (calicot)	ABSENCE
CAL37-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** DGT	12/10/2023	Bande et enduit de jointoiement (calicot)	ABSENCE

Matériau / Produit N°38 : Linoleum + colle + ragréage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum souple aspect bois + colle néoprène + ragréage ciment
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
SALON

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LCR38-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SALON	12/10/2023	Linoleum + colle + ragréage souple aspect bois	ABSENCE
LCR38-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SALON	12/10/2023	Linoleum souple aspect bois + colle néoprène + ragréage ciment	ABSENCE

Matériau / Produit N°39 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit plâtre granuleux sur mur
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
SALON

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END39-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SALON	12/10/2023	Enduit plâtre granuleux sur mur	ABSENCE
END39-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SALON	12/10/2023	Enduit plâtre granuleux sur mur	ABSENCE

Matériau / Produit N°40 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle mortier sous carrelage tomette de cheminée
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
SALON

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL40-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SALON	12/10/2023	Colle mortier sous carrelage tomette de cheminée	ABSENCE
COL40-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SALON	12/10/2023	Colle mortier sous carrelage tomette de cheminée	ABSENCE

Matériau / Produit N°41 : Mastic

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 1, CHAMBRE 2, CUISINE, SALON

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAS41-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SALON	12/10/2023	Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois	ABSENCE
MAS41-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 1	12/10/2023	Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois	ABSENCE

Matériau / Produit N°42 : Linoleum + colle + ragréage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum gris souple + colle néoprène + ragréage ciment
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CUISINE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
LCR42-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Linoleum gris souple + colle néoprène + ragréage ciment	ABSENCE

Matériau / Produit N°43 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle plâtre blanche sous faïence marron beige
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CUISINE

ANALYSE

Réf prél.	Emplacement prél.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL43-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Colle plâtre blanche sous faïence marron beige	ABSENCE
COL43-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Colle plâtre blanche sous faïence marron beige	ABSENCE

Matériau / Produit N°44 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit plâtre blanc sur cloison
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CUISINE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END44-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur cloison	ABSENCE
END44-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur cloison	ABSENCE

Matériau / Produit N°45 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit plâtre sur plafond cloison
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CUISINE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END45-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Enduit plâtre sur plafond cloison	ABSENCE
END45-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Enduit plâtre sur plafond cloison	ABSENCE

Matériau / Produit N°46 : Bande et enduit de jointoiement (calicot)

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Bande et enduit de jointoiement (calicot) au plafond
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CUISINE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
CAL46-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Bande et enduit de jointoiement (calicot) au plafond	ABSENCE
CAL46-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CUISINE	12/10/2023	Bande et enduit de jointoiement (calicot) au plafond	ABSENCE

Matériau / Produit N°47 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Plot de colle de faux plafond
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 1, SALON

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL47-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 1	12/10/2023	Plot de colle de faux plafond	ABSENCE
COL47-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SALON	12/10/2023	Plot de colle de faux plafond	ABSENCE

Matériau / Produit N°48 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Colle plâtre blanche sous faïence rose
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
SDB

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
COL48-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SDB	12/10/2023	Colle plâtre blanche sous faïence rose	ABSENCE
COL48-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SDB	12/10/2023	Colle plâtre blanche sous faïence rose	ABSENCE

Matériau / Produit N°49 : Mastic

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante
Description	Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenêtre
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 3

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
MAS49-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 3	12/10/2023	Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenêtre	PRESENCE
MAS49-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 3	12/10/2023	Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenêtre	PRESENCE

Matériau / Produit N°50 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum gris à carreaux multi couleur
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 5

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN50-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 5	12/10/2023	Linoleum gris à carreaux multi couleur	ABSENCE

Matériau / Produit N°51 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit plâtre blanc sur plafond
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :
CHAMBRE 5, CHAMBRE 6
BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
CHAMBRE 5

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END51-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** CHAMBRE 5	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur plafond	ABSENCE
END51-2	**BAT PARCELLE AC 195 / R+1 :** CHAMBRE 5	12/10/2023	Enduit plâtre blanc sur plafond	ABSENCE

Matériau / Produit N°52 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum a carreaux gris et noir souple
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
SDE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN52-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SDE	12/10/2023	Linoleum a carreaux gris et noir souple	ABSENCE

Matériau / Produit N°53 : Linoleum

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Linoleum a carreau gris et rouge
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
SDE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
LIN53-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SDE	12/10/2023	Linoleum a carreau gris et rouge	ABSENCE

Matériau / Produit N°54 : plaque

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Plaque sous menuiserie (type lauze)
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :
SDE

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
MAT54-1	**BAT PARCELLE AC 195 / R+2 :** SDE	12/10/2023	Plaque sous menuiserie (type lauze)	ABSENCE

Matériau / Produit N°55 : Enduit-ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit-ciment gris sur mur
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END55-1	**BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS :** FAÇADES	18/09/2023	Enduit-ciment gris sur mur	ABSENCE

Matériau / Produit N°56 : Enduit-ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Enduit-ciment beige sur mur
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.

Localisation / ZPSO

BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS :
FAÇADES

ANALYSE				
Réf prél.	**Emplacement prél.**	**Date**	**Couche / type produit**	**Résultat**
END56-1	**BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS :** FAÇADES	18/09/2023	Enduit-ciment beige sur mur	ABSENCE
END56-2	**BAT PARCELLE AC 195 / ÉLÉMENTS EXTERIEURS :** FAÇADES	18/10/2023	Enduit-ciment beige sur mur	ABSENCE

E.Conditions générales de réalisation du repérage

1. Objet de la mission

- Notre mission consiste à identifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux définis par le donneur d'ordre.
- Notre mission est réalisée selon la norme NF X 46-020 de d'août 2017 et l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
- Ce repérage porte sur les produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante concernés par les travaux et mentionnés dans l'annexe A de la norme NF X 46-020 et dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019. Si l'opérateur de repérage a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
- Ce repérage peut nécessiter des investigations approfondies à caractère destructif afin d'accéder à des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Liste des matériaux de l'annexe A de la norme NF X 46-020

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1-Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anticondensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibrociment
	Ardoises en fibres-ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Eléments sous toiture	Pare-vapeur, pare-pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
	Colles, produits d'accrochage
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Mastics (vitriers, bitumineux…)
2- Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Ardoises composites hors fibro-ciment
	Ardoises en fibro-ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Peintures des bardages métalliques
	Revêtements intérieurs anticondensation (hors peintures)
	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante
	Flocages, enduits projetés

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
2- Parois verticales extérieures et façades *(suite)*	
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Couvre-joints
	Garnissage des joints de dilatation
	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Joints de dilatation
	Peintures sur béton
	Revêtements plastiques épais (RPE)
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Peintures décoratives
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3-Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Flocages
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
Poteaux	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Flocages
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment
	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Flocages
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Panneaux (fibres-ciment, …)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Isolants intérieurs des portes
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
4 — Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre,
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Bandes calicot
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Peintures intumescentes
	Résines
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Revêtements bitumineux
	Sous couches des tissus muraux
Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Flocages
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
Gaines et coffres horizontaux	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Flocages
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Bandes calicot
	Panneaux (fibres-ciment, …)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Peintures intumescentes
	Protections en plâtre
Faux plafonds	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Panneaux et plaques
	Pare vapeur
5 — Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Colle bitumineuse
	Dalles de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Colles non bitumineuses
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Enduit de cuvelage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Moquette
	Peintures de sol
	Revêtements de sols sportifs
	Nez de marche
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
	Chape maigre (terrazolith) si bâtiment construit avant 1950 Ragréage
	Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
6 — Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Mastics
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Matelas
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
	Rubans adhésifs
Clapet / volet coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
	Volets coupe-feu y compris ossature
Vide-ordures	Conduit et vidoir en fibres ciment
	Joint d'étanchéité des trappes
7 — Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Calfeutrement entre mur et plancher
	Colles
	Isolants
	Joints
	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)
Matériels en machinerie	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…
	Freins d'ascenseurs
	Joints plats
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
8 — Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Bourres
	Calorifugeages
	Dispositifs anticondensation (peintures, films, etc.)
	Flocages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Tresses
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
	Bourres
	Calorifugeages
	Dispositifs anticondensation (peintures, films, etc.)
	Flocages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Tresses
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 — Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
10 — Voies et réseaux divers	
Conduits, siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces Sportif	Revêtements de sols
Aménagements Extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures…)

2. Limite de mission et de responsabilité

- La mission est limitée aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l'opérateur de repérage. L'opérateur a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité et uniquement les zones concernées par les travaux.
- Le cas échéant, en cas de date de dépôt du permis de construire non communiquée, il a été considéré, notamment au vu même du bien, que celui-ci est bien antérieur au 01/07/1997
- Le cas échéant, les inspections sur les équipements type moteur, machinerie d'ascenseur, chaudière, CTA, fours...etc., se limitent aux matériaux et produits accessibles et n'incluent pas de démontage sauf sur demande particulière du donneur d'ordre.
- Le présent rapport ne fait pas état des matériaux et produits réputés non susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le périmètre de repérage. C'est le cas notamment des parties de composants constituées des matières suivantes et non traitées ou recouvertes : PVC, fonte, verre, aluminium, métal brut, bois, des pièces de quincaillerie brute, des équipements sanitaires en porcelaine ou céramique.
- Dans certains cas, les matériaux ou produits prélevés ne sont pas visibles dans leur totalité et sont supposés être associés à un autre matériau entièrement visible (exemple : une colle que l'on a pu observer en faisant un sondage ponctuel sur des dalles de sol). **Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'absence partielle de ce matériau non visible dans sa totalité.**
- Dans certains cas, des matériaux ou produits ponctuels peuvent exister sous d'autres matériaux ou produits qui ne permettent pas une visibilité totale même au moyen d'investigations à caractère destructif, sauf à les retirer totalement ce qui est bien souvent impossible sur le plan opérationnel. **Notre responsabilité ne saurait être engagée dans ces cas.** Exemples :
  - Faible surface de colle bitumineuse sous une grande surface de dalles de sol semblables.
  - Mastic ponctuel sur une gaine de ventilation floquée.
  - Enduit anticondensation d'un calorifuge absent au niveau du sondage mais présent 1m à côté.
  - Enduit ciment de débullage ou ragréage mis en œuvre de manière hétérogène et recouvert par un revêtement enduit plâtre et/ou peinture
  - Conduits enterrés : conduits susceptibles de contenir de l'amiante, dont il est impossible d'évaluer la présence sans réalisation de travaux lourds de terrassement.
- La présente mission ne comprend pas la recherche de pollution éventuelle de matériaux ou produits situés à proximité de matériaux ou produits amiantés.
- Ce repérage peut nécessiter des investigations dites « complémentaires » : investigations à caractère exceptionnel, ne pouvant être réalisées que juste avant ou entre les différentes étapes des travaux. La nécessité de réaliser ce type d'investigation est mentionnée dans le document, et n'entraine pas la rédaction d'un « pré-rapport ».
- En cas de présence d'amiante, il est procédé à l'estimation de la quantité du ou des matériau(x) ou produit(s) concernés. Pour chacun des matériaux ou produits concernés, cette quantité est estimée à titre indicatif. Cette quantification n'a pas vocation à se substituer à la quantification nécessaire à la conception et au chiffrage des travaux, de la responsabilité de l'entreprise de travaux ou du Maître d'œuvre de l'opération. Ainsi, la responsabilité de QUALITAT EXPERTISES ne saurait être engagée si les quantités estimées indiquées dans ce rapport ne correspondaient pas aux quantités réelles présentes sur l'ouvrage.
- Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société QUALITAT EXPERTISES (annexes comprises).

3. Références réglementaires

- Article L4412-2 du Code du Travail
- Articles R4412-96, R4412-97, R4412-97-1 à 6 du Code du Travail
- NORME NF X 46-020 d'août 2017 (contenu, méthodologie et modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis).
- Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

4. Présentation des résultats

Zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) / Elément Témoin
Une ZPSO est une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables.
Un élément témoin est une partie limitée représentative d'un ouvrage de référence, utilisée en vue de caractériser une ZPSO.
Des sondages sont réalisés, et leurs résultats sont comparés entre eux et à l'élément témoin représentatif de l'ouvrage de référence en vue de confirmer les similitudes d'ouvrage.
Note : les éléments témoins sont des éléments de méthodologie du repérage sur site, ils ne sont pas identifiés dans le rapport.

Matériau / Produit :
Dans les résultats présentés, un matériau ou produit est un élément de la construction – ou partie d'ouvrage – de même nature et présentant des caractéristiques intrinsèques identiques, dont la composition a pu intégrer de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication.
Chaque matériau ou produit fait l'objet d'une fiche d'identification et de cotation (chapitre 6.4).
Un matériau ou produit peut comporter plusieurs couches.
Dans ce rapport tous les matériaux ou produits sont indiqués par des numéros différents qui ne se suivent pas forcément.

Echantillon / Prélèvement / Sondage :
Un échantillon est une partie représentative d'un (ou plusieurs) matériau(x) ou produit(s), résultant d'un prélèvement et destinée à l'analyse en laboratoire
Le prélèvement est l'action consistant à prélever cette partie représentative.
Un même matériau ou produit peut faire l'objet de 1 ou plusieurs prélèvements. Un prélèvement permet de dissocier les différentes couches pour les examiner et pouvoir les analyser séparément.

Le sondage est l'action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans ce rapport :
- Tous les prélèvements sont indiqués et localisés. Ils sont identifiés par des lettres représentant le type de matériau + le numéro du matériau + le numéro de prélèvement effectué sur ce matériau.
- Le cas échéant, notamment dans les cas complexes et/ou suite à la réalisation d'investigations approfondies ou à l'utilisation d'outils de mesure, les sondages peuvent être indiqués et localisés. Ils sont alors identifiés par la lettre « s » + le numéro du matériau (+ la lettre « P » dans le cas où le sondage est réalisé à l'aide du Phazir™).

Exemples :
- MAS 7-1 est le 1er prélèvement réalisé sur le matériau N°7 (qui est un Mastic).
- MAS 7-2 est le 2ème prélèvement réalisé sur le même matériau N°7.
- s7 est un sondage réalisé sur le même matériau N°7.
- s7-P est un sondage réalisé sur le même matériau N°7, à l'aide du Phazir™.

Conclusion matériau :
Dans les cas où un matériau / produit comporte plusieurs couches pouvant être dissociées à l'analyse (ex : dalle de sol + colle), et qu'une seule couche contient de l'amiante (ex : seulement la colle), pour connaître précisément la couche contenant de l'amiante il convient de se référer soit à la fiche d'identification et de cotation du matériau / produit concerné, soit au procès-verbal d'analyse en Annexe.

Dans le cas où un matériau / produit a fait l'objet de plusieurs prélèvements, si les résultats d'analyse ne sont pas cohérents entre eux (par exemple un seul résultat indiquant la présence d'amiante), les hypothèses de similitude peuvent être revues.
Ces cas peuvent par exemple amener à :
- Conclure à la présence d'amiante dans la totalité du matériau / produit, malgré l'incohérence des résultats, en raison d'une possible présence d'amiante hétérogène et/ou en faible quantité, ou d'une mise en œuvre sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé,
- Restreindre l'étendue de la ZPSO concernée par la présence du matériau amianté,
- Envisager l'hypothèse d'une pollution ponctuelle ne reflétant pas la présence effective d'amiante dans le matériau / produit,
- Préconiser la réalisation de prélèvements et analyses complémentaires pour réévaluer les hypothèses de similitude.

A ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale, en concertation avec le Donneur d'Ordre et ses représentants) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.
Dans cette attente l'opérateur propose une conclusion à partir des éléments en sa connaissance comme indiqué ci-dessus.

Estimation des quantités de MPCA :
En cas de présence d'amiante, il est procédé à l'estimation de la quantité du ou des matériau(x) ou produit(s) concernés, exprimée selon les cas en surface (m²), en longueur (m) ou en nombre d'éléments unitaires (u).

Dans certains cas, dans l'impossibilité d'estimer la quantité même du matériau ou produit, ou lorsque cela apparait plus pertinent, il est procédé à l'estimation de quantité en incluant le support sur lequel celui-ci est présent.
Exemples : plots de colle ou bandes calicot sur doublages (estimation de la surface totale de doublage), joints mastic sur gaine (estimation de la longueur de gaines), panneaux ou isolants de portes (nombre de portes).
Le cas échéant, il est également procédé à titre d'information à l'estimation des quantités des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, pour lesquels il n'a pas été possible de conclure.
Les quantités estimées sont mentionnées dans la cartographie en annexe du rapport.

Le présent rapport ne fait pas état des quantités estimées en poids des déchets de MPCA générés en cas de retrait. En effet, cette estimation dépendant de la technique de traitement mise en œuvre et du choix ou de la nécessité de retirer le MPCA avec son support, elle n'est pas réalisable en amont de l'organisation et de la conception des éventuels travaux, et reste de la responsabilité de l'entreprise de travaux ou du Maître d'œuvre de l'opération.

F. Obligations de conservation et transmission

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, le propriétaire doit mettre à jour le contenu du « Dossier Amiante – Parties Privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du présent rapport ou pré-rapport. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, le propriétaire doit mettre à jour le contenu du « Dossier Technique Amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du présent rapport ou pré-rapport. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, le propriétaire doit conserver le présent rapport ou pré-rapport, et le communiquer, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

G. Attestations d'assurance, de compétence, d'impartialité.

Votre Assurance
▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS AGENCE QUALITAT EXPERTISE
0092 BD VICTOR HUGO
92 A 98
92110 CLICHY FR

COURTIER
CARENE ASSCES PACT OFFICE
9 PLACE BENOIT CREPU
BP 5004
69245 LYON CEDEX 05
Tél : 04 72 41 96 96
Fax : 04 72 40 99 96
Portefeuille : 0201351084

Vos références :
Contrat n° 4981163004
Client n° 0404788720

AXA France IARD, atteste que :

SAS AGENCE QUALITAT EXPERTISE
0092 BD VICTOR HUGO
92 A 98
92110 CLICHY

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 4981163004** ayant pris effet le **03/04/2017**

ACTIVITE 1 :

- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux/avant démolition
- Diagnostic amiante avant vente
- Dossier technique amiante
- contrôle visuel amiante après travaux, conformément à la norme NFX 46 021
- Diagnostic gaz
- Diagnostic termites
- Etat parasitaire
- Exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic d'intoxication au plomb peinture (DRIP)
- Loi Carrez
- Mesurage surface utile
- Mesurage SHON (Surface Hors Œuvre Nette) et SHOB (Surface Hors Œuvre Brute)
- Mesurage surface de plancher
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Diagnostic légionellose
- Prêt conventionné et prêts à taux zéro (normes d'habitabilité)
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Diagnostic technique SRU - Diagnostic technique d'immeuble
- Diagnostic accessibilité des personnes à mobilité réduite

1D0526202211229

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/3

- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments conformément au Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011
- Recherche de plomb dans l'eau
- Dossier Amiante Parties Privatives

A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION D'ARCHITECTE, DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE TOUTE IMMIXTION EN MAITRISE D'OEUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL

Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments conformément au décret 2021-821 du 25/06/2021 ;

A l'exclusion de - toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil ; des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction et de l'Habitation ; des missions relevant de bureau d'études pour les ouvrages relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.

- Audit Energétique avec préconisation de mesures visant à réaliser des économies d'énergie
- Etude Capacitaire
- Mesurage d'empoussièrement en fibres d'amiante

A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION D'ARCHITECTE, DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE TOUTE IMMIXTION EN MAITRISE D'OEUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL
A L'EXCLUSION DE TOUTE PRESTATION DE REALISATION DE DEVIS OU CHIFFRAGE DE TRAVAUX.

- Formation aux diagnostics immobiliers SANS DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE COMPETENCE

ACTIVITE 2

Prestations de relevé et modélisation 3D (B.I.M. : Building Information Modeling), pour le compte de maitres d'ouvrages, maîtres d'œuvre et de bureaux d'études, relatives à tous types de bâtiments existants dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation ou de maintenance/exploitation

A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION D'ARCHITECTE, DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE TOUTE IMMIXTION EN MAITRISE D'OEUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023** au **01/01/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 29 décembre 2022
Pour la société :

Montant des garanties et des franchises

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9 000 000** € par année d'assurance
Dont : • **Dommages corporels** • **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**9 000 000 €** par année d'assurance **3 000 000** € par année d'assurance
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	**750 000** € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs (selon extension aux conditions particulières y compris **la Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire**)	**3 000 000** € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**150 000** € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30 000** € par sinistre

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Zakaria GUENNAG, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.

- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s) convenu(s) ainsi qu'en atteste(nt) ma (ou mes) certification(s) de compétences, ainsi que de l'organisation et des moyens appropriés requis par les textes légaux et réglementaires.

- Certificat I-CERT
- N° de certificat : CPDI 6666
- Certificats délivrés jusqu'au :
    1. Amiante sans mention : 27/12/2029
    2. Amiante avec mention : 27/12/2029

- Je suis couvert par une assurance couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon intervention.

- J'ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute intervention effectuée en violation des contraintes légales est passible de sanctions pénales d'un montant de 1 500 € par infraction constatée, le double en cas de récidive.

Fait à CLICHY
Le 27/01/2023
Signature

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6666 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GUENNAG Zakaria

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 28/12/2022 - Date d'expiration : 27/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 28/12/2022 - Date d'expiration : 27/12/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/12/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'élaboration de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 7 juillet 2010 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace **Performance** – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE

CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

Explications pour la lecture de la cartographie :

Les informations notées sur les cartographies comprennent au plus :

- **Les points de prélèvement :**

Ces points sont représentés par des flèches.
Tous les prélèvements sont indiqués par quelques lettres représentant le type de matériau + le numéro du matériau + le numéro de prélèvement effectué sur ce matériau.
Exemple : MAS 7-3 est le 3ème prélèvement réalisé sur le matériau N°7 (qui est un Mastic)

Tous les points de prélèvement sont indiqués sur la cartographie que les résultats d'analyses soient positifs ou négatifs

- **Les points de sondage :**

Ces points sont représentés par des flèches.
Les sondages sont identifiés par la lettre « s » + le numéro du matériau (+ la lettre « P » dans le cas où le sondage est réalisé à l'aide du Phazir™).
Exemples : s7 est un sondage réalisé sur le même matériau N°7 ; s7-P est un sondage réalisé sur le même matériau N°7, à l'aide du Phazir™.

Les points de sondage ne sont indiqués sur la cartographie que dans certains cas, notamment dans les cas complexes et/ou suite à la réalisation d'investigations approfondies.

- **Les matériaux contenant de l'amiante**

Ils sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)

- **Les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante**

Si des investigations complémentaires sont nécessaires, il peut exister des matériaux pour lesquels un doute subsiste. Ces matériaux sont identifiés par des zones de couleurs (cf. légende)

- **Les zones hors champ de la mission**

Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)

- **Les zones qui doivent faire l'objet d'investigations ultérieures**

Elles sont identifiées par des zones de couleurs (cf. légende)

PARCELLE AC 195 / RDC

LÉGENDE	
Point de prélèvement négatif	Prél. XXX x-x
Point de prélèvement positif	Prél. XXX x-x

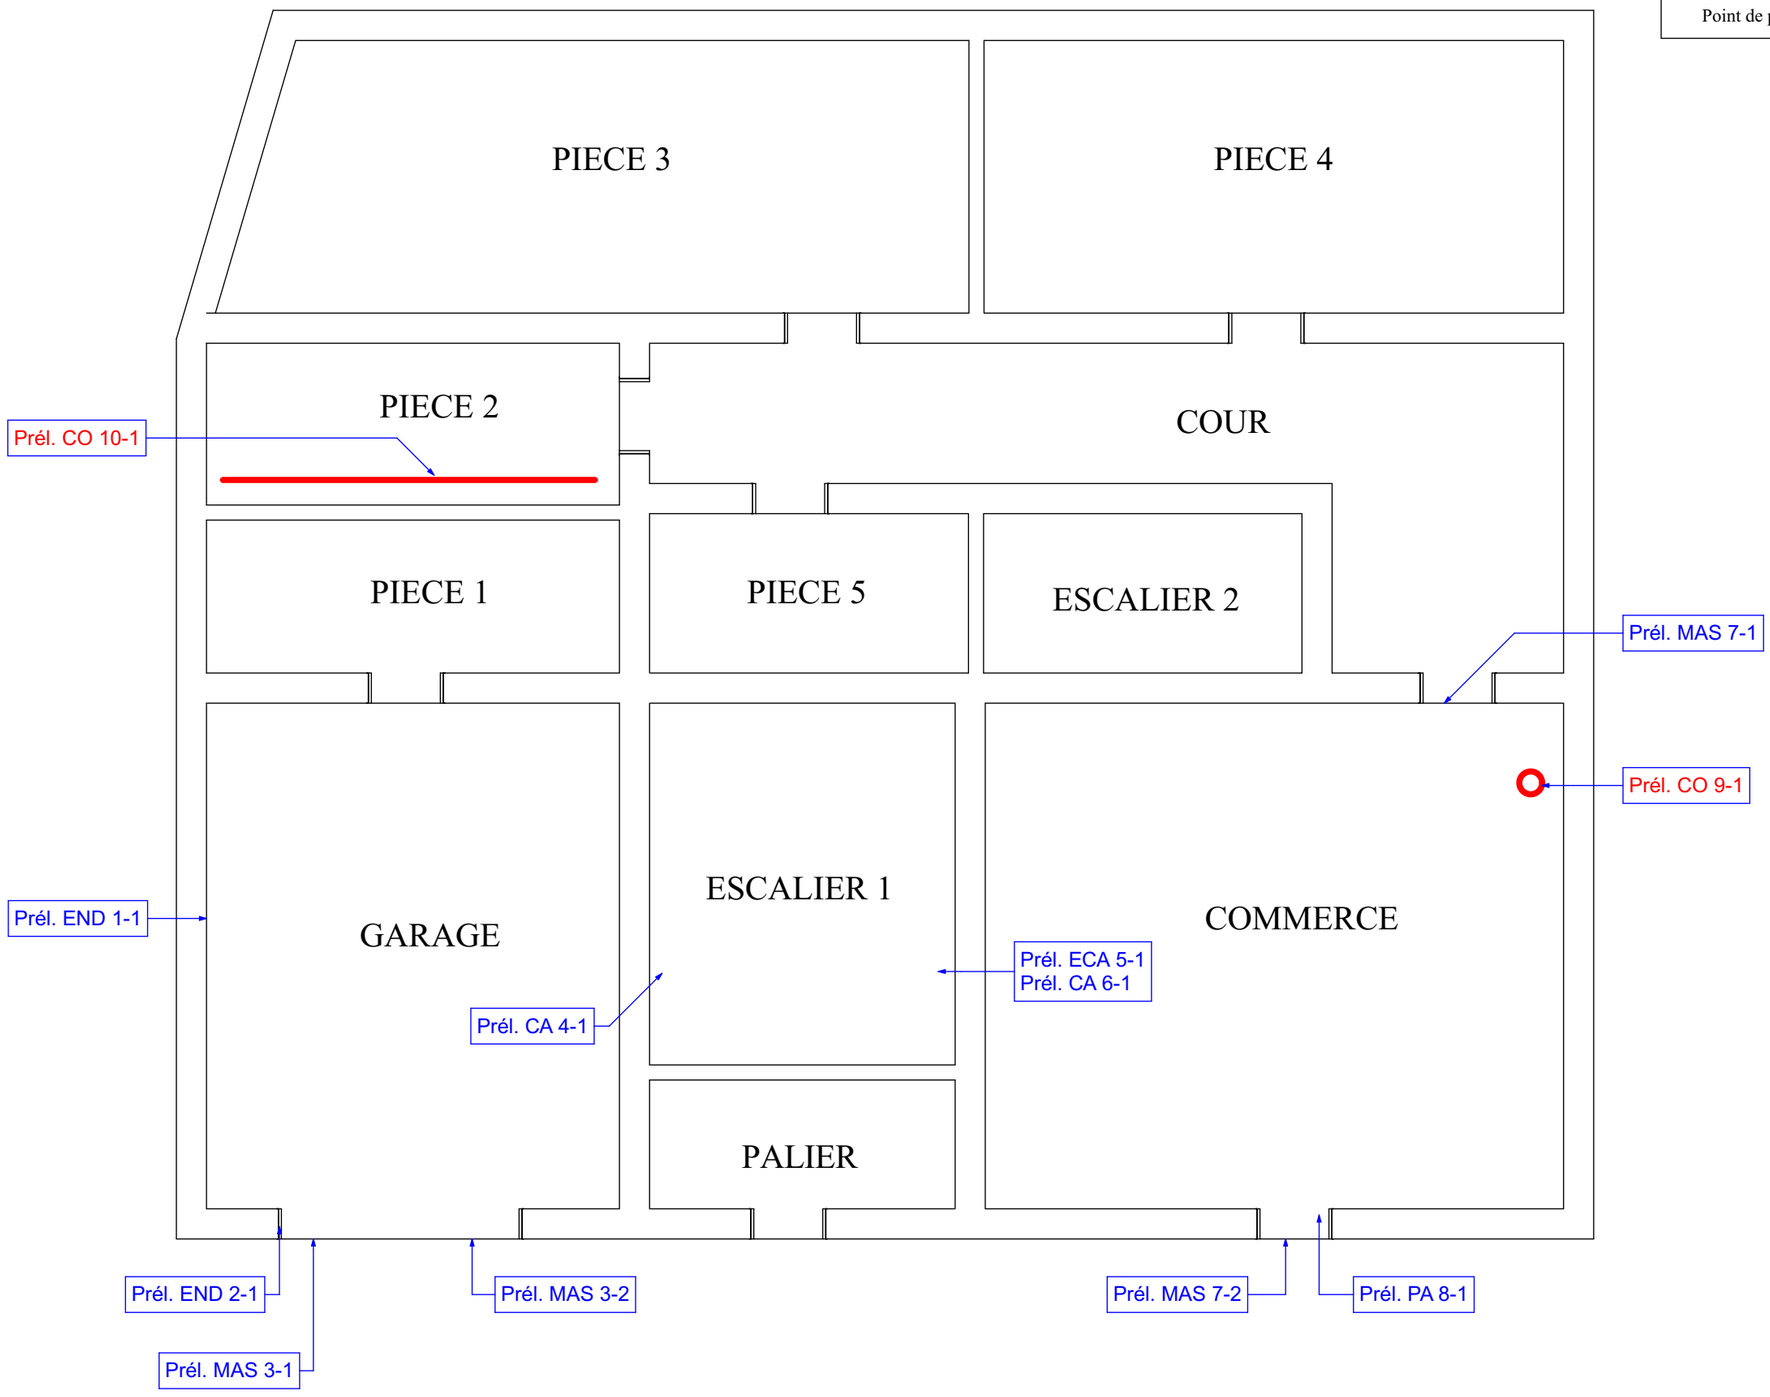

ANNEXE 1: CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	53320-2
Date	10/2023
Format : A3	Page : 1/5

Centre bourg
12094 ENTRAYGUES SUR TRUYERES

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
9	Conduit	Conduit fibres-ciment d'aeration	○	1u
10	Conduit	Conduit fibres-ciment d'evacuation 4m/l	▬	1u

PARCELLE AC 195 / R+1

LÉGENDE	
Point de prélèvement négatif	Prél. XXX x-x
Point de prélèvement positif	Prél. XXX x-x

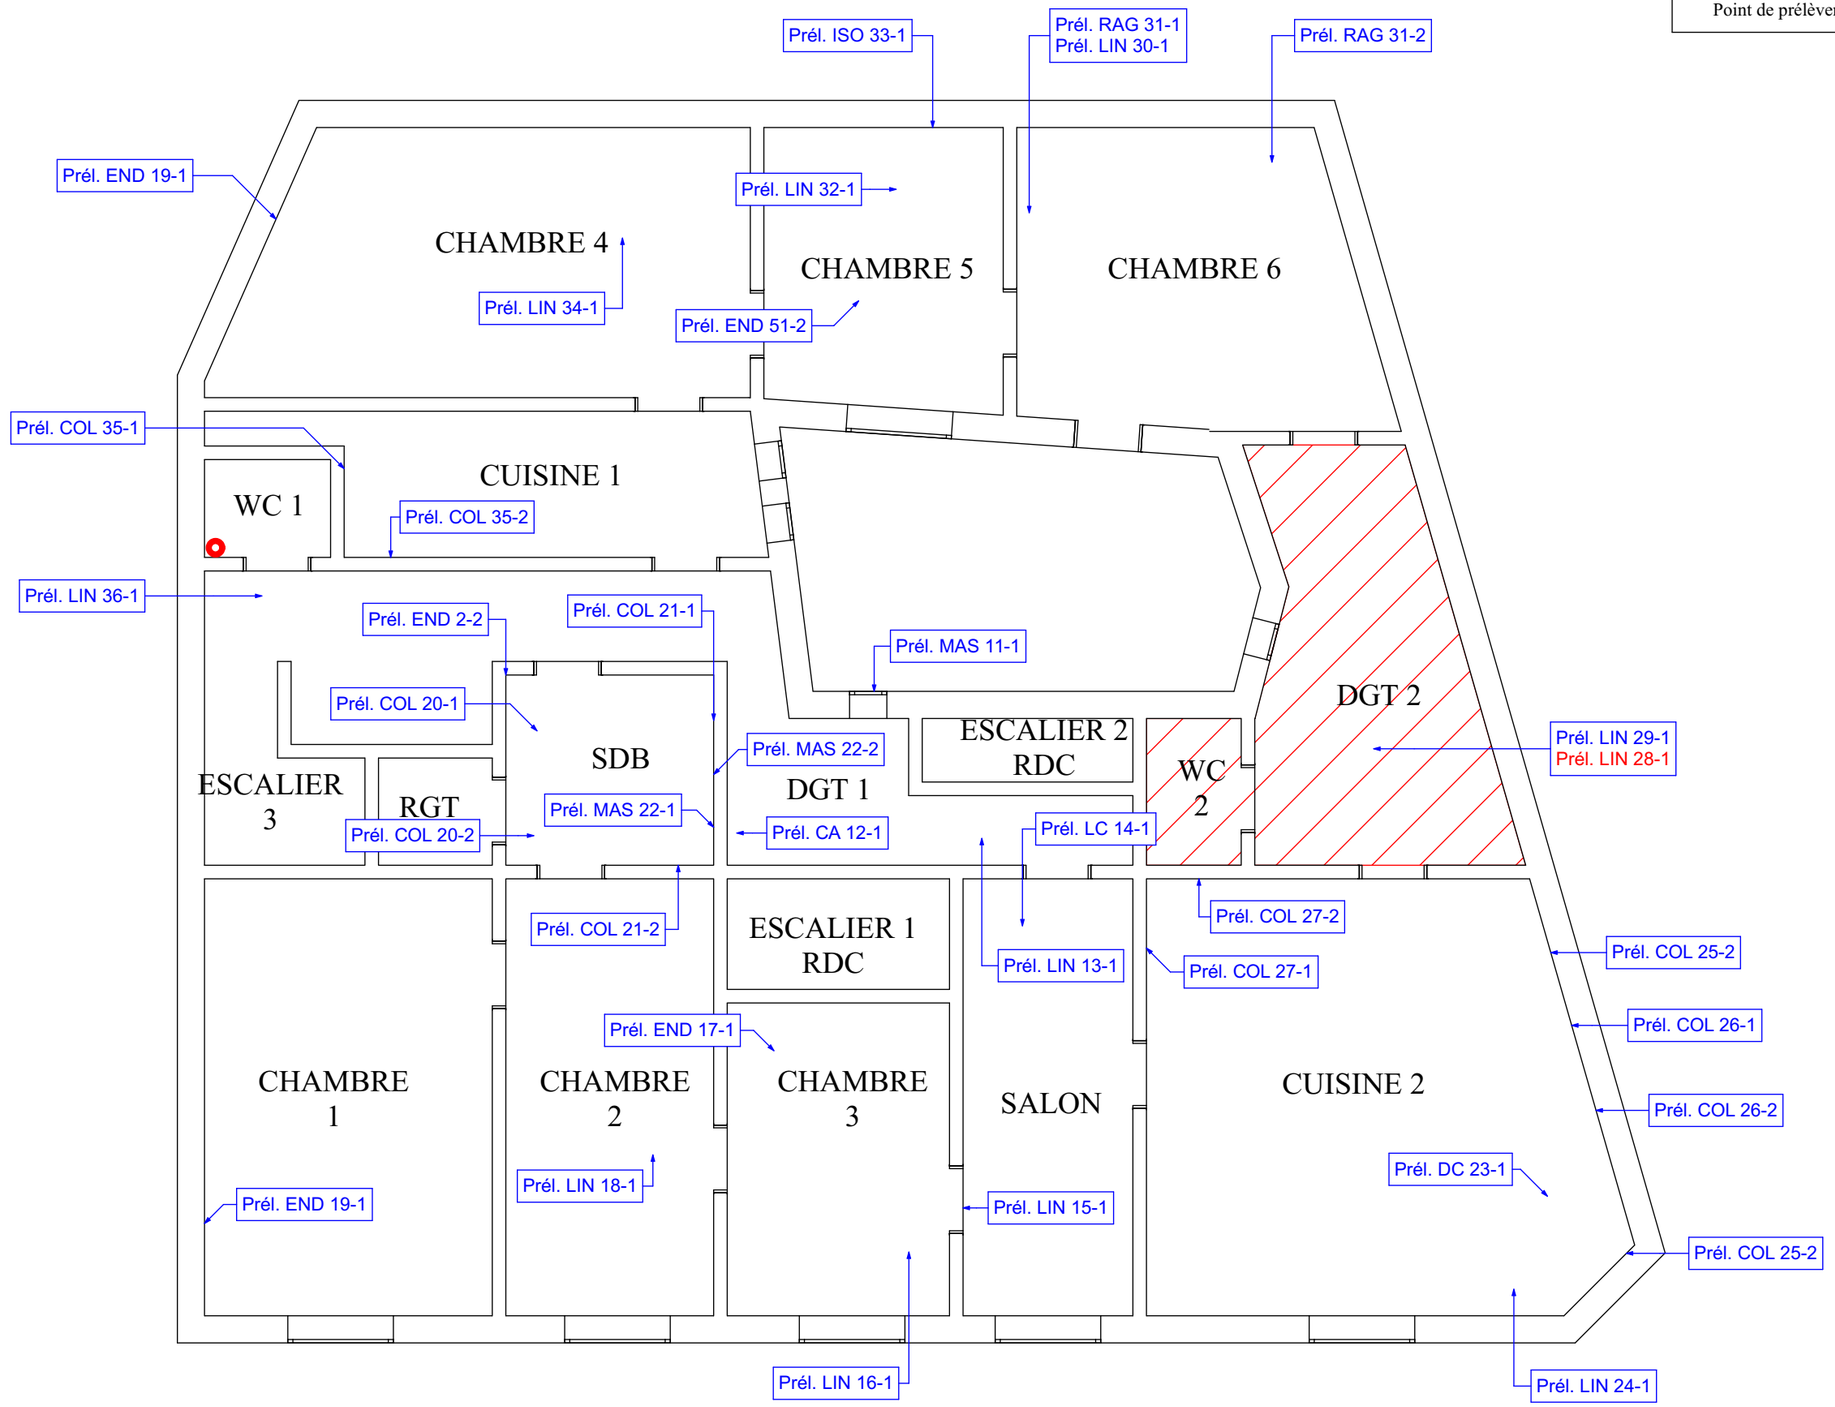

ANNEXE 1: CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	53320-2
Date	10/2023
Format : A3	Page : 2/5

Centre bourg
12094 ENTRAYGUES SUR TRUYERES

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
28	Linoleum	Linoleum vert souple		10 m2
10	Conduit	Conduit fibres-ciment d'evacuation 4m/l		1u

PARCELLE AC 195 / R+2

LÉGENDE	
Point de prélèvement négatif	Prél. XXX x-x
Point de prélèvement positif	Prél. XXX x-x

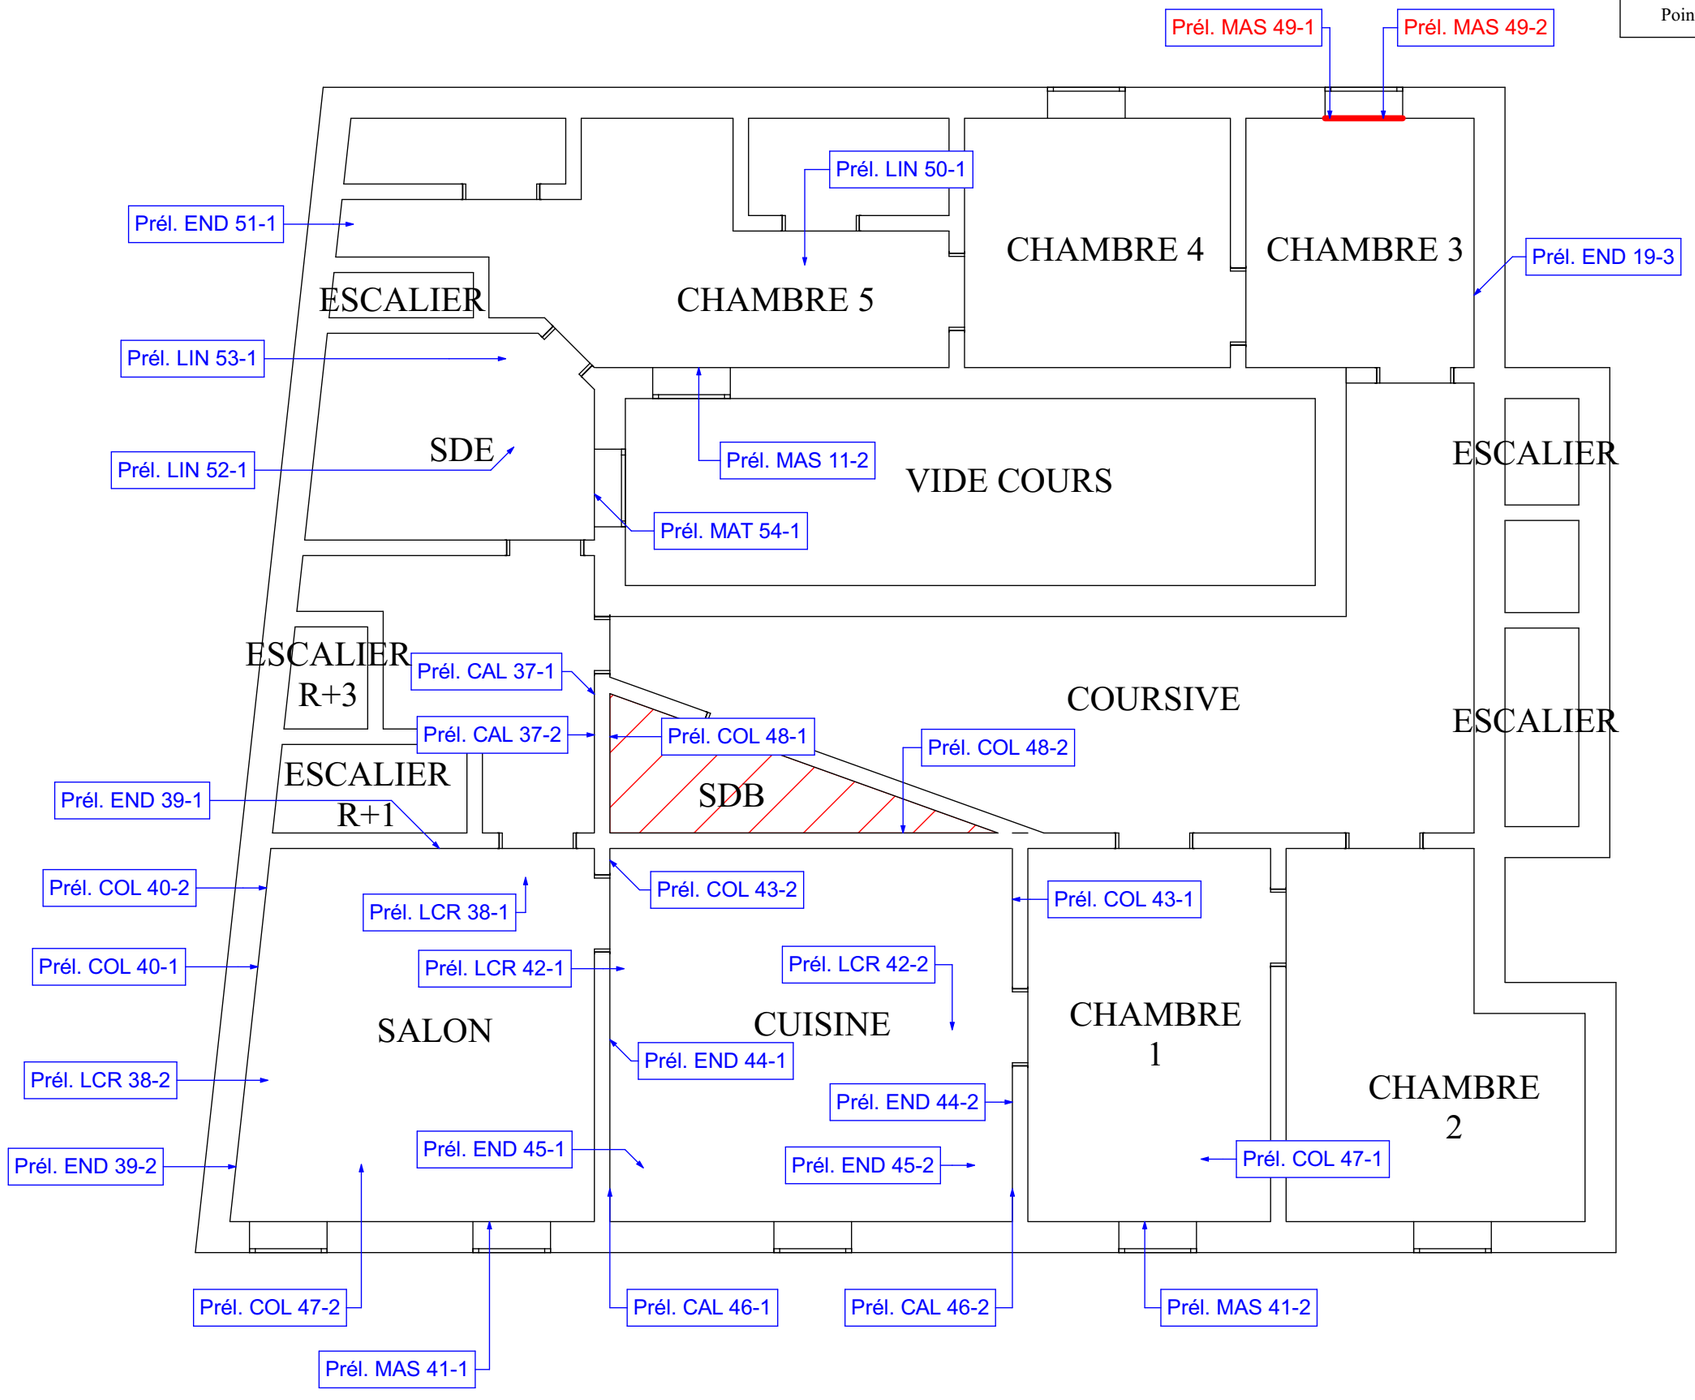

ANNEXE 1: CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	53320-2
Date	10/2023
Format : A3	Page : 3/5

Centre bourg
12094 ENTRAYGUES SUR TRUYERES

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N°	Type	Descriptif	Légende	Quantité *(estimée)*
28	Linoleum	Linoleum vert souple		10 m2
49	Mastic	Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenetre		4 mL

PARCELLE AC 195 / R+3

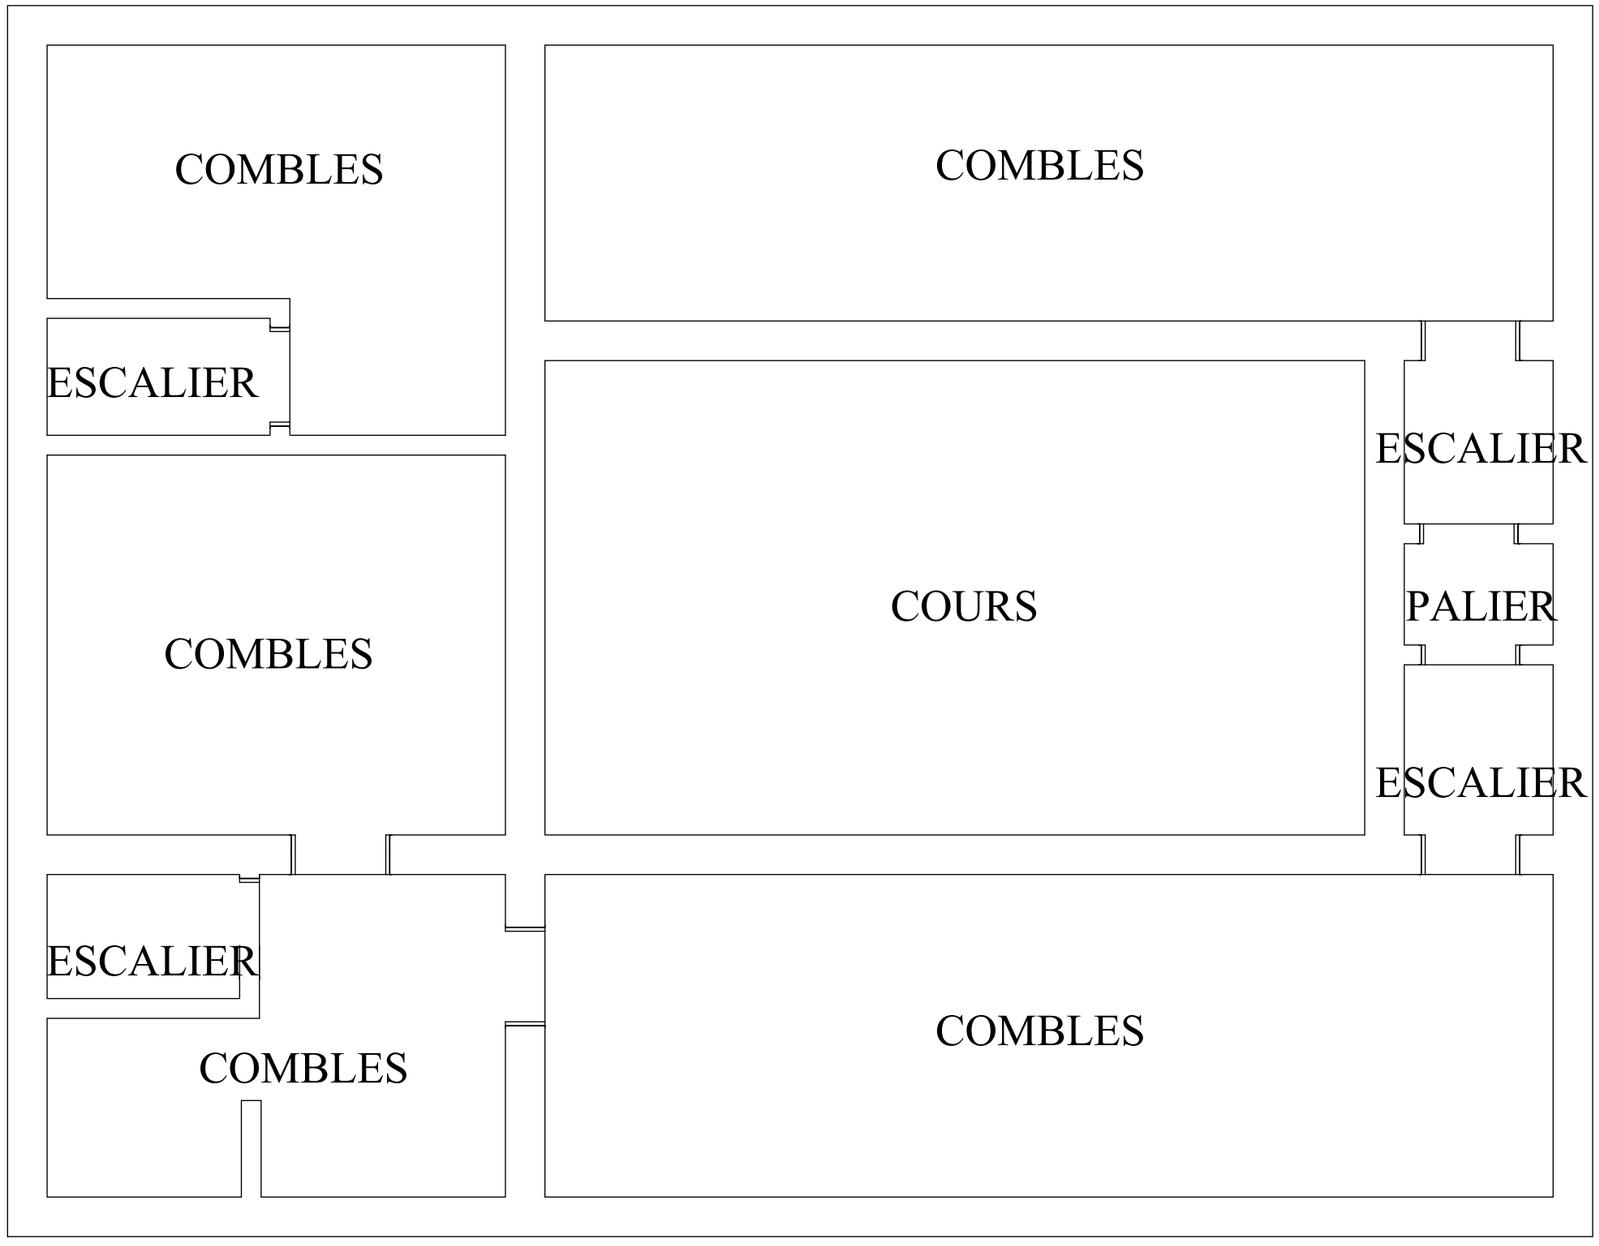

ANNEXE 1: CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	53320-2
Date	10/2023
Format : A3	Page : 4/5

Centre bourg
12094 ENTRAYGUES SUR TRUYERES

ELEMENTS EXTERIEURS / TOITURE - FACADES

LÉGENDE	
Zone d'investigation	
Point de prélèvement négatif	Prél. XXX x-x

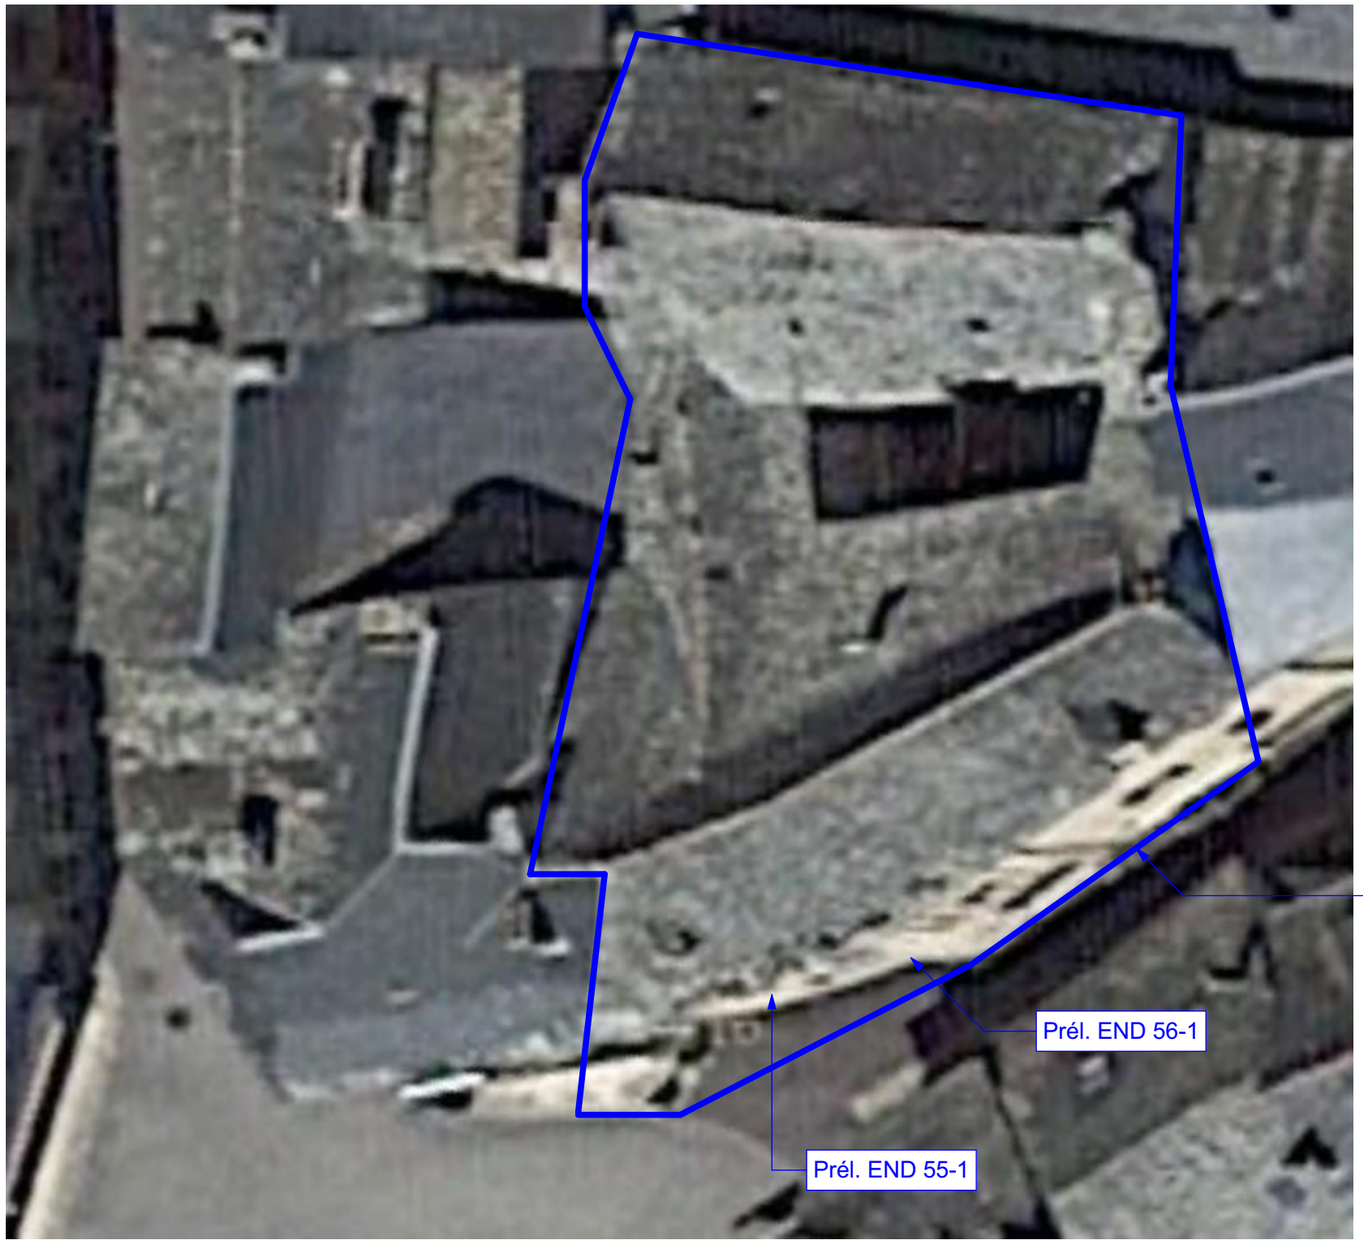

ANNEXE 1: CARTOGRAPHIE DES PRÉLÈVEMENTS, SONDAGES ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

QUALITAT EXPERTISES
92/98, Bd Victor Hugo 92110 CLICHY
01 41 27 93 47 courriel@qualitat.fr

Dossier	53320-2	Centre bourg 12094 ENTRAYGUES SUR TRUYERES
Date	10/2023	
Format : A3	Page : 5/5	

ANNEXE

PROCES-VERBAUX DES ANALYSES DES ECHANTILLONS EN LABORATOIRE

LFAE
14 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU
Tel. : 01 70 39 08 81 - Email : courriel-lfae@lfae.fr

Détection et identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Rapport d'essai N°RP-23-1853 Révision 00

cofrac ESSAIS
Accréditation n° 1-6361
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Affaire :
53320-2
Centre bourg 12094 ENTRAYGUES SUR TRUYERES

Qualitat Expertises - Agence de Salon de Provence
16, rue de l'Estamaïre 13300 SALON DE PROVENCE
A l'attention de M. GUENNAG Zakaria

Données Client :
Nombre d'échantillon(s) : 83
Prélevé(s) par : MORISSEAU William Le : 12/10/23

Réceptionné(s) par : Nathalie DUPONT Le : 16/10/23
Transporté(s) par : TNT

Données client		N° analyse LFAE	Examen visuel et microscopique	Nbre de prépa. / supports	Méthode analyse	Résultat	Remarques
Référence	Description - localisation		Description / texture / couleur				
END1-1	Enduit plâte blanc sur mur - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / GARAGE	23-39319	Peinture / Pulvérulent / Variées Enduit / Plâtreux / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END1-2	Enduit plâte blanc sur mur - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2	23-39320	Peinture / Pulvérulent / Variées Enduit / Plâtreux / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END2-1	Enduit-ciment gris sur mur - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / GARAGE	23-39322	Peinture / Pulvérulent / Variées Enduit / Pulvérulent / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END2-2	Enduit-ciment gris sur mur - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SDB	23-39323	Enduit / Pulvérulent / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAS3-1	Mastic vitrier beige sur menuiserie fixe de porte de garage - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / GARAGE	23-39325	Mastic / Dur / Beige	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAS3-2	Mastic vitrier beige sur menuiserie fixe de porte de garage - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / GARAGE	23-39326	Mastic / Dur / Beige Matériau / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
CA4-1	Calorifuge cotonneux blanc - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / ESCALIER 1	23-39327	Matériau / Fibreux / Blanc	2 / 2	**MOLP***	**Non détecté**	-
ECA5-1	Enveloppe de calorifuge marron - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PALIER	23-39328	Toile / Souple et fibreux / Beige Carton / Souple et fibreux / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
CA6-1	Calorifuge fibreux textile gris clair sous materiau n°5 - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PALIER	23-39329	Matériau / Fibreux / Beige	2 / 2	**MOLP***	**Non détecté**	-
MAS7-1	Mastic vitrier beige souple sur porte vitrée metallique - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / COMMERCE	23-39330	Mastic / Dur / Beige Peinture / Pulvérulent / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAS7-2	Mastic vitrier beige souple sur porte vitrée metallique - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / COMMERCE	23-39331	Mastic / Dur / Beige Peinture / Pulvérulent / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
PA8-1	Panneau cartonneux sur linteau - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / COMMERCE	23-39332	Carton / Souple et fibreux / Marron Matériau / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
CO9-1	Conduit fibres-ciment d'aeration - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / COMMERCE	23-39333	Fibre ciment / Dur et fibreux / Gris	4 / 4	**MOLP***	**Chrysotile Crocidolite**	-
CO10-1	Conduit fibres-ciment d'evacuation 4m/l - BAT PARCELLE AC 195 / RDC / PIIÈCE 2	23-39334	Fibre ciment / Dur et fibreux / Gris	4 / 4	**MOLP***	**Chrysotile Crocidolite**	-
MAS11-1	Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / DGT 1	23-39335	Mastic / Dur / Beige Matériau / Dur / Gris foncé Matériau / Pulvérulent /	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

LFAE
14 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU
Tel. : 01 70 39 08 81 - Email : courriel-lfae@lfae.fr

Détection et identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Rapport d'essai N°RP-23-1853 Révision 00

Accréditation n° 1-6361
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Données client		N° analyse LFAE	Examen visuel et microscopique	Nbre de prépa. / supports	Méthode analyse	Résultat	Remarques
Référence	Description - localisation		Description / texture / couleur				
			Gris clair				
MAS11-2	Mastic vitrier blanc beige cassant sur fenêtre bois - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 5	23-39336	Mastic / Dur / Beige Matériau / Dur / Gris foncé Matériau / Pulvérulent / Gris clair	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
CA12-1	Calorifuge rouge fibreux - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / DGT 1	23-39337	Matériau / Fibreux / Beige	2 / 2	**MOLP***	**Non détecté**	-
LIN13-1	Linoleum souple gris aspect damier - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / DGT 1	23-39338	Revêtement / Souple / Variées	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LC14-1	Linoleum jaune souple + colle neoprene - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SALON	23-39339	Revêtement / Souple / Beige Colle / Souple / Jaune Bois / Dur / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LIN15-1	Linoleum gris bleu souple - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SALON	23-39340	Revêtement / Souple / Variées	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LIN16-1	Linoleum gris souple a motif - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 3	23-39341	Revêtement / Souple / Gris et Noir	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END17-1	Enduit-ciment gris sur plafond - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 3	23-39342	Peinture / Pulvérulent / Blanc Enduit / Pulvérulent / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LIN18-1	Linoleum beige souple strié - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 2	23-39343	Revêtement / Souple / Beige et Noir	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END19-1	Enduit platre blanc sur contre coeur cheminée - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 1	23-39344	Peinture / Pulvérulent / Beige et Noir Enduit / Dur / Blanc Matériau / Pulvérulent / Rouge	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END19-2	Enduit platre blanc sur contre coeur cheminée - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 4	23-39345	Peinture / Pulvérulent / Rose Enduit / Plâtreux / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END19-3	Enduit platre blanc sur contre coeur cheminée - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 3	23-39346	Peinture / Pulvérulent / Variées Enduit / Plâtreux / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL20-1	Colle mortier grise sous carrelage jaune rectangle - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SDB	23-39347	Colle / Dur / Gris Matériau / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL20-2	Colle mortier grise sous carrelage jaune rectangle - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SDB	23-39348	Colle / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL21-1	Colle platre blanche sous faïence blanche - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SDB	23-39349	Colle / Dur / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL21-2	Colle platre blanche sous faïence blanche - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SDB	23-39350	Colle / Dur / Blanc Joint / Dur / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAS22-1	Mastic vitrier beige marron cassant sur menuiserie fixe - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SDB	23-39351	Mastic / Dur / Beige Peinture / Pulvérulent / Beige	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAS22-2	Mastic vitrier beige marron cassant sur menuiserie fixe - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / SDB	23-39352	Mastic / Dur / Beige Peinture / Pulvérulent / Beige	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
DC23-1	Dalle de sol bleu + colle neoprene 1m carré - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2	23-39353	Revêtement / Souple / Gris Colle / Souple / Jaune	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LIN24-1	Linoleum vert souple a carreau - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 /	23-39354	Revêtement / Souple et fibreux / Variées	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

LFAE
14 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU
Tel. : 01 70 39 08 81 - Email : courriel-lfae@lfae.fr

Détection et identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Rapport d'essai N°RP-23-1853 Révision 00

Accréditation n° 1-6361
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Données client		N° analyse LFAE	Examen visuel et microscopique	Nbre de prépa. / supports	Méthode analyse	Résultat	Remarques
Référence	Description - localisation		Description / texture / couleur				
	CUISINE 2						
COL25-1	Colle ciment grise - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2	23-39355	Colle / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL25-2	Colle ciment grise - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2	23-39356	Colle / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL26-1	Colle plâtre blanche ponctuelle sous faïence blanche - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2	23-39357	Colle / Dur / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL26-2	Colle plâtre blanche ponctuelle sous faïence blanche - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2	23-39358	Colle / Dur / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	Quantité restante d'échantillon insuffisante pour archivage et contre-analyse éventuelle
COL27-1	Colle ciment grise clair sous faïence blanche - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2	23-39359	Colle / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL27-2	Colle ciment grise clair sous faïence blanche - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 2	23-39360	Colle / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	Quantité restante d'échantillon insuffisante pour archivage et contre-analyse éventuelle
LIN28-1	Linoleum vert souple - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / DGT 2	23-39361	Revêtement avec sous couche cartonnée / Souple et fibreux / Beige	2 / 2	**MOLP***	**Chrysotile**	-
LIN29-1	Linoleum fibreux gris sous materiau n°28 - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / DGT 2	23-39362	Revêtement / Souple et fibreux / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LIN30-1	Linoleum beige jaune souple - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 6	23-39363	Revêtement / Souple / Beige Colle / Souple / Jaune	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
RAG31-1	Ragréage ciment gris clair + colle neoprene - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 6	23-39364	Colle / Souple / Jaune Ragréage / Dur / Gris foncé Matériau / Dur / Gris clair	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
RAG31-2	Ragréage ciment gris clair + colle neoprene - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 6	23-39365	Colle / Souple / Jaune Ragréage / Dur / Gris foncé Matériau / Dur / Gris clair	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LIN32-1	Linoleum gris vert cassant - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 5	23-39366	Revêtement / Souple et fibreux / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
ISO33-1	Isolant fibreux tressé marron sur mur - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 5	23-39367	Tresse / Souple et fibreux / Beige	2 / 2	**MOLP***	**Non détecté**	-
LIN34-1	Linoleum rouge cassant - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 4	23-39368	Revêtement / Souple et fibreux / Rouge	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL35-1	Colle platre blanche sous faïence blanche - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 1	23-39369	Colle / Dur / Blanc Matériau / Pulvérulent / Rouge	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL35-2	Colle platre blanche sous faïence blanche - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CUISINE 1	23-39370	Colle / Dur / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LIN36-1	Linoleum marron cassant - BAT	23-39371	Revêtement / Souple et	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Rapport d'essai N°RP-23-1853 Révision 00

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Données client		N° analyse LFAE	Examen visuel et microscopique	Nbre de prépa. / supports	Méthode analyse	Résultat	Remarques
Référence	Description - localisation		Description / texture / couleur				
	PARCELLE AC 195 / R+1 / DGT 1		fibreux / Marron				
CAL37-1	Bande et enduit de jointoiement (calicot) - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / DGT	23-39372	Enduit / Pulvérulent / Blanc Carton / Souple et fibreux / Beige Enduit / Pulvérulent / Blanc Carton / Souple et fibreux / Marron Plâtre / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
CAL37-2	Bande et enduit de jointoiement (calicot) - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / DGT	23-39373	Carton / Souple et fibreux / Blanc Enduit / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LCR38-1	Linoleum + colle + ragréage souple aspect bois - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39374	Revêtement / Souple / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LCR38-1	Linoleum + colle + ragréage souple aspect bois - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39374-1	Colle / Souple / Jaune Ragréage / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LCR38-2	Linoleum souple aspect bois + colle neoprene + ragréage ciment - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39375	Revêtement / Souple / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LCR38-2	Linoleum souple aspect bois + colle neoprene + ragréage ciment - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39375-1	Colle / Souple / Jaune Ragréage / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END39-1	Enduit platre granuleux sur mur - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39376	Peinture / Pulvérulent / Variées Enduit / Plâtreux / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END39-2	Enduit platre granuleux sur mur - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39377	Peinture / Pulvérulent / Variées Enduit / Plâtreux / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL40-1	Colle mortier sous carrelage tomette de cheminée - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39378	Colle / Dur / Gris Matériau / Dur / Rouge	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL40-2	Colle mortier sous carrelage tomette de cheminée - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39379	Colle / Dur / Gris Matériau / Dur / Rouge	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAS41-1	Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39380	Mastic / Mou / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAS41-2	Mastic vitrier souple marron sur menuiserie bois - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 1	23-39381	Mastic / Mou / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LCR42-1	Linoleum gris souple + colle neoprene + ragréage ciment - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39382	Revêtement / Souple / Gris et Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LCR42-1	Linoleum gris souple + colle neoprene + ragréage ciment - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39382-1	Colle / Souple / Jaune Ragréage / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL43-1	Colle platre blanche sous faïence marron beige - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39383	Colle / Dur / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL43-2	Colle platre blanche sous faïence marron beige - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39384	Colle / Dur / Blanc Carton / Souple et fibreux / Marron	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

LFAE
14 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU
Tel. : 01 70 39 08 81 - Email : courriel-lfae@lfae.fr

Détection et identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Rapport d'essai N°RP-23-1853 Révision 00

Accréditation n° 1-6361
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Données client		N° analyse LFAE	Examen visuel et microscopique	Nbre de prépa. / supports	Méthode analyse	Résultat	Remarques
Référence	Description - localisation		Description / texture / couleur				
END44-1	Enduit platre blanc sur cloison - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39385	Enduit / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	Quantité restante d'échantillon insuffisante pour archivage et contre-analyse éventuelle
END44-2	Enduit platre blanc sur cloison - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39386	Carton / Souple et fibreux / Beige Enduit / Pulvérulent / Blanc Carton / Souple et fibreux / Marron Plâtre / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END45-1	Enduit platre sur plafond cloison - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39387	Peinture / Pulvérulent / Blanc Carton / Souple et fibreux / Marron Plâtre / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END45-2	Enduit platre sur plafond cloison - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39388	Peinture / Pulvérulent / Blanc Carton / Souple et fibreux / Marron Plâtre / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
CAL46-1	Bande et enduit de jointoiement (calicot) au plafond - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39389	Peinture / Pulvérulent / Blanc Carton / Souple et fibreux / Beige Plâtre / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
CAL46-2	Bande et enduit de jointoiement (calicot) au plafond - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39390	Peinture / Pulvérulent / Blanc Carton / Souple et fibreux / Beige Plâtre / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL47-1	plot de colle de faux plafond - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 1	23-39391	Colle / Souple / Beige Polystyrène / Souple / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL47-2	plot de colle de faux plafond - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SALON	23-39392	Colle / Souple / Beige Polystyrène / Souple / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL48-1	Colle platre blanche sous faïence rose - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SDB	23-39393	Colle / Dur / Blanc Matériau / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
COL48-2	Colle platre blanche sous faïence rose - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SDB	23-39394	Colle / Dur / Blanc Peinture / Pulvérulent / Rose	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAS49-1	Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenêtre - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 3	23-39395	Mastic / Dur / Blanc Peinture / Pulvérulent / Beige et Gris	1 / 2	**META***	**Chrysotile**	-
MAS49-2	Mastic vitrier blanc cassant sur petite fenêtre - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 3	23-39396	Mastic / Dur / Blanc Peinture / Pulvérulent / Beige et Gris	1 / 2	**META***	**Chrysotile**	-
LIN50-1	Linoleum gris a carreaux multicouleur - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 5	23-39397	Revêtement / Fibreux et bitumineux / Gris et noir	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END51-1	Enduit platre blanc sur plafond - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CHAMBRE 5	23-39398	Peinture / Pulvérulent / Blanc Plâtre / Pulvérulent / Blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
END51-2	Enduit platre blanc sur plafond - BAT PARCELLE AC 195 / R+1 / CHAMBRE 5	23-39399	Peinture / Pulvérulent / Blanc Plâtre / Pulvérulent /	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

LFAE
14 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU
Tel. : 01 70 39 08 81 - Email : courriel-lfae@lfae.fr

Détection et identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Rapport d'essai N°RP-23-1853 Révision 00

Accréditation n° 1-6361
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Données client		N° analyse LFAE	Examen visuel et microscopique	Nbre de prépa. / supports	Méthode analyse	Résultat	Remarques
Référence	Description - localisation		Description / texture / couleur				
			Blanc				
LIN52-1	Linoleum a careaux gris et noir souple - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SDE	23-39400	Revêtement / Fibreux et bitumineux / Gris et noir	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LIN53-1	Linoleum a carreau gris et rouge - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SDE	23-39401	Revêtement / Fibreux et bitumineux / Gris et noir	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
MAT54-1	plaque sous menuiserie - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / SDE	23-39402	Matériau / Pulvérulent / Beige et blanc Matériau / Dur / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LCR42-2	Linoleum gris souple + colle neoprene + ragréage ciment - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39489	Revêtement / Souple / Gris et blanc	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-
LCR42-2	Linoleum gris souple + colle neoprene + ragréage ciment - BAT PARCELLE AC 195 / R+2 / CUISINE	23-39489-1	Colle / Souple / Jaune Ragréage / Pulvérulent / Gris	1 / 2	**META***	**Non détecté**	-

Les couches analysées ensemble sont techniquement indissociables (risque de contamination croisée entre les couches et/ou couches trop fines).

Analyste(s) MOLP	Wassim NAAMANE	Date(s) analyse MOLP	18/10/23
Analyste(s) MET	Florent DESLANDES	Date(s) analyse MET	18/10/23 19/10/23

***Vérifications préalables :** Un examen visuel à l'oeil nu et sous stéréomicroscope est réalisé, conduisant à une description détaillée de la nature de l'échantillon, au repérage des différentes couches dissociables ou non et à la constatation de la présence ou non de fibres visibles.*
Au vu des constats établis, la ou les méthodes d'essai sont appliquées conformément à l'annexe II de l'arrêté du 1er octobre 2019.

***Préparation et analyse MOLP :** Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle (deux prises d'essai conduisant chacune au moins à une préparation) dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP), à l'aide des critères suivants : la morphologie, la couleur, le pléochroïsme, la biréfringence, l'angle d'extinction, le signe d'allongement, suivant la procédure interne PT-ESSA-ANA-003 et le guide HSG 248 - appendice 2.*
Un résultat est négatif lorsque l'analyse est négative sur toutes les préparations, et positif, lorsque l'analyse est positive sur au moins une préparation.
En cas de détection de fibres d'amiante, le résultat s'applique aux 6 variétés règlementaires (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Anthophyllite-amiante, Actinolite-amiante et Trémolite-amiante).
En cas de non-détection de fibres d'amiante, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm.

***Préparation et analyse META :** Traitement de l'échantillon par calcination, attaque chimique et mécanique (traitement thermique (450°C) puis traitement à l'acide chlorhydrique suivi d'un broyage manuel) suivant la procédure interne PT-ESSA-ANA-002. Au moins une préparation (de deux prises d'essai à minima) est réalisée par couche dissociable conduisant à deux grilles selon la technique «Drop mount».*
Les fibres d'amiante sont identifiées (morphologie, diagramme de diffraction et analyse chimique) au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 43-050 (Juillet 2021).
Toute particule ayant des bords parallèles sur une partie de sa longueur ou étagés, une longueur minimale de 0.5 µm et un rapport longueur sur largeur d'au moins 3 est considérée comme une fibre.
Un résultat est négatif lorsque l'analyse est négative sur au moins les 2 grilles d'une même préparation, et positif, lorsque l'analyse est positive sur au moins l'une des 2 grilles d'une même préparation.
En cas de détection de fibres d'amiante, le résultat s'applique aux 6 variétés règlementaires (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Anthophyllite-amiante, Actinolite-amiante et Trémolite-amiante).
En cas de non-détection de fibres d'amiante, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection.

La limite de détection du laboratoire, définie comme étant la détection et l'identification d'une fibre ou d'un faisceau de fibres dans la quantité d'échantillon examinée, est de 0.1%. Cela signifie que le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse, selon un intervalle de confiance de 95%.

L'application des normes citées ci-dessus ne permettant pas de définir le caractère endogène ou exogène des fibres, l'analyse peut faire état de fibres naturellement présentes.

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Les analyses sont réalisées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 1 er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Validé le 19/10/2023
Par Nathalie DUPONT
Directeur Laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

14 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU
Tel. : 01 70 39 08 81 - Email : courriel-lfae@lfae.fr

Rapport d'essai N°RP-23-1853 Révision 00

Accréditation n° 1-6361
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.