




Aménagement du bâtiment "Perspective"

245 Rue Garibaldi
69003 LYON

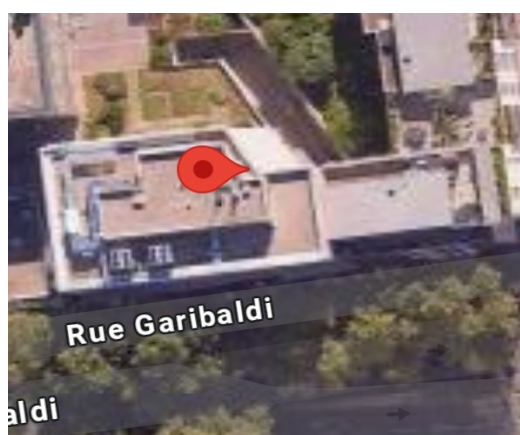


MAITRE D'OUVRAGE
SGAMI SUD-EST - Direction de l'immobilier
20 Rue de l'Espérance
69003 LYON



ARCHITECTE :
EUTOPIA ARCHITECTURE
10, Rue Patinaud
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 46 15 22



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
MD-ECOBAT
42, Boulevard Antonio Vivaldi
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 06 85 15 94 96



BE FLUIDES :
COGIFLUIDE
51, Rue Sibert, Parc Novacrie Bât. 54
42400 SAINT-CHAMOND



BE STRUCTURE :
BOST Ingénierie
1997 Rue Jean Rostand
42350 La Talaudière
Tél : 04 77 43 01 90



BET DATA CENTER :
ALTERNET
7 / 7 Bis Rue Abel Hovelacque
75013 PARIS
Tél : 01 53 79 04 00



Lot n°6

SOLS SOUPLES / CARRELAGE

D.P.G.F. Consultation

Dossier	MD-0080
Date	13/03/2026
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
Lot n°6	SOLS SOUPLES / CARRELAGE					
6.2	Sols souples					
6.2.1	Enduit de préparation des sols intérieurs sur supports existants en béton	M2	1 082,35			0,00
	Reprendre pos. 6.2.2 : Z =		1 082,35	M2		
6.2.2	Revêtement de sol souple compact acoustique U3-P3 - 19 dB	M2	1 082,35			0,00
(A)	RDC - SOLS TYPE					
1						
(A)	RDC - Local syndicat 10.53m² =	10,53	M2			
(A)	RDC - Stockage EPI 18.03m² =	18,03	M2			
(A)	RDC - Stockage / Atelier 21.13m² =	21,13	M2			
(A)	RDC - Circulation vers Réunion/San/ESR DSIC 6.52m² =	6,52	M2			
	A =		56,21	M2		
(B)	RDC - SOLS TYPE					
2						
(B)	RDC - Espace ouvert BIS 59.06m² =	59,06	M2			
(B)	RDC - Espace ouvert BA 30.00m² =	30,00	M2			
(B)	RDC - Repro dans Espace ouvert BA 1.85m² =	1,85	M2			
(B)	RDC - Zone administration dans Espace ouvert BA 9.12m² =	9,12	M2			
(B)	RDC - Chef DRM 10.98m² =	10,98	M2			
(B)	RDC - Adj DRM 10.90m² =	10,90	M2			
	B =		121,91	M2		
(C)	RDC - SOLS TYPE					
3						
(C)	RDC - Réunion 14.25m² =	14,25	M2			
(C)	RDC - ESR DISC 25.86m² =	25,86	M2			
	C =		40,11	M2		
(D)	RDC - Circulation centrale "commune" 28.05m²+7.35m² =	35,40	M2			
	D =		35,40	M2		
(ABC)	RDC - "r" sous caissons bois 21.06ml*0.40largeur =	8,42	M2			
(ABC)	21.68ml*0.40largeur =	8,67	M2			
	ABC =		17,09	M2		
(E)	R+1 - SOLS TYPE					
1						
(E)	R+1 - Circulations 14.12m²+19.70m² =	33,82	M2			
(E)	R+1 - Convivialité 18.76m² =	18,76	M2			
(E)	R+1 - Repro dans Convivialité 1.64m² =	1,64	M2			
(E)	R+1 - IGI 1300 9.03m² =	9,03	M2			
(E)	R+1 - Atelier 21.19m² =	21,19	M2			
	E =		84,44	M2		
(F)	R+1 - SOLS TYPE					
2						
(F)	R+1 - Espace ouvert BSU 54.84m² =	54,84	M2			
(F)	R+1 - Sous bulle 4 dans Espace ouvert BSU 4.26m² =	4,26	M2			
(F)	R+1 - Espace ouvert BISS 46.79m² =	46,79	M2			
(F)	R+1 - Espace ouvert BIFN 61.81m² =	61,81	M2			
(F)	R+1 - Chef DSIS 11.05m² =	11,05	M2			
(F)	R+1 - Adj DSIS 11.83m² =	11,83	M2			
(F)	R+1 - CCN RFV 30.56m² =	30,56	M2			
(F)	R+1 - Chef BDSSI 15.43m² =	15,43	M2			

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel le	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(F)	R+1 - Espace partagé BDSSI 29.06m² =		29,06	M2		
	F =		265,63	M2		
(G)	R+1 - SOLS TYPE					
	3					
(G)	R+1 - Réunion 1 15.54m² =		15,54	M2		
(G)	R+1 - Réunion 2 16.88m² =		16,88	M2		
	G =		32,42	M2		
(EFG)	R+1 - "r" sous caissons bois 17.20ml*0.40largeur =		6,88	M2		
(EFG)	15.00ml*0.40largeur =		6,00	M2		
(EFG)	28.00ml*0.40largeur =		11,20	M2		
	EFG =		24,08	M2		
(H)	R+2 - SOLS TYPE					
	1					
(H)	R+2 - LT DSIC 12.42m² =		12,42	M2		
(H)	R+2 - Bulle 2 5.19m² =		5,19	M2		
(H)	R+2 - Circulations 30.52m²+13.56m² =		44,08	M2		
(H)	R+2 - Convivialité 15.26m² =		15,26	M2		
(H)	R+2 - Repro dans Convivialité 1.94m² =		1,94	M2		
(H)	R+2 - Atelier 26.66m² =		26,66	M2		
	H =		105,55	M2		
(I)	R+2 - SOLS TYPE					
	2					
(I)	R+2 - Adj Direction 1 11.72m² =		11,72	M2		
(I)	R+2 - Adj Direction 2 11.72m² =		11,72	M2		
(I)	R+2 - Espace partagé BPCM 27.57m² =		27,57	M2		
(I)	R+2 - Chef DMAT 11.69m² =		11,69	M2		
(I)	R+2 - Espace ouvert BRC 28.59m² =		28,59	M2		
(I)	R+2 - Espace ouvert sureté 17.45m² =		17,45	M2		
(I)	R+2 - Chef DRF 14.07m² =		14,07	M2		
(I)	R+2 - Adj DRF 12.41m² =		12,41	M2		
(I)	R+2 - Espace ouvert BEAM 65.28m² =		65,28	M2		
(I)	R+2 - Bulle 2 dans Espace ouvert BEAM 3.25m² =		3,25	M2		
(I)	R+2 - Espace ouvert BECD + Ingénieurs 42.23m² =		42,23	M2		
	I =		245,98	M2		
(J)	R+2 - SOLS TYPE					
	3					
(J)	R+2 - Direction 20.27m² =		20,27	M2		
(J)	R+2 - Réunion 9.18m² =		9,18	M2		
	J =		29,45	M2		
(HIJ)	R+2 - "r" sous caissons bois 17.20ml*0.40largeur =		6,88	M2		
(HIJ)	15.00ml*0.40largeur =		6,00	M2		
(HIJ)	28.00ml*0.40largeur =		11,20	M2		
	HIJ =		24,08	M2		
Localisation : Ensemble des revêtements de sols dans circulations, bureaux et salles de réunions suivant détail ci-dessus et plans de sols de l'Architecte						
6.2.3	Profil d'arrêt du revêtement de sol / Variation niveau +0.00 mm environ	ML	18,50			0,00
(A)	RDC 9.50ml =		9,50	ML		
	A =		9,50	ML		
(E)	R+1 4.50ml =		4,50	ML		

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(H)	E = R+2 4.50ml = H = <i>Localisation : En liaison entre les zones de sol souple neuves et les zones existantes conservées suivant détail ci-dessus</i>		4,50	ML		
Sols souples						
Total H.T. :						0,00 €
6.3	<u>Carrelage / Revêtement muraux</u>					
6.3.1	Enduit de préparation des sols intérieurs sur supports existants en béton	M2	12,40			0,00
(R)	RDC - SAS Accès douches 1 et 2 2.75m² =	2,75	M2			
(R)	RDC - Douche 1 4.12m² =	4,12	M2			
(R)	RDC - Douche 2 5.53m² =	5,53	M2			
	R =	12,40	M2			
<i>Localisation : Cette prestation sera réalisée uniquement sur demande écrite de l'OPC en phase chantier selon les besoins réels</i>						
6.3.2	Sous-couche d'étanchéité sous revêtement carrelage	M2	12,40			0,00
(R)	RDC - SAS Accès douches 1 et 2 2.75m² =	2,75	M2			
(R)	RDC - Douche 1 4.12m² =	4,12	M2			
(R)	RDC - Douche 2 5.53m² =	5,53	M2			
	R =	12,40	M2			
<i>Localisation : Sous-couche d'étanchéité sous revêtement de sols carrelage dans la zone sanitaires suivant détail ci-dessus</i>						
6.3.3	Carrelage grès cérame 30 x 60 en pose collée	M2	12,40			0,00
(R)	RDC - SAS Accès douches 1 et 2 2.75m² =	2,75	M2			
(R)	RDC - Douche 1 4.12m² =	4,12	M2			
(R)	RDC - Douche 2 5.53m² =	5,53	M2			
	R =	12,40	M2			
<i>Localisation : Revêtements de sols carrelage dans la zone sanitaires suivant détail ci-dessus</i>						
6.3.4	Profil d'arrêt du revêtement de sol / Variation niveau +0.00 mm environ	ML	1,00			0,00
(A)	Zone sanitaire RDC / Circulation 1,00 ML					
	A =	1,00	ML			
<i>Localisation : En liaison entre la zone carrelage des sanitaires et la zone de sol souple de la circulation suivant détail ci-dessus</i>						
6.3.5	Traitement hydrofuge des parois sous carrelage mural	M2	42,82			0,00
(R)	RDC - Douche 1 (8.30dev)*2.70mht =	22,41	M2			
(R)	. Déduire BP - 1.00*2.10*1u =	-2,10	M2			
(R)	RDC - Douche 2 (10.58dev)*2.70mht =	28,57	M2			
(R)	. Déduire BP - 1.00*2.10*1u =	-2,10	M2			
(R)	. Déduire Men Ext - 2.26*1.75*1u =	-3,96	M2			
	R =	42,82	M2			
<i>Localisation : Sous revêtements muraux des parois des douche PMR de la zone sanitaires suivant détail ci-dessus</i>						
6.3.6	Revêtement vertical en faïence 30 x 60	M2	56,87			0,00
(R)	RDC - SAS Accès douches 1 et 2 (6.76dev)*2.70mht =	18,25	M2			
(R)	. Déduire BP - 1.00*2.10*3u =	-6,30	M2			
(R)	RDC - Douche 1 (8.30dev)*2.70mht =	22,41	M2			
(R)	. Déduire BP - 1.00*2.10*1u =	-2,10	M2			

Code	Désignation	U	Qté prévisionnel le	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
(R)	RDC - Douche 2 (10.58dev)*2.70mht = 28,57 M2					
(R)	Déduire BP - 1.00*2.10*1u = -2,10 M2					
(R)	Déduire Men Ext - 2.26*1.75*1u = -3,96 M2					
	R =		54,77	M2		
(S)	RDC - ESR DISC 3.50*0.60mht = 2,10 M2					
	S =		2,10	M2		
<i>Localisation :</i> <i>Ensemble des revêtements muraux dans la zone sanitaires suivant détail ci-dessus</i> <i>Crédence au droit du meuble avec évier dans ESR DSIC sur 0.60 m ht</i>						
Carrelage / Revêtement muraux						
Total H.T. :						0,00 €

RECAPITULATIF
Lot n°6 SOLS SOUPLES / CARRELAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

6.2 - Sols souples	0,00 €
6.3 - Carrelage / Revêtement muraux	0,00 €
Total du lot SOLS SOUPLES / CARRELAGE	
Total H.T. :	0,00
Total T.V.A. (20%) :	0,00 €
Total T.T.C. :	0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro Euro

Fait à _____

le _____

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Coordonnées entreprise

1. Nom de l'entreprise

2. Nom du contact

3. Adresse postale

4. Code postal

5. Ville

6. Localité

7. Boîte postale

8. Téléphone

9. Fax

10. Tél. Portable

11. E-mail

12. Observation :

Prestations supplémentaires

[illegible]

[illegible]