


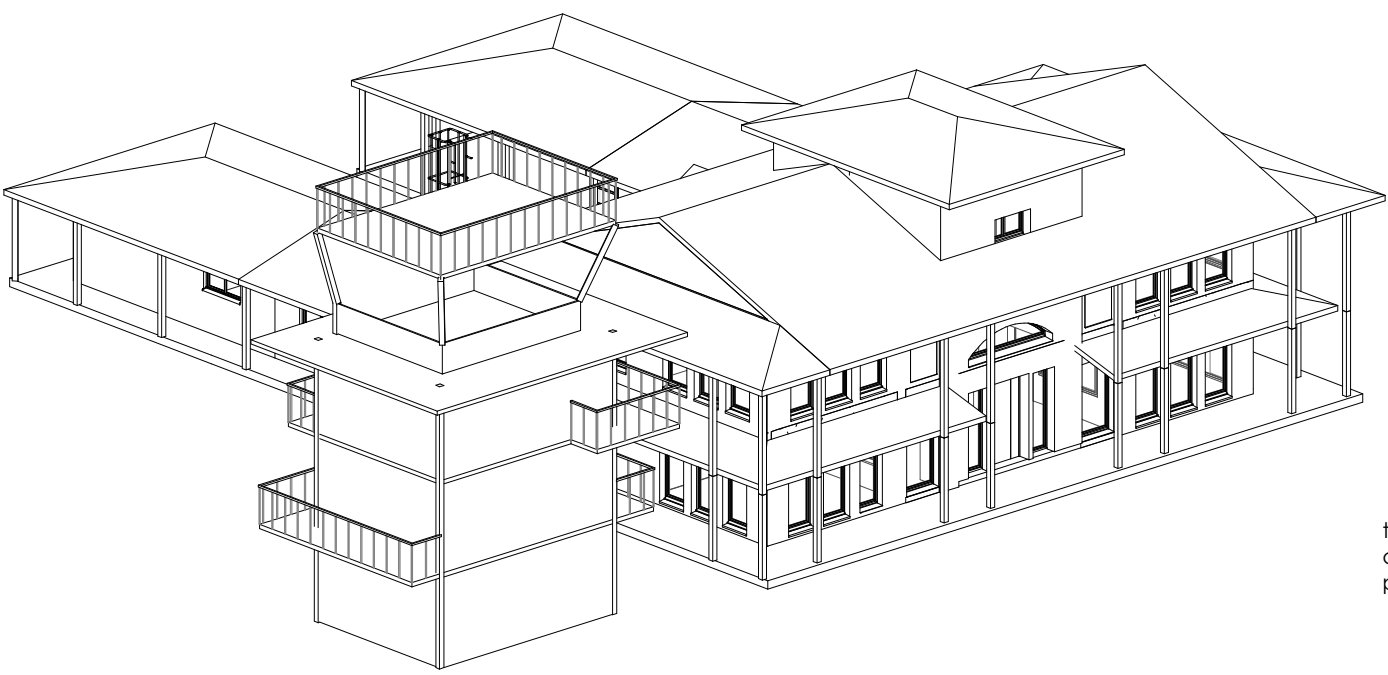


1 | AXONO - PH1 - EXISTANT

mise en oeuvre d'une protection foudre de type PDA, y compris descentes "terre" par meplat et réalisation de prises de terre de type pâtes d'oie, conformément aux prescriptions du guide DTI annexé (non représenté)

Couverture + charpentes nouvelles à réaliser, y compris débords de toiture (cf plans BE structure)

reprise sommaire des murs périmétriques en fonction du gabarit de la nouvelle toiture pour assurer le clos couvert.

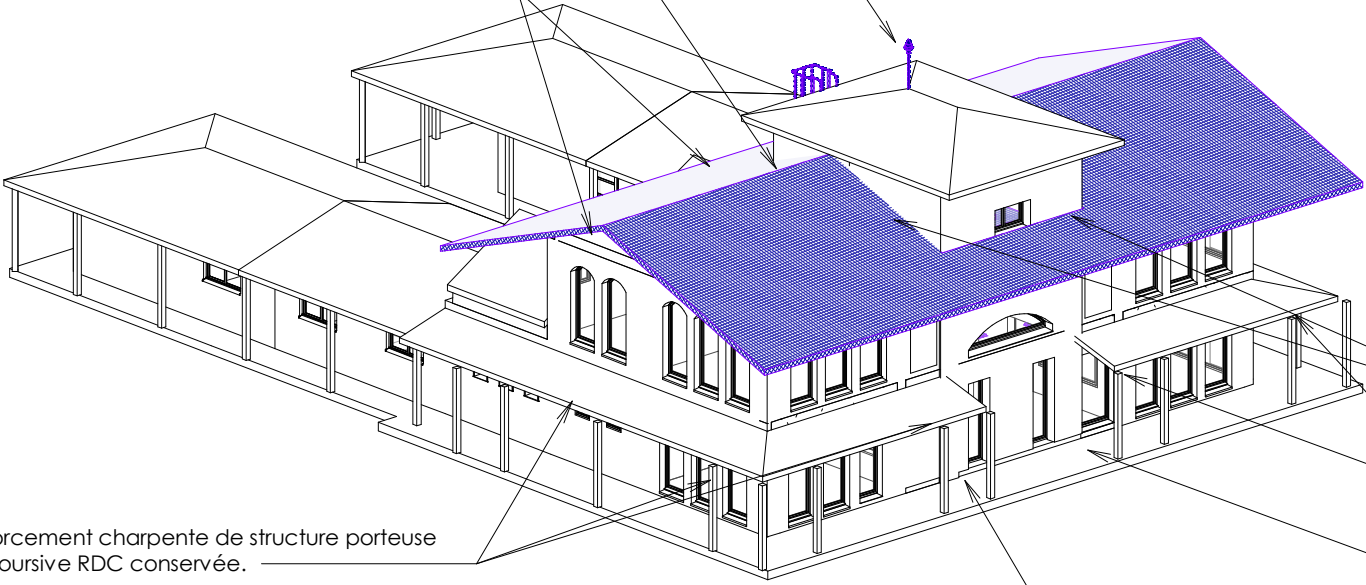


3 | AXONO - PH3 - NOUVELLE COUVERTURE

renforcement charpente de structure porteuse de coursive RDC conservée.

compris récupération des eaux de pluie, descentes EP et exutoires (non représentés)

création de descentes eaux pluviales sur couverture neuve dont regards en pied de chute et exutoires type puits perdus (non représentés), dont tous travaux sur dallage de coursive en rdc pour passage des réseaux pluviaux.


ensemble couverture et charpentes à déposer, dont poteaux en R+1, et charpentes en appliques sur murs en R+1
compris dépose tout éléments interférents (méplats foudre ...)

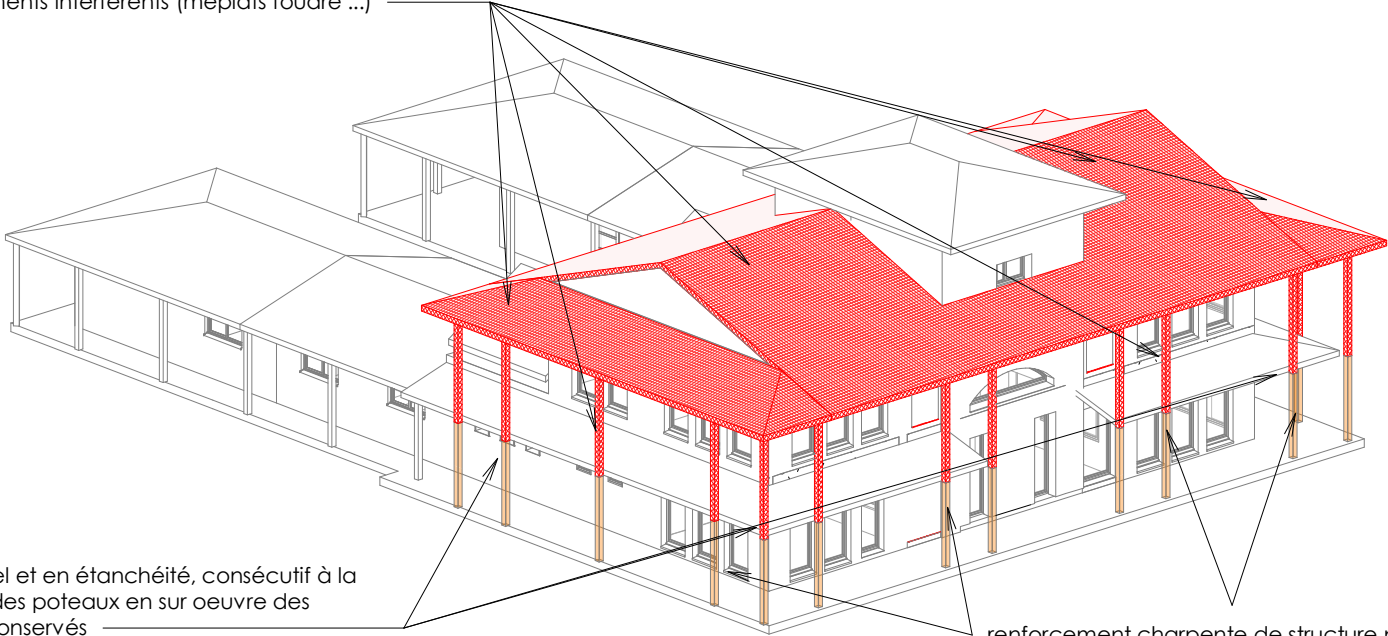

traitement structural et en étanchéité, consécutif à la dépose définitive des poteaux en sur oeuvre des poteaux de RDC conservés

renforcement charpente de structure porteuse de coursive RDC conservée (orange)

2 | AXONO - PH2 - DEMOL COUVERTURE

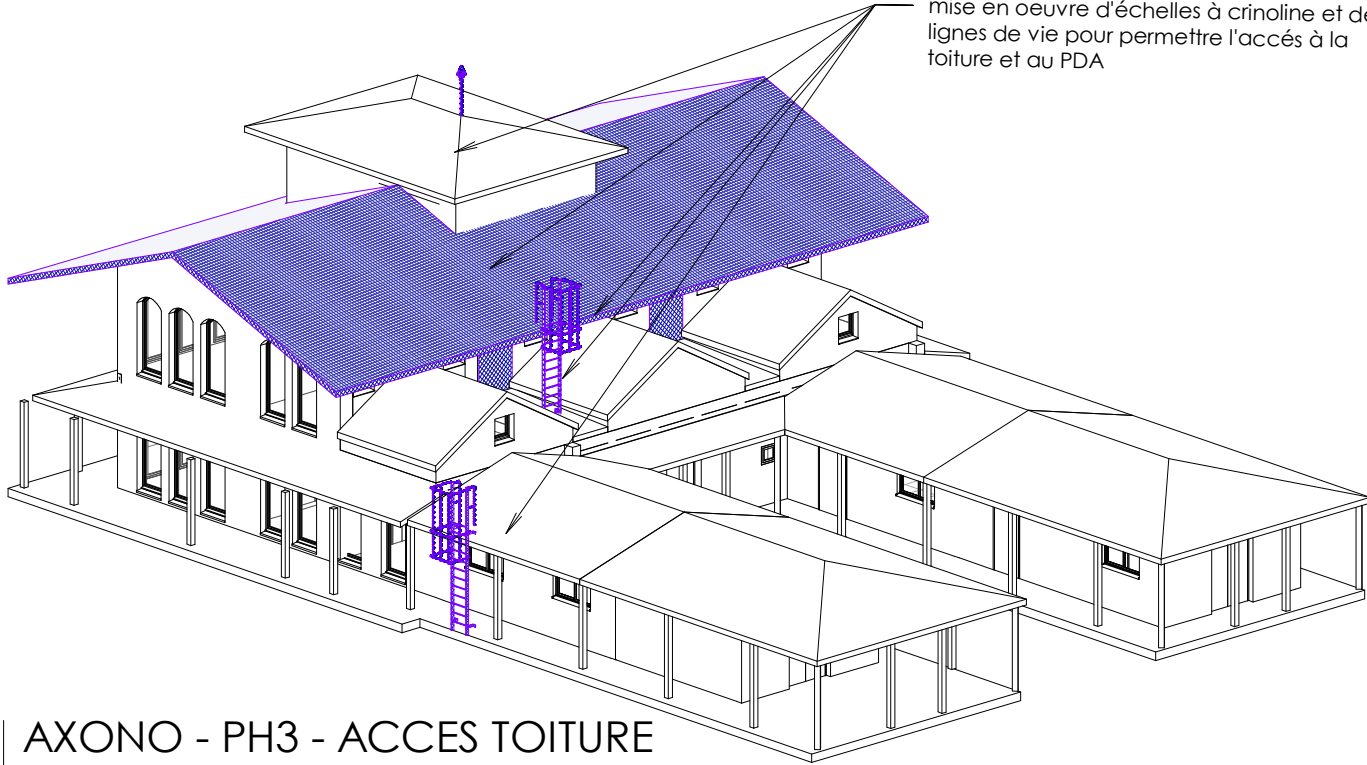

mise en oeuvre d'échelles à crinoline et de lignes de vie pour permettre l'accès à la toiture et au PDA

4 | AXONO - PH3 - ACCES TOITURE

traitement éanchéité avec existant (murs ancienne tour / murs bâtiment global)

traitement des jonctions et étanchéités consécutives à la suppression des poteaux en sur oeuvre de coursive du RDC (ensemble)

DCE PRO  SNIA	Aéroport de Mayotte REFECTION COUVERTURE DU BATIMENT PRINCIPAL TRAVAUX - COUVERTURE				
	Réf.	Indice	Echelle	Format	Date
	PRO010	0		A3	06/03/2026