

**RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE
FILIERIS DE FOLCHERAN**

CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

**Lot 8 DOUBLAGES – CLOISONS – ISOLATION – PLAFONDS –
PEINTURES – NETTOYAGE**

Maitre d'ouvrage
CANSSM / FILERIS
77, avenue de Ségur
75714 PARIS Cedex 15

Maîtrise d'œuvre
SELARL BONNET TEISSIER – Architectes
8, rue de Wunsiedel 48000 Mende
Tél. 04 66 49 14 87

EGIS BÂTIMENT SUD
Avenue Victor Hugo 48000 Mende
Tél. 04 66 32 17 65

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.1 GENERALITES

8.1.1 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent document concernent les travaux du **lot : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE** relatif au projet de **RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN**.

Le présent lot a à sa charge les travaux de cloisonnements, l'exécution des coffres, la réalisation des doublages, des plafonds,....

- ces ouvrages seront réalisés en coordination avec les lots techniques pour passages de gaines ou de canalisations destinées à être encastrées
- le tracé des cloisonnements sera réalisé par le présent lot
- les travaux de protection des autres ouvrages et le nettoyage du chantier en fin d'intervention sont dus par le présent lot
- tous les angles saillants seront protégés par des arêtes métalliques sur toute leur hauteur
- les huisseries pour portes, placards, etc. placées en cloisons de doublages ou de distributions, fournies par le lot menuiseries, seront mises en place par le présent lot qui en assurera la liaison avec les dites cloisons que la mise d'aplomb.

8.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS

8.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet de définir l'ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en complément des dispositions prévues aux autres pièces du marché énoncées au C.C.A.P., et notamment :

- * C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales),
- * C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales), et C.P.C. (Cahier des Prescriptions Communes) Applicables aux marchés de travaux conformément au décret n° 93.1164 du 11 Octobre 1993 et aux décrets ultérieurs relatifs à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules,
- * C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières),
- * R.C. (Règlement de la Consultation),
- * A.E. (Acte d'Engagement).

Cette liste n'est pas limitative.

Les prestations à la charge de l'Entrepreneur du présent lot comprennent :

- Les notes de calcul relatives à l'isolation thermique concernant ses ouvrages.
- Tous travaux de fourniture et mise en oeuvre pour réalisation des ouvrages suivants :
 - * Cloisons de distributions
 - * en cloisons sèches à parement de plaques plâtre.
 - * Complexes de doublage thermique.
 - * Les ouvrages divers de plâtrerie.
 - * Toutes sujétions dues aux locaux exposés à l'humidité conformément à la réglementation dont emploi des matériaux hydrofuges adéquats et/ou enduits..
 - * Le traitement des joints de dilatation dans les cloisons et les faux plafond du présent lot.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

L'implantation parfaite des cloisons et doublage afin de respecter le calepinage des carrelages de sol et de murs sans aucun biseau ni aucune queue de billard.

Toutes prestations pour encastrement des rails et des appareillage d'éclairages dans les plafonds (se reporter au dossier du Lot ELECTRICITE).

La finition des ouvrages du présent lot doit être parfaite et très soignée :

* Parements.

* Arêtes et cueillies parfaitement rectilignes.

Cette liste n'est pas limitative.

8.2.2 CONNAISSANCES DES LIEUX

L'entrepreneur devra **obligatoirement** se rendre sur place afin de prendre connaissance des lieux.

L'entrepreneur devra transmettre dans son offre l'attestation de visite joint au présent dossier de consultation, complété par le maître d'ouvrage.

La visite des lieux sera à effectuer durant les dates et horaires définies par le maître d'ouvrage

Il devra tenir compte dans son offre de toutes les sujétions de possibilité de fixation par rapport aux différents supports existants.

Il ne sera accepté aucun travaux supplémentaire pour des adaptations par rapport à l'existant, sachant que l'entrepreneur est réputé connaître les lieux.

8.2.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

1 - Généralités des Cahiers des Charges

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs qui s'appliquent à cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur à la date de remise de l'offre sont réputés connus de l'Entrepreneur.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble de la réglementation étant applicable, l'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

2 - Décrets et règlements :

L'Entrepreneur est tenu d'observer toutes les prescriptions réglementaires les concernant ou demandes émanant de :

- L'Inspection Départementale des Services Incendie, sans supplément de prix, et de se conformer aux exigences du Permis de Construire porté à titre de rappel en pièce annexe du C.C.T.P.
- Arrêté du 23 Mars 1965 et ses modificatifs portant approbation du Règlement de Sécurité.
- Arrêté du 21 Avril 1983 portant classification des matériaux et éléments de construction.
- Arrêté du 30 Juin 1983 relatif à la classification des matériaux et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

Pour les bâtiments à usage de bureaux ou commerces :

- Arrêtés du 14 Juin 1969 et 22 Décembre 1972 : Règlements de construction et Isolation Acoustique.
- Décret n° 88.355 du 12 Avril 1988 : "Caractéristiques thermiques des bâtiments et leur équipements" et l'Arrêté du 13 Avril 1988 : "Équipements et caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage de Bureaux ou Commerces".

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

- Arrêté du 24 Mars 1982 : CCH Art. R III-6.

En ce qui concerne la protection contre l'incendie les bâtiments doivent répondre aux décrets et aux arrêtés relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique. L'Entrepreneur est tenu d'observer toutes les prescriptions réglementaires les concernant ou demandes émanant de l'Inspection Départementale des Services Incendie.

- Dispositions de Sécurité et de Protection de la Santé issues de la loi n° 93-418 du 31 Décembre 1993 et tous les arrêtés d'application.
- Réglementation du travail dont principalement pour la lutte contre le bruit.
- Arrêté du 25 Juin 1980 modifié, Sécurité Incendie Dispositions Générales.
- Arrêté du 21 Avril 1983 portant classification des matériaux et éléments de construction.
- Arrêté du 30 Juin 1983 relatif à la classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.
- Arrêté du 23 Janvier 1997 (et arrêté du 20 Août 1985) relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
- Arrêté du 10 Mai 1995 relatif aux modalités des bruits de voisinage.
- Exemples de solutions acoustiques - Réglementation Acoustique 2000 (mai 2002)
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique
- Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement
- Circulaire n° 2004-UHC/QC2/13 du 28 juin 2004 relative à l'application des règles de construction et à la qualité technique de la construction (en France métropolitaine)
- RT 2005 - Règles Th-I : Caractérisation de l'inertie thermique des bâtiments
- RT 2012

3 - Documents techniques Unifiés (D.T.U.) :

Sont applicables, aux matériaux employés d'une part, à l'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivis du Cahier des Clauses Spéciales, mémento de conception ou mise en oeuvre, additifs et erratum publiés par le C.S.T.B. :

- D.T.U. n° 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs (D.T.U. P.10-202).
- D.T.U. n° 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre, (D.T.U. P.71-201).
- D.T.U. n° 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre (D.T.U. P.72 202).
- D.T.U. n° 25.222 : Plafonds fixés - plaques de plâtre à enduire. Plaques de plâtre à parement lisse (D.T.U. P.72-201).
- D.T.U. n° 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite (D.T.U. P.68-202).
- D.T.U. n° 25.232 : Plafonds suspendus. Plaques de plâtre à enduire. Plaque de plâtre à parement lisse directement suspendues (D.T.U. P.68-201).
- D.T.U. n° 25.31 : Ouvrages verticaux en plâtrerie, (D.T.U. P.72-202).
- D.T.U. n° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à face cartonnée) (D.T.U. P.72-203).
- D.T.U. n° 25.51 : Plafonds en STAFF (D.T.U. P.73-201).
- D.T.U. n° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (D.T.U. P 72-203).

4 - Normes Européennes et Françaises

Les matériaux et les mises en oeuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

dispositions portées par l'ensemble des Normes Européennes et Françaises publiées par l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) et homologuées par arrêté ministériel et en vigueur à la date de remise de l'offre, même si elles ne sont pas citées dans le présent document .

- Normes de la série NF.B.12 : Gypse et plâtre.
- Normes de la série NF.P.71 : Plâtrerie.
- Normes de la série NF.P.72 : Éléments en plâtre.
- Normes de la série NF.P.73 : Staff et stuc.
- Classe A : Métallurgie.
- Classe B : Bois.
- Classe P : Bâtiment.
- Classe S : Acoustique.
- Classe T : Industries chimiques générales.

Notamment la norme NF P 01.001 révisée, concernant les dimensions des constructions et la coordination modulaire : module de base, modulation des dimensions verticales et horizontales.

En cas de discordance entre ces différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

- NF A 36.250 (Mars 1968) : Tôles plaquées.
- NF A 50.471 (Janvier 1977) : Aluminium en feuille caractéristiques et tolérances.
- NF B 54.050 (Décembre 1971) : Panneaux de fibres. Définition et classification.

Autres publications :

a - *Du C.S.T.B.* :

En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée par l'arrêté du 2 Décembre 1969, ayant fait l'objet d'une conclusion à un "risque normal" formulée par la Commission d'Études techniques de l'AFAC (la CETA).

b - *Des Organismes Professionnels* :

- Du Centre d'Études et de Recherches des Fibres Isolantes, Minérales (C.E.R.F.I.).
- Les recommandations professionnelles du S.N.F.A. pour la liaison et la coordination des façades, cloisons démontables et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus.
- Du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (C.T.I.C.M.).
- Du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.).
- Fascicule de l'U.N.M. : Tolérances dimensionnelles des ouvrages en maçonnerie.
- Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois : locaux types EA, EB, collectifs ou EC, etc. (cahier 3335-418 d'Avril 2001 du C.S.T.B.).

c - *Prescription des fabricants* :

Pour chaque matériau employé, l'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du fabricant, ainsi qu'aux recommandations de mise en oeuvre définies dans les avis techniques.

des *Clauses Spéciales*, *mémento de conception* ou *mise en oeuvre*, *additifs* et *erratum* publiés par le C.S.T.B. :

- D.T.U. n° 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs (D.T.U. P.10-202).
- D.T.U. n° 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre, (D.T.U. P.71-201).
- D.T.U. n° 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre (D.T.U. P.72 202).
- D.T.U. n° 25.222 : Plafonds fixés - plaques de plâtre à enduire. Plaques de plâtre à parement lisse (D.T.U. P.72-201).
- D.T.U. n° 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite (D.T.U. P.68-202).
- D.T.U. n° 25.232 : Plafonds suspendus. Plaques de plâtre à enduire. Plaque de plâtre à parement lisse directement suspendues (D.T.U. P.68-201).
- D.T.U. n° 25.31 : Ouvrages verticaux en plâtrerie, (D.T.U. P.72-202).

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

- D.T.U. n° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à face cartonnée) (D.T.U. P.72-203).
- D.T.U. n° 25.51 : Plafonds en STAFF (D.T.U. P.73-201).
- D.T.U. n° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (D.T.U. P 72-203).

d - *Règles de sécurité :*

De même, l'Entrepreneur est censé connaître toutes les règles de sécurité du domaine de sa profession, et notamment celles concernant :

- Les caractéristiques dimensionnelles et physico-chimique des matériaux et ouvrages.
- La prévention contre l'incendie.
- La prévention contre les accidents du travail.

e - *Règles et recommandations professionnelles du SNFA (Syndicat National de la construction des fenêtres, Façades et activités Associées).*

8.2.4 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUE

L'Entrepreneur doit impérativement respecter la réglementation acoustique en vigueur. Tous les détails de montage, ossatures, suspentes, isolants, etc. nécessaires au respect de la réglementation acoustique en vigueur doivent être mis en oeuvre par le présent lot même s'ils ne sont pas repris en description dans le présent C.C.T.P.

Les essais et contrôles des indices d'affaiblissement phonique ou indices d'isolement acoustique jugés "in situ", sont à la charge des entreprises concernées. Dans ce cas, chaque entrepreneur doit, pour ce qui le concerne, être présent pendant toute la durée des essais et doit fournir tous matériaux et tous matériels nécessaires aux essais.

Un procès-verbal est dressé chaque fois qu'il y a essai, contrôle ou analyse.

Les ensembles planchers/revêtements de sols/faux plafonds/cloisons/murs doivent permettre d'obtenir une isolation acoustique aux bruits aériens et aux bruits d'impacts ainsi qu'une isolation acoustique et correction phonique conformément à la réglementation en vigueur.

Les performances acoustiques des cloisons doivent donc compléter celles des planchers, revêtements de sols, faux plafonds et murs, compte tenu des épaisseurs, de la nature et de la composition de ceux-ci. L'Entrepreneur doit consulter les C.C.T.P. des autres corps d'état afin de s'assurer des coefficients d'affaiblissement phoniques des autres matériaux constituant les planchers, revêtements de sols, faux plafonds et murs et notamment en ce qui concerne les lots :

* GROS OEUVRE

* FAUX PLAFONDS

Les indications données dans la description des ouvrages du présent lot sont des prescriptions générales et dispositions minimales que l'Entrepreneur doit analyser et éventuellement compléter. Les faux plafonds sont soumis à des tests, dans les conditions les plus défavorables pour mesurer les performances acoustiques obtenues.

L'Entrepreneur est tenu de fournir, avant toute mise en oeuvre, les procès-verbaux et autres documents à caractère officiel indiquant les performances acoustiques (indice Ln, courbes d'amélioration ou éventuellement indice d'efficacité) pour tous les faux plafonds proposés, en indiquant, de façon précise, les laboratoires et les conditions dans lesquelles les mesures acoustiques ont été effectuées.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.2.5 ISOLATION THERMIQUE

Les épaisseurs d'isolant définies ci-après sont des minima.

L'Entrepreneur doit respecter les résultats des calculs des coefficients conformes à la réglementation et doit éventuellement prévoir des épaisseurs supérieures afin d'obtenir dans chaque local un coefficient nécessaire en fonction du type de local, de son exposition, du volume, de la localisation et de la zone où est située la construction conformément à la réglementation au décret n° 88.319 du 5 Avril 1988 et l'arrêté du 5 Avril 1988, à l'arrêté du 10 Avril 1974 modifié par les arrêtés du 2 Août 1976 et du 3 Juillet 1977.

La NRA étant applicable, les doublages thermiques doivent également être acoustiques selon nécessité. Aucune indemnité complémentaire au forfait ne sera accordée.

L'isolation thermique sera conforme à la RT 2012.

8.2.6 ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION

L'Entrepreneur titulaire du présent lot a à sa charge les plans cotés de calepinage, de repérage et de détails qu'il établit et soumet pour approbation au Maître d'Oeuvre. Il établit notamment les plans cotés et dessins cotés de détails (dont certains à l'échelle 1/1 selon nécessité), dont :

- * Calepinage selon instructions du Maître d'Oeuvre,
- * Détails des renforts nécessaires tant à la tenue des cloisons, doublages et faux-plafonds eux-mêmes qu'au support des blocs portes, mobiliers, panneautages et autres ouvrages prévus en agencement,
- * Détails de montage et d'assemblage des cloisons avec toutes les références de tous les matériels et matériaux utilisés ainsi que le traitement de tous joints, fixations, etc.
- * Détail des assemblages, jouées diverses, joints creux, etc.,
- * Joints d'étanchéité et traitement des joints de dilatation
- * Incorporation dans les ouvrages des autres lots,
- * Incorporation, dans ses cloisons, doublages, des ouvrages des autres corps d'état,
- * Fixations et suspentes à la structure et/ou à la charpente bois,
- * Ossatures primaires et secondaires,
- * Position cotée des trappes de visite, luminaires, bouches de ventilation, etc.,
- * Etc.

Il doit également produire ses notes de calcul détaillées de ses ouvrages ainsi qu'une notice descriptive précisant les spécifications des matériaux, les dispositions particulières propres à ses travaux et une documentation complète du matériel et des matériaux proposés.

Les études à la charge du présent lot sont faites en coordination étroite avec les Entrepreneurs titulaires des autres lots.

L'Entrepreneur doit prendre contact avec les autres Corps d'État afin de réaliser dans ses ouvrages

- * Toutes réservations et trous nécessaires,
 - * Trémies pour passage de canalisations verticales ou horizontales, conduits de ventilation et tous autres ouvrages,
 - * Tous les renforts d'ossature pour les supports des ouvrages des autres lots.
 - * La pose d' huisseries, de bâtis et de trappes de visite, dans les cloisons, fournis par le lot
- MENUISERIES INTERIEURES BOIS,**
- * Les bouchements soignés et calfeutrement après le passage de toutes canalisations, gaines, etc. y compris la reconstitution coupe-feu et/ou acoustique nécessaires.

Il devra également prendre contact avec les entreprises de carrelages, faïence et peinture afin de définir la qualité nécessaire des subjectiles à la pose des revêtements ainsi que les tolérances de planimétrie.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.2.7 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Elles sont conformes aux prescriptions du Cahier des Charges du D.T.U. concerné.

L'Entrepreneur doit se conformer aux dispositions suivantes :

- * Les matériaux mis en oeuvre doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis technique du C.S.T.B. valable à la date de mise en oeuvre.
- * Les lieux de stockage doivent mettre les matériaux à l'abri des intempéries et permettre un stockage à plat sur un support sec

1 - Enduits plâtre :

- * Les enduits plâtre sont conformes à la norme NFB.12.301,
- * Les enduits plâtre destinés à recevoir des carreaux de faïence, seront à base d'enduit T.H.D.,
- * L'emploi de plâtre mort est strictement interdit.

2 - Briques plâtrières :

- * Les briques plâtrières et planelles doivent être parfaitement calibrées afin d'assurer une épaisseur de plâtre constante.

3 - Panneaux isolants :

- * Les panneaux d'isolants thermiques sont soigneusement triés avant la pose. Toutes les plaques endommagées, épaufrées, cassées, fendues ou chargées d'humidité sont à éliminer.
- * Ils doivent obligatoirement comporter un dispositif pare-vapeur ou être en panneaux auto-pare-vapeur, ayant fait l'objet d'un avis technique du C.S.T.B.,
- * Leurs caractéristiques thermiques doivent rester fiables dans le temps.

4 - Cloisons en carreaux de plâtre pré-enduits :

- * Ils sont conformes à la norme NF.P 72-301 et sont exempts de mâchefer.
- * Leur parement dur et lisse dispense de la réalisation d'un enduit de lissage.

5 - Plaques de plâtre et/ou gypse Fermacell ou équivalent :

- * Elles doivent correspondre à la norme NF.P.72.302.
- * Les plaques de plâtre mises en oeuvre au droit d'un isolant thermique ou en contact avec des parois extérieures doivent comporter un revêtement pare-vapeur.

6 - Cloisons alvéolaires :

- * Les épaisseurs indiquées au présent C.C.T.P. sont des minima. Si pour des raisons dimensionnelles d'emploi, de charges permanentes ou occasionnelles ces épaisseurs sont insuffisantes, l'Entrepreneur doit tenir compte dans son offre des épaisseurs nécessaires ou prévoir tous renforts d'ossature nécessaires.

7 - Éléments métalliques :

- * Les éléments métalliques tels que visserie, profils d'ossature, baguettes d'angles et autres doivent être protégés par galvanisation à chaud.

8 - Staff :

- * Les plaques de staff fissurées sont à proscrire.

9 - Bois :

- * Ils sont secs et traités avec un produit fongicide et insecticide ne risquant pas de tâcher les plaques de

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

plâtre

* Ils doivent avoir le classement au feu requis selon la réglementation incendie applicable.

8.2.8 CONTROLE ET ESSAIS

L'Entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrôles, vérifications et essais imposés par :

- * les règlements en vigueur.
- * les D.T.U. et Cahiers du C.S.T.B.
- * l'Architecte, le Maître d'Oeuvre ou le Maître de l'Ouvrage.
- * le Contrôleur Technique.
- * Les avis techniques,
- * Les Cahiers de Prescriptions de pose. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge de l'Entrepreneur.

Il peut être prélevé, en présence du Maître d'Oeuvre, des échantillons d'ouvrages, à des fins d'expertises, notamment pour tester les qualités phoniques des matériaux.

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre en charge les essais sous le contrôle d'un bureau spécialisé et agréé par le Maître de l'Ouvrage.

L'Entrepreneur est tenu de se soumettre d'une part aux contrôles, vérifications et essais imposés par les normes et règles, d'autre part aux conditions fixées par le Maître d'Oeuvre lors de la coordination d'exécution.

Les essais et contrôles des indices d'affaiblissement phonique ou indices d'isolement acoustique jugés "in situ", sont à la charge des lots intervenants dans les locaux concernés. Les essais de résistance mécanique au sac sont réalisés aux frais de l'Entrepreneur, à la demande du Maître d'Oeuvre. Ces essais et contrôles doivent être exécutés par un technicien spécialiste agréé du Maître d'Oeuvre.

Les essais s'effectuent selon un programme établi par le Maître d'Oeuvre en coordination avec le Bureau de Contrôle et les autres Entrepreneurs.

Dans tous les cas, les essais sont sanctionnés par un procès-verbal d'essai ne pouvant en aucun cas être considérés comme procès-verbal de réception des travaux.

Dans le cas où les ouvrages livrés sont d'une qualité inférieure à celle précisée au marché, l'ensemble de la livraison est refusé, y compris les quantités déjà posées.

8.2.9 CONDITIONS D'EXECUTION

Elles sont conformes aux prescriptions du Cahier des Charges et documents du D.T.U. concerné.

L'Entrepreneur doit se conformer aux dispositions suivantes :

La prestation de l'Entrepreneur comprend toutes les fournitures, le transport, les manutentions sur le chantier et la pose de tous les éléments constituant les travaux décrits au présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur doit se conformer aux notices techniques des fabricants et employer tous les composants préconisés par ces notices, même si ceux-ci ne sont pas décrits au présent C.C.T.P.

A - Transport et stockage

Outre la fabrication et la pose des éléments, l'Entrepreneur a à sa charge, toutes les fournitures et main-d'oeuvre nécessités par leur transport, leur montage et leur conservation avant et après pose.

Les matériaux à base de plâtre sont stockés à l'abri des intempéries et des salissures, dans un local sec de même ambiance que le local destinataire.

Les prix comprennent toutes les sujétions d'échafaudages fixes, volants ou mobiles.

Les aires de stockage sont judicieusement réparties afin d'éviter toute surcharge des planchers.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

B - Mise en oeuvre

Chaque mise en oeuvre est exécutée en suivant les indications du Fabricant et en respectant les instructions de l'avis technique de chaque matériau.

La mise en oeuvre des cloisons et des doublage thermo-acoustiques doit être réalisée conformément aux prescriptions en vigueur, dont les calfeutrements des traversées des lots techniques.

Sauf spécification contraire dans le C.C.T.P. ou sur les plans, l'ensemble des cloisons, doublage et enduits sont à exécuter sur la hauteur totale de chaque niveau, y compris dans la hauteur du vide du faux plafond et y compris en imposte des portes, des bâtis de baies libres, des façades de gaines techniques et des façades de placards.

Les travaux ne sont entrepris qu'après vérification des implantations et tracés ainsi qu'après contrôle des implantations, réglages et épaisseur des huisseries et bâtis mis en place par les autres corps d'état.

L'implantation des cloisons et doublage doit être parfaite pour supprimer toute queue de billard lors de la pose des carrelages de sol et de mur.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions d'exécution induites par l'incorporation de niches d'extincteurs, RIA et ventiloconvecteur, placards techniques, impostes, meneaux isolés, etc. selon le carnet des détails. Tous ces éléments doivent avoir les mêmes caractéristiques techniques de coupe-feu et/ou d'isolation phonique que la cloison dans laquelle ils sont insérés.

IMPORTANT : Les épaisseurs définies dans le présent C.C.T.P. et les plans sont des minima. Si pour des raisons dimensionnelles, de grande hauteur, de charges permanentes ou occasionnelles, de coupe-feu et/ou d'isolations acoustique et phonique conformément aux différentes pièces du dossier, ces épaisseurs et/ou les entraxes des ossatures sont insuffisantes, l'Entrepreneur doit en tenir compte dans son offre forfaitaire ainsi que tous renforts, diminution des entraxes et/ou doublement des ossatures de ses cloisons. Aucun supplément au forfait ne sera accordé. Toutefois les épaisseurs prescrites dans le dossier sont à respecter impérativement si un fabricant propose ces épaisseurs avec les prescriptions techniques imposées : cette condition s'impose pour respecter au maximum les surfaces utiles des locaux.

Enduit plâtre :

Sauf prescription contraire par les fabricants, les plâtres pour enduit sont dosés à 100 kg pour 100 l d'eau. Dans le cas de surcharge, le gâchage est ramené à 100 kg pour 80 l d'eau.

Les plâtres T.H.D. sont gâchés à 100 kg pour 50 l d'eau.

Au droit des ouvrages en béton armé, il est réalisé un pontage en grillage galvanisé du type cage à poules.

Les enduits plâtre sont réalisés par une température supérieure à + 2° C. Tout enduit ayant subi les effets du gel est à refaire.

L'emploi d'adjuvant est interdit, sauf autorisation du Maître d'Oeuvre sur avis du Bureau de Contrôle.

Briques plâtrières :

Les joints sont hourdés verticalement et horizontalement.

Elles sont montées parfaitement rectilignes et d'aplomb, l'enduit plâtre devant avoir une épaisseur constante.

Panneaux isolants :

(Rappel : observation de la RT 2012)

La pose doit être conforme, selon le cahier du C.S.T.B. n° 1637 - Livraison 207 de Mars 1980 :

"Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des complexes et sandwiches d'isolation thermique intérieure plaque de plâtre-isolant faisant l'objet d'un Avis Technique".

Ils sont posés par collage par plots ou bandes, suivant prescription du fabricant. Y compris tous travaux

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

complémentaires et nécessaires sur les murs existants.

Les joints horizontaux sont interdits, excepté dans le cas de grande hauteur supérieure à 3,00 m. En aucun cas l'épaisseur de l'isolant ne doit être amincie par compression ou enlèvement de matière. Avant mise en oeuvre des bandes de joint, les jonctions non jointives sont calfeutrées à l'enduit colle. Les colles employées doivent faire l'objet d'un avis technique et de recommandation du fabricant.

Sauf spécification contraire dans le C.C.T.P. et sur les plans, les doublages des murs en contact partiellement avec l'extérieur sont exécutés sur toute la surface du mur situé dans une même pièce.

Cloisons en carreaux de plâtre pré-enduit et en carreaux de terre cuite à parements finis :

Elles sont montées à la colle spéciale avec mise en place de pattes à scellement, suivant prescription du fabricant.

L'Entrepreneur fournit et fixe les pattes à scellement spéciales fournies par le fabricant.

Les brides et feuillures des huisseries sont remplies.

Plaques de plâtre :

La mise en oeuvre se fait par une température supérieure à 5°C.

Les joints sont éloignés des fenêtres, chaque fois que cela est possible, les amorces de plafond se font par plaques entières à partir des baies.

Les ossatures bois sont traitées fongicide et insecticide.

L'enduit pelliculaire est à proscrire pour les joints.

La mise en oeuvre se fait quand les locaux sont hors d'eau.

Les joints horizontaux sont interdits, excepté dans le cas de grande hauteur supérieure à 3,00 m.

Cloisons alvéolaires :

Elles sont mises en oeuvre, suivant les prescriptions du fabricant.

Le présent lot doit tous les profilés métalliques thermolaqués d'habillage et de finition des abouts et angles de cloisons autour de toutes baies.

C - Renforts des cloisons et doublages, raccords et scellements : implantation - réservation

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit prévoir de tous les renforts et toutes sujétions de pose nécessaires afin que ses cloisons et doublages supportent les surcharges engendrées par les différents ouvrages fixés sur ses ouvrages dont les panneautages

d'agencements, les panneautages en pierre, les mobiliers, les meubles suspendus, les vitrines encastrées, les blocs-portes, les cimaises, les stores, les fixations des tableaux, les appareils de chauffage, plomberie, les pare-douches, tous les appareillages sanitaires (à l'exception des cuvettes suspendues de wc et leurs réservoirs de chasse d'eau type Gébérít ou autres qui sont fournis et posés par le plombier), etc., ainsi que toutes les réservations, découpes, renforts de cloisons, de doublages et autres aux dimensions indiquées par les autres corps d'état pour ces ouvrages.

L'Entrepreneur titulaire du lot a à sa charge les scellements des huisseries, poteaux de têtes, châssis et bâtis de trappes de visites.

L'entrepreneur doit prendre en compte les différents types de portes afin de prévoir des renforts adaptés aux différents poids et couples de ces portes conformément au DTU 25.41 et notamment au tableau ci-dessous définissant les catégories des portes :

L'Entrepreneur doit signaler aux autres corps d'état, les modes de fixation admis dans les cloisons.

L'Entrepreneur du présent lot doit l'implantation de ses ouvrages avec calepinage parfait des carrelages sans aucune coupe. Le présent lot doit en vérifier l'exactitude.

Les profilés des portes et autres ouvrages d'agencements ainsi que les huisseries et bâtis des portes et des châssis, sont mises en place par le présent lot.

L'Entrepreneur du présent lot doit en vérifier l'aplomb et s'assurer que tous les ouvrages métalliques

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

recouverts, incorporés sont protégés contre la corrosion. Dans le cas de protection par minium ou peinture cuite au four et dure, la révision de cette protection avant exécution de ces ouvrages est à ses frais.

Les jonctions avec les huisseries et bâtis doivent être soigneusement exécutées, les plaques de plâtre doivent pénétrer dans les cadres, la laine minérale doit être tassée à la périphérie des cadres pour supprimer les ponts phoniques.

Pour toutes les cloisons et doublages, le présent lot doit, conformément aux D.T.U., les liaisons avec les murs existants et les menuiseries de façades : repiquage des parois, bandes de renforcement pour supprimer les fissures, etc.

D - Finition des faux plafonds

L'emploi de plaques de plâtre à 4 bords amincis est obligatoire.

L'Entrepreneur doit inclure dans son offre, toutes sujétions pour mise en oeuvre de tous dispositifs de finition assurant une liaison et une finition parfaite de ses ouvrages avec toutes les parois verticales, toutes les pénétrations et autres, même si ceux-ci ne sont pas décrits spécifiquement dans le présent C.C.T.P., notamment en ce qui concerne la mise en place des luminaires, des jouées verticales d'habillage de rive de plancher et rives de lanterneaux, deS rives de plénum, etc.

D - Nettoyage

Après terminaison des travaux, l'Entrepreneur du présent lot doit le nettoyage des pièces où il a travaillé et faire constater au Maître d'Oeuvre que toutes traces de plâtre, colle ou autres ont été enlevées.

E - Matériel de chantier - échafaudage

L'Entrepreneur doit mettre à disposition sur le chantier, tout le matériel qu'il juge utile, à l'exécution de ses travaux et à la sécurité de ses employés (échafaudages, engins de levage, etc). Néanmoins, le Maître d'Oeuvre et/ou le C.S.P.S. se réserve le droit de demander la mise en service de matériel plus conséquent s'il juge que celui qui est sur le chantier est insuffisant ou ne répond pas aux normes de sécurité.

8.2.10 QUALITE DES PRODUITS

Les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds) et isolants thermiques et acoustiques mis en oeuvre auront fait l'objet d'une évaluation des niveaux d'émission des composés organiques volatiles (COV) et du formaldéhyde par le fournisseur ou le fabricant.

Ces émissions auront été reconnues « considérées comme faibles » (classe A ou A+).

8.2.11 RESERVATIONS

L'Entrepreneur du présent lot fait sa propre affaire, dans quelque support que ce soit, de tous les trous, trous tamponnés, grilles et/ou gaines de ventilations, les pénétrations des canalisations de toute nature, les éclairages, etc.

L'emploi de pistolet à scellement ou tout autre dispositif susceptible de faire éclater le béton est interdit.

Les entrepreneurs des lots "TECHNIQUES" doivent exécuter les découpes nettes avec les outils appropriés, pour les viroles, les percements, chevillages, scellements et autres, nécessaires à la mise en place de ses ossatures et suspentes.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.2.12 SCELLEMENTS - REBOUCHAGE

L'Entrepreneur du présent lot doit tous bouchements et calfeutrements soignés et tous raccords de parement nécessaires autour des matériels traversant et/ou encastrés par les autres lots y compris scellements complémentaires si nécessaire et la reconstitution coupe-feu et/ou acoustique nécessaire.

8.2.13 COORDINATION

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P.

Il doit s'assurer qu'il peut disposer, à ses frais, du matériel de levage mis en place sur le chantier, faute de quoi, il aurait à fournir son propre matériel de levage sans pouvoir prétendre à une indemnité quelconque.

L'implantation des cloisons et doublage doit être parfaite pour supprimer toute queue de billard lors de la pose des parquets, dallages pierre et carrelages de sol et de mur.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions d'exécution induites par l'incorporation de niches d'extincteurs et de RIA et ventiloconvecteur, placards techniques, impostes, meneaux isolés, etc. selon le carnet des détails. Tous ces éléments doivent avoir les mêmes caractéristiques techniques de coupe-feu et/ou d'isolation phonique que la cloison dans lesquels ils sont insérés.

Aucune gaine technique n'est cloisonnée si les trémies ne sont pas bouchées.

L'Entrepreneur doit s'assurer que tous les fourreaux sont bien en place.

8.2.14 PERMEABILITE A L'AIR - SPECIFICITE RT 2012

ETANCHEITE PAR PARE VAPEUR CONTINU RAPPORTE

Fourniture et mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité à l'air en polypropylène armé d'un voile non tissé quadrillé type Membrane Stopvap d'ISOVER ou équivalent. Système sous avis technique en cours de validité.

Epaisseur 340 µm

Masse surfacique 116 grs/m²

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd : 18 m

Résistance à la traction : > 120 N

Élongation à la rupture : > 50 %

Résistance à la déchirure au clou : > 120 N

Réaction au feu Euroclasse F

Perméance à la vapeur d'eau : < 0,05 g/(m².h.Pa)

Traitement des jonctions de lès par bande adhésive préconisée par le fabricant type Vario KB1.

Traitement particulier par mastic et pièces de jonctions au droit des différentes pénétrations dans le plafond suspendu suivant les préconisations de la fiche technique du fabricant.

Compris toutes sujétions pour traitement de l'étanchéité à l'air au droit des menuiseries extérieures, portes, attentes de lots techniques etc.

8.2.15 ISOLATIONS ACOUSTIQUE

A - Généralités

L'entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions de la réglementation en vigueur et le CCTC. Tous les détails de montage, suspentes, isolant, etc..., décrits dans ce dossier doivent être mis en oeuvre par le présent lot même s'ils ne sont pas repris en description dans le CCTP

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

B - Isolation acoustique

L'entrepreneur du présent lot doit se conformer aux exigences des règlements suivants :

- l'arrêté sur les établissements de santé

- l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement contre les bruits de l'espace extérieur, modifié par la circulaire du 30 mars 1983

- NRA

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires (ou) prescrites dans le présent CCTP à l'intérieur des locaux, en tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend contact avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

8.2.16 NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES

Les règles Eurocode 8 permettent de classer le bâtiment en zone 2 (faible) et de 3ème catégorie d'importance.

Les paramètres sismiques sont donc à prendre en compte.

8.2.17 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans l'offre et réglées à l'entreprise gestionnaire du compte sur présentation du décompte de frais.

Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

8.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - FAUX PLAFONDS

8.3.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

La proposition de l'entreprise s'entend compris :

- la réfection de tous les travaux défectueux et ce, jusqu'à la levée des réserves des travaux.
- la protection de ses ouvrages en cours de chantier.

Sont en outre, implicitement compris dans les prix remis par l'entrepreneur :

- toutes coupes, droits ou courbes apparents ou non, entailles, nécessaires à une parfaite exécution.
- les pertes et déchets.
- tous transports, manutentions à tous les étages et dans tous les locaux.
- l'alimentation en fluides des appareils et machines.
- tous accessoires, ingrédients, etc...et les éléments de fixation.
- les travaux de réparation des ouvrages détériorés avant réception.
- tous les percements et raccord nécessaires pour les différents corps d'état.

8.3.2 PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX - ECHANTILLONS

Les matériels, matériaux et fournitures diverses utilisés pour l'exécution des travaux devront être soumis au Maître d'oeuvre pour acceptation ou observation avant emploi.

Avant l'exécution des ses travaux, l'entreprise adjudicataire devra indiquer au Maître d'Ouvrage le lieu de provenance de ses matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi de ces derniers.

Les différents échantillons seront soumis à l'examen du Maître d'Ouvrage.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Le choix arrêté, l'entrepreneur pourra approvisionner les matériaux nécessaires à l'exécution des ouvrages.

L'acceptation des matériaux par le Maître d'Ouvrage ne saurait en aucune manière, diminuer la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis de ses obligations.

NOTA : A la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra fournir au Maître d'Ouvrage, un carton de plaques de chaque type de faux plafonds (par coloris).

8.3.3 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux de faux plafonds, devront être réalisés en respectant les D.T.U., les normes en vigueur, les règles et les agréments du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIEMENT et en particulier, D.T.U. 58.1.

Dans la mesure où pour certains travaux spéciaux, les documents qui précèdent ne seraient pas applicables, les conditions particulières d'emploi des produits devront être fixées d'un commun accord par l'entrepreneur chargé des travaux et le fabricant, et faire l'objet d'une notice précise.

8.3.4 CONTROLE ET ESSAIS

Tous les essais de contrôle nécessaires par les travaux ou demandés par le Maître d'Oeuvre seront effectués par un organisme agréé, à la charge de l'entreprise.

8.3.5 GARANTIE DU FABRICANTS

Les fabricants devront être en mesure de prendre, sans réserve, conjointement avec l'entreprise adjudicataire, l'engagement de garantie.

Sauf dérogations particulières, seules, les fabricants ayant fait l'objet d'un agrément de la part de C.ST.B., seront employées.

8.3.6 QUALITE DES PRODUITS

Les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds) et isolants thermiques et acoustiques mis en oeuvre auront fait l'objet d'une évaluation des niveaux d'émission des composés organiques volatiles (COV) et du formaldéhyde par le fournisseur ou le fabricant.

Ces émissions auront été reconnues « considérées comme faibles » (classe A ou A+).

8.3.7 ISOLATIONS ACOUSTIQUE

A - Généralités

L'entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement les prescriptions de la réglementation en vigueur et le CCTC. Tous les détails de montage, suspentes, isolant, etc..., décrits dans ce dossier doivent être mis en oeuvre par le présent lot même s'ils ne sont pas repris en description dans le CCTP

B - Isolation acoustique

L'entrepreneur du présent lot doit se conformer aux exigences des règlements suivants :

- l'arrêté sur les établissements de santé

- l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement contre les bruits de l'espace extérieur, modifié par la

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

circulaire du 30 mars 1983

- NRA

En conséquence, les matériaux, matériels et procédés de construction doivent permettre de ne pas dépasser les niveaux de pression acoustique réglementaires (ou) prescrites dans le présent CCTP à l'intérieur des locaux, en tenant compte de la nature, de la fonction et des bruits engendrés par les locaux contigus ou espaces extérieurs.

Afin d'obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au respect de ces exigences, il prend contact avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

8.3.8 NOTA

L'entreprise devra se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise est donc tenue des les vérifier et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

8.3.9 NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES

Les règles Eurocode 8 permettent de classer le bâtiment en zone 2 (faible) et de 3ème catégorie d'importance.

Les paramètres sismiques sont donc à prendre en compte.

8.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PEINTURES

8.4.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs qui s'appliquent à cette réalisation et les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur à la date de remise de l'offre sont réputés connus de l'Entrepreneur.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble de la réglementation étant applicable, l'Entrepreneur doit se reporter, aux textes publiés par le R.E.E.F.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

2 - Décrets et règlements :

En ce qui concerne la protection contre l'incendie, les bâtiments doivent répondre aux arrêtés et aux décrets relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique. L'Entrepreneur est tenu d'observer toutes les prescriptions réglementaires les concernant ou demandes émanant de l'Inspection Départementale des Services Incendie, sans supplément de prix, et de se conformer aux exigences du permis de Construire porté à titre de rappel en pièce annexe du présent C.C.T.P.

- Arrêté du 21 Avril 1983 portant classification des matériaux et éléments de construction.
- Arrêté du 25 Juin 1980 modifié, Sécurité Incendie - Dispositions Générales.
- Arrêté du 30 Juin 1983 relatif à la classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

L'Entrepreneur prend toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la sécurité et de la salubrité, notamment lors de l'exécution de peinture au pistolet ou lors de l'emploi des produits nocifs portant des étiquettes aux teintes conventionnelles dont notamment le traitement des bois avec des produits inflammables tel que le XYLOPHÈNE. Les locaux sont ventilés pendant et après application (se reporter au P.G.C.).

Le salon est de la classe M : les produits, matériaux et peintures employées doivent correspondre à cette classification de locaux recevant du public.

3 - Documents techniques Unifiés (D.T.U.) :

Sont applicables, aux matériaux employés d'une part, à l'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions des Cahiers des Charges ou Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), suivi du Cahier des Clauses Spéciales, mémento de conception ou mise en oeuvre, additifs et erratum publiés par le C.S.T.B. :

- D.T.U. n° 59.1 : Peinturage (NF.P 74-201).
- D.T.U. n° 59.2 : Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques (NF.P 74-202).
- D.T.U. n° 59.3 : Peinture de sol (NF.P 74-203.1).
- D.T.U. n° 59.4 : Revêtements muraux.
- D.T.U. n° 39 : Miroiterie - Vitrerie (NF.P 78-201).

4 - Normes Européennes et Françaises :

Les matériaux et les mises en oeuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions portées par les Normes Européennes et Françaises (NF) publiées par l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) et homologuées par arrêté ministériel, et en vigueur à la date de remise de l'Offre, même si elles ne sont pas citées dans le présent document.

Notamment la norme NF.P 01.001 révisée, concernant les dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction, Normes NFT 30 - 001 à 0 - 003, NFT 30-700

En cas de discordance entre ces différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

5 - Autres publications :

En cas de discordance avec tous les documents cités ci-après, seuls les normes et D.T.U priment et l'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions édictées par ces derniers.

En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée par l'arrêté du 2 Décembre 1969 et ayant fait l'objet d'une conclusion à un "risque normal" formulée par la Commission d'Études Techniques de l'AFAC (la CETA).

La dernière édition de chacun des documents de prescriptions techniques générales ou particulières est à prendre en considération.

Agréments (ou avis techniques) spécifiés concernant les matériaux et procédés non traditionnels intéressant notamment les enduits préparatoires.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

b - *Documents publiés par les organismes professionnels :*

Sauf prescriptions contraires, explicitées dans le présent C.C.T.P., les travaux sont exécutés conformément aux règles contenues dans les ouvrages suivants :

- Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de peinture et nettoyage de mise en service.
- Classification G.P.E.M.P.V. décisions n° 1 du 2 Avril 1970 concernant la classification et la désignation des produits.
- Classements U.N.P.V.
- Fiches techniques établies par l'U.N.P.V. et publiées dans le recueil intitulé "La Peinture en Bâtiment : Prescriptions Techniques".
- Classements concernant "les caractéristiques maximales, aptitudes maximales, "possibilités" et "comportement" des produits.

c - *Prescription des fabricants :*

Pour chaque matériau employé, l'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du fabricant, ainsi qu'aux recommandations de mise en oeuvre définies dans les avis techniques.

8.4.2 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES D'OUVRAGE

Échantillons :

L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la Direction du chantier, les échantillons, modèles et spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant être utilisés pour l'exécution de leurs travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant. (Procès-verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien, documentation technique, documentation en couleur, etc... : l'ensemble en langue française).

Pour les matériaux tels que peinture, vernis, joints, etc..., comprenant des matériaux volatiles, la documentation technique à fournir doit comprendre le détail précis de ces composants. Il doit en être de même pour les bois, panneaux de médium, etc... Ces matériaux doivent obtenir l'accord des services de la conservation des oeuvres du Maître de l'Ouvrage. Aucun supplément de prix ne sera accordé pour un changement de produit imposé.

Ces échantillons sont présentés dans les TRENTE JOURS maximum qui suivent l'ordre de service de démarrer les travaux et avant toute commande aux fournisseurs. Si ces modèles n'étaient pas satisfaisants, le Maître d'Oeuvre et/ou le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'en demander le remplacement. Si ce délai n'est pas respecté, les pénalités prévues au C.C.A.P. seraient impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maître d'Ouvrage qui peut les éprouver, et éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou leurs sous-traitants soient indemnisés de ce fait.

Les échantillons, modèles et spécimens sont d'une surface et d'un volume suffisant pour permettre tout examen et essai avant commande, fabrication et mise en oeuvre, et doivent être compris dans les prix unitaires.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc. qui n'auraient pas de référence dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, plusieurs échantillons doivent être présentés avant toute commande, fabrication et mise en oeuvre.

Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix du Maître d'Oeuvre.

L'Entrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'à l'obtention des aspects et finitions désirés par le Maître d'Oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

L'exécution in situ de plusieurs prototypes témoins d'ouvrages de quelques mètres carrés ou mètres linéaires chacun sont exigés dans les mêmes conditions pour le choix des teintes de revêtements. Les prototypes sont à réaliser pour chaque type d'ouvrage, de matériau et de technique employés.

8.4.3 RESPONSABILITE VIS A VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS

1 - Chaque Entrepreneur doit respecter le règlement de copropriété.

2 - Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier et ses abords (voies publiques, cours et escaliers de la copropriété), à l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quel que corps d'état qu'ils soient rattachés ainsi qu'aux personnes employées à titre quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étrangères à celui-ci.

3 - Chaque Entrepreneur s'engage à garantir le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux, du fait de l'inobservation par lui ou l'un de ses employés de l'une quelconque de ses obligations.

4 - Discipline : Lorsque le personnel de l'Entrepreneur a à circuler à l'intérieur des locaux, cours et bâtiments déjà utilisés par le Maître d'Ouvrage, il doit se conformer à tous les règlements et mesures de discipline imposés au personnel du Maître d'Ouvrage et aux dispositions spéciales imposées aux personnes étrangères qui seront communiqués à l'Entrepreneur : port de badge obligatoire, tenue propre, etc...

5 - L'Entrepreneur est responsable de la propreté de son chantier, des abords, des installations utilisées par son personnel, etc...

Il doit donc assurer les rangements et les nettoyages nécessaires et se charger de l'évacuation des détritux correspondants hors de l'emprise générale du chantier, ceci sans créer de tas ou stocks intermédiaires.

En cas de carence, le Maître d'Oeuvre fait exécuter d'office ces travaux et en déduit les frais sur les sommes dues à l'Entrepreneur. Les dispositifs de sécurité communs à tous les intervenants sur le chantier et des abords, détruits par le personnel de l'Entrepreneur, sont rétablis à ses frais.

6 - L'Entrepreneur a la garde de son chantier. Sauf dispositions contraires, il doit supporter la charge de tous dommages, dégâts ou détournements comme indiqué dans les articles traitant de la protection des ouvrages.

7 - L'Entrepreneur est responsable et doit réparation à ses frais des dégâts et dommages de toute nature pouvant être causés au Maître d'Ouvrage ou à des tiers, du fait de son personnel.

8.4.4 CONTROLE ET ESSAIS

L'Entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrôles, vérifications et essais imposés par:

- Les règlements en vigueur.
- Les D.T.U. et Cahiers du C.S.T.B.
- L'Architecte, le Maître d'Oeuvre ou le Maître de l'Ouvrage.
- Le Bureau de Contrôle.

Il peut être prélevé des échantillons en présence du Maître d'Oeuvre à des fins d'expertises.

Dans le cas où les P.V. d'essais et avis techniques ne peuvent pas être produit pour le ou les types de matériaux et de pierre choisis, l'Entrepreneur du présent lot doit tous les essais nécessaires pour les

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

obtenir.

Dans le cas où les ouvrages livrés sont d'une qualité inférieure à celle précisée au marché, l'ensemble de la livraison est refusé, y compris les quantités déjà réalisées.

Les essais s'effectuent selon un programme établi en coordination avec le Maître d'Oeuvre, le Bureau de Contrôle.

Un procès-verbal est dressé chaque fois qu'il y a essai, contrôle ou analyse..

8.4.5 COORDINATION

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du Cahier des Charges des D.T.U. n° 26.1 et 55.2.

L'Entrepreneur doit réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les corps d'état.

Il doit prévoir dans son étude toutes sujétions d'exécution entraînées en cours de réalisation par l'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.

Il doit, entre autre à ses frais, la reprise des revêtements éclatés ou décollés suite à la pose des petits matériels des autres corps d'état.

8.4.6 RECEPTION - GARANTIES

La réception des travaux est réalisée conformément aux prescriptions du C.C.A.P.

Condition de réception :

Nonobstant la réception des supports et sous-couches, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de refuser les surfaces dont le ton et/ou l'aspect ne correspondraient pas à ceux recherchés.

Garantie :

La période de garantie a pour origine la date de réception des ouvrages avec ou sans réserve.

Les délais de garantie sont conformes à ceux définis par le document suivant : "GARANTIES DANS LES TRAVAUX DE PEINTURAGE" (regroupant les fascicules GPEM/PV P 61-P 62 et P 63) établis par le Groupe Permanent d'Études des Marchés de peinture, vernis et produits connexes (GPEM/PV) - (fascicule 5560).

Avant réception, l'Entrepreneur procède à l'enlèvement de ses protections et effectue une révision complète de ses revêtements et reprend tous ouvrages défectueux, décollés, sonnant clair, présentant des rayures, etc...

8.4.7 QUALITE DES PRODUITS

Les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds) et isolants thermiques et acoustiques mis en oeuvre auront fait l'objet d'une évaluation des niveaux d'émission des composés organiques volatiles (COV) et du formaldéhyde par le fournisseur ou le fabricant.

Ces émissions auront été reconnues « considérées comme faibles » (classe A ou A+).

8.4.8 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Le choix des marques de peintures et enduits incombe au Maître d'Oeuvre : TOLLENS, LA SEIGNEURIE, RIPOLIN FREITAG, LÉVIS, ou équivalent.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Pour le présent projet de décoration, les produits employés (enduits, peintures, etc.) doivent être de la plus haute qualité dans les gammes de produits de ces fournisseurs même s'ils ne sont pas référencés explicitement dans le présent C.C.T.P.

De plus, aucun produit, quelque soit sa destination, choisi parmi les marques acceptables, ne peut être mis en oeuvre avant d'avoir été soumis à l'agrément du Maître d'oeuvre.

Les produits sont livrés, sur le chantier, plombés dans leurs conditionnements d'origine étiquetés par les fabricants.

Ils sont entreposés dans un local ventilé et fermant à clé dans lequel le Maître d'Oeuvre a accès pour effectuer les contrôles de provenance et permettant d'éviter les variations de consistances dues à des écarts de température.

Il appartient à l'Entrepreneur de se renseigner auprès des fabricants pour s'assurer que les produits employés successivement ne présentent pas d'incompatibilité entre eux, qu'ils soient appliqués sur le chantier ou en atelier.

Afin de donner aux Entrepreneurs un maximum de précisions sur les qualités des peintures et tentures exigées pour ce travail, le Maître d'Oeuvre a précisé au cours de la description des travaux les marques de référence pour les différents revêtements entrant dans le cadre du présent C.C.T.P.

L'Entrepreneur aura la possibilité de proposer d'autres peintures et tentures de qualité au moins équivalente à la marque et au type des qualités référencés.

Toutefois, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de revenir à la marque et à la qualité référencées dans le cas où les revêtements proposés par l'Entrepreneur ne seraient pas jugés équivalents.

Les peintures doivent correspondre aux nuances de terminologie utilisées ci-après et comprennent essentiellement :

Les produits employés doivent être de la catégorie HAUTE GAMME des fabricants.

Peinture d'intérieur vinylique aspect mat, à base d'acétate de polyvinyle, haute teneur (extrait sec 25% minimum).

Les produits employés doivent être de la catégorie HAUTE GAMME des fabricants.

Peinture d'extérieur à base de pliolite avec garantie de 5 ans obligatoire.

Les produits employés doivent être de la catégorie HAUTE GAMME des fabricants.

Il est employé des peintures à pigments inhibiteurs de rouille à base de poudre de zinc (extrait sec à 95%).

L'emploi d'antirouille de qualité secondaire, tels que le "minium de fer", le "chromate de zinc", est formellement prohibé.

L'Entrepreneur doit comprendre dans ses prix, l'incidence de l'emploi de couleurs fines et vives en mélange ou pures, qui seront demandées par le Maître d'Oeuvre (gamme RAL ou PANTONE au choix du Maître d'Oeuvre).

8.4.9 PREPARATION DES SUPPORTS

- **Béton ou enduit ciment**
- brossage
- ratissage à l'enduit pelliculaire

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

- ponçage et retouches d'enduit si nécessaire

- **Plâtre cartonné**

- brossage
- égrenage
- ratissage à l'enduit pelliculaire
- impression durcissante
- ponçage et retouches d'enduit si nécessaire

- **Métaux ferreux**

- brossage
- révision d'antirouille.

- **Métaux non ferreux**

- brossage
- couche spéciale d'accrochage

- **PVC**

- dégraissage
- couche spéciale d'accrochage

- **Menuiseries bois**

- brossage énergique à la brosse métallique
- impression
- rebouchage, masticage suivant besoins
- égrenage et ponçage

Les travaux préparatoires minimaux à réaliser en fonction des types de peinture employés sont ceux du DTU.

Nota : L'entreprise du présent lot devra fournir l'ensemble des fiches FDES des matériaux.

8.4.10 COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans l'offre et réglées à l'entreprise gestionnaire du compte sur présentation du décompte de frais.

Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

8.5 DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS

8.5.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

8.5.1.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure extension

8.5.1.2 ENDUIT PLATRE SUR PAROIS VERTICALES

Exécution d'un enduit plâtre lissé à 2 couches sur parois verticales :

- 1° couche exécutée au plâtre fin de 8 à 10 mm for mant renformis,

- 2° couche au plâtre fin lissé de 5 à 7 mm.

Compris produit d'accrochage pour support béton (voir plans du lot GROS OEUVRE).

Compris arrêtes métalliques.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs maçonnés intérieurs

8.5.1.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA avec parement 1 plaque de plâtre BA13 minimum y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Localisation :

Chambres

8.5.1.4 COFFRE BATI SUPPORT

Réalisation de coffre bâti support comprenant une ossature métallique, et un parement 2 BA13. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Hauteur: entre dalles BA

Localisation :

WC dans salles de bains

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.1.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,....)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.1.6 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

8.5.1.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.1.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.1.9 GAINÉ DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrement, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

8.5.2.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricant)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure

8.5.2.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.2.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA avec parement 1 plaque de plâtre BA13 minimum y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Localisation :

Chambres

8.5.2.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec

parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation :

DASRI, local entretien, lave bassin, local élec

8.5.2.5 COFFRE BATI SUPPORT

Réalisation de coffre bâti support comprenant une ossature métallique, et un parement 2 BA13. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Hauteur: entre dalles BA

Localisation :

WC dans salles de bains

8.5.2.6 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,....)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.2.7 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.2.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.2.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.2.10 COFFRE - CF 1 HEURE

Exécution de coffres d'habillage CF réalisés en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET, pour habillage structure métallique de renfort sous plancher des salles de bains, ou renforts carbones

8.5.2.11 GAINÉ DE DÉSENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gainé de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gainé et doublage ou entre gainé et

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.2.12 REBOUCHAGE OUVERTURES EXISTANTES

Rebouchages d'ouvertures existantes condamnées comprenant:

- dépose soignée menuiseries extérieures existantes compris évacuation ou mise à disposition au maître d'ouvrage avec découpe propre du doublage existant conservé
- ossature métallique avec raccord existant
- isolant, d'épaisseur identique à l'existant
- plaque de BA18, compris raccord soignée avec l'existant et jointoiement

Localisation:

Cage d'escalier au RDC

8.5.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

8.5.3.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure extension

8.5.3.2 ENDUIT PLATRE SUR PAROIS VERTICALES

Exécution d'un enduit plâtre lissé à 2 couches sur parois verticales :

- 1° couche exécutée au plâtre fin de 8 à 10 mm for mant renformis,

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

- 2° couche au plâtre fin lissé de 5 à 7 mm.
Compris produit d'accrochage pour support béton (voir plans du lot GROS OEUVRE).
Compris arrêtes métalliques.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs maçonnés intérieurs

8.5.3.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA avec parement 1 plaque de plâtre BA13 minimum y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales
Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Localisation :

Chambres

8.5.3.4 COFFRE BATI SUPPORT

Réalisation de coffre bâti support comprenant une ossature métallique, et un parement 2 BA13. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Hauteur: entre dalles BA

Localisation :

WC dans salles de bains

8.5.3.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.
Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,...)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.3.6 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

8.5.3.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.3.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.3.9 GAINÉ DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

8.5.4.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)

- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure

8.5.4.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)

- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.4.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA avec parement 1 plaque de plâtre BA13 minimum y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Localisation :

Chambres

8.5.4.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec

parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Localisation :

DASRI, local entretien, lave bassin, local élec

8.5.4.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,...)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.4.6 COFFRE BATI SUPPORT

Réalisation de coffre bâti support comprenant une ossature métallique, et un parement 2 BA13. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Hauteur: entre dalles BA

Localisation :

WC dans salles de bains

8.5.4.7 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

8.5.4.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.4.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.4.10 COFFRE - CF 1 HEURE

Exécution de coffres d'habillage CF réalisés en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET, pour habillage structure métallique de renfort sous plancher des salles de bains, ou renforts carbonés

8.5.4.11 GAINÉ DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.4.12 REBOUCHAGE OUVERTURES EXISTANTES

Rebouchages d'ouvertures existantes condamnées comprenant:

- dépose soignée menuiseries extérieures existantes compris évacuation ou mise à disposition au maître d'ouvrage avec découpe propre du doublage existant conservé
- ossature métallique avec raccord existant
- isolant, d'épaisseur identique à l'existant
- plaque de BA18, compris raccord soignée avec l'existant et jointoiement


Localisation:

Cage d'escalier au R+1

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

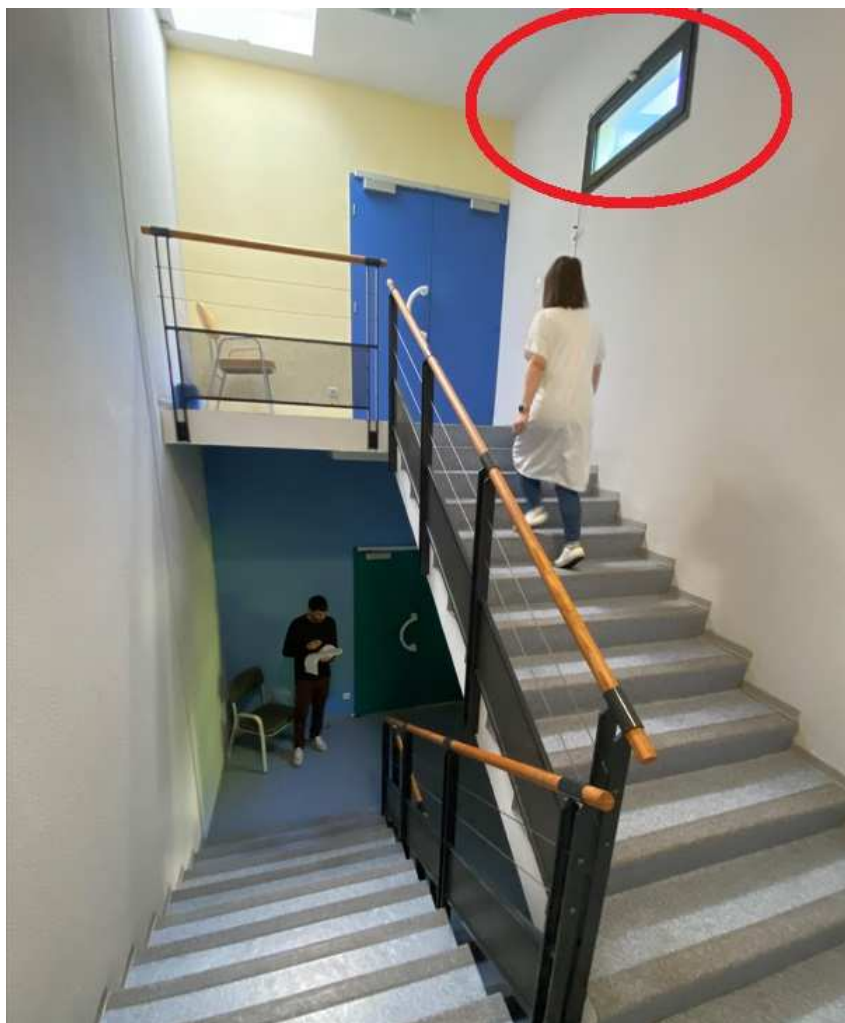

8.5.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

8.5.5.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricant)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure, compris intérieur SAS

8.5.5.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)

- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.5.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA avec parement 1 plaque de plâtre BA13 minimum y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Localisation :

Chambres

8.5.5.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec

parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maitre d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Localisation :

rangements, locaux O2, local décontamination, linge propre, local petit matériel, zone sale,

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

local air, tableau élec

8.5.5.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,...)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.5.6 COFFRE BATI SUPPORT

Réalisation de coffre bâti support comprenant une ossature métallique, et un parement 2 BA13. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Hauteur: entre dalles BA

Localisation :

WC dans salles de bains et sanitaires perso.

Sanitaires hommes et femmes donnant dans le hall

8.5.5.7 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.5.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.5.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.5.10 COFFRE - CF 1 HEURE

Exécution de coffres d'habillage CF réalisés en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET, pour habillage structure métallique de renfort sous plancher des salles de bains, ou renforts carbones

8.5.5.11 GAINÉ DE DÉSENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gainé de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gainé et doublage ou entre gainé et

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

8.5.6.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure, compris intérieur SAS

8.5.6.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.6.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous plafond placo 1/2 heure à la charge du présent lot. avec parement 1 plaque de plâtre BA13 minimum y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales
Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Localisation :

Chambres

8.5.6.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous planchers / charpente bois existants avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure
Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)
NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.
Y compris ossature primaire si nécessaire, l'entrepreneur est tenu de se rendre sur site pour juger de l'ossature à prévoir, à fonction de la charpente existante conservée et plancher bois.

Localisation :

rangements, locaux O2, local décontamination, linge propre, local petit matériel, zone sale, local air, tableau élec

8.5.6.5 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1/2 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous plancher / charpente bois existant avec parement 1 plaque de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1/2 heure
Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)
NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.
Y compris ossature primaire si nécessaire, l'entrepreneur est tenu de se rendre sur site pour juger de l'ossature à prévoir, à fonction de la charpente existante conservée et plancher bois.

Localisation :

Ensemble des locaux, hors locaux à risque avec plafond CF1 heure.

8.5.6.6 ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR PLAFOND CF - EPAISSEUR 40 CM

Fourniture et mise en œuvre de 2 couches de laine de verre, épaisseur totale de 400 mm croisées avec pare vapeur, type IBR REVETU KRAFT de chez ISOVER ou équivalent.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Le R doit être au moins de 10.00 m².K/w
Pose déroulée sur plafond en plaque de plâtre.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Sur plafond CF 1/2 Heure et 1 heure au R+1

8.5.6.7 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,...)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.6.8 COFFRE BATI SUPPORT

Réalisation de coffre bâti support comprenant une ossature métallique, et un parement 2 BA13. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Hauteur: entre dalles BA

Localisation :

WC dans salles de bains et sanitaires perso.

8.5.6.9 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation :

Suivant plans

8.5.6.10 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.6.11 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.6.12 COFFRE - CF 1 HEURE

Exécution de coffres d'habillage CF réalisés en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET, pour habillage structure métallique de renfort sous plancher des salles de bains, ou renforts carbonés

8.5.6.13 GAINE DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.
Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...
Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.
Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET, compris combles et raccord dans costière en toiture

8.5.6.14 RECOUPEMENT EN COMBLES

Réalisation d'un recoupelement vertical en combles réalisé par des plaques de plâtre type LISAFLAM 1x15 mm fixées sur ossatures métalliques (CF 1/2h).

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Les combles devront être recoupé tous les 300 m²

Localisation:

Combles (entre le plafond CF prévu ci avant et couverture)

8.5.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE

8.5.7.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)

- 1 plaque BA 18 type PREGYPLAC Std de chez SINIAT ou équivalent (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris laine de verre de 140 mm épaisseur en panneaux semi-rigide, avec pare vapeur, du type GR 32 de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. $R = 4.37 \text{ m}^2\text{K/W}$

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de platre marine de type PREGYDRO de chez SINIAT ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

Compris habillage des embrasures des fenêtres

NOTA : l'entreprise devra la fourniture et la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports (sanitaires, main courantes, appareillages,...) suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots .

Localisation :

Périphérie du chateau

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.7.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabriquant)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure dans dégagement et salle à manger 1

8.5.7.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabriquant)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.7.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous planchers / charpente bois existants avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Y compris ossature primaire si nécessaire, l'entrepreneur est tenu de se rendre sur site pour juger de l'ossature à prévoir, à fonction de la charpente existante conservée et plancher bois.

Localisation :

Cuisine, ssi, rangement, local technique

8.5.7.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,...)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.7.6 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.7.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.7.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.7.9 GAINE DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2

8.5.8.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 280 cm

Localisation :

Périphérie extérieure de la zone

8.5.8.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 280 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.8.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous planchers / charpente bois existants avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Y compris ossature primaire si nécessaire, l'entrepreneur est tenu de se rendre sur site pour juger de l'ossature à prévoir, à fonction de la charpente existante conservée et plancher bois.

Localisation :

Repro, local élec et rangement de la salle à manger

8.5.8.4 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,....)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.8.5 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.8.6 COFFRE BATI SUPPORT

Réalisation de coffre bâti support comprenant une ossature métallique, et un parement 2 BA13. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Hauteur: entre dalles BA

Localisation :

Sanitaires hommes et femmes

8.5.8.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.
Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.8.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.
Façon des joints de plaques à 3 passes.
Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.8.9 GAINE DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2

8.5.9.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 type PREGYPLAC Std de chez SINIAT ou équivalent (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris laine de verre de 140 mm épaisseur en panneaux semi-rigide, avec pare vapeur, du type GR 32 de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. $R = 4.37 \text{ m}^2\text{K/W}$

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type PREGYDRO de chez SINIAT ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

Compris habillage des embrasures des fenêtres

NOTA : l'entreprise devra la fourniture et la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports (sanitaires, main courantes, appareillages,...) suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots .

Localisation :

Périphérie du chateau

8.5.9.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabriquant)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure dans dégagement et bureaux et chambre sommeil

8.5.9.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 280 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.9.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA existante. avec parement 1 plaque de plâtre BA13 minimum y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Localisation :

Chambre polysommeil

8.5.9.5 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous planchers / charpente bois existants, ou dalle BA avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maitre d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Localisation :

Locaux techniques, placard, stockage pharmacie

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.9.6 ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR DALLE BA - EPAISSEUR 40 CM

Fourniture et mise en oeuvre de 2 couches de laine de verre, épaisseur totale de 400 mm croisées avec pare vapeur, type IBR REVETU KRAFT de chez ISOVER ou équivalent.

Le R doit être au moins de 10.00 m².K/w

Pose déroulée sur dalle BA existante, après dépose de l'isolant actuel à la charge du lot DEMOLITION - GROS OEUVRE

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Sur dalles BA existantes, sur chambre poly sommeil, cadre santé, M1, M2, M3, dégagement

8.5.9.7 ISOLANT THERMIQUE EN SOUS FACE DE DALLE EXISTANTE

Fourniture et pose sous dalle existante en quelque nature que se soit d'un isolant thermique en laine de roche rigide non revêtu de 20 cm d'épaisseur, compris, ossature fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Sous dalle existante haut R+1 du chateau (pour isolation thermique vras à vras du loement au R+2 non prévu d'être rénové)

8.5.9.8 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,...)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.9.9 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

8.5.9.10 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.9.11 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.9.12 GAINÉ DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gainé de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gainé et doublage ou entre gainé et volet de désenfumage.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION

8.5.10.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Périphérie extérieure de la zone

8.5.10.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.10.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle BA existante. avec parement 1 plaque de plâtre BA13 minimum y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

Localisation :

Chambres

8.5.10.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous planchers / charpente bois existants, ou dalle BA avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Localisation :

rangement ash, local petit matériel, l décontamination, linge propre

8.5.10.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,...)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation :

Suivant plans

8.5.10.6 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

8.5.10.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.10.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique comprise fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.10.9 COFFRE - CF 1 HEURE

Exécution de coffres d'habillage CF réalisés en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET, pour habillage structure métallique de renfort sous plancher des salles

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

de bains, ou renforts carbonés

8.5.10.10 GAINE DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.10.11 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1/2 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous charpente bois avec parement 1 plaque de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1/2 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Y compris ossature primaire si nécessaire, l'entrepreneur est tenu de se rendre sur site pour juger de l'ossature à prévoir, à fonction de la charpente existante conservée et plancher bois.

Localisation :

Sous charpente bois atrium existant

8.5.10.12 ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR PLAFOND CF - EPAISSEUR 40 CM

Fourniture et mise en oeuvre de 2 couches de laine de verre, épaisseur totale de 400 mm croisées avec pare vapeur, type IBR REVETU KRAFT de chez ISOVER ou équivalent.

Le R doit être au moins de 10.00 m².K/w

Pose déroulée sur plafond en plaque de plâtre.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Sous charpente bois atrium existant

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1

8.5.11.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18 WAB)

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature spécifique traité anti corrosion (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)

- 1 plaque BA 18 type PREGY WAB de chez SINIAT ou équivalent (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris laine de verre de 140 mm épaisseur en panneaux semi-rigide, avec pare vapeur, du type GR 32 de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. $R = 4.30 \text{ m}^2\text{K/W}$

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris habillage des embrasures des portes

NOTA : l'entreprise devra la fourniture et la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports (sanitaires, main courantes, appareillages,...) suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots .

Hauteur: 4.30 m

Localisation :

Murs enterrés dans local technique, élec, serveur, linge propre et sale

8.5.11.2 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)

- 1 plaque BA 18 type PREGYPLAC Std de chez SINIAT ou équivalent (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris laine de verre de 140 mm épaisseur en panneaux semi-rigide, avec pare vapeur, du type GR 32 de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. $R = 4.37 \text{ m}^2\text{K/W}$

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type PREGYDRO de chez SINIAT ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la fourniture et la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports (sanitaires, main courantes, appareillages,...) suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots .

Localisation :

Murs enterrés de la salle de rééducation (extension)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.11.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabriquant)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 430 cm

Localisation :

Périphérie extérieure

8.5.11.4 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabriquant)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.11.5 ENDUIT PLATRE SUR PAROIS VERTICALES

Exécution d'un enduit plâtre lissé à 2 couches sur parois verticales :

- 1° couche exécutée au plâtre fin de 8 à 10 mm for mant renformis,
- 2° couche au plâtre fin lissé de 5 à 7 mm.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Compris produit d'accrochage pour support béton (voir plans du lot GROS OEUVRE).
Compris arrêtes métalliques.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Hauteur: 305 cm

Localisation :

Voiles BA de refends entre rangement et salle de rééducation sur les 2 faces

8.5.11.6 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle existante en quelque nature que se soit avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Localisation :

Archives, oxygène, local technique, rangement, atelier et son rangement, local élec, serveur, linge propre et sale, rangement de la salle de rééducation

8.5.11.7 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,....)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.11.8 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

8.5.11.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.11.10 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes. Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.11.11 GAINE DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.11.12 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT PROVISOIRES

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,....)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Séparation entre bureaux dans salle d'activités existantes, hauteur 320 cm (jusque sous faux plafonds existants conservés)

8.5.11.13 REBOUCHAGE OUVERTURES EXISTANTES

Rebouchages d'ouvertures existantes condamnées comprenant:

- dépose soignée menuiseries extérieures existantes compris évacuation ou mise à disposition au maître d'ouvrage avec découpe propre du doublage existant conservé
- ossature métallique avec raccord existant
- isolant, d'épaisseur identique à l'existant
- plaque de BA18, compris raccord soignée avec l'existant et jointoiement

Localisation:

Salle d'activités existante

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE



8.5.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3

8.5.12.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18 WAB)

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature spécifique traité anti corrosion (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)

- 1 plaque BA 18 type PREGY WAB de chez SINIAT ou équivalent (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris laine de verre de 140 mm épaisseur en panneaux semi-rigide, avec pare vapeur, du type GR 32 de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. $R= 4.30 \text{ m}^2\text{K/W}$

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris habillage des embrasures des portes

NOTA : l'entreprise devra la fourniture et la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports (sanitaires, main courantes, appareillages,...) suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots .

Hauteur: 4.30 m

Localisation :

Murs enterrés de la réserve centrale

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.12.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabriquant)

- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 430 cm

Localisation :

Périphérie extérieure

8.5.12.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabriquant)

- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.12.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle existante en quelque nature que se soit avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Localisation :

Réserve centrale

8.5.12.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,....)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Localisation :

Suivant plans

8.5.12.6 POSE DES HUISSERIES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

8.5.12.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.
Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.12.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Façon des joints de plaques à 3 passes.

Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.13 RDJ - ZONE GYMNASE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 3

8.5.13.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18 WAB)

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature spécifique traité anti corrosion (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricant)

- 1 plaque BA 18 type PREGY WAB de chez SINIAT ou équivalent (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris laine de verre de 140 mm épaisseur en panneaux semi-rigide, avec pare vapeur, du type GR 32 de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. R= 4.30 m²K/W

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris habillage des embrasures des portes

NOTA : l'entreprise devra la fourniture et la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports (sanitaires, main courantes, appareillages,...) suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots .

Hauteur: 4.30 m

Localisation :

Murs enterrés rangement, rangement gymnase et gymnase

8.5.13.2 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricant)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

- 1 plaque BA 18 type PREGYPLAC Std de chez SINIAT ou équivalent (un seul côté)
Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.
Compris baguettes métalliques.
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).
Compris laine de verre de 140 mm épaisseur en panneaux semi-rigide, avec pare vapeur, du type GR 32 de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. $R = 4.37 \text{ m}^2\text{K/W}$
Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type PREGYDRO de chez SINIAT ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la fourniture et la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports (sanitaires, main courantes, appareillages,...) suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots .

Localisation :

Rangement salle de rééducation et près de l'entrée gymnase
Salle virtuelle

8.5.13.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :
- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)
Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.
Compris baguettes métalliques.
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).
Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 430 cm

Localisation :

Périphérie extérieure dans gymnase

8.5.13.4 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :
- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricants)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)
Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.
Compris baguettes métalliques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 260 cm

Localisation :

Murs de refends, toutes faces

8.5.13.5 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous dalle existante en quelque nature que se soit avec parement 2 plaques de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Localisation :

Rangement rééducation, rangement gymnase, rangement près des vestiaires et local technique

8.5.13.6 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT

Exécution de cloisons séparatives type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent comprenant 1 parement en plaque de 18 mm par face, placées sur ossature métallique composé de rail haut et bas fixé sur dalle BA, renfort au droit des portes, ossature avec entraxe de 0.40 m et montants simples ou double pour cloisons grande hauteur.

La liaison avec les parois, plafonds, planchers sera réalisée suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur et devront comporter les semelles résilientes, U plastiques au droit des pièces humides, renforts d'angles et tous autres accessoires.

Montants simples ou accolés, suivant hauteur limite emploi donnée par le fabricant.

Protection des pieds de cloisons par polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons.

Hauteur jusque sous dalle et/ou plafonds.

Y compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de laine de roche de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique

Sont compris dans le prix les degrés coupe feu demandés suivant locaux à risques (degré maximum 1H) ainsi que parement avec plaques M0 pour circulation.

Compris plaques hydrofuges dans les locaux humides (douches,...)

Façon des joints de plaques à 3 passes y compris arrêtes métalliques.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, sanitaires suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation :

Suivant plans

8.5.13.7 POSE DES HUISSEES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries de portes se trouvant sur les cloisons.

Il devra s'occuper en temps utile de s'assurer auprès du titulaire du lot Menuiseries intérieures de l'approvisionnement de celles-ci.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Suivant plans

8.5.13.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement simple en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.13.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE

Exécution de cloisons de coffres cache-canalisation en parties verticales ou horizontales (soffites) réalisées en placoplâtre type Placostill comprenant un parement doublage en plaques de plâtre de 18 mm (BA18) sur ossature métallique compris fourniture et pose d'une isolation intérieure laine de roche type Fiberglass ou équivalent, épaisseur 25 mm collée sur les plaques de plâtre. Protection des pieds de cloisons par polyane 100 µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre des cloisons. Façon des joints de plaques à 3 passes.

Coupe feu 1 heure (PV à transmettre)

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.13.10 GAINES DE DESENFUMAGE + HABILLAGE

Fourniture et mise en oeuvre de gaine de désenfumage de type Promatech de chez Promat, ou équivalent.

Conduits verticaux et horizontaux 4 faces, résistance au feu du conduit : CF 1 heure, compris traversées de dalles, calfeutrements, etc...

Reprise du poids propre des conduits par encadrements en cornières chevillées à la dalle béton, compris calfeutrement de la trémie.

Section : selon plan des réseaux de désenfumage du BET.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Mise en oeuvre conforme aux préconisations du fabricant et aux normes en vigueur.

Réservation au droit des trappes de désenfumage, fourniture et mise en oeuvre de bandes de 30 mm d'épaisseur en périphérie de la réservation formant jonction entre gaine et doublage ou entre gaine et volet de désenfumage.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

NOTA : PV CTICM pour coupe feu 1 heure à fournir avant pose

Compris habillage thermique en périphérie suivant localisation comprenant une ossature métallique, un isolant en laine de verre de 10 cm d'épaisseur et une plaque de BA18.

Localisation :

Suivant plans BET

8.5.14 CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE

8.5.14.1 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1/2 HEURE

Plafond droit type placostill ou équivalent comprenant ossature métallique fixation sous béton avec parement 1 plaque de plâtre BA18 minimum permettant d'obtenir le coupe feu demandé y compris calicots en 3 passes, calicots avec parois verticales et certificat attestant du coupe feu 1/2 heure

Compris traitement des joints entre plaques (Bande + Enduit)

NOTA : le présent lot devra remettre au maître d'ouvrage le PV de réaction au feu.

Compris joues en périphérie du châssis du désenfumage

Localisation :

Cage d'escalier centrale au R+2

8.5.14.1.1 ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR PLAFOND CF - EPAISSEUR 40 CM

Fourniture et mise en oeuvre de 2 couches de laine de verre, épaisseur totale de 400 mm croisées avec pare vapeur, type IBR REVETU KRAFT de chez ISOVER ou équivalent.

Le R doit être au moins de 10.00 m².K/w

Pose déroulée sur plafond en plaque de plâtre.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Sur plafond CF 1/2 Heure du R+2

8.6 FAUX PLAFONDS

8.6.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

8.6.1.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente,

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Salles de bains des chambres

8.6.1.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en œuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Dégagement, salon

8.6.2 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

8.6.2.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRETE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Salles de bains des chambres

8.6.2.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires,

chevêtres pour luminaires, découpes pour encastremets de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Dégagement et salon

8.6.3 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

8.6.3.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRETE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornieres de rives, d'angles, etc...

Sujetions : coupes droites ou biaises, chutes, echafaudages et materiels necessaires a la pose, decoupes pour luminaires, chevetres pour luminaires, decoupes pour encastremets de grilles, trappes et autres, joues, remontees verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage defini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Salles de bains des chambres, DASRI, lave bassin, local entretien

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.6.3.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires,

chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Tisanerie et dégagement

8.6.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

8.6.4.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRETE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Salles de bains des chambres, DASRI, lave bassin, local entretien

8.6.4.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires,

chevêtres pour luminaires, découpes pour encastresments de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Tisanerie et dégagement

8.6.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

8.6.5.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastresments de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Salles de bains des chambres, sanitaire, local décontamination, sanitaire homme, sanitaire femme

8.6.5.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires,

chevêtres pour luminaires, découpes pour encastresments de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.
Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

dégagement, aide s+ IDE compris rangement, Zone sale, infirmerie, ash
accueil, secrétariat, sas entrée, hall, dégagement

8.6.5.3 ILOTS ACOUSTIQUES COLORES ET RETROECLAIRES

Fourniture et pose sous plafond rampant existants d'ilots acoustiques et rétroéclairés de dimensions de type MIRODAL FLEX LED de chez NEWMAT ou équivalent, de diamètre suivant article ci dessous, colorés (au choix du maître d'ouvrage, plusieurs teintes pourront être choisies)

Résistance à l'humidité: 90 RH

Classement au feu: A2s1d0

Compris fixations pas suspension par cablette sur charpente métallique et bac métallique.

Teinte: au choix du maître d'ouvrage.

Positionnement au choix du maître d'oeuvre

Localisation:

Hall d'accueil

8.6.5.3.1 Diamètre 160 cm

Localisation:

Hall d'entrée

8.6.5.3.2 Diamètre 100 cm

Localisation:

Hall d'entrée

8.6.5.4 ILOTS ACOUSTIQUES COLORES

Fourniture et pose sous plafond rampant existants d'ilots acoustiques de dimensions de type BIO PRUF de chez NEWMAT ou équivalent, de diamètre suivant article ci dessous, colorés (au choix du maître d'ouvrage, plusieurs teintes pourront être choisies)

Résistance à l'humidité: 90 RH

Classement au feu: A2s1d0

Compris fixations pas suspension par cablette sur charpente métallique et bac métallique.

Teinte: au choix du maître d'ouvrage.

Positionnement au choix du maître d'oeuvre

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation:

Hall d'accueil

8.6.5.4.1 Diamètre 160 cm

Localisation:

Hall d'entrée

8.6.5.4.2 Diamètre 100 cm

Localisation:

Hall d'entrée

8.6.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

8.6.6.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Salles de bains des chambres, sanitaire, local décontamination

8.6.6.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires,

chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.
Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

dégagement, aide s+ IDE compris rangement, Zone sale, infirmerie, ash

8.6.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE - PHASE 2

8.6.7.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM AVEC DALLES METALLIQUES AVEC OSSATURE APPAREN

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm métalliques sur ossature apparente T15, de type ORCAL GAMME METAL de chez AMSTRONG, ou équivalent.
Epaisseur: 33 mm
Teinte ossature: blanc
Ossature type SYSTEME ORCAL 1800 ou équivalent - galvanisé
Compris cornières de rives.
Compris toutes sujétions de découpes et de fixation.
Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.
Classement au feu: A2-s1-d0
Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...
Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.
Pose suivant calepinage défini par l'architecte.
Pose sous dalles BA existante

Localisation:

Cuisine, hors chambre froide

8.6.7.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.
Alpha w= 0.95
Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.
Classement au feu: A2-s1-d0
Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...
Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.
Pose suivant calepinage défini par l'architecte.
Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Salle à manger 1 et 2, salle TV, dégagement

8.6.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.6.8.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Sanitaires hommes et femmes

8.6.8.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Salle de relèvement, assistante sociale, bureaux, comptabilité, repro, dégagement, directeur, rangement et salle à manger/réunion

8.6.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2

8.6.9.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Salle de bain chambre poly sommeil

8.6.9.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Ensemble des locaux hors chambre avec salle de bain, et locaux techniques

8.6.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION - PHASE 2

8.6.10.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTIE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.
Pose suivant calepinage défini par l'architecte.
Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Salle de bains et WC des chambres, sanitaires hommes et femme, local décontamination.

8.6.10.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en œuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Dégagement, salon thérapeutique, ASH compris son rangement

8.6.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1

8.6.11.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTIE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Vestiaires hommes et femmes, linge propre et linge sale

8.6.11.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires,

chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Dégagement et salle de rééducation créée

8.6.11.3 REPRISES DES PLAFONDS EXISTANTS CONSERVES AU DROIT DE CLOISONS A CREER

Pour permettre la mise en place d'une cloison définitive à la charge du plaquiste, modification du faux plafond existant comprenant

- dépose dalles minérales et ossature au droit de la cloison
- maintien provisoire
- modification et adaptation de l'ossature, compris complément (cornières de rives,...)
- modification et adaptation des dalles minérales existantes, compris compléments si nécessaire
- toutes sujétions de mise en oeuvre

Localisation:

Salle existante, au droit de la cloison du dégagement définitif

8.6.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3

8.6.12.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature silhouette avec fond noir, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaisées, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires,

chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.
Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Dégagement de la réserve centrale

8.6.13 RDJ - ZONE GYMNASE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 2

8.6.13.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type SIERRA OP, revêtu sur la face apparente d'un revêtement synthétique étanche avec traitement spécifique améliorant la lavabilité et l'étanchéité à l'eau, résistance à l'humidité 95 RH à 25°C. Détails de bord: board

Alpha W= 0.90

Ces panneaux posés sur ossature apparente de 15 mm de largeur, composé de profilés en acier galvanisé avec parement laqué sur semelle apparente, fixés au support par l'intermédiaire de suspente, fixation sous plancher béton.

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Pose sous plafond en plaque de plâtre, ou dalle BA

Localisation:

Vestiaires hommes et femmes

8.6.13.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature silhouette avec fond noir, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires,

chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.

Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Compris grille au droit des conduits de désenfumage

Localisation:

Dégagement devant vestiaires, gymnase

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.6.13.3 FAUX PLAFOND DEMONTABLE AVEC OSSATURE CACHEE ET DALLES COLOREES

Faux plafond démontable en dalles minérales 60 x 60 de type ROCKFON COLOR ALL de chez ROCKON ou équivalent, épaisseur 22 mm. Détails de bord: X

Alpha W= 1.00

Teinte au choix du maître d'ouvrage dans la totalité de la gamme

Ces panneaux posés sur ossature cachée, composé de profilés en acier galvanisé fixés au support par l'intermédiaire de suspentes.

Pose sous plancher existant

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrements de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc. Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Localisation:

Salle virtuelle

8.6.13.4 REPRISES DES PLAFONDS EXISTANTS CONSERVES AU DROIT DE CLOISONS A CREER

Pour permettre la mise en place d'une cloison définitive à la charge du plaquiste, modification du faux plafond existant conservé comprenant

- dépose dalles minérales et ossature au droit de la cloison
- maintien provisoire
- modification et adaptation de l'ossature, compris complément (cornières de rives,...)
- modification et adaptation des dalles minérales existantes, compris compléments si nécessaire
- toutes sujétions de mise en oeuvre

Localisation:

Au droit de la cloison à créer dans le hall d'entrée

8.6.14 CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE

8.6.14.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature silhouette avec fond noir, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires à la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrements de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc. Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation:

Cage d'escaliers principales au R+2, sous faces paliers

8.6.14.1.1 JOUES METALLIQUES

Fourniture et pose de joues métallique en acier laqué pour raccord entre faux plafonds démontables et mur rideau, de 40 cm de hauteur, compris pliage, fixations et toutes sujétions de mise en oeuvre

Localisation:

Entre faux plafond et paliers, périphérie du châssis de désenfumage

8.7 PEINTURES

8.7.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

8.7.1.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Plafonds en plaques de plâtre apparents

8.7.1.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.7.1.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.1.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.1.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvres joints, cimaises,...

8.7.1.6 MURS TAPISSES

Fourniture et pose de papiers peints de décoration, sur parois en plaque de plâtre compris préparation des supports, et colle adaptée au papier peint.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Base: 25.00 € HT le m² (Motif au choix du maître d'ouvrage)

Localisation:

Murs tête de lits des chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.7.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

8.7.2.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Plafonds en plaques de plâtre apparents dans chambres et local élec

8.7.2.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.2.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.2.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.2.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvres joints, cimaises,...

8.7.2.6 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cage d'escalier conservée

8.7.2.7 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Paillasse de la cage d'escaliers existantes et sous face de dalle BA avec tranches dans la cage d'escalier

8.7.2.8 MURS TAPISSES

Fourniture et pose de papiers peints de décoration, sur parois en plaque de plâtre compris préparation des supports, et colle adaptée au papier peint.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Base: 25.00 € HT le m² (Motif au choix du maître d'ouvrage)

Localisation:

Murs tête de lit des chambres

8.7.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

8.7.3.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Plafonds en plaques de plâtre apparents

8.7.3.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.3.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.3.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.3.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvres joints, cimaises,...

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.7.3.6 MURS TAPISSES

Fourniture et pose de papiers peints de décoration, sur parois en plaque de plâtre compris préparation des supports, et colle adaptée au papier peint.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Base: 25.00 € HT le m² (Motif au choix du maître d'ouvrage)

Localisation:

Murs tête de lits des chambres

8.7.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

8.7.4.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Plafonds en plaques de plâtre apparents dans chambres et LT

8.7.4.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.4.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.4.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.4.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvercles joints, cimaises,...

8.7.4.6 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation:

Cage d'escalier conservée

8.7.4.7 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Paillasse de la cage d'escaliers existantes et sous face de dalle BA avec tranches dans la cage d'escalier

Plafond en plaque de plâtre sous toiture terrasse

8.7.4.8 MURS TAPISES

Fourniture et pose de papiers peints de décoration, sur parois en plaque de plâtre compris préparation des supports, et colle adaptée au papier peint.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Base: 25.00 € HT le m² (Motif au choix du maître d'ouvrage)

Localisation:

Murs tête de lits des chambres

8.7.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

8.7.5.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation:

Plafonds en plaques de plâtre apparents dans chambres et locaux à risque

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.7.5.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.5.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.5.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.5.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvres joints, cimaises,...

8.7.5.6 MURS TAPISSES

Fourniture et pose de papiers peints de décoration, sur parois en plaque de plâtre compris préparation des supports, et colle adaptée au papier peint.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Base: 25.00 € HT le m² (Motif au choix du maître d'ouvrage)

Localisation:

Murs tête de lits des chambres

8.7.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

8.7.6.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Plafonds en plaques de plâtre apparents dans chambres et locaux à risque

8.7.6.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.6.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.6.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.6.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvercles joints, cimaises,...

8.7.6.6 MURS TAPISSES

Fourniture et pose de papiers peints de décoration, sur parois en plaque de plâtre compris préparation des supports, et colle adaptée au papier peint.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Base: 25.00 € HT le m² (Motif au choix du maître d'ouvrage)

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation:

Murs tête de lits des chambres

8.7.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE

8.7.7.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

SSI, rangement et local technique

8.7.7.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.7.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.7.7.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.7.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvre-joints, tablettes allèges de fenêtres,...

8.7.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2

8.7.8.1 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.8.2 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.8.3 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.8.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvercles joints, tablettes allèges de fenêtres,...

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.7.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2

8.7.9.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Chambre polysommeil et locaux techniques

8.7.9.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.9.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.9.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate,

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.
Finition très soignée, aspect: lisse
Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.9.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée
Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.
Finition très soignée, aspect: lisse
Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvre-joints, tablettes allèges de fenêtres,...

8.7.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION - PHASE 2

8.7.10.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée
Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné
Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.
Finition très soignée, aspect: lisse
Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Plafonds en plaques de plâtre apparents dans chambres et locaux à risque

8.7.10.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée
Egrenage - Epoussetage - ratissage.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.10.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.10.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.10.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation :

Trappes, couvres joints, cimaises,...

8.7.10.6 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maitre d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cage d'escalier conservée

8.7.10.7 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maitre d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Paillasse de la cage d'escaliers existantes et sous face de dalle BA avec tranches dans la cage d'escalier

Plafond en plaque de plâtre sous toiture terrasse

8.7.10.8 MURS TAPISES

Fourniture et pose de papiers peints de décoration, sur parois en plaque de plâtre compris préparation des supports, et colle adaptée au papier peint.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Base: 25.00 € HT le m² (Motif au choix du maitre d'ouvrage)

Localisation:

Murs tête de lits des chambres

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.7.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1

8.7.11.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Plafond dans atelier et son rangement, archives, local oxygène, local serveur, élec, rangement et local technique, et rangement de la salle rééducation

8.7.11.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.11.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.11.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.11.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvres joints, tablettes allèges de fenêtres,...

8.7.11.6 PEINTURE ACRYLIQUE SUR BLOCS PORTES EXISTANTS

Après préparation des supports existants, peinture acrylique en deux couches du type Lustra de la Seigneurie finition soignée. Compris tous les travaux préparatoires et toutes sujétions. Teintes et polychromies au choix du maître d'ouvrage sur supports neufs.

Localisation :

Porte de la cage d'escaliers, rangement salle d'activités existantes, sanitaires existants inchangés (3u)

8.7.11.7 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales existantes conservés dans ancienne salle d'activités et son rangement

Cage d'escalier conservée

8.7.11.8 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Paillasse de la cage d'escaliers existantes et sous face de dalle BA avec tranches dans la cage d'escalier

8.7.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3

8.7.12.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :

Plafond dans atelier et son rangement, archives, local oxygène, local serveur, élec, rangement et local technique

8.7.12.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.12.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.12.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.13 RDJ - ZONE GYMNASE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 2

8.7.13.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Localisation :

Plafond dans les rangements et locaux techniques

8.7.13.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

8.7.13.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS

Après brossage soigné à la brosse métallique, exécution d'une couche d'impression et de deux couches de finition de peinture type acrylique satinée.

Localisation :

Ensemble des canalisations apparentes, barreaudages, trappes métalliques,...

8.7.13.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés, cadre de châssis fixes vitrés

8.7.13.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation :

Trappes, couvre-joints, tablettes allèges de fenêtres,...

8.7.13.6 PEINTURE ACRYLIQUE SUR BLOCS PORTES EXISTANTS

Après préparation des supports existants, peinture acrylique en deux couches du type Lustra de la Seigneurie finition soignée. Compris tous les travaux préparatoires et toutes sujétions. Teintes et polychromies au choix du maître d'ouvrage sur supports neufs.

Localisation :

Porte entrée salle de rééducation existante

8.7.13.7 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales existantes conservés dans hall d'entrée et dégagement

8.7.14 CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE

8.7.14.1 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales dans cages d'escaliers existantes

8.7.14.1.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION

Préparation des supports existants suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications

Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique mate en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Paillasse des escaliers compris tranches de dalles, sous face de tous les paliers.

8.8 NETTOYAGE

8.8.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

8.8.1.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

La prestation comprend :

- Nettoyage des sols, revêtements, quincaillerie, appareils sanitaires et robinetteries, appareillages électriques vitres et glaces etc.).
- Balayage des lits de sciure protecteurs des carrelages et des déchets provenant des nettoyages eux mêmes.
- Les nettoyages devront être effectués de manière à faire disparaître les taches de peinture ou d'huile, les taches de plâtre, ciment etc., les taches de film de mortier, les rayures éventuelles sur carrelages et revêtements. Il est précisé que l'entrepreneur de peinture aura la charge du nettoyage complet de l'intérieur des locaux, enlèvement des objets divers et déchets de provenance indéterminée dans les locaux et placards, nettoyage des appareils sanitaires qui auraient été utilisés. Les déchets seront évacués aux décharges.
- Les produits employés, les procédés mis en oeuvre, devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matériaux eux mêmes ou de leur état de surface. Sur les revêtements émaillés, l'usage de grès ou de ponce est interdit.
- L'entrepreneur devra requérir en temps utile auprès des entreprises chargées des divers travaux,

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

toutes indications utiles concernant les produits et procédés de nettoyage compatibles avec leurs ouvrages.

- L'entrepreneur demeurera seul responsable de l'observation de ces prescriptions. Toutes les parties mobiles (châssis ouvrants, portes, serrures, ferme impostes) devront être livrées en état de fonctionnement. les films de peinture ne devront pas faire coller entre elles des parties destinées à être mobiles l'une par rapport à l'autre.
- Pour obtenir ce résultat, la mise en peinture de ces parties sera effectuée à des périodes décalées de l'intervalle de temps nécessaire au parfait séchage de chaque couche.
- Les nettoyages des sols ne pourront être exécutés de jour qu'à la condition expresse que l'entrepreneur soit seul sur les lieux. Dans le cas contraire, les travaux seront exécutés de nuit et toutes précautions seront prises pour éviter que le liquide décapant soit transporté par les allées et venues des ouvriers. En tout état de cause, l'entrepreneur sera responsable des dégâts qui pourraient être causés par les ingrédients pour ce nettoyage.
- Les nettoyages des vitres et glaces doivent être exécutés avec soin de façon à ne pas rayer les surfaces.

Les angles doivent être soigneusement nettoyés et les parcloles ou mastics seront préservés pendant les opérations de nettoyage.

- Nettoyage des revêtements de sols et parois scellés et collés.
- Nettoyage de tous appareils sanitaires et spéciaux compris leurs accessoires.
- Nettoyage du petit appareillage électrique et téléphonique.
- Nettoyage des menuiseries bois et acier.
- Nettoyage des alliages légers ; Enlèvement de la protection pelliculaire, nettoyage des taches sur alliage léger.
- Nettoyage de toutes parties vitrées intérieures et extérieures. Dépoussiérage des parois intérieures nettoyage, lessivage, enlèvement des inscriptions et des marquages du fabricant des portes en stratifié.
- Nettoyage des sols plastiques.
- Nettoyage, enlèvement de tous déchets, aspiration de toutes les gaines techniques.
- Epoussetage avec enlèvement de toutes traces de peinture, graisses, ou autres sur les ouvrages de serrurerie.
- Chargement et évacuation des déblais, déchets,...

Nettoyage effectué en une seule fois

Localisation:

RDC extension chambre

8.8.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

8.8.2.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem poste ci dessus

Localisation:

RDC, chambres aile contre extension

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.8.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1

8.8.3.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem poste ci dessus

Localisation:

R+1, extension chambre

8.8.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1

8.8.4.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem poste ci dessus

Localisation:

R+1, chambres aile contre extension

8.8.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

8.8.5.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem poste ci dessus

Localisation:

RDC zone centrale

8.8.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3

8.8.6.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem poste ci dessus

Localisation:

R+1 zone centrale

8.8.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE

8.8.7.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem poste ci dessus

Localisation:

SSI Cuisine, salon TV, salles à manger, dégagement, local technique, rangement,

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.8.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2

8.8.8.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem poste ci dessus

Localisation:

Salle de relève, assistante sociale, bureaux, comptabilité, repro, dégagement, directeur, rangement et salle à manger/réunion, sanitaires hommes et femmes

8.8.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2

8.8.9.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem poste ci dessus

Localisation:

Zone bureaux

8.8.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION

8.8.10.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem ci dessus

Localisation:

Ensemble des locaux de la zone

8.8.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1

8.8.11.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem ci dessus

Localisation:

Ensemble des locaux de la zone

8.8.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3

8.8.12.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem ci dessus

Localisation:

Ensemble des locaux de la zone

8.8.13 RDJ - ZONE GYMNASE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 3

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.8.13.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem ci dessus

Localisation:

Ensemble des locaux de la zone

8.8.14 CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE

8.8.14.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem ci dessus

Localisation:

cage d'escaliers principales

8.9 PSE OBLIGATOIRE 1: EXTENSION REEDUCATION AU REZ DE JARDIN

8.9.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricant)
- 1 plaque BA 18 type PREGYPLAC Std de chez SINIAT ou équivalent (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).

Compris laine de verre de 140 mm épaisseur en panneaux semi-rigide, avec pare vapeur, du type GR 32 de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. $R = 4.37 \text{ m}^2\text{K/W}$

Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type PREGYDRO de chez SINIAT ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

Compris habillage des embrasures des fenêtres

NOTA : l'entreprise devra la fourniture et la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports (sanitaires, main courantes, appareillages,...) suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots .

Localisation :

Périphérie extérieure de l'extension

8.9.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends

Doublage réalisé par un complexe PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent :

- ossature Placostil (dispositions et type suivant hauteur, et prescriptions du fabricant)
- 1 plaque BA 18 standard (un seul côté)

Traitement des arêtes vives par bandes renforcées agréées par le fabricant.

Compris baguettes métalliques.

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit).
Compris jonction de panneaux par bandes adhésives.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Compris plus value pour remplacement des plaques de base par des plaques de plâtre marine de type placomarine de chez Placo ou similaire pour l'ensemble des faces périphériques des salles de bains et sanitaires.

NOTA : l'entreprise devra la mise en place de renforts fixés aux ossatures métalliques pour fixation des supports, des renforts, des fixations,... pour les appareils sanitaires, main courante, radiateurs,... suivant l'implantation dûe par le lot sanitaire ou autres lots techniques.

Hauteur: 300 cm

Localisation :

Murs de refends, contre existants

8.9.3 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15

Fourniture et mise en oeuvre de faux-plafonds démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature apparente T15, en acier galvanisé (finition laquée), de type PERLA OP de chez AMSTRONG, ou équivalent.

Alpha w= 0.95

Compris entente avec l'électricien et plombier pour appareillages encastrés.

Classement au feu: A2-s1-d0

Accessoires de finition, cornières de rives, d'angles, etc...

Sujétions : coupes droites ou biaises, chutes, échafaudages et matériels nécessaires a la pose, découpes pour luminaires, chevêtres pour luminaires, découpes pour encastrement de grilles, trappes et autres, joues, remontées verticales, traitements des rives, raccords avec les ouvrages attenants, etc.
Pose suivant calepinage défini par l'architecte.

Localisation:

Extension rééducation, pose sous rampant

8.9.4 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tel que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Egrenage - Epoussetage - ratissage.

Finition: A

Ponçage soigné

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Ensemble des parois verticales, hors revêtements muraux

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.9.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A

Préparation des supports suivant nature des supports tels que défini dans les spécifications Générales en fonction de la qualité de finition désirée

Brossage, ponçage,...

Finition: A

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse: 1 couche de préparation et 2 couches en finition mate, satinée ou brillante avec ponçage intermédiaire.

Finition très soignée, aspect: lisse

Teinte au choix du maître d'ouvrage (avec possibilité de polychromie).

Compris joints acryliques en périphérie des huisseries intérieures et extérieures avant mise en peinture

Localisation:

Cadre de portes avec parements stratifiés

8.9.6 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Idem ci dessus

Localisation:

Extension rééducation

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

TABLE DES MATIERES

8.1 <u>GENERALITES</u>	1
8.1.1 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX	1
8.2 <u>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS</u>	1
8.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX	1
8.2.2 CONNAISSANCES DES LIEUX	2
8.2.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION	2
8.2.4 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUE	5
8.2.5 ISOLATION THERMIQUE	6
8.2.6 ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION	6
8.2.7 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX	7
8.2.8 CONTROLE ET ESSAIS	8
8.2.9 CONDITIONS D'EXECUTION	8
8.2.10 QUALITE DES PRODUITS	11
8.2.11 RESERVATIONS	11
8.2.12 SCHELLEMENTS - REBOUCHAGE	12
8.2.13 COORDINATION	12
8.2.14 PERMEABILITE A L'AIR - SPECIFICITE RT 2012	12
8.2.15 ISOLATIONS ACOUSTIQUE	12
8.2.16 NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES	13
8.2.17 COMPTE PRORATA	13
8.3 <u>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - FAUX PLAFONDS</u>	13
8.3.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX	13
8.3.2 PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX - ECHANTILLONS	13
8.3.3 NORMES ET REGLEMENTS	14
8.3.4 CONTROLE ET ESSAIS	14
8.3.5 GARANTIE DU FABRICANTS	14
8.3.6 QUALITE DES PRODUITS	14
8.3.7 ISOLATIONS ACOUSTIQUE	14
8.3.8 NOTA	15
8.3.9 NOTA SUR LES PRECONISATIONS SISMIQUES	15
8.4 <u>PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PEINTURES</u>	15
8.4.1 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION	15
8.4.2 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES D'OUVRAGE	17
8.4.3 RESPONSABILITE VIS A VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS	18
8.4.4 CONTROLE ET ESSAIS	18
8.4.5 COORDINATION	19
8.4.6 RECEPTION - GARANTIES	19
8.4.7 QUALITE DES PRODUITS	19
8.4.8 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX	19
8.4.9 PREPARATION DES SUPPORTS	20

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.4.10 COMPTE PRORATA	21
8.5 DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS	21
8.5.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	21
8.5.1.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	21
8.5.1.2 ENDUIT PLATRE SUR PAROIS VERTICALES	22
8.5.1.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT	22
8.5.1.4 COFFRE BATI SUPPORT	22
8.5.1.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	23
8.5.1.6 POSE DES HUISSERIES	23
8.5.1.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS	23
8.5.1.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	24
8.5.1.9 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	24
8.5.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	24
8.5.2.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	24
8.5.2.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	25
8.5.2.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT	25
8.5.2.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	25
8.5.2.5 COFFRE BATI SUPPORT	26
8.5.2.6 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	26
8.5.2.7 POSE DES HUISSERIES	26
8.5.2.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS	27
8.5.2.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	27
8.5.2.10 COFFRE - CF 1 HEURE	27
8.5.2.11 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	27
8.5.2.12 REBOUCHAGE OUVERTURES EXISTANTES	28
8.5.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	28
8.5.3.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	28
8.5.3.2 ENDUIT PLATRE SUR PAROIS VERTICALES	28
8.5.3.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT	29
8.5.3.4 COFFRE BATI SUPPORT	29
8.5.3.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	29
8.5.3.6 POSE DES HUISSERIES	30
8.5.3.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS	30
8.5.3.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	30
8.5.3.9 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	30
8.5.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	31
8.5.4.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	31
8.5.4.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	31
8.5.4.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT	32
8.5.4.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	32
8.5.4.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	32
8.5.4.6 COFFRE BATI SUPPORT	33
8.5.4.7 POSE DES HUISSERIES	33
8.5.4.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS	33
8.5.4.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	33
8.5.4.10 COFFRE - CF 1 HEURE	34
8.5.4.11 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	34
8.5.4.12 REBOUCHAGE OUVERTURES EXISTANTES	34
8.5.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	35
8.5.5.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	35
8.5.5.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	36

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.5.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT	36
8.5.5.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	36
8.5.5.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	37
8.5.5.6 COFFRE BATI SUPPORT	37
8.5.5.7 POSE DES HUISSERIES	37
8.5.5.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS	38
8.5.5.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	38
8.5.5.10 COFFRE - CF 1 HEURE	38
8.5.5.11 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	38
8.5.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	39
8.5.6.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	39
8.5.6.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	39
8.5.6.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT	40
8.5.6.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	40
8.5.6.5 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1/2 HEURE	40
8.5.6.6 ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR PLAFOND CF - EPAISSEUR 40 CM	40
8.5.6.7 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	41
8.5.6.8 COFFRE BATI SUPPORT	41
8.5.6.9 POSE DES HUISSERIES	41
8.5.6.10 COFFRE CACHE CANALISATIONS	42
8.5.6.11 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	42
8.5.6.12 COFFRE - CF 1 HEURE	42
8.5.6.13 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	42
8.5.6.14 RECOUPEMENT EN COMBLES	43
8.5.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE	43
8.5.7.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)	43
8.5.7.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	44
8.5.7.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	44
8.5.7.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	44
8.5.7.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	45
8.5.7.6 POSE DES HUISSERIES	45
8.5.7.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS	46
8.5.7.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	46
8.5.7.9 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	46
8.5.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2	47
8.5.8.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	47
8.5.8.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	47
8.5.8.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	48
8.5.8.4 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	48
8.5.8.5 POSE DES HUISSERIES	48
8.5.8.6 COFFRE BATI SUPPORT	49
8.5.8.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS	49
8.5.8.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	49
8.5.8.9 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	49
8.5.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2	50
8.5.9.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)	50
8.5.9.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	50
8.5.9.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	51
8.5.9.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT	51
8.5.9.5 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	51
8.5.9.6 ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR DALLE BA - EPAISSEUR 40 CM	52
8.5.9.7 ISOLANT THERMIQUE EN SOUS FACE DE DALLE EXISTANTE	52

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.9.8 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	52
8.5.9.9 POSE DES HUISSERIES	53
8.5.9.10 COFFRE CACHE CANALISATIONS	53
8.5.9.11 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	53
8.5.9.12 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	53
8.5.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION	54
8.5.10.1 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	54
8.5.10.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	54
8.5.10.3 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT	55
8.5.10.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	55
8.5.10.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	55
8.5.10.6 POSE DES HUISSERIES	56
8.5.10.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS	56
8.5.10.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	56
8.5.10.9 COFFRE - CF 1 HEURE	56
8.5.10.10 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	57
8.5.10.11 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1/2 HEURE	57
8.5.10.12 ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR PLAFOND CF - EPAISSEUR 40 CM	57
8.5.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1	57
8.5.11.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18 WAB)	58
8.5.11.2 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)	58
8.5.11.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	59
8.5.11.4 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	59
8.5.11.5 ENDUIT PLATRE SUR PAROIS VERTICALES	59
8.5.11.6 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	60
8.5.11.7 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	60
8.5.11.8 POSE DES HUISSERIES	61
8.5.11.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS	61
8.5.11.10 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	61
8.5.11.11 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	61
8.5.11.12 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT PROVISOIRES	62
8.5.11.13 REBOUCHAGE OUVERTURES EXISTANTES	62
8.5.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3	63
8.5.12.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18 WAB)	63
8.5.12.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	64
8.5.12.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	64
8.5.12.4 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	64
8.5.12.5 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	65
8.5.12.6 POSE DES HUISSERIES	65
8.5.12.7 COFFRE CACHE CANALISATIONS	65
8.5.12.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	66
8.5.13 RDJ - ZONE GYMNASSE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 3	66
8.5.13.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18 WAB)	66
8.5.13.2 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)	66
8.5.13.3 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - Périphéries extérieures	67
8.5.13.4 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	67
8.5.13.5 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1 HEURE	68
8.5.13.6 CLOISONS 98/62 AVEC ISOLANT	68
8.5.13.7 POSE DES HUISSERIES	69
8.5.13.8 COFFRE CACHE CANALISATIONS	69
8.5.13.9 COFFRE CACHE CANALISATIONS - CF 1 HEURE	69
8.5.13.10 GAIN DE DESENFUMAGE + HABILLAGE	69

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.5.14 CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE	70
8.5.14.1 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE DROIT - COUPE FEU 1/2 HEURE	70
8.5.14.1.1 ISOLATION EN LAINE DE VERRE SUR PLAFOND CF - EPAISSEUR 40 CM	70
 8.6 FAUX PLAFONDS	 70
8.6.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	70
8.6.1.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	70
8.6.1.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	71
8.6.2 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	71
8.6.2.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	71
8.6.2.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	72
8.6.3 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	72
8.6.3.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	72
8.6.3.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	73
8.6.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	73
8.6.4.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	73
8.6.4.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	73
8.6.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	74
8.6.5.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	74
8.6.5.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	74
8.6.5.3 ILOTS ACOUSTIQUES COLORES ET RETROECLAIRES	75
8.6.5.3.1 Diamètre 160 cm	75
8.6.5.3.2 Diamètre 100 cm	75
8.6.5.4 ILOTS ACOUSTIQUES COLORES	75
8.6.5.4.1 Diamètre 160 cm	76
8.6.5.4.2 Diamètre 100 cm	76
8.6.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	76
8.6.6.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	76
8.6.6.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	76
8.6.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE - PHASE 2	77
8.6.7.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM AVEC DALLES METALLIQUES AVEC OSSATURE APPAREN	77
8.6.7.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	77
8.6.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2	77
8.6.8.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	78
8.6.8.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	78
8.6.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2	78
8.6.9.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	78
8.6.9.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	79
8.6.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION - PHASE 2	79
8.6.10.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	79
8.6.10.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	80
8.6.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1	80
8.6.11.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	80
8.6.11.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	81
8.6.11.3 REPRISES DES PLAFONDS EXISTANTS CONSERVES AU DROIT DE CLOISONS A CREER	81
8.6.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3	81
8.6.12.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	81
8.6.13 RDJ - ZONE GYMNASSE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 2	82
8.6.13.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - RH95 AVEC OSSATURE APPRENTE T15	82
8.6.13.2 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	82
8.6.13.3 FAUX PLAFOND DEMONTABLE AVEC OSSATURE CACHEE ET DALLES COLOREES	83

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.6.13.4 REPRISES DES PLAFONDS EXISTANTS CONSERVES AU DROIT DE CLOISONS A CREER	83
8.6.14 CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE	83
8.6.14.1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	83
8.6.14.1.1 JOUES METALLIQUES	84
 8.7 PEINTURES	 84
8.7.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	84
8.7.1.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	84
8.7.1.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	84
8.7.1.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	85
8.7.1.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	85
8.7.1.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	85
8.7.1.6 MURS TAPISES	85
8.7.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	86
8.7.2.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	86
8.7.2.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	86
8.7.2.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	86
8.7.2.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	86
8.7.2.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	87
8.7.2.6 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	87
8.7.2.7 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	87
8.7.2.8 MURS TAPISES	88
8.7.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	88
8.7.3.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	88
8.7.3.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	88
8.7.3.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	89
8.7.3.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	89
8.7.3.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	89
8.7.3.6 MURS TAPISES	90
8.7.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	90
8.7.4.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	90
8.7.4.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	90
8.7.4.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	90
8.7.4.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	91
8.7.4.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	91
8.7.4.6 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	91
8.7.4.7 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	92
8.7.4.8 MURS TAPISES	92
8.7.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	92
8.7.5.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	92
8.7.5.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	93
8.7.5.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	93
8.7.5.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	93
8.7.5.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	93
8.7.5.6 MURS TAPISES	94
8.7.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	94
8.7.6.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	94
8.7.6.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	94
8.7.6.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	95
8.7.6.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	95
8.7.6.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	95
8.7.6.6 MURS TAPISES	95

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.7.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE	96
8.7.7.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	96
8.7.7.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	96
8.7.7.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	96
8.7.7.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	97
8.7.7.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	97
8.7.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2	97
8.7.8.1 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	97
8.7.8.2 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	98
8.7.8.3 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	98
8.7.8.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	98
8.7.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2	99
8.7.9.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	99
8.7.9.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	99
8.7.9.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	99
8.7.9.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	99
8.7.9.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	100
8.7.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION - PHASE 2	100
8.7.10.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	100
8.7.10.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	100
8.7.10.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	101
8.7.10.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	101
8.7.10.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	101
8.7.10.6 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	102
8.7.10.7 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	102
8.7.10.8 MURS TAPISSES	102
8.7.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1	103
8.7.11.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	103
8.7.11.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	103
8.7.11.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	103
8.7.11.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	103
8.7.11.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	104
8.7.11.6 PEINTURE ACRYLIQUE SUR BLOCS PORTES EXISTANTS	104
8.7.11.7 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	104
8.7.11.8 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	105
8.7.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3	105
8.7.12.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	105
8.7.12.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	105
8.7.12.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	106
8.7.12.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	106
8.7.13 RDJ - ZONE GYMNASE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 2	106
8.7.13.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	106
8.7.13.2 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	107
8.7.13.3 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES ET CANALISATIONS	107
8.7.13.4 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	107
8.7.13.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR OUVRAGES BOIS - FINITION A	107
8.7.13.6 PEINTURE ACRYLIQUE SUR BLOCS PORTES EXISTANTS	108
8.7.13.7 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	108
8.7.14 CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE	108
8.7.14.1 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	108
8.7.14.1.1 PEINTURE ACRYLIQUE MATE SUR SUPPORT EXISTANT + PREPARATION	109

DESCRIPTIF

Affaire : 2533 RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE FILIERIS DE FOLCHERAN

Lot n°8 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS - PEINTURES - NETTOYAGE

8.8 NETTOYAGE	109
8.8.1 RDC - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	109
8.8.1.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	109
8.8.2 RDC - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	110
8.8.2.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	110
8.8.3 R+1 - EXTENSION CHAMBRES - PHASE 1	111
8.8.3.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	111
8.8.4 R+1 - CHAMBRES AILE CONTRE EXTENSION - PHASE 1	111
8.8.4.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	111
8.8.5 RDC - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	111
8.8.5.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	111
8.8.6 R+1 - ZONE CENTRALE CHAMBRE - PHASE 3	111
8.8.6.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	111
8.8.7 RDC - ZONE CENTRALE CUISINE + REFECTOIRE	111
8.8.7.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	111
8.8.8 RDC - ZONE ADMINISTRATIVE - PHASE 2	112
8.8.8.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	112
8.8.9 R+1 - ZONE BUREAUX - PHASE 2	112
8.8.9.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	112
8.8.10 R+1 - ZONE CHAMBRES SUR HALL/ADMINISTRATION	112
8.8.10.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	112
8.8.11 RDJ - ZONE VESTIAIRES / SALLE DE SPORT / DIVERS - PHASE 1	112
8.8.11.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	112
8.8.12 RDJ - RESERVE CENTRALE - PHASE 3	112
8.8.12.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	112
8.8.13 RDJ - ZONE GYMNASSE / VESTIAIRES / REEDUCATION - PHASE 3	112
8.8.13.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	113
8.8.14 CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE	113
8.8.14.1 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	113
8.9 PSE OBLIGATOIRE 1: EXTENSION REEDUCATION AU REZ DE JARDIN	113
8.9.1 DOUBLAGES DES MURS MACONNES (ép. 140 mm + BA 18)	113
8.9.2 DOUBLAGES SUR OSSATURE SANS ISOLANT (BA 18) - murs de refends	113
8.9.3 FAUX PLAFONDS DEMONTABLES 60*60 CM - ACOUSTIQUE AVEC OSSATURE T15	114
8.9.4 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR SUPPORTS NEUFS - FINITION A	114
8.9.5 PEINTURE ACRYLIQUE SUR CADRE DE PORTES ET DE CHASSIS FIXES - FINITION A	115
8.9.6 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	115