

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28206456/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le** : 06/10/2025**Référence au programme de travaux :**Mail Gendarmerie de Parthenay - Demande de devis
diagnostic amiante avant travaux / DO 33063710
réalisé le 25/07/2025 par DAVID GAUFFRIAUD

DONNEUR D'ORDRE

DAVID GAUFFRIAUD4 bd Ambroise Pare
79200 PARTHENAY

SITE D'INTERVENTION

DIAGNOSTICS DEUX SEVRES4 bd Ambroise Pare
79200 PARTHENAY**Gendarmerie de Parthenay**

Latitude : 46.643100 / Longitude : -0.255500

Date(s) d'intervention(s) :

Le 24/09/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Quentin LE GRAND	Chargé d'affaires	Certification N° CPDI6336	Quentin LE GRAND
			

Le présent rapport comporte 45 pages, dont 16 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	30
7. ANNEXES	30
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	30
7.2. Attestation d'assurance	32
7.3. Certificat de compétence	34
7.4. Croquis de repérage	35
7.5. Rapport d'analyse du laboratoire	39

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réfection de l'installation de chauffage : percements des sols, murs, plafonds.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrement, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Zone centrale du bâtiment (cf plan)

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DIAGNOSTICS DEUX SEVRES
4 bd Ambroise Pare
79200 PARTHENAY

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DIAGNOSTICS DEUX SEVRES	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	2007

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
DAVID GAUFFRIAUD	Donneur d'ordre	/	4 bd Ambroise Pare 79200 PARTHENAY	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 24/09/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail	DAVID GAUFFRIAUD	25/07/2025	Gendarmerie de Parthenay - Demande de devis diagnostic amiante avant travaux / DO 33063710	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-Sol -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	P12* N	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	P15* N	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Groupe électrogène	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Matériel sensible	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Magasin brigade territoriale	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-Sol -> Magasin compagnie 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Magasin compagnie 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Magasin compagnie 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Magasin compagnie 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	Idem P 16	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P16* N	/	AN	/	Non
Sous-Sol -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P17 N	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P3* N	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	P8* N	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	P10* N	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Sanitaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> WC 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> WC 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> WC 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Local entretien	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Vestiaire	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Vestiaire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	P18* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	P21* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Plafonds	Flocages	/	/	11	P23* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Salle de réunion	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de réunion	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	P24* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Local 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	P22 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Bureau 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Bureau 5	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	1	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
RDC -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	12	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	P1* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	P2 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	P5* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	P6 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Circulation	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Cage d'escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> WC H	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> WC H	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	P19* N	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> WC F	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Sanitaires	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local technique	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Local technique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Vestiaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	P7 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	P9 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Rangement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	P11 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	P14 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Rangement	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	P20 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Bureau 6	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Faux plafonds	Panneaux	/	/	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	3	Idem P 8	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	Idem P 10	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	2	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	6	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+1 -> Bureau 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	Idem P 1	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous-Sol	/
Sous-Sol -> Cage d'escalier	/
Sous-Sol -> Groupe électrogène	/
Sous-Sol -> Matériel sensible	/
Sous-Sol -> Magasin brigade territoriale	/
Sous-Sol -> Magasin compagnie 1	/
Sous-Sol -> Magasin compagnie 2	/
Sous-Sol -> Magasin compagnie 3	/
Sous-Sol -> Magasin compagnie 4	/
Sous-Sol -> Circulation	/
RDC	/
RDC -> Circulation	/
RDC -> Cage d'escalier	/
RDC -> Sanitaires	/
RDC -> WC 1	/
RDC -> WC 2	/
RDC -> Local entretien	/
RDC -> Vestiaire	/
RDC -> Salle de réunion	/
RDC -> Local 1	/
RDC -> Local 2	/
RDC -> Bureau 1	/
RDC -> Bureau 2	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> Bureau 3	/
RDC -> Bureau 4	/
RDC -> Bureau 5	/
R+1	/
R+1 -> Circulation	/
R+1 -> Cage d'escalier	/
R+1 -> WC H	/
R+1 -> WC F	/
R+1 -> Sanitaires	/
R+1 -> Local technique	/
R+1 -> Vestiaire	/
R+1 -> Rangement	/
R+1 -> Bureau 1	/
R+1 -> Bureau 2	/
R+1 -> Bureau 3	/
R+1 -> Bureau 4	/
R+1 -> Bureau 5	/
R+1 -> Bureau 6	/
R+1 -> Bureau 7	/

7.2. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.3. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI6336 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LE GRAND Quentin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/03/2022 - Date d'expiration : 16/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/03/2022 - Date d'expiration : 16/03/2029
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 16/05/2022 - Date d'expiration : 15/05/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 16/05/2022 - Date d'expiration : 15/05/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 07/06/2022 - Date d'expiration : 06/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 26 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr


I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 04122
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

7.4. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DIAGNOSTICS DEUX SEVRES 4 bd Ambroise Pare 79200 PARTHENAY	
Localisation	Date visite	Le 24/09/2025
	Auteur	Quentin LE GRAND
	N° dossier	28206456/S1/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

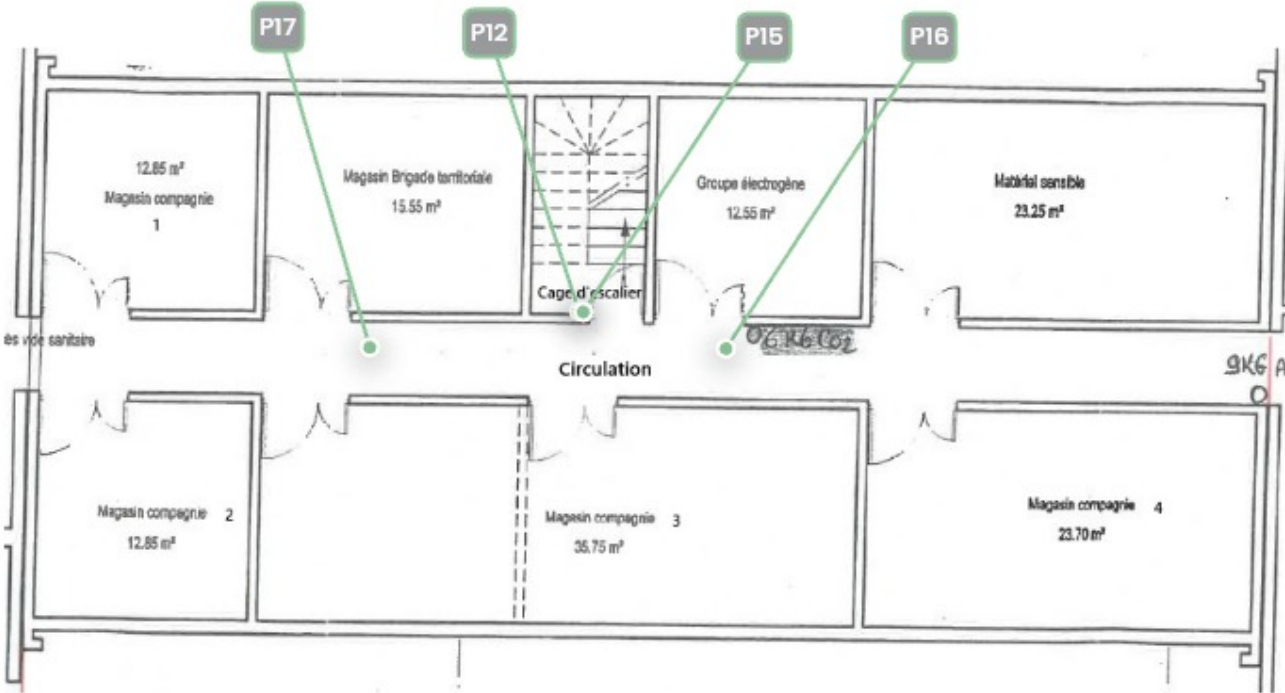


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DIAGNOSTICS DEUX SEVRES 4 bd Ambroise Pare 79200 PARTHENAY	
Localisation RDC	Date visite	Le 24/09/2025
	Auteur	Quentin LE GRAND
	N° dossier	28206456/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DIAGNOSTICS DEUX SEVRES 4 bd Ambroise Pare 79200 PARTHENAY	
Localisation R+1	Date visite	Le 24/09/2025
	Auteur	Quentin LE GRAND
	N° dossier	28206456/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

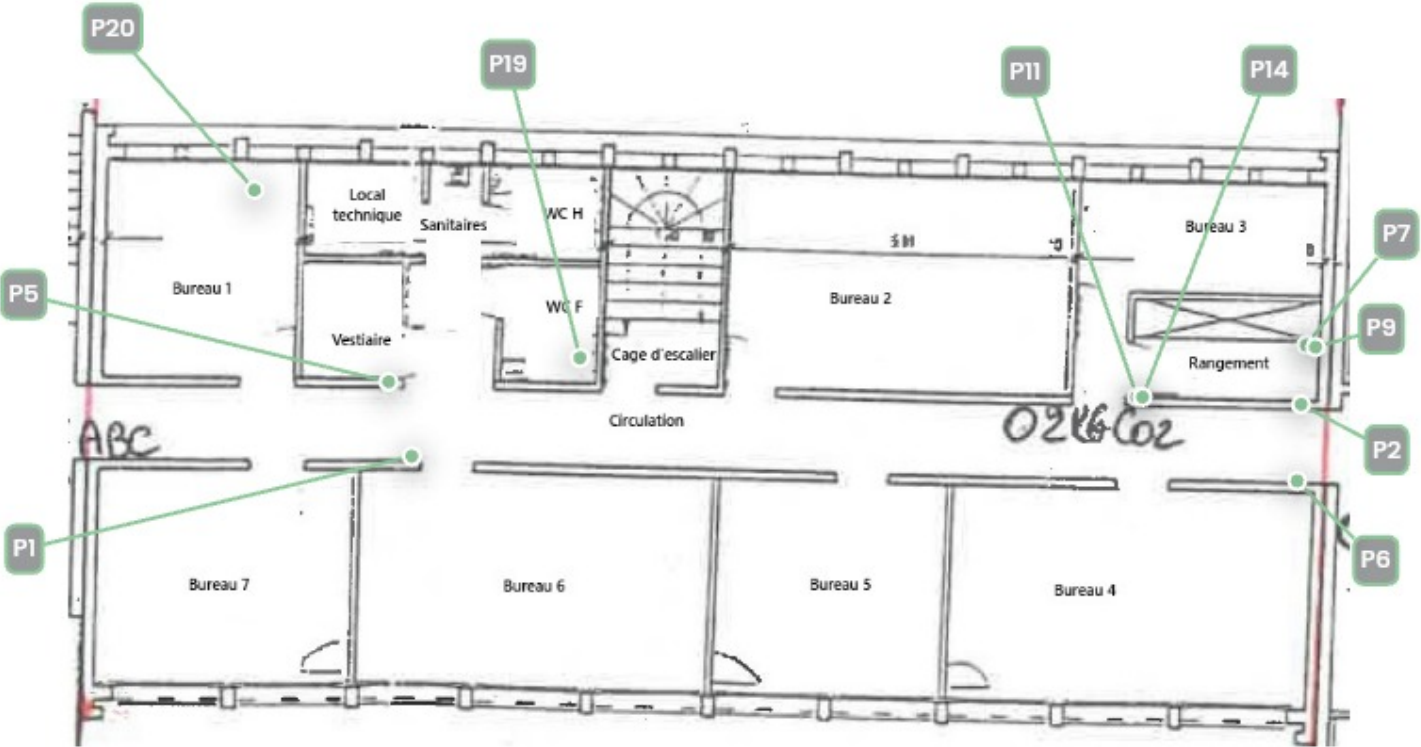

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.5. Rapport d'analyse du laboratoire



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - PERIGNY 17 Avenue Bernard Moitessier 17180 Perigny	Réf. Commande ITGA : IT0525-15823 Réf. Commande Client : 1510797383/28206456/S1/1/1_28206456/1/1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction

ou électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456	Réf échantillon ITGA : IT052509-12024		
Réf échantillon client : ITM-ZHSVO-2942904 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P1 R+1 - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456	Réf échantillon ITGA : IT052509-12025		
Réf échantillon client : ITM-EQFML-2942905 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P2 R+1 - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12026	
Réf échantillon client : ITM-HCUCR-2979567 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P3 RDC - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12027	
Réf échantillon client : ITM-SBVNI-2979568 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P4 RDC - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12028	
Réf échantillon client : ITM-ITUIN-2942906 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P5 R+1 - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12029	
Réf échantillon client : ITM-SOYYU-2940267 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P6 R+1 - Circulation Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12030	
Réf échantillon client : ITM-URVVT-2971073 - [Revêtements de sol] - [rel : P7 R+1 - Rangement Revêtements de sol]		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12031	
Réf échantillon client : ITM-PTSCB-2971072 - [Revêtements de sol] - [rel : P8 RDC - Sanitaires Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12032	
Réf échantillon client : ITM-QSUZQ-2971071 - [Revêtements de sol] - [rel : P9 R+1 - Rangement Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Colle beige	
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12033	
Réf échantillon client : ITM-FIMIA-2971070 - [Revêtements de sol] - [rel : P10 RDC - Sanitaires Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12034	
Réf échantillon client : ITM-QKCSX-2971069 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P11 R+1 - Rangement Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12035	
Réf échantillon client : ITM-JHNCZ-2971068 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P12 Sous-Sol - Cage d'escalier Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12036	
Réf échantillon client : ITM-TJDWP-2979569 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P14 R+1 - Rangement Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12037	
Réf échantillon client : ITM-ICQWJ-2979618 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P15 Sous-Sol - Cage d'escalier Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12038	
Réf échantillon client : ITM-WGBRR-2971066 - [Plafonds] - [rel : P16 Sous-Sol - Circulation Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12039	
Réf échantillon client : ITM-CNGCM-2971067 - [Plafonds] - [rel : P17 Sous-Sol - Circulation Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12040	
Réf échantillon client : ITM-QTLQO-2979619 - [Faux plafonds] - [rel : P18 RDC - Salle de réunion Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12041	
Réf échantillon client : ITM-KQGSE-2979620 - [Plafonds] - [rel : P19 R+1 - WC F Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12042	
Réf échantillon client : ITM-SSOYN-2979561 - [Plafonds] - [rel : P20 R+1 - Bureau 1 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12043	
Réf échantillon client : ITM-FSQFO-2979562 - [Plafonds] - [rel : P21 RDC - Salle de réunion Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12044	
Réf échantillon client : ITM-LQHTG-2979563 - [Plafonds] - [rel : P22 RDC - Bureau 1 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12045	
Réf échantillon client : ITM-YCMXW-2979564 - [Plafonds] - [rel : P23 RDC - Salle de réunion Plafonds]		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : 28206456		Réf échantillon ITGA : IT052509-12046	
Réf échantillon client : ITM-YLXHU-2979565 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P24 RDC - Local 1 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-15823 EN DATE DU 06/10/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 28206456	Réf échantillon ITGA : IT052509-12047		
Réf échantillon client : ITM-KIUZV-2979566 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P25 RDC - Bureau 3 Cloisons (légères et préfabriquées)]	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/10/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN