

Caisses d'Allocations Familiales

PHASE : DCE

DATES	ECHELLE	AFFAIRE N° :	PLAN N° :	INDICE
27-03-26	-	25-53	10	

ETV INGÉNIERIE

**16 avenue Eole, TECNOSUD 2
66000 Perpignan
Tel : 04 68 67 13 95**

ARCHITECTE : ARCHI CONCEPT
2 Bd des PYRENEES 66000 PERPIGNAN
Tel 04 68 34 59 42

ENTREPRISE :

Dessin : Luc DANTOINE

Etude :

Contrôle :

[illegible]

NOTA :

Zone sismique : 3Modéré

*Sol:

-Taux de sol: 2.0 Bars à ELS

Ancrage d'au moins 0.30m dans l'horizon porteur (formation N° 2) dont le toit serait present à partir de 0.0-0.6/TA.

mise hors gel , profondeur minimale de 0.50m par rapport à la plus proche surface exposée aux intempéries.

.cote de dessiccation ,les fondations seront descendues à une profondeur minimale de 1.50ml par rapport au terrain fini exterieur , au terrain interieur.

voir rapport GINGER CEBTP G2 AVP rapport N°CPE.P.2135 en date du 22-09-25

*Semelles filantes et isolées gros béton :

- Béton XC2 C16/20 (dessus de la semelle gros béton est hors gel
sinon XF1 C25/30)

*Semelles en béton armé :

- Béton XC2 C25/30
- Enrobage au nu de l'acier e = 5 cm

*Béton armé :

- Ouvrages exposés à la pluie : béton XF1 C25/30
- Ouvrages intérieurs : béton XC1 C25/30

*Acier :

- Armatures à haute adhérence Fe E500 fe = 500 MPa
- Treillis soudé fe = 500 MPa
- Enrobage au nu de l'acier e = 3 cm
- Toutes les attentes seront soit crossées soit munies de capuchons de sécurité

*Chaînages horizontaux :


- Sauf spécification différentes chaînage standards 4HA10
- CHT standard 4HA10 en périphérie des terrasses
- Dans tous les cas recouvrement avec ls=60 Ø et crochets aux extrémités

*Chaînages verticaux:

- Sauf spécification différentes 4HA10 ép. HA5 e= 15

Tous les niveaux d'allèges sont données par rapport au niveau fini du niveau considéré.

Les épaisseurs de planchers sont à confirmer par le BE du fabricant.

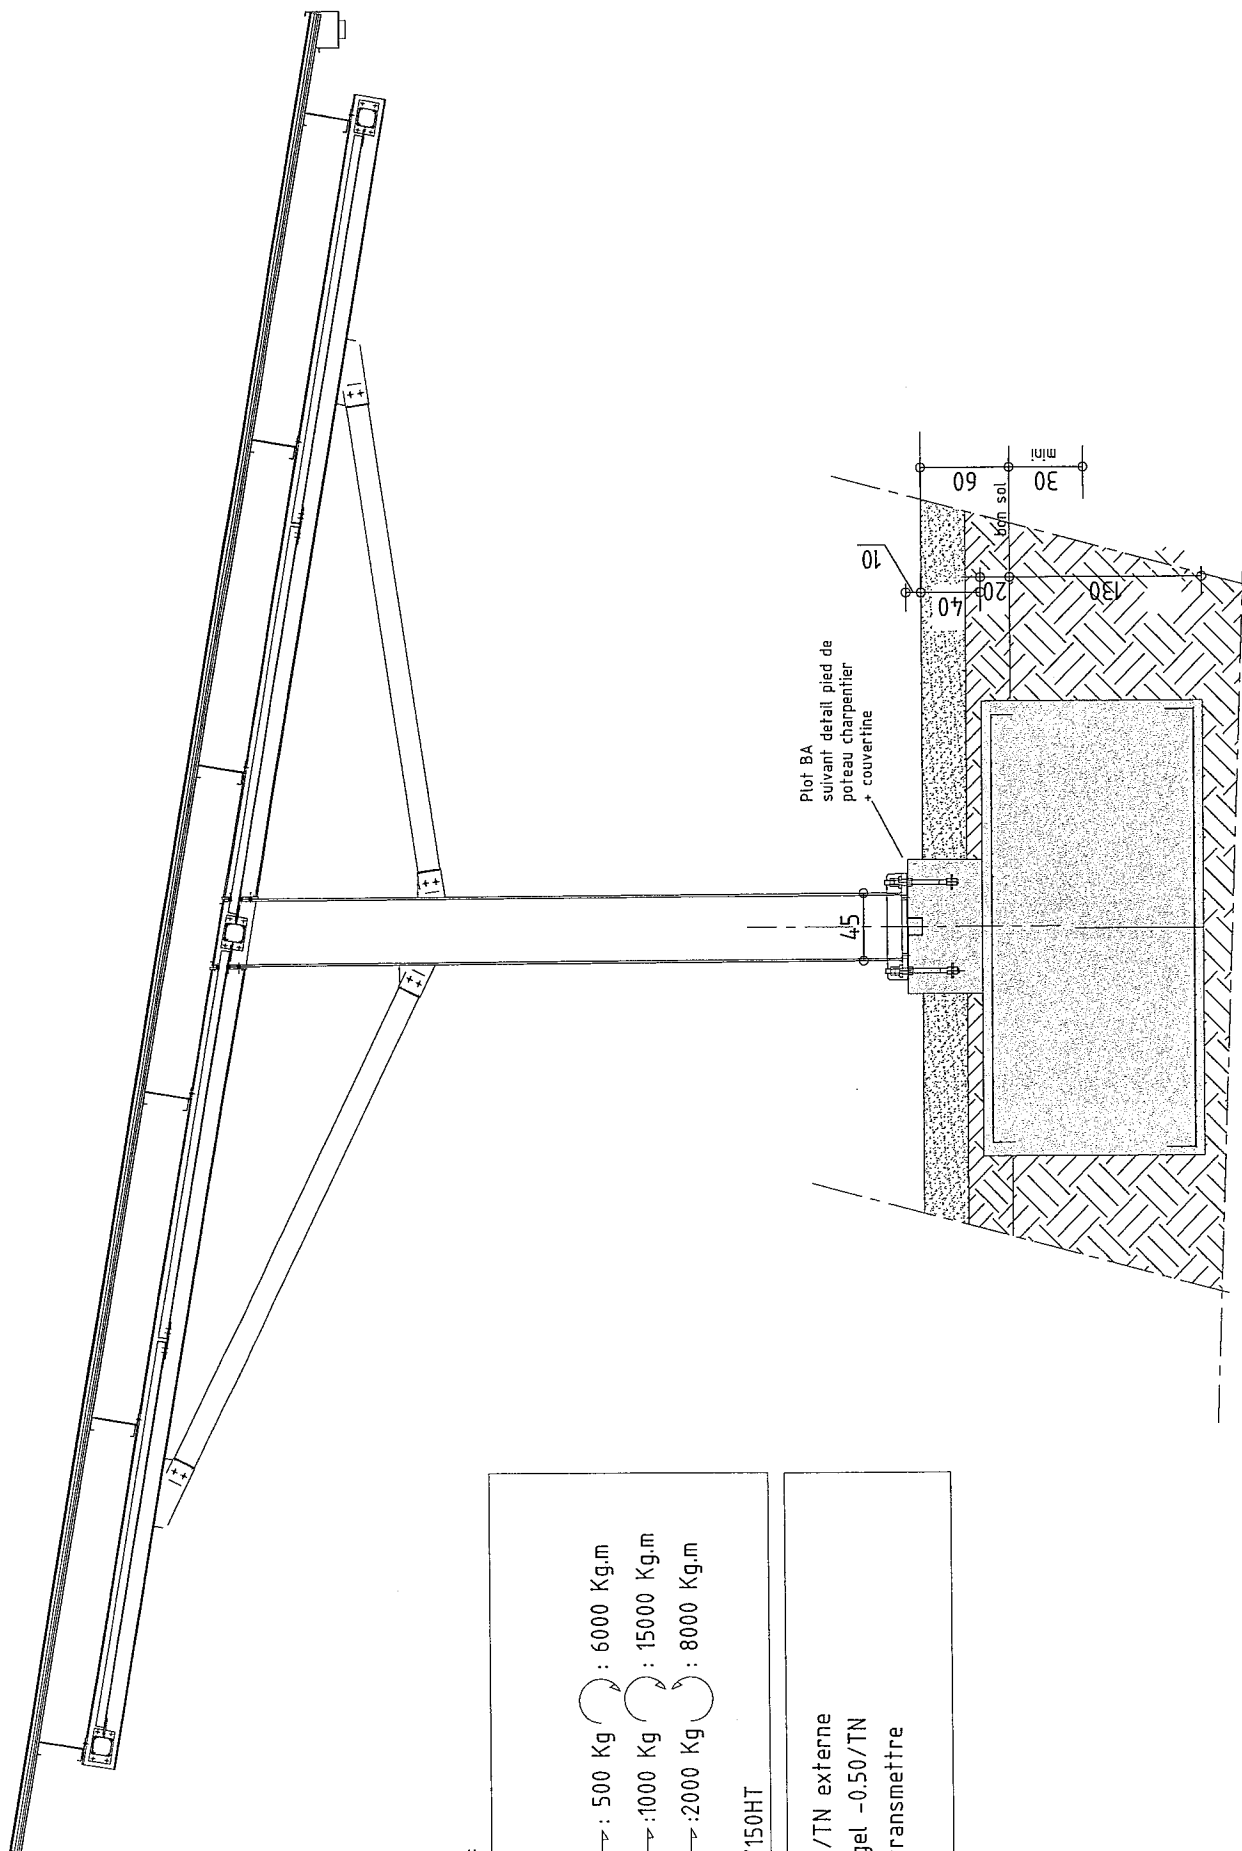

Charges sur massif

- ↓ G : 3000 Kg
- ↓ Ne : 4800 Kg
- ↓ Vent : 1500 Kg → : 500 Kg ↻ : 6000 Kg.m
- ↑ Vent : 3500 Kg → : 1000 Kg ↻ : 15000 Kg.m
- ↑ Vent : 7500 Kg → : 2000 Kg ↻ : 8000 Kg.m

section 300/300/150HT

Ancre mini -150/TN externe
bon sol et hors gel -0.50/TN
etude G2 PRO à transmettre

ETV INGÉNIERIE
MONTROY

16 avenue Eole, TECNOSUD 2
66000 Perpignan
Tel : 04 68 67 13 95

OMBRIERES

Massif

ECHELLE:

Affaire	Revision	Page
25-61	-	-

