



ENVIRONNEMENT

AGENCE PUY DE DOME

10 rue du MONTEL - ZAC LA NOVIALLE
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tel : 0473695942
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

INRAE
SITE DE THEIX
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW627893-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 13/06/2025
Référence mandataire : INRAE

DÉSIGNATION DU BIEN

Site de Montoldre
DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

PROPRIÉTAIRE

INRAE
SITE DE THEIX
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



ENVIRONNEMENT

AGENCE PUY DE DOME

10 rue du MONTEL - ZAC LA NOVIALLE
63670 LA ROCHE BLANCHE
Tel : 0473695942
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

INRAE
SITE DE THEIX
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW627893-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 13/06/2025
Référence mandataire : INRAE

DÉSIGNATION DU BIEN

Site de Montoldre
DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

PROPRIÉTAIRE

INRAE
SITE DE THEIX
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : DOMAINE DES PALAQUINS 03150 MONTOLDRE

Référence client : INRAE

Désignation : Site de Montoldre

Date de construction : Avant 2025

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : TEINTURIER GHISLAIN


Accompagnateur : ()

Date de repérage : 13/06/2025

Numéro attestation : CPDI6934

Délivré le : 10/08/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
INRAE
SITE DE THEIX
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

Donneur d'ordre :
INRAE
SITE DE THEIX
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 27/06/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 27/06/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)
Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Site - Vol 4 (Atelier bâtiment K)
Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Enrobés,
- Réseaux EU sous-sol bâtiment K,
- Programme de travaux:
- Réseaux EU RDC Nord bâtiment K,
- Réseaux EU et EP localisés sur le plan + regards
- Murs entre sous-sol et RDC du bâtiment K + plafond.
- Murs traversés par les réseaux EU (Bâtiment D, J, K, A et M).
- Faux plafonds dans le bâtiment K atelier
- Chaudières (murs, plafonds, calorifugeage)
- Chaudière bâtiment K (atelier).

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Site inrae montoldre (suivant demande client)

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DTA - Bat M 002JC004705 - ACE - 19/10/2020
DTA - Bat J 002JC004719 - ACE - 19/10/2020
DTA - Bat D 002JC004717 - ACE - 19/10/2020
DTA - Bat K 002JC004707 - ACE - 19/10/2020
DTA - Bat A 002JC004703 - ACE - 19/10/2010

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	
Parois verticales intérieures et enduits	Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	
Conduits, canalisations et équipements	Chaudière M4	Vol 2 (Chaudière 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Chaudière M4	Vol 2 (Chaudière 1)	
Plafond et faux-plafonds	Chaudière M4	Vol 2 (Chaudière 1)	
Conduits, canalisations et équipements	Chaudière K	Vol 3 (Chaudière 2)	
Équipements divers et accessoires	Chaudière K	Vol 3 (Chaudière 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Chaudière K	Vol 3 (Chaudière 2)	
Plafond et faux-plafonds	Site	Vol 4 (Atelier bâtiment K)	

Equipements divers et
accessoiresChaudière bâtiment K (atelier
)

Vol 5 (Chaudière)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.	Etat de conservation (hors réglementation)
Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002EW627893 n°9	EP
Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002EW627893 n°10	EP
Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	002EW627893 n°11	EP
Vol 1 (VRD)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Conduit en fibres-ciment	002EW627893 n°16	EP
Vol 1 (VRD)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Conduit en fibres-ciment	002EW627893 n°17	EP
Vol 1 (VRD)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Conduit en fibres-ciment	002EW627893 n°18	EP
Vol 3 (Chaufferie 2)	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Joints	002EW627893 n°30	
Vol 5 (Chaudière)	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Joints	P37	
Vol 5 (Chaudière)	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Peinture anti-condensation	P40	

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 1 (VRD)	Conduit	Trop profond		
Vol 1 (VRD)	Conduit	Trop profond		
Vol 1 (VRD)	Conduit	Trop profond		
Vol 1 (VRD)	Conduit	Trop profond		
Vol 1 (VRD)	Conduit	Trop profond		
Vol 1 (VRD)	Conduit	Trop profond		
Vol 1 (VRD)	Conduit	Trop profond et étroit pour investigation		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Il est conseillé de faire appel aux diagnostiqueurs pour toute demande de prélèvement supplémentaire sur tout élément qui n'aurait pu être sondé lors de l'inspection terrain et qui se serait rendu visible lors des travaux - Commentaire n°1 : L'intégralité des réseaux enterrés n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage. En effet, ces réseaux enterrés ne sont pas repérables sans moyens spécifiques (terrassement, caméra, etc.) non prévus au présent contrat. Seul des sondages ponctuels ont été réalisés avec une pelle mécanique. Des investigations complémentaires devront être réalisées ultérieurement une fois les moyens d'accès aux réseaux enterrés mis à disposition en intégralité ou lors de la phase de travaux correspondant à leur mise à jour.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 2 - Plafond et faux-plafonds**
- 3 - Conduits, canalisations et équipements**
- 4 - Equipements divers et accessoires**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Chaufferie M4	Vol 2 (Chaufferie 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW6 27893 n°1 - 1	002EW 627893 n°1	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie M4	Vol 2 (Chaufferie 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW6 27893 n°2 - 1	002EW 627893 n°2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW6 27893 n°5 - 1	002EW 627893 n°5	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW6 27893 n°5 - 1	002EW 627893 n°5	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P25	Réalisation d'un prélèvement	Regard	002EW6 27893 n°25 - 1	002EW 627893 n°25	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement	Regard	002EW6 27893 n°27 - 1	002EW 627893 n°27	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement	Enduit puit	002EW6 27893 n°28 - 1	002EW 627893 n°28	Matériau gris en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélèvement	regard - -Murs traversés par les réseaux EU	002EW6 27893 n°31 - 1	002EW 627893 n°31	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P32	Réalisation d'un prélèvement	regard - -Murs traversés par les réseaux EU	002EW6 27893 n °32 - 1	002EW 627893 n°32	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P34	Réalisation d'un prélèvement	regard - -Murs traversés par les réseaux EU	002EW6 27893 n °34 - 1	002EW 627893 n°34	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Chaufferie M4	Vol 2 (Chaufferie 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW6 27893 n °3 - 1	002EW 627893 n°3	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Site	Vol 4 (Atelier bâtiment K)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW6 27893 n °12 - 1	002EW 627893 n°12	Papier bitumé avec couche d'aluminium et poussières non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Chaufferie M4	Vol 2 (Chaufferie 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P4	Réalisation d'un prélèvement	Calorifuges tuyaux chaudière	002EW6 27893 n°4 - 1	002EW 627893 n°4	Matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie M4	Vol 2 (Chaufferie 1)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Calorifuges tuyaux chaudière	002EW6 27893 n°4 - 1	002EW 627893 n°4	Matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Calorifuges tuyaux chaudière	002EW6 27893 n°6 - 1	002EW 627893 n°6	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Calorifuges tuyaux chaudière	002EW6 27893 n°6 - 1	002EW 627893 n°6	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Calorifuges tuyaux chaudière	002EW6 27893 n°7 - 1	002EW 627893 n°7	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Calorifuges tuyaux chaudière	002EW6 27893 n°7 - 1	002EW 627893 n°7	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit eau	Joint entre éléments	P8	Réalisation d'un prélèvement	Joint entre tuyaux pvc et metal	002EW6 27893 n°8 - 1	002EW 627893 n°8	Matériau compact gris hétérogène avec couche en papier et poussières + matériau marron en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	Dans regard	002EW6 27893 n°9 - 1	002EW 627893 n°9	Fibrociment gris avec fibres visibles avec couche bitumineuse et poussières	Positif	Présence sur analyse	EP
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Dans regard	002EW6 27893 n°9 - 1	002EW 627893 n°9	Fibrociment gris avec fibres visibles avec couche bitumineuse et poussières	Positif	Présence sur analyse	EP
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement	Circulaire - Plafond	002EW6 27893 n°10 - 1	002EW 627893 n°10	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse	EP

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Carré - Plafond	002EW6 27893 n°11 - 1	002EW 627893 n°11	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse	EP
Chaufferie K	Vol 3 (Chaufferie 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S1 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Carré - Plafond	002EW6 27893 n°11 - 1	002EW 627893 n°11	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse	EP
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit eau	Conduit béton	P13	Réalisation d'un prélèvement	Profondeur 70cm	002EW6 27893 n°13 - 1	002EW 627893 n°13	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit eau	Conduit émaillé	P14	Réalisation d'un prélèvement	Profondeur 80cm - Entre le regard a 6 m du bâtiment et le bâtiment (part dans l'axe de la porte du local M6)	002EW6 27893 n°14 - 1	002EW 627893 n°14	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit eau	Conduit béton	P15	Réalisation d'un prélèvement	Profondeur 70cm - Entre le regard a 6 m du bâtiment et le regard de descente des EP	002EW6 27893 n°15 - 1	002EW 627893 n°15	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit en fibres-ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	En surface - Sortie du regard	002EW6 27893 n°16 - 1	002EW 627893 n°16	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse	EP
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit en fibres-ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	En surface - Sortie du regard	002EW6 27893 n°17 - 1	002EW 627893 n°17	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse	EP



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit en fibres-ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement	En surface - Sortie du regard	002EW6 27893 n°18 - 1	002EW 627893 n°18	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse	EP
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement	En surface - Sortie du regard	002EW6 27893 n°19 - 1	002EW 627893 n°19	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit	I1	Complètement a réaliser avec un technicien certifié CATEC	Puit profondeur 3m	I1 - 1				Trop profond	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit	I2	Complètement a réaliser avec un technicien certifié CATEC	Puit profondeur 3m	I2 - 1				Trop profond	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit	S3	Réalisation d'un sondage	Entre le regard en parpaing a 1 m de la maison M, part en direction du regard près de l'eatang	S3 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement	Dans regard - Dans regard, vers la maison L	002EW6 27893 n°20 - 1	002EW 627893 n°20	Matériau compact rouge hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement	Dans regard - Dans regard, vers le puit a gauche de la maison L	002EW6 27893 n°21 - 1	002EW 627893 n°21	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P22	Réalisation d'un prélèvement	Dans regard (gros diamètre) - Dans regard vers bâtiment K	002EW6 27893 n°22 - 1	002EW 627893 n°22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement	Dans regard (petit diamètre) - Dans regard vers le nord	002EW6 27893 n°23 - 1	002EW 627893 n°23 Phase 1	Matériau compact beige et gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement	Dans regard (petit diamètre) - Dans regard vers le nord	002EW6 27893 n°23 - 1	002EW 627893 n°23 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P24	Réalisation d'un prélèvement	Dans regard - Dans regard vers le nord + etang	002EW6 27893 n°24 - 1	002EW 627893 n°24	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Dans regard - Dans regard vers le nord + etang	002EW6 27893 n°24 - 1	002EW 627893 n°24	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement	Dans regard - Dans regard vers le bâtiment A	002EW6 27893 n°26 - 1	002EW 627893 n°26	Matériau compact gris hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P29	Réalisation d'un prélèvement	Vu après trou a la minipelle, hauteur 1,40	002EW6 27893 n°29 - 1	002EW 627893 n°29	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit	I3	Complètement a réaliser avec un technicien certifié CATEC	Puit profondeur 2.5m	I3 - 1				Trop profond	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit	I4	Complètement a réaliser avec un technicien certifié CATEC	Puit profondeur 2.5m	I4 - 1				Trop profond	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit	I5	Complètement a réaliser avec un technicien certifié CATEC	Puit profondeur 2.5m	I5 - 1				Trop profond	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit	I6	Complètement a réaliser avec un technicien certifié CATEC	Puit profondeur 2.5m	I6 - 1				Trop profond	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit fluide non identifié	Conduit	I7		Regards	I7 - 1				Trop profond et étroit pour invesigation	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P33	Réalisation d'un prélèvement	Vu après trou a la minipelle, hauteur 0.8	002EW6 27893 n°33 - 1	002EW 627893 n°33	Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Réseaux VRD	Vol 1 (VRD)	Conduit EP	Conduit ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement	Regard vanne eau	002EW6 27893 n°35 - 1	002EW 627893 n°35	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires



Amiante

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Chaudière K	Vol 3 (Chaudière 2)	Chaudières	Joints	P30	Réalisation d'un prélèvement	Joint du bruleur	002EW6 27893 n°30 - 1	002EW6 27893 n°30	Matériau gris avec fibres visibles avec poussières	Positif	Présence sur analyse	
Chaudière bâtiment K (atelier)	Vol 5 (Chaudière)	Chaudières	Joints	P36	Réalisation d'un prélèvement	Joint du bruleur	002EW6 27893-1 n°36 - 2 - 002EW6 27893-1 n°36 - 1	P36	Matériau - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaudière bâtiment K (atelier)	Vol 5 (Chaudière)	Chaudières	Joints	P37	Réalisation d'un prélèvement	Joint trappe 1 (grande)	002EW6 27893-1 n°37 - 1 - 002EW6 27893-1 n°37 - 2	P37	Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Marron	Positif	Présence sur analyse	
Chaudière bâtiment K (atelier)	Vol 5 (Chaudière)	Chaudières	Joints	P38	Réalisation d'un prélèvement	Joint trappe 2 (petite)	002EW6 27893-1 n°38 - 1 - 002EW6 27893-1 n°38 - 2	P38	Matériau - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaudière bâtiment K (atelier)	Vol 5 (Chaudière)	Chaudières	Plaques isolantes	P39	Réalisation d'un prélèvement	Intérieur corps de chauffe	002EW6 27893-1 n°39 - 1 - 002EW6 27893-1 n°39 - 2	P39	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Chaudière bâtiment K (atelier)	Vol 5 (Chaudière)	Chaudières	Peinture anti-condensation	P40	Réalisation d'un prélèvement	Sous face du corps de chauffe	002EW6 27893-1 n°40 - 2 - 002EW6 27893-1 n°40 - 1	P40	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Marron / Noir	Positif	Présence sur analyse	



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons
Chaudière bâtiment K (atelier)	Vol 5 (Chaudière)	Chaudières	Tissu amiante	P41	Réalisation d'un prélèvement	Entre brûleur et corps de chauffe	002EW6 27893-1 n°41 - 1 - 002EW6 27893-1 n°41 - 2	P41	Matériau - Effritable Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse	

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Chaudière bâtiment K (atelier)							
P37	Chaudières	Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Marron	Vol 5 (Chaudière)	3 m		,53 m²	
P40	Chaudières	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Marron / Noir	Vol 5 (Chaudière)	5,48 m		,8 m²	
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Chaufferie K							
002EW6278 93 n°9	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles avec couche bitumineuse et poussières	Vol 3 (Chaufferie 2) - Vol 3 (Chaufferie 2)	1,23 m		,05 m²	
002EW6278 93 n°10	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Vol 3 (Chaufferie 2)	2,28 m		,05 m²	
002EW6278 93 n°11	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Vol 3 (Chaufferie 2) - Vol 3 (Chaufferie 2)	3,64 m		,05 m²	
002EW6278 93 n°30	Chaudières	Matériau gris avec fibres visibles avec poussières	Vol 3 (Chaufferie 2)	,25 m			
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Réseaux VRD							
002EW6278 93 n°16	Conduit EP	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Vol 1 (VRD)	1,39 m			
002EW6278 93 n°17	Conduit EP	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Vol 1 (VRD)	2,44 m			


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Réseaux VRD							
002EW6278 93 n°18	Conduit EP	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	Vol 1 (VRD)	2,39 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Chaufferie M4	Chaufferie M4 - Plan de repérage - Actions menées
	Réseaux VRD	Réseaux VRD - Plan de repérage - Actions menées
	Réseaux VRD	Réseaux VRD - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Réseaux VRD	Réseaux VRD - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	Réseaux VRD	Réseaux VRD - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	Réseaux VRD	Réseaux VRD - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Réseaux VRD	Réseaux VRD - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	Réseaux VRD	Réseaux VRD - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	Chaufferie K	Chaufferie K - Plan de repérage - Actions menées
	Chaufferie K	Chaufferie K - MPCA Toutes catégories confondues
	Chaufferie K	Chaufferie K - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Chaufferie K	Chaufferie K - MPCA Equipements divers et accessoires
	Site	Site - Plan de repérage - Actions menées
	Chaudière bâtiment K (atelier)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Plan de repérage - Actions menées
	Chaudière bâtiment K (atelier)	Chaudière bâtiment K (atelier) - MPCA Toutes catégories confondues
	Chaudière bâtiment K (atelier)	Chaudière bâtiment K (atelier) - MPCA Equipements divers et accessoires

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif

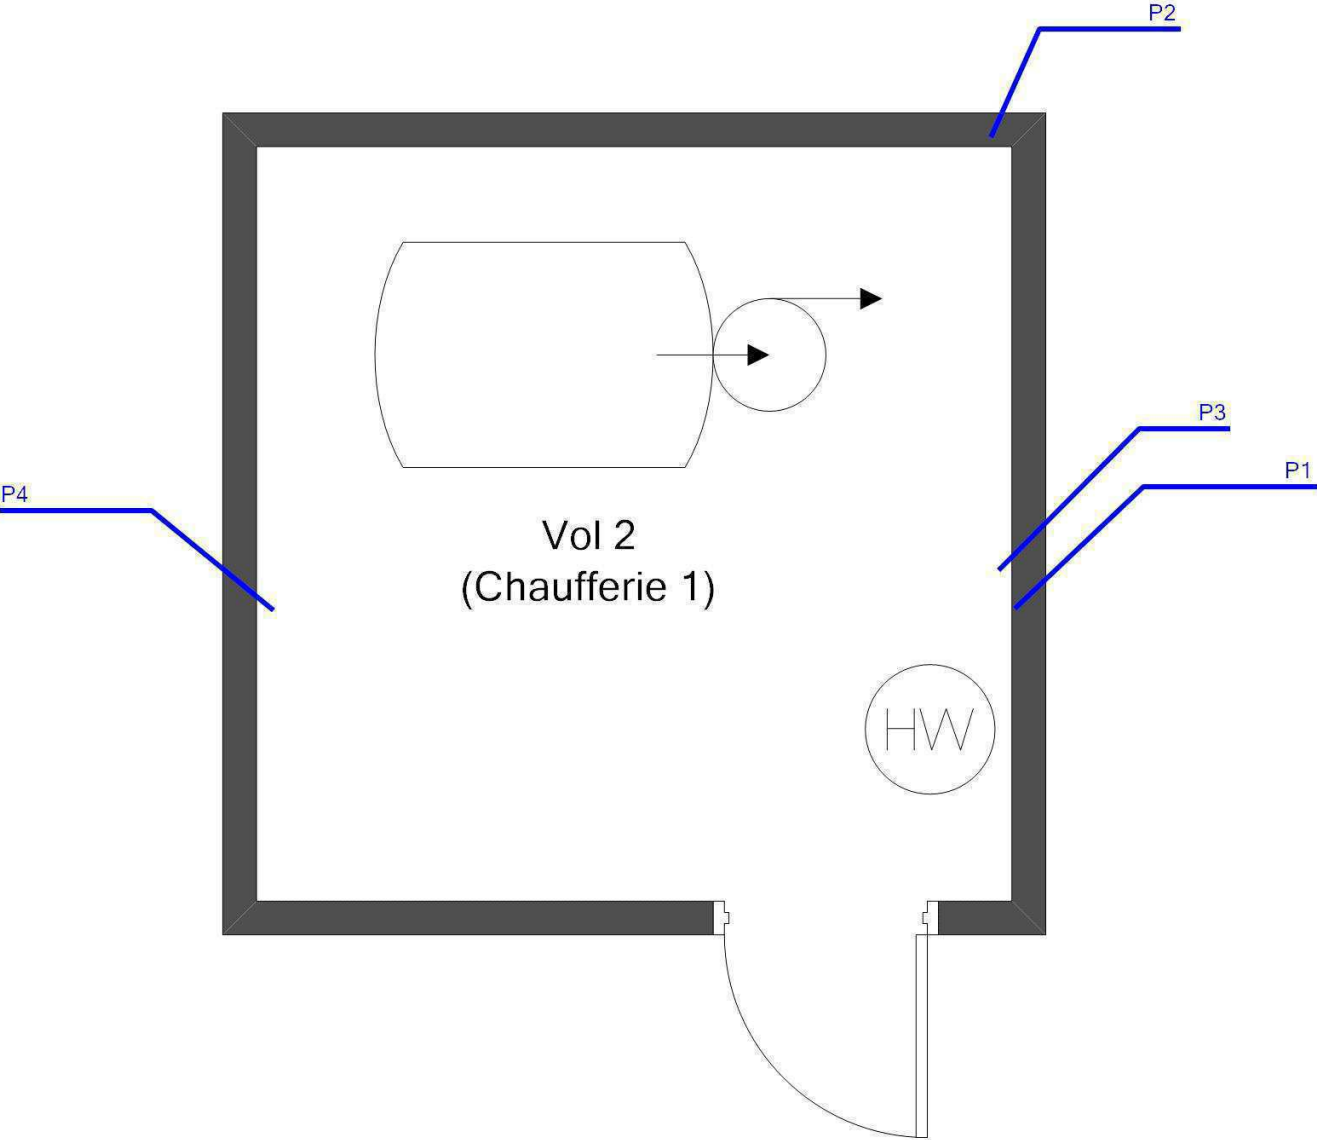

Chaufferie
M4

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	DOMAINE DES PALAQUINS 03150 MONTOLDRE	Site de Montoldre	13/06/2025	TEINTURIER GHISLAIN


Légende



Périmètre d'intervention 1



Périmètre d'intervention 2



Périmètre d'intervention 3



Périmètre d'intervention 4



Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre

Date intervention

13/06/2025

Technicien intervenant


TEINTURIER GHISLAIN

RÉSEAUX VRD - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW627893-1

Légende

Localisation d'un prélèvement négatif

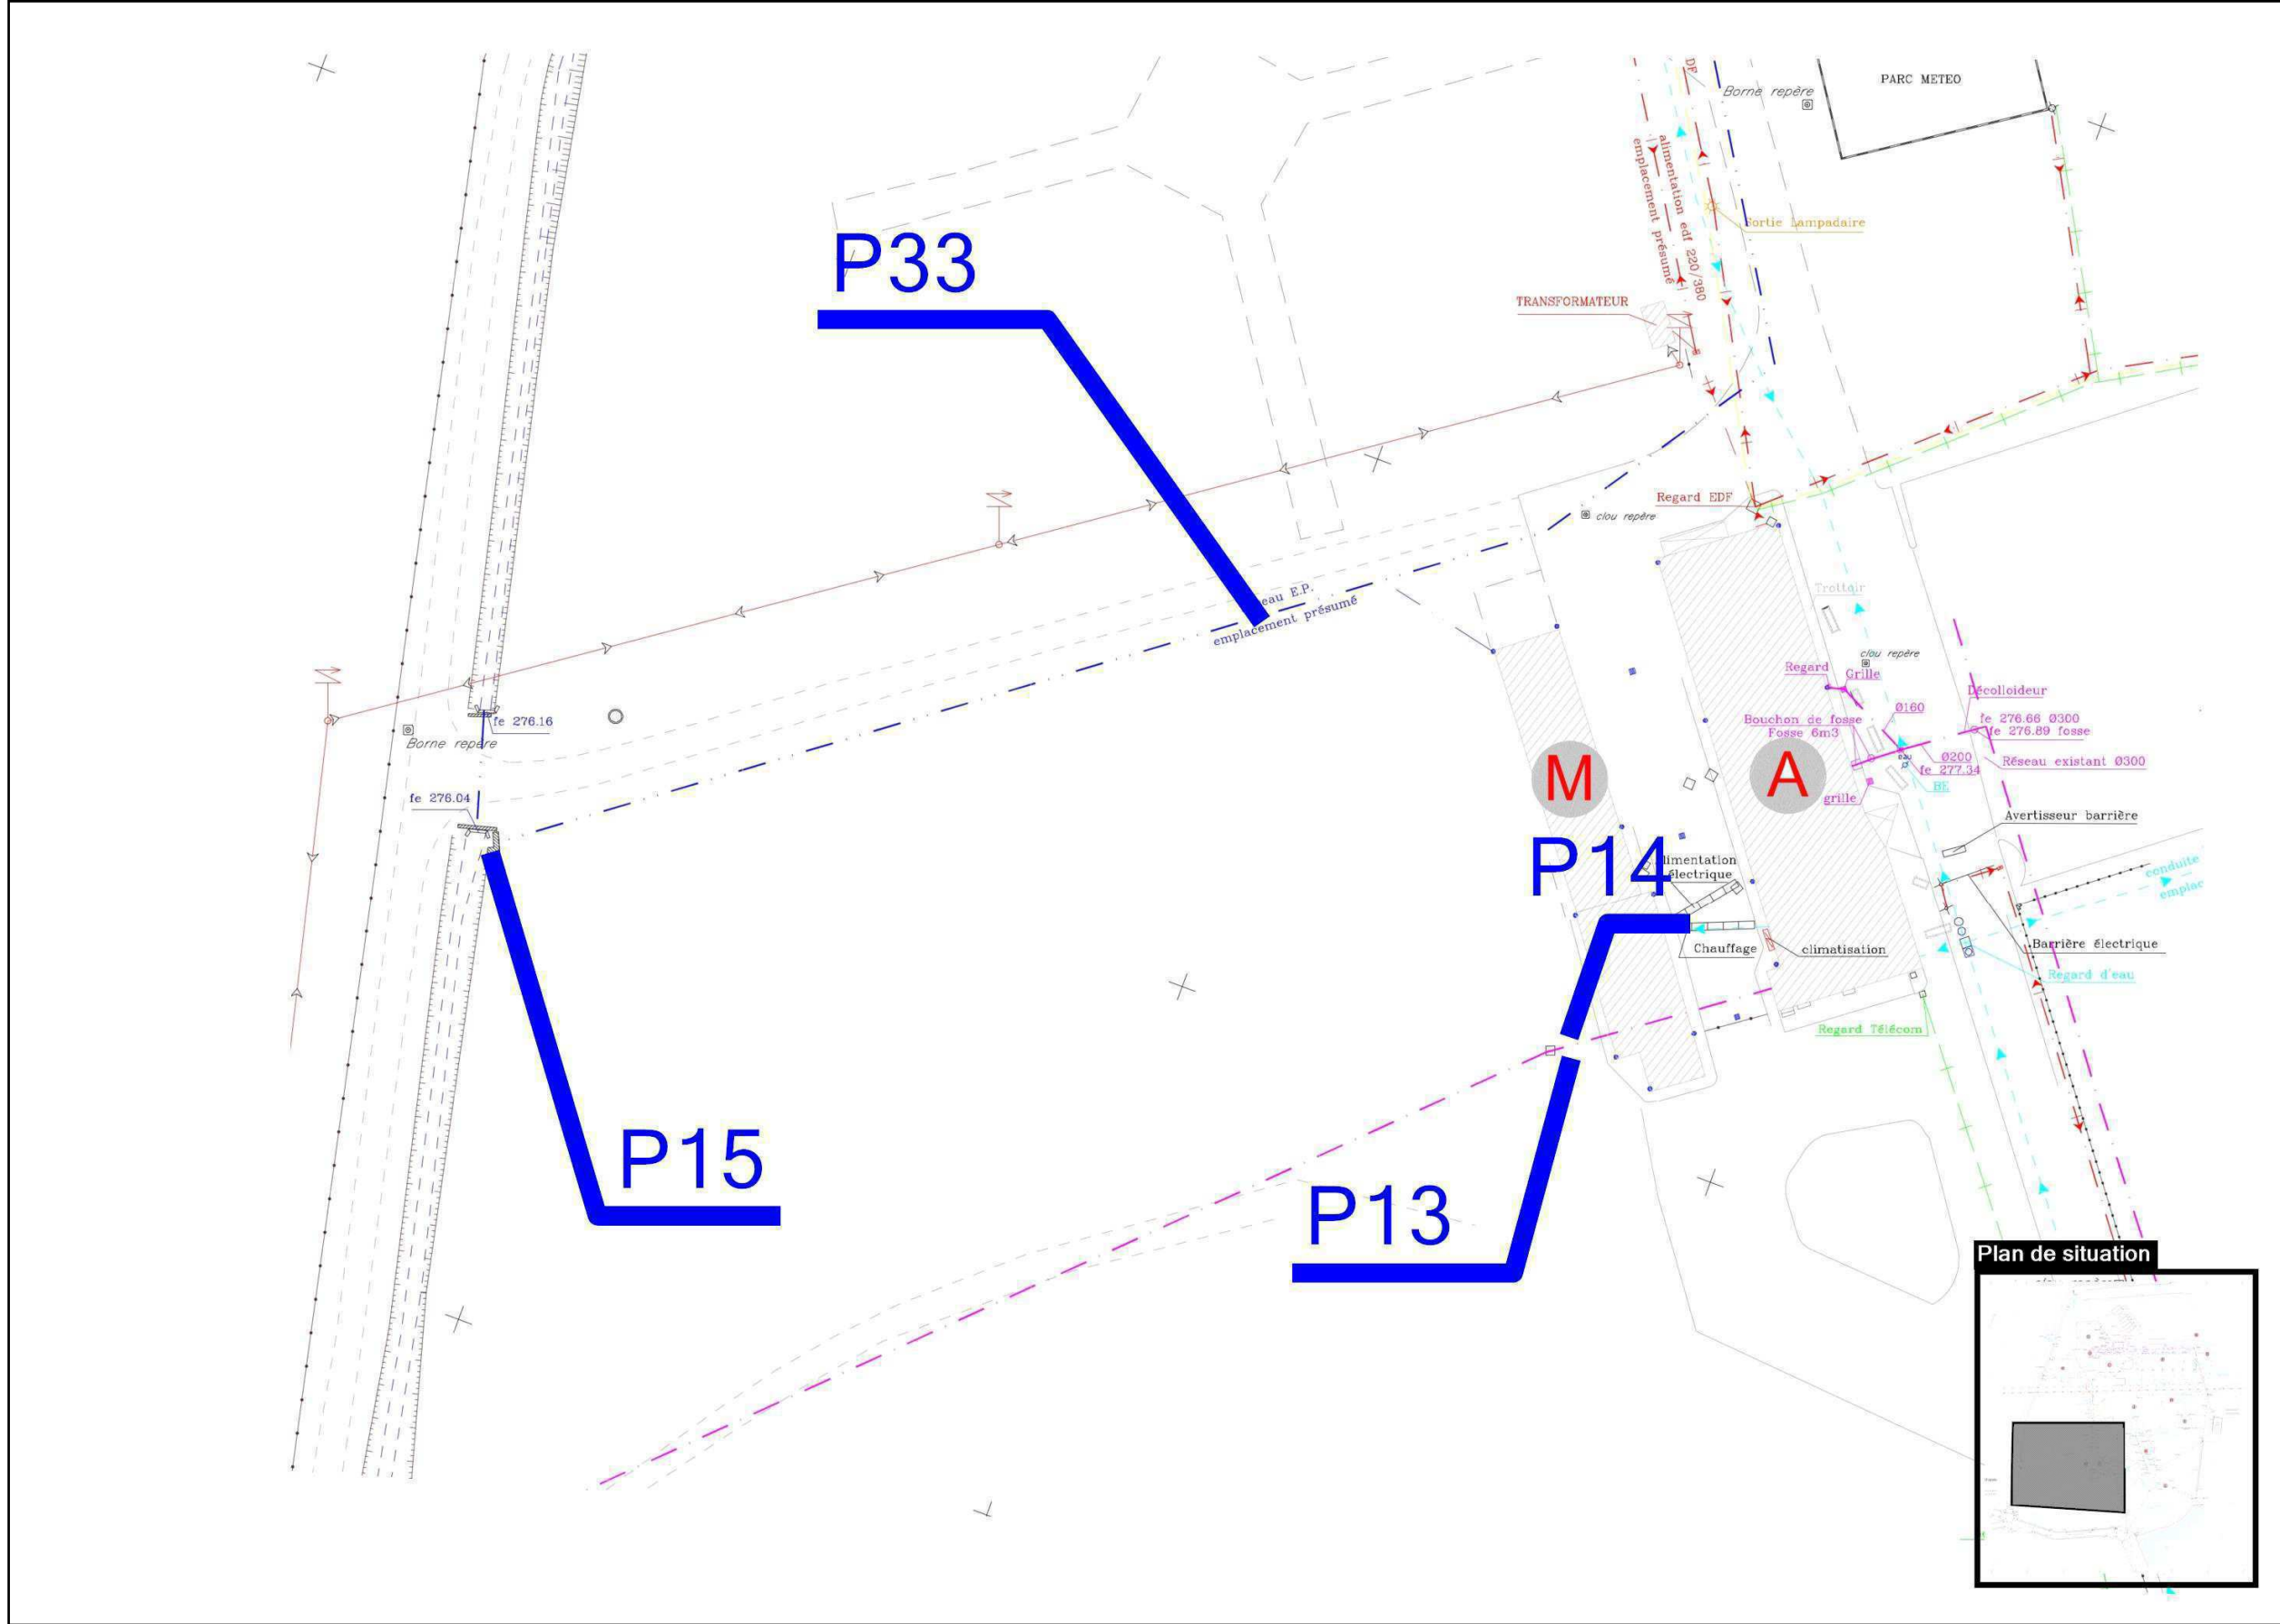

Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre

Date intervention

13/06/2025

Techniciens intervenant

TEINTURIER GHISLAIN

RÉSEAUX VRD - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	---------------------------------------

	Localisation d'un prélèvement négatif


	Localisation d'une impossibilité technique

	Localisation dun sondage négatif

	Techniciens intervenant

TEINTURIER GHISLAIN

TEINTURIER GHISLAIN



Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre


Date intervention

13/06/2025

Techniciens intervenant

TEINTURIER GHISLAIN


Référence:
002EW627893-1

[illegible]

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
DOMAINE DES PALAQUINS 03150 MONTOLDRE	Site de Montoldre	13/06/2025	TEINTURIER GHISLAIN

RÉSEAUX VRD - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW627893-1

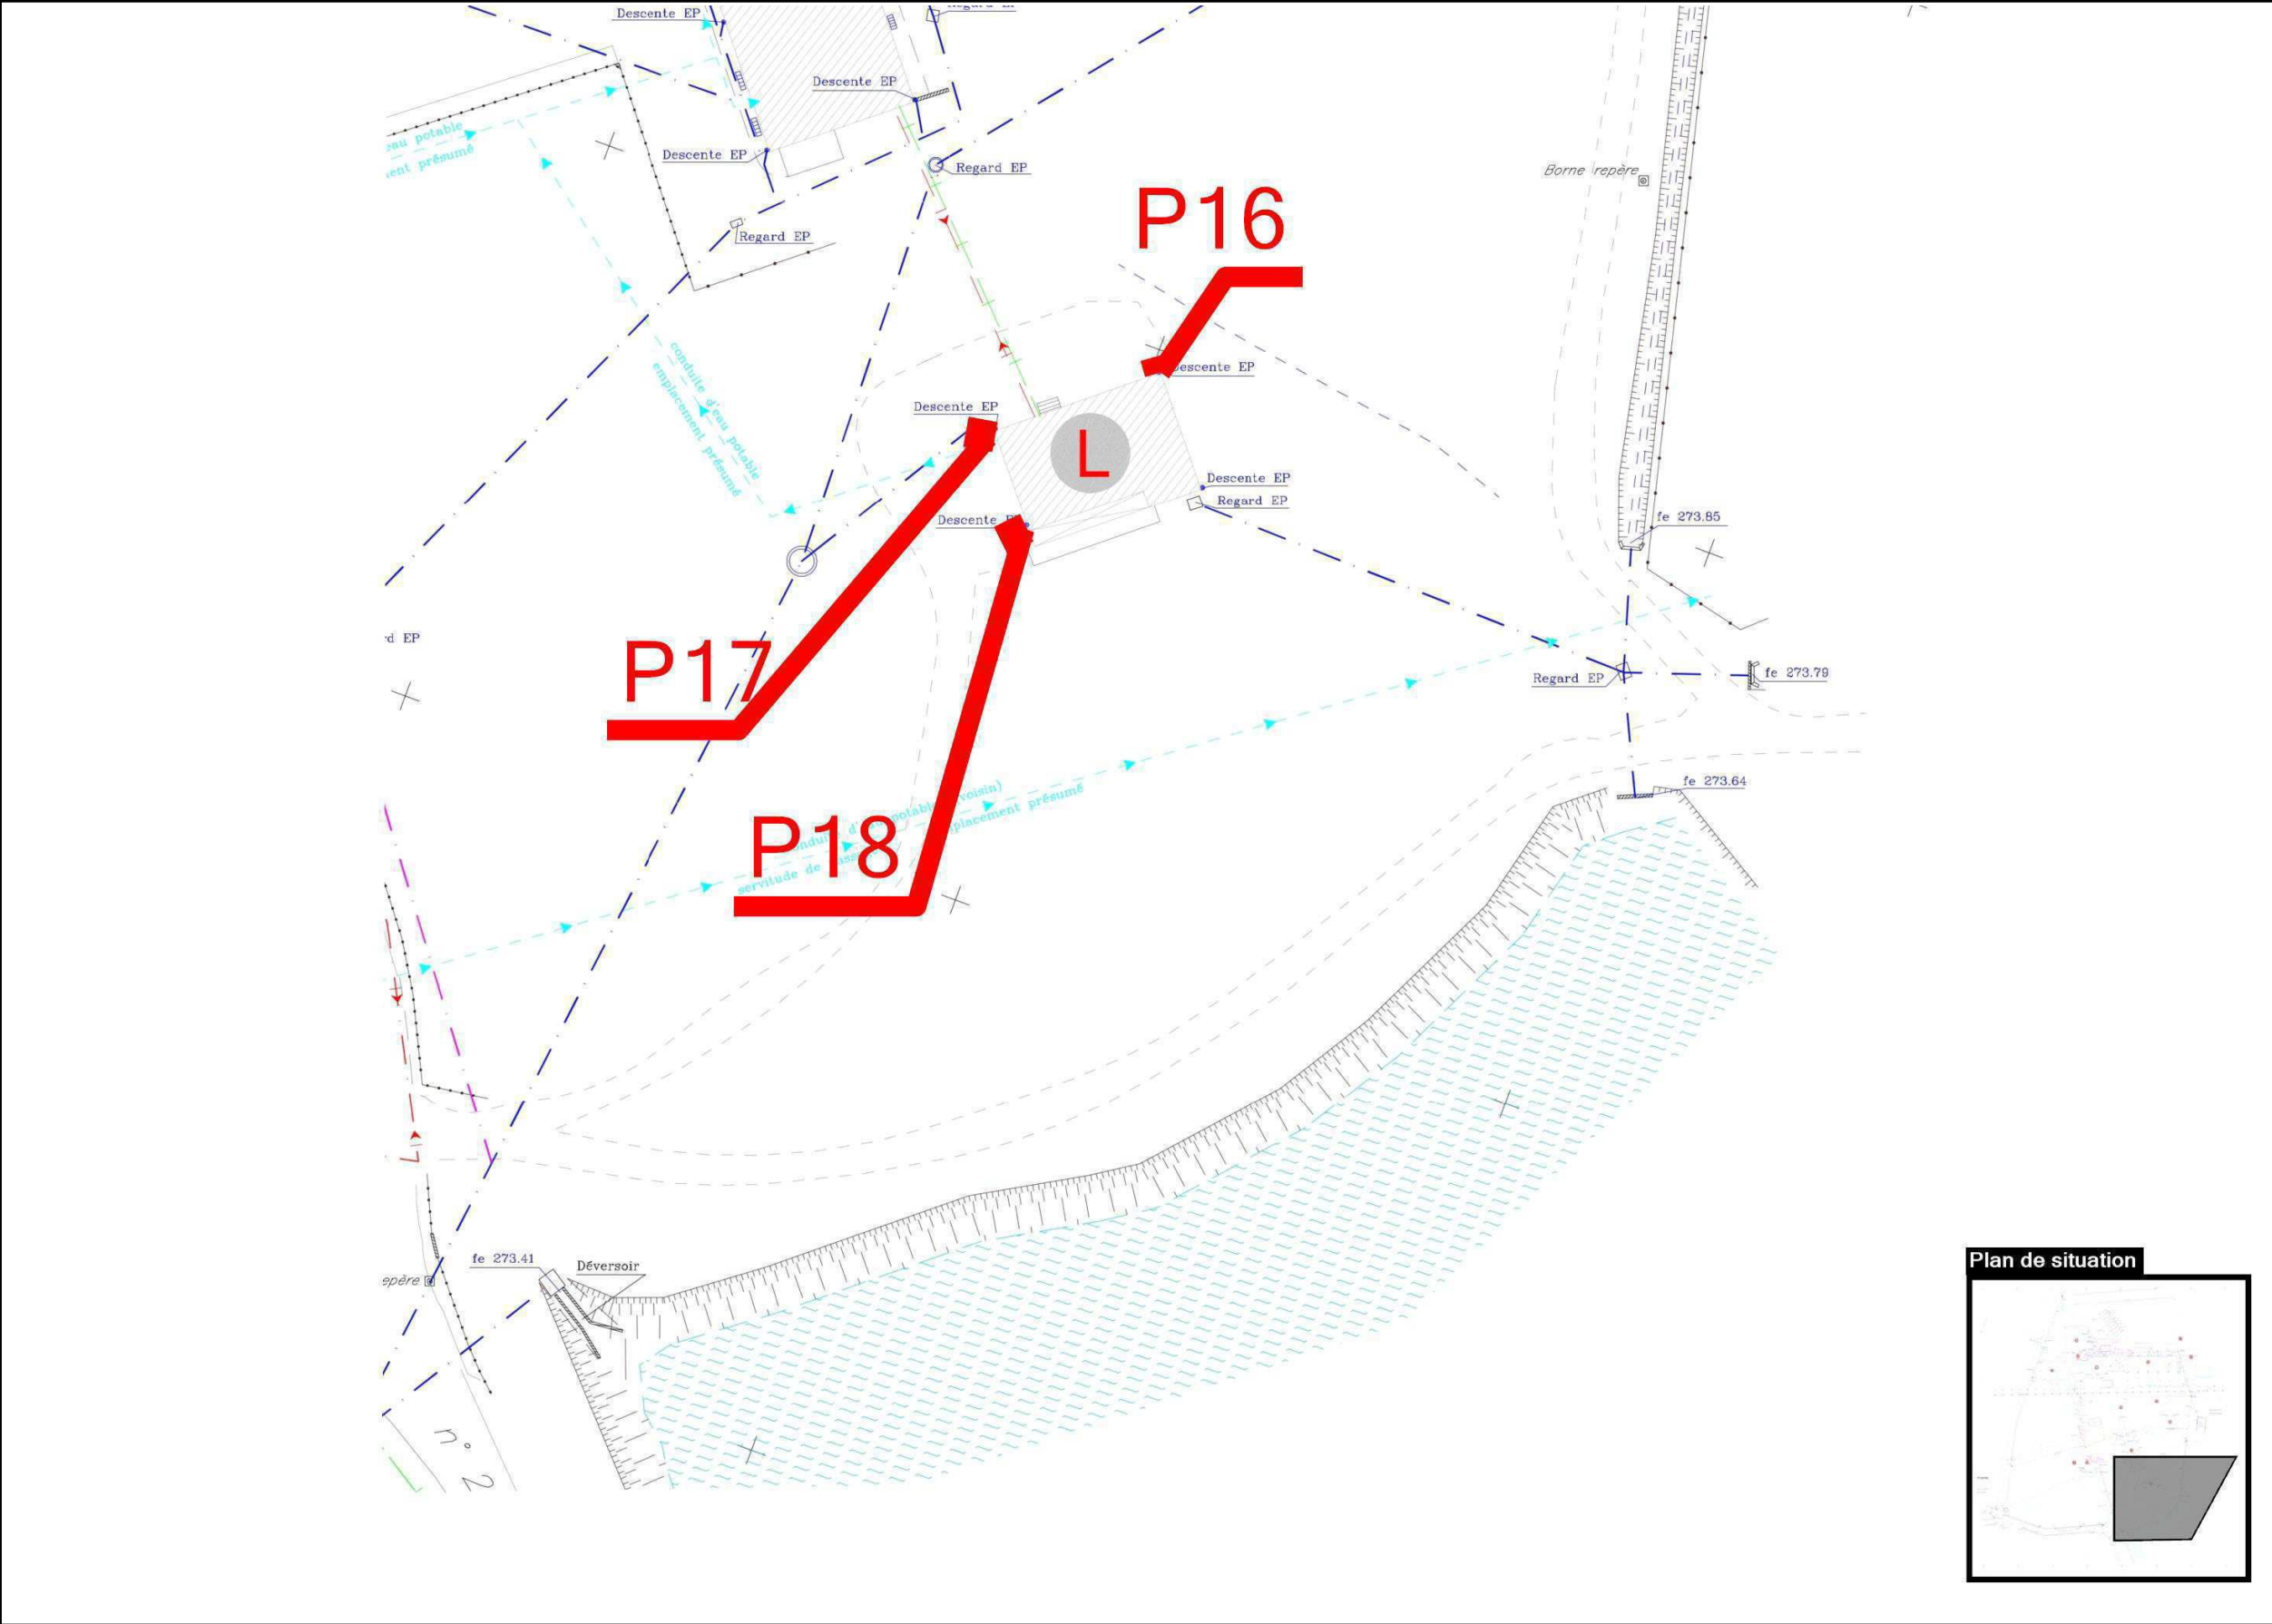[illegible]

Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre


Date intervention

13/06/2025



Techniciens intervenant

TEINTURIER GHISLAIN

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique


Vol 1
(VRD)

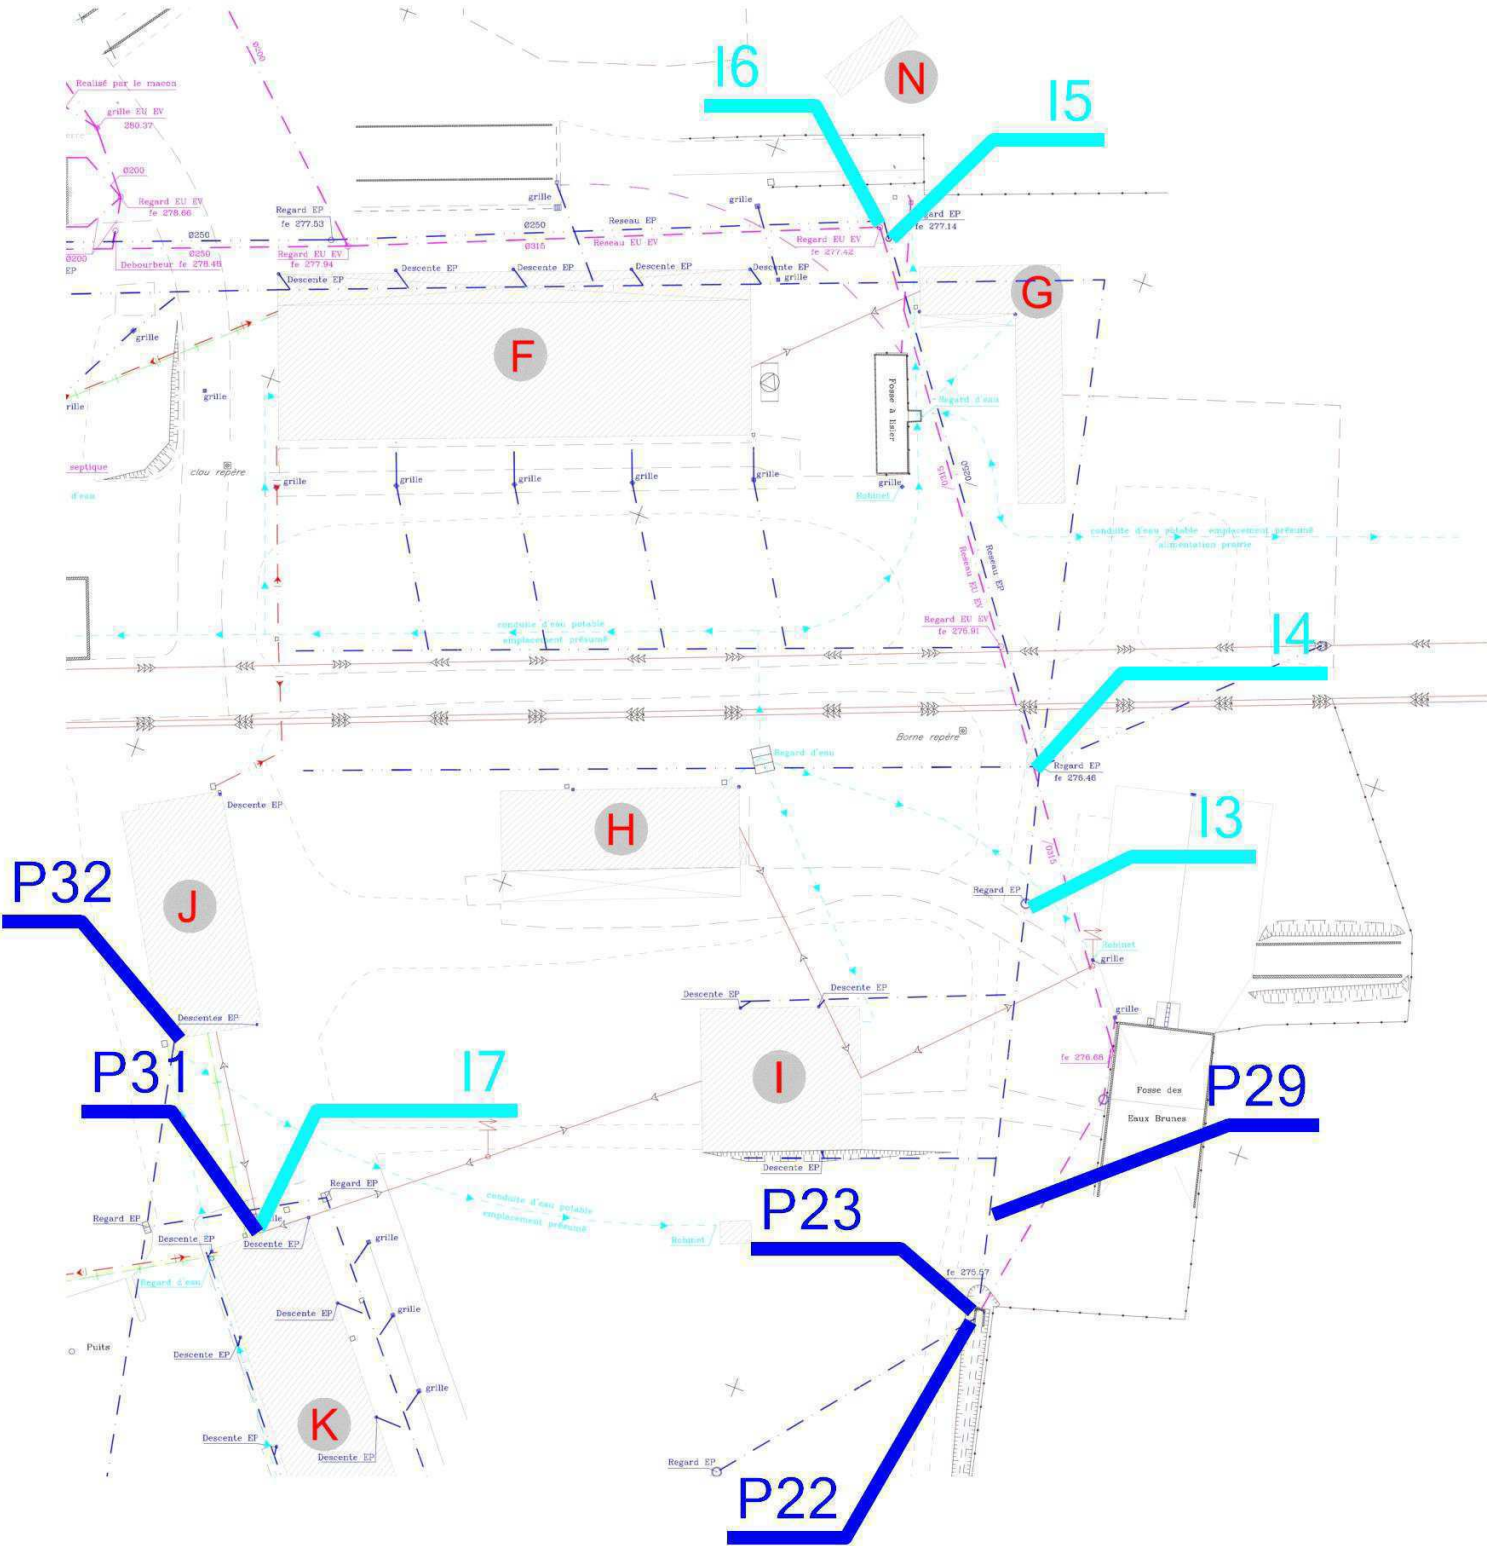

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	DOMAINE DES PALAQUINS 03150 MONTOLDRE	Site de Montoldre	13/06/2025	TEINTURIER GHISLAIN

Légende


P Localisation d'un prélèvement négatif

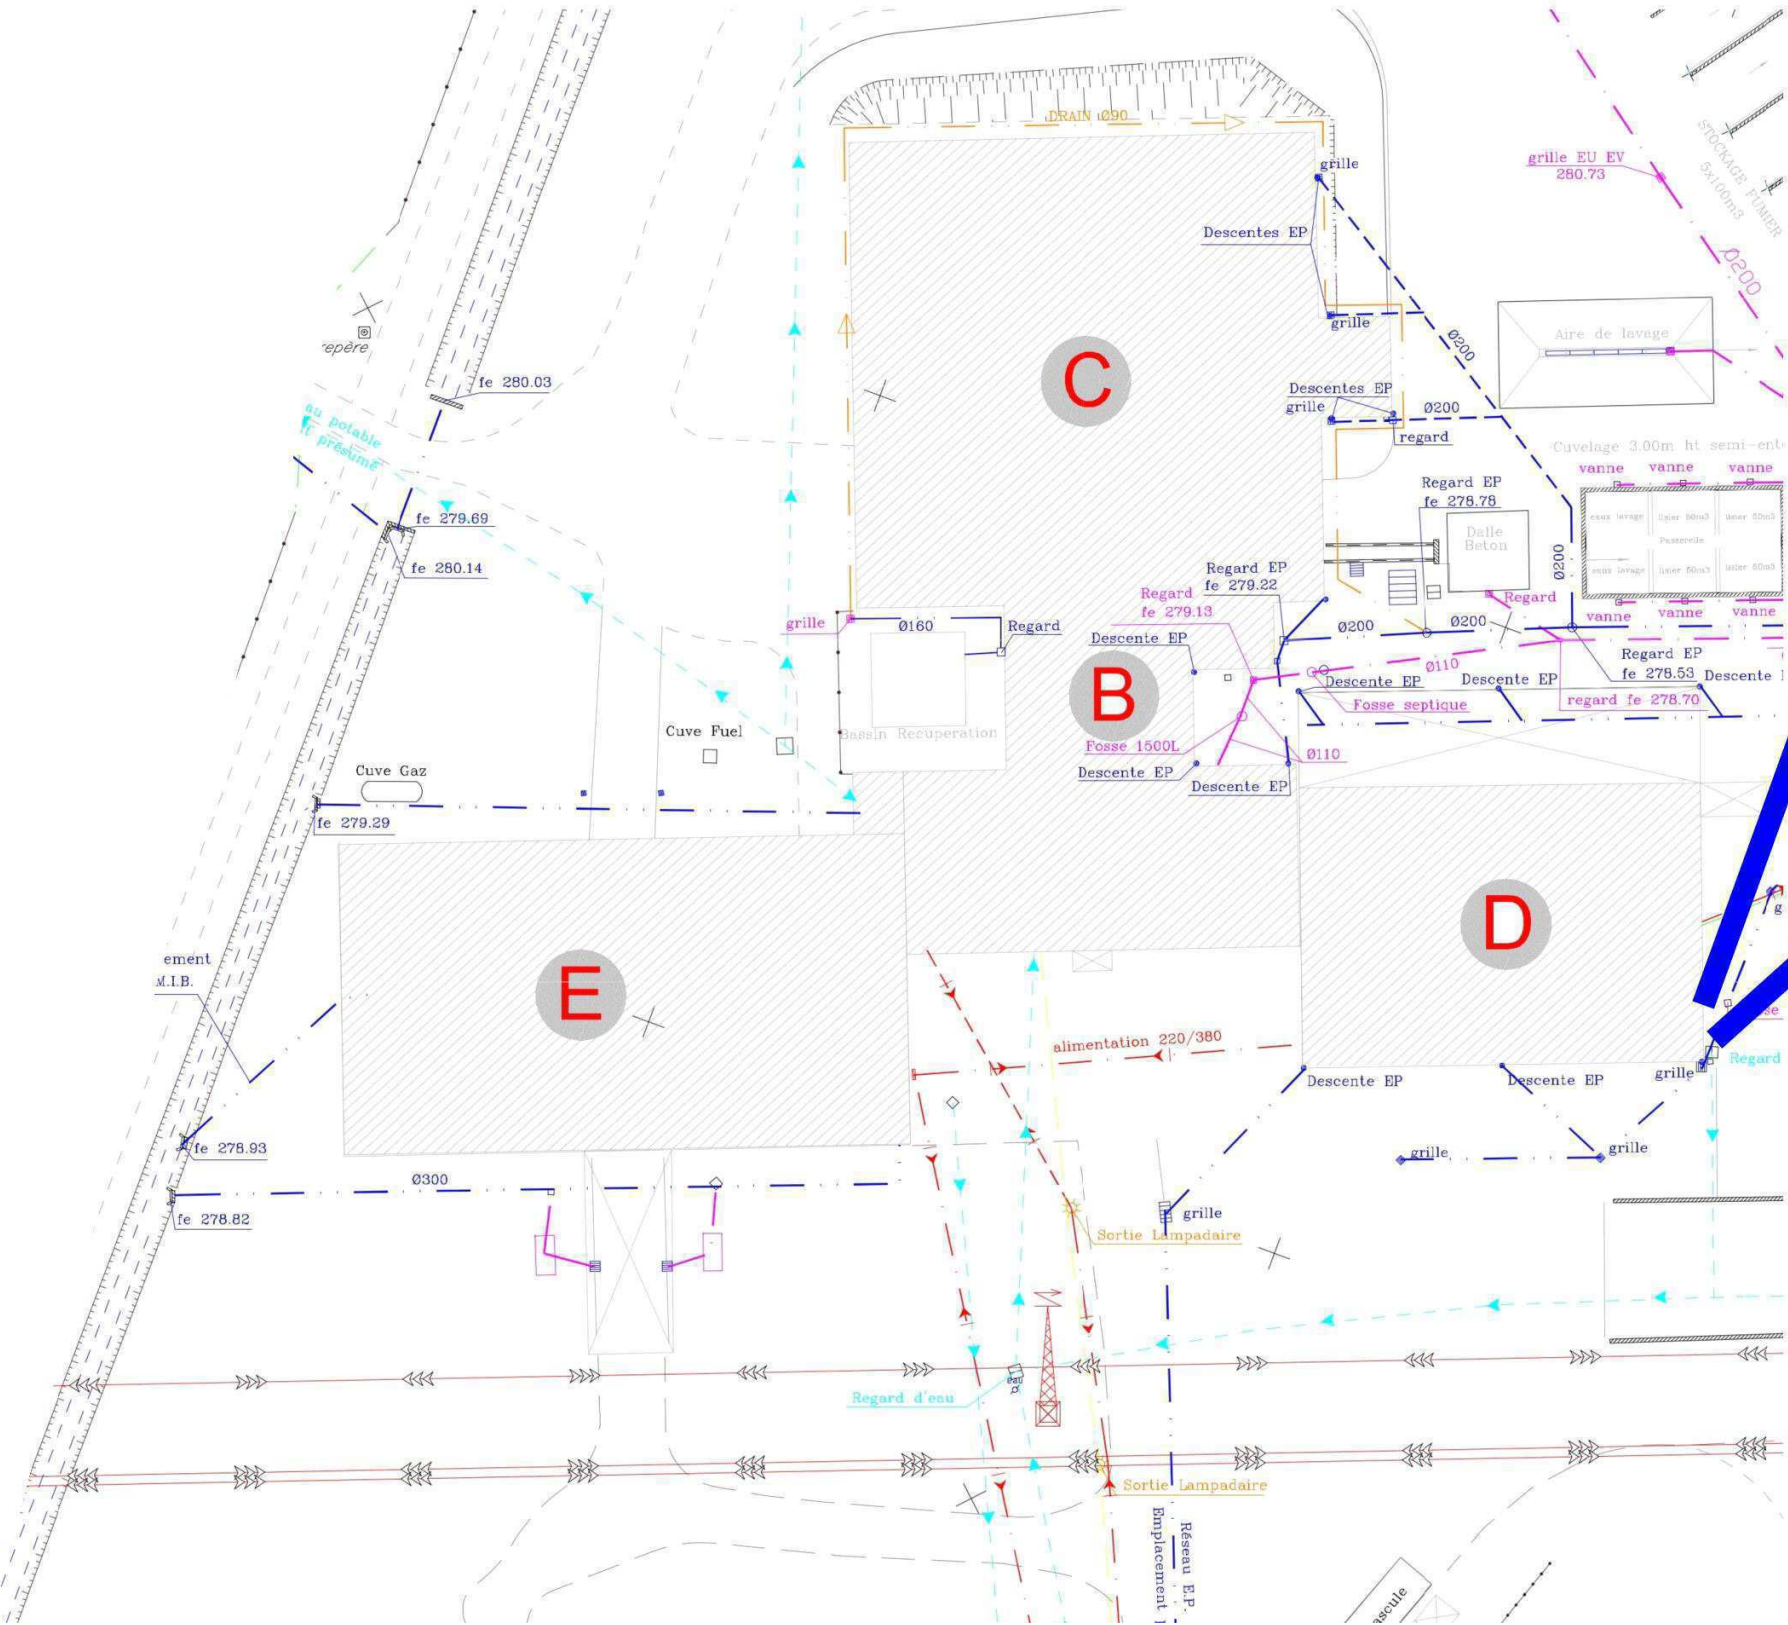

P35

P34

Plan de situation



Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre

Date intervention

13/06/2025


Technicien intervenant

TEINTURIER GHISLAIN


CHAUFFERIE K - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW627893-1

Légende




Localisation dun prélèvement positif



Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage positif

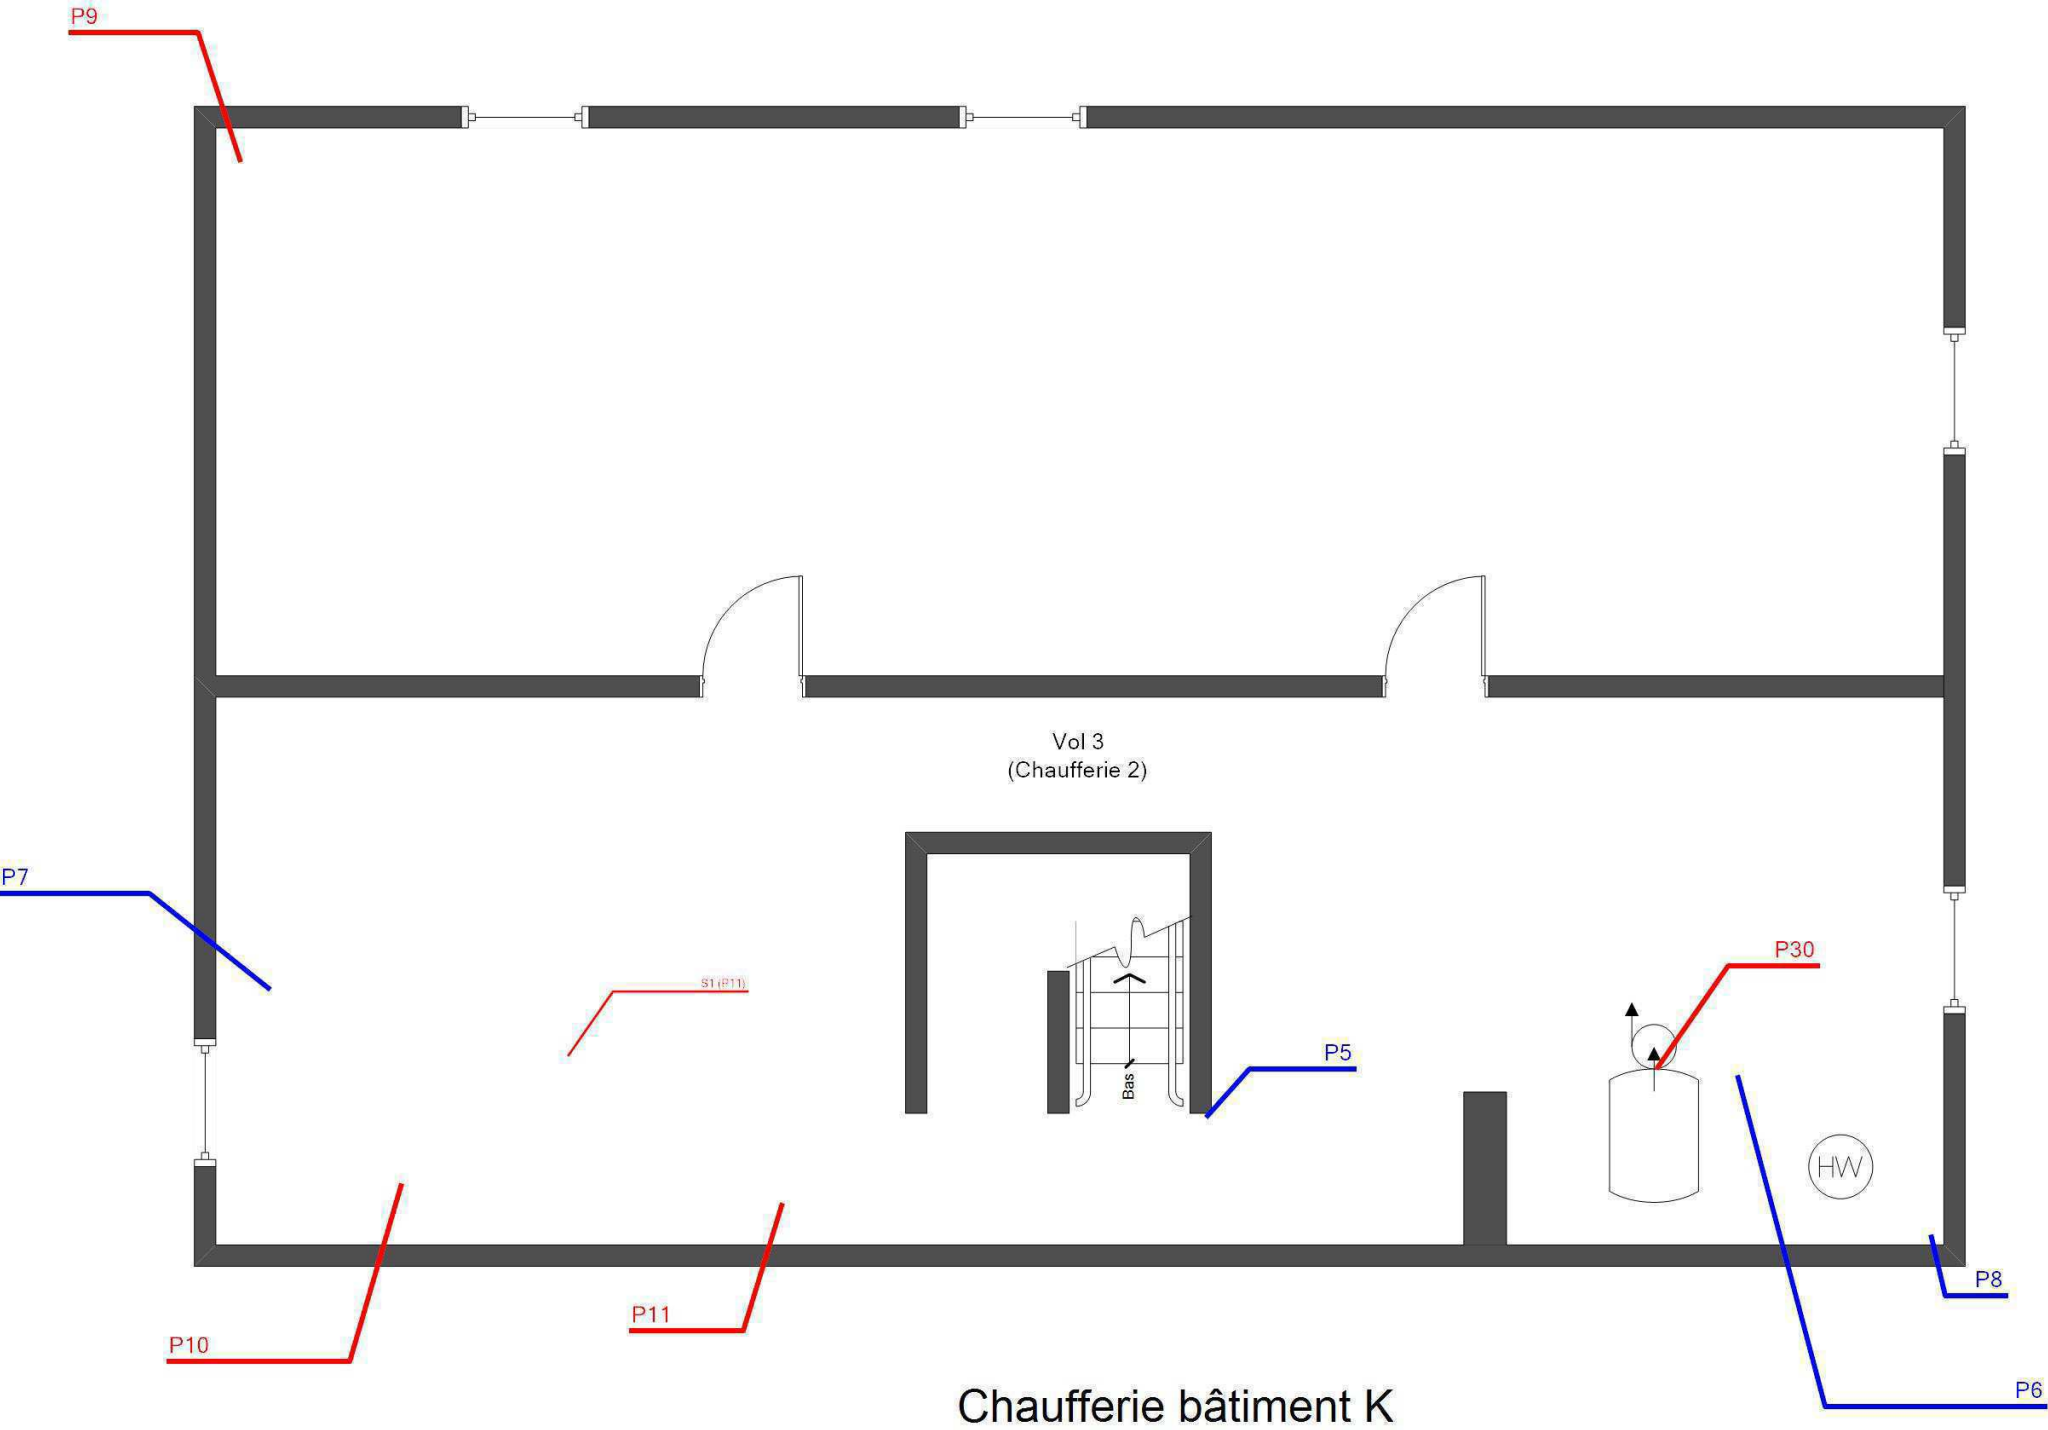

Chaufferie bâtiment K



Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre


Date intervention

13/06/2025

Technicien intervenant

TEINTURIER GHISLAIN

Légende



P10 : Conduit en fibres-ciment




P30 : Joints



P9 : Conduit en fibres-ciment



P11 : Conduit en fibres-ciment

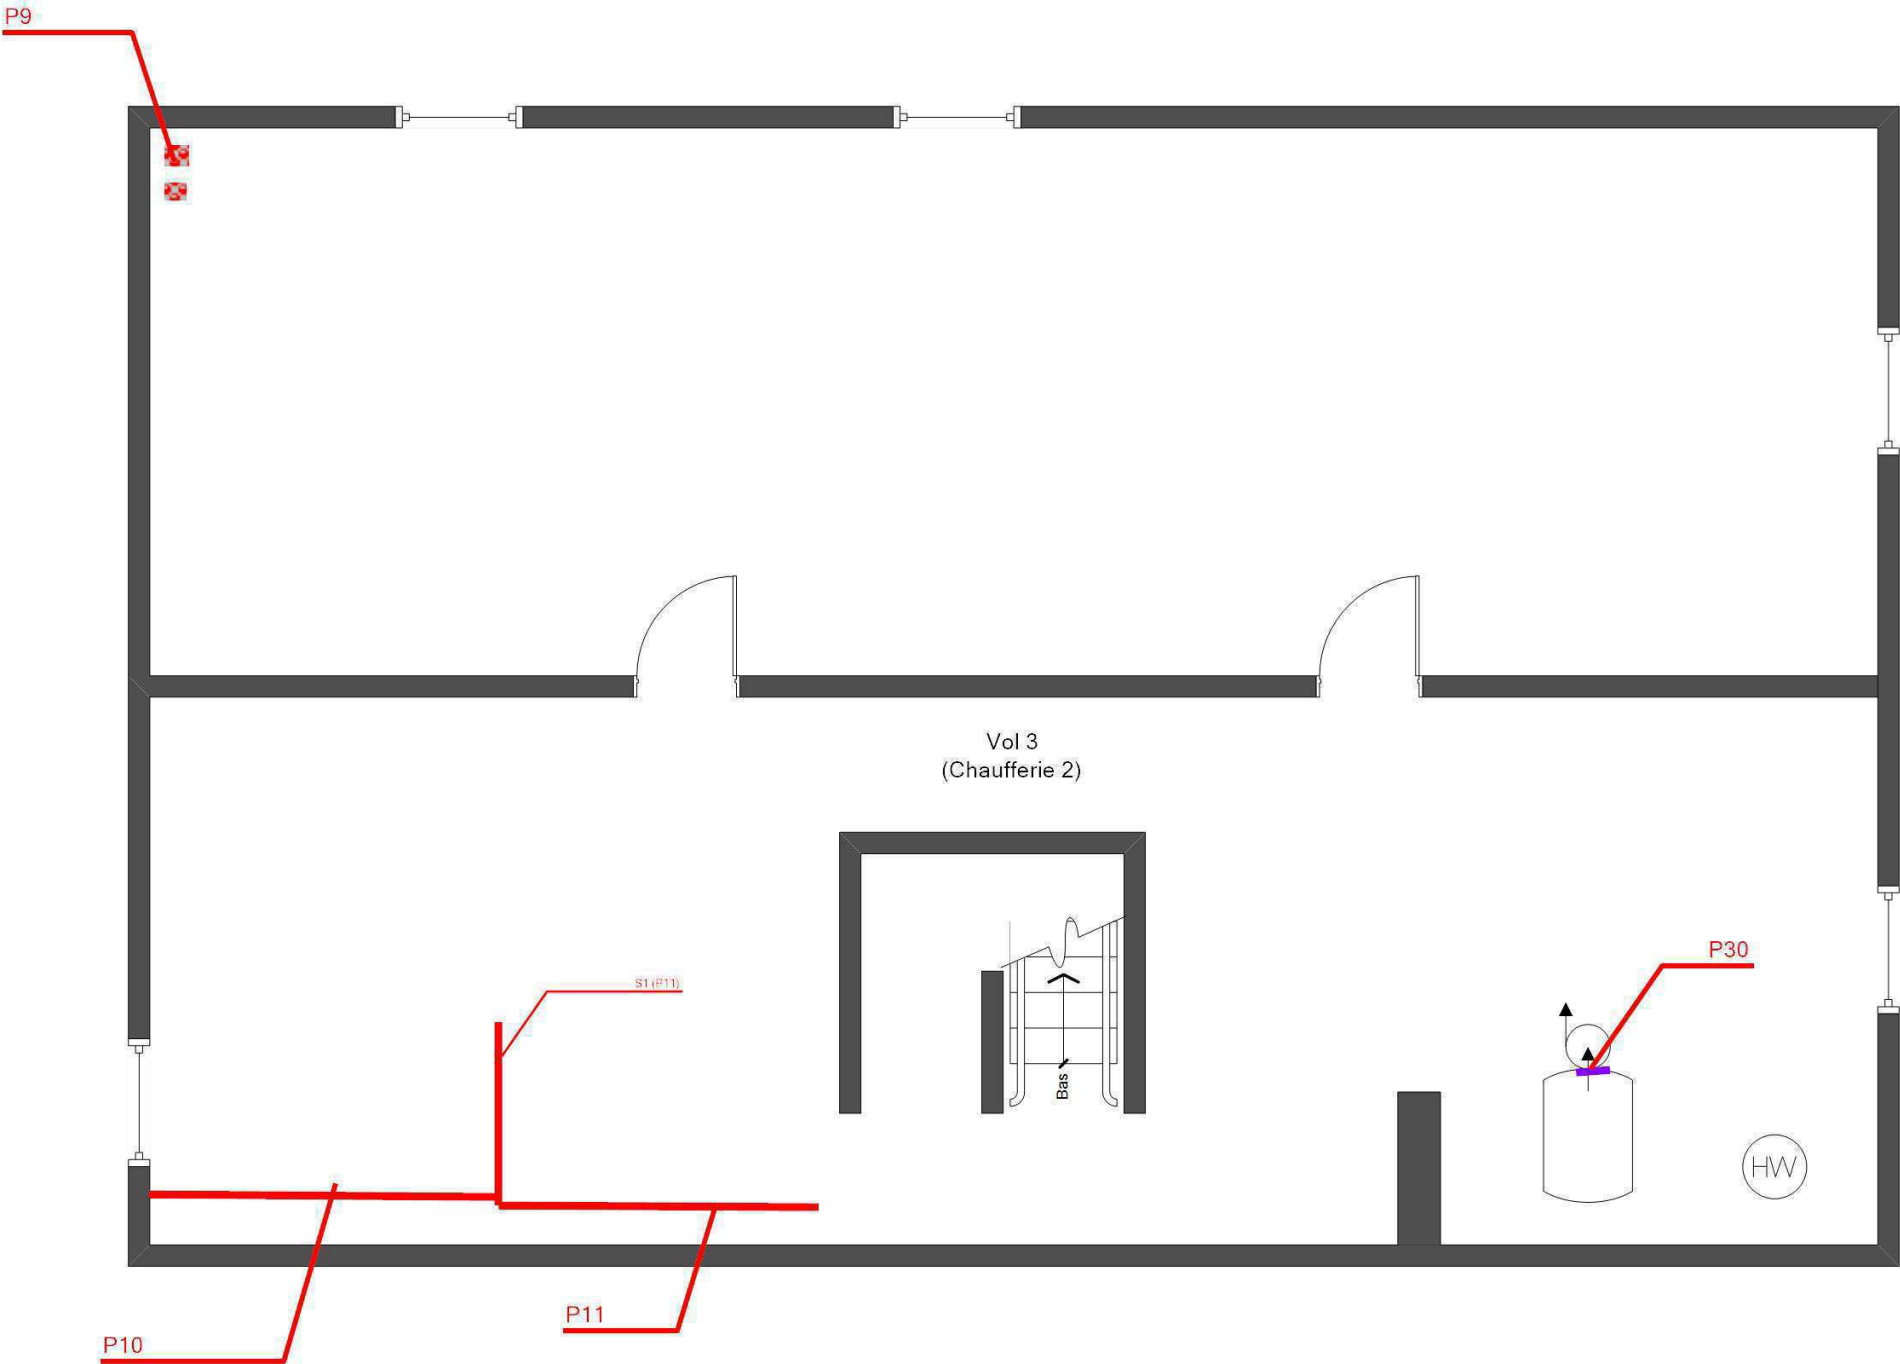

Chaufferie bâtiment K



Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre


Date intervention

13/06/2025

Technicien intervenant

TEINTURIER GHISLAIN

Légende




P10 : Conduit en fibres-ciment



P9 : Conduit en fibres-ciment



P11 : Conduit en fibres-ciment

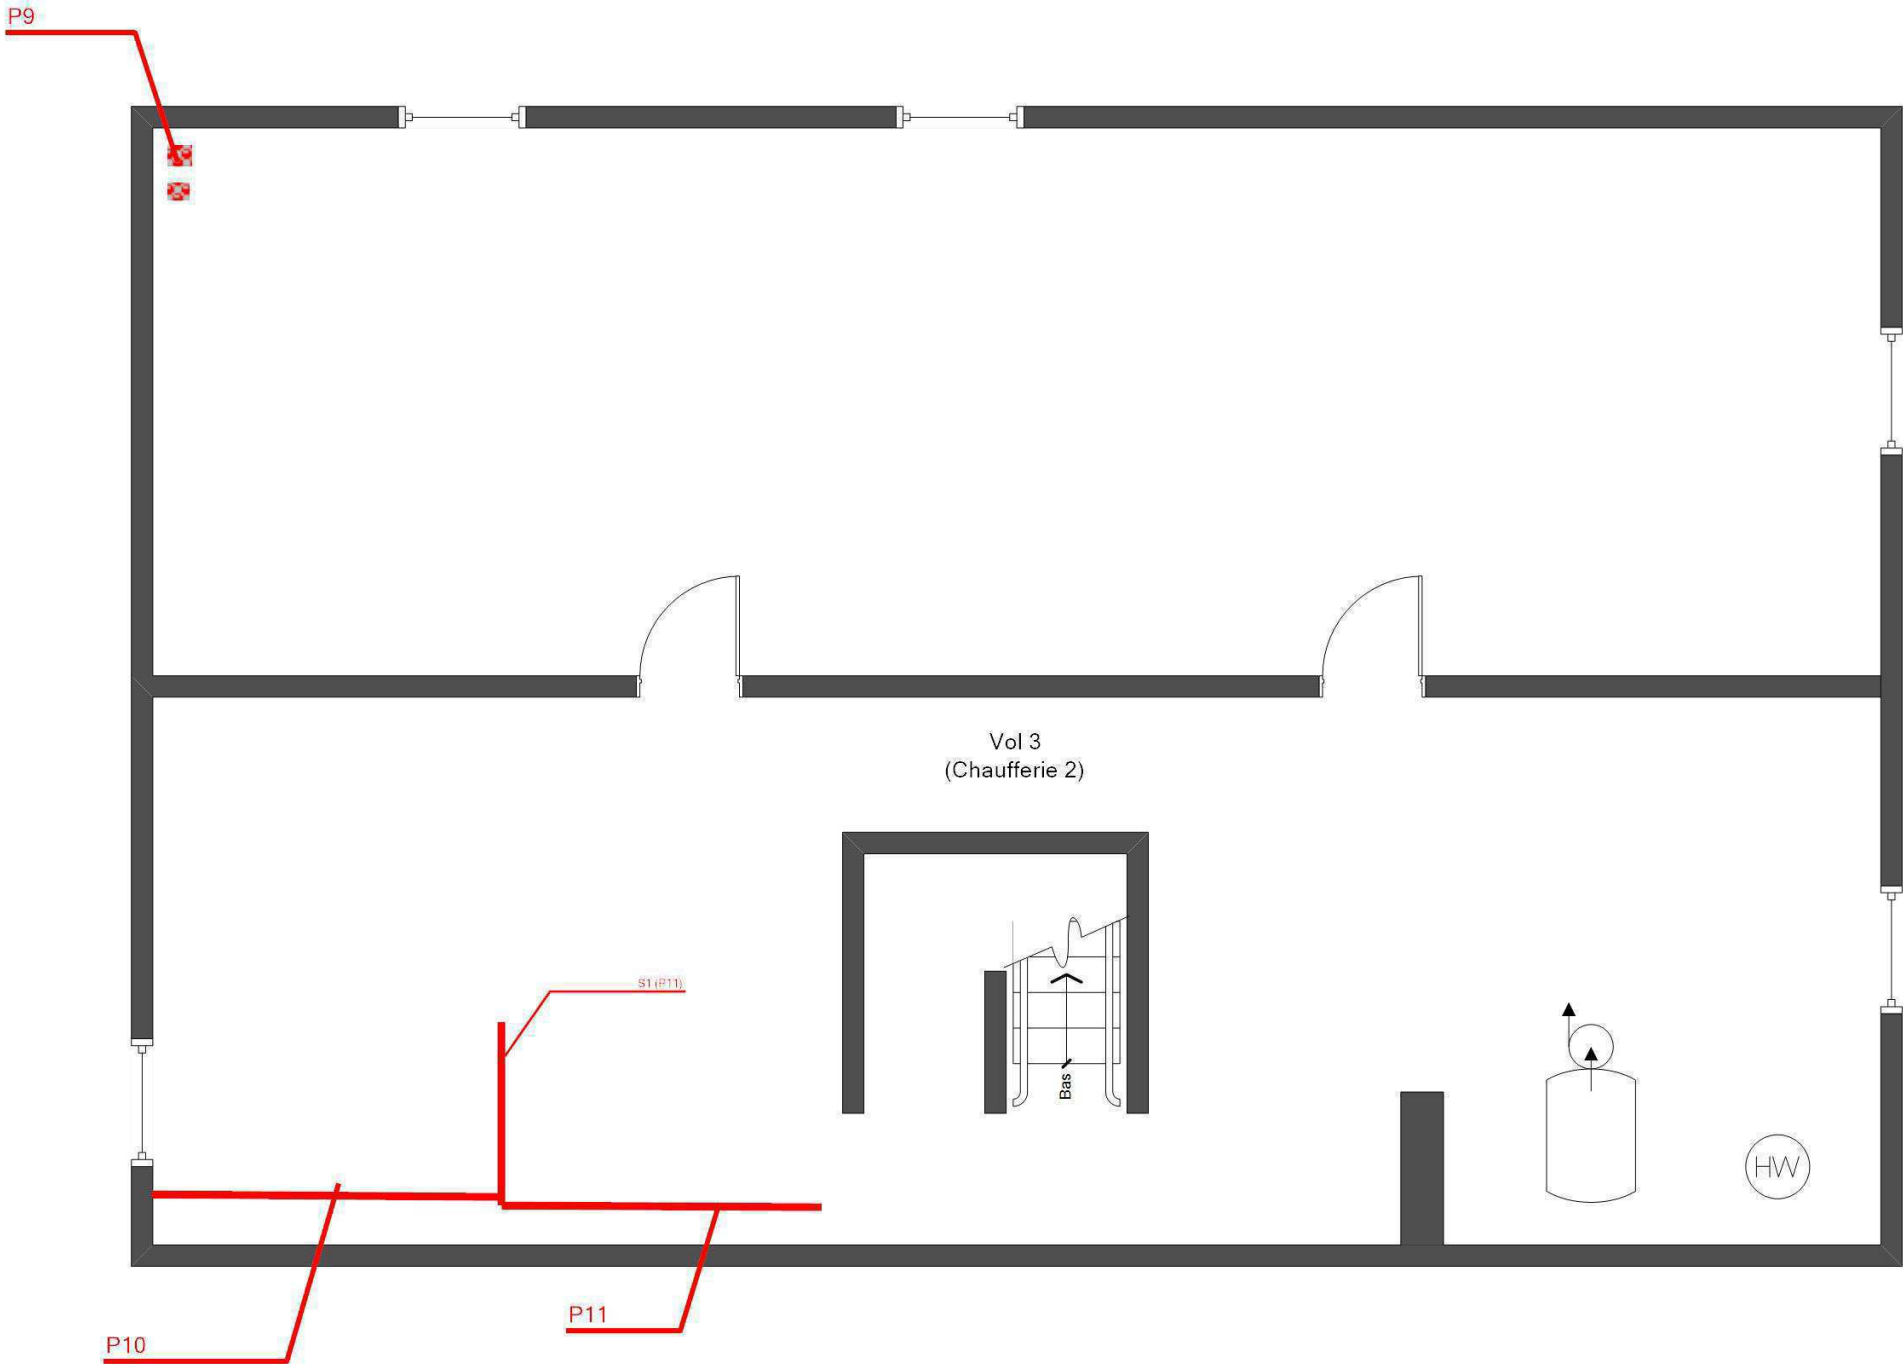

Chaufferie bâtiment K



Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre

Date intervention

13/06/2025


Technicien intervenant

TEINTURIER GHISLAIN

Légende



P30 : Joints

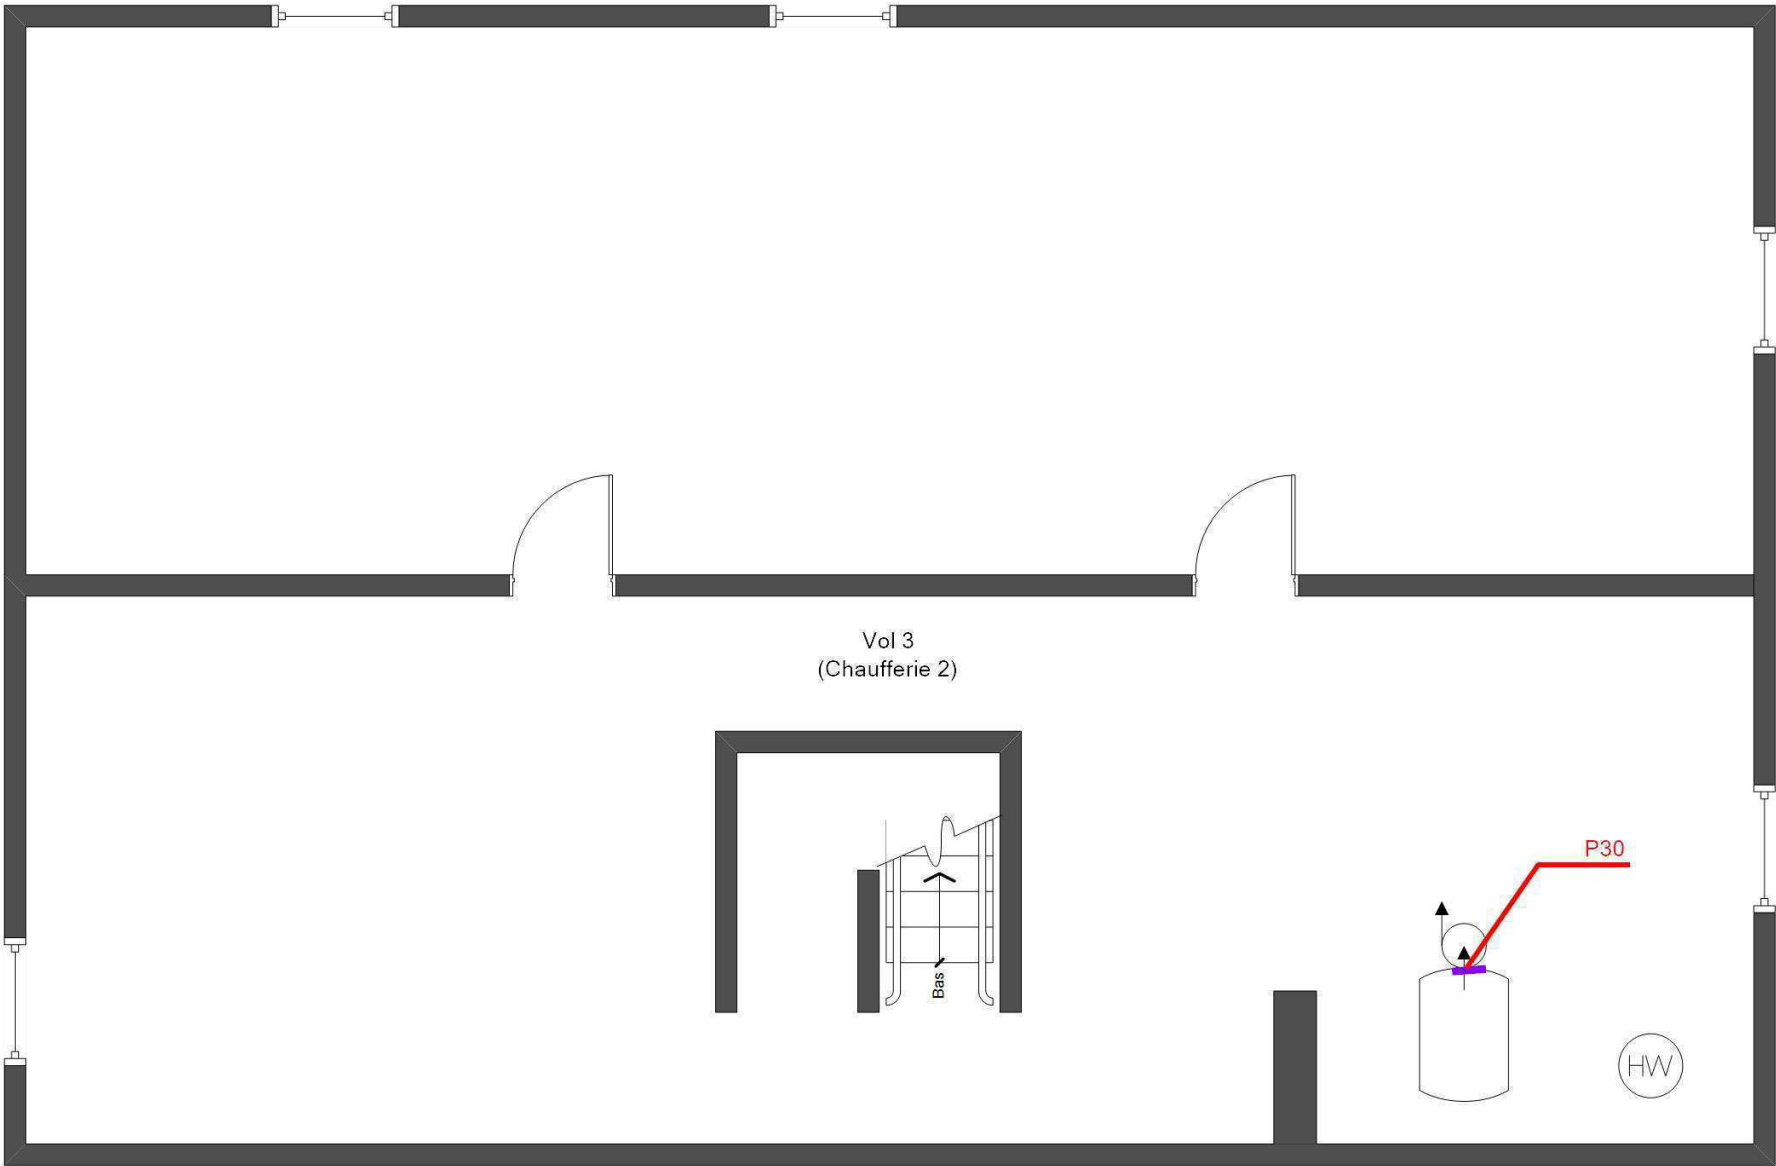

Chaufferie bâtiment K



Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Montoldre

Date intervention

13/06/2025

Technicien intervenant

TEINTURIER GHISLAIN

SITE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW627893-1

Légende

Localisation d'un prélèvement négatif



Adresse du bien

DOMAINE DES PALAQUINS
03150 MONTOLDRE

Désignation

Site de Monto

Date interventio


13/06/202



Techniciens intervenant

TEINTURIER GHISLAIN

CHAUDIÈRE BÂTIMENT K (ATELIER) - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW627893-1

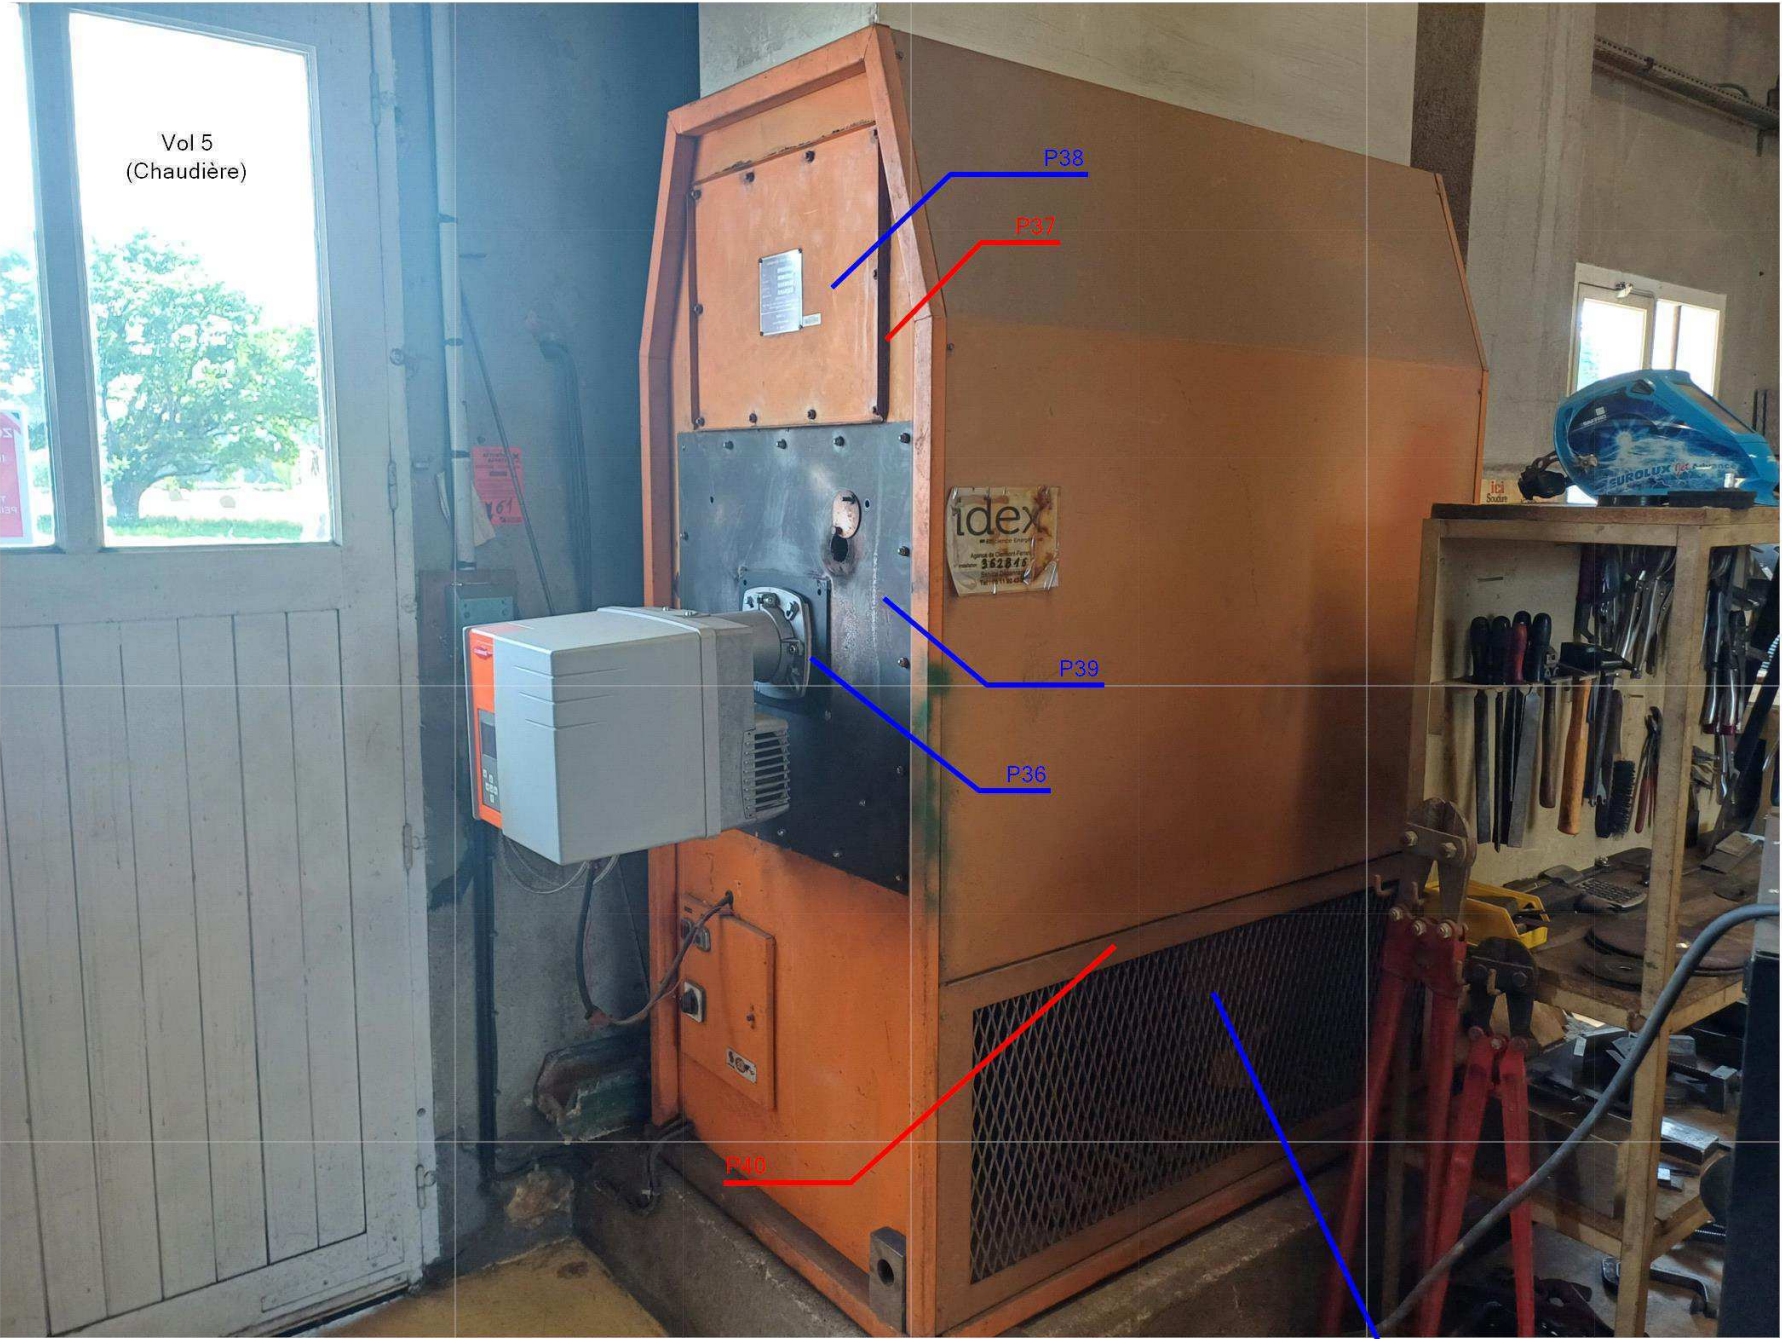


Légende	
	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	DOMAINE DES PALAQUINS 03150 MONTOLDRE	Site de Montoldre	13/06/2025	TEINTURIER GHISLAIN


CHAUDIÈRE BÂTIMENT K (ATELIER) - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW627893-1

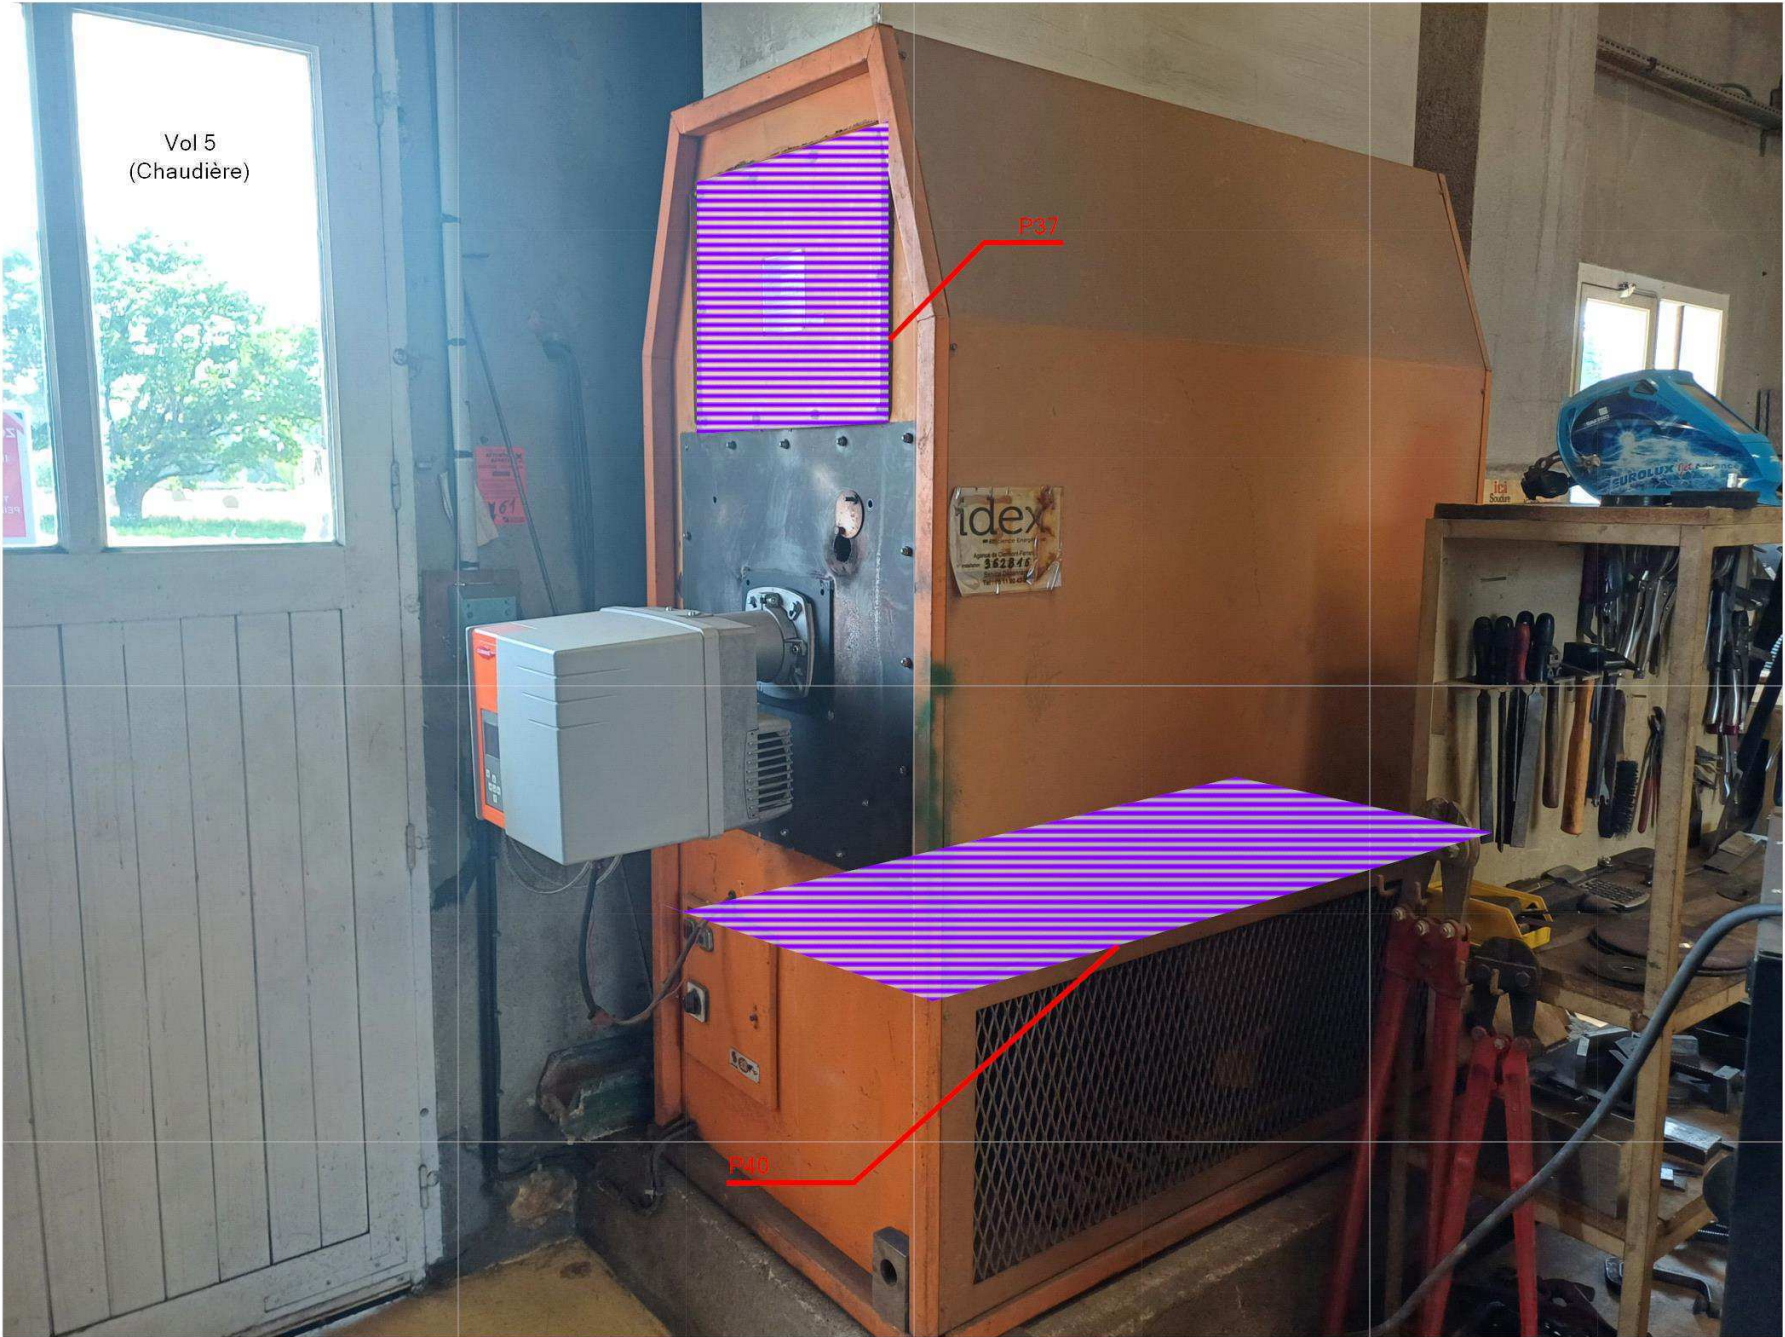

Légende	
	P40 : Peinture anti-condensation
	P37 : Joints

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	DOMAINE DES PALAQUINS 03150 MONTOLDRE	Site de Montoldre	13/06/2025	TEINTURIER GHISLAIN

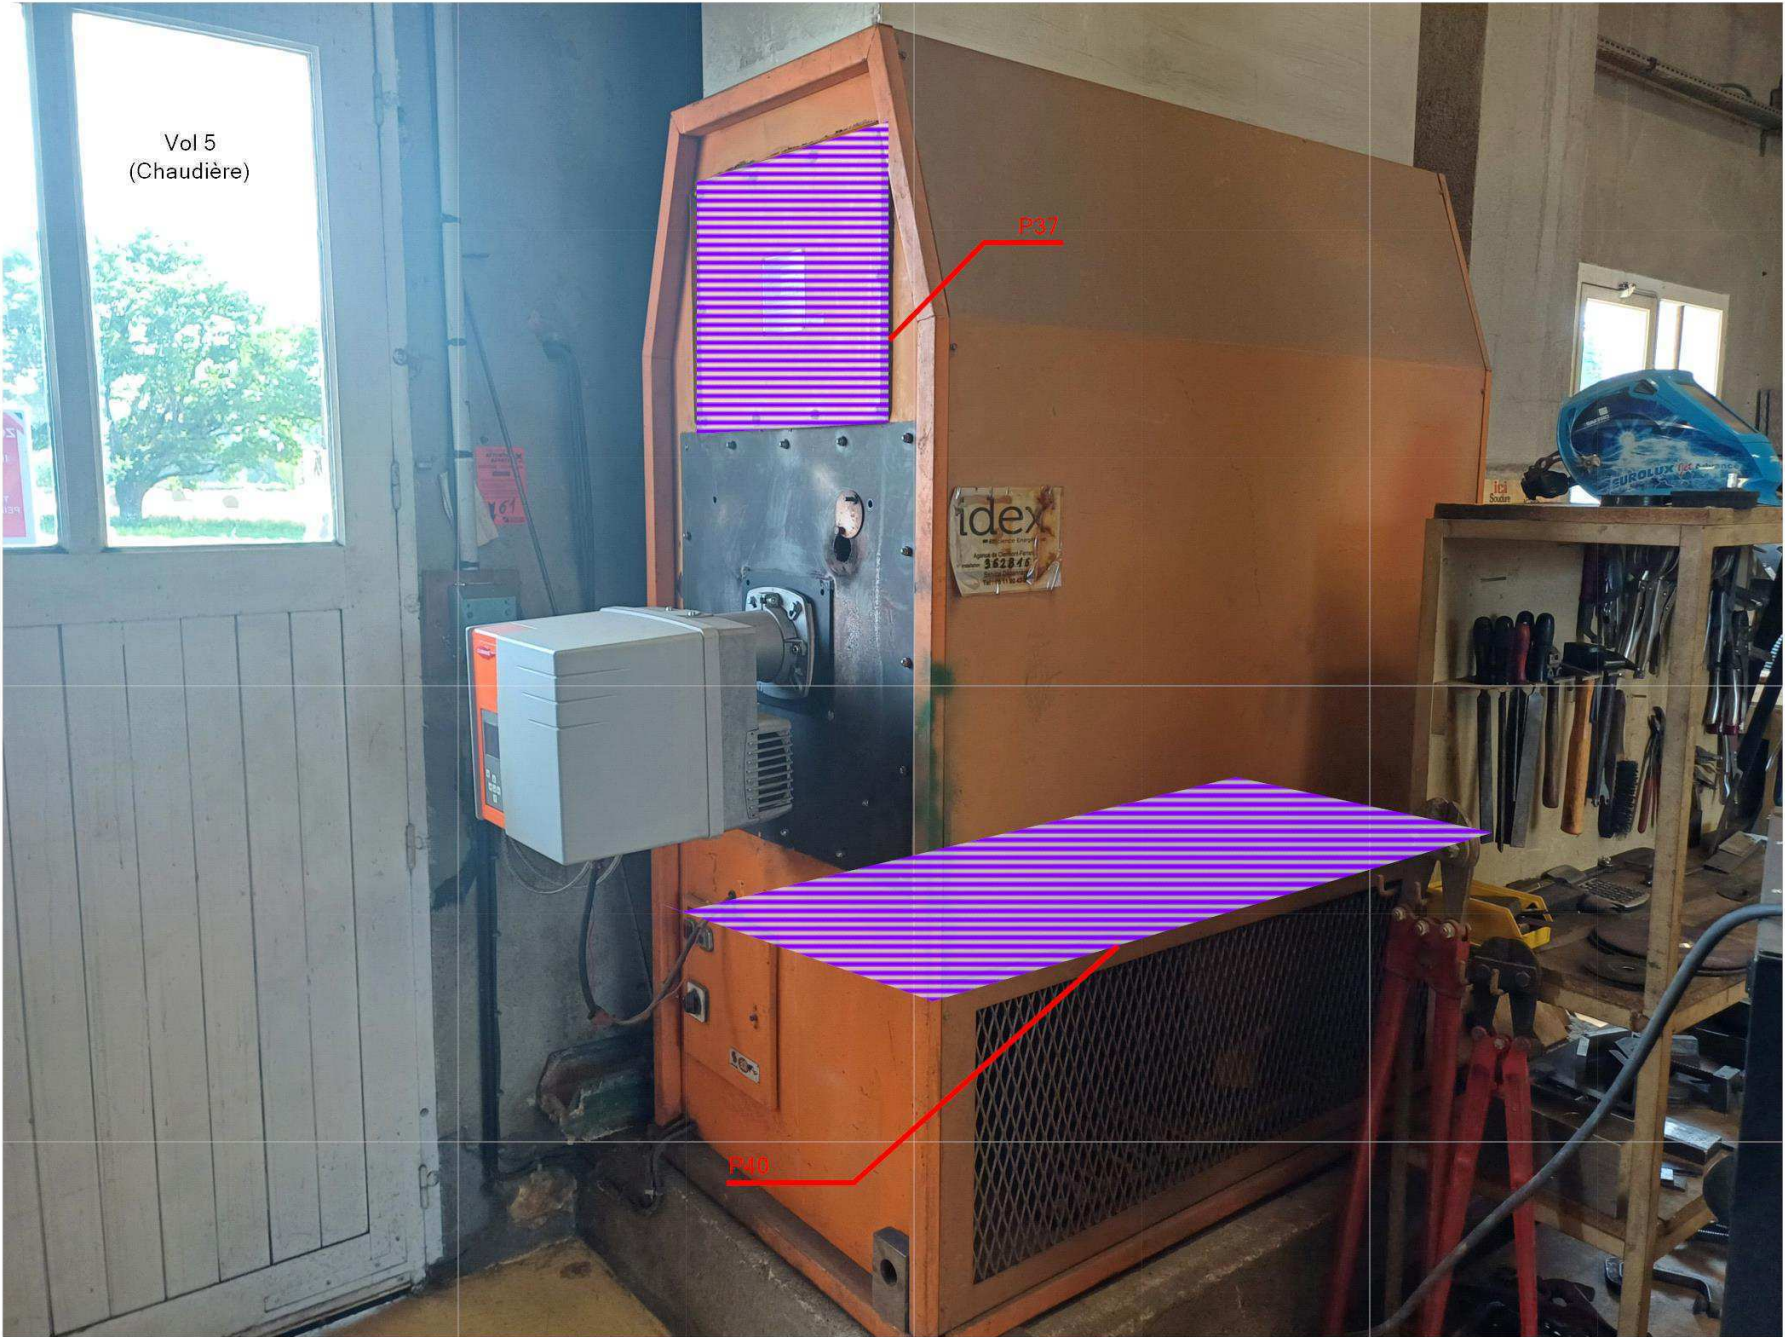

Légende	
	P40 : Peinture anti-condensation
	P37 : Joints

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	DOMAINE DES PALAQUINS 03150 MONTOLDRE	Site de Montoldre	13/06/2025	TEINTURIER GHISLAIN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW627893-1 n°36 - 1 (P36)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement négatif
002EW627893-1 n°37 - 1 (P37)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement positif
002EW627893-1 n°38 - 1 (P38)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement négatif
002EW627893-1 n°39 - 1 (P39)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement négatif
002EW627893-1 n°40 - 1 (P40)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement positif
002EW627893-1 n°41 - 1 (P41)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement négatif
002EW627893-1 n°36 - 2 (P36)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement négatif
002EW627893-1 n°37 - 2 (P37)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement positif
002EW627893-1 n°38 - 2 (P38)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement négatif
002EW627893-1 n°39 - 2 (P39)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement négatif
002EW627893-1 n°40 - 2 (P40)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement positif
002EW627893-1 n°41 - 2 (P41)	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°5 - 1 (P5)	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°6 - 1 (P6)	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°7 - 1 (P7)	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°8 - 1 (P8)	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°9 - 1 (P9)	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Prélèvement positif
002EW627893 n°10 - 1 (P10)	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Prélèvement positif
002EW627893 n°11 - 1 (P11)	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Prélèvement positif
002EW627893 n°30 - 1 (P30)	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	Prélèvement positif
002EW627893 n°1 - 1 (P1)	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°2 - 1 (P2)	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°3 - 1 (P3)	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°4 - 1 (P4)	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°13 - 1 (P13)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°14 - 1 (P14)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélèvement négatif
002EW627893 n°15 - 1 (P15)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélèvement négatif

002EW627893 n°16 - 1 (P16)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement positif
002EW627893 n°17 - 1 (P17)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement positif
002EW627893 n°18 - 1 (P18)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement positif
002EW627893 n°19 - 1 (P19)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°20 - 1 (P20)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°21 - 1 (P21)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°22 - 1 (P22)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°23 - 1 (P23)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°24 - 1 (P24)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°25 - 1 (P25)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°26 - 1 (P26)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°27 - 1 (P27)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°28 - 1 (P28)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°29 - 1 (P29)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°31 - 1 (P31)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°32 - 1 (P32)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°33 - 1 (P33)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°34 - 1 (P34)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
002EW627893 n°35 - 1 (P35)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Prélevement négatif
	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	I1
	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	I2
	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	I3
	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	I4
	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	I5
	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	I6
	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	I7
S2 - 1 (S2)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Absence : pas d'amiante par nature
S3 - 1 (S3)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW627893 n°12 - 1 (P12)	Site - Vol 4 (Atelier bâtiment K)	Prélevement négatif



002EW627893 n°1 - 1 (P1) - Chaufferie M4 - Vol 2
(Chaufferie 1)



002EW627893 n°2 - 1 (P2) - Chaufferie M4 - Vol 2
(Chaufferie 1)



002EW627893 n°3 - 1 (P3) - Chaufferie M4 - Vol 2
(Chaufferie 1)



002EW627893 n°4 - 1 (P4) - Chaufferie M4 - Vol 2
(Chaufferie 1)



002EW627893 n°5 - 1 (P5) - Chaufferie K - Vol 3
(Chaufferie 2)



002EW627893 n°6 - 1 (P6) - Chaufferie K - Vol 3
(Chaufferie 2)



002EW627893 n°7 - 1 (P7) - Chaufferie K - Vol 3
(Chaufferie 2)



002EW627893 n°8 - 1 (P8) - Chaufferie K - Vol 3
(Chaufferie 2)



002EW627893 n°9 - 1 (P9) - Chaufferie K - Vol 3
(Chaufferie 2)



002EW627893 n°10 - 1 (P10) - Chaufferie K - Vol 3
(Chaufferie 2)



002EW627893 n°11 - 1 (P11) - Chaufferie K - Vol 3
(Chaufferie 2)



002EW627893 n°12 - 1 (P12) - Site - Vol 4 (Atelier
bâtiment K)



002EW627893 n°13 - 1 (P13) - Réseaux VRD - Vol 1
(VRD)



002EW627893 n°14 - 1 (P14) - Réseaux VRD - Vol 1
(VRD)



002EW627893 n°15 - 1 (P15) - Réseaux VRD - Vol 1
(VRD)



002EW627893 n°16 - 1 (P16) - Réseaux VRD - Vol 1
(VRD)



002EW627893 n°17 - 1 (P17) - Réseaux VRD - Vol 1
(VRD)



002EW627893 n°18 - 1 (P18) - Réseaux VRD - Vol 1
(VRD)



002EW627893 n°19 - 1 (P19) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°20 - 1 (P20) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°21 - 1 (P21) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°22 - 1 (P22) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°23 - 1 (P23) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°24 - 1 (P24) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°25 - 1 (P25) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°26 - 1 (P26) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°27 - 1 (P27) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°28 - 1 (P28) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°29 - 1 (P29) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°30 - 1 (P30) - Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)



002EW627893 n°31 - 1 (P31) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°32 - 1 (P32) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°33 - 1 (P33) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°34 - 1 (P34) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893 n°35 - 1 (P35) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893-1 n°36 - 1 (P36) - Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°37 - 1 (P37) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°38 - 1 (P38) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°39 - 1 (P39) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)

002EW627893-1 n°40 - 1 (P40) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°41 - 1 (P41) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)

I1 - 1 - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



I2 - 1 - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



I3 - 1 - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



I4 - 1 - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



I5 - 1 - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



I6 - 1 - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



I7 - 1 - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



S2 - 1 (S2) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



S3 - 1 (S3) - Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)



002EW627893-1 n°36 - 2 (P36) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°37 - 2 (P37) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°38 - 2 (P38) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°39 - 2 (P39) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°40 - 2 (P40) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)



002EW627893-1 n°41 - 2 (P41) - Chaudière bâtiment K
(atelier) - Vol 5 (Chaudière)

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW627893-1 **Matériau :** Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : P9 **Destination du local :**
Date évaluation : 13/06/2025 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 3
(Chaufferie 2)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW627893-1 **Matériau :** Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : P10 **Destination du local :**
Date évaluation : 13/06/2025 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 3
 (Chaufferie 2)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW627893-1 **Matériau :** Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : P11 **Destination du local :**
Date évaluation : 13/06/2025 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 3
(Chaufferie 2)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW627893-1 **Matériau :** Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : P16 **Destination du local :**
Date évaluation : 13/06/2025 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 1 (VRD)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW627893-1 **Matériau :** Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : P17 **Destination du local :**
Date évaluation : 13/06/2025 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 1 (VRD)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002EW627893-1 Matériau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : P18 Destination du local :
Date évaluation : 13/06/2025 Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 1 (VRD)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW62789 3 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)	
002EW62789 3 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)	
002EW62789 3 n°3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)	
002EW62789 3 n°4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux jaune avec poussières	Chaufferie M4 - Vol 2 (Chaufferie 1)	
002EW62789 3 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	
002EW62789 3 n°6	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	
002EW62789 3 n°7	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	
002EW62789 3 n°8	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau compact gris hétérogène avec couche en papier et poussières + matériau marron en faible quantité non séparable	Chaufferie K - Vol 3 (Chaufferie 2)	

002EW62789 3 n°9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles avec couche bitumineuse et poussières	Chaudière K - Vol 3 (Chaudière 2)
002EW62789 3 n°10	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières - Circulaire	Chaudière K - Vol 3 (Chaudière 2)
002EW62789 3 n°11	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières - Carré	Chaudière K - Vol 3 (Chaudière 2)
002EW62789 3 n°12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Papier bitumé avec couche d'aluminium et poussières non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Site - Vol 4 (Atelier bâtiment K)
002EW62789 3 n°13	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau gris en vrac hétérogène	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°14	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Profondeur 80cm	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°15	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - Profondeur 70cm	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°16	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières - En surface	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°17	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières - En surface	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°18	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières - En surface	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°19	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau gris en vrac hétérogène - En surface	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact rouge hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable - Dans regard	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°21	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact gris hétérogène - Dans regard	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)

002EW62789 3 n°22	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact gris hétérogène - Dans regard (gros diamètre)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°23 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact beige et gris - Dans regard (petit diamètre)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°23 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact gris hétérogène avec poussières - Dans regard (petit diamètre)	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°24	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact gris hétérogène - Dans regard	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°26	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact gris hétérogène avec poussières - Dans regard	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°29	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact gris hétérogène - Vu après trou a la minipelle, hauteur 1,40	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°30	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau gris avec fibres visibles avec poussières	Chaudière K - Vol 3 (Chaudière 2)
002EW62789 3 n°31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - regard	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - regard	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°33	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - Vu après trou a la minipelle, hauteur 0.8	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - regard	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
002EW62789 3 n°35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit EP	Matériau compact gris hétérogène - Regard vanne eau	Réseaux VRD - Vol 1 (VRD)
P36	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau - Effritable Fibreux - Beige	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)

P37	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau / Matériau - Effritable / Souple Fibreux - Noir / Marron	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)
P38	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau - Souple Fibreux - Marron	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)
P39	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Marron / Blanc	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)
P40	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau / Matériau - Effritable / Effritable - Marron / Noir	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)
P41	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau - Effritable Fibreux - Noir	Chaudière bâtiment K (atelier) - Vol 5 (Chaudière)



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-7179 EN DATE DU 04/04/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1125-7179 Réf. Commande Client : 002EW627893
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 31/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (Chaufferie 1)		Réf échantillon ITGA : IT112504-686 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (Chaufferie 1)		Réf échantillon ITGA : IT112504-687 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
Enduit gris en vrac	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-7179 EN DATE DU 04/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 2 (Chaufferie 1)	Réf échantillon ITGA : IT112504-688 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyse : VGD (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893004 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 2 (Chaufferie 1)	Réf échantillon ITGA : IT112504-689 Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières		
Matériau fibreux jaune avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : WPM
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 3 (Chaufferie 2)	Réf échantillon ITGA : IT112504-690 Description ITGA : Enduit gris en vrac		
Enduit gris en vrac	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : WPM (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893006 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 3 (Chaufferie 2)	Réf échantillon ITGA : IT112504-691 Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau fibreux multicolore avec poussières		
Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable + Matériau fibreux multicolore avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : VGD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-7179 EN DATE DU 04/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893007 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage / Vol 3 (Chaufferie 2)	Réf échantillon ITGA : IT112504-692 Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau fibreux multicolore avec poussières		
▸ Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable + Matériau fibreux multicolore avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893008 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint entre éléments / Vol 3 (Chaufferie 2)	Réf échantillon ITGA : IT112504-693 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène avec couche en papier et poussières / Matériau marron en faible quantité		
▸ Matériau compact gris hétérogène avec couche en papier et poussières + Matériau marron en faible quantité non séparable	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (4)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893009 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment / Vol 3 (Chaufferie 2)	Réf échantillon ITGA : IT112504-694 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec couche bitumineuse et poussières		
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKJ
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893010 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment / Vol 3 (Chaufferie 2)	Réf échantillon ITGA : IT112504-695 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières		
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : KAZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-7179 EN DATE DU 04/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893011 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment / Vol 3 (Chaufferie 2)	Réf échantillon ITGA : IT112504-696 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières		
Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WPM
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893012 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 4 (Atelier bâtiment K)	Réf échantillon ITGA : IT112504-697 Description ITGA : Papier bitumé avec couche d'aluminium et poussières / Matériau fibreux jaune avec poussières		
Papier bitumé avec couche d'aluminium et poussières non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	META (B) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (4)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893013 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Conduit béton / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-698 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène		
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893014 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Conduit émaillé / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-699 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893015 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Conduit béton / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-700 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WPM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-7179 EN DATE DU 04/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893016 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit en fibres-ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-701 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières		
Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : ZEN
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893017 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit en fibres-ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-702 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières		
Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MZH
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893018 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit en fibres-ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-703 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières		
Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MZH
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893019 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-704 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène		
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893020 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-705 Description ITGA : Matériau compact rouge hétérogène / Matériau gris hétérogène		
Matériau compact rouge hétérogène + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-7179 EN DATE DU 04/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893021 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)			
		Réf échantillon ITGA : IT112504-706	
		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893022 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)			
		Réf échantillon ITGA : IT112504-707	
		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893023 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)			
		Réf échantillon ITGA : IT112504-708	
		Description ITGA : Matériau compact beige et gris / Matériau compact gris hétérogène avec poussières	
Matériau compact beige et gris	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGD
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893024 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)			
		Réf échantillon ITGA : IT112504-709	
		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-7179 EN DATE DU 04/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-710 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène		
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893026 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-711 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène avec poussières		
Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-712 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893028 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-713 Description ITGA : Matériau gris en vrac / Matériau compact gris hétérogène		
Matériau gris en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893029 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-714 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZEN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-7179 EN DATE DU 04/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893030 / Equipements divers et accessoires / Chaudières / Joints / Vol 3 (Chaufferie 2)	Réf échantillon ITGA : IT112504-715 Description ITGA : Matériau gris avec fibres visibles avec poussières		
▶ Matériau gris avec fibres visibles avec poussières	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MZH
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893031 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-716 Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▶ Enduit gris en vrac	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZEN (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893032 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-717 Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▶ Enduit gris en vrac	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZEN (3)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893033 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-718 Description ITGA : Matériau gris / Matériau compact gris hétérogène		
▶ Matériau gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZEN (4)
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre Réf échantillon client : 002EW627893034 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1 (VRD)	Réf échantillon ITGA : IT112504-719 Description ITGA : Enduit gris en vrac		
▶ Enduit gris en vrac	META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZEN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS - 03150 MONTOLDRE Site de Montoldre		Réf échantillon ITGA : IT112504-720		
Réf échantillon client : 002EW627893035 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit EP / Conduit ciment / Vol 1 (VRD)		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène		META (A) le 04/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZEN

Validé par : Elisé BONKOUNGOU Chef d'équipe



ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C022025321944 Commande : 002EW627893-1 Affaire : INRAE DOMAINE DES PALAQUINS 03150 MONTOLDRE	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Riorges, le 27/06/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321944
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW627893-1_036

Référence labo	42PM02578543	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GHISLAIN TEINTURIER	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Chaudières - Joints		
Zone de prélèvement	Site de Montoldre - Vol 5 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Fibreux Beige	2	2	SLV	Acétone	1	2	COY	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					
Remarque concernant l'analyse		RAS									

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321944

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW627893-1_037

Référence labo	42PM02578544	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GHISLAIN TEINTURIER	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Chaudières - Joints		
Zone de prélèvement	Site de Montoldre - Vol 5 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Noir	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Chrysotile
	2	Matériau Souple Fibreux Marron	1	1	SLV					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW627893-1_038

Référence labo	42PM02578545	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GHISLAIN TEINTURIER	Date d'analyse	27/06/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Chaudières - Joints		
Zone de prélèvement	Site de Montoldre - Vol 5 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Marron	2	2	SLV	Acétone	2	4	URS	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW627893-1_039

Référence labo	42PM02578546	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GHISLAIN TEINTURIER	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Chaudières - Plaques isolantes		
Zone de prélèvement	Site de Montoldre - Vol 5 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées ^(*)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées ^(*)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effrifiable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	COY	Non détecté	
	2	Matériau Effrifiable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321944

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW627893-1_040

Référence labo	42PM02578547	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GHISLAIN TEINTURIER	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Chaudières - Peinture anti-condensation		
Zone de prélèvement	Site de Montoldre - Vol 5 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Marron	- - -	Acétone	1 2	COY
	2	Matériau Effritable Noir	- - -			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW627893-1_041

Référence labo	42PM02578548	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	13/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GHISLAIN TEINTURIER	Date d'analyse	27/06/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Chaudières - Tissu amiante		
Zone de prélèvement	Site de Montoldre - Vol 5 (Chaudière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Fibreux Noir	- - -	Acétone	2 4	URS
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022025321944

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 6 MET


Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 6/6

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurgpucdng*f)Åswkrq
Natane Tuikalepa



RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321944
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 96 00
F: +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasite
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant et après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESSRS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Bettler,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Huber, Dr. Barbara Kilmarszewski-
Bettler, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 96 00
F: +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Bettler,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Huber, Dr. Barbara Kilmarszewski-
Bettler, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

[Signature]



AC ENVIRONNEMENT
Sageo SAS - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS à responsabilité limitée - SARL - 44135591400298 - ROR 44135591400298 - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - N° professionnel 76208471-30015

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6934



**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI6934 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur TEINTURIER Ghislain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 10/08/2023 - Date d'expiration : 09/08/2030	
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 10/08/2023 - Date d'expiration : 09/08/2030	
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (2)
Date d'effet : 16/11/2024 - Date d'expiration : 15/11/2031	
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1)
Date d'effet : 18/03/2024 - Date d'expiration : 27/03/2031	
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 18/11/2023 - Date d'expiration : 27/11/2030	

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/site-des-certifies>

Valable à partir du 26/11/2024.

[Signature]



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 9193