



MAPA 02/2026
FOURNITURE, LIVRAISON, MONTAGE ET
INSTALLATION DE CASIERS INDIVIDUELS
MODULAIRES DE BUREAU

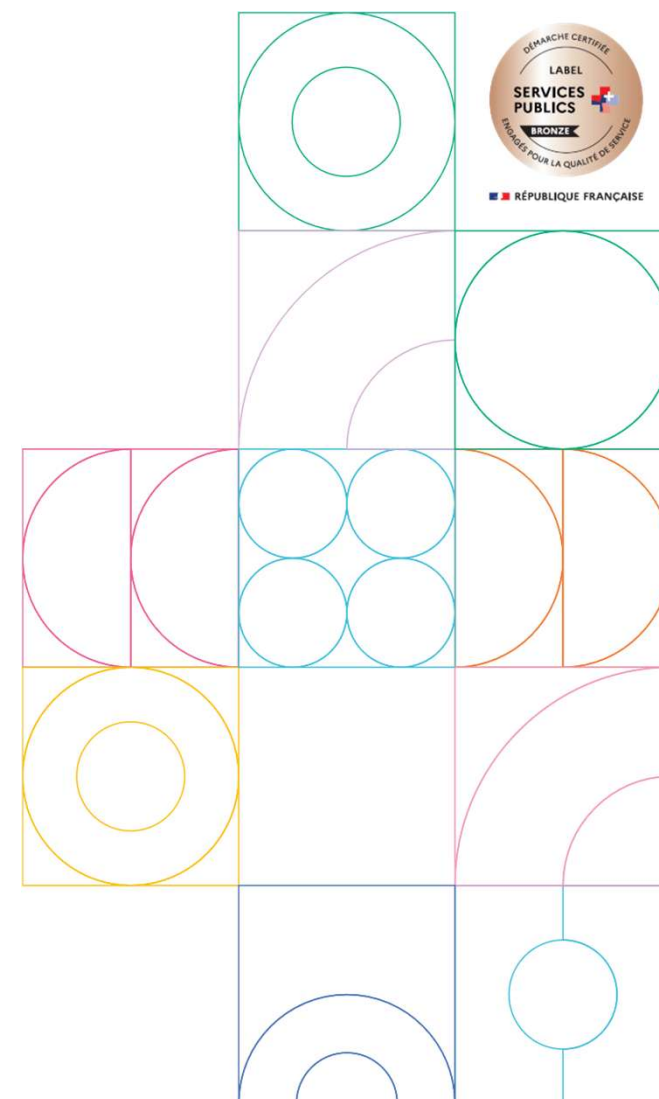

Entre Provence et Calanques, le fil rouge du projet du futur site de Marseille



Les espaces communs



Les espaces de travail (lieu d'implantation des casiers)



Finition des revêtements sol & murs



Moquette
TARKETT
URQUIOLA 9116




Peinture

Finition des bureaux



Plateau
Chêne clair



Piètement
Blanc


fauteuils & écrans acoustiques



Tissu
Gris beige




Tissu
Terracotta



Les casiers

Implantation & modularité



Au-delà du stockage, les casiers sont des modules de mobilier intégrés aux espaces et à l'ambiance décorative retenue par nos Ambassadeurs.

Contraintes & exigences

Prise en compte de l'usage quotidien, de la modularité dans le temps et de la durabilité des matériaux, avec une rationalisation sans rigidifier les configurations : robustes, ergonomiques, évolutifs, adaptés au flex office et aux bureaux partagés.

Implantés au cœur des espaces de travail

Modules autonomes & évolutivité des configurations

Chaque module est déplaçable, combinable librement pour s'adapter à l'évolution des équipes.



Les casiers proposés :

- > devront s'intégrer dans l'ambiance décorative définie par notre panel représentatif de collaborateurs (nos 60 Ambassadeurs)
- > seront dans la colorimétrie et les finitions des espaces ;
- > seront décrits suivant leur fiche technique complétés de visuels permettant d'apprécier leur intégration dans l'environnement
- > fourniture d'échantillons

Descriptif

1. Configurations souhaitées

- 1 colonne de 3 casiers avec socle métallique
- 2 colonnes de 6 casiers avec socle métallique
- 2 colonnes de 6 casiers avec tiroir en partie basse

Le casier situé en hauteur doit rester facilement accessible.

Le tiroir n'entre pas dans le décompte du nombre minimal de casiers attendus.

Les casiers sont installés dans les espaces de travail (contre les cloisons séparatives de bureau) : les configurations peuvent être mixées afin de créer du rythme dans l'aménagement et proposer des espaces de rangement collectif.

Les modules doivent être indépendants les uns des autres pour garantir la modularité et l'adaptabilité dans les espaces.

2. Dimensions minimales des casiers


- Longueur : 40 cm
- Profondeur : 45 cm
- Hauteur : 41 cm

Volume utile adaptée aux espaces de travail : rangement d'un sac, d'effets personnels, de documents et de petits équipements


3. Corps & Façade

- Panneau de particules mélaminé 18 mm
- Revêtement ABS épaisseur 1 à 2 mm
- Corps blanc
- Alternance de façades blanc et chêne clair

Alternance blanc et chêne clair pour un équilibre entre sobriété et chaleur, cohérent avec les finitions des bureaux.




Une colonne

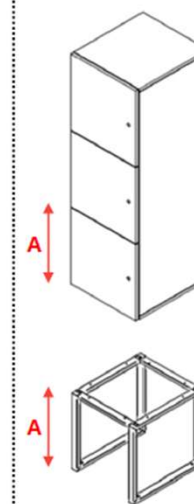

*Image de référence
(non contractuelle)*



Deux colonnes

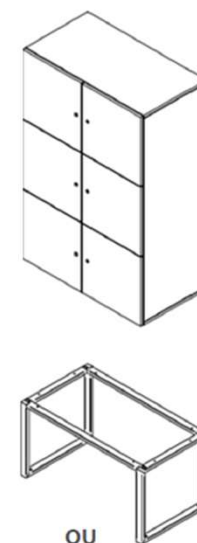

OU



