



APAVE
Infrastructures et Construction France
Pôle d'activités Technellys
165 Rue de la Montagne du
Salut CS70730
56600 LANESTER CEDEX
N° SIRET: 90396907100012

DONNEUR D'ORDRE
BREST METROPLE AMENAGEMENT
9 Rue Duquesne
29238 BREST
CONTACT : Mde BOUGARAN



DIAGNOSTIC PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS

Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021
Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021
Décret n° 2021-872 30 juin 2021
Arrêtés du 26 mars 2023
Norme XP X46-039

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes

Numéro d'offre : 3264274-4 Numéro de contrat : C26099956 Numéro de rapport (n° de tâche) : T260133712 Date : 30/03/2026	Lieu d'intervention : Bâtiment BBE Rue du Poulmic 29160 Lanvéoc Destinataire rapport : BMA - BREST	Date(s) d'intervention : Le 23/03/2026 Intervenant : Didier MOSIMANN Signature : 
---	---	---

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 76 pages*


CONCLUSIONS

Le diagnostic PEMD que nous avons réalisé pour votre compte sur l'opération Réhabilitation bâtiment BBE a permis d'analyser 88.49 tonnes de ressources libérées (y compris DD, soit 88 tonnes hors DD).

Nous vous proposons le scénario de traitement du gisement dont la synthèse est la suivante :

88.49 t	7.23 t	43.94 %	62.64 %
Masse totale du gisement	Masse totale en réemploi	Taux de valorisation matière 3R ¹	Taux de valorisation avec remblaiement carrière

Le taux de réemploi est de 8.21% de la masse totale du gisement valorisable.

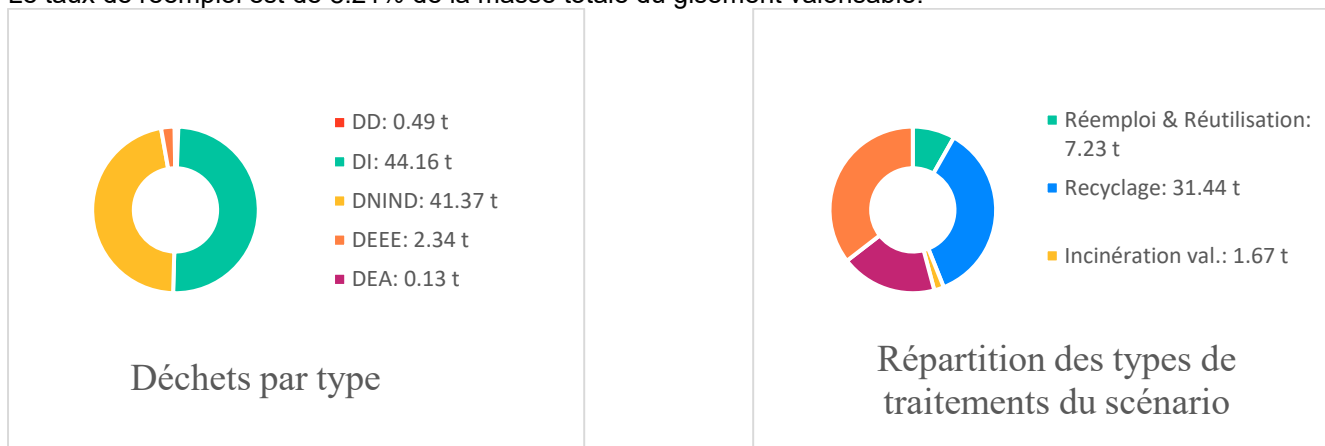

DD : Déchet dangereux
 DI : Déchet Inerte
 DNIND : Déchet Non Inerte et Non Dangereux
 DEEE : Déchet d'Équipement Électrique et Electronique
 DEA : Déchet d'Équipement d'Ameublement

Vous trouverez ci-dessous le scénario de traitement du gisement, résumé ci-dessous et détaillé dans la suite du rapport (Nota : cette synthèse concerne les déchets non dangereux. Les déchets dangereux peuvent être valorisés dans certains cas. Il conviendra d'inclure un point spécifique sur leur traitement avec les entreprises concernées par leur curage et leur traitement).

Réemploi & Réutilisation	Recyclage	Remblaiement	Incinération valorisée	Déchets ultimes
7.23 t	31.44 t	16.45 t	1.67 t	31.21 t
8.21 %	35.73 %	18.7 %	1.9 %	35.47 %

Valorisation 3R : 43.94 %

Valorisation Matière : 62.64 %

Valorisation (matière et énergétique) : 64.53 %

Masse des déchets évités ultimes : 56.79 t

Légende :
 Valorisation 3R : Réemploi + Réutilisation + Recyclage
 Valorisation matière : Réemploi + Réutilisation + Recyclage + Remblaiement carrière
 Valorisation : Valorisation Matière + Incinération valorisée
 Déchets ultimes : déchets non valorisables

PRECISIONS CONCERNANT LES PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX POTENTIELLEMENT RÉEMPLOYABLES

Nous avons mis en évidence certains matériaux et équipements, qui pourraient faire l'objet d'un réemploi dans le cadre du projet de réhabilitation. C'est notamment le cas pour certains appareils sanitaires, et équipements qui pourraient être réemployés (cf « fiches matériaux »)

PRECISIONS CONCERNANT LES DECHETS GENERES PAR LE CHANTIER

Le tri 7 flux est obligatoire (il existe deux types de dérogations, partielle ou totale : surface affectée aux déchets <40 m² ou volume total de déchets <10 m³)

La Responsabilité Elargie du Producteur des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (REP PMCB), qui s'appuie sur le principe du pollueur/payeur. Cette REP PMCB peut permettre la reprise des déchets sans frais, grâce à une éco-participation comprise dans le prix de vente des produits neufs. Les déchets doivent être triés suivant les consignes de tri définies par l'OCA-Bâtiment <https://oca-batiment.org/>.



Le tri des déchets dangereux est obligatoirement séparé des autres déchets, dans une zone dédiée et balisée, à l'abri des intempéries, dans un contenant adapté, sur sol étanche ou dans un bac de rétention.

Sommaire

1 ENJEUX ET CONTEXTE DE LA MISSION	5
1.1 L'économie circulaire – Définition.....	5
1.2 Objectifs du diagnostic PEMD	6
1.3 Méthodologie	7
2 INFORMATIONS RELATIVES AU BATIMENT	7
2.1 Bâtiment(s) concerné(s) par l'opération	7
2.2 Localisation.....	7
2.3 Plans.....	8
3.INTERVENANT(S)	9
4.MAITRE D'OUVRAGE	9
5 PERIMETRE DU DIAGNOSTIC.....	9
5.1 Locaux visités / non visités	9
5.2 Programme de travaux	9
5.3 Documents consultés	9
6.PRESENTATION DE LA MISSION	10
6.1 Objectifs.....	10
6.2 Conditions de réalisation	10
6.3 Sondages ou investigations réalisées	10
6.4 Limites de prestation	10
7.OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE	11
8. RECAPITULATIF DES DONNEES SAISIES.....	11
9.PARTIE REEMPLOI / IDENTIFICATION DES PEM POTENTIELLEMENT REEMPLOYABLES	13
10.PARTIE DECHETS / PRISE EN COMPTE DES PEM EN TANT QUE DECHETS.....	29
DECHETS INERTES.....	29
DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES	29
DECHETS D'EQUIPEMENTS.....	31
DECHETS DANGEREUX.....	32
TABLEAU ANNEXE	32
11.ACTEURS DU REEMPLOI / FILIERES IDENTIFIEES.....	34
ANNEXE PLANS DU BATIMENT / CARTOGRAPHIE	35
ANNEXE ATTESTATION DE FORMATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	40
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE	41
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS.....	42

1 ENJEUX ET CONTEXTE DE LA MISSION


1.1 L'économie circulaire – Définition

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) du 18 août 2015 a posé les prémices de la transition au bénéfice de l'économie circulaire

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets. »

(Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – Ministère de la Transition Énergétique, 6 avril 2023)

AFLEYA-AKIBO

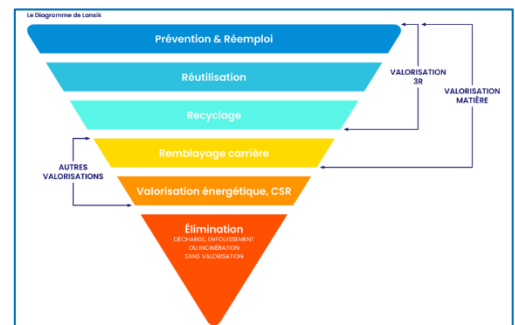

Mais l'acte fondateur, plus récent, est relatif à la loi AGEC pour favoriser l'économie circulaire sur l'ensemble du territoire national

La loi anti-gaspillage pour une Économie Circulaire, dite AGEC, inaugure la sémantique des « 3R » (Code de l'Environnement L541-1-1) pour limiter et valoriser les déchets :

LE RÉEMPLOI

se définit comme « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits, qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. »



LA RÉUTILISATION

porte sur « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits devenus déchets, sont utilisés de nouveau. »



LE RECYCLAGE

consiste « en toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leurs fonctions initiales ou à d'autres fins. »



La loi AGEC 2020 est une stratégie nationale pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Son application passe par la mise en place de plusieurs leviers, dont le tri (7flux) et la traçabilité des déchets. Mais aussi l'arrivée de la REP PMCB (Responsabilité Élargie du Producteurs et Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment) et des 4 éco-organismes agréés. Ils seront chargés de financer (via les éco-contribution) la collecte et le traitement des déchets du bâtiment, avec des objectifs de réemploi et de recyclage.

La Commission Européenne a fixé aux États un objectif à atteindre, à partir de 2020, d'un taux de valorisation matière des déchets de 70 %. Pour les Déchets Non Inertes non Dangereux (DNIND), cet objectif a été fixé à 55% en 2020 et passe à 65% en 2025


L'agrément des éco-organismes de la REP PMCB est soumis à l'atteinte d'objectifs de valorisation ambitieux sur le recyclage de certains types de déchets et sur le réemploi :

Recyclage

Année	2021	2027	Enjeux complémentaires
Béton	33,3%	60%	
Métal	90%	90%	Améliorer le taux de collecte

Bois	41%	45%	
Plâtre	16%	37%	
Plastiques	17%	24%	
Verre	3%	18%	Favoriser la boucle fermée

Réemploi

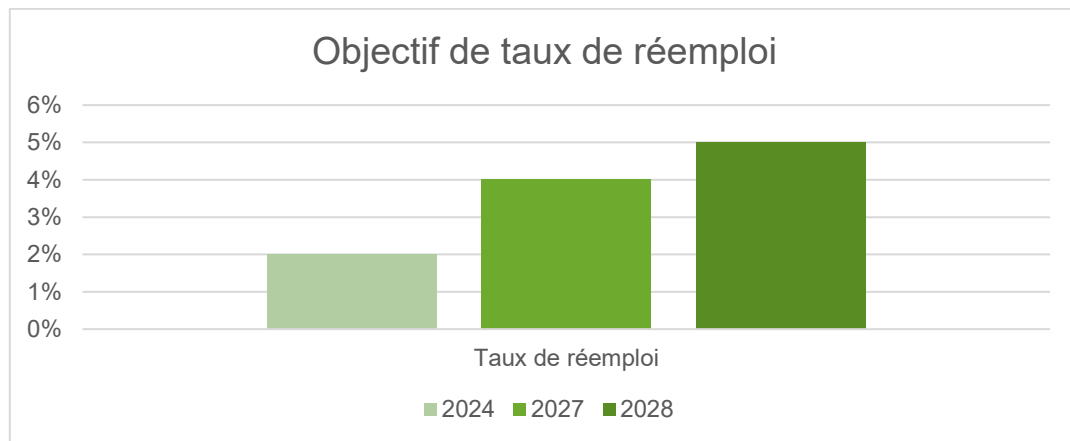

1.2 Objectifs du diagnostic PEMD

La loi AGECE prévoit une nouvelle obligation pour les maîtres d'ouvrages détaillée sous les décrets n°2021-821, n° 2021-822 et n° 2021-872.

Les maîtres d'ouvrages ont désormais l'obligation de réaliser un diagnostic PEMD pour la gestion des Produits, Équipements, Matériaux (PEM) et des Déchets (D) issus des bâtiments voués à la déconstruction ou objets de « rénovation significative »


- Dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1 000 m² (ensemble de bâtiments à l'échelle de l'opération)
- Ou qui ont hébergé une ou plusieurs substances dangereuses (article R4411-6 du code du travail).



Une rénovation est considérée comme significative si l'opération consiste à détruire ou remplacer au moins deux éléments de second œuvre (voir ci-dessous), à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

Le diagnostic **PEMD** :

- Vient **étendre le diagnostic déchets** avant démolition
- Porte sur la gestion des **produits, équipements, matériaux et déchets** issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
- A été créé afin que les maîtres d'ouvrage intègrent systématiquement à leurs diagnostics l'**identification des potentiels de réemploi**.



La maîtrise d'ouvrage doit ainsi inciter les entreprises à :

- Trier les déchets lorsque cela est possible,
- Favoriser les filières de réemploi et de valorisation,
- Faire apparaître le mode opératoire choisi et le coût correspondant
- Mettre en place une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets.

L'enjeu de ce nouveau dispositif est multiple :

- Identifier les potentiels de réemploi, ou réutilisation des matériaux issus de la déconstruction
- Faire évoluer les pratiques de démolition vers des pratiques de déconstruction pour un curage sélectif voire une dépose préservante.
- Alléger les tonnages de déchets mis en décharge, dynamiser les réseaux professionnels et sociaux locaux pour le réemploi de matériaux et équipements de seconde main et éviter le gaspillage des matières premières.

1.3 Méthodologie

Le diagnostic PEMD a suivi la méthodologie suivante :

- Analyse documentaire et préparation de la visite
- Visite(s) sur site
 - identification et caractérisation des PEM / Déchets / Déchets résiduels
- Élaboration du scénario de valorisation en respectant la hiérarchie des modes de traitement.
- Préparation et édition des livrables

Le diagnostiqueur PEM-D va évaluer les caractéristiques des produits, équipements, matériaux et déchets prévisibles issus des travaux de démolition ou de rénovation significative des bâtiments.

Ceci afin d'identifier :



2 INFORMATIONS RELATIVES AU BATIMENT

2.1 Bâtiment(s) concerné(s) par l'opération

Cette opération concerne le ou les bâtiment(s) suivant(s) :

Bâtiment	Typologie	Année de construction	Surface (m²)	Travaux envisagés
Bâtiment BOIS BELLEAU EST	Bâtiment bureaux et hébergement	Estimé 1960	2055	Rénovation significative

2.2 Localisation

- Adresse : Rue du Poulmic, 29160 Lanvéoc
- Référence Cadastre : non communiquée
- Historique d'utilisation : Bureaux et hébergement
- Espaces disponibles :

- Chantier x
- Rue ☐
- Autres espaces publics utilisables (parking, terrain, trottoirs) ☐
- Espaces privatifs :

▪ Implantation :

- Zone urbaine dense ☐
- Zone urbaine ☐
- Zone rurale x

2.2 Caractéristiques

Nature et localisation de l'ensemble des matériaux, produits de construction et équipements des bâtiments ainsi que de leur fonction dans l'emprise de l'opération (descriptif général) :

Bâtiment	
Système constructif	Construction conventionnelle
Murs porteurs (Pierre, béton, ...)	Parpaings, béton
Planchers (Poutrelles hourdis, béton, bois, ...)	Plancher bas/ Dallage béton, Plancher haut : poutrelles hourdis
Couverture (Bacs aciers, ardoise, tuiles, ...)	Complexe d'étanchéité
Cloisons (Briques creuses, plâtres, ...)	Briques, parpaings
Faux plafond (Dalles minérales, ...)	Faux plafond amianté dans sanitaires rez-de-chaussée Faux plafond dalles minérales rez-de-chaussée et couloirs étages

Ouvrages extérieurs	
Escaliers	Escaliers béton et garde-corps peinture plombée
Enrobés	Toutes zones autour bâtiment

Installations ou équipements spécifiques	
Installations, processus liés au bâtiment	Chaufferie

2.3 Plans

Les plans du bâtiment, qui nous ont été communiqués, figurent en annexe du présent document.

- Plans de l'existant
- Plans projet

3.INTERVENANT(S)

Repérage réalisé par : Didier MOSIMANN - APAVE

Organisme d'assurance professionnelle Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en Franc

- Adresse assurance : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
- N° de contrat d'assurance : FRL003861
- Date de validité : 31/12/2026

Accompagnateur : Frédéric MAGAU – SID ATL

4.MAITRE D'OUVRAGE

Nom : BREST METROPLE AMENAGEMENT

Adresse : 9 Rue Duquesne
29238 BREST

5 PERIMETRE DU DIAGNOSTIC

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

5.1 Locaux visités / non visités

Bâtiment	Etage	Local / partie d'immeuble	Visité	Justification
BOIS BELLEAU EST	Tous niveaux	Tous locaux	Oui	

5.2 Programme de travaux

La présente opération consiste à réhabiliter le bâtiment BBE (BOIS BELLEAU EST), suivant les documents envoyés transmis par mail (extrait programme, plans existants + programme, plans projetés).

5.3 Documents consultés

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
10/05/2022	OS490/142 91269	BUREAU VERITAS	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
11/05/2022	14291269 P	BUREAU VERITAS	Diagnostic plomb avant travaux	/

Les documents suivants n'étaient pas disponibles :

-
-

6. PRESENTATION DE LA MISSION

6.1 Objectifs

Ce diagnostic a pour objectif d'identifier la nature des produits, équipements, matériaux et déchets prévisibles, d'estimer leurs quantités, d'évaluer leur potentiel de réemploi sur site ou hors site ainsi que les filières de valorisation et de traitement appropriées pour une gestion optimisée au cours du chantier.

6.2 Conditions de réalisation

➤ Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visite(s)	Objet
23/03/2026	Visite de repérage PEMD

- **Conditions d'intervention :** *locaux occupés, encombrés de meubles, absence d'éclairage dans certains locaux du R-1, cuve fuel extérieure non visible.*
- **Moyens mis à disposition du diagnostiqueur :** *accompagnateur, clés des locaux fermés*
- **Certains gisements ou déchets n'ont pas pu être quantifiés.** Il s'agit des éléments suivants :

Gisements / déchets	Causes d'exclusion
Réseaux enterrés, fourreaux de passage de murs ou de dalles, fondations, coffrages perdus....	Non visible

- Hypothèses de calcul des masses retenues :

Extérieurs : *Les enrobés de voiries ne sont pas pris en considération dans le présent rapport. La cave fuel enterrée (capacité inscrite 10 000l) n'a pu être visitée.*

Équipements : *Le tonnage des câbles de courants forts/faibles est extrait d'un ratio calculé pour un bâtiment Tertiaire (préconisation du CSTB).*

Le mobilier de bureau et le mobilier des chambres et des différents locaux ne sont pas pris en considération dans le présent rapport

6.3 Sondages ou investigations réalisées

Mesure de cotes au mètre laser, inspection visuelle, sondages à l'aide d'outils manuels.

6.4 Limites de prestation

Ne font pas partie de la prestation : Les diagnostics amiante / plomb / termites avant travaux.

Ces diagnostics devront être réalisés et finalisés avant le début des travaux.

Si des produits ou matériaux dangereux sont identifiés en cours de travaux, une nouvelle visite sera nécessaire afin d'identifier et quantifier ce qui sera classé en déchets dangereux.

Le rapport dans sa version actuelle prend en considération les conclusions des différents rapports de diagnostics tels qu'ils nous ont été fournis.

Le diagnostiqueur PEMD ne peut pas être tenu responsable du contenu, des omissions ou des conclusions énoncées dans les documents consultés.

Pour les matériaux amiantés ou plombés, seuls les éléments figurant dans les rapports de repérage Amiante et Plomb réalisés sont pris en compte.

Il est également à noter qu'aucun prélèvement ou analyse de matériaux n'entre dans le cadre de la mission.

Afin de donner à la Maîtrise d'ouvrage une estimation de la quantité de PEMD en présence, nous procédons à une analyse de l'ensemble de ces PEMD. Cependant notre approche reste approximative pour ce qui concerne les masses en présence.

Notre diagnostic met donc en évidence des tonnages « estimés » en fonction des différentes catégories de PEMD identifiés.

L'inventaire est réalisé à partir de mesures faites sur site et des documents fournis par le donneur d'ordre. Il est important de prendre en compte que ces estimatifs n'engagent pas la responsabilité d'Apave dans le cadre des marchés de travaux de l'opération et ne dispense pas les entreprises en charge de ces travaux de réaliser leurs propres estimatifs.

Ces estimations ont pour but d'orienter la stratégie économie circulaire du chantier en amont et à avoir un outil de dialogue avec les entreprises au moment de la passation de marché. Pour certains PEM, nous avons opté pour certains regroupements et allotissements stratégiques afin d'optimiser leur valorisation. Nous restons ouverts à ajuster ces choix en fonction de vos besoins et de l'évolution du marché.

Le diagnostic PEMD n'est pas un diagnostic ressources. Il identifie les PEM qui pourront être potentiellement réemployés mais ne permet pas de qualifier réellement le potentiel de réemploi.

Les PEM identifiés comme réemployables devront par la suite être testés sur les modalités de dépose préservante, les possibilités de stockage, sur leurs performances, caractéristiques techniques et réglementaires. Les tests permettront de s'assurer que les PEM retenus répondent à ces caractéristiques essentielles afin d'être réemployés dans un ouvrage, ainsi qu'aux exigences de viabilité et de pérennité.

7.OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Art. R126-13 du code de la construction et de l'habitation

« Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux. »

Art R. 126-14 du code de la construction et de l'habitation

« A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative. »

Art. R126-14-1 du code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :

- Le diagnostic PEMD préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative
- Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 111-49 dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.

8. RECAPITULATIF DES DONNEES SAISIES

Matériaux dangereux :

Ils représentent 0.55% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Garde-corps - acier - peinture PLOMBEE - haut 95 cm - poids indicatif : 25kg/ ml (DD)	0.38 t	m	15	1
Dalle de plafond 60x120 - amiante -éval ép 30 mm - poids indicatif : 7,03 kg/M2 (DD)	0.10 t	m2	14	1
Main-courante d'escalier - acier - eval ml - poids indicatif : 1,5 kg/ml (DD)	< 50kg	m	9	1

Matériaux inertes :

Ils représentent 49.90% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Mur en parpaing creux - 50x10x20 - poids indicatif : 100 kg / M2	26.10 t	m2	261	5
Rehausse - béton armé - ép 10cm - poids indicatif : 250 kg/m2	4.50 t	m2	18	1
Faïence - 10,8x10,8 - ép 5 mm / poids indicatif : 10,3 kg/M2	3.87 t	m2	376	4

Matériaux non inertes - non dangereux :

Ils représentent 46.76% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Enduit au plâtre - 1,7 cm - poids indicatif : 16 kg /M2	10.03 t	m2	627	4
Radiateur fonte - H = 90 cm - poids 180 kg / ml	7.99 t	m	44.4	74
Fenêtre - Bois - simple Vitrage - Eval surface / poids indicatif : 16 kg / M2	4.69 t	m2	293.35	117

Équipements électriques et électroniques :

Ils représentent 2.64% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Chaudière fioul - marque GUILLOT- 75 kw - avec bruleur CUENOD - poids indicatif : 590 kg	1.18 t	u	2	2
Dalle vitrée encastrée - led - 60x60 - poids indicatif : 7,6 kg	0.22 t	u	29	29
Armoire électrique 45kg - poids indicatif : 45 kg/unité	0.18 t	u	4	4

Équipements d'ameublement :

Ils représentent 0.15% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Étagère murale de lavabo - Céramique - dim indicatives : 63x14 - masse indicative : 3,1kg	0.12 t	u	39	39
Distributeur essuie-mains papier - masse indicative : 2,03 kg (sans papier)	< 50kg	u	6	6

9.PARTIE REEMPLOI / IDENTIFICATION DES PEM POTENTIELLEMENT REEMPLOYABLES

Nous avons identifié les produits / matériaux / équipements suivant comme potentiellement réemployables. Il est proposé d'affecter en réemploi 8.21 % du gisement en masse

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Baie de brassage - non vide - 19" - 6 U - 330x540x450 - poids indicatif : 20 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Dgt 023	1		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 2 et 10 ans	100% bon état				100 %
	Ballon ECS - 500L - type CRTherm BL PN08 - poids indicatif : 76 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Chaufferie 020	2		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité - BAES - poids indicatif : 1,1 kg / unité	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Armurerie 018, chaufferie 020 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dégt 021 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Réserve 032,	9		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 2 et 10 ans	100% bon état				75 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
		salle repos 022 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dégt 021 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Cage escalier									
	Chaudière fioul - marque GUILLOT- 75 kw - avec bruleur CUENOD - poids indicatif : 590 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Chaufferie 020	2		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Dalle vitrée encastrée - led - 60x60 - poids indicatif : 7,6 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Bureau 031, Dgt 023, salle repos 022	29		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 2 et 10 ans	100% bon état				100 %
	Déclencheur manuel alarme incendie - poids indicatif : 140g	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Toutes zones R-1 Bâtiment BOIS BELLEAU	10		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
		EST - RDC - Dgt 023, réserve 032 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dgt 021 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Dgt 001 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dgt 021									
	Détecteur de fumée rond - Diamètre 70 mm / Epaisseur 33 mm - masse indicative 0.76 kg/unité	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Toutes zones RDC Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes	42		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
		chambres R+2									
	Distributeur de papier WC - plastique - diam 320x285x1200 - poids indicatif : 1 kg / unité	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028, sanitaires 029 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025	12		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Distributeur essuie-mains papier - masse indicative : 2,03 kg (sans papier)	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025	6		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
		Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028, sanitaires 029									
	Distributeur savon automatique - masse 1 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009	4		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 2 et 10 ans	100% bon état				100 %
	Étagère murale de lavabo - Céramique - dim indicatives : 63x14 - masse indicative :	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3 Bâtiment BOIS BELLEAU	39		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	3,1kg	EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028, sanitaires 029									
	Lavabo suspendu - céramique- taille moyenne - poids indicatif : 10 kg / unité	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2, sanitaires 025, sanitaires 026 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1, sanitaires 025 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Dgt 010 Bâtiment BOIS BELLEAU	36		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	78% bon état, 22% état moyen				78 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d' assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
		EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3, sanitaires 009 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028									
	Luminaires (60x60) encastrés à lamelles / Réflecteur + grille + lampes fluorescentes - poids indicatif : 2,3 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dgt 021 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Dgt 001 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Chambre naufragés 035, voilerie 034, voilerie 035 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dgt 021	17		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	36% bon état, 64% état moyen				50 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Miroir - eval M2 - sans support - poids indicatif : 9,9 kg / M2	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2	39	0.4m * 0.35m	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Plafonniers - 1 lampe fluorescente T26 - masse indicative : 2,9 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025, 024 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 0008, sanitaires 009 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires	10		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% état moyen				47.37 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
		025, 026 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Dgt 010 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Toutes zones RDC									
	Plafonniers - 2 lampes fluorescentes T26 - dim indicatives : Dimensions : 1290 x 328 x 84mm - poids indicatif : 4,3 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Toutes zones R-1 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 024 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Réserve 032, vestiaires 030	2		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	50% bon état, 50% état moyen				9.09 %
	Plafonniers 30 x 30 - 2 tubes(hors plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,6 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3	18		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans entre 10 et 50 ans	50% bon état, 50% état moyen				50 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
		- Toutes chambres R+3 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2									
 	Pompe relevage - marque SALMSON - type GV50T - poids indicatif 15 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Chaudière 020	1		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Radiateur fonte - H = 60 cm - poids 150 kg / ml	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026	1	0.3m	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	50% bon état, 50% état moyen				50 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Radiateur fonte - H = 75 cm - poids 150 kg / ml	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Toutes zones RDC	2	0.6m	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% état moyen				50 %
	Radiateur fonte - H = 90 cm - poids 180 kg / ml	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes zones R+2 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Toutes zones RDC Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes zones R+1 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes zones R+3	40	0.6m	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% état moyen				53.24 %
	Règlette murale - métal - 1 tube fluo (hors plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,9 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Cage escalier tous niveaux	5		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	RIA - acier - dim indicatives : Dim 500 - masse indicative : 35 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Dgt 023 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dgt 021 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dgt 021 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Dgt 001	4		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Sèche main type VORTICE - dim indicatives : H 394 x L 234 x Prof 100 - masse :	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009	3		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	67% bon état, 33% mauvais état				66.67 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Sirène - alarme - dim indicatives : 14cmx33cm - poids indicatif : 1,85g	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Dgt 001 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dgt 021 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dgt 021	7		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Tube fluorescent - néon - 30cm - poids indicatif : 0,22kg - DEEE-DD	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Vestiaires 030 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1	20		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	49% bon état, 51% état moyen				52.97 %


Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Urinoir - porcelaine - poids indicatif : 19,5kg / unité	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026	9		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Vase Expansion - acier - 250l - marque ELBI - modèle ER250 - poids indicatif : 55 kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Chaufferie 020	1		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Vasque vide seau suspendu - céramique - taille moyenne - poids indicatif : 10 kg / unité	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 024	4		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	WC cuvette indépendante - céramique - poids indicatif = 15Kg	Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028, sanitaires 029 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009 Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026	9		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	75% bon état, 25% état moyen				75 %

10.PARTIE DECHETS / PRISE EN COMPTE DES PEM EN TANT QUE DECHETS

DECHETS INERTES											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Béton	170101	32.616		0.00%	34.22%	37.79%	0.00%		27.99%		
Briques	170102	3.64		0.00%	33.00%	38.00%	0.00%		29.00%		
Tuiles et céramiques	170103	6.795		0.00%	38.00%	38.00%	0.00%		24.00%		
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	170202	0.054		0.00%	3.00%	0.00%	0.00%		97.00%		

DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Plaques et carreaux	170802	12.224		0.00%	16.00%	0.00%	0.00%		84.00%		
Bois B : BR1	170201	4.387		0.00%	41.00%	0.00%	36.00%		23.00%		
Cuivre	170401	1.509		0.00%	90.00%	0.00%	0.00%		10.00%		

DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Ferreux	170405	14.935		0.00%	90.00%	0.00%	0.00%		10.00%		
PVC	170203	0.174		0.00%	5.00%	0.00%	9.00%		86.00%		
Laines minérales de verre	170604	0.805		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		
Panneaux sandwich	170604	0.275		0.00%	74.00%	0.00%	8.00%		18.00%		
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/alu/pvc et simple vitrage ou double vitrage	170904	6.573		0.00%	12.97%	0.00%	0.00%		87.03%		

DECHETS D'EQUIPEMENTS											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...)	170103	1.051		0.00%	23.00%	45.00%	0.00%		32.00%		
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	200136	1.342		0.00%	83.00%	0.00%	8.00%		9.00%		
Matériel industriel ou mobilier	200307	0.125		0.00%	45.00%	0.00%	44.00%		11.00%		
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...)	200136	0.424		0.00%	83.00%	0.00%	8.00%		9.00%		
Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)	200121*	0.008		0.00%	87.80%	0.00%	0.00%		12.20%		

DECHETS DANGEREUX											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Amiantes:	170605*	0.098		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	170903*	0.389		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		

TABLEAU ANNEXE											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Autres, non ferreux	170401	0.3		0.00%	90.00%	0.00%	0.00%		10.00%		
Carton (non emballage)	20 01 01	0.176		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%		0.00%		

TABLEAU ANNEXE

Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Autres plastiques	170203	0.024		0.00%	5.13%	0.00%	9.00%		85.87%		
Autres DEEE contenant des substances dangereuses	200135*	0.512		0.00%	76.60%	0.00%	9.70%		13.70%		
Autres DEEE non dangereux	200136	0.053		0.00%	83.00%	0.00%	8.00%		9.00%		

11. ACTEURS DU REEMPLOI / FILIERES IDENTIFIEES

Pour réaliser le scénario tel que présenté dans le présent rapport, nous vous proposons les filières et acteurs suivants :


Acteur du réemploi	Produits – Équipements – Matériaux	Infos sur l'acteur
ID Réemploi (à 44.1 km) <i>Acteur spécialisé</i> <i>Plateforme Physique</i>	Baie de brassage - non vide - 19" - 6 U - 330x540x450 - poids indicatif : 20 kg Ballon ECS -500L - type CRTHERM BL PN08 - poids indicatif : 76 kg Chaudière fioul - marque GUILLOT- 75 kw - avec bruleur CUENOD - poids indicatif : 590 kg	Adresse : 92 Rue Charles le Goffic, 29000 Quimper Tél. : 06 58 03 45 48 Email : idreemplois35@gmail.com Site : https://id-reemploi.fr/etudes/
Un peu d'R (à 13.8 km) <i>Acteur généraliste</i> <i>Plateforme Physique</i>	Bloc autonome d'éclairage de sécurité - BAES - poids indicatif : 1,1 kg / unité Déclencheur manuel alarme incendie - poids indicatif : 140g Détecteur de fumée rond - Diamètre 70 mm / Epaisseur 33 mm - masse indicative 0.76 kg/unité	Adresse : 14 Rue Gay Lussac, 29200 Brest Tél. : 07 82 42 84 42 Email : contact@unpeudr.fr Site : https://unpeudr.fr/index.php?static1/statique-1
La Réserve des Matériaux (à 16.4 km) <i>Acteur généraliste</i> <i>Plateforme Physique</i>	Bloc autonome d'éclairage de sécurité - BAES - poids indicatif : 1,1 kg / unité Déclencheur manuel alarme incendie - poids indicatif : 140g Détecteur de fumée rond - Diamètre 70 mm / Epaisseur 33 mm - masse indicative 0.76 kg/unité	Adresse : 253 Chem. de Goarem ar Zant, 29200 Brest, France Tél. : 06 23 50 01 61 Email : demat@la-reserve.bzh Site : https://www.la-reserve.bzh/

ANNEXE PLANS DU BATIMENT / CARTOGRAPHIE

Plan R-1 existant




Plan RDC existant

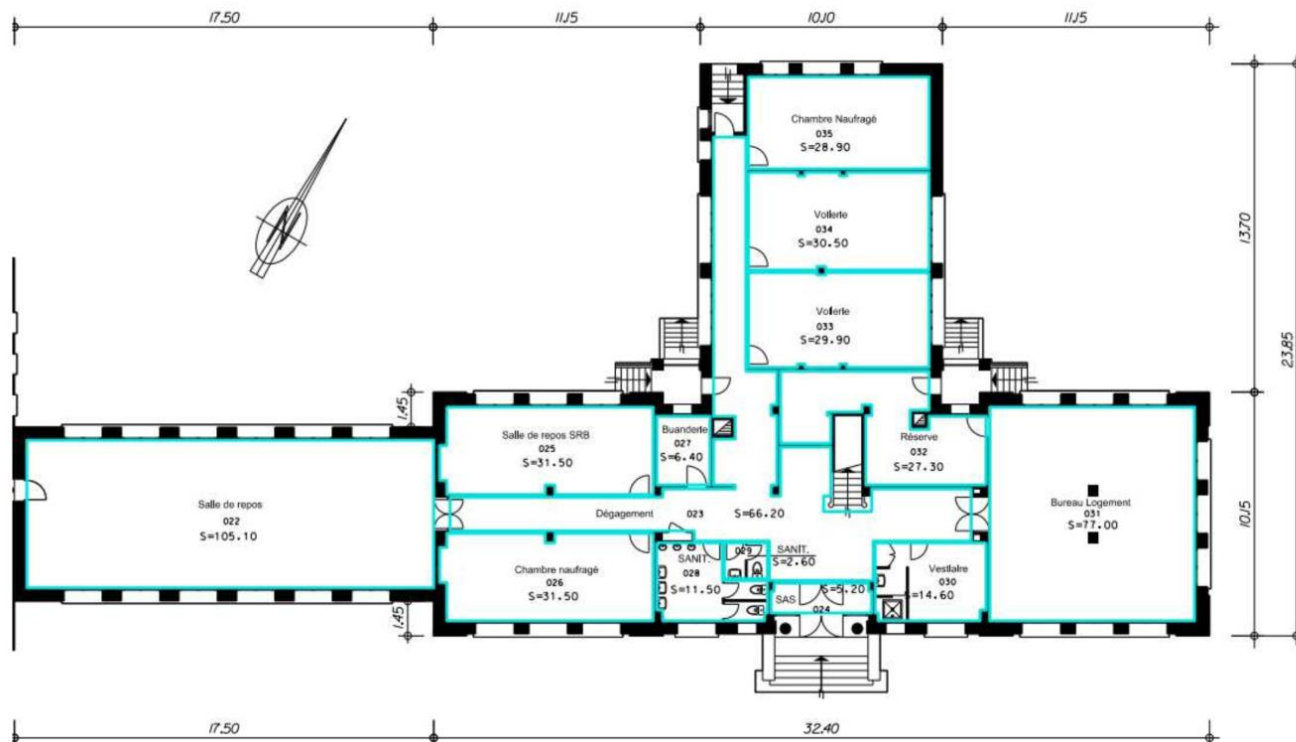

Plan R+1 existant




Plan R+2 existant

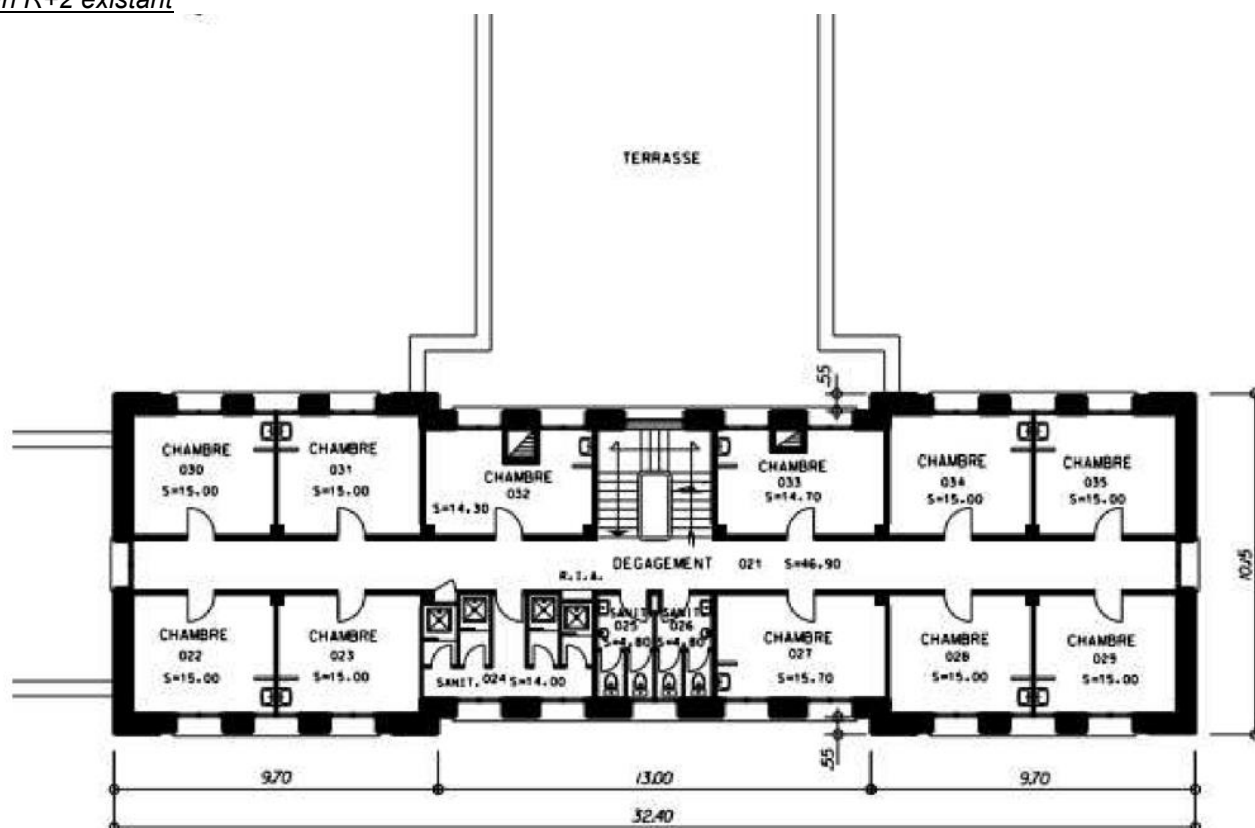

Architectural floor plan of the R-1 level of the 'Maison de la culture' in La Roche-sur-Foron. The plan shows various rooms including a large hall (LOUVE), a library (BIBLIOTHEQUE), a reading room (SALLE DE LECTURE), a meeting room (SALLE D'ASSEMBLEE), a kitchen (CUCINE), a dining room (SALA), a living room (SALA), a bathroom (TOILETTE), and a staircase (E.S.). The plan is labeled 'R-1' and includes a scale bar.


Plan RDC projet

Ch 025	NAUFRAGES HOMMES	25.59 m²
Ch 025	SDB	2.90 m²
Ch 025	WC	1.06 m²
Ch 025	SAL 500	0.40 m²
		30.12 m²
Ch 026	NAUFRAGES FEMMES	25.45 m²
Ch 026	SDB	3.00 m²
Ch 026	WC	1.04 m²
Ch 026	SDB	0.41 m²
		29.90 m²

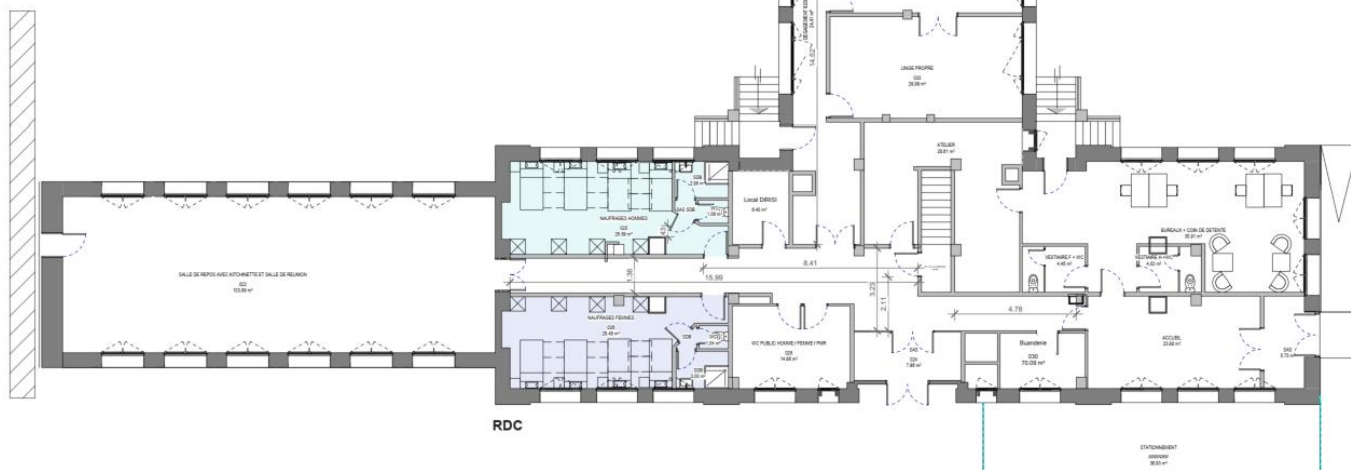

Plan R+1 projet


Ch 022	CHAMBRE	17.35 m²
Ch 022	SDB	4.60 m²
		21.95 m²
Ch 024	CHAMBRE	17.17 m²
Ch 024	SDB	4.61 m²
		21.78 m²
Ch 026	SDB	4.61 m²
Ch 026	CHAMBRE	20.45 m²
		25.06 m²
Ch 028	CHAMBRE	17.35 m²
Ch 028	SDB	4.60 m²
		21.95 m²
Ch 31	CHAMBRE 031	20.37 m²
Ch 31	SDB	4.61 m²
		24.98 m²
Ch 032	CHAMBRE	20.12 m²
Ch 032	SDB	4.61 m²
		24.73 m²
Ch 034	CHAMBRE	17.35 m²
Ch 034	SDB	4.60 m²
		21.95 m²
Ch 035	CHAMBRE	16.39 m²
Ch 035	SDB	4.70 m²
		21.09 m²
Ch 037	CHAMBRE	18.23 m²
Ch 037	SDB	4.71 m²
		22.94 m²
Ch 038	CHAMBRE	16.46 m²
Ch 038	SDB	4.70 m²
		21.16 m²
Ch 040	CHAMBRE	18.22 m²
Ch 040	SDB	4.71 m²
		22.93 m²
Ch 029	CHAMBRE	17.35 m²
Ch 029	SDB	4.60 m²
		21.95 m²

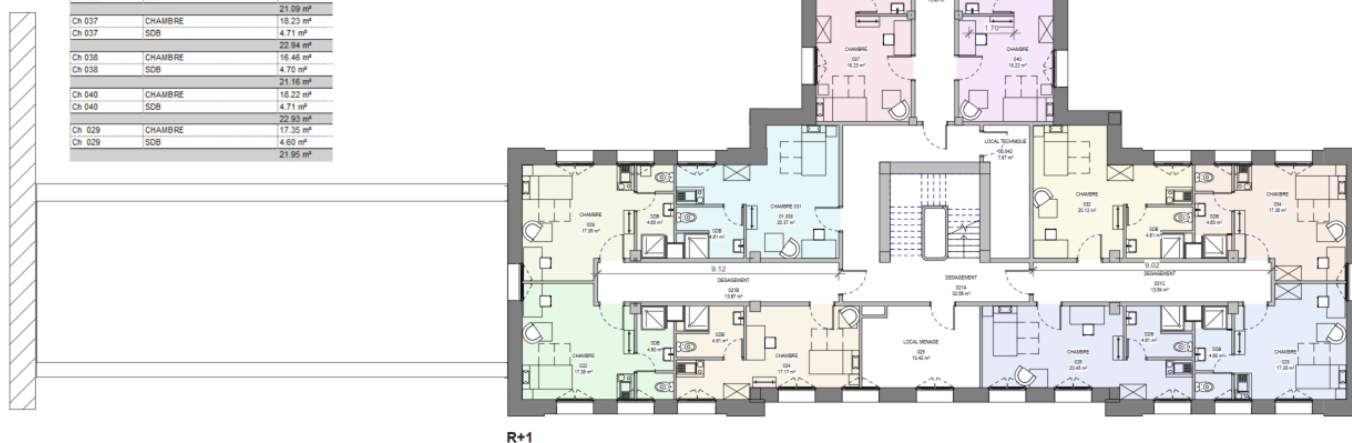

Plan R+2 projet



Plan R+3 projet

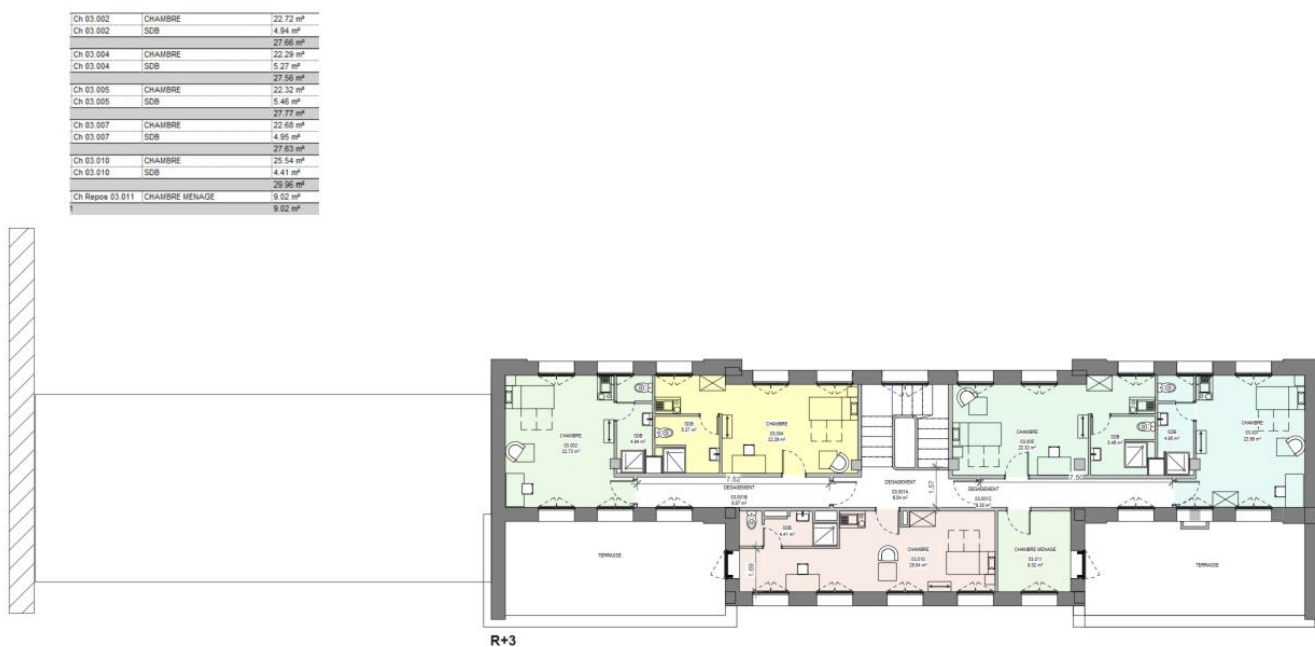

ANNEXE ATTESTATION DE FORMATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



AUDIT - CONSEIL - FORMATION

CERTIFICAT

DE FORMATION

Labo'CERT SAS, représentée par

M. Dominique PITON en sa qualité de Président

certifie que

M. MOSIMANN Didier

a suivi avec succès la formation

Formation Certifiante Diagnostic Produits Equipements Matériaux Déchets issus du bâtiment

du 19/06/2023 au 30/06/2023

07/07/2023

Etabli le

Dominique Piton, Président Labo'CERT

Labo'CERT - 40 Avenue Louis Pasteur - 42152 - L'HORME
Numéro de déclaration d'activité remis par le Service Régional de Contrôle de la DIRECCTE : 844203224142



ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.


Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Fiche Matériau

Plafonniers - 1 lampe fluorescente T26 - masse indicative : 2,9 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 19 u

Nombre / Nombre de lot : 19

Masse Totale : 0.06 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 47.37 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 9

Masse proposée au réemploi : 0.03 t

Quantité proposée au réemploi : 9 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Transport :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025, 024			6	6
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 0008, sanitaires 009			3	3

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, 026			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Dgt 010			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Toutes zones RDC			7	7

Fiche Matériau

Plafonniers - 2 lampes fluorescentes T26 - dim indicatives : Dimensions : 1290 x 328 x 84mm - poids indicatif : 4,3 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 22 u

Nombre / Nombre de lot : 22

Masse Totale : 0.09 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	50 %	50 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 9.09 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Transport :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Toutes zones R-1			18	18
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 024			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Réserve 032, vestiaires 030			2	2

Fiche Matériau

Plafonniers 30 x 30 - 2 tubes(hors plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,6 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 36 u

Nombre / Nombre de lot : 36

Masse Totale : 0.02 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	50 %	50 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 50 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 18

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 18 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Transport :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1			17	17
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3			8	8
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2			11	11

Fiche Matériau

Réglette murale - métal - 1 tube fluo (hors plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,9 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 5 u

Nombre / Nombre de lot : 5

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 5

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 5 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Transport :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Cage escalier tous niveaux			5	5

Fiche Matériau

Dalle vitrée encastrée - led - 60x60 - poids indicatif : 7,6 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 29 u

Nombre / Nombre de lot : 29

Masse Totale : 0.22 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 29

Masse proposée au réemploi : 0.22 t

Quantité proposée au réemploi : 29 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Transport :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Bureau 031, Dgt 023, salle repos 022			29	29

Fiche Matériau

Luminaires (60x60) encastrés à lamelles / Réflecteur + grille + lampes fluorescentes - poids indicatif : 2,3 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 33 u

Nombre / Nombre de lot : 33

Masse Totale : 0.08 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	36 %	64 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 50 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 17

Masse proposée au réemploi : 0.04 t

Quantité proposée au réemploi : 16.5 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Transport :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dgt 021			6	6
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Dgt 001			8	8
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Chambre naufragés 035, voilerie 034, voilerie 035			9	9
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dgt 021			10	10

Fiche Matériau

Tube fluorescent - néon - 30cm - poids indicatif : 0,22kg - DEEE-DD



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 37 u

Nombre / Nombre de lot : 37

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	49 %	51 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 52.97 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 20

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 19.6 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2			11	11
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3			8	8
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Vestiaires 030			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1			17	17

Fiche Matériau

Baie de brassage - non vide - 19" - 6 U - 330x540x450 - poids indicatif : 20 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.02 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.02 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Dgt 023			1	1

Fiche Matériau

Bloc autonome d'éclairage de sécurité - BAES - poids indicatif : 1,1 kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 12 u

Nombre / Nombre de lot : 12

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 75 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 9

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 9 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Armurerie 018, chaufferie 020			3	3
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dégt 021			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Réserve 032, salle repos 022			4	4
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dégt 021			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Cage escalier			1	1

Fiche Matériau

Déclencheur manuel alarme incendie - poids indicatif : 140g



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 10 u

Nombre / Nombre de lot : 10

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 10

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 10 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Toutes zones R-1			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Dgt 023, réserve 032			3	3
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dgt 021			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Dgt 001			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dgt 021			2	2

Fiche Matériau

Détecteur de fumée rond - Diamètre 70 mm / Epaisseur 33 mm - masse indicative 0.76 kg/unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 42 u

Nombre / Nombre de lot : 42

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 42

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 42 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3			8	8
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Toutes zones RDC			6	6
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1			17	17
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2			11	11

Fiche Matériau

RIA - acier - dim indicatives : Dim 500 - masse indicative : 35 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 4 u

Nombre / Nombre de lot : 4

Masse Totale : 0.14 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 4

Masse proposée au réemploi : 0.14 t

Quantité proposée au réemploi : 4 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Dgt 023			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dgt 021			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dgt 021			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Dgt 001			1	1

Fiche Matériau

Sirène - alarme - dim indicatives : 14cmx33cm - poids indicatif : 1,85g



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 7 u

Nombre / Nombre de lot : 7

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 7

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 7 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Dgt 001			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Dgt 021			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Dgt 021			3	3

Fiche Matériau

Distributeur essuie-mains papier - masse indicative : 2,03 kg (sans papier)



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 6 u
Nombre / Nombre de lot : 6
Masse Totale : 0.01 t
Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %
Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 6
Masse proposée au réemploi : 0.01 t
Quantité proposée au réemploi : 6 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028, sanitaires 029			2	2

Fiche Matériau

Étagère murale de lavabo - Céramique - dim indicatives : 63x14 - masse indicative : 3,1kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 39 u

Nombre / Nombre de lot : 39

Masse Totale : 0.12 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 39

Masse proposée au réemploi : 0.12 t

Quantité proposée au réemploi : 39 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3			8	8
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes cahmbres R+1			17	17
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2			11	11
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028, sanitaires 029			3	3

Fiche Matériau

Sèche main type VORTICE - dim indicatives : H 394 x L 234 x Prof 100 - masse :



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 3 u

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	67 %	0 %	33 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 66.67 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009			1	1

Fiche Matériau

Distributeur savon automatique - masse 1 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 4 u

Nombre / Nombre de lot : 4

Masse Totale : 0 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 4

Masse proposée au réemploi : 0 t

Quantité proposée au réemploi : 4 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009			1	1

Fiche Matériau

Miroir - eval M2 - sans support - poids indicatif : 9,9 kg / M2



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 5.46 m2

Nombre / Nombre de lot : 39

Masse Totale : 0.05 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 39

Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 5.46 m2

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m2)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028	0.4m * 0.35m		0.42	3
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3	0.4m * 0.35m		1.12	8
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1	0.4m * 0.35m		2.38	17
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2	0.4m * 0.35m		1.54	11

Fiche Matériau

Chaudière fioul - marque GUILLOT- 75 kw - avec bruleur CUENOD - poids indicatif : 590 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 u
Nombre / Nombre de lot : 2
Masse Totale : 1.18 t
Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %
Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2
Masse proposée au réemploi : 1.18 t
Quantité proposée au réemploi : 2 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Chaufferie 020			2	2

Fiche Matériau

Radiateur fonte - H = 60 cm - poids 150 kg / ml

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 0.6 m

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.09 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	50 %	50 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 50 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.05 t

Quantité proposée au réemploi : 0.3 m

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026	0.3m		0.6	2

Fiche Matériau

Radiateur fonte - H = 75 cm - poids 150 kg / ml

Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1.8 m

Nombre / Nombre de lot : 3

Masse Totale : 0.27 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 50 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.14 t

Quantité proposée au réemploi : 0.9 m

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)


Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Toutes zones RDC	0.6m		1.8	3

Fiche Matériau

Radiateur fonte - H = 90 cm - poids 180 kg / ml



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 44.4 m

Nombre / Nombre de lot : 74

Masse Totale : 7.99 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	0 %	100 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 53.24 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 39

Masse proposée au réemploi : 4.25 t

Quantité proposée au réemploi : 23.64 m

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (m)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes zones R+2	0.6m		12.6	21
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Toutes zones RDC	0.6m		11.4	19
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes zones R+1	0.6m		13.2	22
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes zones R+3	0.6m		7.2	12

Fiche Matériau

Pompe relevage - marque SALMSON - type GV50T - poids indicatif 15 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Chaufferie 020			1	1

Fiche Matériau

Vase Expansion - acier - 250l - marque ELBI - modèle ER250 - poids indicatif : 55 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 1 u

Nombre / Nombre de lot : 1

Masse Totale : 0.06 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 1

Masse proposée au réemploi : 0.06 t

Quantité proposée au réemploi : 1 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Chaufferie 020			1	1

Fiche Matériau

Ballon ECS -500L - type CRTHERM BL PN08 - poids indicatif : 76 kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 2 u

Nombre / Nombre de lot : 2

Masse Totale : 0.15 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 2

Masse proposée au réemploi : 0.15 t

Quantité proposée au réemploi : 2 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Chaufferie 020			2	2

Fiche Matériau

WC cuvette indépendante - céramique - poids indicatif = 15Kg



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 12 u

Nombre / Nombre de lot : 12

Masse Totale : 0.18 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	75 %	25 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 75 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 9

Masse proposée au réemploi : 0.14 t

Quantité proposée au réemploi : 9 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Informations économiques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028,			3	3

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
sanitaires 029				
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025			3	3
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026			4	4

Fiche Matériau

Lavabo suspendu - céramique- taille moyenne - poids indicatif : 10 kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 45 u

Nombre / Nombre de lot : 45

Masse Totale : 0.44 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	78 %	22 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 78 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 35

Masse proposée au réemploi : 0.34 t

Quantité proposée au réemploi : 35.1 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Informations économiques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Toutes chambres R+2, sanitaires 025,			13	13

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
sanitaires 026				
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Toutes chambres R+1, sanitaires025			18	18
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Sous sol - Dgt 010			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Toutes chambres R+3, sanitaires 009			9	9
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028			3	3

Fiche Matériau

Vasque vide seau suspendu - céramique- taille moyenne - poids indicatif : 10 kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 4 u

Nombre / Nombre de lot : 4

Masse Totale : 0.04 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 4

Masse proposée au réemploi : 0.04 t

Quantité proposée au réemploi : 4 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Informations économiques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009			1	1
Bâtiment BOIS			1	1

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028				
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025			1	1
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 024			1	1

Fiche Matériau

Urinoir - porcelaine - poids indicatif : 19,5kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 9 u

Nombre / Nombre de lot : 9

Masse Totale : 0.18 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 9

Masse proposée au réemploi : 0.18 t

Quantité proposée au réemploi : 9 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Informations techniques :

Informations économiques :

Dépose :

Conditionnement :

Stockage :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009			2	2

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028			3	3
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026			2	2

Fiche Matériau

Distributeur de papier WC - plastique - diam 320x285x1200 - poids indicatif : 1 kg / unité



Caractéristiques du gisement

Quantité totale : 12 u

Nombre / Nombre de lot : 12

Masse Totale : 0.01 t

Etat de conservation en %

Neuf	Bon	Moyen	Mauvais
0 %	100 %	0 %	0 %

Proposition

Pourcentage proposé au réemploi : 100 %

Nombre / Nombre de lot proposé au réemploi : 12

Masse proposée au réemploi : 0.01 t

Quantité proposée au réemploi : 12 u

Informations sur les conditions et critères de réemploi :

Complément :

Modes d'assemblage : Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)

Date de disponibilité :

Informations Complémentaires :

Localisation	Dimensions	Commentaires	Quantités (u)	Nombre / nb de lot
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 2 - Sanitaires 025, sanitaires 026			4	4
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - RDC - Sanitaires 028, sanitaires 029			3	3
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 3 - Sanitaires 009			2	2
Bâtiment BOIS BELLEAU EST - Etage 1 - Sanitaires 025			3	3