



# Rapport intervention

---

|                                      |
|--------------------------------------|
| Référence : CL 53615 1               |
|                                      |
| Prestation : Investigation technique |



JKCONCEPT 13

<https://www.jk-concept.fr/>

0668672344

[Jkconcept13@gmail.com](mailto:Jkconcept13@gmail.com)

19 Boulevard Ventadouiro

13300 – Salon De Provence

A l'attention de M. Lionel Tardy  
Salon de Provence, le 05/03/2025

---

Monsieur,

Pour donner suite à votre ordre de mission dont vous trouverez les références en marge, nous avons procédé comme convenu à des investigations.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre rapport.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Adresse d'intervention : CRP LE COTEAU - LA GAUDE 06610 LA GAUDE |
| Route de Saint Laurent du Var France - Le Plan du Bois           |
| Date d'intervention : Jeudi 27 février 2025                      |



---


## Investigation :

---


- Réalisation de 10 sondages sur toiture terrasse étanché et végétalisé.

Le but de ces sondages est de mesurer l'épaisseur des différentes couches de matériaux présent sur le toit terrasse étanché (terre, gravier, étanchéité). Pour cela, nous utiliserons une pelleteuse afin d'effectuer ces 10 sondages.

- Plan et repérages des 10 sondages (numéroté de 1 à 10) :

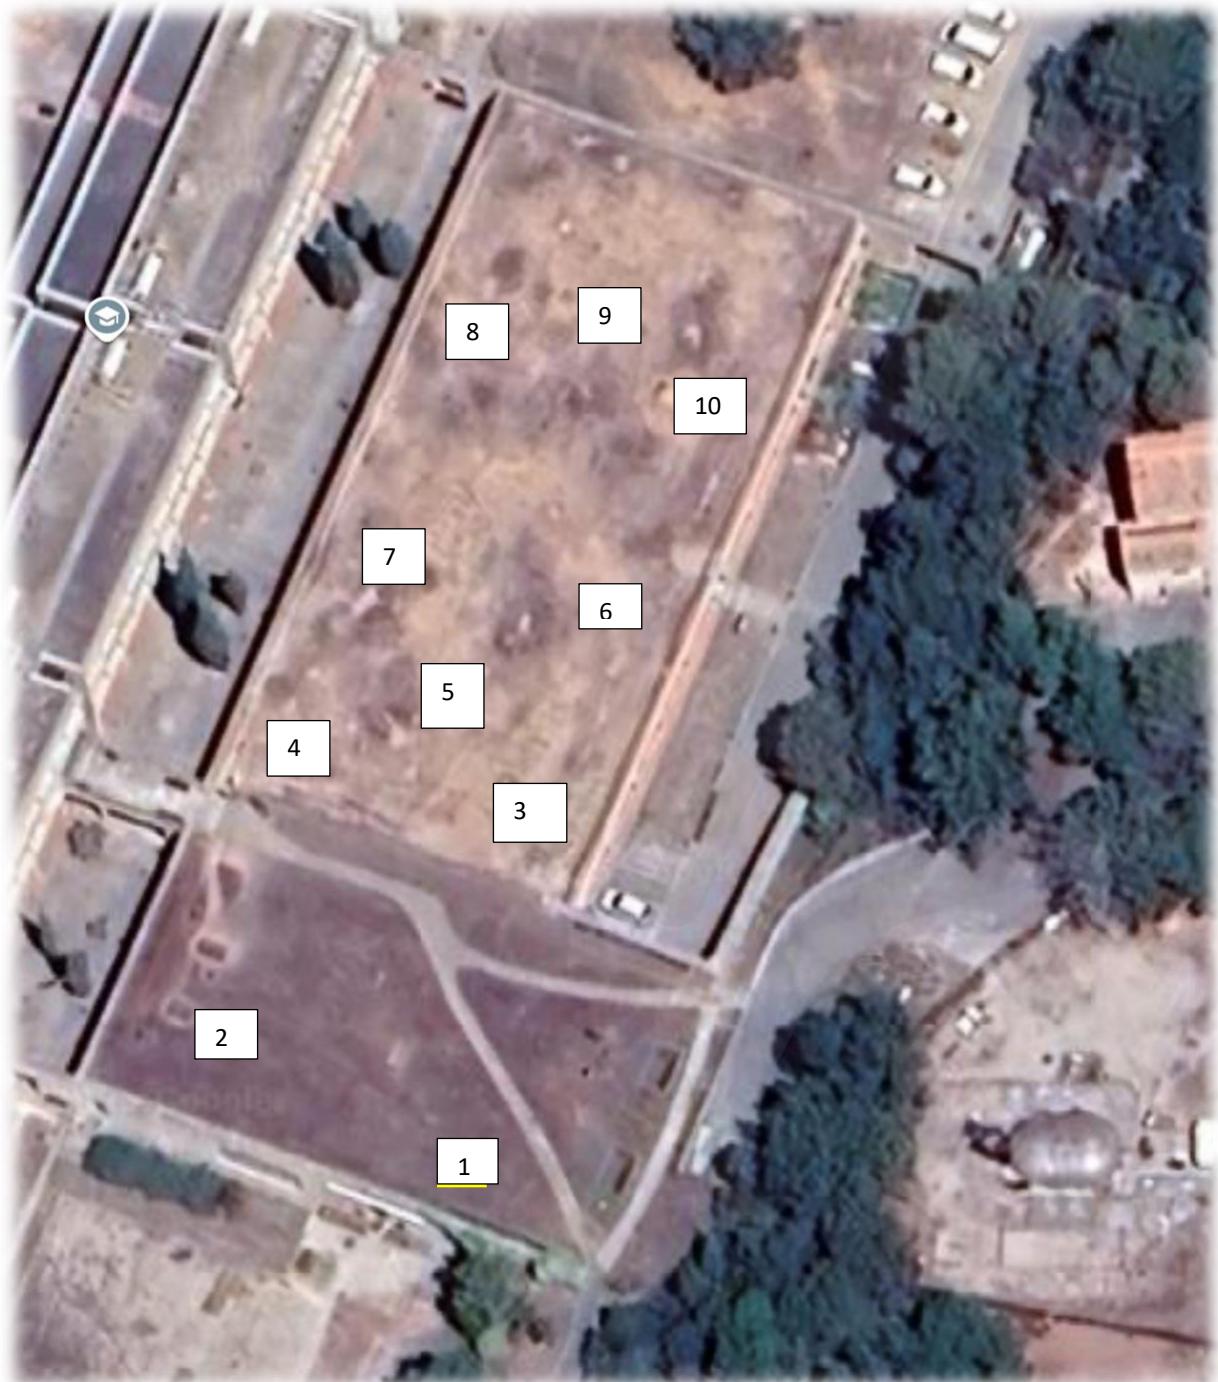

Vue tranche après sondage – exemple sondage N° « x » :

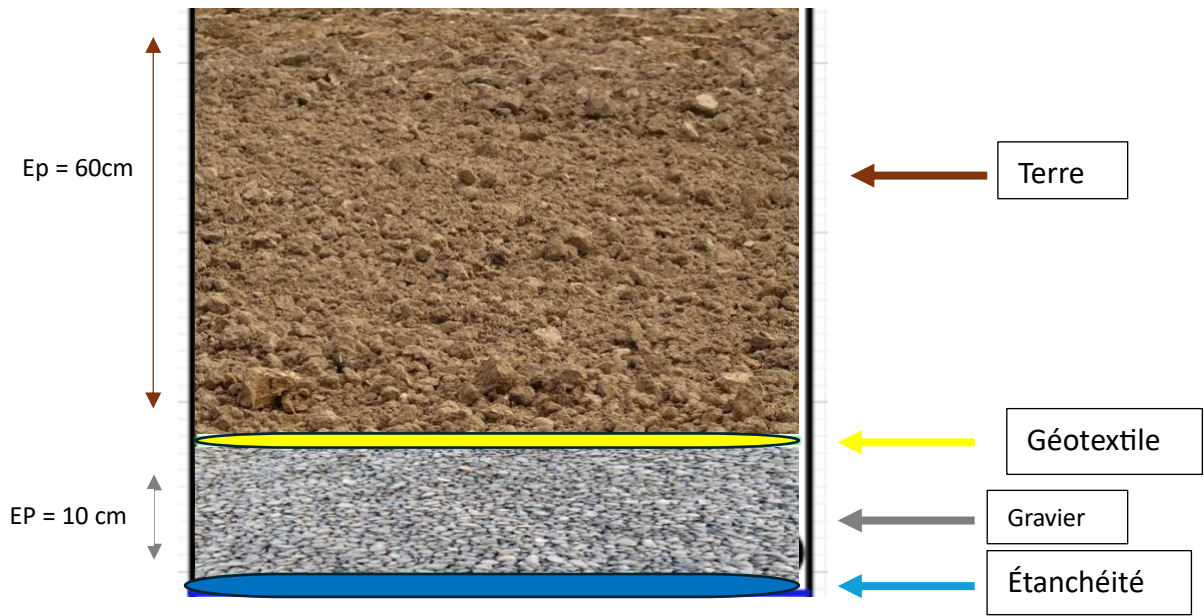

Création d'un tableau qui réunis toutes les données concernant les 10 sondages réalisés :

Exemple :

| Numéro Sondage | Épaisseur terre (cm) | Épaisseur gravier (cm) | Épaisseur total (cm) |
|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| N° « x »       | 60                   | 10                     | 70                   |



Tableau final / 10 sondages (voir plan page 3) :

| Numéro Sondage | Épaisseur terre (cm) | Épaisseur gravier (cm) | Épaisseur total (cm) |
|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1              | 60                   | 20                     | 80                   |
| 2              | 60                   | 20                     | 80                   |
| 3              | 50                   | 10                     | 60                   |
| 4              | 47                   | 10                     | 57                   |
| 5              | 50                   | 10                     | 60                   |
| 6              | 43                   | 17                     | 60                   |
| 7              | 45                   | 10                     | 55                   |
| 8              | 45                   | 18                     | 63                   |
| 9              | 55                   | 15                     | 70                   |
| 10             | 45                   | 15                     | 60                   |

Parmi ces 10 sondages, nous avons réalisé 4 sondages sur l'étanchéité afin de vérifier s'il y a un isolant sous celle-ci. Les sondages nous ont permis de constater qu'aucun isolant est présent sous l'étanchéité. Celle-ci est directement soudée au béton :



Lors de notre sondage sur l'étanchéité, nous constatons que nous arrivons directement sur le support béton.

Autres photos :



D.Kesbi

**RESERVES GENERALES**

*La responsabilité de JK Concept se limite à l'objet de la présente mission sous réserve de vices cachés.*

*JK Concept met en œuvre les moyens techniques dont elle dispose.*

*Notre intervention a permis un diagnostic factuel uniquement au moment de nos tests.*