



**BUREAU
VERITAS**

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants NF X46-035

Numéro de rapport	18990465 - MAISON DU MERIDIEN - PB P
Propriétaire	Monsieur METROPOLE AIX MARSEILLE
Donneur d'ordre	Monsieur METROPOLE AIX MARSEILLE
Adresse de l'immeuble	Maison Méridien 2 place leverrier 13004 MARSEILLE
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	31/05/2023
La ou le(s) date(s) de la visite	26/05/2023
Date d'édition du rapport de repérage	01/06/2023
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	29
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

GENIAUX christophe
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 37-39 Parc du
Golf Pichaury - CS 20512
13593 AIX-EN-PROVENCE
Le 01/06/2023



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	5
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	5
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	5
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	24
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	27
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	29

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **18990465 - MAISON DU MERIDIEN - PB**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	METROPOLE AIX MARSEILLE
Demeurant :	Campus Pharo, BATIMENT C 58 Boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE
Représenté par :	
Donneur d'ordre du repérage :	Monsieur METROPOLE AIX MARSEILLE
Coordonnées du donneur d'ordre :	Campus Pharo, BATIMENT C 58 Boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur GENIAUX christophe
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 37-39 Parc du Golf Pichaury - CS 20512 13593 AIX-EN-PROVENCE
N° de Siret :	79018467500656
RCP-compagnie-n° de police :	MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414.

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Maison Méridien
Adresse complète :	2 place leverrier 13004 MARSEILLE
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction : 1900
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux

Statut : remis

Titre
Programme de travaux curage batiment

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Curage batiment

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
Local n°1	RDC	OUI	
Cage d'escalier n°1	RDC	OUI	
Local n°2	RDC	OUI	
Local n°3	RDC	OUI	
Local n°4	RDC	OUI	
Local n°5	RDC	OUI	
Local n°6	RDC	OUI	
Local n°7	RDC	OUI	
Local n°8	RDC	OUI	
Local n°9	RDC	OUI	
Local n°10	RDC	OUI	
Local n°11	RDC	OUI	
Local n°12	RDC	OUI	
Local n°13	RDC	OUI	
Local n°14	RDC	OUI	
Cage d'escalier n°2	R+1	OUI	
Local n°15	R+1	OUI	
Local n°16	R+1	OUI	
Local n°17	R+1	OUI	
Local n°18	R+1	OUI	
Local n°19	R+1	OUI	
Local n°20	R+1	OUI	
Local n°21	R+1	OUI	
Local n°22	R+1	OUI	
Local n°23	R+1	OUI	
Local n°24	R+1	OUI	
Local n°25	R+1	OUI	
Local n°26	R+1	OUI	
Local n°27	R+1	OUI	
Local n°28	R+1	OUI	
Local n°29	R+1	OUI	
Local n°30	R+1	OUI	
Local n°31	R+1	OUI	
Local n°32	R+1	OUI	
Local n°33	R+1	OUI	
Local n°34	R+1	OUI	
Local n°35	R+1	OUI	
Façades	EXT	OUI	
Local n°36	R-1	OUI	
Local n°37	R-1	OUI	
Local n°38	R-1	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Fondis Electronic
Modèle :	FEnX2
Numéro de série :	22-1098
Date de changement de source :	06/09/2022
Nature du radionucléide :	Cd-109
Activité de la source :	850 Mbq
Etalon 1	Etalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	1,8	0,1	26/05/2023	Etalonnage de début de diagnostic
365	2,4	0,1	26/05/2023	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Résultats du repérage et commentaires
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : - la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre. - la zone «plafond» est indiquée en clair. Une unité de repérage définit soit : - un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ; - un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb) NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Façades (EXT)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
362	A	Mur	Enduit ciment	Peinture	HD	0,09	0,1	
363	B	Mur	Enduit ciment	Peinture	HD	0,07	0,1	
364	C	Mur	Enduit ciment	Peinture	HD	0,1	0,1	
365	D	Mur	Enduit ciment	Peinture	HD	0,46	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

Local n°36 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
366	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
367	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
370	B	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
368	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
372	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
369	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
371	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	7
Commentaire sur le local	Néant

Local n°37 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
373	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
377	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
374	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
375	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
376	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
378	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

Local n°38 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
379	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
383	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
380	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
381	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
382	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
384	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

Local n°1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
7	A	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	HD	8,4	0,1	
8	A	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	8,1	0,1	
3	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,1	
11	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	HD	8,8	0,1	
10	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	7,8	0,1	
15	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
4	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
13	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
12	B	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
5	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
6	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
14	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
9	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		14						
Commentaire sur le local		Néant						

Cage d'escalier n°1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
16	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
20	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
23	B	Balustres	Métal	Peinture	HD	8,4	0,1	
24	B	Ensemble des balustres	Métal	Peinture	HD	8,3	0,1	
	B	Ensemble des contre-marches	Carrelage	Non peint				Non peint
	B	Ensemble des marches	Carrelage	Non peint				Non peint
25	B	Limon	Béton	Peinture	HD	0,46	0,1	
	B	Main-courante n°1	PVC					PVC
26	B	Main-courante n°2	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
17	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
18	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
19	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
21	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
22	Toutes zones	Plinthes	Bois		HD	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		14						

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

Local n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
38	A	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	1,9	0,1	
28	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
32	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
34	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
27	B	Fenêtre n°1 Volets	Métal	Peinture	HD	0,3	0,1	
29	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
36	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
33	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
37	C	Fenêtre n°2 Grille	Métal	Peinture	HD	20,4	0,1	
30	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
31	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,48	0,1	
35	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	15
Commentaire sur le local	Néant

Local n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
39	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,1	
43	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,47	0,1	
44	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
45	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
46	B	Fenêtre n°1 Grille	Métal	Peinture	HD	0,17	0,1	
40	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
41	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
42	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	2,8	0,1	
47	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

Local n°4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
48	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
52	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
49	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
50	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
51	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
53	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			7					
Commentaire sur le local			Néant					

Local n°5 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
54	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
58	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
55	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
64	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
60	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
61	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
62	C	Fenêtre n°1 Grille	Métal	Peinture	HD	10,8	0,1	
56	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,1	
57	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
59	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
63	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

Local n°6 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
65	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,1	
69	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
74	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
66	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
70	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
67	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
71	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,09	0,1	
72	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,08	0,1	
73	D	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	8,8	0,1	
68	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
75	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		12						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°7 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
76	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	14,4	0,1	
80	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
77	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
81	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
82	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,22	0,1	
83	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,09	0,1	
84	C	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	0,43	0,1	
78	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
79	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
85	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,18	0,1	
86	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
87	Toutes zones	Plinthes	Bois		HD	0,25	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		12						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°8 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
88	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
92	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
97	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
89	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
93	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
90	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,1	
94	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,08	0,1	
95	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,06	0,1	
96	D	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
91	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
98	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
99	Toutes zones	Plinthes	carrelage		HD	0,31	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

Local n°9 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
100	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,38	0,1	
104	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
101	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,1	
102	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
103	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
105	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
106	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		HD	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			7					
Commentaire sur le local			Néant					

Local n°10 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
107	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
111	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
114	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
108	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,1	
109	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,1	
110	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
112	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
113	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		HD	0,28	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

Local n°11 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
115	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
119	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
124	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
116	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
117	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
118	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
122	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
123	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
120	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,48	0,1	
121	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		HD	0,08	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

Local n°12 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
125	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
129	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
126	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
130	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,08	0,1	
131	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,13	0,1	
132	C	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	8,3	0,1	
127	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
128	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,1	
133	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
134	Toutes zones	Plinthes	carrelage		HD	0,08	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

Local n°13 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
135	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
139	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
136	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,36	0,1	
140	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,49	0,1	
141	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,08	0,1	
142	C	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
137	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,43	0,1	
138	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
143	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,1	
144	Toutes zones	Plinthes	carrelage		HD	0,01	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

Local n°14 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
145	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
146	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
149	B	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
155	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
150	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,18	0,1	
151	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,08	0,1	
152	C	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	7,9	0,1	
147	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,1	
148	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,44	0,1	
156	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
153	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,1	
154	Toutes zones	Plinthes	carrelage		HD	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	12
Commentaire sur le local	Néant

Cage d'escalier n°2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
157	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
161	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
167	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,23	0,1	
158	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,1	
168	B	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	HD	0,22	0,1	
162	C	Balustres	Métal	Peinture	HD	8,3	0,1	
163	C	Ensemble des balustres	Métal	Peinture	HD	8,4	0,1	
	C	Ensemble des contre-marches	Carrelage	Non peint				Non peint
	C	Ensemble des marches	Carrelage	Non peint				Non peint
164	C	Limon	Béton	Peinture	HD	0,22	0,1	
	C	Main-courante n°1	PVC					PVC
169	C	Main-courante n°2	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
159	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
160	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
165	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,3	0,1	
166	Toutes zones	Plinthes	Bois		HD	0,22	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

Local n°15 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
170	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
180	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
171	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,35	0,1	
175	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
176	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
177	C	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
172	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,36	0,1	
173	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
174	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,25	0,1	
182	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
181	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
178	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
179	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			13					
Commentaire sur le local			Néant					

Local n°16 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
183	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
187	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
184	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
185	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
186	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
188	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
189	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		7						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°17 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
190	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
196	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
191	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
203	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
192	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,1	
193	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
200	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,46	0,1	
197	E	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
198	E	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
199	E	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	0,2	0,1	
194	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,1	
195	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
201	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
202	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		14						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°18 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
204	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
208	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
205	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
209	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
210	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
211	C	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
206	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
207	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
212	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
213	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
214	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		11						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°19 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
215	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
219	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
216	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
217	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
218	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
220	D	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
221	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
222	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°20 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
223	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,44	0,1	
227	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
230	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
224	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
231	B	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
225	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
232	C	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
233	C	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
234	C	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
226	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,1	
235	D	Porte n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
228	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
229	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			13					
Commentaire sur le local			Néant					

Local n°21 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
236	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,1	
240	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
237	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
238	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
241	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,22	0,1	
239	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
242	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
243	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

Local n°22 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
244	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,43	0,1	
248	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
245	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
246	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
249	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
247	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,42	0,1	
250	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
251	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°23 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
252	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,1	
256	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
253	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
254	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,43	0,1	
257	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,38	0,1	
255	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
258	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
259	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°24 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
260	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
264	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
261	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
265	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis	HD	0,08	0,1	
266	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis	HD	0,22	0,1	
262	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
267	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
263	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,43	0,1	
268	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
269	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°25 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
270	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
274	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
275	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis	HD	0,07	0,1	
276	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis	HD	0,1	0,1	
271	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
277	B	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
272	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
273	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
278	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
279	Toutes zones	Plinthes	carrelage		HD	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°26 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
280	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
284	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
281	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
282	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,1	
285	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
283	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
286	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°27 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
287	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
291	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
288	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
292	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis	HD	0,38	0,1	
293	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis	HD	0,22	0,1	
289	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,1	
294	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,13	0,1	
290	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
295	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°28 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
296	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
300	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
297	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
301	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis	HD	0,1	0,1	
302	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis	HD	0,33	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
298	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
303	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
299	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
304	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		12						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°29 (R+1)								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
305	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
309	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
306	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,5	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium	Non peint				Non peint
307	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
310	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
308	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
311	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°30 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
312	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,37	0,1	
316	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
313	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
319	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
314	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
320	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
317	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
315	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
318	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,42	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage	Non peint				Non peint
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°31 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
321	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,1	
325	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
322	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
323	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
324	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
326	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage	Non peint				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	7
Commentaire sur le local	Néant

Local n°32 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
327	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,5	0,1	
331	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
328	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,41	0,1	
329	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
330	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
334	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
335	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
332	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,35	0,1	
333	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

Local n°33 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
336	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
340	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
337	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,5	0,1	
338	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
339	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,1	
341	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
342	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	7
Commentaire sur le local	Néant

Local n°34 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm³)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
343	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,1	
347	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
344	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
345	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
346	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
348	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
349	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		7						
Commentaire sur le local		Néant						

Local n°35 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm³)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
350	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
354	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
351	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
357	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
352	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
358	C	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
353	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
360	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
359	E	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
361	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
355	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
356	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		12						
Commentaire sur le local		Néant						

LEGENDE

Localisation de la mesure	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite
----------------------------------	---	---	---

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Maison Méridien 2 place leverrier 13004 MARSEILLE
N° dossier :	18990465 - MAISON DU MERIDIEN - PB			
N° planche :	1/3	Version :	0 Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Croquis N°1


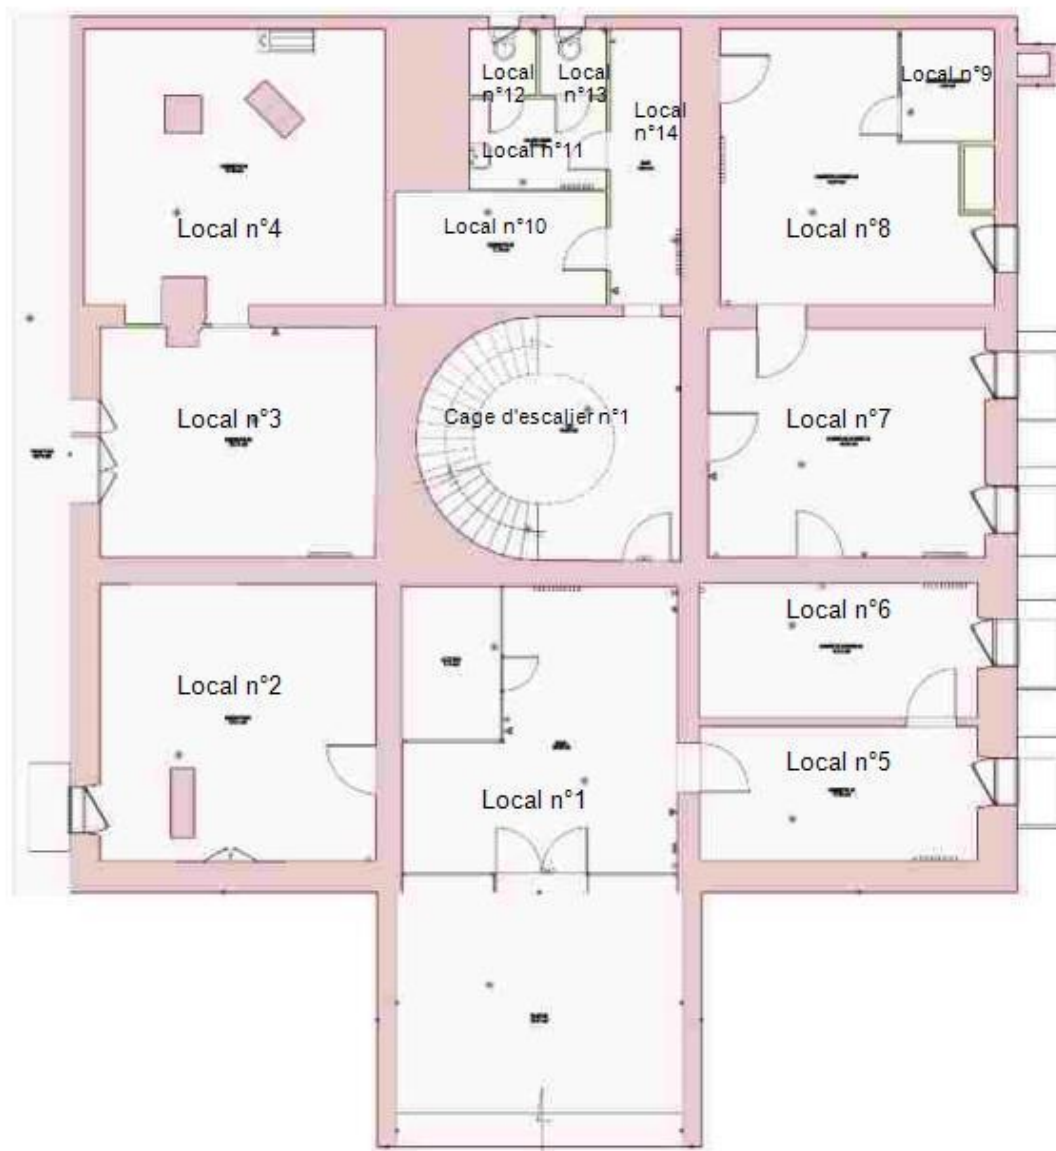


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	18990465 - MAISON DU MERIDIEN - PB			Adresse de l'immeuble :	Maison Méridien 2 place leverrier 13004 MARSEILLE
N° planche :	2/3	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :				Bâtiment – Niveau :	Croquis N°2



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Maison Méridien 2 place leverrier 13004 MARSEILLE	
N° dossier :	18990465 - MAISON DU MERIDIEN - PB				
N° planche :	3/3	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Croquis N°3

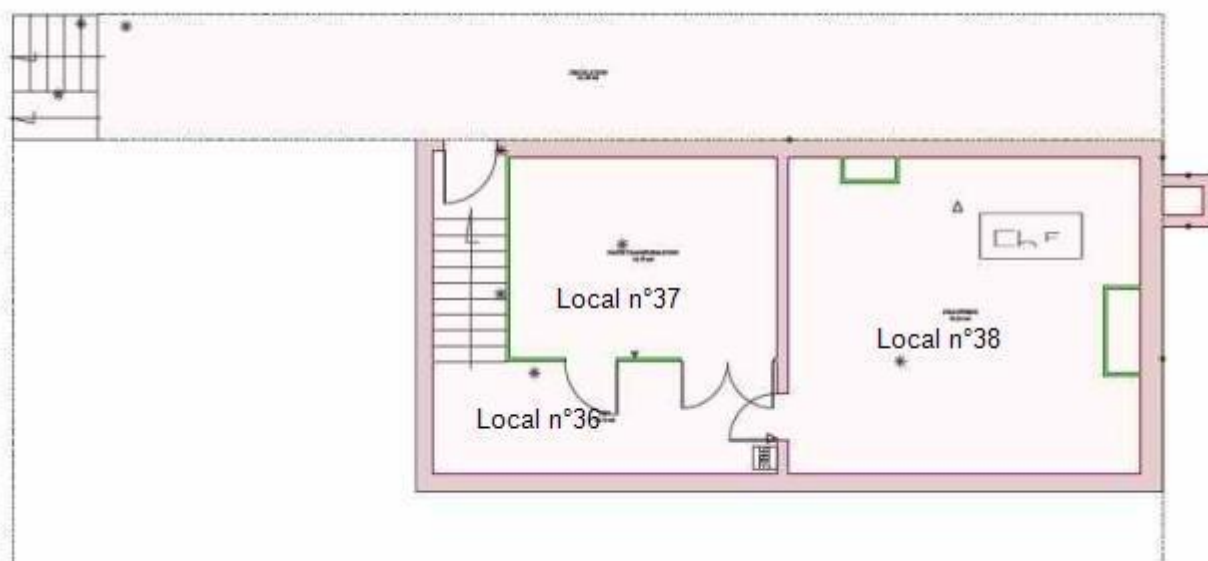

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mэрule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mэрule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** 1 000 000 EUR

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance** 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : BUREAU VERITAS (13)

Modèle de l'analyseur : FEnX2
Numéro de série analyseur : 22-1098
Numéro de série de la source : RTV-1598-23
Activité de la source (Mbq) : 850
Date d'origine de la source : 06/09/2022
Date de fin de validité de la source : 06/09/2027

FONDIS ELECTRONIC SAS

26 av. Duguay-Trouin
F-78961 VOISINS LE BRETONNEUX CEDEX
Tél. : (0)1 34 521 030 - Fax : (0)1 30 573 325
SIREN 428 583 637 - RCS Versailles
TVA FR 15 428 583 637 - APE 4652Z



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



LAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.