




Direction des Équipements Portuaires

Programme travaux Marché N°2026_TX_CCI_0008
Réfection de voiries sur les sites de la Zone Industriale
Portuaire et Terminal de Blainville- sur-Orne

Chantier N°1 : Reprise de caniveau Bâtiment C

Désignation Travaux :

- Découpe de chaussée bitume
- Dépose des caniveaux béton
- Fourniture et pose de bordure CC1 sur béton
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre manuel de grave bitume 0/14 au m² épaisseur 8cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm

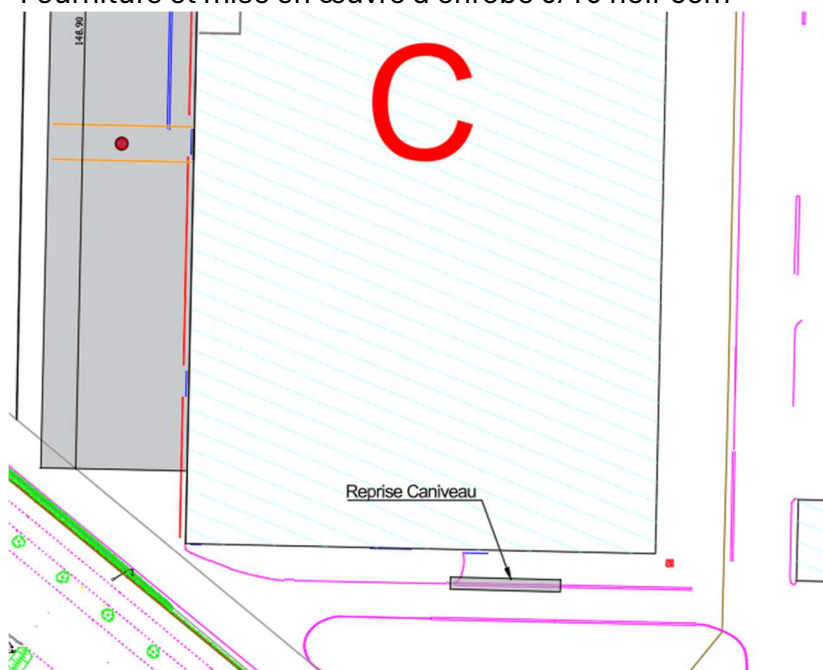


Chantier N°2 : Reprise voirie et chambre de tirage zone pont bascule Quai de Blainville :

Surface total reprise de voirie : 285m²(Surface +10%)

Désignation Travaux :

- Découpe de chaussée bitume
- Rabotage enrobé
- Balayage chaussée
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre manuel de grave bitume 0/14 au m² épaisseur 8cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm
- Mise à niveau des tampons (1 regard grille 55x55(zone2))
- Fourniture et pose de tampon 1.50x0.80m D400 en remplacement y compris assise béton.

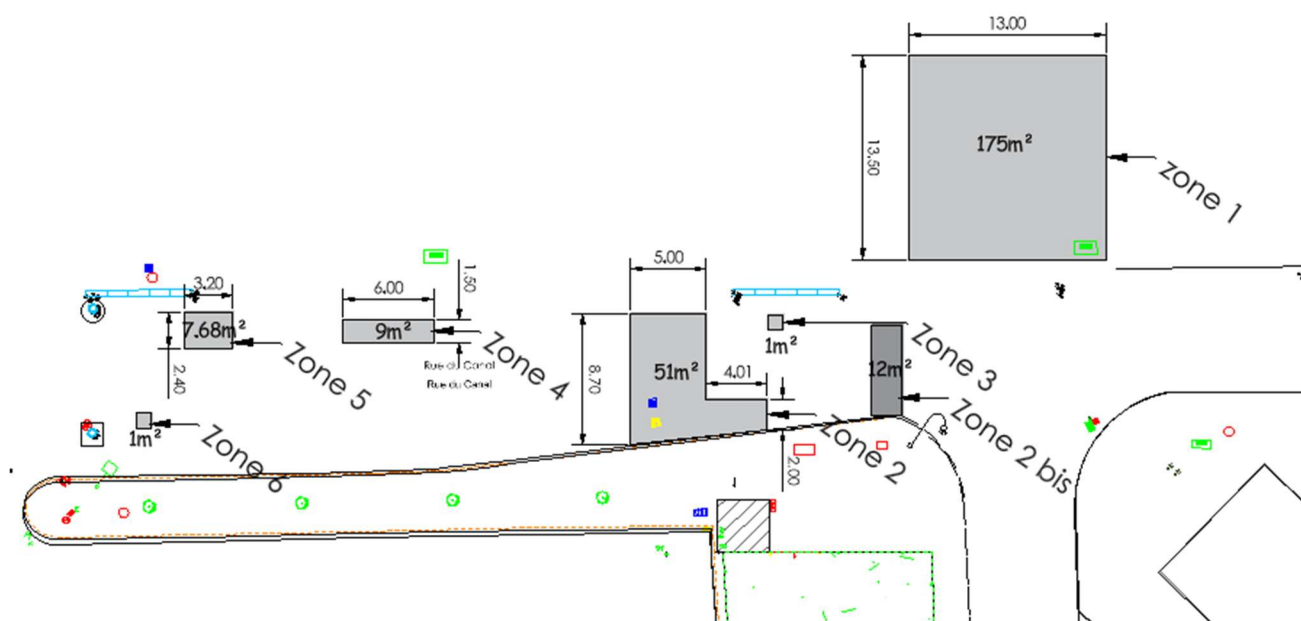

Zone 1 :



Marché N°2026_TX_CCI_0008 – Réfection de voiries sur les sites de la Zone Industriale Portuaires et du Terminal de Blainville-sur-Orne

Zone 2 :



Zone 2 bis



Zone 3




Zone 4




Zone 5 :



Zone 6 :

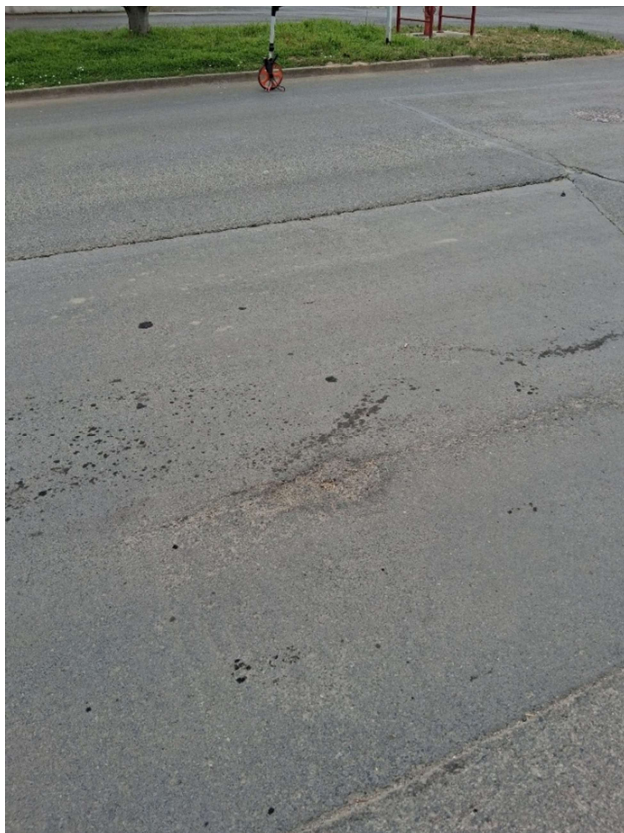

Zone 7 :

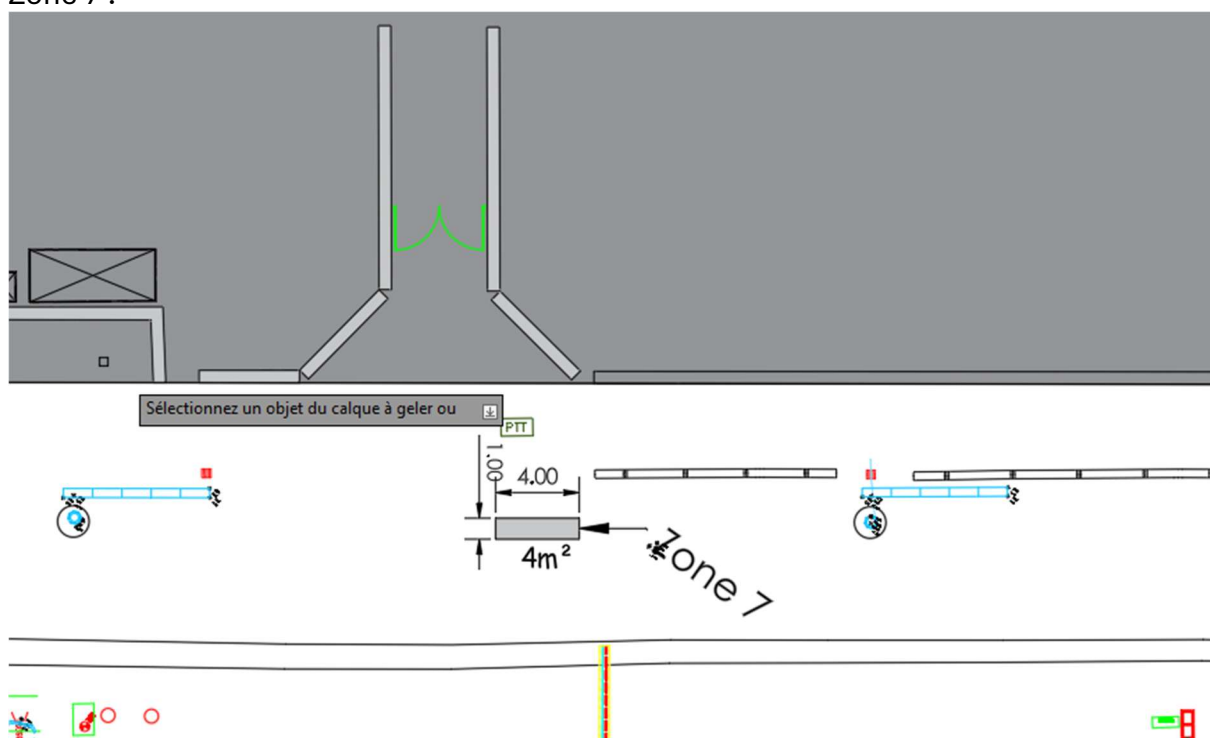


Chantier N°3 : Reprise voirie sous passerelle piétonne accès garde A

Surface total reprise de voirie : 175m²(Surface +10%)

Désignation Travaux :

- Découpe de chaussée bitume
- Rabotage enrobé
- Balayage chaussée
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre manuel de grave bitume 0/14 au m² épaisseur 8cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm
- Marquage au sol de la zone à reprendre (Zebra et ligne continue)

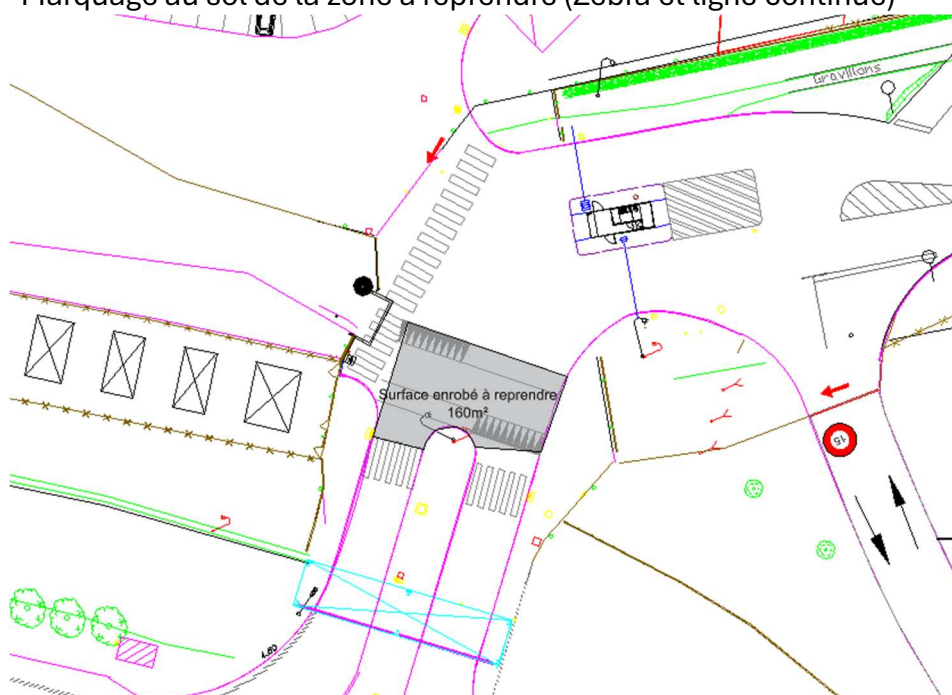




Chantier N°4 : Bassin d'Hérouville zone 1 et 2:

Surface total reprise de voirie : $600\text{m}^2 + 905\text{m}^2$ (Surface +10%) (Partie voie ferrée)

Désignation Travaux :

- Découpe de chaussée bitume
- Rabotage enrobé
- Balayage chaussée
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre manuel de grave bitume 0/14 au m^2 épaisseur 8cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm
- Marquage au sol de la zone à reprendre (Ligne continue/ligne discontinue/flèches)
- Mise a niveau regard et chambre de tirage (1 regard grille pluviale 80x80/2 regards tampon rond Ø65/1 chambre de tirage 1.15x1.00)

Zone 1 :

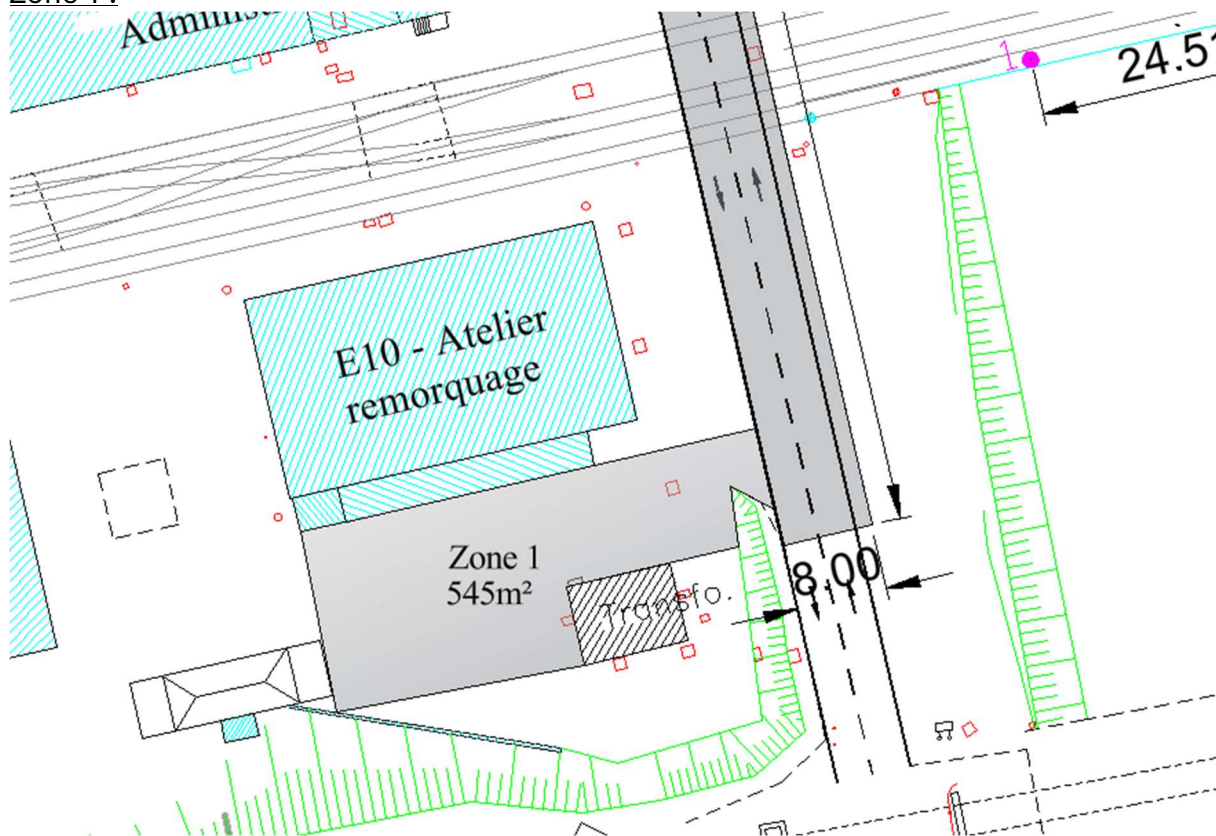

Zone 2 :

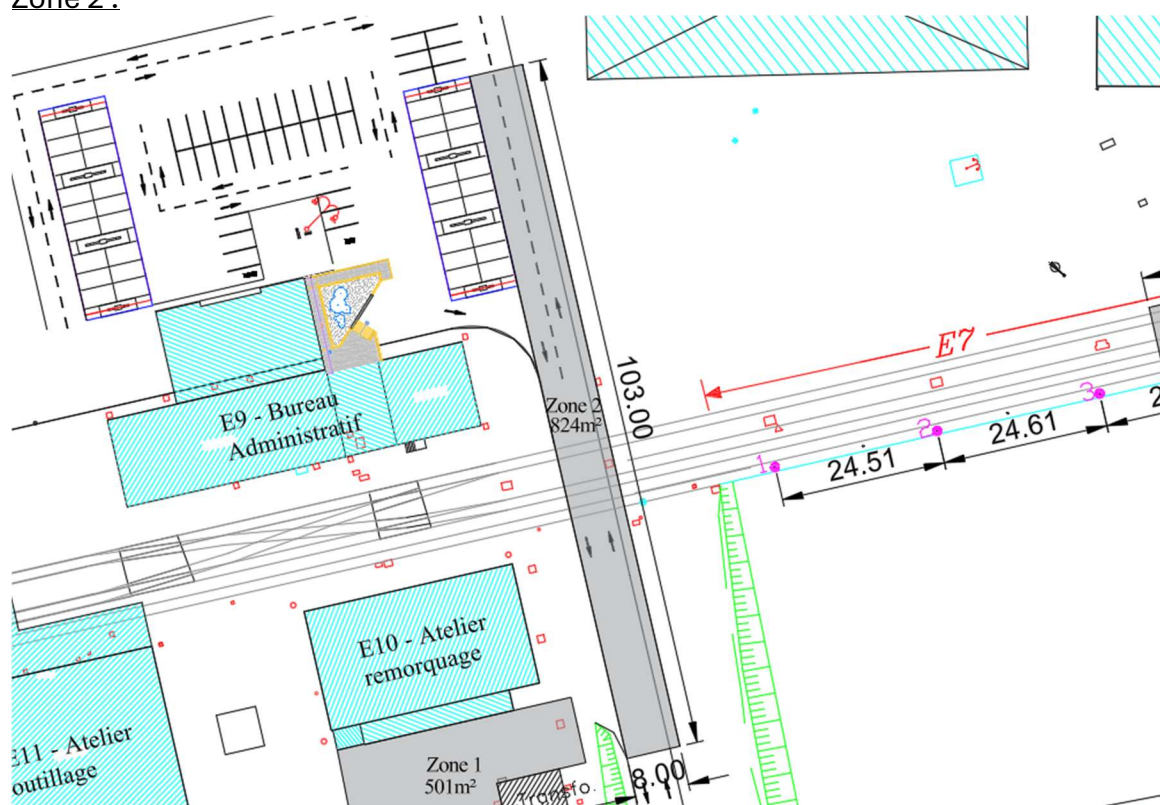


Photo Zone 1 :






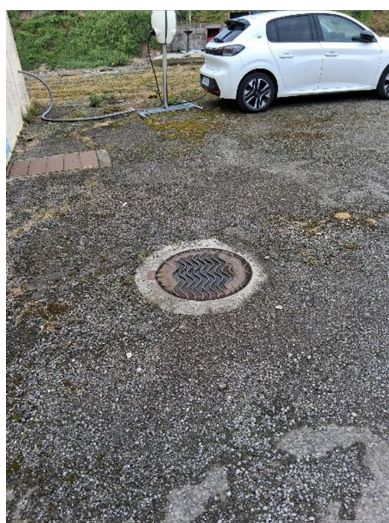




Photo Zone 2 :





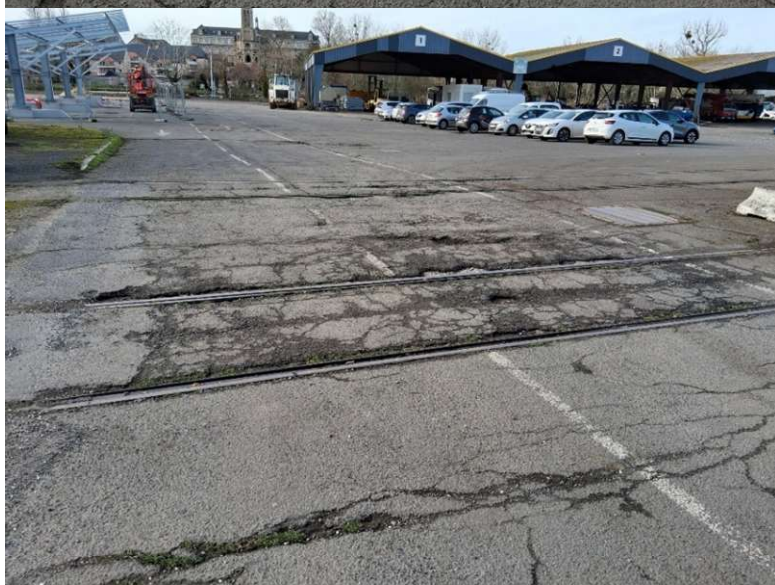


Chantier N°5 : Voie ferrée ZIP Poste de garde C:

Surface total reprise de voirie : 72m² (Surface +10%)

Désignation Travaux :

- Découpe de chaussée bitume
- Dépose de caniveau béton y compris évacuation
- Rabotage enrobé et casse dallage béton
- Scarification et apport de GNT sur 0.10m
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre manuel de grave bitume 0/14 au m² épaisseur 8cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm
- Reprofilage accotement pour création d'un fossé pour les eaux pluviales

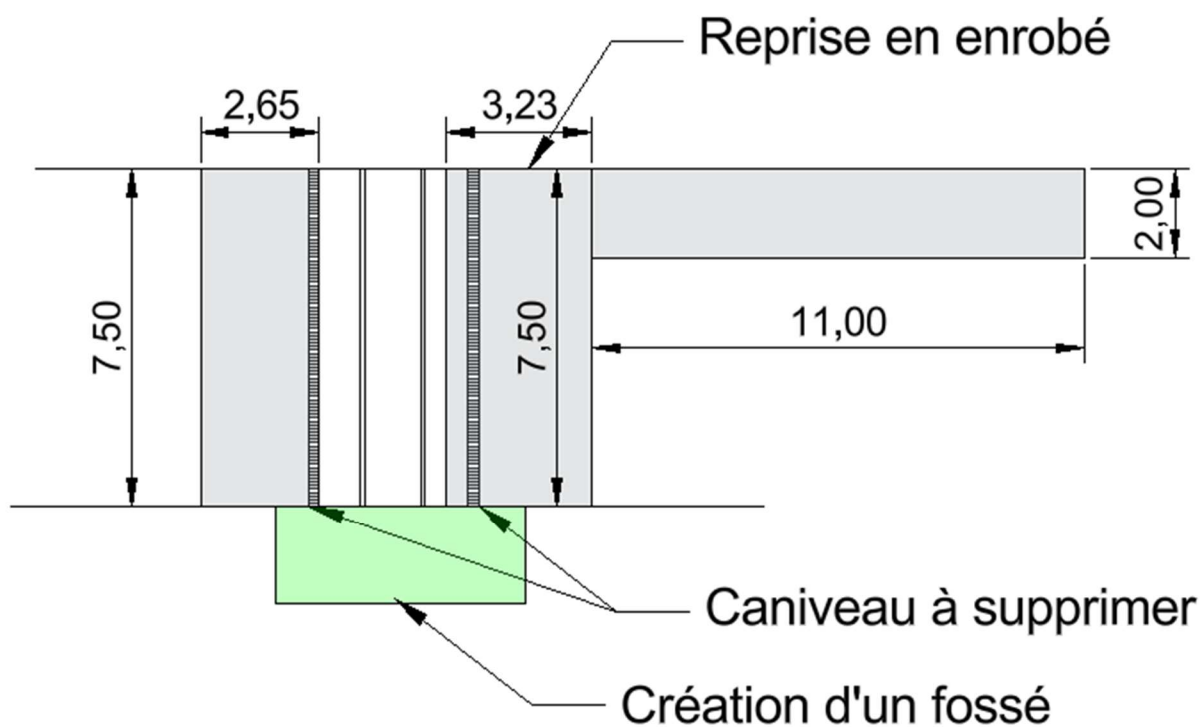



Chantier N°6 : Reprise voirie Bâtiment B:

Surface total reprise de voirie : 310m^2 (Surface +10%) + 108m^2


Désignation Travaux :

Partie (284m^2) :


- Découpe de chaussée bitume
- Rabotage enrobé
- Balayage de la chaussée
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre manuel de grave bitume 0/14 au m^2 épaisseur 8cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm
- Reprofilage accotement pour création d'un fossé pour les eaux pluviales
- Mise a niveau regard et chambre de tirage (1 regard tampon rond pluvial Ø70)

Partie (108m^2) :

- Reprofilage accotement pour évacuation pluvial
- Scarification grattage et reprofilage avec apport de GNT sur 0.10m
- Fourniture et pose de géotextile T4
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm
- Mise a niveau regard et chambre de tirage (1 regard 45x45)

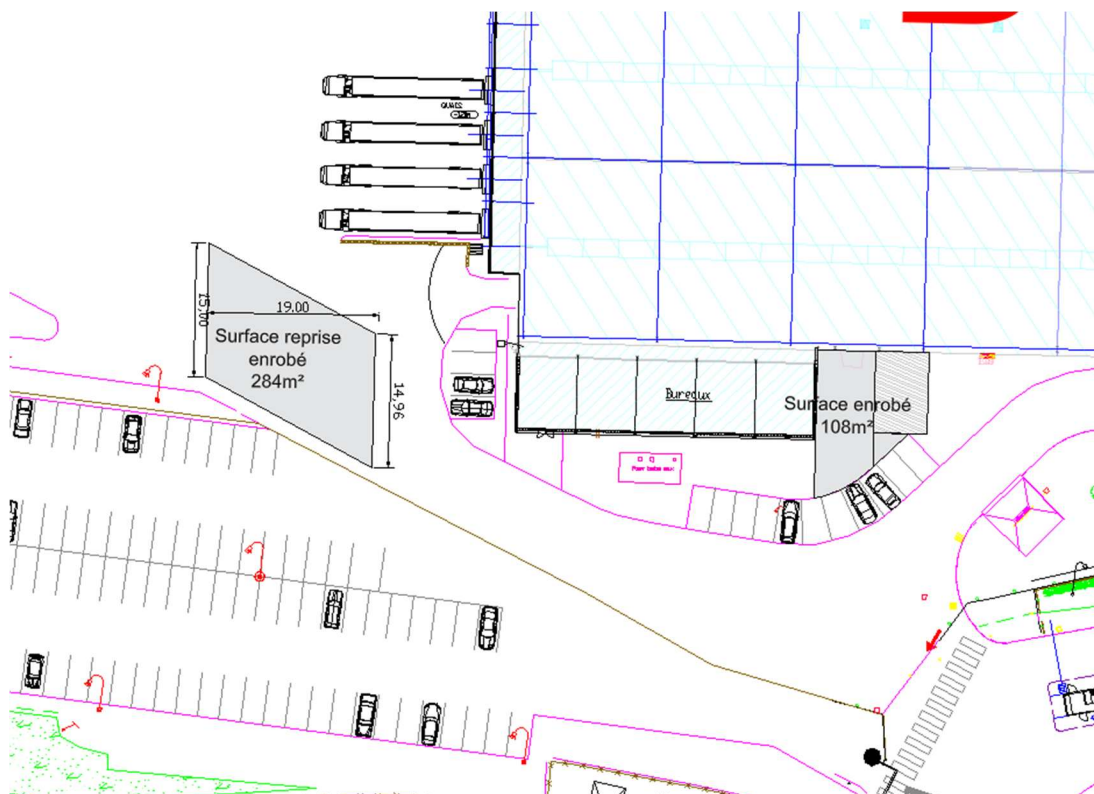



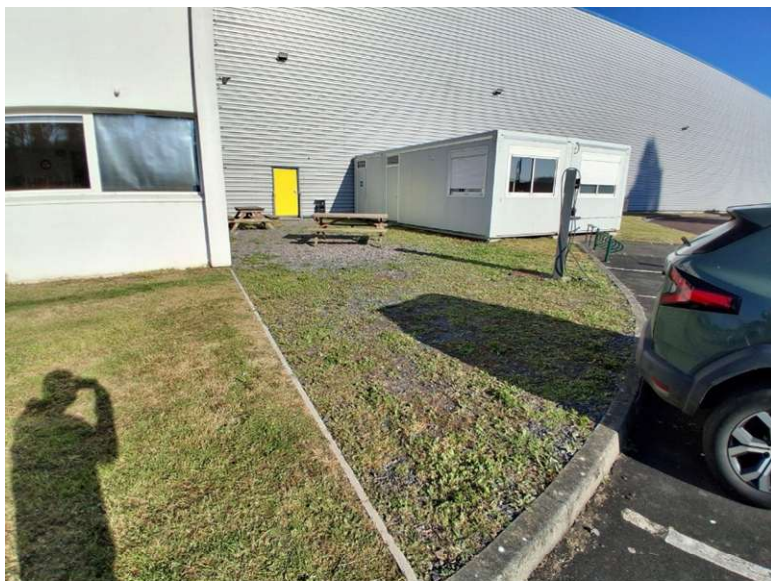


Chantier N°7 : Reprise voirie Nouveau Bassin devant Bâtiment C8 :

Surface total reprise de voirie : 148m² (Surface +10%) (Objectif adoucir la pente)

Désignation Travaux :

- Découpe de chaussée bitume
- Scarification grattage et reprofilage avec apport de GNT sur 0.10m
- Balayage de la chaussée
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre manuel de grave bitume 0/14 au m² épaisseur 8cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm
- Mise à niveau regard et chambre de tirage (1 chambre de tirage 50x125/1 regard tube 35x35/regard tampon round Ø65/1 bouche à clé AEP)

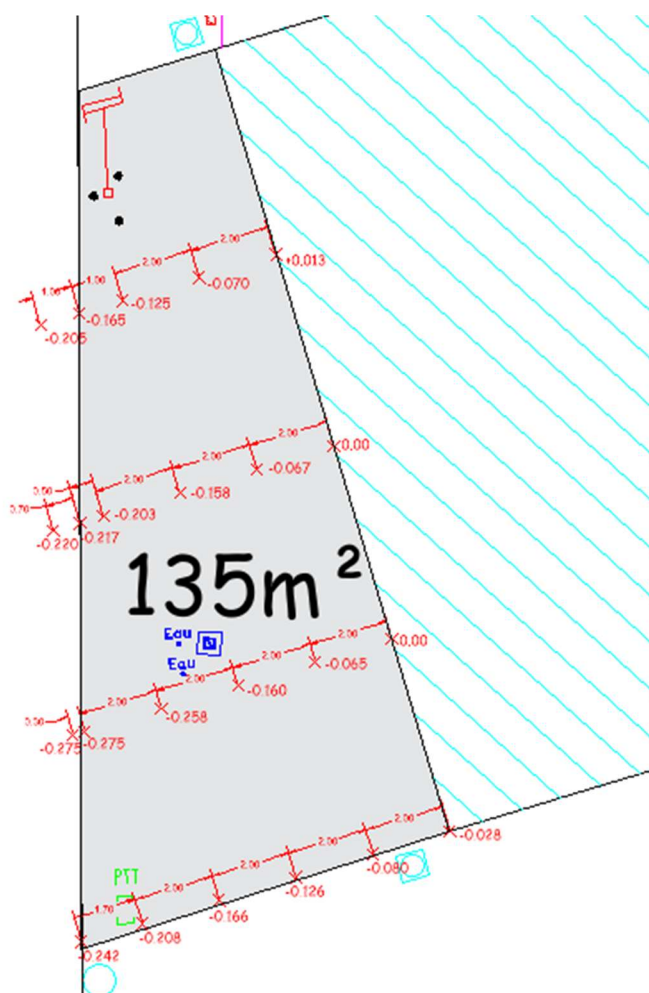









PSE Chantier N°8 : Reprise voirie voie d'accès poste de garde A Renault Trucks :


Surface total reprise de voirie : 1180m² (Surface +10%) + 9ml de CCA




Désignation Travaux :

- Découpe de chaussée bitume
- Dépose caniveau béton 9ml
- Fourniture et pose de bordure CC1 sur béton
- Rabotage enrobé
- Balayage chaussée
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre manuel de grave bitume 0/14 au m² épaisseur 8cm
- Imprégnation à l'émulsion de bitume
- Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/10 noir 6cm

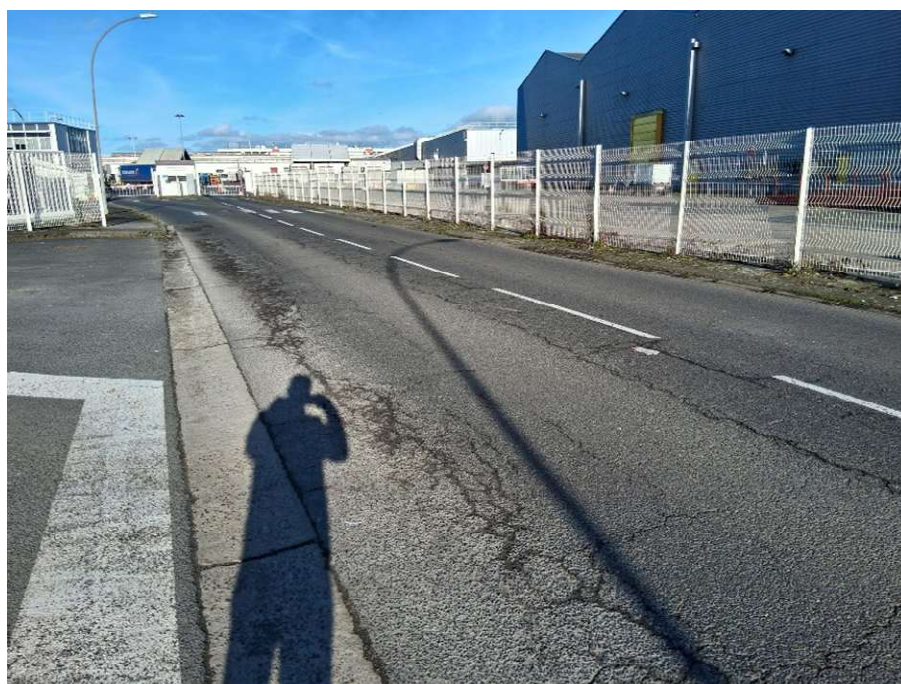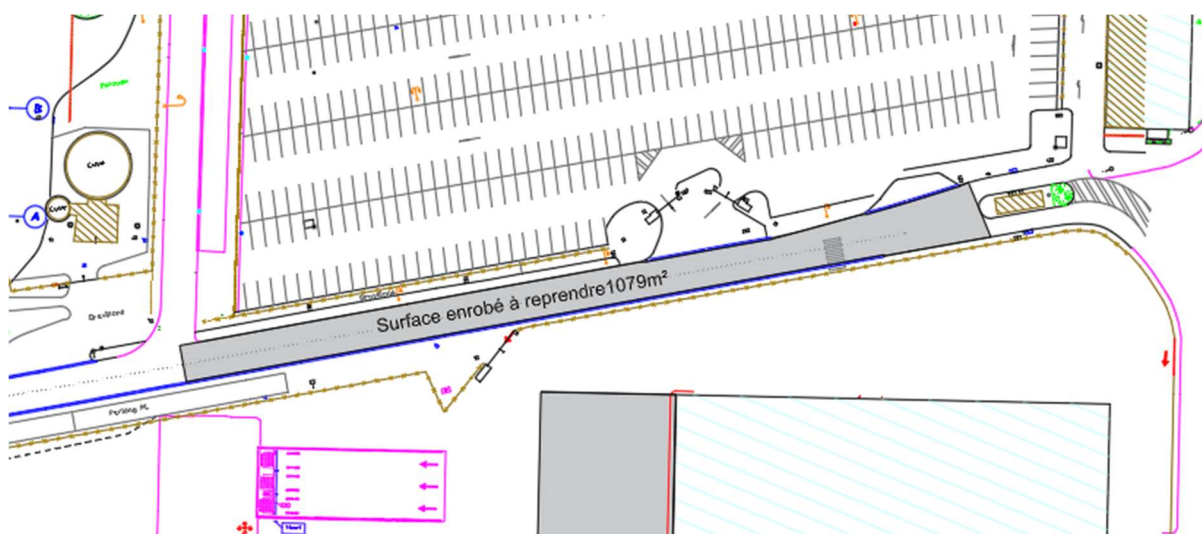

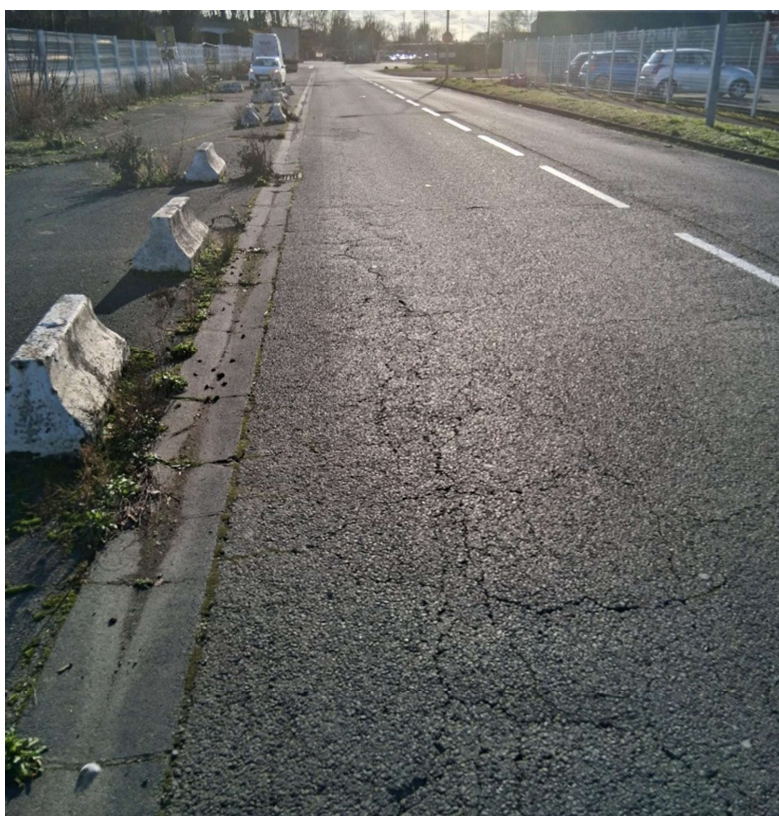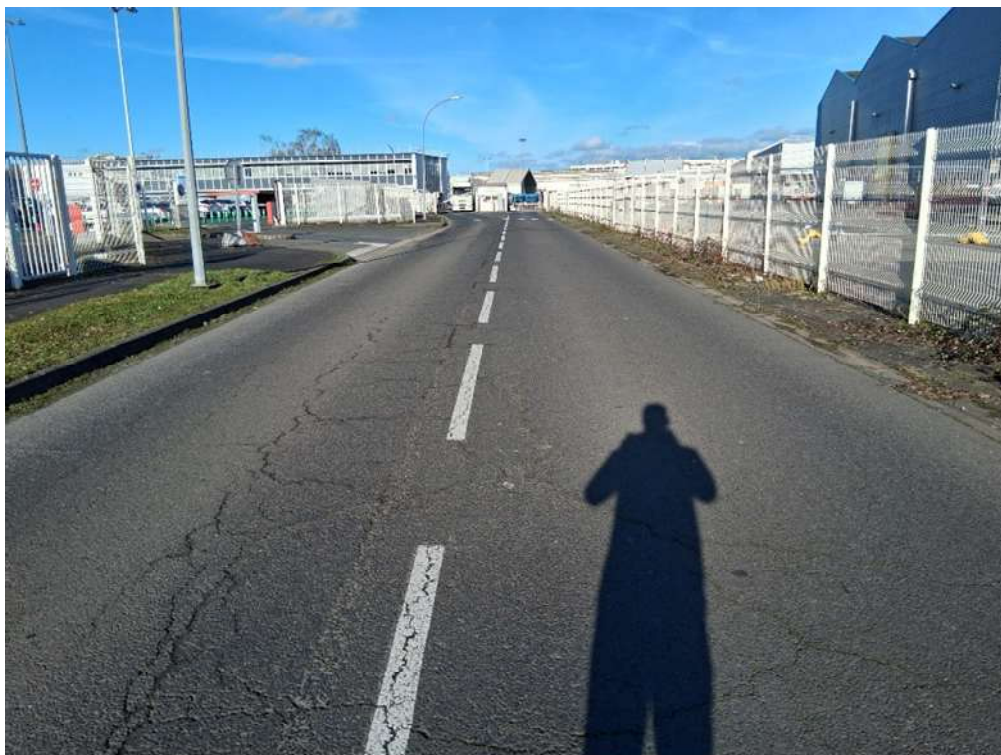

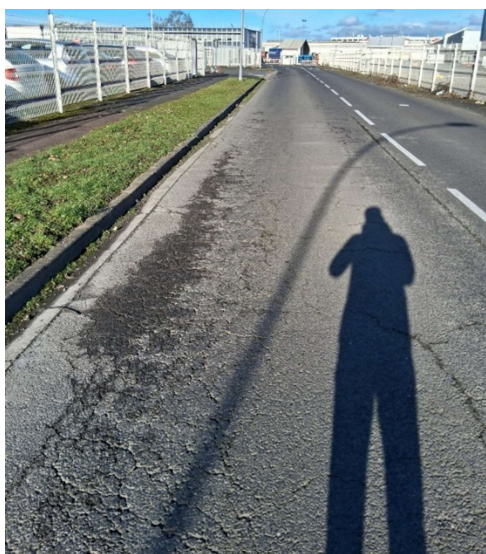

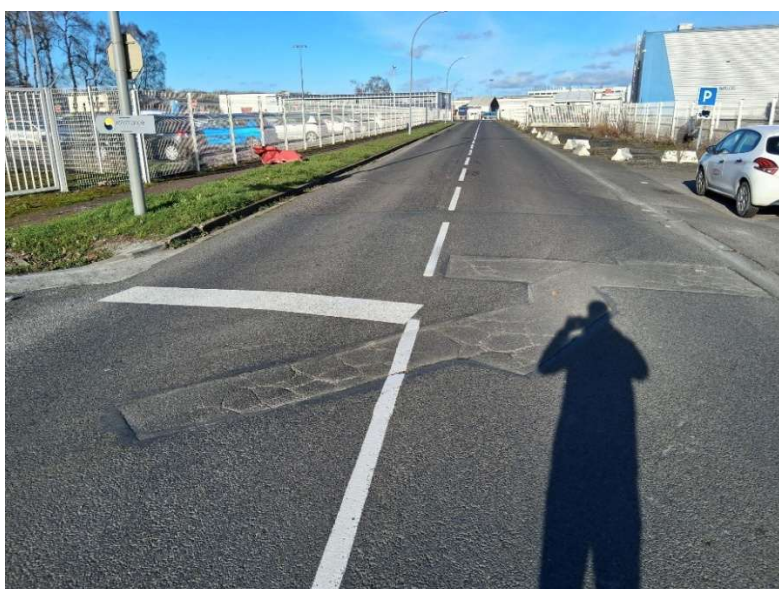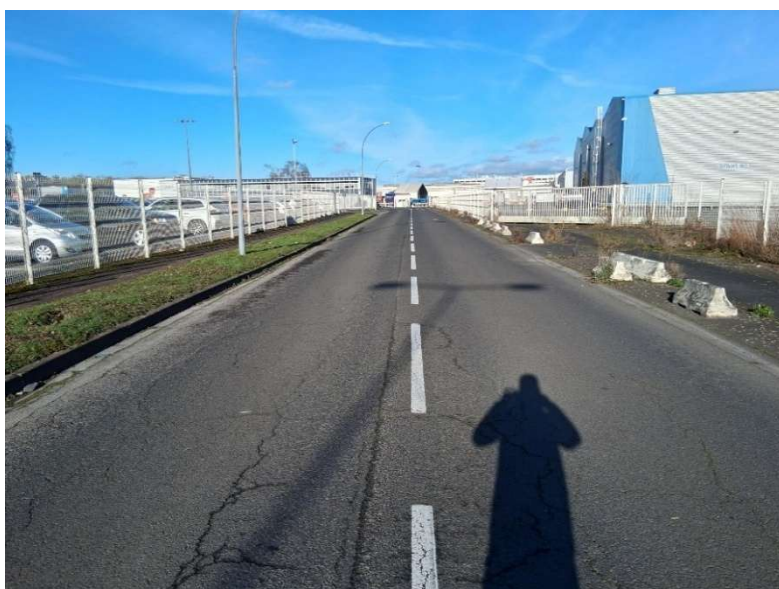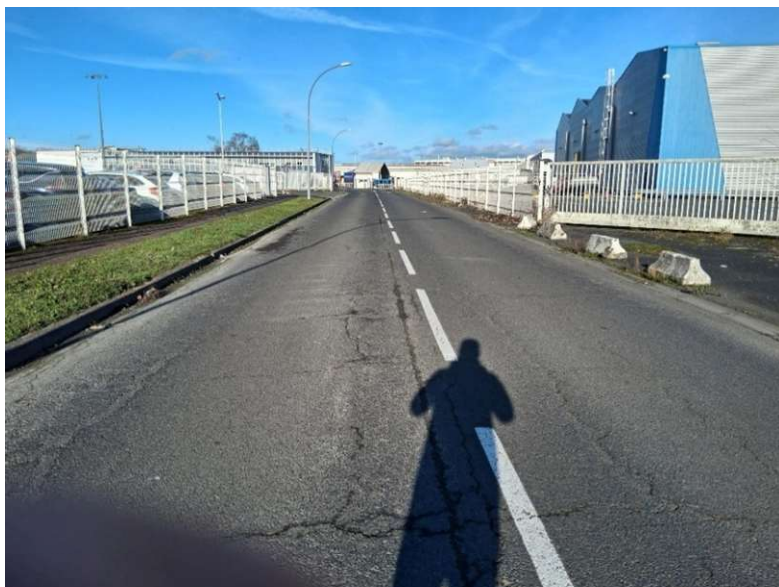

Marché N°2026_TX_CCI_0008 – Réfection de voiries sur les sites de la Zone Industriale Portuaires et du Terminal de Blainville-sur-Orne

