

NOTE DE PRESENTATION DES PRINCIPAUX RISQUES DE FRANCE TRAVAIL

ASSURANCE « DOMMAGES AUX BIENS »

Bâtiment Cinétique – Porte des Lilas à Paris – Rue du docteur Gley

Ce bâtiment abrite la direction générale de France Travail. Activités administratives, bureaux, salles de réunion, deux petits amphithéâtres, locaux techniques (notamment reprographie), restaurant d'entreprise.

1000 personnes environ travaillent dans le bâtiment. Bâtiment ouvert de 5h30 à 23H. Bâtiment gardienné 24/24 par un prestataire de service (une personne SSIAP 1), ronde d'ouverture et de fermeture.

Bâtiment en location. Au RDC, accueil général, locaux techniques et locaux commerciaux occupés par un magasin Auber.

Parking public en sous-sol sur 2 niveaux. Rez-de-chaussée à usage commercial (hors emprise France Travail).

Nature de la construction

Construction béton armé sur 8 niveaux en superstructure : murs, ossature, plancher, toiture terrasse.

Chauffage

Pompe à chaleur et groupe froid en toiture. CTA au sous-sol. La totalité des installations de chauffage est sous contrat de maintenance.

Des climatisations individuelles ont été ajoutées.

Formation incendie du personnel

Le responsable sécurité sur place (salarié) SSIAP 3 (gère également les bâtiments situés à proximité : Domino et Flavien).

Formation à la manipulation des extincteurs par prestataire. Deux exercices d'évacuation par an. Mise en place de guides files et serres files.

Le PC sécurité (situé dans le hall d'entrée) assumé par un prestataire SSIAP 1.

Accessibilité / voisinage

Le bâtiment est principalement accessible en façade. Il forme un U dont un des côtés est réduit. Présence d'un jardin intérieur (voir photos ci-après). Bâtiments d'habitation situés dans le prolongement des ailes (contiguïté).

Le site est situé au bord du périphérique.

Quartier résidentiel et administratifs. Présence d'une salle de spectacle en face du site.

Moyens d'extinction incendie

Extincteurs.

Colonnes sèches.

PI réseau urbain.

Prévention incendie

Affichage des consignes.

Désenfumage naturel et mécanique.

Déclencheurs manuel et DAI (circulations et locaux techniques), reportée sur SSI adressable catégorie A situé au PC sécurité (hall d'accueil). Indicateurs d'action de la DAI à l'extérieur des locaux techniques.

Report des alarmes techniques et détection sur talkies walkies du personnel technique.

Portes coupe-feu asservies.

Deux thermographies infrarouges des installations électriques ont été réalisées depuis 2012.

Equipements techniques

Local de reprographie (stockage de deux palettes de papier environ dans le local). Equivalent de 4 palettes stockées dans un local de stockage.

Un petit local serveur (climatisation spécifique indépendante, DAI, accès réservé) par niveau.

Locaux techniques au sous-sol : CTA, ballons eau chaude, pompes, TGBT, transformateurs... DAI, plafond floqué, gestion par prestataire de maintenance.

Stockage de produits inflammables / dangereux

Néant.

Prévention intrusion

Contrôle d'accès (accès par badge).

Vidéosurveillance sur les principaux accès (reportée sur PC sécurité).

Bâtiment gardienné 24/24 par un prestataire de service (une personne SSIAP 1), ronde d'ouverture et de fermeture.

Vérifications techniques

Extincteurs / désenfumage : contrat national avec passage annuel

Installations électriques : contrat national avec vérification annuelle

Autres bâtiments à proximité

- Site Flavien (à quelques centaines de mètres) : petit bâtiment béton, sur trois niveaux pour une surface de 828 m², destiné à l'accueil des locaux syndicaux. SSI avec DM. Détection intrusion. Contrôle des accès. Désenfumage de l'escalier, via un exutoire, et désenfumage naturel pour les autres parties du bâtiment). Chauffage électrique.
- Domino : France Travail occupe quatre niveaux sur sept (R+1, R+2 partiel, R+5 et R+7) pour une surface de 5 366 m². Bâtiment tout béton. Contrairement aux autres locaux mentionnés ci-dessus, France Travail n'a pas la gestion technique de ce bâtiment. DAI dans les circulations, locaux techniques, salles de réunion. Détection intrusion, contrôle des accès (à l'accueil du RDC et à chaque niveau). Local serveur climatisé, DAI.
- RDC Cinetic (ancien restaurant) : un espace de réunions ERP CAT 5 type L (auditorium, office et salles de réunion) avec SSI catégorie 1 indépendant.

Vues

Salle reprographie

Local technique eau chaude




Toit terrasse



Vue du bâtiment côté cour intérieure



Circulation

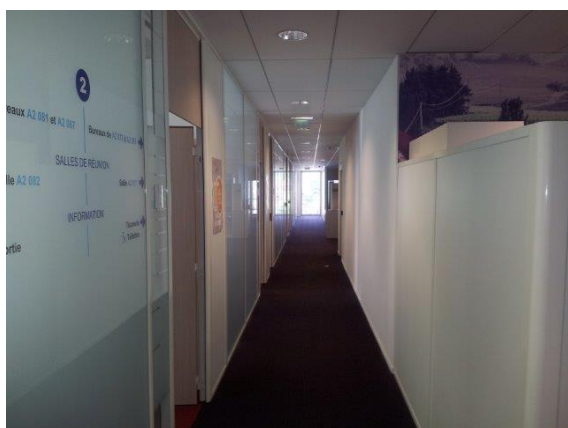

NOTE DE PRESENTATION DES PRINCIPAUX RISQUES DE FRANCE TRAVAIL

ASSURANCE « DOMMAGES AUX BIENS »

Bâtiments Castelnau-le-Lez

Un site composé de deux bâtiments destinés à la production informatique : gestion de toutes les données informatiques de France Travail.

Un bâtiment (4864 m²) destiné à la partie administrative (construction en deux phases : 1994 et 2003).

Un second (2518 m²) destiné au data center (construit en 2002).

Site ICPE soumis à simple déclaration.

Nature de la construction

Bâtiment 1 (administratif) : poteaux béton, plancher béton, murs en béton préfabriqué, toiture terrasse béton avec étanchéité sur la partie récente, toiture bac acier sur la partie la plus récente, partie en châssis métallique. 3 à 4 niveaux (dont un parking souterrain).

Bâtiment 2 (data center) : entièrement en béton, avec un sous-sol de galeries techniques.

Chauffage / climatisation

Immeuble bureaux : ventilo-convecteur au plafond (électrique+ réseau de chaleur type changeovers : travaux en cours, réception décembre 2026). Climatisation dans la salle de pilotage et dans les salles serveurs. Contrat de maintenance.

Data center : climatisation (groupe froid). Pas de récupération des calories (dans le cadre des travaux cités ci-dessus, récupération des calories à partir de décembre 2026). Pas de chauffage.

Formation incendie du personnel

Gardiens de la société de la surveillance (présence 24/7) : un chef de poste SSIAP 3, un SSIAP 1 et un SSIAP 1 en horaire 07h-15h et jours ouvrés. Les agents de sécurité reçoivent également une formation sur le site dispensée par le responsable technique du site. Ils sont équipés de DECT et PTI (poste de travailleur isolé qui détecte la chute).

Formation SST (25 environ) / EPI (extincteurs : pour tout le personnel) / guide file (40 environ) annuelle dispensée au personnel.

Deux exercices d'évacuation par an.

Site reconnu par le SDIS et gendarmerie.

Accessibilité / voisinage

Site situé dans une petite zone industrielle, à Castelnau-le-Lez, à proximité de Montpellier.

Activités à proximité : cliniques, hôpitaux, tertiaire, assurances, entrepôt.

Moyens d'extinction incendie

Bâtiment administratif

RIA et extincteurs.

Data center :

Extincteurs.

DAI sur tout le bâtiment

Détection ponctuelle + Vesda.

Locaux techniques sous FM 200 (avec tourelles d'extraction).

Brumisation (Zeus Desautel) dans les salles informatiques.

Prévention incendie

Deux SSI (un par bâtiment).

Protection foudre : paratonnerre et parafoudre sur chaque bâtiment (vérification annuelle).

Site bureau

Désenfumage naturel vérifié par prestataire.

DAI : dans les circulations, les locaux techniques (onduleurs, groupes...), salles de réunion, cafeteria, salle de repas. SSI vérifié chaque année, système adressable.

Data center :

DAI sur tout le bâtiment.

Détection ponctuelle + Vesda.

Toute la détection incendie est reportée y compris sur la GTB.

Thermographie annuelle avec Q19.

Equipements techniques

Deux groupes électrogènes dans le data center. Sous contrat de maintenance, report des alarmes techniques (GTB). Essai mensuel (en charge).

Stockage de produits inflammables / dangereux

Stockage de fuel (deux fois 15000 sur le data center).

Prévention intrusion

Contrôle d'accès (badge).

Site entièrement clôturé.

Vidéosurveillance : reportée sur le local d'accueil / pc sécurité. Un agent de sécurité visualise en temps réel les caméras (plusieurs dizaines de caméras, sur les principaux accès, parties sensibles, les abords du bâtiment). Avec enregistrement.

Sté de gardiennage assume l'accueil : présence 24/24 - 365/365. Deux agents de sécurité à temps plein formés pour intervenir sur les deux sites, un agent de sécurité au poste de sécurité d'entrée sur le site en horaire 07h-19h et jours ouvrés.

Les deux bâtiments sont équipés anti-intrusion avec report au gardien et société de télésurveillance (volumétrique et contacteurs, tous les RDC plus les locaux sensibles, les issues de secours).

Vérifications techniques

Bâtiment bureaux: contrat national pour les équipements incendie.

SSI, aération, ascenseurs : vérification annuelle

Installations électriques : contrat national pour la vérification annuelle. Contrat de maintenance électrique par prestataire.

Vues

Arrière bâtiment bureaux



Immeuble bureaux



Data center façade



Data center côté



Sas intérieur



Circulation, détection



Salle informatique



Extinction automatique brumisation



FM 200 (sur tous les locaux techniques)



TGBT



Batteries



Groupe électrogène



Local groupe électrogène



Bâtiment DSI – Chapelle St Mesmin

Data center et traitement de l'information.

Site back up de Montpellier. En cas de sinistre majeur de Montpellier, reprise de la production sur St Mesmin (sur les activités métier principales : applications demandeurs d'emploi et employeurs).

Plusieurs domaines pour le Datacenter : Fabricants / PMS / Production

3730 m². 4 salles informatiques de 120 m² à 410 m² pour une superficie totale de 910 m².

Plusieurs fois dans l'année : réalisation de tests avec des utilisateurs à l'extérieur. Un exercice complet avec des utilisateurs en situation de backup de Montpellier est réalisé chaque année.

Site ICPE soumis à simple déclaration.

Nature de la construction

Deux niveaux : un rdc et un sous-sol presque total. Construction en 1972.

Construction tout en béton. Toiture terrasse béton.

Chauffage – Climatisation

Chaufferie par chaleur fatale du Datacenter et chaudière gaz en complément.

Climatisation pour les salles informatique + climatisation individuelle dans les bureaux.

2 Groupes froid situés en sous-sol et 2 aérorefroidisseurs situés à l'extérieur.

Formation incendie du personnel

Bâtiment réparti en zones. Dans chaque zone, guides files et serres files. Deux exercices d'évacuation annuels (en simulation de feu).

Gardiennage par prestataire : Un Chef de poste SSIAP 2 en 24h/24 et 7j/7.

Accessibilité / voisinage

Voisinage résidentiel. Pas de site industriel à proximité.

Le site est situé au bord de la Loire mais hors zone inondable.

Moyens d'extinction incendie

Extincteurs.

Bouteilles d'argonite avec extinction automatique pour les salles informatiques et locaux techniques dédiés Datacenter.

PI réseau urbain. Site connu par les pompiers : reconnaissance faite par le SDIS.

Prévention incendie

Affichage des consignes.

Déclencheurs manuel.

Détection ionique dans les bureaux + optique et aspiration dans les locaux techniques. Sirène et flashes lumineux.

Report de la DAI au PC sécurité. Système adressable.

Portes coupe-feu asservies.

Désenfumage naturel.

Toutes les alarmes techniques sont reportées au PC sécurité sur une GTB (télésurveillance). La société de gardiennage s'occupe de la validation des alarmes et de la première intervention. Astreinte avec le personnel du mainteneur.

Protection foudre : paratonnerres sur tout le bâtiment.

Equipements techniques

Deux groupes électrogènes en extérieur de 1500 kVA (kilo Volt Ampère). Reprise de la totalité des installations.

Essai mensuel en charge.

Cuve de fuel enterrée contenant 50 000 Litres.

Stockage de produits inflammables / dangereux

2 locaux batteries pour les onduleurs.

Très faibles quantités de peinture et déboucheur dans une armoire anti feu.

Prévention intrusion

Gardiennage par prestataire 24/24. Un chef de poste SSIAP2 en journée et un autre la nuit (au PC sécurité, ne quitte pas le bâtiment).+ en jours ouvrés 7h-15h un agent de sécurité au PCS avancé (poste de sécurité acces site). Contrôle des accès : entrées et sorties par badge, via une seule sortie équipée de portillons automatiques. Vidéosurveillance : en périphérie du site, principaux accès et zones sensibles. Les caméras sont reportées au PC sécurité (avec enregistrement).

Détection volumétrique.

Volets métalliques fermés toutes les nuits sur déclenchement automatique.

Vérifications techniques

Extincteurs, SSI, désenfumage, installations électriques. Vérification annuelle par prestataire.

Thermographie annuelle.

