Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti avec caractérisation des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP)

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC
Bâtiment 539
33127 Martignas sur jalles

Propriétaire

SOCOTEC EQUIPEMENTS - AGENCE GC SO
DOMAINE DU MILLENIUM
33692 MERIGNAC CEDEX

Demandeur

SOCOTEC EQUIPEMENTS - AGENCE GC SO
DOMAINE DU MILLENIUM
33692 MERIGNAC CEDEX

SYNTHESE DU RAPPORT :

Conclusion Amiante :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Conclusion HAP dans les enrobés le cas échéant :

il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : après analyses, ils contiennent moins de 50mg/kg de HAP.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 07/08/2025
Date de visite : 16/07/2025
Nombre de pages : 38
Fait à : 33700 MERIGNAC
Référence du dossier : 2507CNABO - BI2190000000455
Nombre de prélèvements : 33

Le présent rapport est établi par :
Thomas GARY
dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du : 02/11/2022 au 01/11/2029
Certificat de compétence :
n° DTI / 0711-013
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025



Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*07/08/2025*	*Établissement du Dossier Technique*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.
Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 5

1. PRESTATIONS REALISEES 5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 7

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 8

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 9
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 11

VI. DETAILS DES PRELEVEMENTS SUR ENROBES (LE CAS ECHEANT) 12

VII. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 13

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 13
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 13
3. TENEUR EN HAP DANS LES ENROBES BITUMINEUX DE VOIRIES 13

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 14

1. PRELEVEMENTS 15
2. COMPOSANTS 23

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 25

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 27

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 36

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 37

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 38

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Travaux de sécurisation du bâtiment

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Bâtiment 539 - Sol, Murs et plafond

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Néant	

Liste des enrobés contenant de l'amiante ou des HAP :

Carotte	Localisation	Conclusion HAP	Conclusion Amiante
Néant	-		

il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : après analyses, ils n'en contiennent pas .

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**, avec caractérisation des enrobés bitumineux de voiries aux abords du bâtiment (recherche d'amiante et/ou d'HAP).

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Une recherche de la teneur en HAP dans les enrobés bitumineux de voiries aux abords du bâtiment a pu être réalisé dans le cadre de cette mission (selon la demande contractuelle du donneur d'ordre), afin de déterminer la possibilité soit de les recycler à chaud ou à froid, soit de les déposer en centre de stockage de déchets adapté en fonction de leur teneur (cf chapitre VII).

Rappel réglementaire et normatif:

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
539 / RDC	Sanitaires
539 / RDC	Couloir
539 / RDC	Chambres
539 / RDC	Vestiaire

539 / RDC	Couloir cour intérieure
539 / RDC	G.T élec
539 / RDC	porche
539 / RDC	chambre arret 5
539 / RDC	Chambre isolement 1
539 / RDC	Cour intérieure
539 / RDC	Extérieure
539 / RDC	Couloir bureaux

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Bordeaux (Cofrac : 1-5908)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> M. DEROSE

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement			X

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Bâtiment 539	Plan de repérage

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

- Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
Néant	-	-				

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	539 / RDC - Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	539 / RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthes	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	539 / RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	539 / RDC - Couloir; 539 / RDC - Chambres	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P004; P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	539 / RDC - Couloir; 539 / RDC - Chambres	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthes	P005; P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	539 / RDC - Couloir; 539 / RDC - Chambres	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P006; P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	539 / RDC - Chambres; 539 / RDC - Vestiaire	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P010; P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	539 / RDC - porche	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	539 / RDC - Couloir cour intérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	539 / RDC - Couloir cour intérieure	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	539 / RDC - chambre arret 5; 539 / RDC - Chambre isolement 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P015; P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	539 / RDC - chambre arret 5; 539 / RDC - Chambre isolement 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthes	P016; P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	539 / RDC - chambre arret 5; 539 / RDC - Chambre isolement 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre cloison	P017; P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-014	539 / RDC - chambre arret 5; 539 / RDC - Chambre isolement 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre périphérique	P018; P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	539 / RDC - chambre arret 5; 539 / RDC - Chambre isolement 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P019; P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	539 / RDC - Cour intérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	539 / RDC - Cour intérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	ITE	P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	539 / RDC - Extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P027; P028; P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	539 / RDC - Couloir bureaux	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol grise	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	539 / RDC - Couloir bureaux	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P031	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	539 / RDC - Extérieure	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries - Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Joint bitume trottoir	P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	539 / RDC - Extérieure	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries - Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Enrobé bitumineux des couches de voirie	P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. DETAILS DES PRELEVEMENTS SUR ENROBES (LE CAS ECHEANT)

Liste des carottes et couches affiliées :

IDENTIFICATION DU CAROTTAGE : Carotte 01		
Localisation		
	CP / Commune : 33127 Martignas sur jalles RD / Voie : PR / Position :	Précision : Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Bâtiment 539 Coordonnées Géo X : Coordonnées Géo Y :
Caractéristique du carottage		
	Date : 16/07/2025 Epaisseur totale : 0	Epaisseur des couches : Couche 01 : cm
	Photo d'ensemble	**Photo de la Carotte**
Commentaires : Sans objet		

Référence de la couche	Analyse amiante Conclusion	Analyse HAP Conclusion
Couche 01 Enrobés bitumineux	Oui Amiante non détecté	Oui <50 mg/kg

VII. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.
Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

3. TENEUR EN HAP DANS LES ENROBES BITUMINEUX DE VOIRIES

Le goudron et dérivés houillers présents dans les enrobés bitumineux de voiries peuvent contenir des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), substances classées CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).
Le suivi des HAP est demandé par le Code du Travail dans le cadre du risque chimique et la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 modifiée relative aux déchets (Code de l'Environnement).
Les fortes teneurs en HAP limite la réutilisation des agrégats d'enrobés en recyclage à chaud dans des enrobés, et conditionne le type de centre de stockage de déchets (la valeur de référence pour le classement en déchet porte sur la somme des 16 HAP) :

- Teneur en HAP inférieure à 50 mg/kg : Recyclage à froid et à chaud possible.
- Teneur en HAP comprise entre 50 et 500 mg/kg : Recyclage à froid uniquement possible
- Teneur en HAP supérieure à 500 mg/kg : Recyclage interdit. Envoi des déchets dans un centre de stockage approprié.

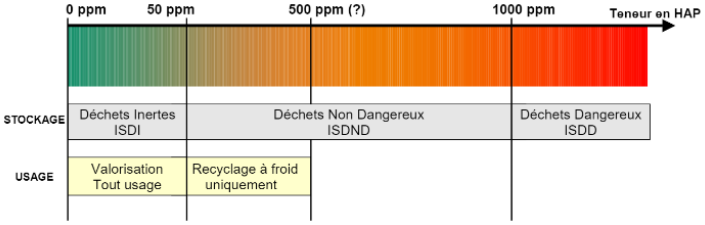

Seuil de 500 ppm en HAP = limite du recyclage à froid : sans réchauffage ni chauffage des agrégats d'enrobés

Source : CEREMA – SYMEED – Rencontre technique du 26/02/2015


ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	539 / RDC - Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	16/07/2025	Absence d'amiante	
P002	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de plinthes	539 / RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	16/07/2025	Absence d'amiante	
P003	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	539 / RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	16/07/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de carrelage	538 / RDC - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	16/07/2025	Absence d'amiante	
P005	Identifiant: ZPSO-005 Description: Colle de plinthes	538 / RDC - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	16/07/2025	Absence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-006 Description: Enduit à base de plâtre	538 / RDC - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P007	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de carrelage	539 / RDC - Chambres	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	16/07/2025	Absence d'amiante	
P008	Identifiant: ZPSO-005 Description: Colle de plinthes	539 / RDC - Chambres	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements	16/07/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
			de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres			
P009	Identifiant: ZPSO-006 Description: Enduit à base de plâtre	539 / RDC - Chambres	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P010	Identifiant: ZPSO-007 Description: Enduit à base de plâtre	539 / RDC - Chambres	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P011	Identifiant: ZPSO-007 Description: Enduit à base de plâtre	538 / RDC - Vestiaire	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P012	Identifiant: ZPSO-008 Description: Colle de carrelage	539 / RDC - porche	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	16/07/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P013	Identifiant: ZPSO-009 Description: Enduit à base de plâtre	539 / RDC - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P014	Identifiant: ZPSO-010 Description: Enduit à base de plâtre	539 / RDC - Couloir cour intérieure	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	16/07/2025	Absence d'amiante	
P015	Identifiant: ZPSO-011 Description: Colle de carrelage	539 / RDC - chambre arret 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	16/07/2025	Absence d'amiante	
P016	Identifiant: ZPSO-012 Description: Colle de plinthes	539 / RDC - chambre arret 5	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	16/07/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P017	Identifiant: ZPSO-013 Description: Enduit à base de plâtre cloison	539 / RDC - chambre arret 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P018	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit à base de plâtre périphérique	539 / RDC - chambre arret 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P019	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit à base de plâtre	539 / RDC - chambre arret 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	16/07/2025	Absence d'amiante	
P020	Identifiant: ZPSO-011 Description: Colle de carrelage	539 / RDC - Chambre isolement 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	16/07/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P021	Identifiant: ZPSO-012 Description: Colle de plinthes	539 / RDC - Chambre isolement 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	16/07/2025	Absence d'amiante	
P022	Identifiant: ZPSO-013 Description: Enduit à base de plâtre cloison	539 / RDC - Chambre isolement 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P023	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit à base de plâtre périphérique	539 / RDC - Chambre isolement 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P024	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit à base de plâtre	539 / RDC - Chambre isolement 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	16/07/2025	Absence d'amiante	
P025	Identifiant: ZPSO-016 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	539 / RDC - Cour intérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P026	Identifiant: ZPSO-017 Description: ITE	539 / RDC - Cour intérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P027	Identifiant: ZPSO-018 Description: Enduit extérieur	539 / RDC - Extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	16/07/2025	Absence d'amiante	
P028	Identifiant: ZPSO-018 Description: Enduit extérieur	539 / RDC - Extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	16/07/2025	Absence d'amiante	
P029	Identifiant: ZPSO-018 Description: Enduit extérieur	539 / RDC - Extérieure	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	16/07/2025	Absence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO-019 Description: Dalle de sol grise	539 / RDC - Couloir bureaux	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	16/07/2025	Absence d'amiante	
P031	Identifiant: ZPSO-020 Description: Enduit à base de plâtre	539 / RDC - Couloir bureaux	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	16/07/2025	Absence d'amiante	
P032	Identifiant: ZPSO-021 Description: Joint bitume trottoir	539 / RDC - Extérieure	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	16/07/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P033	Identifiant: ZPSO-022 Description: Enrobé bitumineux des couches de voirie	539 / RDC - Extérieure	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	16/07/2025	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification
ZPSO-001	Sanitaires	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Sanitaires	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Sanitaires	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Couloir; Chambres	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Couloir; Chambres	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Couloir; Chambres	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Chambres; Vestiaire	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	porche	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Couloir cour intérieure	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Couloir cour intérieure	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	chambre arret 5; Chambre isolement 1	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	chambre arret 5; Chambre isolement 1	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	chambre arret 5; Chambre isolement 1	Enduit à base de plâtre cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	chambre arret 5; Chambre isolement 1	Enduit à base de plâtre périphérique	Absence d'amiante

N° de composant	Localisation	Description	Justification
			(Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	chambre arret 5; Chambre isolement 1	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Cour intérieure	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Cour intérieure	ITE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Extérieure	Enduit extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Couloir bureaux	Dalle de sol grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Couloir bureaux	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Extérieure	Joint bitume trottoir	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Extérieure	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS

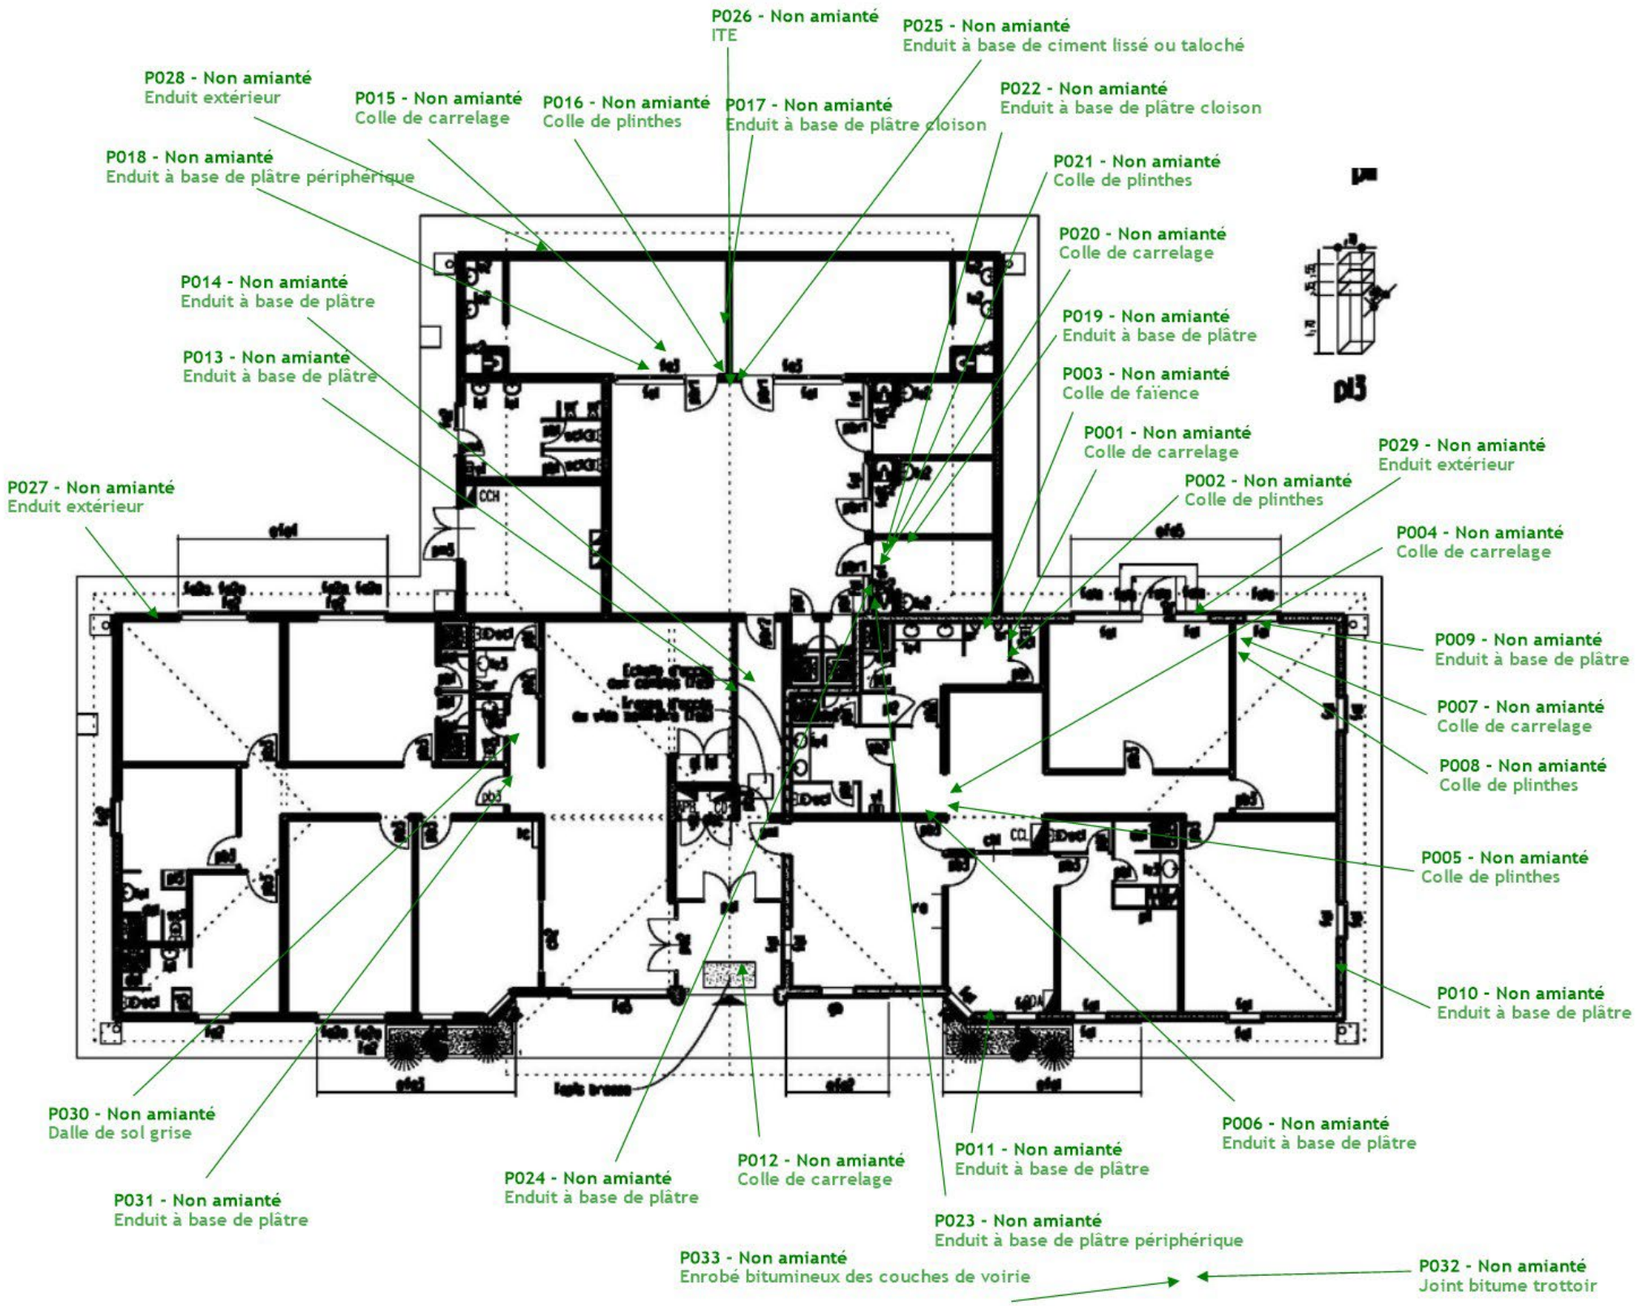


Planche de repérage technique

N° planche :1/1

Nom du plan :

Bâtiment 539 - Plan de repérage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bordeaux
3 Impasse Henry le Châtelier
33700 MERIGNAC

Adresse du bien :

Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC
Bâtiment 539
33127 Martignas sur jalles

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2507CNABO - BI2190000000455
Rédacteur : Thomas GARY
Date : 07/08/2025

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-11596 EN DATE DU 23/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BORDEAUX (CNABO) 8 chemin Lescan 33150 CENON	Réf. Commande ITGA : IT0525-11596 Réf. Commande Client : 2507CNABO_-_BI2190000000455_2025_07_17_1438_5329

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7860	
Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage - 539 / RDC - Sanitaires ITM-ZWSPO-2984222		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7861	
Réf échantillon client : P002 - Colle de plinthes - 539 / RDC - Sanitaires ITM-UONMU-2984223		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITO525-11596 EN DATE DU 23/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7862	
Réf échantillon client : P003 - Colle de faience - 539 / RDC - Sanitaires ITM-WHHZL-2984161		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 22/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7863	
Réf échantillon client : P004 - Colle de carrelage - 538 / RDC - Couloir ITM-SVNGC-2969790		Description ITGA : Peinture / Colle grise / Carrelage	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7864	
Réf échantillon client : P005 - Colle de plinthes - 538 / RDC - Couloir ITM-LTDYJ-2969791		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7865	
Réf échantillon client : P006 - Enduit a base de platre - 538 / RDC - Couloir ITM-LNVXG-2984162		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7866	
Réf échantillon client : P007 - Colle de carrelage - 539 / RDC - Chambres ITM-IMBQC-2984219		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITO525-11596 EN DATE DU 23/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7867	
Réf échantillon client : P008 - Colle de plinthes - 539 / RDC - Chambres ITM-CCSSN-2984220		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7868	
Réf échantillon client : P009 - Enduit a base de platre - 539 / RDC - Chambres ITM-VUCUB-2969792		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7869	
Réf échantillon client : P010 - Enduit a base de platre - 539 / RDC - Chambres ITM-EVATE-2969476		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7870	
Réf échantillon client : P011 - Enduit a base de platre - 538 / RDC - Vestiaire ITM-PKXBE-2984218		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7871	
Réf échantillon client : P012 - Colle de carrelage - 539 / RDC - porche ITM-PFCZF-2984217		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITO525-11596 EN DATE DU 23/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7872	
Réf échantillon client : P013 - Enduit a base de platre - 539 / RDC - Piece 12 ITM-GYGFL-2984216		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7873	
Réf échantillon client : P014 - Enduit a base de platre - 539 / RDC - Couloir cour interieure ITM-OJEPL-2948889		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7875	
Réf échantillon client : P015 - Colle de carrelage - 539 / RDC - chambre arret 5 ITM-MPSRE-2984214		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7876	
Réf échantillon client : P016 - Colle de plinthes - 539 / RDC - chambre arret 5 ITM-KFPMY-2984212		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7877	
Réf échantillon client : P017 - Enduit a base de platre cloison - 539 / RDC - chambre arret 5 ITM-IALJO-2984213		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITO525-11596 EN DATE DU 23/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016 Réf échantillon client : P018 - Enduit a base de platre peripherique - 539 / RDC - chambre arret 5 ITM-BTDQH-2984215		Réf échantillon ITGA : IT052507-7878 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016 Réf échantillon client : P019 - Enduit a base de platre - 539 / RDC - chambre arret 5 ITM-VZMJH-2984211		Réf échantillon ITGA : IT052507-7879 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016 Réf échantillon client : P020 - Colle de carrelage - 539 / RDC - Chambre isolement 1 ITM-RDKIY-2984209		Réf échantillon ITGA : IT052507-7880 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 22/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016 Réf échantillon client : P021 - Colle de plinthes - 539 / RDC - Chambre isolement 1 ITM-ITDJE-2984210		Réf échantillon ITGA : IT052507-7881 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016 Réf échantillon client : P022 - Enduit a base de platre cloison - 539 / RDC - Chambre isolement 1 ITM-QRCQF-2969477		Réf échantillon ITGA : IT052507-7882 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITO525-11596 EN DATE DU 23/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : ITO52507-7883	
Réf échantillon client : P023 - Enduit a base de platre peripherique - 539 / RDC - Chambre isolement 1 ITM-TMHGH-2984207		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : ITO52507-7884	
Réf échantillon client : P024 - Enduit a base de platre - 539 / RDC - Chambre isolement 1 ITM-MNNQP-2984208		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : ITO52507-7885	
Réf échantillon client : P025 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 539 / RDC - Cour interieure ITM-YBHQS-2984205		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : ITO52507-7886	
Réf échantillon client : P026 - ITE - 539 / RDC - Cour interieure ITM-ZVIJP-2984206		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Polystyrène	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (2)
Polystyrène	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : ITO52507-7887	
Réf échantillon client : P027 - Enduit exterieur - 539 / RDC - Exterieure ITM-NUKKW-2969481		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-11596 EN DATE DU 23/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7888	
Réf échantillon client : P028 - Enduit exterieur - 539 / RDC - Exterieure ITM-VLQFU-2984204		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7889	
Réf échantillon client : P029 - Enduit exterieur - 539 / RDC - Exterieure ITM-WNDNG-2969478		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (2)
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7890	
Réf échantillon client : P030 - Dalle de sol grise - 539 / RDC - Couloir bureaux ITM-BGXQG-2969479		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
• Dalle dure cassante grise	META (B) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU
• Colle polymère jaune + Ragréage gris	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-BZUNRR-243016		Réf échantillon ITGA : IT052507-7892	
Réf échantillon client : P031 - Enduit a base de platre - 539 / RDC - Couloir bureaux ITM-XKRDQ-2969480		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MRU (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-11679 EN DATE DU 23/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BORDEAUX (CNABO) 8 chemin Lescan 33150 CENON	Réf. Commande ITGA : IT0525-11679 Réf. Commande Client : 2507CNABO_-_BI2190000000455_2025_07_18_1151_5321

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2507CNABO - BI2190000000455 - Camps de Souge - Quartier SAUVAGNAC Batiment 539 33127 Martignas sur jalles ITC-PWHJQ-213479 Réf échantillon client : P032 - Joint bitume trottoir - 539 / RDC - Exterieure ITM-TXKRE-2969493		Réf échantillon ITGA : IT052507-7594 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 23/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGA

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICAT INTERNATIONAL
SOCOTEC

CERTIFICAT

N° DTI / 0711-013

Certifie par la présente que :

THOMAS GARY

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	02/11/2022	01/11/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	02/11/2022	01/11/2029
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	02/11/2022	01/11/2029
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	08/11/2022	07/11/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

cofrac
ACCREDITATION N° 4-0085
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur **Général Certification Xavier Daniel**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE– France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
🖷 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 03/01/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 243 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 372 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
🖷 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
A effet du 01/01/2021
Client : **0010834120**

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées, notamment :

- Diagnostic HAP
- Etat Parasitaire
- Etat des risques et pollutions
- Mesurage loi Carrez et loi Boutin

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 20/12/2024
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 243 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 372 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

SOCOTEC