
Cahier des charges fonctionnel du SSI

Construction de locaux de services techniques et hébergements – Cantonnement n°1

Cantonnement de gendarmerie de TONTOUTA Commune de PAÏTA

Phase étude

Dossier réalisé par	<i>Antoine FEBVRE</i>	<i>Affaire 25.039</i>	<i>Le 20/04/2026</i>	<i>Révision 1</i>
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

SOMMAIRE

1.	PRESENTATION DU PROJET	3
2.	REGLEMENTATION APPLICABLE	3
3.	Principaux sigles utilisé en sécurité incendie	3
4.	CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT	4
5.	INFORMATION SUR LE SSI.....	5
6.	Dossier d'identité du SSI.....	5
7.	Qualification de l'installateur	5
8.	Conformité des matériels	6
9.	Associativité des matériels	6
10.	Concept de Mise en Sécurité Incendie	6
11.	Scénarisation et asservissements.....	7
12.	Zones de mise en sécurité incendie	8
13.	Corrélation entre les ZS.....	9
14.	Document à fournir avant les travaux.....	12
15.	Document à fournir en phase exécution et essais	12
16.	ANNEXE – Plan de Zoning SSI	13

1. PRESENTATION DU PROJET

Le projet prévoit la construction de nouveaux hébergements pour les gendarmes mobiles sur le cantonnement de la gendarmerie de Tontouta à Paita.

Le présent cahier des charges fonctionnel du SSI concerne les hébergements du **Cantonement n°1** du projet complet.

Le projet prévoit la réalisation de :

-  plusieurs blocs d'hébergements
-  1 bloc sanitaire
-  1 bloc stockage
-  Des bureaux

2. REGLEMENTATION APPLICABLE

-  La réglementation applicable à ce projet est le code du travail applicable en métropole.
-  Délibération 34/CP du 23 Février 1989 (code du travail NC) relative aux mesures d'hygiène et de sécurité.

Nous précisons que le **Maître d'Ouvrage confirme son souhait d'appliquer le code du travail applicable en France Métropolitaine à ce projet.**

A noter également qu'à la demande du client, un SSI de catégorie A est prévu avec détection incendie du local stockage et de la salle opérationnelle.

3. Principaux sigles utilisé en sécurité incendie

Le tableau ci-après fait état des principaux sigles et appellations à utiliser dans le cadre de la mise en place d'un système de sécurité incendie (SSI).

Ces dispositions sont extraites des normes française et en particulier de celles traitant du vocabulaire conventionnel d'usage en matière de système concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique (NF S 61-930).

Par ailleurs et afin d'éviter que l'utilisation mal comprise soit source de danger ou de dégradation, il est utile de rappeler en préambule qu'il existe 5 niveaux d'accès à l'exploitation, nommé 0 à 4 dans un ordre de compétence croissante de l'intervenant :

- ✓ Niveau 0 : à disposition des personnel ou des utilisateurs du site (ex : boîtier bris de glace)
- ✓ Niveau 1 : accès à l'agent de sécurité ou à un personnel qualifié
- ✓ Niveau 2 : accès au responsable de sécurité
- ✓ Niveau 3 : accès à la maintenance ou au contrôle
- ✓ Niveau 4 : accès au constructeur

Sigles et définitions :

SSI	Système de Sécurité Incendie
ECS	Ecran de Contrôle et de Signalisation
CMSI	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
AES	Alimentation électrique de sécurité
AG	Alarme générale
BAAS	Bloc Autonome d'Alarme Sonore
IS	Issue de secours
DM	Déclencheur Manuel
DAI	Détecteur Automatique d'Incendie
PFA	Porte à Fermeture Automatique
CCF	Clapet Coupe-Feu
SDI	Système de Détection Incendie
SMSI	Système de mise en sécurité incendie
UAE	Unité d'Aide à l'Exploitation
UGA	Unité de Gestion d'Alarme
BBG	Boîtier Bris de Glace
ZA	Zone d'Alarme
ZC	Zone de Compartimentage
ZDA	Zone de Détection Automatique
ZDM	Zone de Détection Manuelle
ZF	Zone de Désenfumage

4. CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

L'établissement est classé en code du travail (métropolitain).

5. INFORMATION SUR LE SSI

Il est prévu la mise en place d'un SSI sera de catégorie A (équipement d'alarme de type 1) dans les locaux créés :

- ✓ 1 ECS conventionnel
- ✓ 1 AES
- ✓ 1 transmetteur téléphonique
- ✓ des DM – déclencheur manuel
- ✓ des DAI - détecteurs automatique d'incendie (multicritère)
- ✓ des DS – diffuseurs sonores

Le SSI sera placé dans la salle opérationnelle.

Une temporisation de 5 mn pourra être prévue à la demande de l'exploitant / Maître d'Ouvrage.

6. Dossier d'identité du SSI

Conformément aux normes applicables avec le SSI de catégorie A et notamment suivant la NF S61-932, un dossier d'identité sera réalisé par le coordinateur SSI sera réalisé et transmis au client.

7. Qualification de l'installateur

L'installateur du système de sécurité incendie devra être compétent dans ce domaine et être titulaire d'une Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité dans ce domaine de compétence.

L'installateur :

-  Réalise les études relatives à l'installation projetée,
-  Fournit, pose et raccorde l'ensemble des matériels et des équipements nécessaires au fonctionnement du SSI,
-  Assure l'assistance technique complète lors des travaux,
-  Assure la mise en service de l'installation,
-  Fournit les documents demandés dans le chapitre RECEPTION du présent cahier des charges fonctionnel pour qu'ils soient intégrés dans le dossier d'identité du SSI,

- ✚ Etablit un rapport indiquant les essais réalisés sur tous les matériels, les résultats obtenus et attestant du parfait fonctionnement de l'ensemble de l'installation, des sous-systèmes et de leur corrélation,

8. Conformité des matériels

L'ensemble des matériels dispose :

- ✚ D'une estampille de qualité « NF » certifiée conforme à la norme française qui les régit par un laboratoire agréé,
- ✚ D'une marque de qualité « CE » fournit par le constructeur informant de la conformité de la norme européenne qui les régit,
- ✚ D'un certificat de conformité aux normes les régissant, délivré par un laboratoire agréé.

9. Associativité des matériels

Les matériels devront être associables entre eux et bénéficier de PV d'associativité rédigé par des organismes agréés en cours de validité.

10. Concept de Mise en Sécurité Incendie

Le SSI de catégorie A va donc gérer les fonctions suivantes :

- ✚ **Evacuation** (processus **d'alarme générale**) avec un arrêt technique tel que renvoi de l'alarme vers l'exploitant ou télésurveilleur

FONCTION EVACUATION

Système d'alarme :

Il sera installé des DSNA pour diffuser l'alarme générale dans les locaux.

L'implantation des diffuseurs sonores sera dimensionnée par l'installateur de telle sorte que l'audibilité du signal soit effective dans tous les locaux.

Les sirènes pourront être prévues en extérieures, sur les coursives. Cependant, une attention particulière sera portée l'implantation précise des sirènes afin qu'elles soient protégées notamment vis-à-vis des UV et éviter un vieillissement prématuré des matériels.

Détection manuelle (déclencheurs manuel) :

Des déclencheurs manuels sont positionnés à proximité des issues.

Ils sont placés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m.

Les déclencheurs manuels seront positionnés en extérieur, sur les coursives. Il y aura lieu de prévoir une protection des déclencheurs manuels vis-à-vis des UV notamment.

Détection automatique d'incendie :

Des DAI, **de type optique de fumée**, doivent être installés dans les locaux ci-dessous :

-  Local de stockage
-  Salle Opérationnelle & bureaux

A noter qu'il est de la responsabilité des entreprises installatrices de définir les technologies de détection incendie à utiliser en fonction du risque, du nombre de détecteurs et de leur emplacement. L'entreprise a une obligation de résultat. Le référentiel qui devra être pris en compte sera la norme NF S 61-970.

11.Scénarisation et asservissements

Rappel des scénarios attendus :

- ❖ Sur détection automatique ou déclencheur manuel :
 -  Diffusion de l'alarme générale dans l'ensemble de l'établissement,
 -  Lien téléphonique vers un téléphone de service (téléphone portable),



Nous proposons au Maître d’Ouvrage de réaliser un report d’alarme incendie directement sur le téléphone d’un personnel désigné. Pour cela, et en l’absence de ligne OPT dans le bâtiment construit, il est proposé l’installation d’une carte SIM dans le centrale incendie et notamment le télétransmetteur.

12.Zones de mise en sécurité incendie

L’établissement est divisé en zones correspondant à des volumes caractérisés de celui-ci.

Le principe retenu est basé sur les relations suivantes : $ZD < ZF < ZC < ZA$

Zone d’Alarme (ZA) :

- ZA 1 = ensemble des hébergements + local technique + bureaux

A noter qu’à terme, une seconde zone d’alarme (ZA2) sera à intégrer dans le SSI.

Zone de Compartimentage (ZC) :

L’établissement ne comporte qu’une seule zone de compartimentage.

La zone de compartimentage est égale à la zone d’alarme.

Zone de Détection Manuel (ZDM) :

- ZDM 1 = Déclencheur manuel – Bâtiment bureaux (4000)
- ZDM 2 = Déclencheur manuel – Bâtiment Hébergement (4001)
- ZDM 3 = Déclencheur manuel – Bâtiment Hébergement (4002)
- ZDM 4 = Déclencheur manuel – Bâtiment Sanitaires (4003)
- ZDM 5 = Déclencheur manuel – Local de stockage (4004)
- ZDM 6 = Déclencheur manuel – Bâtiment Hébergement (4005)
- ZDM 7 = Déclencheur manuel – Bâtiment Hébergement (4006)

Zone de Détection Automatique (ZDA) :

- ZDA 8 = Détection automatique d’incendie (optique de fumée) – Salle Opérationnelle & bureaux (4000)
- ZDA 9 = Détection automatique d’incendie (optique de fumée) – Local Stockage (4004)

Arrêt technique (AT) :

- AT 1 : transmission de l’alarme vers exploitant

13.Corrélation entre les ZS

zones de détection									n°observation
			zone de compartimentage		zone d'alarme		asservissements techniques		
n°ZDA	n°ZDM	localisation	n°ZC	localisation	n°ZA	localisation	n°AT	description	
	ZDM 1	Déclencheur manuel – Bâtiment bureaux (4000)	ZC 1	Ensemble du quartier Hébergement	ZA1	Ensemble du quartier Hébergement	AT 1	transmetteur téléphonique vers PC sécurité ou exploitant	
	ZDM2	Déclencheur manuel – Bâtiment Hébergement (4001)							
	ZDM 3	Déclencheur manuel – Bâtiment Hébergement (4002)							
	ZDM 4	Déclencheur manuel – Bâtiment Sanitaires (4003)							
	ZDM 5	Déclencheur manuel – Local de stockage(4004)							
	ZDM 6	Déclencheur manuel – Bâtiment Hébergement (4005)							
	ZDM 7	Déclencheur manuel – Bâtiment Hébergement (4006)							
ZDA 8		Détection automatique d’incendie (optique) – Salle Opérationnelle & bureaux (4000)							
ZDA 9		Détection automatique d’incendie (optique) – Local Stockage (4004)							
Observations :									

Organisation ZS et AT

Zone de détection	zone d'alarme		n°AT
	n° de ZA	diffusion générale	
n° de ZD			
ZDM 1	ZA 1	Alarme générale	AT 1
ZDM 2	ZA 1	Alarme générale	AT 1
ZDM 3	ZA 1	Alarme générale	AT 1
ZDM 4	ZA 1	Alarme générale	AT 1
ZDM 5	ZA 1	Alarme générale	AT 1
ZDM 6	ZA 1	Alarme générale	AT 1
ZDM 7	ZA 1	Alarme générale	AT 1
ZDA 8	ZA 1	Alarme générale	AT 1
ZDA 9	ZA 1	Alarme générale	AT 1
<u>Observations :</u>			

Tableau de corrélation

14.Document à fournir avant les travaux

Avant le démarrage des travaux SSI, les entreprises devront transmettre au coordinateur SSI les documents nécessaires pour formuler un avis circonstancié.

Le dossier d'exécution devra donc comprendre :

- Les fiches techniques, certificats, PV d'associativités des matériels principaux et déportés,
- Les plans de distribution, schéma, synoptique
- Les types de câbles prévus,
- Ou tous autres documents nécessaires pour formuler notre avis.

15.Document à fournir en phase exécution et essais

Avant, pendant, l'installateur devra fournir les éléments permettant au coordinateur SSI de constituer le dossier d'identité du SSI, conformément aux spécifications de la norme NF S 61-932.

En début de travaux, le coordinateur transmettra une liste de documents à destination des entreprises en lien avec les travaux du SSI. Ces documents devront impérativement être communiqués au coordinateur SSI pour la constitution du dossier d'identité du SSI.

En fin de travaux, il sera procédé à la réception technique de l'installation SSI réalisée. Cette réception fera l'objet d'un essai appelé « essai par foyer type ». La réalisation de cet essai sera organisée et à la charge de l'entreprise installatrice. Le choix de l'essai sera laissé à l'initiative de l'entreprise installatrice et dans le respect de la norme NF S 61-932.

Un rapport de réception technique du SSI sera rédigé par le coordinateur SSI.

16.ANNEXE – Plan de Zoning SSI

LEGENDE

Déclencheur manuel

Détecteur incendie










3.00

4003

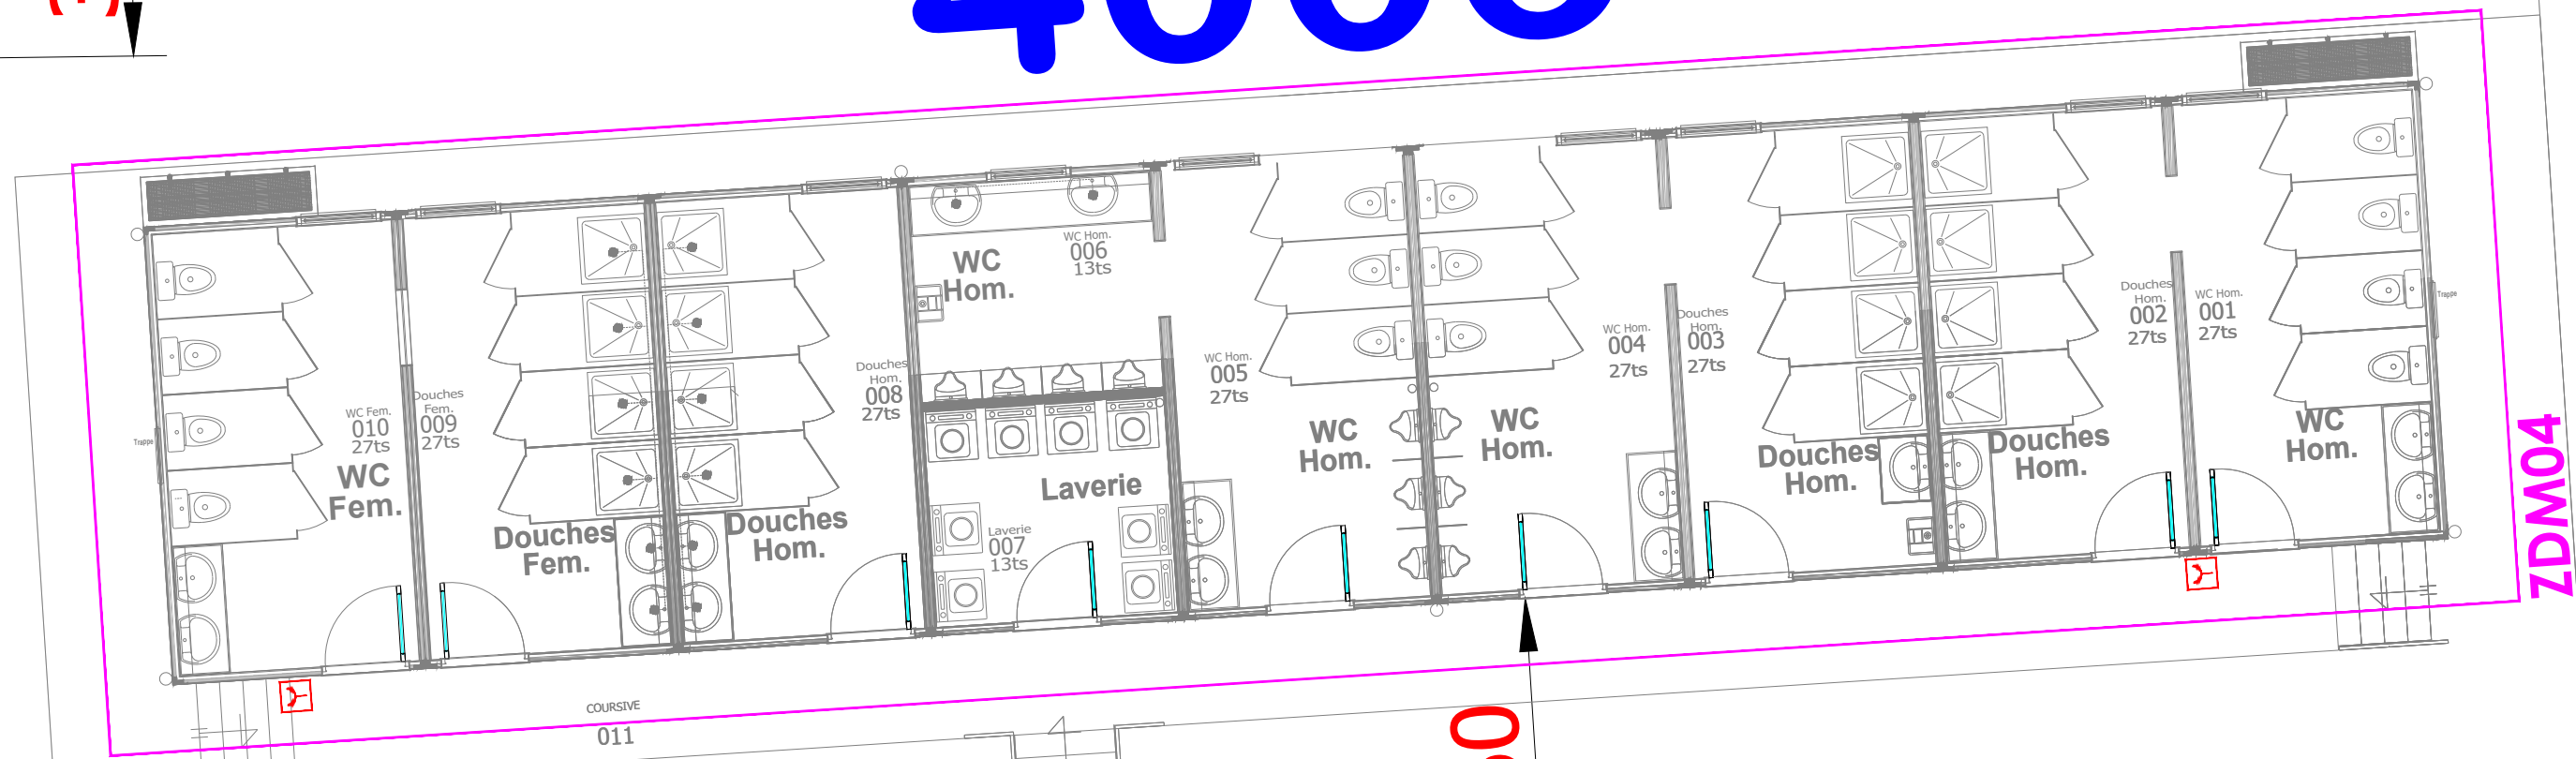

ZDM04

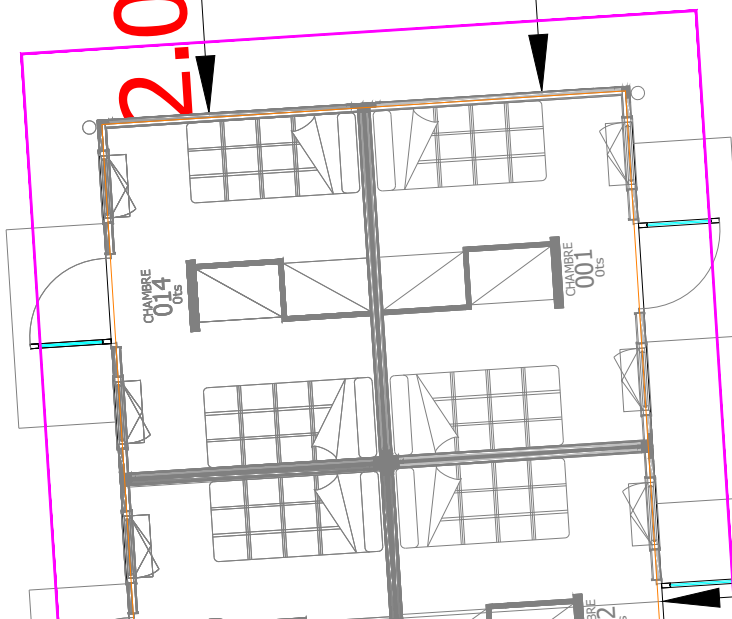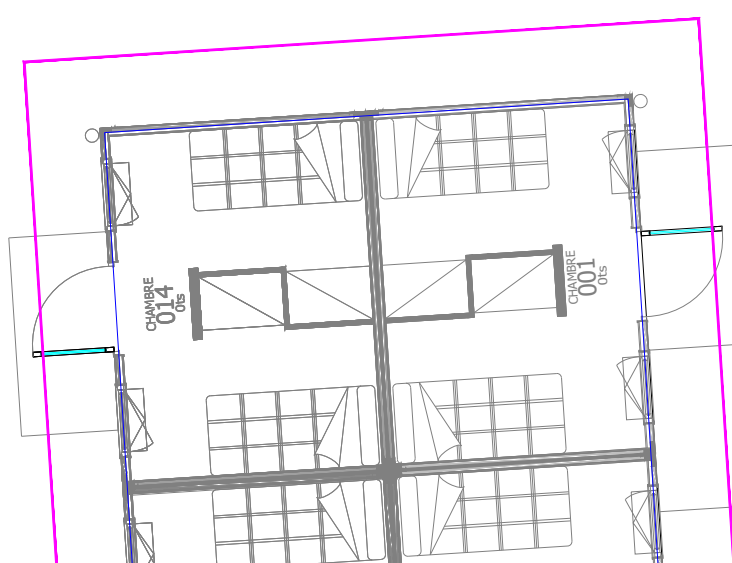

LEGENDE	
	Déclencheur manuel
	Détecteur incendie

2.00


4.60

5.25

4.61

LEGENDE	
	Déclencheur manuel
	Détecteur incendie

4005

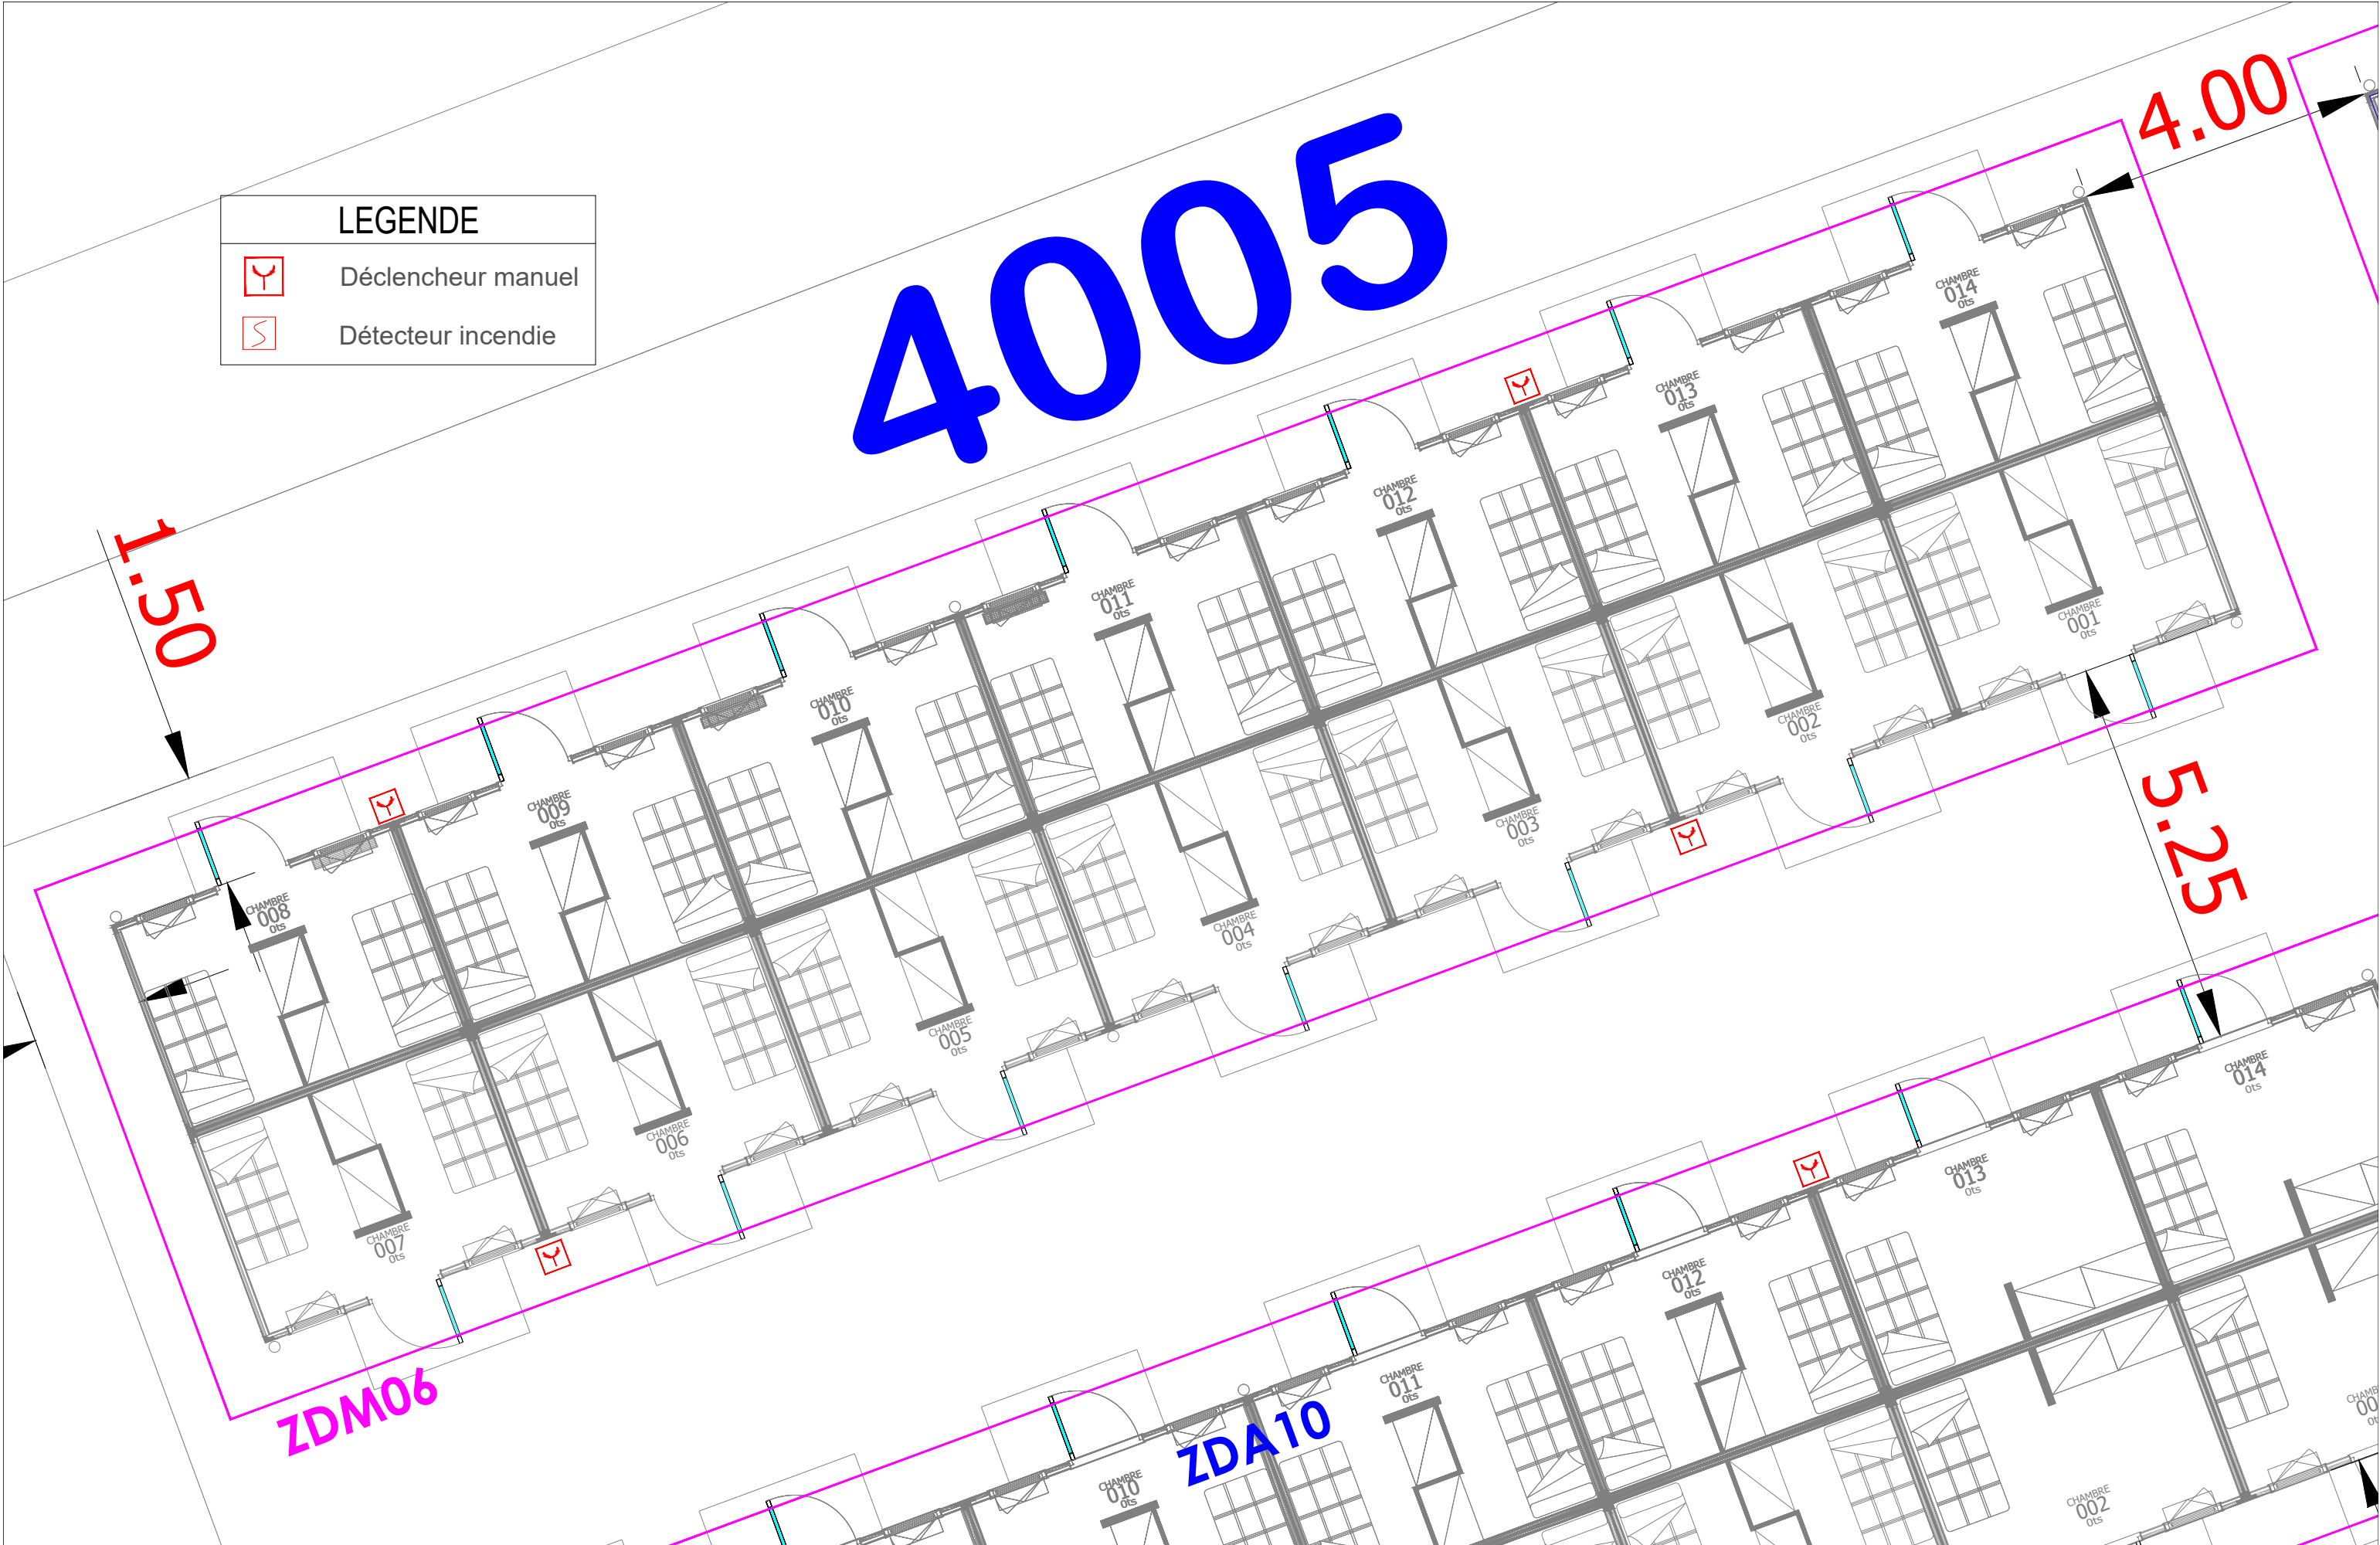

LEGENDE

Déclencheur manuel

Détecteur incendie

4006

