




AMÉNAGEMENT D'ATELIERS DE MONTAGE DANS LE BATIMENT T5

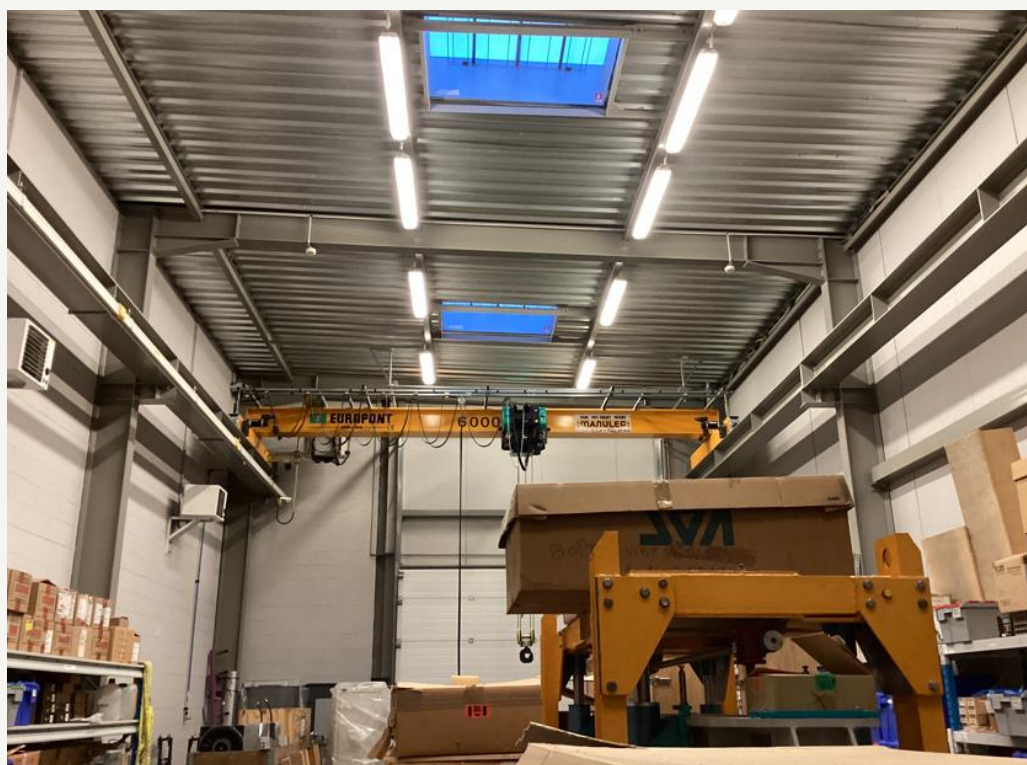

SYNCHROTRON – T5 – LIMITES DES PRESTATIONS
ENTRE LES LOTS

Mai 2026

N° LOT	Désignation	Lot Concerné	Autre lots
1	Travaux préliminaires – Démolition – Gros oeuvre		
	Consignation électrique des réseaux		Lot Electricité
	Consignation des réseaux de plomberie – CVC		Lot Plomberie – CVC
	Installation de chantier de l'ensemble du projet	X	
	Branchement en eau pour la roulotte de chantier		Lot Plomberie – CVC
	Branchement électrique pour la roulotte de chantier		Lot Electricité
	Clôtures de chantier	X	
	Nettoyage de la base vie	X (au compte pro rata)	
	Constat d'huissier	X	
	Travaux de démolition des ouvrages (hors équipements électriques et équipements de plomberie – CVC)	X	
	Percements dans parois existantes diamètre > 100mm	X	
	Percements dans parois existantes diamètre < 100mm		Lots Electricité et Plomberie – CVC
	Rebouchage des réservations non réutilisées	X	
	Rebouchage de toutes les réservations et percements, y compris rétablissement coupe feu	X	
	Tranchées et passage de réseaux enterrés extérieurs EU/EV	X	
	Tranchées et fourreaux enterrés pour réseaux électriques pour alimentation des groupes froids	X	
	Réservations dans soubassements pour passage des réseaux entre intérieur et extérieur	X	
	Reprise d'isolant sous dallage au droit des façades	X	
2	Charpente métallique – Serrurerie		
	Implantation des éléments métalliques structuraux des mezzanines	X	
	Fourniture des platines et fixation des platines dans le dallage	X	
	Bac collaborant	X	
	Fourniture et platines et fixation des platines des garde-corps	X	
	Réservations dans plancher des mezzanines pour lots techniques	X	
	Fourniture de gâche électrique pour les portes sectionnelles sur contrôle d'accès		Lot Electricité
	Pose de la gâche électrique	X	
3	Etanchéité – Bardage		
	Réalisation des ouvertures dans le bardage pour pose des grilles de ventilation d'amenée d'air	X	
	Pose des grilles d'amenée d'air	X	
	Fourniture des grilles d'amenée d'air		Lot Plomberie – CVC
	Isolant en toiture	X	

4	Aménagement intérieur		
	Dépose des bloc-portes remplacés	X	
	Isolant dans les doublages intérieurs	X	
	Renfort pour installations techniques dans doublages	X	
	Pose des bâtis	X	
5	Plomberie – CVC		
	Consignation des réseaux de plomberie – CVC	X	
	Branchement en eau de la base vie	X	
	Fourniture des plans de réservations	X	
	Moyens de levage pour installations CVC	X	
	Protection mécanique des réseaux accessibles	X	
	Percements dans parois existantes diamètre > 100mm		Lot GO
	Percements dans parois existantes diamètre < 100mm	X	
	Rebouchage au droit des réservations		Lot GO
	Réseaux intérieurs EU/EV	X	
	Réalisation des ouvertures dans le bardage pour pose des grilles de ventilation d'amenée d'air		Lot Etanchéité – Bardage
	Câblage et équipements pour régulation et raccordement sur système GTB	X	
	Report des défauts des équipements CVC	X	
	Pose des grilles d'amenée d'air		Lot Etanchéité – Bardage
	Fourniture des grilles d'amenée d'air	X	
6	Electricité		
	Consignation des réseaux électriques	X	
	Branchement électrique de la roulotte de chantier	X	
	Coffret de chantier	X	
	Fourniture des plans de réservations	X	
	Percements dans parois existantes diamètre > 100mm		Lot GO
	Percements dans parois existantes diamètre < 100mm	X	
	Rebouchage au droit des réservations pour diamètre > 100mm		Lot GO
	Rebouchage au droit des réseaux pour diamètre < 100mm	X	
	Bilan de puissance des équipements	X	
	Fourniture de gâche électrique pour les portes sur contrôle d'accès	X	
	Câblage pour raccordement des gâches	X	
	Câblage électrique pour équipements CVC	X	
7	Peintures – Revêtements de sol		

	Nettoyage final avant réception des travaux	X	

