



- ① Faux plafond étanche (Isolation 80mm minimum), marchable lisse et lavable, blanc
- ② Cloison étanche, lisse et lavable, et congés d'angle selon principe de finition sol/cloison
- ③ Sol souple bactériostatique et fongistatique avec gorge arrondie selon principe de finition sol / cloison. Pas de pente.
- ④a 2 x 3 groupes de 3 Prises saillantes étanches pour alimentation des éclairages LED programmables (sur cloison entrée) posées sur support inox
- ④b 2 x 2 Prises saillantes étanches pour alimentation matériels spécifiques utilisateurs (hors métrologie) (sur cloison entrée) posées sur support inox
- ④c 2 x 3 Prises saillantes étanches pour alimentation process / métrologie (sur cloison entrée) posées sur support inox
- ⑤ Lumière LED étanches éclairage de confort
- ⑥a Bouche d'extraction d'air faible largeur (0,20cm) sur la longueur du local avec filtre F7 localisé en CTA (paramétrage individuelle des chambres)
- ⑥b Bouche / caisson supérieur de répartition d'air avec filtre localisé en CTA (paramétrage individuelle des chambres)
- ⑥c Bouche d'aspiration hygiénique (50m3/h = 2 vol/h) : Actionnement manuel
- ⑦ CTA / Armoire de climatisation spécifique à chaque chambre avec traitement de l'hygrométrie (déporté ou non)
- ⑧ Grille de répartition pour homogénéiser la répartition de l'air dans le caisson de diffusion
- ⑨ Etagères métallique avec revêtement epoxydique
- ⑩ Luminaire portatif (expérimentateur)
- ⑪ Paroi perforée de diffusion d'air
- ⑫ Raccordement sur réseau d'extraction d'air hygiénique du niveau
- ⑬ Vanne manuelle d'ouverture du réseau d'aspiration d'air
- ⑭ Portes isotherme, avec hublot occultable depuis l'extérieur, baguette en partie basse intégrée dans la porte de type clonette (guillotine)
- ⑮ Siphon d'évacuation
- ⑯ Connexion sèche avec T de visite
- ⑰ Bati technique, support process
- ⑱ Vannes d'attente (2u) : Eau adoucie bâtiment
- ⑲ Rampes d'arrosage des plantes avec électrovannes (1 eau de ville et 1 eau fertilisée) gérées par la MO.




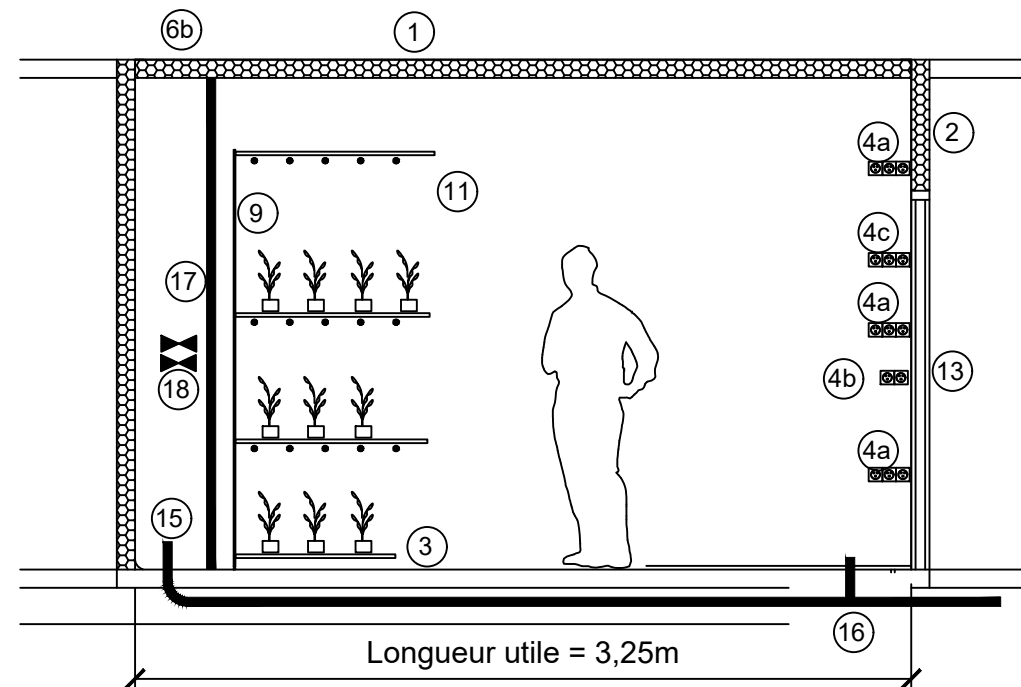


CONCEPT CHAMBRE DE CULTURE EN MONTAGE EN ETAGERES

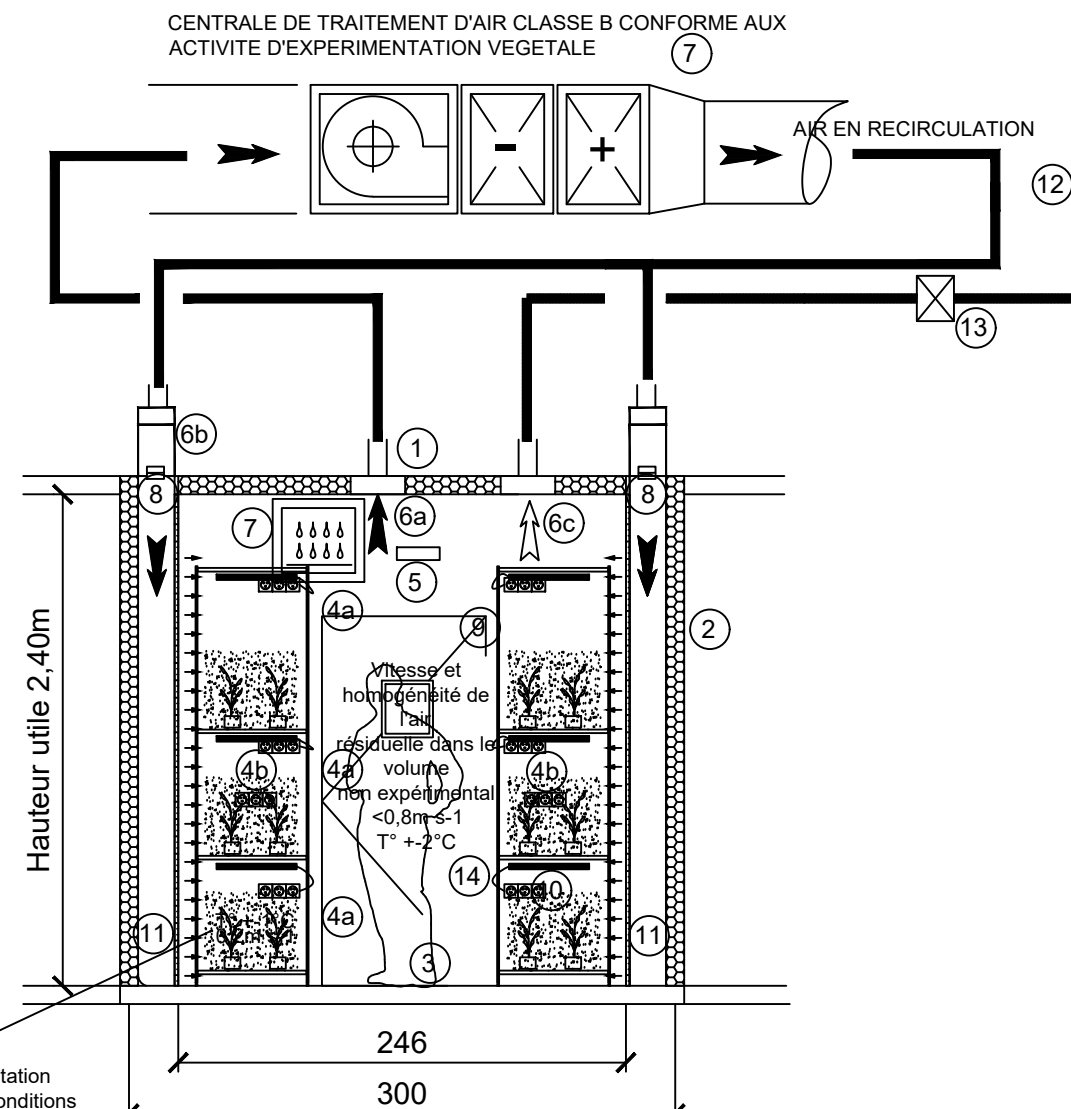

CONCEPT CHAMBRE DE CULTURE EN MONTAGE EN ETAGERES (environ -0,12m pour la "L3")

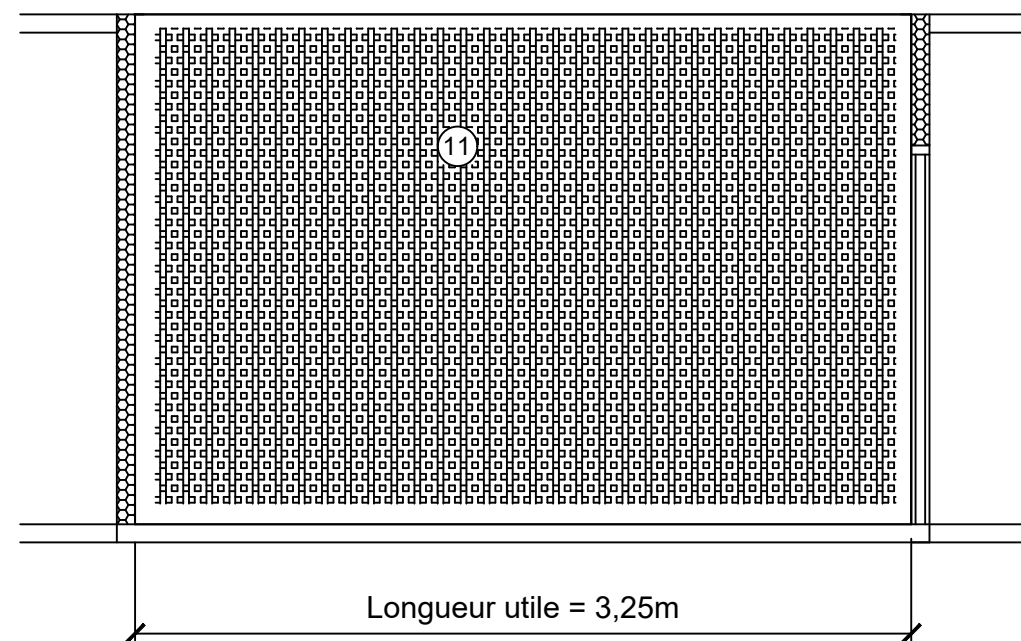


PAROI PERFOREE

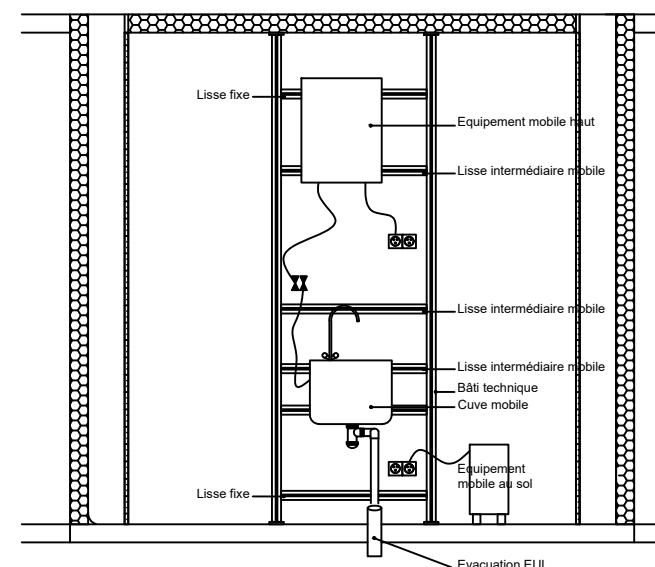

VUE DE FACE

FOCUS BATI TECHNIQUE

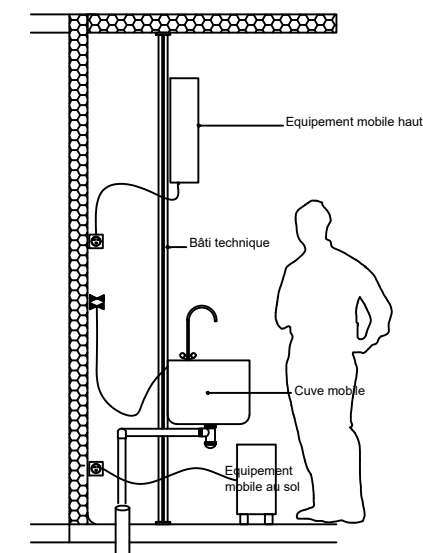

COUPE