

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	144719 P
Propriétaire	VNF - Unité Territoriale d'Itinéraire Boucles de la Seine 18 quai d'Austerlitz, 75013 PARIS
Donneur d'ordre	M. MAURET Pierre
Adresse de l'immeuble	11, cours de Chimay - 78700 Conflans-Sainte-Honorine.
Bâtiment ou installation	11, cours de Chimay - 78700 Conflans-Sainte-Honorine.
Date de la commande	12/12/2025
La ou le(s) date(s) de la visite	14/01/2026
Date d'édition du rapport de repérage	15/01/2026
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	57

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise

Opérateur de repérage :

**Monsieur MEIER Sebastien
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 333 Avenue
Georges CLEMENCEAU
92000 NANTERRE
Le 15/01/2026**

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	5
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	5
METHODOLOGIE EMPLOYEE	6
INTERPRETATION DES RESULTATS	8
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	8
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	8
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	52
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	57

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	VNF - Unité Territoriale d'Itinéraire Boucles de la Seine
Demeurant :	18 quai d'Austerlitz, 75013 PARIS
Représenté par :	M. MAURET Pierre
Donneur d'ordre du repérage :	M. MAURET Pierre
Demeurant :	11, cours de Chimay - 78700 Conflans-Sainte-Honorine.
Représenté par :	M. MAURET Pierre
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur MEIER Sebastien
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 333 Avenue Georges CLEMENCEAU 92000 NANTERRE
N° de Siret :	79018467501191
RCP-compagnie-n° de police :	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	VNF - Unité Territoriale d'Itinéraire Boucles de la Seine
Adresse complète :	11, cours de Chimay - 78700 Conflans-Sainte-Honorine.
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : NC	Construction : NC
Fonction principale du bâtiment :	Bureau	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

<[Absence de document remis]>

Type de document	Date
CDG_CONFLANS_CHANTIER_DOE_Plan	03/04/2025
2000_CSHB_ADIAG_DIAG plomb_Indice B	10/02/2022

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Percement pour passage de câble sur l'ensemble du bâtiment hors trémie ascenseur

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
Bureau 04		OUI	
Bureau 04		OUI	
Bureau 03		OUI	
Bureau 02		OUI	
Bureau 01		OUI	
Open Space 1		OUI	
Palier 1		OUI	
Salle d'eau 1		OUI	
WC Homme 1		OUI	
WC Femme 1		OUI	
Sas 1		OUI	
Dégagement 1		OUI	
Salle restauration		OUI	
Bureau BA1		OUI	
Bureau pole SAT		OUI	
Bureau BA2		OUI	
Bureau BA4		OUI	
Bureau BA5		OUI	
Bureau BA6		OUI	
WC Handicapé		OUI	
Salle d'eau 2		OUI	
WC Homme 2		OUI	
WC Femme 2		OUI	
Bureau BA7		OUI	
Bureau BA8		OUI	
Local Bureau BA8		OUI	
Escalier RDC vers R+1		OUI	
Palier		OUI	
Local maintenance		OUI	
Salle de réunion		OUI	
Escalier RDC vers RDJ		OUI	
TGBT		OUI	
Palier		OUI	
Entrée		OUI	
Local déchets		OUI	
Local PAC		OUI	
Sortie de secours		OUI	
Préau		OUI	
Façades		OUI	
Toiture		OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Fondis Electronic
Modèle :	FEnX2
Numéro de série :	23-1038
Date de changement de source :	07/03/2023
Nature du radionucléide :	Cd109
Activité de la source :	850 Mbq
Limite de quantification de l'appareil	0,31 mg/cm ²
Étalon 1	Étalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm ²)	Date	Observation
1	0,33	0,03	14/01/2026	Calibrage Début
2	0,64	0,08	14/01/2026	Calibrage Début
1201	0,35	0,04	14/01/2026	Calibrage Fin
1202	0,67	0,08	14/01/2026	Calibrage Fin

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	Eurofins LEM
Adresse :	20 rue Kochersberg BP 50047 F 67701 SAVERNE CEDEX
Numéro d'accréditation :	1-1751

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

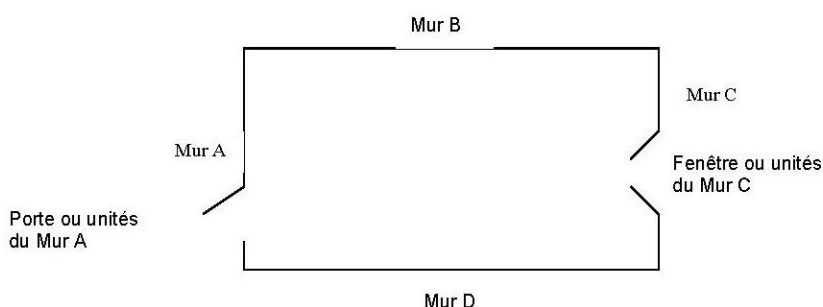

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X...) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :

- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

Nom de la pièce (Etagé)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Zone	Elément	Substrat	Revêtement				Observations
Commentaire sur le local			Néant					

Préau (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
	A	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	B	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	C	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	D	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	E	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	F	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	G	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	H	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	I	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	J	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	K	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	L	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	M	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	N	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
	O	Poteau	Béton	Brut				Non mesuré
1180	P	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1182					<1m	0,02	0,01	
1184	Q	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1186					<1m	0,02	0,01	
1188	R	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1190					<1m	0,01	0,01	
1192	S	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1194					<1m	0,02	0,01	
	T	Mur	Brique	Brut				Non mesuré
	U	Mur	Ciment	Brut				Non mesuré
Commentaire sur le local			Néant					

Façades (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
	B	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
	C	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
	D	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
	E	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
	F	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
	G	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
	H	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
1195	I	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	Non mesuré
1196					<1m	0,02	0,01	
	I	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
1197	J	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	Non mesuré
1198					<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Toiture (Extérieur)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1199		Couverture	Métal	Peinture	<1m	0,04	0,01	Non mesuré
1200					<1m	0,05	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Escalier RDC vers R+1 (RDC vers R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
966	B	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
958	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,02	0,01	
959					<1m	0,01	0,01	
962	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
956	B	Poutre	Bois	Peinture	>1m	0,34	0,03	
957					>1m	0,27	0,02	
964	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
965					>1m	0,01	0,02	
967	C	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
968	D	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
960	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
961					<1m	0,01	0,01	
963	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
969	E	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Escalier RDC vers RDJ (RDC vers RDJ)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
1063	A	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1054	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1055					<1m	0,01	0,01	
1060	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1056	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1057					<1m	0,01	0,01	
1061	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1064	C	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1058	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1059					<1m	0,01	0,01	
1062	C	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1065	D	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

TGBT (RDJ)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
1078	A	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,09	0,04	
1079					<1m	0,06	0,02	
1066	A	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1067					<1m	0,02	0,01	
1080	A	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,06	0,02	
1081					<1m	0,06	0,02	
1068	B	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1069					<1m	0,01	0,01	
1070	C	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1071					<1m	0,01	0,01	
1072	D	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1073					<1m	0,02	0,01	
1074	E	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,1	0,03	
1075					<1m	0,11	0,02	
1076	F	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,09	0,02	
1077					<1m	0,07	0,02	
Commentaire sur le local			Néant					

Palier (RDJ)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
1094	A	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1095					<1m	0,02	0,01	
1098	A	Fenêtre fixe 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1099					>1m	0,01	0,02	
1082	A	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1083					<1m	0,02	0,01	
1092	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1096	A	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1097					<1m	0,03	0,02	
1084	C	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1085					<1m	0,01	0,01	
1100	D	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,09	0,04	
1101					<1m	0,06	0,02	
1086	D	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1087					<1m	0,01	0,01	
1102	D	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,06	0,02	
1103					<1m	0,06	0,02	
1088	E	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1089					<1m	0,02	0,01	
1093	E	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1090	F	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,1	0,03	
1091					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Entrée (RDJ)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
1112	A	Bâti de porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1113					<1m	0,02	0,01	
1108	A	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1109					<1m	0,02	0,01	
1116	A	Fenêtre fixe 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1117					>1m	0,01	0,02	
1114	A	Porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1115					<1m	0,03	0,02	
1110	A	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1111					<1m	0,03	0,02	
1104	B	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1105					<1m	0,01	0,01	
1118	C	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1119					<1m	0,02	0,01	
1122	C	Fenêtre fixe 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1123					>1m	0,01	0,02	
1120	C	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1121					<1m	0,03	0,02	
1124	D	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1125					<1m	0,02	0,01	
1106	D	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1107					<1m	0,01	0,01	
1126	D	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1127					<1m	0,01	0,02	
Commentaire sur le local			Néant					

Local déchets (RDJ)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
1132	A	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1133					<1m	0,02	0,01	
	A	Mur	Brique	Brut				Non mesuré
1134	A	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1135					<1m	0,01	0,02	
1128	B	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1129					<1m	0,01	0,01	
1130	C	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1131					<1m	0,01	0,02	
1140	D	Bâti de porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1141					<1m	0,02	0,01	
1136	D	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1137					<1m	0,02	0,01	
	D	Mur	Brique	Brut				Non mesuré
1142	D	Porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1143					<1m	0,03	0,02	
1138	D	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1139					<1m	0,03	0,02	
Commentaire sur le local			Néant					

Local PAC (RDJ)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
1156	A	Bâti de porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	13,88	1,8	
1157					<1m	11,02	1,92	
1152	A	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	15,43	2,07	
1153					<1m	10,43	1,59	
	A	Mur	Brique et béton	Brut				Non mesuré
1158	A	Porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1159					<1m	0,03	0,02	
1154	A	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1155					<1m	0,12	0,03	
	B	Mur	Brique et béton	Brut				Non mesuré
1144	C	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1145					<1m	0,02	0,01	
1146	D	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1147					<1m	0,01	0,02	
1148	E	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1149					<1m	0,02	0,01	
1150	F	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1151					<1m	0,03	0,02	
1160	G	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1161					<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Sortie de secours (RDJ)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1178		Contre marche	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1179					<1m	0,03	0,01	
1174		Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,1	0,01	
1175					<1m	0,08	0,01	
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
1176		Poteau escalier	Métal	Peinture	<1m	0,1	0,01	
1177					<1m	0,08	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
1170	A	Bâti de porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,09	0,02	
1171					<1m	0,13	0,02	
1166	A	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,1	0,02	
1167					<1m	0,12	0,03	
	A	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
1172	A	Porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1173					<1m	0,03	0,02	
1168	A	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1169					<1m	0,12	0,03	
	B	Mur	Brique	Brut				Non mesuré
1162	C	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,02	0,01	
1163					<1m	0,02	0,01	
1164	D	Mur	Ciment	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1165					<1m	0,01	0,02	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 04 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
3		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
4		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Métal	Brut				Non mesuré
11	A	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
12					<1m	0,02	0,01	
15	A	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
16					<1m	0,01	0,01	
13	A	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
14					<1m	0,01	0,01	
5	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
6					<1m	0,02	0,01	
21	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
22					>1m	0,01	0,01	
29	C	Bati fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
30					>1m	0,01	0,01	
17	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
18					>1m	0,01	0,01	
25	C	Bati fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
26					>1m	0,01	0,01	
23	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
24					>1m	0,01	0,01	
31	C	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
32					>1m	0,01	0,01	
33	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
34					>1m	0,01	0,02	
19	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
20					>1m	0,01	0,01	
27	C	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
28					>1m	0,01	0,01	
7	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
8					<1m	0,01	0,01	
35	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
36	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
9	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
10					<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 03 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
37		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
38						0,01	0,01	
		Sol	Bois	Brut				Non mesuré
45	A	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
46					<1m	0,02	0,01	
49	A	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
50					<1m	0,01	0,01	
47	A	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
48					<1m	0,01	0,01	
39	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
40					<1m	0,02	0,01	
55	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
56					>1m	0,01	0,01	
63	C	Bati fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
64					>1m	0,01	0,01	
51	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
52					>1m	0,01	0,01	
59	C	Bati fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
60					>1m	0,01	0,01	
57	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
58					>1m	0,01	0,01	
65	C	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
66					>1m	0,01	0,01	
67	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
68					>1m	0,01	0,02	
53	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
54					>1m	0,01	0,01	
61	C	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
62					>1m	0,01	0,01	
41	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
42					<1m	0,01	0,01	
69	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
70	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
43	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
44					<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 02 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
71		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
72						0,01	0,01	
		Sol	Bois	Brut				Non mesuré
79	A	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
80					<1m	0,02	0,01	
83	A	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
84					<1m	0,01	0,01	
81	A	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
82					<1m	0,01	0,01	
73	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
74					<1m	0,02	0,01	
	B	Plinthes	Carrelage	Brut				Non mesuré
89	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
90					>1m	0,01	0,01	
97	C	Bati fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
98					>1m	0,01	0,01	
85	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
86					>1m	0,01	0,01	
93	C	Bati fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
94					>1m	0,01	0,01	
91	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
92					>1m	0,01	0,01	
99	C	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
100					>1m	0,01	0,01	
101	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
102					>1m	0,01	0,02	
87	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
88					>1m	0,01	0,01	
95	C	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
96					>1m	0,01	0,01	
75	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
76					<1m	0,01	0,01	
	C	Plinthes	Carrelage	Brut				Non mesuré
103	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
104	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
77	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
78					<1m	0,02	0,01	
	D	Plinthes	Carrelage	Brut				Non mesuré
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 01 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
105		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
106						0,01	0,01	
		Sol	Bois	Brut				Non mesuré
113	A	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
114					<1m	0,02	0,01	
117	A	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
118					<1m	0,01	0,01	
115	A	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
116					<1m	0,01	0,01	
107	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
108					<1m	0,02	0,01	
123	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
124					>1m	0,01	0,01	
131	C	Bati fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
132					>1m	0,01	0,01	
119	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
120					>1m	0,01	0,01	
127	C	Bati fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
128					>1m	0,01	0,01	
125	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
126					>1m	0,01	0,01	
133	C	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
134					>1m	0,01	0,01	
135	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
136					>1m	0,01	0,02	
121	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
122					>1m	0,01	0,01	
129	C	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
130					>1m	0,01	0,01	
109	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
110					<1m	0,01	0,01	
137	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
138	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
111	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
112					<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Open Space 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
139		Poutre	Bois	Vernis	>1m	0,12	0,03	
140						0,11	0,02	
		Sol	Bois	Brut				Non mesuré
151	A	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
152					<1m	0,02	0,01	
155	A	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
156					<1m	0,01	0,01	
141	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
142					<1m	0,02	0,01	
154	A	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
153	A	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
147	B	Base poteau	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
148					<1m	0,01	0,01	
161	B	Bâti fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
162					>1m	0,01	0,01	
169	B	Bâti fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
170					>1m	0,01	0,01	
177	B	Bâti fenêtre extérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
178					>1m	0,01	0,01	
185	B	Bâti fenêtre extérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
186					>1m	0,01	0,01	
193	B	Bâti fenêtre extérieur 5	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
194					>1m	0,01	0,01	
201	B	Bâti fenêtre extérieur 6	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
202					>1m	0,01	0,01	
157	B	Bâti fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
158					>1m	0,01	0,01	
165	B	Bâti fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
166					>1m	0,01	0,01	
173	B	Bâti fenêtre intérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
174					>1m	0,01	0,01	
181	B	Bâti fenêtre intérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
182					>1m	0,01	0,01	
189	B	Bâti fenêtre intérieur 5	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
190					>1m	0,01	0,01	
197	B	Bâti fenêtre intérieur 6	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
198					>1m	0,01	0,01	
163	B	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
164					>1m	0,01	0,01	
171	B	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
172					>1m	0,01	0,01	
179	B	Fenêtre extérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
180					>1m	0,01	0,01	
187	B	Fenêtre extérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
188					>1m	0,01	0,01	
195	B	Fenêtre extérieur 5	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
196					>1m	0,01	0,01	
203	B	Fenêtre extérieur 6	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
204					>1m	0,01	0,01	
159	B	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
160					>1m	0,01	0,01	
167	B	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
168					>1m	0,01	0,01	
175	B	Fenêtre intérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
176					>1m	0,01	0,01	
183	B	Fenêtre intérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
184					>1m	0,01	0,01	
191	B	Fenêtre intérieur 5	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
192					>1m	0,01	0,01	
199	B	Fenêtre intérieur 6	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
200					>1m	0,01	0,01	
143	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
144					<1m	0,02	0,01	
145	B	Poteau	Bois	Vernis	<1m	0,04	0,01	
146					<1m	0,06	0,02	
241	B	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
242	B	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
243	B	Radiateur 3	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
244	B	Radiateur 4	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
245	B	Radiateur 5	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
246	B	Radiateur 6	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
247	B	Radiateur 7	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
248	B	Radiateur 8	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
209	C	Bâti de porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
210					<1m	0,02	0,01	
205	C	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
206					<1m	0,02	0,01	
213	C	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
214					<1m	0,01	0,01	
215					<1m	0,01	0,01	
216					<1m	0,01	0,01	
149	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
150					<1m	0,02	0,01	
211	C	Porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
212					<1m	0,01	0,01	
207	C	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
208					<1m	0,01	0,01	
217	D	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
218					<1m	0,02	0,01	
223	D	Bâti de porte 2	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
224					<1m	0,02	0,01	
229	D	Bâti de porte 3	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
230					<1m	0,02	0,01	
235	D	Bâti de porte 4	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
236					<1m	0,02	0,01	
221	D	Fenêtre fixe 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
222					<1m	0,01	0,01	
227	D	Fenêtre fixe 2	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
228					<1m	0,01	0,01	
233	D	Fenêtre fixe 3	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
234					<1m	0,01	0,01	
239	D	Fenêtre fixe 4	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
240					<1m	0,01	0,01	
219	D	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
220					<1m	0,01	0,01	
225	D	Porte 2	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
226					<1m	0,01	0,01	
231	D	Porte 3	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
232					<1m	0,01	0,01	
237	D	Porte intérieur 4	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
238					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Palier 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
249	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
250					<1m	0,02	0,01	
257	A	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
260	B	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
261					<1m	0,02	0,01	
264	B	Fenêtre fixe	Bois	Peinture	<1m	0,04	0,01	
265					<1m	0,04	0,01	
251	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
252					<1m	0,01	0,01	
258	B	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
262	B	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,04	0,01	
263					<1m	0,04	0,01	
266	C	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
267					<1m	0,02	0,01	
270	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
271					<1m	0,01	0,01	
253	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
254					<1m	0,02	0,01	
259	C	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
268	C	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
269					<1m	0,01	0,01	
255	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
256					<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Salle d'eau 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Carrelage	Brut				Non mesuré
283	A	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
284					<1m	0,02	0,01	
272	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
273					<1m	0,02	0,01	
280	A	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
285	A	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
286					<1m	0,01	0,01	
287	B	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
288					<1m	0,02	0,01	
274	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
275					<1m	0,01	0,01	
289	B	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
290					<1m	0,01	0,01	
291	C	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
292					<1m	0,02	0,01	
276	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
277					<1m	0,02	0,01	
281	C	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
293	C	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
294					<1m	0,01	0,01	
278	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
279					<1m	0,02	0,01	
282	D	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

WC Homme 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Carrelage	Brut				Non mesuré
307	A	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
308					<1m	0,02	0,01	
295	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
296					<1m	0,02	0,01	
303	A	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
309	A	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
310					<1m	0,01	0,01	
297	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
298					<1m	0,01	0,01	
304	B	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
299	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
300					<1m	0,02	0,01	
305	C	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
301	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
302					<1m	0,02	0,01	
306	D	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

WC Femme 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Carrelage	Brut				Non mesuré
321	A	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
322					<1m	0,02	0,01	
311	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
312					<1m	0,02	0,01	
318	A	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
323	A	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
324					<1m	0,01	0,01	
313	B	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
314					<1m	0,01	0,01	
319	B	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
315	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
316					<1m	0,02	0,01	
320	C	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
317	D	Mur	Faïence	Brut	<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Sas 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
325	A	Bâti de porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
326					<1m	0,02	0,01	
329	A	Bâti de porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
330					<1m	0,02	0,01	
333	A	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
334					<1m	0,01	0,01	
327	A	Porte extérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
328					<1m	0,01	0,01	
331	A	Porte intérieur 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
332					<1m	0,01	0,01	
	B	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
335	C	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
336					<1m	0,02	0,01	
339	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
340					<1m	0,01	0,01	
337	C	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
338					<1m	0,01	0,01	
	D	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
Commentaire sur le local			Néant					

Dégagement 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
401	A	Bâti de porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
402					<1m	0,02	0,01	
405	A	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
406					<1m	0,01	0,01	
341	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
342					<1m	0,02	0,01	
369	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
403	A	Porte 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
404					<1m	0,01	0,01	
343	B	Mur	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
344					<1m	0,01	0,01	
370	B	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
515	B	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
516					<1m	0,01	0,02	
407	C	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
408					<1m	0,02	0,01	
345	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
346					<1m	0,02	0,01	
371	C	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
409	C	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
410					<1m	0,01	0,01	
411	D	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
412					<1m	0,02	0,01	
415	D	Bâti de porte 2	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
416					<1m	0,02	0,01	
419	D	Bâti de porte 3	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
420					<1m	0,02	0,01	
423	D	Bâti de porte 4	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
424					<1m	0,02	0,01	
427	D	Bâti de porte 5	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
428					<1m	0,02	0,01	
431	D	Bâti de porte 6	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
432					<1m	0,02	0,01	
435	D	Bâti de porte 7	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
436					<1m	0,02	0,01	
347	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
348					<1m	0,02	0,01	
372	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
413	D	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
414					<1m	0,01	0,01	
417	D	Porte 2	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
418					<1m	0,01	0,01	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
421	D	Porte 3	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
422					<1m	0,01	0,01	
425	D	Porte 4	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
426					<1m	0,01	0,01	
429	D	Porte 5	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
430					<1m	0,01	0,01	
433	D	Porte 6	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
434					<1m	0,01	0,01	
437	D	Porte 7	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
438					<1m	0,01	0,01	
383	D	Poteau P1	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
384					<1m	0,01	0,01	
385	D	Poteau P2	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
386					<1m	0,01	0,01	
387	D	Poteau P3	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
388					<1m	0,01	0,01	
389	D	Poteau P4	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
390					<1m	0,01	0,01	
391	D	Poteau P5	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
392					<1m	0,01	0,01	
393	D	Poteau P6	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
394					<1m	0,01	0,01	
349	E	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
350					<1m	0,01	0,01	
373	E	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
453	F	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
454					>1m	0,01	0,01	
449	F	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
450					>1m	0,01	0,01	
455	F	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
456					>1m	0,01	0,01	
447	F	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
448					<1m	0,01	0,01	
451	F	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
452					>1m	0,01	0,01	
351	F	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
352					<1m	0,02	0,01	
374	F	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
353	G	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
354					<1m	0,02	0,01	
375	G	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
439	H	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
440					<1m	0,02	0,01	
443	H	Bâti de porte 2	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
444					<1m	0,02	0,01	
355	H	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
356					<1m	0,01	0,01	
376	H	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
441	H	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
442					<1m	0,01	0,01	
445	H	Porte 2	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
446					<1m	0,01	0,01	
395	H	Poteau P1	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
396					<1m	0,01	0,01	
397	H	Poteau P2	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
398					<1m	0,01	0,01	
399	H	Poteau P3	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
400					<1m	0,01	0,01	
357	I	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
358					<1m	0,02	0,01	
377	I	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
359	J	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
360					<1m	0,02	0,01	
378	J	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
461	K	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
462					>1m	0,01	0,01	
457	K	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
458					>1m	0,01	0,01	
463	K	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
464					>1m	0,01	0,01	
459	K	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
460					>1m	0,01	0,01	
361	K	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
362					<1m	0,01	0,01	
379	K	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
471	L	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
472					>1m	0,01	0,01	
479	L	Bati fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
480					>1m	0,01	0,01	
487	L	Bati fenêtre extérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
488					>1m	0,01	0,01	
495	L	Bati fenêtre extérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
496					>1m	0,01	0,01	
503	L	Bati fenêtre extérieur 5	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
504					>1m	0,01	0,01	
511	L	Bati fenêtre extérieur 6	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
512					>1m	0,01	0,01	
467	L	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
468					>1m	0,01	0,01	
475	L	Bati fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
476					>1m	0,01	0,01	
483	L	Bati fenêtre intérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
484					>1m	0,01	0,01	
491	L	Bati fenêtre intérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
492					>1m	0,01	0,01	
499	L	Bati fenêtre intérieur 5	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
500					>1m	0,01	0,01	
507	L	Bati fenêtre intérieur 6	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
508					>1m	0,01	0,01	
473	L	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
474					>1m	0,01	0,01	
481	L	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
482					>1m	0,01	0,01	
489	L	Fenêtre extérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
490					>1m	0,01	0,01	
497	L	Fenêtre extérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
498					>1m	0,01	0,01	
505	L	Fenêtre extérieur 5	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
506					>1m	0,01	0,01	
513	L	Fenêtre extérieur 6	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
514					>1m	0,01	0,01	
465	L	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	<1m	0,02	0,01	
466					<1m	0,01	0,01	
469	L	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
470					>1m	0,01	0,01	
477	L	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
478					>1m	0,01	0,01	
485	L	Fenêtre intérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
486					>1m	0,01	0,01	
493	L	Fenêtre intérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
494					>1m	0,01	0,01	
501	L	Fenêtre intérieur 5	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
502					>1m	0,01	0,01	
509	L	Fenêtre intérieur 6	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
510					>1m	0,01	0,01	
363	L	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
364					<1m	0,02	0,01	
380	L	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
517	L	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
518					<1m	0,01	0,02	
519	L	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
520					<1m	0,01	0,02	
521	L	Radiateur 3	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
522					<1m	0,01	0,02	
523	L	Radiateur 4	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
524					<1m	0,01	0,02	
525	L	Radiateur 5	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
526					<1m	0,01	0,02	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
527	L	Radiateur 6	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
528					<1m	0,01	0,02	
529	L	Radiateur 7	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
530					<1m	0,01	0,02	
531	L	Radiateur 8	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
532					<1m	0,01	0,02	
533	L	Radiateur 9	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
534					<1m	0,01	0,02	
365	M	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
366					<1m	0,02	0,01	
381	M	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
367	N	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
368					<1m	0,01	0,01	
382	N	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Salle restauration (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
535		Plafond	Béton	Peinture	>1m	0,01	0,01	
536					>1m	0,02	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
537	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
538					<1m	0,02	0,01	
549	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
553	B	Fenêtre fixe 1	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
554					<1m	0,01	0,01	
555	B	Fenêtre fixe 2	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
556					<1m	0,01	0,01	
557	B	Fenêtre fixe 3	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
558					<1m	0,01	0,01	
559	B	Fenêtre fixe 4	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
560					<1m	0,01	0,01	
561	B	Fenêtre fixe 5	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
562					<1m	0,01	0,01	
539	B	Mur	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
540					<1m	0,01	0,01	
550	B	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
541	C	Mur	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
542					<1m	0,02	0,01	
551	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
569	D	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
570					>1m	0,01	0,01	
565	D	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
566					>1m	0,01	0,01	
571	D	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
572					>1m	0,01	0,01	
563	D	Fenêtre fixe 5	Alu	Peinture	<1m	0,01	0,01	
564					<1m	0,01	0,01	
567	D	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
568					>1m	0,01	0,01	
543	D	Mur	Bois	Vernis	<1m	0,02	0,01	
544					<1m	0,01	0,01	
552	D	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
573	D	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
574					<1m	0,01	0,02	
575	D	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
576					<1m	0,01	0,02	
545	E	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
546					<1m	0,01	0,01	
547	f	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
548					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau BA1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
577		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
578						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
593	A	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
594					<1m	0,02	0,01	
579	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
580					<1m	0,02	0,01	
589	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
595	A	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
596					<1m	0,01	0,01	
581	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
582					<1m	0,02	0,01	
590	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
601	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
602					>1m	0,01	0,01	
609	C	Bati fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
610					>1m	0,01	0,01	
597	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
598					>1m	0,01	0,01	
605	C	Bati fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
606					>1m	0,01	0,01	
603	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
604					>1m	0,01	0,01	
611	C	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
612					>1m	0,01	0,01	
613	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
614					>1m	0,01	0,02	
599	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
600					>1m	0,01	0,01	
607	C	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
608					>1m	0,01	0,01	
583	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
584					<1m	0,01	0,01	
591	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
615	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
616	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
617	C	Radiateur 3	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,02	
585	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
586					<1m	0,02	0,01	
592	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
587	E	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
588					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau pole SAT (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
618		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
619						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
634	A	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
635					<1m	0,02	0,01	
620	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
621					<1m	0,02	0,01	
630	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
636	A	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
637					<1m	0,01	0,01	
622	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
623					<1m	0,02	0,01	
631	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
642	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
643					>1m	0,01	0,01	
638	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
639					>1m	0,01	0,01	
644	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
645					>1m	0,01	0,01	
646	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
647					>1m	0,01	0,02	
640	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
641					>1m	0,01	0,01	
624	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
625					<1m	0,01	0,01	
632	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
648	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
626	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
627					<1m	0,02	0,01	
633	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
628	E	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
629					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau BA2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
649		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
650						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
665	A	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
666					<1m	0,02	0,01	
651	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
652					<1m	0,02	0,01	
661	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
667	A	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
668					<1m	0,01	0,01	
653	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
654					<1m	0,02	0,01	
662	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
673	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
674					>1m	0,01	0,01	
669	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
670					>1m	0,01	0,01	
675	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
676					>1m	0,01	0,01	
677	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
678					>1m	0,01	0,02	
671	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
672					>1m	0,01	0,01	
655	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
656					<1m	0,01	0,01	
663	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
679	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
657	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
658					<1m	0,02	0,01	
664	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
659	D	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
660					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau BA4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
680		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
681						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
698	A	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
699					<1m	0,02	0,01	
682	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
683					<1m	0,02	0,01	
694	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
700	A	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
701					<1m	0,01	0,01	
684	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
685					<1m	0,02	0,01	
695	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
690	B	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
691					<1m	0,01	0,01	
706	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
707					>1m	0,01	0,01	
702	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
703					>1m	0,01	0,01	
708	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
709					>1m	0,01	0,01	
710	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
711					>1m	0,01	0,02	
704	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
705					>1m	0,01	0,01	
686	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
687					<1m	0,01	0,01	
696	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
712	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
713	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
688	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
689					<1m	0,02	0,01	
697	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
692	D	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,59	0,03	
693					<1m	0,53	0,02	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau BA5 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
714		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
715						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
732	A	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
733					<1m	0,02	0,01	
716	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
717					<1m	0,02	0,01	
728	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
734	A	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
735					<1m	0,01	0,01	
718	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
719					<1m	0,02	0,01	
729	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
724	B	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
725					<1m	0,01	0,01	
740	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
741					>1m	0,01	0,01	
736	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
737					>1m	0,01	0,01	
742	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
743					>1m	0,01	0,01	
744	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
745					>1m	0,01	0,02	
738	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
739					>1m	0,01	0,01	
720	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
721					<1m	0,01	0,01	
730	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
746	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
747	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
722	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
723					<1m	0,02	0,01	
731	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
726	D	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,59	0,03	
727					<1m	0,53	0,02	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau BA6 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
748		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
749						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
764	A	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
765					<1m	0,02	0,01	
750	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
751					<1m	0,02	0,01	
760	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
766	A	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
767					<1m	0,01	0,01	
752	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
753					<1m	0,02	0,01	
761	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
758	B	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
759					<1m	0,01	0,01	
772	C	Bâti fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
773					>1m	0,01	0,01	
768	C	Bâti fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
769					>1m	0,01	0,01	
774	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
775					>1m	0,01	0,01	
776	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
777					>1m	0,01	0,02	
770	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
771					>1m	0,01	0,01	
754	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
755					<1m	0,01	0,01	
762	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
778	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
756	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
757					<1m	0,02	0,01	
763	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

WC Handicapé (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Carrelage	Brut				Non mesuré
787	A	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
788					<1m	0,02	0,01	
779	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
780					<1m	0,02	0,01	
	A	Plinthes	Carrelage	Brut				Non mesuré
789	A	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
790					<1m	0,01	0,01	
781	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
782					<1m	0,01	0,01	
783	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
784					<1m	0,02	0,01	
785	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
786					<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Salle d'eau 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Carrelage	Brut				Non mesuré
802	A	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
803					<1m	0,02	0,01	
791	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
792					<1m	0,02	0,01	
797	A	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
804	A	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
805					<1m	0,01	0,01	
806	B	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
807					<1m	0,02	0,01	
810	B	Bâti de porte 2	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
811					<1m	0,02	0,01	
793	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
794					<1m	0,01	0,01	
808	B	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
809					<1m	0,01	0,01	
812	B	Porte 2	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
813					<1m	0,01	0,01	
	C	Mur	Faïence	Peinture				Non mesuré
798	C	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
800	D	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
801					>1m	0,01	0,02	
795	D	Mur	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
796					<1m	0,02	0,01	
799	D	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

WC Homme 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Carrelage	Brut				Non mesuré
826	A	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
827					<1m	0,02	0,01	
814	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
815					<1m	0,02	0,01	
822	A	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
828	A	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
829					<1m	0,01	0,01	
816	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
817					<1m	0,01	0,01	
823	B	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
818	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
819					<1m	0,02	0,01	
824	C	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
820	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
821					<1m	0,02	0,01	
825	D	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

WC Femme 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Béton	Brut				Non mesuré
		Sol	Carrelage	Brut				Non mesuré
841	A	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
842					<1m	0,02	0,01	
830	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
831					<1m	0,02	0,01	
837	A	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
843	A	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
844					<1m	0,01	0,01	
832	B	Mur	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
833					<1m	0,01	0,01	
838	B	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
834	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
835					<1m	0,02	0,01	
839	C	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
836	D	Mur	Faïence	Brut	<1m	0,01	0,01	
840	D	Plinthes	Bois	Peinture	<1m	0,02	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau BA7 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/c m²)	Incertitude de mesure	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
845		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
846						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
863	A	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
864					<1m	0,02	0,01	
847	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
848					<1m	0,02	0,01	
859	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
865	A	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
866					<1m	0,01	0,01	
849	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
850					<1m	0,02	0,01	
860	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
855	B	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
856					<1m	0,01	0,01	
871	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
872					>1m	0,01	0,01	
881	C	Bati fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
882					>1m	0,01	0,01	
867	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
868					>1m	0,01	0,01	
877	C	Bati fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
878					>1m	0,01	0,01	
873	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
874					>1m	0,01	0,01	
883	C	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
884					>1m	0,01	0,01	
875	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
876					>1m	0,01	0,02	
869	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
870					>1m	0,01	0,01	
879	C	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
880					>1m	0,01	0,01	
851	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
852					<1m	0,01	0,01	
861	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
885	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
886	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	>1m	0,01	0,02	
853	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
854					<1m	0,02	0,01	
862	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
857	D	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
858					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau BA8 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
887		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
888						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
905	A	Bâti de porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
906					<1m	0,02	0,01	
889	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
890					<1m	0,02	0,01	
901	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
907	A	Porte 1	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
908					<1m	0,01	0,01	
891	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
892					<1m	0,02	0,01	
902	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
897	B	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
898					<1m	0,01	0,01	
917	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
918					>1m	0,01	0,01	
913	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
914					>1m	0,01	0,01	
919	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
920					>1m	0,01	0,01	
921	C	Fenêtre fixe	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
922					>1m	0,01	0,02	
915	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
916					>1m	0,01	0,01	
893	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
894					<1m	0,01	0,01	
903	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
923	C	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
924	C	Radiateur 2	Métal	Peinture	>1m	0,01	0,02	
909	D	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
910					<1m	0,02	0,01	
895	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
896					<1m	0,02	0,01	
904	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
911	D	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
912					<1m	0,01	0,01	
899	D	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
900					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Local Bureau BA8 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
925		Poutre	Métal	Peinture	>1m	0,02	0,01	
926						0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
943	A	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
944					<1m	0,02	0,01	
927	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
928					<1m	0,02	0,01	
939	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
945	A	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
946					<1m	0,01	0,01	
929	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
930					<1m	0,02	0,01	
940	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
935	B	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
936					<1m	0,01	0,01	
955	B	Radiateur 1	Métal	Peinture	<1m	0,02	0,01	
951	C	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
952					>1m	0,01	0,01	
947	C	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
948					>1m	0,01	0,01	
953	C	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
954					>1m	0,01	0,01	
949	C	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
950					>1m	0,01	0,01	
931	C	Mur	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
932					<1m	0,01	0,01	
941	C	Plinthe	Bois	Vernis	<1m	0,01	0,01	
933	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
934					<1m	0,02	0,01	
942	D	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
937	D	Poteau	Béton	Peinture	<1m	0,01	0,01	
938					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					

Palier (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
992	A	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
978	B	Fenêtre fixe 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
979					>1m	0,01	0,02	
980	B	Fenêtre fixe 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
981					>1m	0,01	0,02	
982	B	Fenêtre fixe 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
983					>1m	0,01	0,02	
972	B	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,02	0,01	
973					<1m	0,01	0,01	
976	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
984	C	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
985					<1m	0,02	0,01	
974	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
975					<1m	0,01	0,01	
977	C	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
986	C	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
987					<1m	0,01	0,01	
988	D	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
989					<1m	0,02	0,01	
993	D	Garde corps	Métal	Peinture	<1m	0,01	0,01	
990	D	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
991					<1m	0,01	0,01	
970	D	Poutre	Bois	Peinture	>1m	0,31	0,03	
971					>1m	0,29	0,02	
Commentaire sur le local			Néant					

Local maintenance (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
994		Plafond	Plâtre	Peinture	>1m	0,01	0,01	
995					>1m	0,01	0,01	
		Sol	Béton	Brut				Non mesuré
996	A	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,02	0,01	
997					<1m	0,01	0,01	
	B	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
1004	B	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1006	C	Bâti de porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1007					<1m	0,02	0,01	
	C	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
1005	C	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1008	C	Porte 1	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1009					<1m	0,01	0,01	
998	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
999					<1m	0,01	0,01	
1000	E	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1001					<1m	0,01	0,01	
1002	F	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1003					<1m	0,01	0,01	
Commentaire sur le local			Néant					


Salle de réunion (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Plafond	Fibre de paille compressée	Brut				Non mesuré
1010		Poutre	Bois	Peinture	>1m	0,31	0,03	
1011					>1m	0,29	0,02	
		Sol	Linoléum	Brut				Non mesuré
	A	Mur	Béton	Brut				Non mesuré
1016	A	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1018	B	Fenêtre fixe 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1019					>1m	0,01	0,02	
1012	C	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1013					<1m	0,01	0,01	
1017	C	Plinthe	Bois	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1024	D	Bati fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1025					>1m	0,01	0,01	
1032	D	Bati fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1033					>1m	0,01	0,01	
1040	D	Bati fenêtre extérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1041					>1m	0,01	0,01	
1048	D	Bati fenêtre extérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1049					>1m	0,01	0,01	
1020	D	Bati fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1021					>1m	0,01	0,01	
1028	D	Bati fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1029					>1m	0,01	0,01	
1036	D	Bati fenêtre intérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1037					>1m	0,01	0,01	
1044	D	Bati fenêtre intérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1045					>1m	0,01	0,01	
1026	D	Fenêtre extérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1027					>1m	0,01	0,01	
1034	D	Fenêtre extérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1035					>1m	0,01	0,01	
1042	D	Fenêtre extérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1043					>1m	0,01	0,01	
1050	D	Fenêtre extérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1051					>1m	0,01	0,01	
1052	D	Fenêtre fixe 1	Alu	Peinture	>1m	0,02	0,01	
1053					>1m	0,01	0,02	
1022	D	Fenêtre intérieur 1	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
1023					>1m	0,01	0,01	
1030	D	Fenêtre intérieur 2	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
1031					>1m	0,01	0,01	
1038	D	Fenêtre intérieur 3	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
1039					>1m	0,01	0,01	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1046	D	Fenêtre intérieur 4	Alu	Peinture	>1m	0,01	0,01	
1047					>1m	0,01	0,01	
1014	D	Mur	Plâtre	Peinture	<1m	0,01	0,01	
1015					<1m	0,01	0,01	
	D	Plinthe	PVC	Brut				Non mesuré
Commentaire sur le local			Néant					


LEGENDE			
Localisation de la mesure		HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre
			HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis


REZ DE JARDIN :

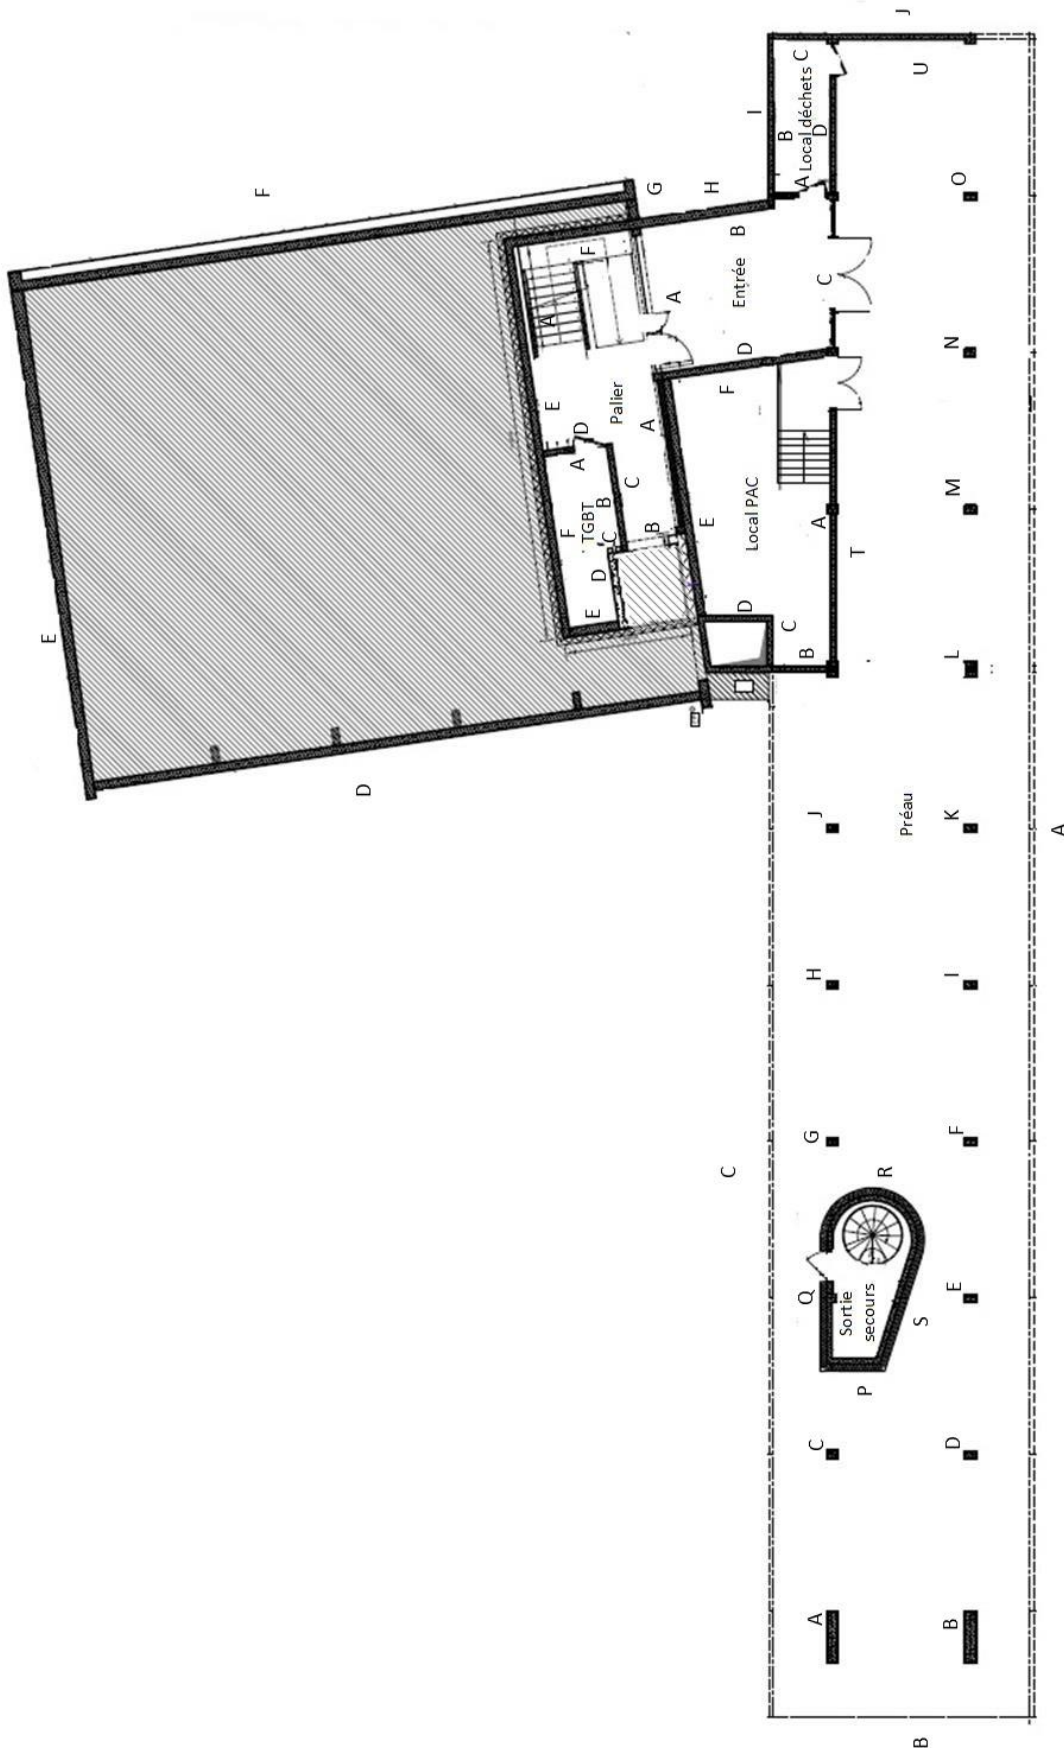

REZ DE CHAUSSEE :

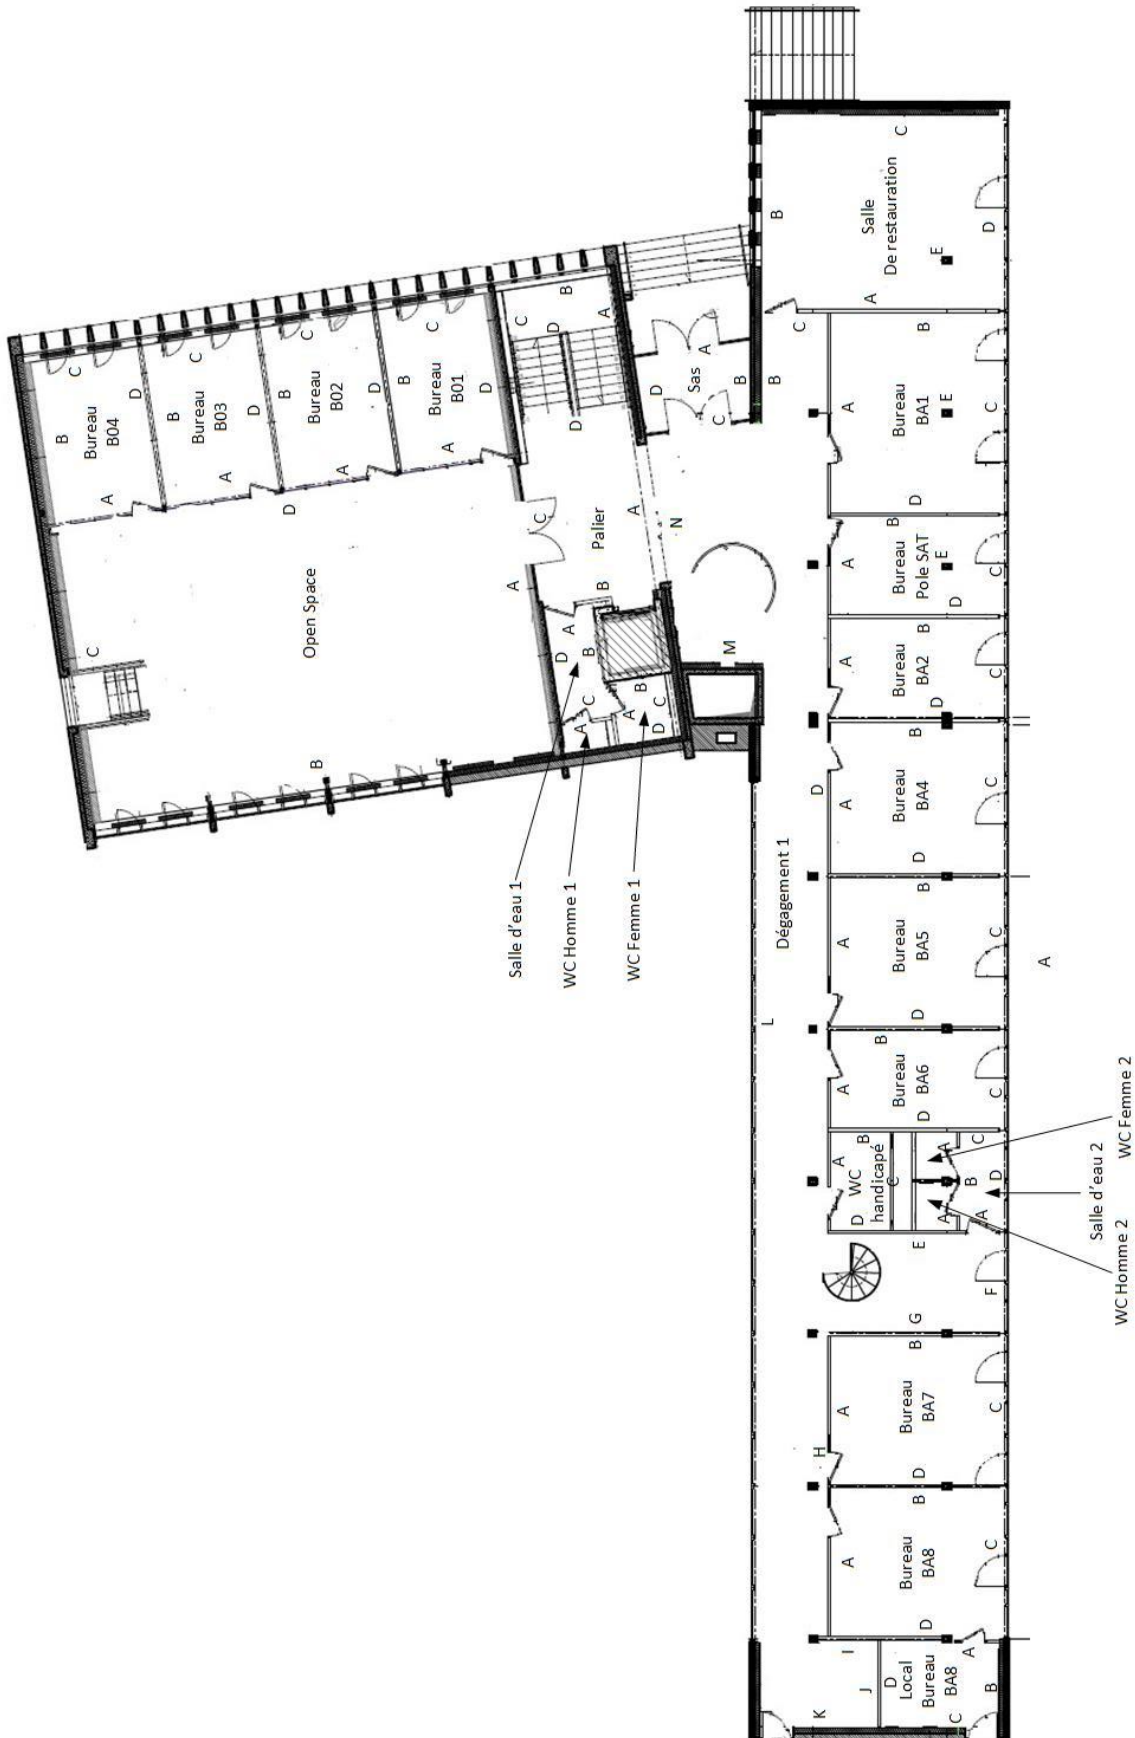

PREMIER ETAGE :

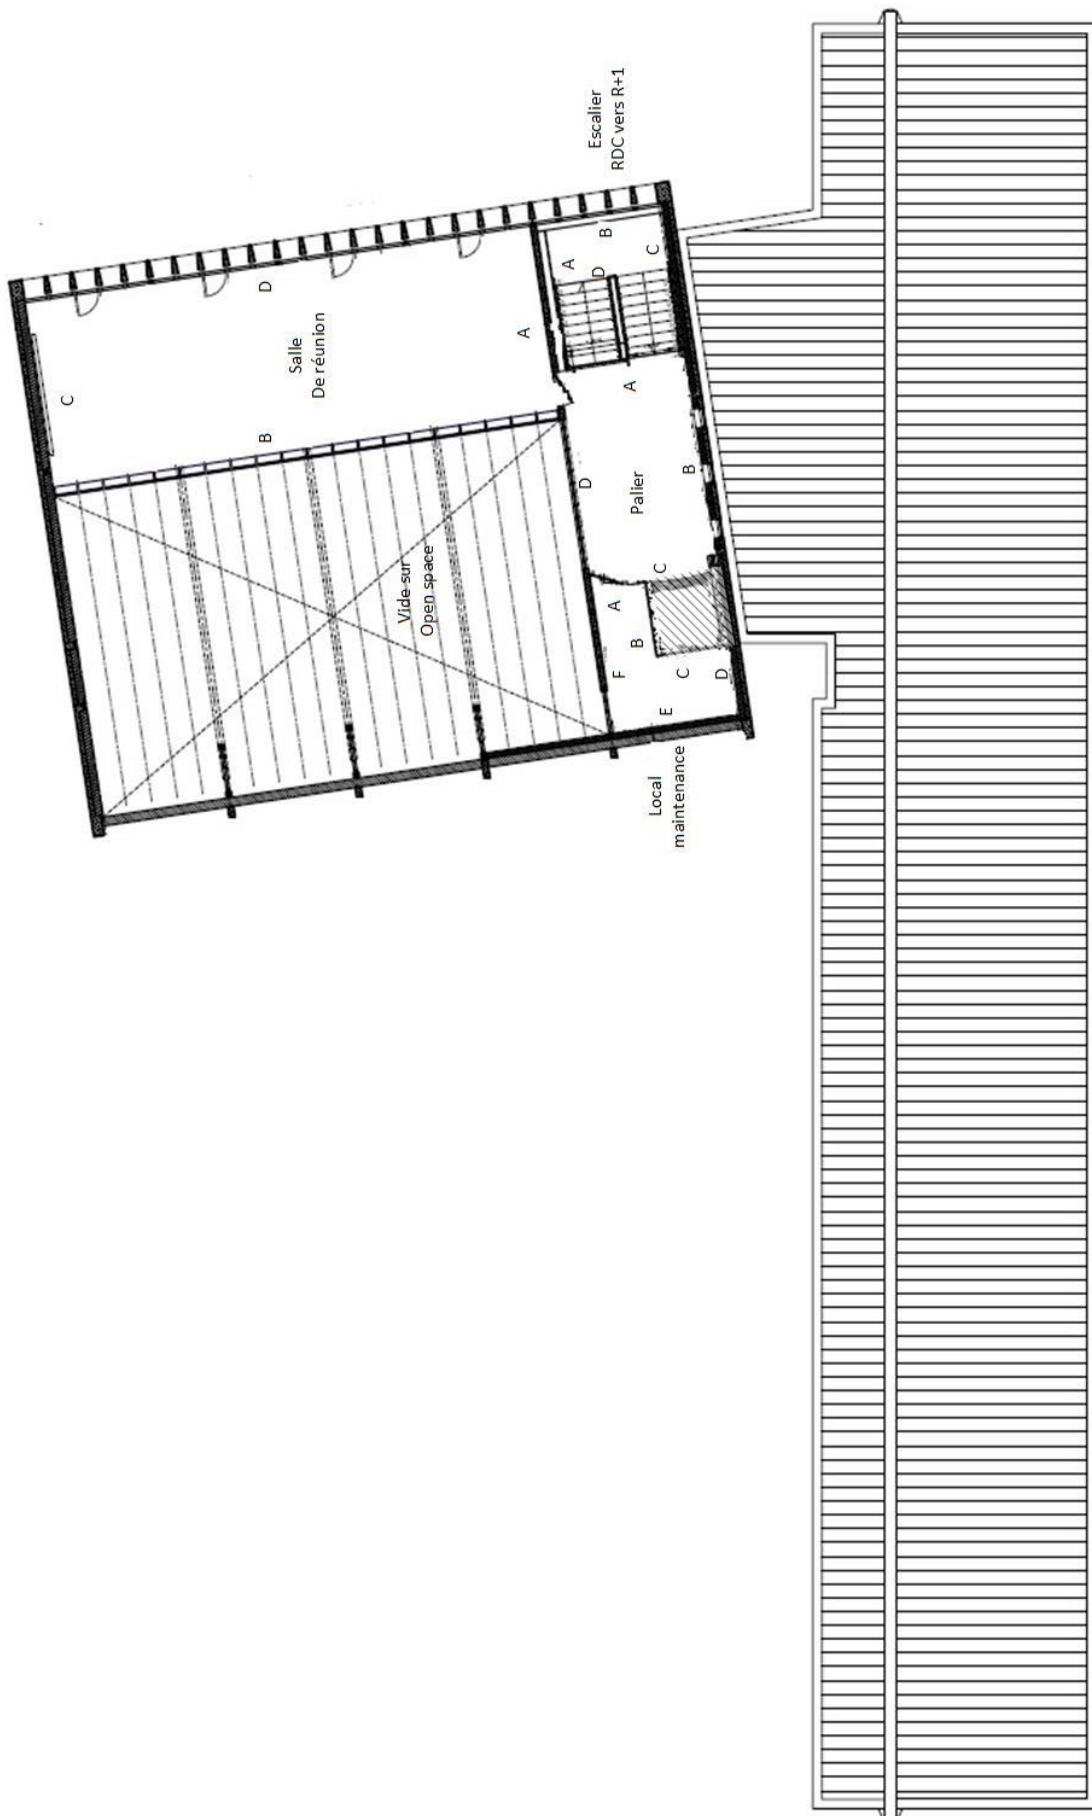



Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- ☐ Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- ☐ Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- ☐ Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- ☐ Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- ☐ Etat parasitaire
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- ☐ Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- ☐ Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- ☐ Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- ☐ Diagnostic technique global
- ☐ Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- ☐ Repérage amiante pour établissement du constat vente
- ☐ Constat des risques d'exposition au plomb
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic de performance énergétique
- ☐ Etat de l'installation intérieure d'électricité
- ☐ Etat de l'installation intérieure de gaz
- ☐ Mesurages Carrez - Boutin
- ☐ Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- ☐ Assistance technique amiante et plomb
- ☐ Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Groupe
PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : BUREAU VERITAS

Modèle de l'analyseur : FEnX2
Numéro de série analyseur : 23-1038
Numéro de série de la source : RTV-1735-23
Activité de la source (Mbq) : 850
Date d'origine de la source : 07/03/2023
Date de fin de validité de la source : 07/03/2028

FONDIS ELECTRONIC SAS
26 av. Duguay Trouin
F-78961 VOISINS LE BRETONNEUX CEDE
Tél. : (0)1 34 521 030 - Fax : (0)1 30 573 32
SIREN 428 583 637 - RCS Versailles
TVA FR 15 428 583 637 - APE 84.22



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.