

OPERATION

PLAN DE MESURAGE
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

BET Fluides:



30 Rue du 18 Juin - BP 80102
17285 PUILBOREAU Cedex
Tel. : 05.46.66.53.35
www.abaque-ingenierie.fr
contact@abaque-ingenierie.fr

Dessiné par : TP

Maître d'Ouvrage:


LA ROCHELLE UNIVERSITE
23 Avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT

Phase DCE	Lot n° 02&03	Plan n° AMPHI PC-GTB	Indice A
--------------	-----------------	-------------------------	-------------

-

Libellé du plan :



PLAN DE LOCALISATION
PLOMBERIE CHAUFFAGE - GTB
BÂTIMENT IUT AMPHI E,F & G

Indice	Modification(s)	Date
A	Création	10/06/26
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Affaire 24-086

Ech. -

Primaire Hydraulique - AMPHI G

LT1 - Local CTA


- Possibilité de mettre un compteur sur Aller/Retour
- Réseau DN40

Remplacement de la Pompe existante suivant CCTP (TF) :

- Marque : GRUNDFOS
- Type : MAGNA 3 D
- Calibre : Selon débit de chauffage
- + Compris ajout d'une sonde de température sur le retour

(LOT 03 GTB) Raccordement au Bus de l'Automate (Armoire chaufferie)

Nota : L'entreprise devra recenser les informations (Puissance/Débit/Régime) afin de dimensionner les Pompes/Compteurs à mettre en place.

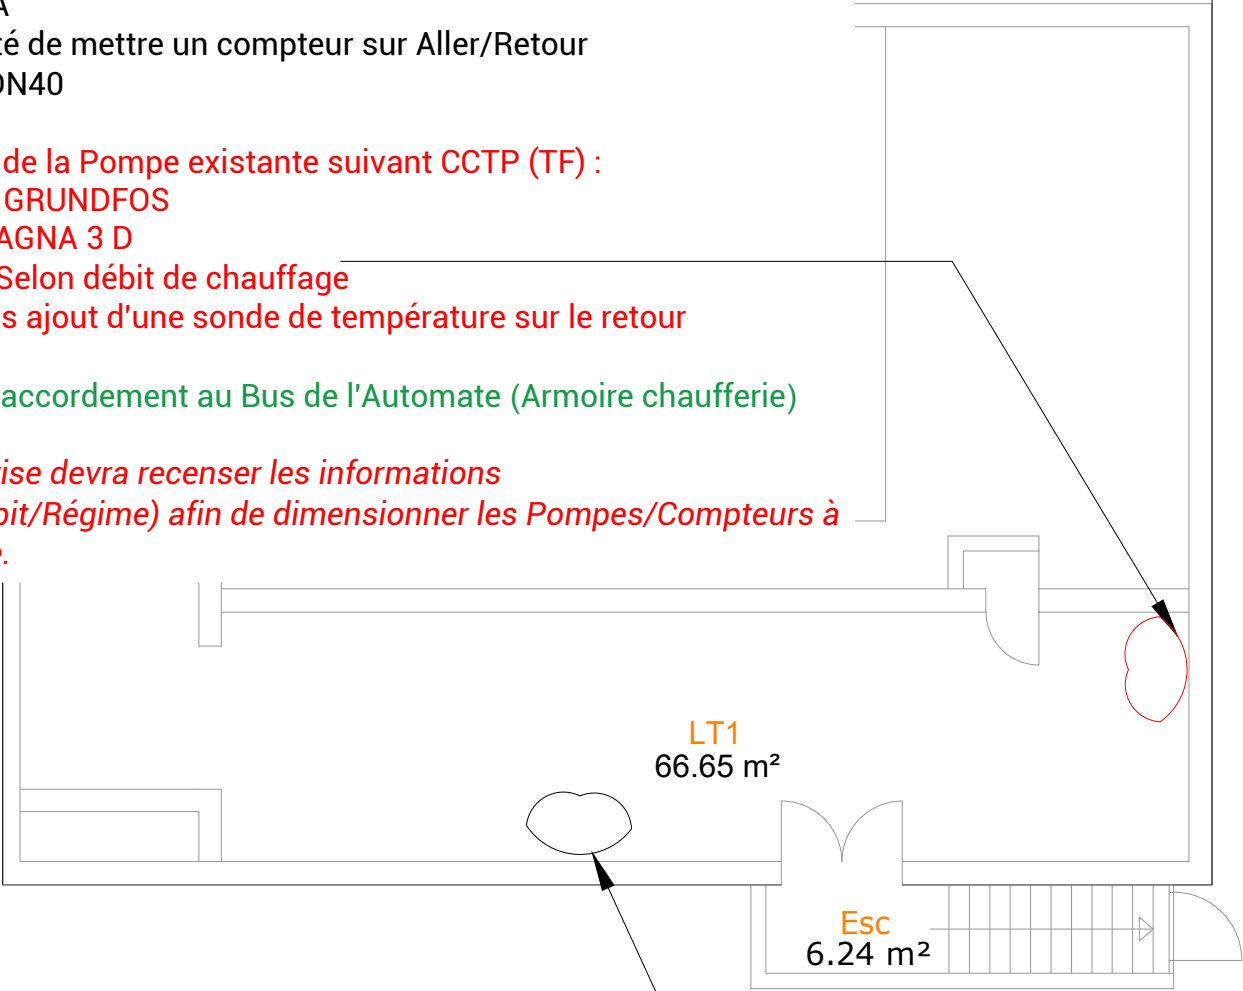


Armoire électrique "Local CTA" - AMPHI G

Local CTA (Sous-sol)

- Pas de comptage
- Automate SATCHWELL à remplacer
- Automate SCHNEIDER AS-B
- Tableau avec peu d'espace disponible

IUT AMPHI G

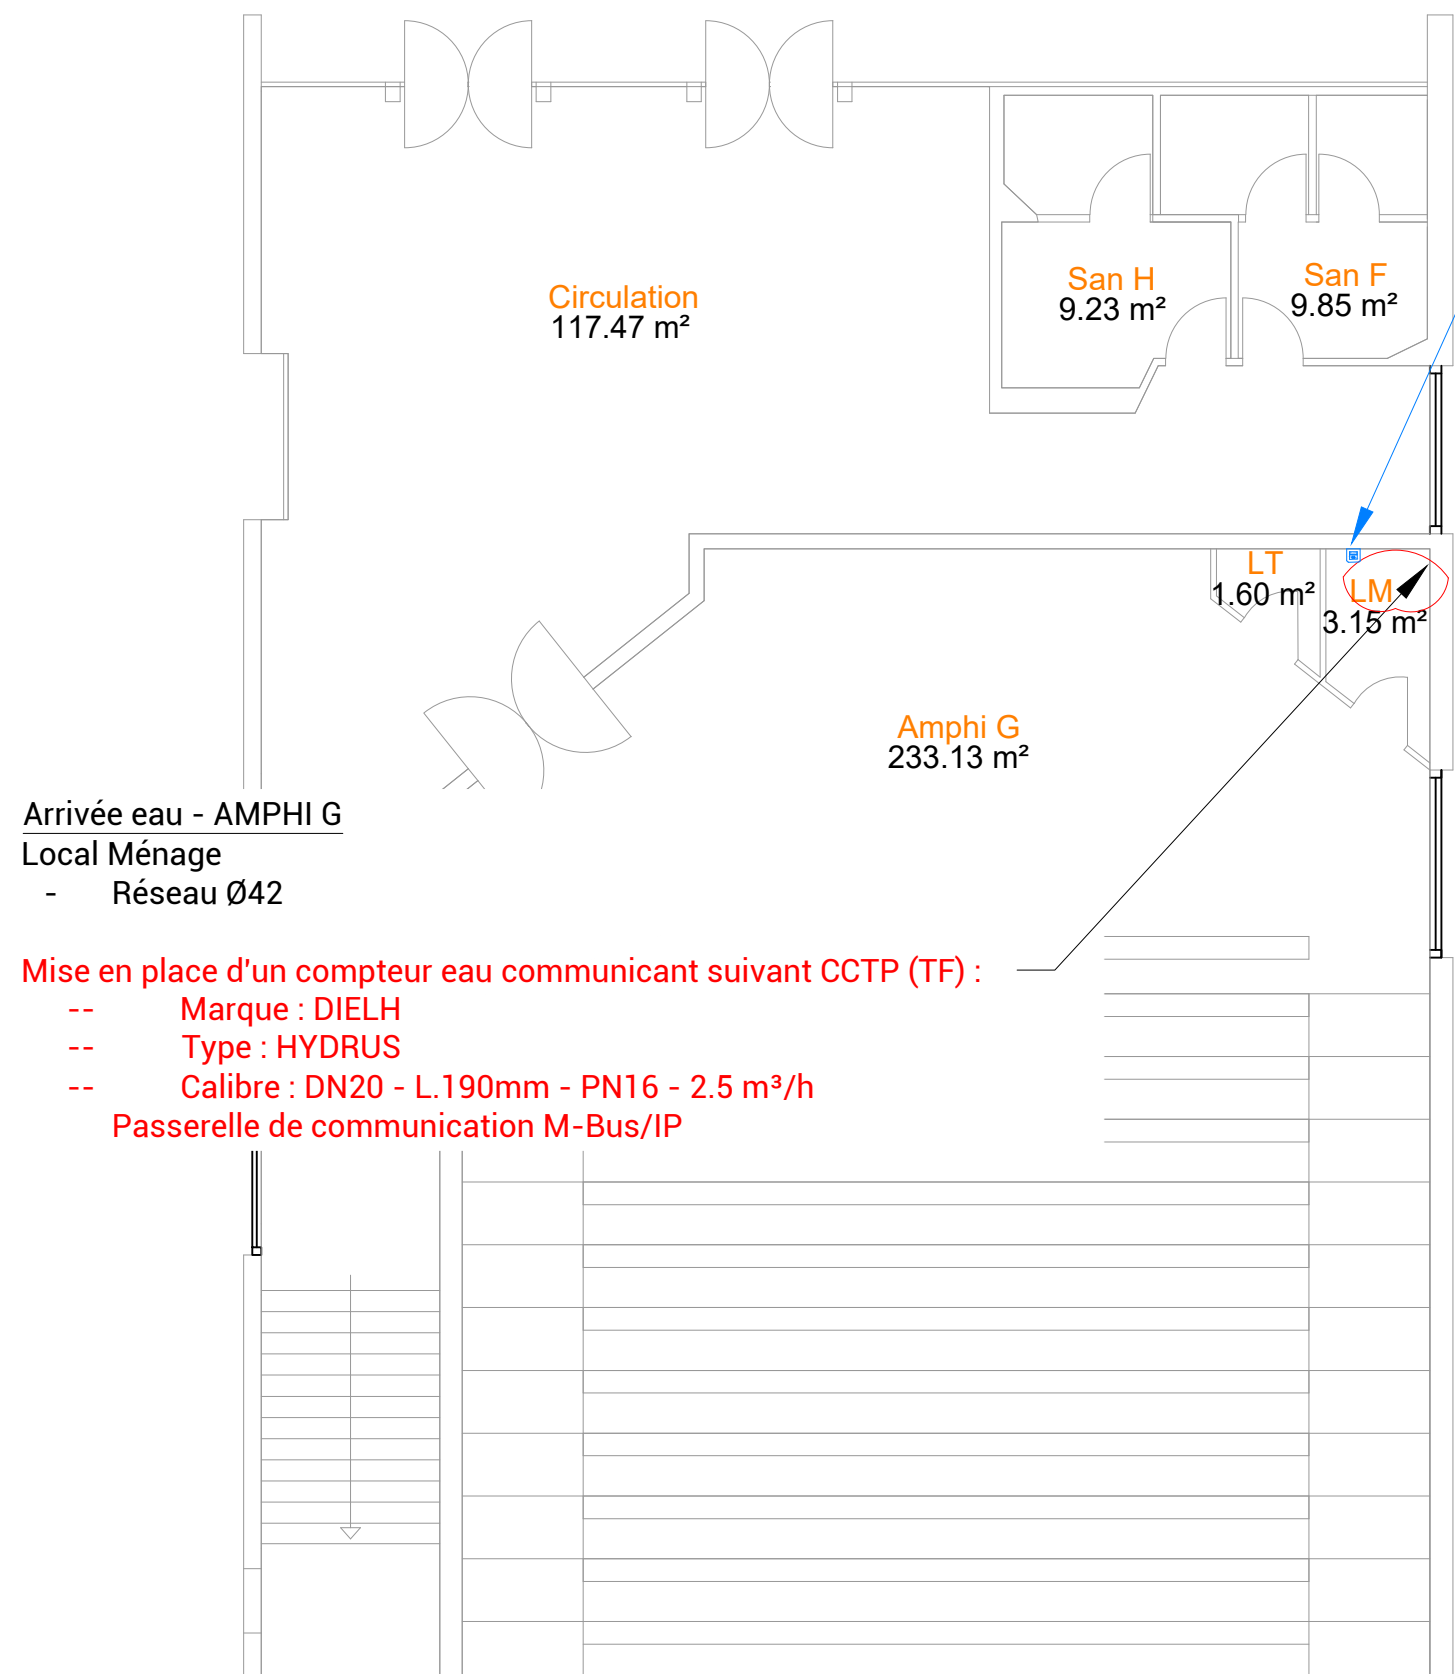

(LOT 01 ELEC) Création prise RJ45 pour remontée des compteurs d'eau

(LOT 03 GTB) Coffret pour appareillage modulaire suivant CCTP
+ Passerelle de communication M-Bus/IP suivant CCTP

Arrivée eau - AMPHI G
Local Ménage
- Réseau Ø42

Mise en place d'un compteur eau communicant suivant CCTP (TF) :
-- Marque : DIELH
-- Type : HYDRUS
-- Calibre : DN20 - L.190mm - PN16 - 2.5 m³/h
Passerelle de communication M-Bus/IP

