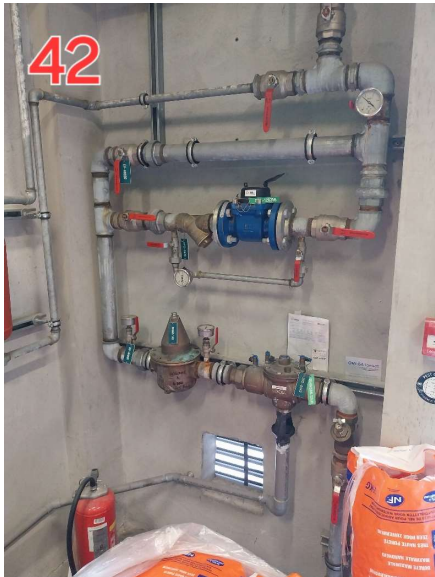


N°affaire : 26/03/171
Réf document: 2603171-3

Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
Juin 2026


		
Bâtiment	42	
Localisation	Intérieur dans local technique	
Matériau principal	Acier	
Diamètre	DN50	
Conso moyenne indicative	4,3 m³/j	
Calorifugeage	A prévoir	
Numéro compteur	CT4-126256	
Contrainte d'emprise	Moyenne	
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire - disconnecteur et réducteur à supprimer	
By-pass	Oui	
		
Bâtiment	43	
Localisation	Intérieur dans local technique	
Matériau principal	Inox	
Diamètre	DN50	
Conso moyenne indicative	1,6 m³/j	
Calorifugeage	Dépose et remplacement	
Numéro compteur	CT4-123831	
Contrainte d'emprise	Faible	
Travaux à envisager	Remplacement : compteur DN50. Ajout 2 piquages pour pose de manomètres	
By-pass	Déjà en place	

N°affaire : 26/03/171
Réf document: 2603171-3

Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET

Juin 2026

Bâtiment	50A
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	PVC
Diamètre	DN32
Conso moyenne indicative	0,2 m³/j
Calorifugeage	A prévoir
Numéro compteur	CT4-161677
Contrainte d'emprise	Moyenne
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire, à la verticale
By-pass	Non

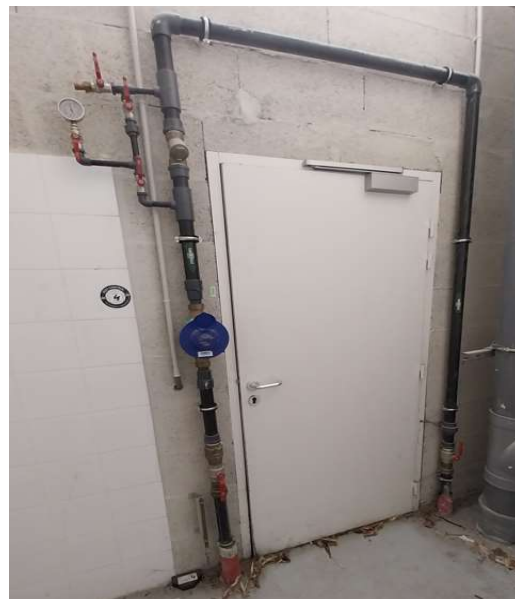

Bâtiment	50B
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	PVC
Diamètre	DN40
Conso moyenne indicative	1,13 m³/j
Calorifugeage	Sans objet
Numéro compteur	CT4-161678
Contrainte d'emprise	Faible
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire
By-pass	Non



N°affaire : 26/03/171
Réf document: 2603171-3

Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
Juin 2026

Bâtiment	50C
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	Cuivre
Diamètre	DN32
Conso moyenne indicative	0,86 m³/j
Calorifugeage	Dépose et remplacement
Numéro compteur	CT4-156099
Contrainte d'emprise	Forte
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire - Réducteur à supprimer
By-pass	Non



Bâtiment	51A
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	PVC
Diamètre	DN80
Conso moyenne indicative	1,43 m³/j
Calorifugeage	A prévoir
Numéro compteur	CT4-181688
Contrainte d'emprise	Faible
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire sauf vanne amont + nourrice aval
By-pass	Oui



N°affaire : 26/03/171
Réf document: 2603171-3

Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
Juin 2026

AVEC DISCONNECTEUR


Bâtiment	51D
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	PVC
Diamètre	DN40
Conso moyenne indicative	2,23 m³/j
Calorifugeage	A prévoir
Numéro compteur	CT4-161493
Contrainte d'emprise	Forte
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire + nourrice aval + disconnecteur à remplacer (+ évacuation si besoin)
By-pass	Non



Bâtiment	1001
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	Cuivre
Diamètre	DN15
Conso moyenne indicative	6,8 m³/j
Calorifugeage	A prévoir
Numéro compteur	CT4-161411
Contrainte d'emprise	Moyenne
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire
By-pass	Oui



Bâtiment	2033
Localisation	Intérieur dans sous-sol
Matériau principal	Cuivre
Diamètre	DN20
Conso moyenne indicative	0,53 m³/j
Calorifugeage	Dépose et remplacement
Numéro compteur	CT4-139308
Contrainte d'emprise	Faible

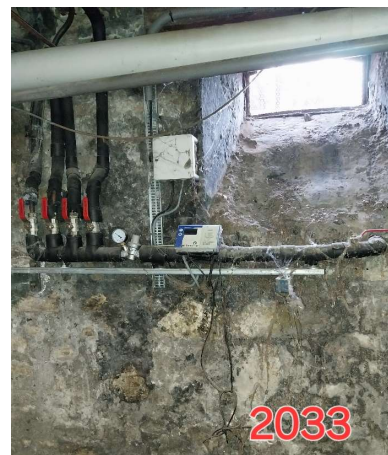

	N°affaire : 26/03/171	Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
	Réf document: 2603171-3	Juin 2026
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire	
By-pass	Non	

N°affaire : 26/03/171
 Réf document: 2603171-3


Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
 Juin 2026

Bâtiment	4023	
Localisation	Extérieur dans regard	
Matériau principal	PEHD	
Diamètre	DN15	
Conso moyenne indicative	0,73 m³/j	
Calorifugeage	Sans objet	
Numéro compteur	CT4-161526	
Contrainte d'emprise	Forte	
Travaux à envisager	Compteur seul à remplacer	
By-pass	Non	

Bâtiment	4126
Localisation	Extérieur dans regard
Matériau principal	PEHD
Diamètre	DN15
Conso moyenne indicative	1 m³/j
Calorifugeage	Sans objet
Numéro compteur	CT-161443
Contrainte d'emprise	Forte
Travaux à envisager	Compteur seul à remplacer
By-pass	Non



Bâtiment	A2
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	Cuivre
Diamètre	DN20
Conso moyenne indicative	0,4 m³/j
Calorifugeage	Dépose et remplacement
Numéro compteur	CT-139309
Contrainte d'emprise	Forte

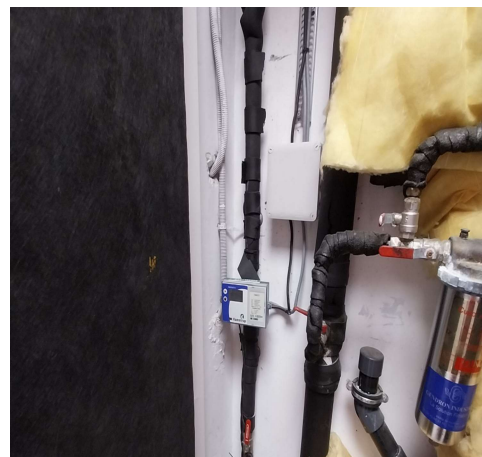


		N°affaire : 26/03/171	Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET	
		Réf document: 2603171-3	Juin 2026	
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire			
By-pass	Non			

N°affaire : 26/03/171
Réf document: 2603171-3


Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
Juin 2026

Bâtiment	B
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	PEHD / PVC
Diamètre	DN50
Conso moyenne indicative	1,73 m³/j
Calorifugeage	A prévoir
Numéro compteur	CT-127435
Contrainte d'emprise	Forte
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire
By-pass	Oui

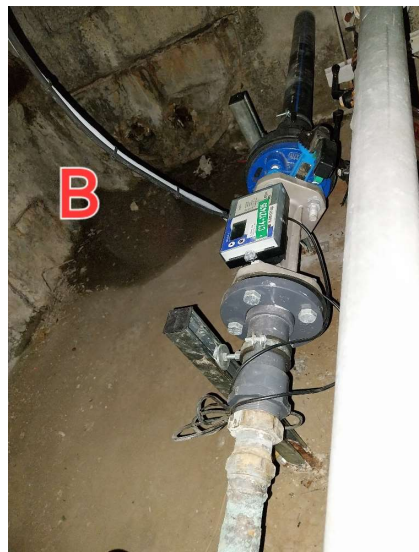

Bâtiment	K
Localisation	Intérieur dans sous-sol
Matériau principal	Inox
Diamètre	DN50
Conso moyenne indicative	2,63 m³/j
Calorifugeage	Dépose et remplacement
Numéro compteur	CT4-161568
Contrainte d'emprise	Faible
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire
By-pass	Oui

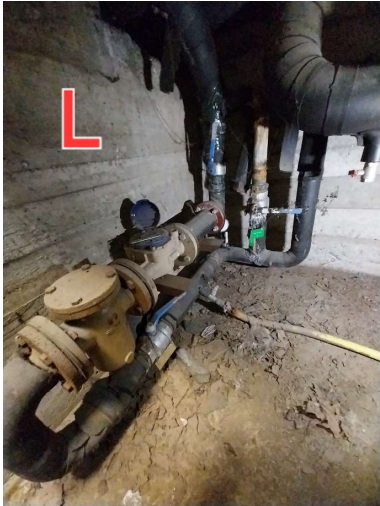

	N°affaire : 26/03/171 Réf document: 2603171-3	Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET Juin 2026
Bâtiment	L	
Localisation	Intérieur dans sous-sol	
Matériau principal	Acier	
Diamètre	DN60/65	
Conso moyenne indicative	0,53 m³/j	
Calorifugeage	Dépose et remplacement	
Numéro compteur	CT4-161517	
Contrainte d'emprise	Forte	
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire, exceptés vanne et filtre amont	
By-pass	Oui	

Bâtiment	R3	
Localisation	Intérieur	
Matériau principal	Acier	
Diamètre	DN32	
Conso moyenne indicative	0,43 m³/j	
Calorifugeage	A prévoir	
Numéro compteur	CT4-161403	
Contrainte d'emprise	Moyenne	
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire + nourrice aval	
By-pass	Non	

Bâtiment	Z118	
Localisation	Intérieur	
Matériau principal	Acier	
Diamètre	DN32	
Conso moyenne indicative	0,4 m³/j	
Calorifugeage	A prévoir	
Numéro compteur	CT4-161405	
Contrainte d'emprise	Moyenne	
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire + nourrice aval	

By-pass	N°affaire : 26/03/171	Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
	Réf document: 2603171-3	Juin 2026
	Oui	

N°affaire : 26/03/171
Réf document: 2603171-3

Nom du chargé d'affaires : Simon BEAUVALET
Juin 2026

AVEC DISCONNECTEUR

Bâtiment	Z123
Localisation	Intérieur dans local technique
Matériau principal	PVC
Diamètre	DN40
Conso moyenne indicative	
Calorifugeage	A prévoir
Numéro compteur	CT4-141470
Contrainte d'emprise	Faible
Travaux à envisager	Panoplie complète à refaire - 1 panoplie avec disconnecteur, 1 compteur, 2 départs
By-pass	Non

