BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
ZAC De frocourt
29 rue Antoine de St Exupery
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 31632073/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 06/05/2026

Référence au programme de travaux :
RE_ INRAE Champenoux - DAAT RE_ INRAE Champenoux - DAAT réalisé le 16/03/2026 par

DONNEUR D'ORDRE

INRAE

Rodolphe LANGOHRIG
ROUTE D AMANCE
54280 CHAMPENOUX

SITE D'INTERVENTION

INRAE NANCY GEP

ROUTE D AMANCE
54280 CHAMPENOUX
Batiment A
Code site : 1er etage et et Local sous-sol
Latitude : 48.746100 / Longitude : 6.346400

Date(s) d'intervention(s) :
Le 22/04/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Beranger Bernard	Operateur de repérage	Certification N° B2C - 0921	Beranger Bernard

Le présent rapport comporte 54 pages, dont 38 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 6

2. CONCLUSIONS **7**
2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 8
2.2. Obligations réglementaires 9

3. INFORMATIONS GENERALES **10**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 10
3.2. Parties prenantes 10

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **10**
4.1. Références réglementaires 10

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **11**
5.1. Date(s) de visite(s) 11
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 11
5.3. Conditions spécifiques 11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 11

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **12**
6.1. Matériaux et produits repérés 12

7. ANNEXES **17**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 17
7.2. Photos prélèvements 18
7.3. Photos sondages 24
7.4. Photos inaccessibilités 25
7.5. Attestation d'assurance 26
7.6. Certificat de compétence 28
7.7. Croquis de repérage 29
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 38

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement Ascenseur Bât A

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux
Portes palière monte-charges	
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Ascenseur Bât A

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BÂTIMENT A ascenseur (IA 1)	Plafond gaine ascenseur	Plafond de la gaine d'ascenseur inaccessible l'accès sur le dessus de la cabine.	Permettre l'accès au plafond d'une manière sécurisée
Cabine ascenseur (IA 2)	7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Cabine d'ascenseur, investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : INRAE NANCY GEP
ROUTE D AMANCE
54280 CHAMPENOUX

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
INRAE NANCY GEP	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Rodolphe LANGOHRIG	Donneur d'ordre	INRAE	ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	0383394009 - 0684640259

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 22/04/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / RE_ INRAE Champenoux - DAAT	/	16/03/2026	RE_ INRAE Champenoux - DAAT	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BÂTIMENT A ascenseur	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Beige	12	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	12	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Beige	12	P22 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	12	P22 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Gris	11	P19* N	/	AN	Étanchéité fond de gaine	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Gris	11	P20 N	/	AN	Étanchéité fond de gaine	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Foncé, Gris	13	P23* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BÂTIMENT A ascenseur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Foncé, Gris	13	P24 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	14	P25* N	/	AN	intérieur gaine	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	14	P26 N	/	AN	intérieur gaine	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Foncé, Gris	10	P18* N	/	AN	Intérieur porte -1	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	15	P28* N	/	AN	Dessus cabine	Non
Porte 1er	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	5	P8* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	5	P11 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Blanc	6	P9* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Blanc	6	P10 N	/	AN	/	Non
Porte rdc	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rose	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	1	P7 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rose	1	P7 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	1	P7 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Porte rdc	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Beige	4	P4* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P5 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	3	P5 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Silicone	Beige	4	P6 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Foncé, Gris	2	P2* N	/	AN	Porte palière RDC	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Foncé, Gris	16	P27* N	/	AN	Exterieur porte antérieur ascenseur	Non
Machinerie -1	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Jaune	9	P16* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	9	P16* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Jaune	9	P17 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	9	P17 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	7	P12* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Machinerie -1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	7	P12* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Jaune	7	P13 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	7	P13 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Jaune	8	P14* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	8	P14* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Jaune	8	P15 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	8	P15 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	21	P34* N	/	AN	peinture groupe hydraulique	Non
Porte -1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	1	/	S3	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rose	1	/	S3	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	1	/	S3	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Clair, Gris	19	P30* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Clair, Gris	19	P31 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	20	P32* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Porte -1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	20	P33 N	/	AN	/	Non
Cabine ascenseur	Portes palière ascenseur	Panneaux	Métallique	Gris	17	/	S1	PN	porte palière intérieur gaine	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	15	/	S2	AN	Dessus cabine	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	18	P29* N	/	AN	cabine	Non

7. ANNEXES

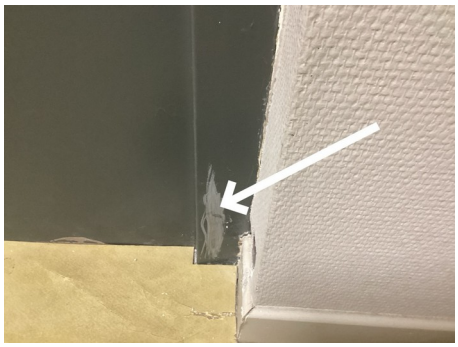
7.1. Parties d’immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BÂTIMENT A ascenseur	/
Porte 1er	/
Porte rdc	/
Machinerie -1	/
Porte -1	/
Cabine ascenseur	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
Porte rdc	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages | Ragréages	

P2	ZPSO 2
Porte rdc	
	
Equipements -> Peintures	

P3	ZPSO 3
Porte rdc	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 4
Porte rdc	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P5	ZPSO 3
Porte rdc	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P6	ZPSO 4
Porte rdc	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P7	ZPSO 1
Porte rdc	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages | Ragréages	

P8	ZPSO 5
Porte 1er	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P9	ZPSO 6
Porte 1er	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P10	ZPSO 6
Porte 1er	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P11	ZPSO 5
Porte 1er	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P12	ZPSO 7
Machinerie -1	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol | Ragréages	

P13	ZPSO 7
Machinerie -1	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol | Ragréages	

P14	ZPSO 8
Machinerie -1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P15	ZPSO 8
Machinerie -1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture | Enduits lissés, projetés ou talochés	

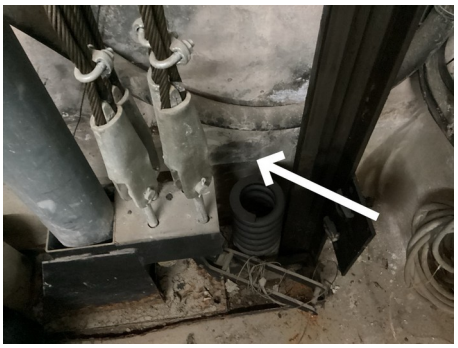
P16	ZPSO 9
Machinerie -1	
	
Plafonds -> Peintures décoratives | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P17	ZPSO 9
Machinerie -1	
	
Plafonds -> Peintures décoratives | Enduits lissés, projetés ou talochés	

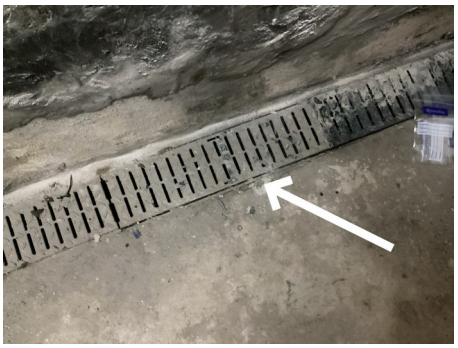
P18	ZPSO 10
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Equipements -> Peintures	

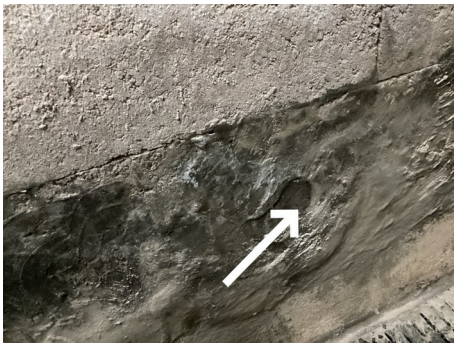
Copyright BUREAU VERITAS

P19	ZPSO 11
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

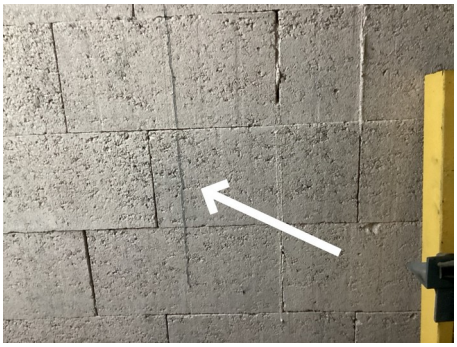
P20	ZPSO 11
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

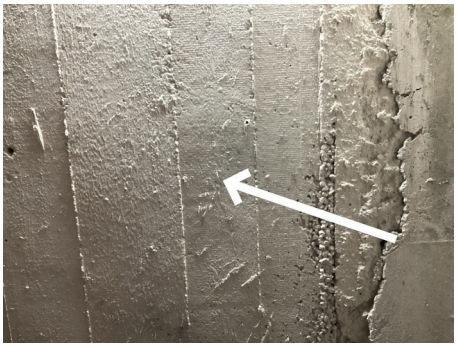
P21	ZPSO 12
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Ragréages	

P22	ZPSO 12
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Revêtements de sol -> Ragréages | Ragréages	

P23	ZPSO 13
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P24	ZPSO 13
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P25	ZPSO 14
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 14
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P27	ZPSO 16
Porte rdc	
	
Equipements -> Peintures	

P28	ZPSO 15
BÂTIMENT A ascenseur	
	
Equipements -> Peintures	

P29	ZPSO 18
Cabine ascenseur	
	
Equipements -> Peintures	

P30	ZPSO 19
Porte -1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P31	ZPSO 19
Porte -1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P32	ZPSO 20
Porte -1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

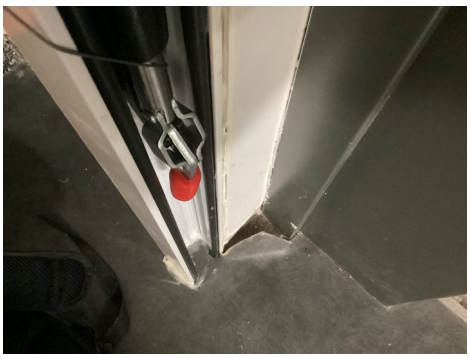
P33	ZPSO 20
Porte -1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P34	ZPSO 21
Machinerie -1	
	
Equipements -> Peintures	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 17
Cabine ascenseur	
	
Portes palière ascenseur -> Panneaux	

S2	ZPSO 15
Cabine ascenseur	
	
Equipements -> Peintures	

S3	ZPSO 1
Porte -1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages | Ragréages	

7.4. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

BÂTIMENT A ascenseur	IA 1
Plafond gaine ascenseur	
Plafond de la gaine d'ascenseur inaccessible l'accès sur le dessus de la cabine.	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Permettre l'accès au plafond d'une manière sécurisée

Cabine ascenseur	IA 2
7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cabine d'ascenseur, investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0557 PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0921

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :

Béranger BERNARD
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B - certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 18/03/2021 | **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 18/03/2021 | **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Certification DPE sans mention : Secteur D - certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique

Obtenue le : 18/03/2021 | **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Certification DPE avec mention : Secteur Dbis - certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation

Obtenue le : 18/03/2021 | **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Fait à STRASBOURG, le 24 mars 2026

Gérant
STEGER Alexandre

B2C
Bureau Contrôle Certification
24 rue des Prés
67380 LINGOLSHEIM

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : B.2.C@outlook.com • www.b2c-france.com

7.7. Croquis de repérage

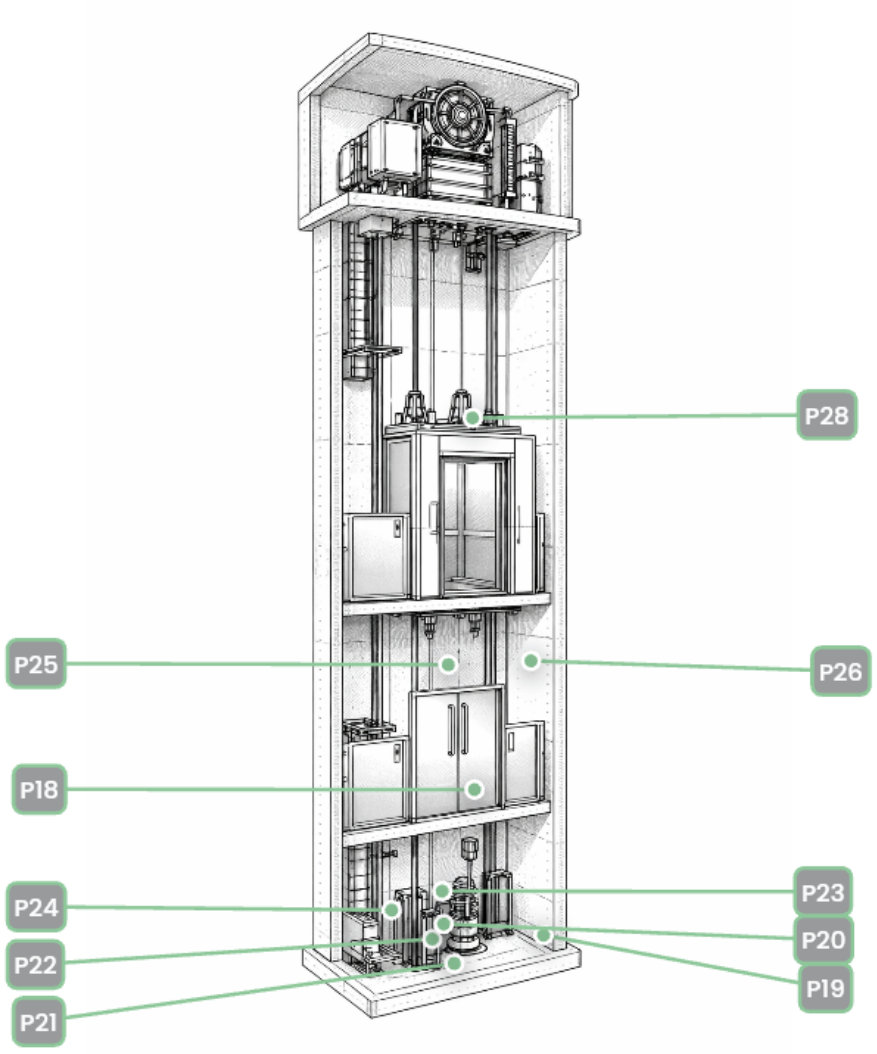
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	INRAE NANCY GEP ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	
Localisation BÂTIMENT A ascenseur	Date visite	Le 22/04/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	31632073/S1/1
	Planche	1 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

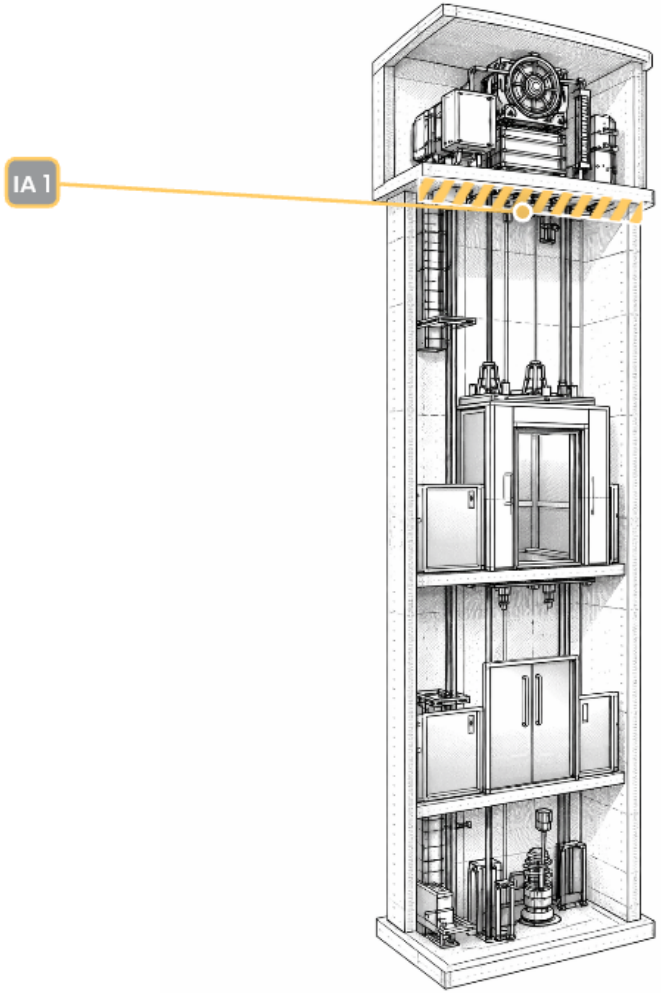
La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	INRAE NANCY GEP ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	
Localisation BÂTIMENT A ascenseur	Date visite	Le 22/04/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	31632073/S1/1
	Planche	2 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	INRAE NANCY GEP ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	
Localisation Porte 1er	Date visite	Le 22/04/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	31632073/S1/1
	Planche	3 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	INRAE NANCY GEP ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	
Localisation Porte rdc	Date visite	Le 22/04/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	31632073/S1/1
	Planche	4 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	INRAE NANCY GEP ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	
Localisation Machinerie -1	Date visite	Le 22/04/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	31632073/S1/1
	Planche	5 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	INRAE NANCY GEP ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	
Localisation Porte -1	Date visite	Le 22/04/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	31632073/S1/1
	Planche	6 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

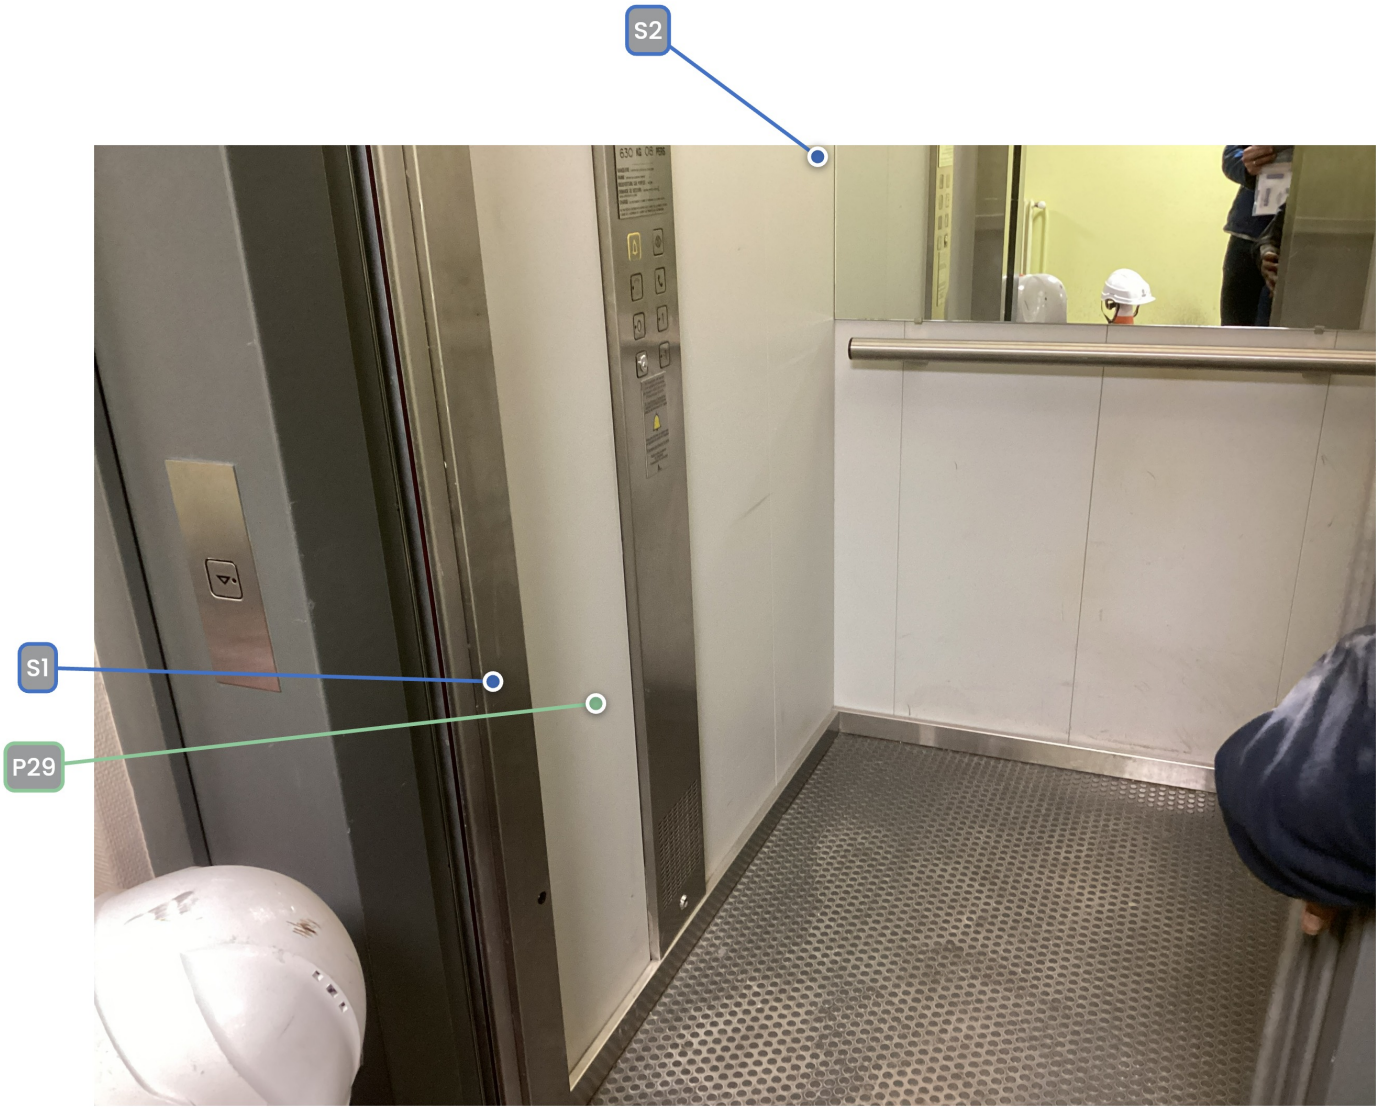
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	INRAE NANCY GEP ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	
Localisation Cabine ascenseur	Date visite	Le 22/04/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	31632073/S1/1
	Planche	7 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	INRAE NANCY GEP ROUTE D AMANCE 54280 CHAMPENOUX	
Localisation Cabine ascenseur	Date visite	Le 22/04/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	31632073/S1/1
	Planche	8 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Beranger BERNARD
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-26-LE-128459-01

Numéro de dossier : 26A015470
Référence de dossier : 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A015470-001 - Référence *BV3MI3304 Réf. Prel : P1 Porte rdc/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages / Ragréages - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-002 - Référence *BV3MI3305 Réf. Prel : P2 Porte rdc/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-003 - Référence *BV3MI3306 Réf. Prel : P3 Porte rdc/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-004 - Référence *BV3MI3307 Réf. Prel : P4 Porte rdc/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-005 - Référence *BV3MI3308 Réf. Prel : P5 Porte rdc/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-006 - Référence *BV3MI3309 Réf. Prel : P6 Porte rdc/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-007 - Référence *BV3MI3310 Réf. Prel : P7 Porte rdc/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages / Ragréages - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-008 - Référence *BV3MI3311 Réf. Prel : P8 Porte 1er/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-009 - Référence *BV3MI3312 Réf. Prel : P9 Porte 1er/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-010 - Référence *BV3MI3313 Réf. Prel : P10 Porte 1er/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-011 - Référence *BV3MI3314 Réf. Prel : P11 Porte 1er/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-012 - Référence *BV3MI3315 Réf. Prel : P12 Machinerie -1/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-013 - Référence *BV3MI3316 Réf. Prel : P13 Machinerie -1/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-014 - Référence *BV3MI3317 Réf. Prel : P14 Machinerie -1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Peinture / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-015 - Référence *BV3MI3318 Réf. Prel : P15 Machinerie -1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Peinture / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-016 - Référence *BV3MI3319 Réf. Prel : P16 Machinerie -1/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-017 - Référence *BV3MI3320 Réf. Prel : P17 Machinerie -1/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-018 - Référence *BV3MI3321 Réf. Prel : P18 BÂTIMENT A ascenseur/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-019 - Référence *BV3MI3322 Réf. Prel : P19 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-020 - Référence *BV3MI3323 Réf. Prel : P20 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-021 - Référence *BV3MI3324 Réf. Prel : P21 BÂTIMENT A ascenseur/Revêtements de sol : Ragréages / Ragréages - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-022 - Référence *BV3MI3325 Réf. Prel : P22 BÂTIMENT A ascenseur/Revêtements de sol : Ragréages / Ragréages - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-023 - Référence *BV3MI3326 Réf. Prel : P23 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-024 - Référence *BV3MI3327 Réf. Prel : P24 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-025 - Référence *BV3MI3328 Réf. Prel : P25 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-026 - Référence *BV3MI3329 Réf. Prel : P26 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-027 - Référence *BV3MI3330 Réf. Prel : P27 Porte rdc/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris, Foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-028 - Référence *BV3MI3331 Réf. Prel : P28 BÂTIMENT A ascenseur/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-029 - Référence *BV3MI3332 Réf. Prel : P29 Cabine ascenseur/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-030 - Référence *BV3MI3361 Réf. Prel : P30 Porte -1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-031 - Référence *BV3MI3362 Réf. Prel : P31 Porte -1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-032 - Référence *BV3MI3363 Réf. Prel : P32 Porte -1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-033 - Référence *BV3MI3364 Réf. Prel : P33 Porte -1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26A015470-034 - Référence *BV3MI3365 Réf. Prel : P34 Machinerie -1/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01 — Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38 —
Référence laboratoire N° : 26RI028153 — Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026 — Date de réception :24/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26A015470-001 - BV3MI3304 Réf. Prel : P1 Porte rdc/Revêtements de so : Colles non bitumineuses / Ragréages / Ragréage - (Semi-dur/Jaune)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26A015470-002 - BV3MI3305 Réf. Prel : P2 Porte rdc/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris, Foncé)	Matériau de type peinture (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26A015470-003 - BV3MI3306 Réf. Prel : P3 Porte rdc/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01
Référence laboratoire N° : 26RI028153
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38
Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Date de réception :24/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26A015470-004 - BV3MI3307 Réf. Prel : P4 Porte rdc/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Beige)	Matériau de type colle (beige)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26A015470-005 - BV3MI3308 Réf. Prel : P5 Porte rdc/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits lissés, projetés ou talochés / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26A015470-006 - BV3MI3309 Réf. Prel : P6 Porte rdc/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Beige)	Matériau de type colle (beige) ; matériau (blanc)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01
Référence laboratoire N° : 26RI028153
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38
Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Date de réception :24/04/2026

Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	26A015470-007 - BV3MI3310 Réf. Prel : P7 Porte rdc/Revêtements de so : Colles non bitumineuses / Ragréages / Ragréage - (Semi-dur/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26A015470-008 - BV3MI3311 Réf. Prel : P8 Porte 1er/Revêtements de so : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26A015470-009 - BV3MI3312 Réf. Prel : P9 Porte 1er/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26A015470-010 - BV3MI3313 Réf. Prel : P10 Porte 1er/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Silicone/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01
Référence laboratoire N° : 26RI028153
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38
Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Date de réception :24/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	26A015470-011 - BV3MI3314 Réf. Prel : P11 Porte 1er/Revêtements de so : Colles de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / ZV3Z	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26A015470-012 - BV3MI3315 Réf. Prel : P12 Machinerie -1/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26A015470-013 - BV3MI3316 Réf. Prel : P13 Machinerie -1/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26A015470-014 - BV3MI3317 Réf. Prel : P14 Machinerie -1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Peinture / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01
Référence laboratoire N° : 26RI028153
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38
Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Date de réception :24/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	26A015470-015 - BV3MI3318 Réf. Prel : P15 Machinerie -1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Peinture / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26A015470-016 - BV3MI3319 Réf. Prel : P16 Machinerie -1/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26A015470-017 - BV3MI3320 Réf. Prel : P17 Machinerie -1/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	26A015470-018 - BV3MI3321 Réf. Prel : P18 BÂTIMENT A ascenseur/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris, Foncé)	Matériau de type peinture (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01
Référence laboratoire N° : 26RI028153
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38
Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Date de réception :24/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	26A015470-019 - BV3MI3322 Réf. Prel : P19 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Gris)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26A015470-020 - BV3MI3323 Réf. Prel : P20 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Gris)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26A015470-021 - BV3MI3324 Réf. Prel : P21 BÂTIMENT A ascenseur/Revêtements de sol : Ragréages / Ragréages - (Ciment/Beige)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26A015470-022 - BV3MI3325 Réf. Prel : P22 BÂTIMENT A ascenseur/Revêtements de sol : Ragréages / Ragréages - (Ciment/Beige)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01 | Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38 |
Référence laboratoire N° : 26RI028153 | Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026 | Date de réception :24/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	26A015470-023 - BV3MI3326 Réf. Prel : P23 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris, Foncé)	Matériau (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26A015470-024 - BV3MI3327 Réf. Prel : P24 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris, Foncé)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26A015470-025 - BV3MI3328 Réf. Prel : P25 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01 | Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38 |
Référence laboratoire N° : 26RI028153 | Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026 | Date de réception :24/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	26A015470-026 - BV3MI3329 Réf. Prel : P26 BÂTIMENT A ascenseur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (1)	26A015470-027 - BV3MI3330 Réf. Prel : P27 Porte rdc/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris, Foncé)	Matériau de type peinture (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26A015470-028 - BV3MI3331 Réf. Prel : P28 BÂTIMENT A ascenseur/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (1)	26A015470-029 - BV3MI3332 Réf. Prel : P29 Cabine ascenseur/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01
Référence laboratoire N° : 26RI028153
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38
Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Date de réception :24/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	26A015470-030 - BV3MI3361 Réf. Prel : P30 Porte -1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Gris, Clair)	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26A015470-031 - BV3MI3362 Réf. Prel : P31 Porte -1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Gris, Clair)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (orange)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	26A015470-032 - BV3MI3363 Réf. Prel : P32 Porte -1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01
Référence laboratoire N° : 26RI028153
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38
Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Date de réception :24/04/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	26A015470-033 - BV3MI3364 Réf. Prel : P33 Porte -1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (1)	26A015470-034 - BV3MI3365 Réf. Prel : P34 Machinerie -1/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) Echantillon mouillé.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-028093-01 | Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:38 | Page11/11
Référence laboratoire N° : 26RI028153 | Référence de suivi du dossier N° : 26A015470
Reçu au laboratoire le : 27/04/2026 | Date de réception :24/04/2026
Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:26A015470 - 1510797887/31632073/S1/1/2_31632073/1/1

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Weronika Grzesiak
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA