



SID-Nord-Ouest

Bureau de Maîtrise d'Œuvre de Rennes

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)
ANNEXE N°1
RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX
NIVEAU 00 ET 01 – Bâtiment FAYOL
*Identifiant COSI : 457066***

RVC – BRUZ (35) – DGA MI

Bâtiment FAYOL – Niveau 01

**Rénovation du Pôle Médecine de Prévention
et du Pôle d'Action Sociale**

Avril 2026

COSI N°457066



Bureau de Maîtrise d'œuvre

ASC 2 Marc RUCET

02 23 35 27 53

marc.rucet@intradef.gouv.fr

Indice	Date	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par	Nature / Motif de l'évolution
A	11/07/2025	M. RUCET	J.-M. LECLERC	J.-M. LECLERC	
B	28/04/2026	M. RUCET	J.-M. LECLERC	J.-M. LECLERC	Titre

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : 82122 DGAMI

Le 21/07/2022

BÂTIMENT 002
FAYOL

Bien :	Bâtiment administratif
Adresse :	FAYOL Bâtiment 002 La Roche Marguerite 35170 BRUZ

PROPRIETAIRE
Ministère des armées DGAMI La Roche Marguerite 35170 BRUZ

DEMANDEUR
Ministère des armées DGAMI La Roche Marguerite 35170 BRUZ

Date de visite : 06/07/2022
Opérateur de repérage : LE PECHOUX
Vincent

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017

BÂTIMENT 002 FAYOL

Numéro de rapport	82122 DGAMI A
Propriétaire	Ministère des armées DGAMI
Donneur d'ordre	Ministère des armées DGAMI
Adresse de l'immeuble	FAYOL Bâtiment La Roche Marguerite 35170 BRUZ
Bâtiment ou installation	BATIMENT 2
Date de la commande	07/06/2022
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	06/07/2022
Date d'émission du rapport de repérage	21/07/2022
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Commande Mr VILALON

Signataire du rapport

Signature et Visa



Opérateur de repérage :

LE PECHOUX Vincent
EXIM EXPLOITATION 35
Le 21/07/2022

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante .

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	Fibres-ciment - Peinture	6	Répartiteur A 008	1er SS	Z010
	Fibres-ciment - Peinture				Z010
	Fibres-ciment - Peinture	8	L.T n°2 A 007.1	1er SS	Z010
	Fibres-ciment - Peinture				Z010
	Fibres-ciment - Peinture				Z010
	Fibres-ciment	9	Bureau n°2 A 007	1er SS	
	Plaques fibreuses - Peinture	17	Extérieur façade ouest	RDC	
	Dalles de sol BLANCHE	18	Bureau A 104	RDC	Z011
	Dalles de sol	21	Bureau A 110 / A 114	RDC	Z011
	Dalles de sol	22	Bureau A 101/A 103	RDC	Z011
	Dalles de sol	24	Cabinet médical A 109	RDC	Z011
	Dalles de sol noire	26	Salle de repos A 116	RDC	

Investigations approfondies complémentaires et moyens à mettre en œuvre

Néant

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :.....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER.....	5
PROGRAMME DE REPERAGE	18
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	19
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	19
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	19
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	19
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	19
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	20
RESULTATS DU REPERAGE.....	22
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	22
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	23
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	25
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	26
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	50
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	53
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	60
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	62

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **82122 DGAMI**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	DGAMI
Demeurant :	La Roche Marguerite 35170 BRUZ
Représenté par :	Monsieur VILALON
Commanditaire du repérage :	Ministère des armées DGAMI
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur LE PECHOUX Vincent
Nom et adresse de l'entreprise :	EXIM EXPLOITATION 35 10 rue de la Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
N° de Siret :	44083886000060
RCP-compagnie-n° de police :	AXA - 10583929904

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	FAYOL Bâtiment
Adresse complète :	La Roche Marguerite 35170 BRUZ
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : avant 1997	Construction : avant 1997
Fonction principale du bâtiment :	ADMINISTRATIF ET MEDICAL	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	ACCUEIL SUR SITE	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
MODIFICATION INTERIEUR SUR 2 NIVEAUX REPERAGE COMPLEMENTAIRE SUR MENUISERIES

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
SAS D'ENTREE	1er SS	1
Magasin n°1 A 016	1er SS	2
		
Zone 005	1er SS	3
		
Bureau n°1 A 005.1	1er SS	4

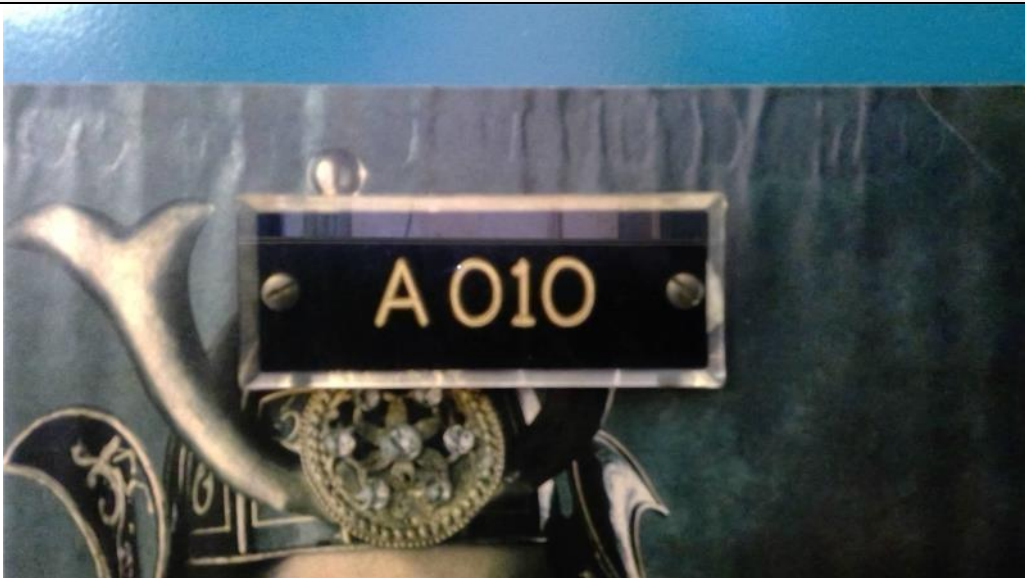
Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
Magasin n°2 A 009 	1er SS	5
Répartiteur A 008	1er SS	6

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
L.T n°1 A 007.2	1er SS	7
L.T n°2 A 007.1		
	1er SS	8
Bureau n°2 A 007	1er SS	9

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
V.S n°1 A 021.2 	1er SS	10
V.S n°2	1er SS	11

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
V.S n°3 	1er SS	12
Archives A 016	1er SS	13

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
Labo photo A 015 	1er SS	14
Dgt A 010	1er SS	15

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
Archives A 017 	1er SS	16
Extérieur façade ouest	RDC	17


Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
Bureau A 104 	RDC	18
WC A 106	RDC	19

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
WC A 108 	RDC	20
Bureau A 110 / A 114	RDC	21

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
Bureau A 101/A 103 	RDC	22
Infirmierie	RDC	23

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
Cabinet médical A 109 	RDC	24
Magasin archives A 112	RDC	25

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
Salle de repos A 116 	RDC	26
Placard A 120	RDC	27

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
A 122 	RDC	28
Couloir d'entrée A 102	RDC	29

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
		
Courrier A113	RDC	30

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	

Amiante

Résines	M
Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M

5 - Planchers et planchers techniques

Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entre-couche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M
	Matelas	P
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P

3.2 Rapports précédemment réalisés

DTA

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

06/07/2022 REPERAGE CARTOGRAPHIE ET PRELEVEMENTS

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

Amiante

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Plafond Fibralth (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Magasin n°1 A 016	Plafond	Fibralth	

Z002 : Conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Magasin n°1 A 016	Conduit de fluide n°2	Calorifuge	

Z003 : Conduit de fluide Calorifugeage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
V.S n°1 A 021.2	Conduit de fluide n°2	Calorifugeage	

Z004 : Conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
V.S n°2	Conduit de fluide n°2	Calorifuge	

Z005 : Conduit de fluide Calorifugeage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
V.S n°3	Conduit de fluide n°2	Calorifugeage	

Z006 : Murs Béton Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Labo photo A 015	Murs	Béton - Peinture	

Amiante

Z007 : Cloisons Bande placo (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Labo photo A 015	Cloisons	Bande placo	

Z008 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Bureau n°1 A 005.1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	

Z009 : Plafond Fibralth (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Répartiteur A 008	Plafond	Fibralth	

Z010 : Conduit de ventilation Fibres-ciment Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Répartiteur A 008	Conduit de ventilation n°1	Fibres-ciment - Peinture	
	Conduit de ventilation n°2 - COUDE	Fibres-ciment - Peinture	
L.T n°2 A 007.1	Conduit de ventilation	Fibres-ciment - Peinture	
	Conduit de ventilation - Coude	Fibres-ciment - Peinture	
	Conduit de ventilation - Coude	Fibres-ciment - Peinture	

Z011 : Revêtement de sol Dalles de sol BLANCHE (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Bureau A 104	Revêtement de sol	Dalles de sol BLANCHE	
Bureau A 110 / A 114	Revêtement de sol	Dalles de sol	
Bureau A 101/A 103	Revêtement de sol	Dalles de sol	
Cabinet médical A 109	Revêtement de sol	Dalles de sol	

Amiante

2012 : Revêtement de sol Colle Carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
WC A 108	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	

2013 : Murs Enduit maigre peint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
WC A 108	Murs	Enduit maigre peint	

2014 : Revêtement de mur Colle Carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
WC A 108	Revêtement de mur	Colle - Carrelage	

2015 : Revêtement de mur PLINTHES Colle Carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
WC A 108	Revêtement de mur - PLINTHES	Colle - Carrelage	

5 Résultats du repérage
5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés							
Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
SAS D'ENTREE	1er SS	C	Revêtement de mur	Enduit Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Revêtement de mur	Enduit Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Dalle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Magasin n°1 A 016	1er SS	Plafond	Plafond	Fibralith	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Conduit de fluide n°1	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Conduit de fluide n°2	Calorifuge	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°1 A 005.1	1er SS	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Non	
		C	Murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Magasin n°2 A 009	1er SS	C	Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Répartiteur A 008	1er SS	Plafond	Plafond	Fibralith	Résultat d'analyse	Non	
		C	Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Conduit de ventilation n°1	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Oui	
		Plafond	Conduit de ventilation n°2 - COUDE	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Oui	
L.T n°2 A 007.1	1er SS	Plafond	Conduit de ventilation	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Oui	
		Plafond	Conduit de ventilation - Coude	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Oui	
		Plafond	Conduit de ventilation - Coude	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Oui	
Bureau n°2 A 007	1er SS	Sol	Toles ondulées	Fibres-ciment	Jugement personnel	Oui	EN STOCK AU SOL
		Plafond	Poutre	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
V.S n°1 A 021.2	1er SS	Plafond	Conduit de fluide n°2	Calorifugeage	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Conduit de fluide n°2 - PASSAGE DE DALLE	Mortier/colle	Résultat d'analyse	Non	
V.S n°2	1er SS	Plafond	Conduit de fluide n°2	Calorifuge	Résultat d'analyse	Non	
V.S n°3	1er SS	Plafond	Conduit de fluide n°2	Calorifugeage	Résultat d'analyse	Non	
Labo photo A 015	1er SS	C	Cloisons	Bande placo	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Conduit de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par	Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					nature ne contient pas d'amiante		
		C	Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Extérieur façade ouest	RDC	C	Fenêtre - Dormant extérieur	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Dormant extérieur	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Ouvrant extérieur	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Ouvrant extérieur	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Allège de fenêtre - extérieur	Plaques fibreuses - Peinture	Résultat d'analyse	Oui	1.2 M ²
Bureau A 104	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol BLANCHE	Résultat d'analyse	Oui	
		Sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse - Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		C	Murs	Enduit maigre peint	Résultat d'analyse	Non	
WC A 108	RDC	Sol	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Revêtement de mur - PLINTHES	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Revêtement de mur	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Tous murs	Murs	Enduit maigre peint	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Non	
Bureau A 110 / A 114	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol BLANCHE	Résultat d'analyse	Oui	
Bureau A 101/A 103	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol BLANCHE	Résultat d'analyse	Oui	
Cabinet médical A 109	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol BLANCHE	Résultat d'analyse	Oui	
Salle de repos A 116	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol noire	Résultat d'analyse	Oui	
		Sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse	Résultat d'analyse	Non	
Placard A 120	RDC	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Non	
Couloir d'entrée A 102	RDC	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	
Courrier A113	RDC	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté	Non	

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Conduit de ventilation

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - L.T n°2 A 007.1 Conduit de ventilation - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LE PECHOUX Vincent		Fibres-ciment - Peinture	
Résultat amiante			
Présence d'amiante			

ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Courrier A113 Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Commentaires		
ANNEE DE POSE 2001		

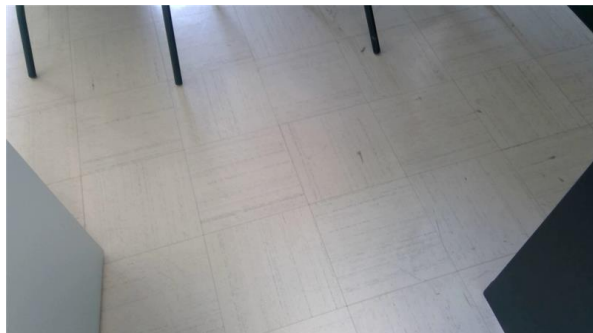
ELEMENT : Conduit de ventilation n°1		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Répartiteur A 008 Conduit de ventilation n°1 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Fibres-ciment - Peinture
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

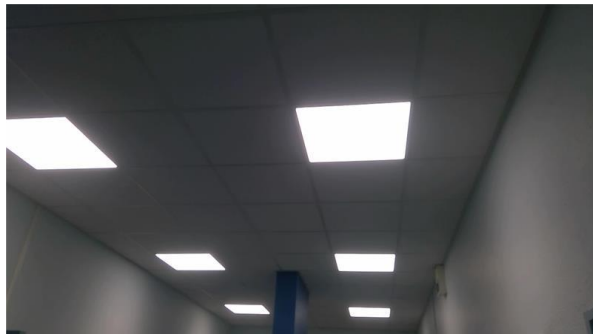
ELEMENT : Conduit de ventilation n°2		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Répartiteur A 008 Conduit de ventilation n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Fibres-ciment - Peinture
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Toles ondulées

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Bureau n°2 A 007 Toles ondulées - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Fibres-ciment
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Revêtement de sol

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Cabinet médical A 109 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Dalles de sol
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Couloir d'entrée A 102 Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Commentaires		
ANNEE DE POSE 2020		

ELEMENT : Revêtement de sol		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Bureau A 110 / A 114 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Dalles de sol
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Revêtement de sol		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Bureau A 101/A 103 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Dalles de sol
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Magasin n°1 A 016 Conduit de fluide n°1 - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Métal
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de ventilation		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - L.T n°2 A 007.1 Conduit de ventilation - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		Fibres-ciment - Peinture
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Labo photo A 015 Conduit de fluide - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent		PVC
Résultat amiante		
absence d'amiante		

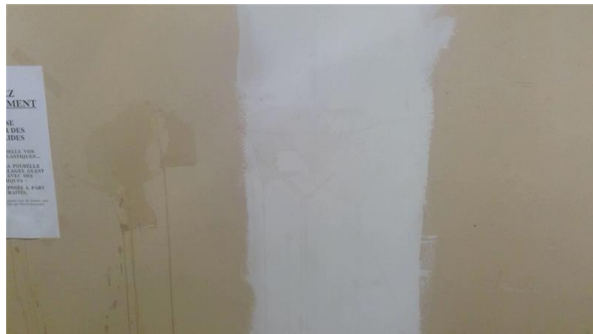
PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - SAS D'ENTREE Revêtement de mur - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Enduit Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - SAS D'ENTREE Revêtement de mur - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Enduit Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - SAS D'ENTREE Dalle - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P004		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Magasin n°1 A 016 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Fibralith
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P005

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Labo photo A 015 Cloisons - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Bande placo
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P006

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Labo photo A 015 Murs - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P007

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Magasin n°1 A 016 Conduit de fluide n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Calorifuge
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P009

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - V.S n°2 Conduit de fluide n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Calorifuge
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P010

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - V.S n°1 A 021.2 Conduit de fluide n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Calorifugeage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P011

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - V.S n°1 A 021.2 Conduit de fluide n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Mortier/colle
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P012

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Bureau n°1 A 005.1 Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante		
absence d'amiante		

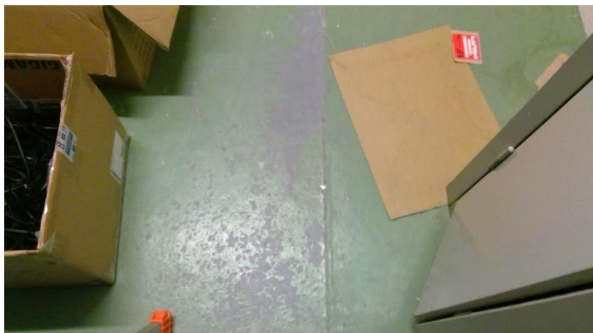
PRELEVEMENT : P013

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Bureau n°1 A 005.1 Murs - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Plâtre - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P014

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Magasin n°2 A 009 Poteau - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P015

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Magasin n°2 A 009 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P016		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Répartiteur A 008 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Fibralith
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P017		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Répartiteur A 008 Murs - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P018		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - L.T n°2 A 007.1 Conduit de ventilation - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Fibres-ciment - Peinture
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P019		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - Bureau n°2 A 007 Poutre - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P020

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Extérieur façade ouest Fenêtre - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Joint d'assemblage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P021

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Extérieur façade ouest Fenêtre - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Joint d'assemblage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P022

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Extérieur façade ouest Fenêtre - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Joint d'assemblage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P023

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Extérieur façade ouest Fenêtre - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Joint d'assemblage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P024

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Extérieur façade ouest Allège de fenêtre - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Plaques fibreuses - Peinture
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

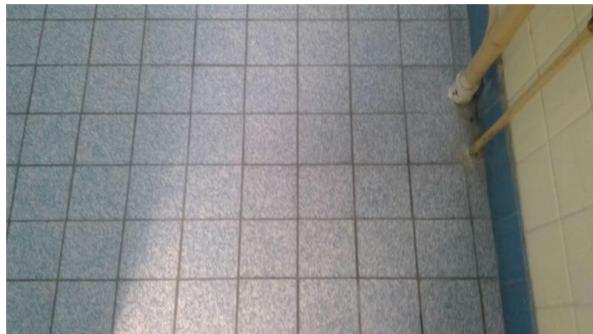
PRELEVEMENT : P025

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Bureau A 104 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Dalles de sol BLANCHE
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRELEVEMENT : P026		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Bureau A 104 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Colle bitumineuse - Ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P027		
Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Bureau A 104 Murs - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Enduit maigre peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P028

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - WC A 108 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Colle - Carrelage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P029

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - WC A 108 Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Colle - Carrelage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P030

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - WC A 108 Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Colle - Carrelage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

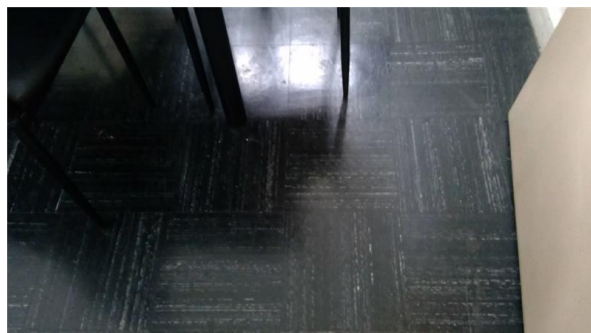
PRELEVEMENT : P031

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - WC A 108 Murs - Tous murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Enduit maigre peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P032

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - WC A 108 Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Panneaux de faux-plafond	
Résultat amiante			
absence d'amiante			

PRELEVEMENT : P033

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Salle de repos A 116 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Dalles de sol noire	
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			

PRELEVEMENT : P034

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Salle de repos A 116 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Colle bitumineuse
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P035

Vue d'ensemble		Emplacement
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	RDC - Placard A 120 Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P008_1

Emplacement

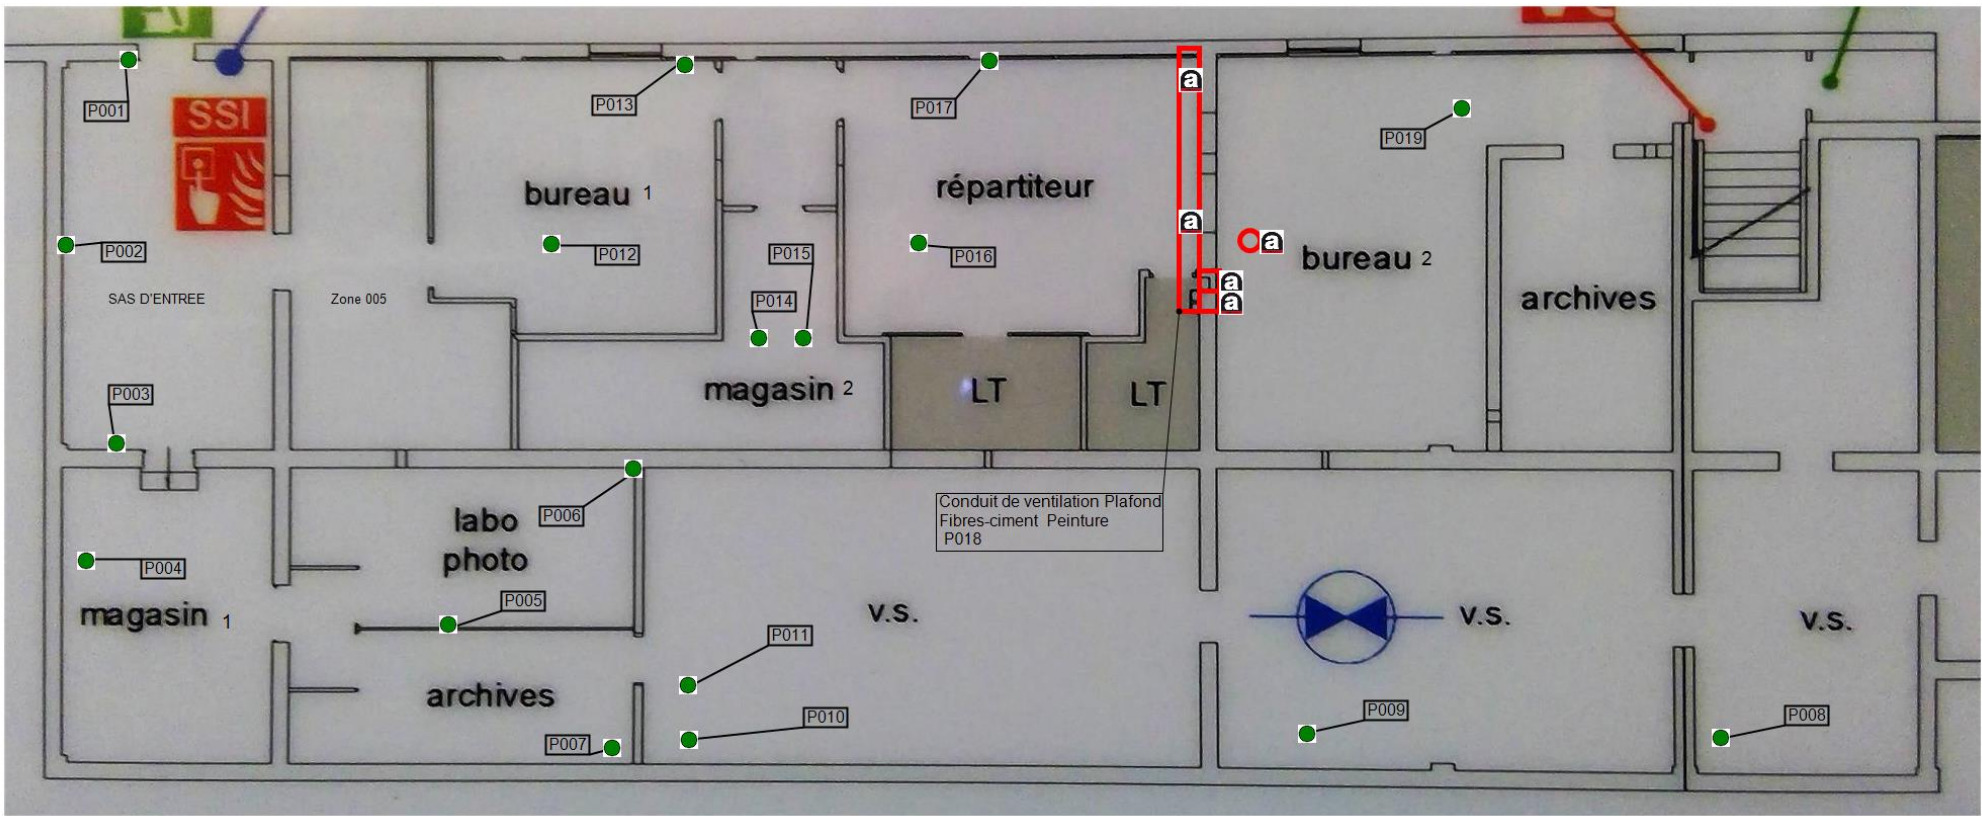


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DGAMI (Ministère des armées)	82122 DGAMI	1er SS - V.S n°3 Conduit de fluide n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LE PECHOUX Vincent	06/07/2022	Calorifugeage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

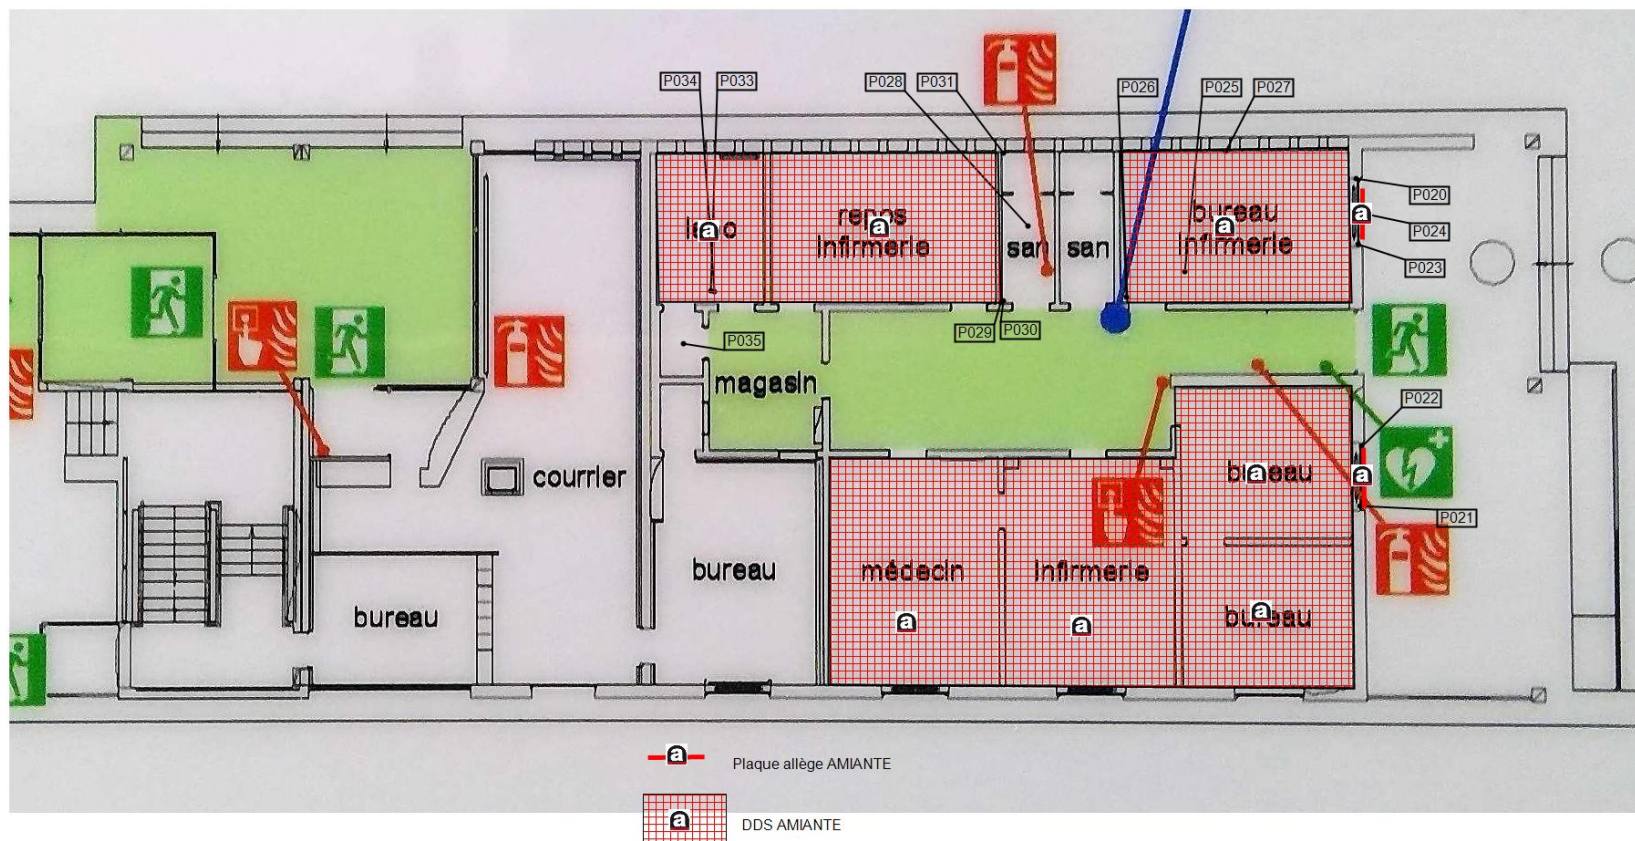


ANNEXE : Plans et/ou Croquis

ex/im EXPLOITATION		Planche de repérage	
Client :	DGAMI	Titre :	REZ DE JARDIN
N° dossier :	82122 DGAMI	Adresse :	FAYOL Bâtiment La Roche Marguerite 35170 BRUZ
N° planche :	1/2		
Type :	Croquis		
Date :	21/07/2022	Localisation :	
Intervenant :	LE PECHOUX Vincent	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	



ex/im EXPLOITATION		Planche de repérage	
Client :	DGAMI	Titre :	RDC
N° dossier :	82122 DGAMI	Adresse :	FAYOL Bâtiment La Roche Marguerite 35170 BRUZ
N° planche :	2/2		
Type :	Croquis		
Date :	21/07/2022	Localisation :	
Intervenant :	LE PECHOUX Vincent	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	



ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

S.2690877.0



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-48554 EN DATE DU 19/07/2022 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : DIABAT EX IM EXPLOITATION (35) 55 boulevard Jacques Fauchoux 35300 FOUGERES	Réf. Commande ITGA : IT0722-48554 Réf. Commande Client : 82122 DGAMI-568--2121--70-125807668
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/07/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P001 - Enduit Béton - Peinture - 1er SS - SAS D'ENTREE - C - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT072207-21253 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P002 - Enduit Béton - Peinture - 1er SS - SAS D'ENTREE - C - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT072207-21254 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 154-01 rev 16

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-48554 EN DATE DU 19/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P003 - Béton - Peinture - 1er SS - SAS D'ENTREE - Sol - Dalle		Réf échantillon ITGA : IT072207-21255 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P004 - Fibrilith - 1er SS - Magasin n°1 A 016 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072207-21256 Description ITGA : Bois en lamelles avec liant	
▶ Bois en lamelles avec liant	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P005 - Bande placo - 1er SS - Labo photo A 015 - C - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072207-21257 Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P006 - Béton - Peinture - 1er SS - Labo photo A 015 - C - Murs		Réf échantillon ITGA : IT072207-21258 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P007 - Calorifuge - 1er SS - Magasin n°1 A 016 - Plafond - Conduit de fluide n°2		Réf échantillon ITGA : IT072207-21259 Description ITGA : Toile blanche plâtrée	
▶ Toile blanche plâtrée	MOLP + META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P008 - Calorifuge - 1er SS - Magasin n°1 A 016 - Plafond - Conduit de fluide n°2		Réf échantillon ITGA : IT072207-21260 Description ITGA : Toile plâtrée / Matériau fibreux jaune	
▶ Toile plâtrée	MOLP + META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP le 15/07/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-48554 EN DATE DU 19/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P009 - Calorifuge - 1er SS - V.S n°2 - Plafond - Conduit de fluide n°2		Réf échantillon ITGA : IT072207-21262 Description ITGA : Toile blanche plâtrée	
▸ Toile blanche plâtrée	MOLP + META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P010 - Calorifugeage - 1er SS - V.S n°1 A 021.2 - Plafond - Conduit de fluide n°2		Réf échantillon ITGA : IT072207-21263 Description ITGA : Toile blanche plâtrée	
▸ Toile blanche plâtrée	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P011 - Mortier/colle - 1er SS - V.S n°1 A 021.2 - Plafond - Conduit de fluide n°2		Réf échantillon ITGA : IT072207-21265 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P012 - Panneaux de faux-plafond - 1er SS - Bureau n°1 A 005.1 - Plafond - Faux-plafond		Réf échantillon ITGA : IT072207-21267 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL
▸ Matériau fibreux beige	MOLP le 15/07/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P013 - Plâtre - Peinture - 1er SS - Bureau n°1 A 005.1 - C - Murs		Réf échantillon ITGA : IT072207-21268 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P014 - Béton - Peinture - 1er SS - Magasin n°2 A 009 - C - Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072207-21269 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-48554 EN DATE DU 19/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P015 - Béton - Peinture - 1er SS - Magasin n°2 A 009 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT072207-21270 Description ITGA : Peinture / Matériau gris	
▶ Peinture non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P016 - Fibralith - 1er SS - Répartiteur A 008 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072207-21271 Description ITGA : Peinture / Bois en lamelles avec liant	
▶ Peinture non séparable + Bois en lamelles avec liant non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P017 - Béton - Peinture - 1er SS - Répartiteur A 008 - C - Murs		Réf échantillon ITGA : IT072207-21272 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P018 - Fibres-ciment - Peinture - 1er SS - L.T n°2 A 007.1 - Plafond - Conduit de ventilation		Réf échantillon ITGA : IT072207-21273 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▶ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 15/07/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P019 - Béton - Peinture - 1er SS - Bureau n°2 A 007 - Plafond - Poutre		Réf échantillon ITGA : IT072207-21274 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P020 - Joint d'assemblage - RDC - Extérieur façade ouest - C - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072207-21275 Description ITGA : Matériau souple gris	
▶ Matériau souple gris	META (B) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P021 - Joint d'assemblage - RDC - Extérieur façade ouest - C - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072207-21276 Description ITGA : Matériau souple gris	
▶ Matériau souple gris	META (B) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-48554 EN DATE DU 19/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P022 - Joint d'assemblage - RDC - Extérieur façade ouest - C - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072207-21277 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P023 - Joint d'assemblage - RDC - Extérieur façade ouest - C - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072207-21278 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL (3)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P024 - Plaques fibreuses - Peinture - RDC - Extérieur façade ouest - C - Allège de fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072207-21279 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau compact gris avec fibres visibles	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 18/07/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P025 - Dalles de sol BLANCHE - RDC - Bureau A 104 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT072207-21280 Description ITGA : Dalle dure cassante blanche / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
Dalle dure cassante blanche + Colle bitumineuse noire en faible quantité	META (B) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HEC
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P026 - Colle bitumineuse - Ragréage - RDC - Bureau A 104 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT072207-21281 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau blanc	
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc non séparable	MOLP + META (B) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P027 - Enduit maigre peint - RDC - Bureau A 104 - C - Murs		Réf échantillon ITGA : IT072207-21282 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-48554 EN DATE DU 19/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P028 - Colle - Carrelage - RDC - WC A 108 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT072207-21283 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P029 - Colle - Carrelage - RDC - WC A 108 - Toutes zones - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT072207-21284 Description ITGA : Peintures multiples / Joint cassant gris / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
Peintures multiples non séparable + Joint cassant gris non séparable + Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP + META (B) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P030 - Colle - Carrelage - RDC - WC A 108 - Toutes zones - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT072207-21285 Description ITGA : Peinture / Joint cassant gris / Colle bitumineuse noire	
Peinture non séparable + Joint cassant gris non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P031 - Enduit maigre peint - RDC - WC A 108 - Tous murs - Murs		Réf échantillon ITGA : IT072207-21286 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P032 - Panneaux de faux-plafond - RDC - WC A 108 - Plafond - Faux-plafond		Réf échantillon ITGA : IT072207-21287 Description ITGA : Peinture / Enduit blanc / Matériau fibreux jaune	
Peinture non séparable + Enduit blanc non séparable	META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Matériau fibreux jaune	MOLP le 15/07/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ Réf échantillon client : P033 - Dalles de sol noire - RDC - Salle de repos A 116 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT072207-21288 Description ITGA : Peinture / Dalle dure cassante noire	
Peinture non séparable + Dalle dure cassante noire	META (B) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HEC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-48554 EN DATE DU 19/07/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ		Réf échantillon ITGA : IT072207-21289	
Réf échantillon client : P034 - Colle bitumineuse - RDC - Salle de repos A 116 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Matériau gris en faible quantité	
▸ Colle bitumineuse noire + Matériau gris en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : DGAMI + - FAYOL Bâtiment - La Roche Marguerite - 35170 - BRUZ		Réf échantillon ITGA : IT072207-21290	
Réf échantillon client : P035 - Panneaux de faux-plafond - RDC - Placard A 120 - Plafond - Faux-plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 19/07/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Benjamin LEFEVRE Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/7



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 1973 Version 006

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LE PECHOUX Vincent

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 14/08/2017 - Date d'expiration : 13/08/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 14/08/2017 - Date d'expiration : 13/08/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 08/08/2017 - Date d'expiration : 07/08/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/11/2017 - Date d'expiration : 06/11/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/08/2017 - Date d'expiration : 06/08/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/08/2017 - Date d'expiration : 06/08/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 16/10/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DE PERSONNES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

EXIM EXPLOITATION - 10 rue de la Rigourdière - 35510 CESSON-SEVIGNE

Tél : 02.85.29.45.52 - E-mail : exim35@exim.fr

SAS au capital de 307500 € - N°TVA FR65440838860 - SIRET Siège 44083886000060 - SIRET Cabinet 44083886000060 - APE 7120B

ANNEXE : Attestation d'assurance



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

DIABAT EX'IM EXPLOITATION
10 RUE DE LA RIGOURDIERE 35510 CESSON SEVIGNE
ET ses établissements secondaires (LE HAVRE,FOUGERES,TRESSSES,IVRY SUR SEINE,BESANCON,
ISSOUDUN, LE MANS, TOURS) Adhérent n°A029

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux
- ☐ Recherche Plomb avant travaux et avant démolition
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif
- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont Mérule
- ☐ Diagnostic technique global
- ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

- ☐ Diagnostic Eco Prêt
- ☐ Diagnostic Pollution des sols
- ☐ Diagnostic Radon
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- ☐ Mission de coordination SPS
- ☐ RT 2005 et RT 2012
- ☐ Audit Energétique (sous réserve de la production d'une attestation de formation)
- ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques
- ☐ Audit sécurité piscine
- ☐ Evaluation immobilière
- ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- ☐ Diagnostic légionnelle
- ☐ Diagnostic incendie
- ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- ☐ Diagnostic de décence du logement
- ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
- ☐ Expertise extra juridictionnelle
- ☐ Contrôle des combles
- ☐ Etat des lieux des biens neuf
- ☐ Le Diagnostic des déchets issus de la démolition de la structure des bâtiments sous réserve que le signataire du rapport justifie d'un diplôme de Technicien de la Construction ou d'une VAE équivalente
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,

AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3

- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en 'hors programme environnement' (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

2 000 000 € par sinistre et 3 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 19/01/2022
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN
1, rue des Italiens CS 40020
75431 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 20 50 50
Société de Courtage d'Assurance
SAS au Capital de 3178 810 00 euros R.C.S. 558 129 065
N°ORIAS : 17 000 473 Sous le contrôle de l'ACPR

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3

ATTESTATION D'INDEPENDANCE

Je soussigné(e)

(*)

Stéphanie TROYAUX
Directrice Générale d'EX'IM EXPLOITATION
843, avenue de la République
59700 Marcq en Baroeul

atteste, par la présente, avoir pris connaissance des dispositions de l'article L. 642-3 du Code de Commerce ci-dessous, et confirme ne pas faire partie des cas d'exclusion qui sont mentionnés.

Fait à Cesson Sevigné

Le 11 janvier 2022

Signature

(*) Indiquer le nom et les coordonnées


EX'IM EXPLOITATION
au capital de 307 500 €
10 rue de la Rigourdière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél : 02 85 29 45 52 - exim35@exim.fr
SIRET : 440 838 860 00060 - APE : 7120B
TVA FR65 440 838 860

Dispositions de l'article L. 642-3 du Code de commerce :

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.

Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

N.B. : il est précisé que l'article L. 642-20 du Code de Commerce rend l'article ci-dessus applicable à la cession de tout bien meuble (article L. 642-19) ou immeuble (article L. 642-18) du débiteur.



SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° 82122 DGAMI

Attestation d'assurance 2022



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10583929904

**Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier**

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

DIABAT EX'IM EXPLOITATION
10 RUE DE LA RIGOURDIERE 35510 CESSON SEVIGNE
ET ses établissements secondaires (LE HAVRE,FOUGERES,TRESSSES,IVRY SUR SEINE,BESANCON,
ISSOUDUN, LE MANS, TOURS) Adhérent n°A029

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°**10583929904**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux
- ☐ Recherche Plomb avant travaux et avant démolition
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif
- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont Mérules
- ☐ Diagnostic technique global
- ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

- ☐ Diagnostic Eco Prêt
- ☐ Diagnostic Pollution des sols
- ☐ Diagnostic Radon
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- ☐ Mission de coordination SPS
- ☐ RT 2005 et RT 2012
- ☐ Audit Energétique (sous réserve de la production d'une attestation de formation)
- ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques
- ☐ Audit sécurité piscine
- ☐ Evaluation immobilière
- ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- ☐ Diagnostic légionnelle
- ☐ Diagnostic incendie
- ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- ☐ Diagnostic de décence du logement
- ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
- ☐ Expertise extra juridictionnelle
- ☐ Contrôle des combles
- ☐ Etat des lieux des biens neuf
- ☐ Le Diagnostic des déchets issus de la démolition de la structure des bâtiments sous réserve que le signataire du rapport justifie d'un diplôme de Technicien de la Construction ou d'une VAE équivalente
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,

AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3

- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en 'hors programme environnement' (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
2 000 000 € par sinistre et 3 000 000 € par année d'assurance.

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 INCLUS
 SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
 D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
 DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.**

Fait à NANTERRE le 19/01/2022
 Pour servir et valoir ce que de droit.
 POUR L'ASSUREUR :
 LSN, par délégation de signature :


LSN
 1, rue des Italiens CS 40020
 75431 Paris Cedex 09
 Tél. : 01 53 20 50 50
Société de Courtage d'Assurance
 SAS au Capital de 1178 810 00 euros R.C.S. 538 125 005
 N°ORIAS : 07 690 873 Sous le contrôle de l'ACORI

AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3

ATTESTATION D'INDEPENDANCE

Je soussigné(e)

(*)

Stéphanie TROYAUX
Directrice Générale d'EX'IM EXPLOITATION
843, avenue de la République
59700 Marcq en Baroeul

atteste, par la présente, avoir pris connaissance des dispositions de l'article L. 642-3 du Code de Commerce ci-dessous, et confirme ne pas faire partie des cas d'exclusion qui sont mentionnés.

Fait à Cesson Sevigné

Le 11 janvier 2022

Signature

(*) Indiquer le nom et les coordonnées


EX'IM EXPLOITATION
au capital de 307 500 €
10 rue de la Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
Tél : 02 85 29 45 52 - exim35@exim.fr
SIRET : 440 838 860 00060 - APE : 7120B
TVA FR65 440 838 860

Dispositions de l'article L. 642-3 du Code de commerce :

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.

Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

N.B. : il est précisé que l'article L. 642-20 du Code de Commerce rend l'article ci-dessus applicable à la cession de tout bien meuble (article L. 642-19) ou immeuble (article L. 642-18) du débiteur.



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 1973 Version 006

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LE PECHOUX Vincent

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 14/08/2017 - Date d'expiration : 13/08/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 14/08/2017 - Date d'expiration : 13/08/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 08/08/2017 - Date d'expiration : 07/08/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/11/2017 - Date d'expiration : 06/11/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/08/2017 - Date d'expiration : 06/08/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/08/2017 - Date d'expiration : 06/08/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 16/10/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0122
PORTÉE
CERTIFICATION DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev13