

MAITRE D'OUVRAGE

CHU de ST ETIENNE
13 rue Ambroise Paré
42100 SAINT ETIENNE



**Rénovation et aménagement du Pavillon
n°26 (CHU Bellevue)**

13 Rue Ambroise Paré
42100 SAINT ETIENNE

Lot n°08

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

C.C.T.P. / D.P.G.F.



AAGROUP

Clemenson
architectes

ARCHITECTE :
AA GROUP
1 rue Elisée Reclus
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04.77.49.20.70 Fax : 04.77.32.69.06
Mél : arch@aagroup.fr

ARCHITECTE :
CLEMENSON ARCHITECTES
7 rue Jean Zay
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
Tél : 09.87.44.70.41
Mél : agence@clemenson-architectes.com



BE FLUIDES :
COGIFLUIDES
51 rue Sibert - Parc Novacière
42400 SAINT-CHAMOND
Tél : 04 77 25 70 00
Mél : contact@cogifluide.com



BE STRUCTURE :
INGENIERIE CONSTRUCTION
17 B rue de la Presse
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04.77.91.30.50
Mél : q.pastor@bet-ic.com



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
CM économistes
6 Rue de Molina
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.92.39.42
Mél : contact@cm-economistes.fr

Dossier	D241204
Date	10/07/2026
Phase	DCE
Indice	1.01

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	PRESCRIPTIONS Communes à tous les lots Confère CCTP lot n° 00- Prescriptions communes à tous les lots PRESCRIPTIONS Particulières à la Menuiserie Intérieure CONSISTANCE DES TRAVAUX Sauf dispositions contraire des documents particuliers du Marché, les travaux dus par l'entreprise sont les suivants: - Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages. - La fourniture des bois, produits dérivés du bois (contreplaqué, panneaux de particules, panneau de fibres), produits et articles métalliques ou en matériaux de synthèse, entrant dans la constitution des menuiseries. - Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques du DTU - La fabrication en atelier, éventuellement la fourniture, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose et la fixation définitive ou le maintien provisoire des menuiseries. - La protection des ouvrages . - Les contrôles de l'humidité des bois et de l'humidité ambiante. - Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de ce tracé, s'il a été exécuté préalablement par le monteur de cloison, et l'implantation des distributions sur ce tracé. - Le clouage définitif des couvercles de moulures. - La fourniture et pose des huisseries et bâtis métalliques non incorporés dans les murs banchés. - La fourniture des huisseries, bâtis métalliques et encadrement de baies à incorporer dans les murs banchés. - L'indication des réservations des trous de scellements. - L'exécution des scellements à sec à l'aide de cheville plastique, cheville à expansion, douille autoforeuses, etc... - La mise en jeux, réglages et ajustages des menuiseries. - L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, lorsque l'entreprise a terminée son travail sur le chantier. - La fourniture et pose des quincailleries. - La fourniture, la pose et l'enlèvement des dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel, et échafaudages. - La protection des surfaces des bois. - Le nettoyage et l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux. (Liste non exhaustive) RECEPTION & ACCEPTATION DES SUPPORTS L'entrepreneur devra procéder à l'examen de toutes les surfaces ou éléments formant support et aviser avant la remise de son offre l'Architecte, de toutes conditions susceptibles de nuire à la mise en oeuvre des produits prescrits et non comprises aux prestations du présent devis. La réception des supports sera effectuée préalablement à tous travaux Toute réserve émise postérieurement à cette réception initiale serait réputée "non écrite". Le début d'exécution des travaux implique l'acceptation sans réserve des supports NOTA RELATIF AUX TYPES DE VITRAGES (VITRAGES INTERIEURS) - L'Entreprise devra définir le type et l'épaisseur des vitrages, en respect des normes et règlements en vigueur. - Les profils de menuiseries devront être adaptées aux différentes épaisseurs de vitrage. <u>SIGNALISATION & ACCESSIBILITE HANDICAPE (vitrages) :</u> - Les parois vitrées doivent être équipées d'éléments visuels contrastant avec l'environnement immédiat. - Signalisation réglementaire au droit des parties vitrées à définir avec l'Architecte et à faire valider par le Bureau de Contrôle (à inclure dans le prix de la menuiserie). NOTA RELATIF AUX DIMENSIONS DONNEES - Les dimensions sont données à titre indicatif sur la base des plans Architecte et devront impérativement être relevées sur place avant la mise en fabrication des ouvrages. HYGROMETRIE La pose des menuiseries intérieures se fera après vérification des conditions hygrométriques du chantier, conformément aux prescriptions des D.T.U. En cours de chantier, le Maître œuvre pourra exiger que l'entreprise fasse réaliser un essai d'hygrométrie sur les différents matériaux proposés à la mise en œuvre. Ces taux d'hygrométrie devront être conformes aux recommandations en vigueur. En cas de non conformité l'entreprise devra prendre toutes les dispositions, (Chauffage, etc..) pour retrouver les taux d'hygrométrie correspondant aux recommandations des avis techniques et classements des matériaux DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE Les travaux du présent lot seront exécutés conformément au chapitre "Spécifications des Textes de Référence" des "PRESCRIPTIONS Communes à tous les lots" Liste non limitative spécifique au présent lot : - DTU 34.1 - Ouvrages de fermeture pour baies libres				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- DTU 35.1 - Cloisons amovibles et démontables - NF DTU 39 - Travaux de miroiterie - vitrerie - NF DTU 59.1 - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais NOTA RELATIF AUX DORMANTS DE MENUISERIES L'entreprise devra intégrer dans ses prix unitaires l'ensemble des profils de finitions associés au dormant en fonction des modes de pose des menuiseries. Le dimensionnement de ces équipements, et notamment des fourrures, sera étudié en respect du positionnement des ouvrages et des épaisseurs portés sur les documents de consultation. L'entreprise devra s'assurer avant toute mise en fabrication, auprès de l'Architecte et des autres Entreprises concernées, de la conformité et du respect des épaisseurs portées aux plans avec le choix définitif du produit mis en œuvre. Elle ne pourra en aucun cas présenter de demande de plus-value liée à une incompatibilité entre ses menuiseries et les épaisseurs des différents éléments à reprendre (notamment doublages). Tout manquement à cette obligation entraînant une adaptation en cours de chantier sera réputé à la charge de la présente Entreprise qui devra : - soit modifier l'ensemble de sa fabrication, - soit assumer le surcoût d'une modification dans un autre lot liée à la mise en œuvre d'une solution technique appropriée. NOTA RELATIF AUX CYLINDRES DE CHANTIER - Chaque entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose de cylindres de chantier pour les menuiseries dont elle devra la fourniture et la pose. - Cette prestation se fera à la demande de l'Architecte - Cette prestation devra être intégrée dans les prix unitaires de chaque article. NOTA RELATIF A L'ORGANIGRAMME - L'ensemble des cylindres de sûreté devra comprendre les incidences d'une installation sur combinaison de passe général et de passes partiels, selon l'analyse des besoins de fonctionnement. - L'entrepreneur devra inclure dans ses prix unitaires l'ensemble des incidences liées à l'organigramme établi en accord avec l'Architecte ou l'utilisateur. - Le titulaire du lot "MENUISERIES INTERIEURES BOIS" aura à sa charge l'élaboration de l'organigramme des serrures. - Le titulaire du lot "MENUISERIES INTERIEURES BOIS" devra se mettre en rapport avec les entreprises des lots "MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS", "CHARPENTE METALLIQUE - METALLERIE - SERRURERIE" pour leur communiquer les différentes références des cylindres à utiliser. - Chaque entreprise devra prévoir la fourniture et la pose des cylindres prévus dans les descriptifs de ses ouvrages. - L'Organigramme devra être compatible avec celui existant. NOTA RELATIF ACCESSIBILITES HANDICAPES L'ensemble des portes devront respecter toutes les exigences réglementaires pour accessibilité PMR. Les portes, équipées ou non de ferme-porte, devront avoir une résistance à l'ouverture inférieure à 50 N. Les positions des commandes doivent être situées entre 90 cm et 130 cm du sol et à plus de 40cm d'un angle rentrant. Les parois vitrées doivent être équipées d'éléments visuels contrastant avec l'environnement immédiat.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	DOCUMENTS DE REFERENCE Le présent DCE a été établi sur la base des documents suivants : PLANS DE STRUCTURE BETON & CHARPENTE METALLIQUE établis par BOST INGENIERIE : -> Le plan de principe de confortement PH VS du 15 juin 2026 -> Les plans de structure béton et métallique de la passerelle du 08 juin 2026 -> Les plans de structure béton du 3 juin 2026 (FONDATIONS au PH R+3) -> Le plan de modification des charpentes métalliques indice 0 du 16 février 2026 PLANS ARCHITECTE établis par CLEMENSON ARCHITECTES : -> Les plans architecte du 23 juin 2026 Indice 2 PLANS ARCHITECTE établis par AA GROUP : -> Les carnets de détails architecte du 14 avril 2026 comprenant : - les détails sur coursive d'accès handicapé et habillage façade d'entrée - les détails de façades sud R+3 N° 01 02 03 04 05 06 07 08 - les détails ht façade sud et autres façades N° 20 21 09 10 11 12 13 14 16 - les détails porche d'entrée et autres N° 17 18 24 25 26 LIMITES DE PRESTATIONS - Il n'est pas prévu de plinthes au droit des locaux techniques en combles. - Il est prévu des dossierets decochoc seulement au droit des zones indiquées sur les plans. - Il n'est pas prévu de miroir au présent lot.				
08.1	BLOCS-PORTES & TRAPPES				
08.1.1	BLOC-PORTE A AME PLEINE PARE-FLAMME ou COUPE-FEU - PAREMENT A PEINDRE Fourniture et pose de bloc porte formant ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier, bénéficiant d'un degré de résistance au feu, et d'un affaiblissement acoustique certifié par procès verbal nominatif. - Portes planes intérieures en conformité aux normes NF P en vigueur. - Dimensions des vantaux en respect de la norme NF P 20-101. <u>HUISSERIES</u> - Huisserie en bois dur raboté à peindre, en profil "traditionnel" avec couvre-joints 2 faces ou "à recouvrement" pour reprise de cloisonnement ou mur maçonnée. - Rainuré permettant la mise en place des joints. - Feuillure pour vantaux affleurants, en dimensions standardisées normalisées. - Scellement en pieds avec fixations adaptées. - Paumelles en nombre suffisant avec bague laiton. - Boite à gâche et gâche avec empennage de serrure. - L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries et bâtis bois. <u>VANTAUX</u> - Simple ou doubles symétriques par rapport au plan médian de fermeture et asymétriques, du type "Ame pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embrèvement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité, ou par âme composite hétérogène à stabilité garantie en ambiance différentielle, pour une épaisseur totale de 40 à 42mm. - Vantail avec contre-feuillure pour recouvrement de l'huisserie. - Parements 2 faces par fibre de bois dur. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Réglages et mise en jeux après pose des revêtements de sols. - Joints isophonique périphériques et seuils suisse au droit des portes acoustiques suivant nécessité. - Détalonnage des porte si nécessaire (suivant indication du lot Ventilation) <u>JOINTS</u> - Joints intumescents sur vantail et huisserie et selon exigence de résistance au feu du bloc porte. - Joints isophonique en rainure d'huisserie du type à lèvres ou tubulaire en caoutchouc siliconé sur queue de sapin mis en place en rainure d'huisserie. - Joint en rainure basse de vantail. <u>SERRURE</u> - Type bec de cane à larder, certifiée NF, avec fouillot carré, à ressorts renforcés et : Soit: - bec de cane simple Soit: - bec de cane et pêne dormant 1/2 tour à clé. Soit: - bec de cane et pêne dormant à condamnation avec fouillot carré, bouton de condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant "libre/occupé". Soit: - bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- L'ensemble des cylindres de sûreté devra comprendre les incidences d'une installation sur combinaison suivant article de généralité ci-avant. GARNITURES - Ensemble garnitures à béquilles simple ou double sur rosettes ou plaques assorties. - Verrou avec indication d'occupation et dé-condamnable de l'extérieur par clé à carré. - Verrouillets en applique ou crémone pompier sur vantail semi-fixe - Butée de porte chevillée au sol ou en parois avec fixation invisible et couronne butoir élastomère. - Sélecteur de vantaux sur porte double (compté séparément). - Ferme-porte à glissière (compté séparément). FINITION - Huisseries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". - Vantaux et chants prêts à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". DIMENSIONS - L'ensemble des cotes de blocs-portes sont données en dimensions nominales de vantaux, avec la largeur pour première cote. ACCESSIBILITE HANDICAPEE - L'ensemble des portes, équipées ou non de ferme-porte, devront avoir une résistance à l'ouverture inférieure à 50 N. - Les positions des commandes doivent être situées entre 90cm et 130cm du sol et à plus de 40cm d'un angle rentrant.				
08.1.1.1	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.83 x 2.04m ht - BEC DE CANE - CF 1/2 H/ Mur de refend de 550 mm ép Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.83 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose en embrasures de mur maçonné existant d'épaisseur 550 mm environ. - Serrure : bec de cane simple - Degré de résistance au feu : CF 1/2 H - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : sans objet. - Béquille double. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : COMBLES Localisation : Circulation circulation	2 U			
(Z)		U	2	€	€
08.1.1.2	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.83 x 2.04m ht - BEC DE CANE - CF 1/2 H/ Maçonnerie 150 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.83 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans mur maçonnée d'épaisseur 150 mm environ. - Serrure : bec de cane simple - Degré de résistance au feu : CF 1/2 H - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : sans objet. - Béquille double. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : COMBLES Localisation : Circulation porte dans cloison de recoupement des combles	1 U			
(Z)		U	1	€	€
08.1.1.3	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.83 x 2.04m ht - A CYLINDRE - CF 1/2h / Cloison 100 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.83 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant :				

[illegible]

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT		
08.1.1.6	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - A CYLINDRE - CF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Degré de résistance au feu : CF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : Rw+C (RA) ≥ 38 dB - Béquille double. - Ferme-porte compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : Local ménage, Local techn. 1 et 3, Salle archives 1 à 4 Local ménage 1 U Local techn. 1 et 3 1+1 = 2 U Salle archives 1 à 4 1+2+1+1 = 5 U = 8 U Localisation : NIVEAU RDC Localisation : Local rangement (entrée principale et circulation UTDT et circulation PFR), Local techn. 1 et 3 Local rangement (entrée prin. et circ. UTDT et circ. PFR) 1+1+1 = 3 U Local techn. 1 et 3 1+1 = 2 U = 5 U Localisation : NIVEAU R+1 Localisation : Local ménage, local déchets, local techn. 1 et 3, rangement 1 et 2, local ménage 1 U local dechets 1 U local techn. 1 et 3 1+1 = 2 U rangement 1 et 2 1+1 = 2 U = 6 U Localisation : NIVEAU R+2 Localisation : Local ménage, local déchets, local techn. 1 à 3 local ménage 1 U local dechets 1 U local techn. 1 à 3 1+1+1 = 3 U = 5 U Localisation : NIVEAU R+3 Localisation : Local ménage, local maintenance, local techn. 2 et 3, porte accès au combles local ménage 2 U local maintenance 1 U local techn. 2 et 3 1+1 = 2 U acces combles 1 U = 6 U = 30 U (Z) <table><tr><td>U</td><td>30</td><td>€</td><td>€</td></tr></table>	U	30	€	€		
U	30	€	€				
08.1.1.7	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - A CYLINDRE - CF 1 h - 38 dB / Maçonnerie 150 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant :						

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- Huisserie pour pose dans mur maçonné d'épaisseur 150 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Degré de résistance au feu : CF 2 h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38$ dB - Béquille double. - Ferme-porte compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : Futur local TGBT général Futur local TGBT général		1 U		
(Z)		U	1	€	€
08.1.1.8	BLOC-PORTE 2 VTX DE (0.93+0.53) x 2.04m ht - A CYLINDRE - CF 1/2h - 38 dB / Maçonnerie 200 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 2 vantaux de (0.93+0.53) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans mur maçonné d'épaisseur 200 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Degré de résistance au feu : CF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38$ dB - Béquille double. - Crémone "pompier" en applique sur vantail semi-fixe. - Ferme-porte compté à part. - Sélecteur de fermeture compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : Local déchets Local déchets		1 U		
(Z)		U	1	€	€
08.1.1.9	BLOC-PORTE 2 VTX DE (0.93+0.53) x 2.04m ht - A CYLINDRE - CF 1h - / Maçonnerie 150 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 2 vantaux de (0.93+0.53) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans mur maçonné d'épaisseur 150 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Degré de résistance au feu : CF 1h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : sans exigences - Béquille double. - Crémone "pompier" en applique sur vantail semi-fixe. - Ferme-porte compté à part. - Sélecteur de fermeture compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC BAS : <i>Aile non aménagée, au droit du sas créé vers l'accès au pavillon 56</i>		2 U		
(Z)		U	2	€	€
08.1.1.10	BLOC-PORTE 2 VTX DE (0.93+0.53) x 2.04m ht - A CYLINDRE FERMETURE PROVISOIRE- CF 1/2h - / Cloison 100 mm Fourniture et pose de bloc-porte provisoire à 2 vantaux de (0.93+0.53) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison en plaques de plâtre de 100 mm - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Degré de résistance au feu : CF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : sans exigences - Béquille double. - Crémone "pompier" en applique sur vantail semi-fixe. - Ferme-porte compté à part. - Sélecteur de fermeture compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
(Z)	Localisation : NIVEAU R+1 / R+2 / R+3- Porte provisoire pour isoler l'aile non aménager				
			3 U		
08.1.2	BLOC-PORTE A AME PLEINE - PAREMENT STRATIFIE Fourniture et pose de bloc-porte formant ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier, bénéficiant d'un affaiblissement acoustique certifié par procès verbal nominatif. - Portes planes intérieures en conformité aux normes NF P en vigueur. - Dimensions des vantaux en respect de la norme NF P 20-101. <u>HUISSERIES</u> - Huisserie en bois dur raboté à peindre, en profil "traditionnel" avec couvre-joints 2 faces ou "à recouvrement" pour reprise de cloisonnement ou mur maçonnée. - Rainuré permettant la mise en place des joints. - Feuillure pour vantaux affleurants, en dimensions standardisées normalisées. - Scellement en pieds avec fixations adaptées. - Paumelles en nombre suffisant avec bague laiton. - Boîte à gâche et gâche avec empennage de serrure. - L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries et bâtis bois. <u>VANTAUX</u> - Simple ou doubles symétriques par rapport au plan médian de fermeture et asymétriques, du type "Ame pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embranchement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité, ou par âme composite hétérogène à stabilité garantie en ambiance différentielle, pour une épaisseur totale de 40 à 42mm. - Vantail avec contre-feuillure pour recouvrement de l'habrisserie. - Parements 2 faces par fibre de bois dur. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Réglages et mise en jeux après pose des revêtements de sols. - Joints isophonique périphériques et seuils suisse au droit des portes acoustiques suivant nécessité. - Détalonnage des porte si nécessaire (suivant indication du lot Ventilation) <u>JOINTS</u> - Joints isophonique en rainure d'habrisserie du type à lèvres ou tubulaire en caoutchouc siliconé sur queue de sapin mis en place en rainure d'habrisserie. - Joint en rainure basse de vantail. <u>SERRURE</u> - Type bec de cane à larder, certifiée NF, avec fouillot carré, à ressorts renforcés et : Soit: - bec de cane simple Soit: - bec de cane et pêne dormant 1/2 tour à clé. Soit: - bec de cane et pêne dormant à condamnation avec fouillot carré, bouton de condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant "libre/occupé". Soit: - bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - L'ensemble des cylindres de sûreté devra comprendre les incidences d'une installation sur combinaison suivant article de généralité ci-avant. <u>GARNITURES</u> - Ensemble garnitures à béquilles simple ou double sur rosettes ou plaques assorties. - Verrou avec indication d'occupation et dé-condamnable de l'extérieur par clé à carré. - Verrouillets en applique ou crémone pompier sur vantail semi-fixe - Butée de porte chevillée au sol ou en parois avec fixation invisible et couronne butoir élastomère. - Sélecteur de vantaux sur porte double (compté séparément). - Ferme-porte à glissière (compté séparément). <u>FINITION</u>	U	3	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.2.1	- Huisseries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". - Vantail avec parements stratifiés.				
	<u>DIMENSIONS</u>				
	- L'ensemble des cotes de blocs-portes sont données en dimensions nominales de vantaux, avec la largeur pour première cote.				
	<u>ACCESSIBILITE HANDICAPEE</u>				
	- L'ensemble des portes, équipées ou non de ferme-porte, devront avoir une résistance à l'ouverture inférieure à 50 N. - Les positions des commandes doivent être situées entre 90cm et 130cm du sol et à plus de 40cm d'un angle rentrant.				
	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - A CONdamnATION / Cloison 100mm				
	Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant :				
	- Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à condamnation avec fouillot carré, bouton de condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant "libre/occupé". - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : sans objet. - Béquille double. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.				
	Localisation : NIVEAU RDC BAS :				
	Localisation : Douche (Vestiaire H. et F. EST), Sanitaires (depuis accueil), Douche (Vestiaire H. et F. OUEST), Sanitaires (Vestiaire H. et F. OUEST)				
Douche (Vestiaire H. et F. EST) 2+2 = 4 U					
Sanitaires (depuis accueil) 1 U					
Douche (Vestiaire H. et F. OUEST) 1+1 = 2 U					
Sanitaires (Vestiaire H. et F. OUEST) 1+1 2 U					
= 9 U					
Localisation : NIVEAU RDC :					
Localisation : Sanitaires visiteurs dans salle d'attente					
Sanit. visit. dans salle d'attente 1 U					
= 10 U					
		U	10	€	€
08.1.2.2	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - A CYLINDRE / Cloison 100mm				
	Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant :				
	- Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : sans objet - Béquille double. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. - Compris toutes sujétions de mise en oeuvre contre châssis pour certaines portes.				
	Localisation : NIVEAU RDC BAS :				
	Localisation : Bureau 01				
	Bureau 01 1 U				
	Localisation : NIVEAU RDC :				
	Localisation : SAS (vers salle d'attente)				
	SAS (vers salle d'attente) 1 U				
	= 2 U				
		U	2	€	€

	Edition du 10/07/2026	Page 11/92
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
(Z)	Localisation : SAS Salle Aero SAS Salle Aero1 U Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Porte de recoupement entre circulation étage 1 et zone attente, Porte de recoupement entre circulation étage 1 et circulation GRIAVS, Porte de recoupement entre circulation étage 1 et circulation étage 1 Porte de recoupement entre circulation étage 1 et zone attente1 U Porte de recoupement entre circulation étage 1 et circulation GRIAVS1 U Porte de recoupement entre circulation étage 1 et circulation étage 11 U =3 U =4 U				
		U	4	€	€
08.1.3	BLOC-PORTE A AME PLEINE PARE-FLAMME ou COUPE-FEU - PAREMENT STRATIFIE Fourniture et pose de bloc porte formant ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier, bénéficiant d'un degré de résistance au feu, et d'un affaiblissement acoustique certifié par procès verbal nominatif. - Portes planes intérieures en conformité aux normes NF P en vigueur. - Dimensions des vantaux en respect de la norme NF P 20-101. <u>HUISSERIES</u> - Huisserie en bois dur raboté à peindre, en profil "traditionnel" avec couvre-joints 2 faces ou "à recouvrement" pour reprise de cloisonnement ou mur maçonnerie. - Rainuré permettant la mise en place des joints. - Feuillure pour vantaux affleurants, en dimensions standardisées normalisées. - Scellement en pieds avec fixations adaptées. - Paumelles en nombre suffisant avec bague laiton. - Boîte à gâche et gâche avec empennage de serrure. - L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries et bâtis bois. <u>VANTAUX</u> - Simple ou doubles symétriques par rapport au plan médian de fermeture et asymétriques, du type "Ame pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embrèvement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité, ou par âme composite hétérogène à stabilité garantie en ambiance différentielle, pour une épaisseur totale de 40 à 42mm. - Vantail avec contre-feuillure pour recouvrement de l'huisserie. - Parements 2 faces par fibre de bois dur. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Réglages et mise en jeux après pose des revêtements de sols. - Joints isophonique périphériques et seuils suisse au droit des portes acoustiques suivant nécessité. - Détalonnage des porte si nécessaire (suivant indication du lot Ventilation) <u>JOINTS</u> - Joints intumescents sur vantail et huisserie et selon exigence de résistance au feu du bloc porte. - Joints isophonique en rainure d'huisserie du type à lèvres ou tubulaire en caoutchouc siliconé sur queue de sapin mis en place en rainure d'huisserie. - Joint en rainure basse de vantail. <u>SERRURE</u> - Type bec de cane à larder, certifiée NF, avec fouillot carré, à ressorts renforcés et : Soit: - bec de cane simple Soit: - bec de cane et pêne dormant 1/2 tour à clé. Soit: - bec de cane et pêne dormant à condamnation avec fouillot carré, bouton de condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant "libre/occupé". Soit: - bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- L'ensemble des cylindres de sûreté devra comprendre les incidences d'une installation sur combinaison suivant article de généralité ci-avant. GARNITURES - Ensemble garnitures à béquilles simple ou double sur rosettes ou plaques assorties. - Verrou avec indication d'occupation et dé-condamnable de l'extérieur par clé à carré. - Verrouillets en applique ou crémone pompier sur vantail semi-fixe - Butée de porte chevillée au sol ou en parois avec fixation invisible et couronne butoir élastomère. - Sélecteur de vantaux sur porte double (compté séparément). - Ferme-porte à glissière (compté séparément). FINITION - Huisseries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". - Vantail avec parements stratifiés. DIMENSIONS - L'ensemble des cotes de blocs-portes sont données en dimensions nominales de vantaux, avec la largeur pour première cote. ACCESSIBILITE HANDICAPEE - L'ensemble des portes, équipées ou non de ferme-porte, devront avoir une résistance à l'ouverture inférieure à 50 N. - Les positions des commandes doivent être situées entre 90cm et 130cm du sol et à plus de 40cm d'un angle rentrant.				
08.1.3.1	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - BEC DE CANE - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane simple. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38$ dB - Béquille double. - Ferme-porte compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : DGT DGT		1 U		
(Z)		U	1	€	€
08.1.3.2	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - BEC DE CANE - CF 1/2h - 38 dB / Cloison 100mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane simple. - Degré de résistance au feu : CF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38$ dB - Béquille double. - Ferme-porte compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU R+3 Localisation : Accès cage escalier EST au R+3 Accès cage escalier EST au R+3		1 U		
(Z)		U	1	€	€
08.1.3.3	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - A CYLINDRE - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38$ dB - Béquille double. - Ferme-porte compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. - Compris toutes sujétions de mise en oeuvre contre châssis pour certaines portes.				

	Edition du 10/07/2026	Page 14/92
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
(Z)	bureau ide1 U				
	activité création1 U				
	mediation1 U				
	bureau medecin1 U				
	bureau des entrées2 U				
	reunion commune addicto CRIAVS (x2)2+2 =4 U				
	espace detente patients1 U				
	salle de soins1 U				
		=	54 U		
Localisation : NIVEAU R+2 :					
Localisation : office, bureau cadre, consultation 1 à 9, salle de groupe 1 à 4, open space IDE,salle de groupe famille et réunion, salle d'attente, salle de soins, bureau IDE, bureau consult. 1 et 2, salle de groupe 2, bureau mutualise 1 et 2 loire a2d, bureau 1 et 2 loire a2d					
	office1 U				
	bureau cadre1 U				
	consultation 1 à 91+1+1+1+1+1+1+1 =9 U				
	salle de groupe 1 à 41+1+1+1 =4 U				
	open space IDE1 U				
	salle de groupe famille et réunion1 U				
	salle d'attente1 U				
	salle de soins1 U				
	bureau IDE1 U				
	bureau consult. 1 et 21+1 =2 U				
	salle de groupe 21 U				
	bureau mutualise 1 et 2 loire A2D1+1 =2 U				
	Bureau 1 et 2 loire A2D1+1 =2 U				
		=	27 U		
Localisation : NIVEAU R+3 :					
Localisation : Bureau entretien 1 à 3, bureau 1 medecin 1, bureau 2 cadres, bureau 3 ass. social, bureau 4 neuro psy 1, bureau 5 neuro psy 2, bureau 6 medecin 2, bureau 8 psy prem's, bureau 7 structure, bureau 9 em'raud 1, bureau 10 em'raud 2, bureau 11 ruby 1, bureau 12 ruby 2, bureau 13 ruby 3, bureau 14 ruby 4, bureau 15 ruby 5, bureau 13 secreteriat, salle de réunion, bureau 16 pharma examen, refectoire					
	bureau entretien 1 à 31+1+1 =3 U				
	bureau 1 medecin 11 U				
	bureau 2 cadres1 U				
	bureau 3 ass. social1 U				
	bureau 4 neuro psy 11 U				
	bureau 5 neuro psy 21 U				
	bureau 6 medecin 21 U				
	bureau 7 structure1 U				
	bureau 8 psy prem's1 U				
	bureau 9 em'raud 11 U				
	bureau 10 em'raud 21 U				
	bureau 11 ruby 11 U				
	bureau 12 ruby 21 U				
	bureau 13 ruby 31 U				
	bureau 14 ruby 41 U				
	bureau 15 riuby 51 U				
	bureau 13 secreteriat1 U				
	salle de reunion1 U				
	bureau 16 pharma examen1 U				
	refectoire1 U				
		=	22 U		
		=			
			150 U		
			U	150	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.3.4	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - A CONDAMNATION - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à condamnation avec fouillot carré, bouton de condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant "libre/occupé". - Degré de résistance au feu : PF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$ - Béquille double. - Ferme-porte compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : Sanitaires depuis circulations Sanitaires depuis circulations 1 U Localisation : NIVEAU RDC Localisation : Sanitaires visiteurs dans entrée principale, Sanitaires visiteurs dans circulation interface, Sanitaires personnelles dans circulation interface, sanitaires visiteurs dans circulation PFR Sanitaires visiteurs dans entrée principale 1+1 = 2 U Sanitaires visiteurs dans circulation interface 1 U Sanit. perso. dans circ. interface 1+1+1+1 = 4 U sanitaires visiteurs dans circulation PFR 1 U = 8 U Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Sanitaires personnelles (x6), sanitaires visiteurs (x6) sanitaires personnelles 1+1+1+1+1+1 = 6 U sanitaires visiteurs 1+1+1+1+1+1 = 6 U = 12 U Localisation : NIVEAU R+2 : Localisation : Sanitaires personnelles (x4), sanitaires visiteurs (x4) sanitaires personnelles 1+1+1+1 = 4 U sanitaires visiteurs 1+1+1+1 = 4 U = 8 U Localisation : NIVEAU R+3 : Localisation : Sanitaires personnelles (x2), sanitaires visiteurs (x2) sanitaires personnelles 1+1 = 2 U sanitaires visiteurs 1+1 = 2 U = 4 U = 33 U				
(Z)		U	33	€	€
08.1.3.5	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - A CYLINDRE - CF 1h - 38 dB / Maçonnerie 150 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans mur maçonné d'épaisseur 150 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Degré de résistance au feu : CF 1h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$ - Béquille double. - Ferme-porte compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.				

	Edition du 10/07/2026	Page 17/92
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : Accès cage d'escalier (vers RDC) Accès cage d'escalier (vers RDC)		1 U		
(Z)		U	1	€	€
08.1.3.9	BLOC-PORTE 2 VTX DE (0.93+0.53) x 2.04m ht - A CYLINDRE - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 2 vantaux de (0.93+0.53) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $R_w+C (RA) \geq 38$ dB - Béquille double. - Crémone "pompier" en applique sur vantail semi-fixe. - Ferme-porte compté à part. - Sélecteur de fermeture compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : Salle Aero Salle Aero		1 U		
(Z)		U	1	€	€
08.1.4	BLOC-PORTE BATTANTE VITRE PARE-FLAMME ou COUPE-FEU - A VERNIR Fourniture et pose d'ensemble comprenant bloc porte vitré, formant ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier, bénéficiant d'un affaiblissement acoustique certifié par procès verbal nominatif, comprenant notamment : - Portes planes intérieures en conformité avec les normes en vigueur. - Dimensions des vantaux en respect de la norme en vigueur. HUISSERIES : - Bois dur raboté à vernir ou à peindre, avec couvre-joints 2 faces ou feuilluré pour reprise de cloisonnement. - Permettant la mise en place des joints, feuilluré pour vantaux affleurants, en dimensions standardisées normalisées. - Scellement en pieds avec fixations adaptées. - Paumelles en nombre suffisant avec bague laiton. - Boite à gâche et gâche avec empennage de serrure. - L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en oeuvre des huisseries et batis bois. VANTAUX : - Simple ou doubles symétriques par rapport au plan médian de fermeture et asymétriques, du type à vitrer avec cadre périphérique et traverse intermédiaire en bois raboté avec feuillure et parcloles pour réception de vitrage, pour une épaisseur totale de 40 à 42 mm. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Réglages et mise en jeux après pose des revêtements de sols. - Joints isophoniques périphériques et seuils suisse au droit des portes acoustiques suivant nécessité. - Détalonnage de certaines portes suivant nécessité pour circulation des flux d'air JOINTS : - Joints intumescents sur vantail et huisserie. - Joints isophonique en rainure d'huisserie du type à lèvres ou tubulaire en caoutchouc siliconé sur queue de sapin mis en place en rainure d'huisserie. - Joint en rainure basse de vantail. SERRURE : - Type bec de cane à larder, certifiée NF, avec fouillot carré, à ressorts renforcés et : Soit: - Bec de cane simple. Soit: - Bec de cane et pêne dormant à condamnation avec fouillot carré, bouton de condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant "libre/occupé". Soit: - Bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.4.1	- L'ensemble des cylindres de sûreté devra comprendre les incidences d'une installation sur combinaison suivant article de généralité ci-avant. - Cylindre en laiton massif et goupilles anti-crochetage, clé réversible en alliage maillechort (voir nota relatif aux cylindres dans les prescriptions particulières)				
	GARNITURE : - Ensemble garnitures à béquilles simple ou double sur rosettes ou plaques assorties. - Verrouillets en applique ou crémone pompier sur vantail semi-fixe - Butée de porte chevillée au sol ou en parois avec fixation invisible et couronne butoir élastomère. - Sélecteur de vantaux sur porte double (compté séparément). - Ferme-porte à glissière (compté séparément).				
	VITRAGE : - Sérigraphie au choix de l'architecte formant balisage de sécurité contre les heurts des personnes. - Compris sujétions de pose en respect des dimensions maximales admissibles de mise en œuvre.				
	FINITION DE L'ENSEMBLE : - Huisseries et vantaux livrés prêtes à vernir - Finition à la charge du lot "PLAFONDS - PLATRERIE - PEINTURE".				
	BLOC-PORTE VITRE 2 VTX DE (0.93+0.53) x 2.04m ht - BEC DE CANE - CF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm				
	Fourniture et pose de bloc-porte vitré à 2 vantaux de (0.93+0.53) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant :				
	- Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Porte vitrée à 2 vantaux tierce formant 1 volume verrier par vantail - Serrure : bec de cane simple. - Degré de résistance au feu : CF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$. - Béquille double. - Crémone "pompier" en applique sur vantail semi-fixe. - Ferme-porte compté à part. - Sélecteur de fermeture compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.				
	Localisation : NIVEAU RDC				
	Localisation : Accès cage d'escalier OUEST depuis circulation RDC haut, Accès cage d'escalier EST depuis circulation RDC haut				
	Accès cage escalier OUEST depuis circ. RDC haut	1 U			
Accès cage d'escalier EST depuis circ. RDC haut	1 U				
	=	2 U			
Localisation : NIVEAU R+1					
Localisation : Accès cage d'escalier OUEST depuis circulation ETAGE 1, Accès cage d'escalier EST depuis circulation étage 1					
Accès cage escalier OUEST depuis circ. étage 1	1 U				
Accès cage d'escalier EST depuis circ. étage 1	1 U				
	=	2 U			
Localisation : NIVEAU R+2					
Localisation : Accès cage d'escalier depuis circulation ETAGE 2 (x2)					
Accès cage escalier depuis circ. étage 2 1+1 =	2 U				
	=	2 U			
Localisation : NIVEAU R+3					
Localisation : Accès cage d'escalier depuis circulation ETAGE 3 (x2)					
Accès cage escalier depuis circ. étage 3 1+1 =	2 U				
	=	2 U			
			8 U		
(Z)		U	8	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.5	BLOC-PORTE DE GAINE TECHNIQUE - COUPE FEU - A PEINDRE Fourniture et pose de bloc porte formant ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier, bénéficiant d'un degré de résistance au feu, et d'un affaiblissement acoustique certifié par procès verbal nominatif. - Portes planes intérieures en conformité aux normes NF P en vigueur. - Dimensions des vantaux en respect de la norme NF P 20-101. <u>HUISSERIES</u> - Huisserie en bois dur raboté à peindre, en profil "traditionnel" avec couvre-joints 2 faces ou "à recouvrement" pour reprise de cloisonnement ou mur maçonnerie. - Rainuré permettant la mise en place des joints. - Feuillure pour vantaux affleurants, en dimensions standardisées normalisées. - Scellement en pieds avec fixations adaptées. - Paumelles en nombre suffisant avec bague laiton. - Boite à gâche et gâche avec empennage de serrure. - L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries et bâtis bois. <u>VANTAUX</u> - Simple ou doubles symétriques par rapport au plan médian de fermeture et asymétriques, du type "Ame pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embranchement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité, ou par âme composite hétérogène à stabilité garantie en ambiance différentielle, pour une épaisseur totale de 40 à 42mm. - Vantail avec contre-feuillure pour recouvrement de l'huisserie. - Parements 2 faces par fibre de bois dur. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Réglages et mise en jeux après pose des revêtements de sols. - Joints isophonique périphériques et seuils suisse au droit des portes acoustiques suivant nécessité. - Détalonnage des porte si nécessaire (suivant indication du lot Ventilation) <u>JOINTS</u> - Joints intumescents sur vantail et huisserie et selon exigence de résistance au feu du bloc porte. - Joints isophonique en rainure d'huisserie du type à lèvres ou tubulaire en caoutchouc siliconé sur queue de sapin mis en place en rainure d'huisserie. - Joint en rainure basse de vantail. <u>SERRURE</u> - A mortaiser du type "targette à mortaiser" avec fouillot carré de 6 mm avec garniture 1 face par rosace. <u>FINITION</u> - Huisseries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". - Vantaux et chants prêts à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". <u>DIMENSIONS</u> - L'ensemble des cotes de blocs-portes sont données en dimensions nominales de vantaux, avec la largeur pour première cote.				
08.1.5.1	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - TARGETTE A MORTAISER - CF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : a mortaiser du type "targette à mortaiser" avec fouillot carré de 6 mm. - Degré de résistance au feu : CF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$ - Béquille simple. - Ferme-porte compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : NIVEAU RDC : Localisation : Placard électrique Placard électrique 1 U Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Placard électrique Placard électrique 1+1 = 2 U Localisation : NIVEAU R+2 : Localisation : Placard électrique Placard électrique 1 U = 4 U				
(Z)		U	4	€	€
08.1.5.2	BLOC-PORTE 2 VTX DE (0.63+0.63) x 2.04m ht - TARGETTE A MORTAISER - CF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm Fourniture et pose de bloc-porte à 2 vantaux de (0.63+0.63) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : a mortaiser du type "targette à mortaiser" avec fouillot carré de 6 mm. - Degré de résistance au feu : CF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$ - Béquille simple. - Verrouillets en applique sur vantail semi-fixe. - Ferme-porte compté à part. - Sélecteur de fermeture compté à part. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC : Localisation : Placard courant faible Placard courant faible 1 U Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Placard courant faible Placard courant faible 1 U Localisation : NIVEAU R+2 : Localisation : Placard courant faible Placard courant faible 1 U Localisation : NIVEAU R+3 : Localisation : Placard courant faible Placard courant faible 1 U = 4 U				
(Z)		U	4	€	€
08.1.6	EQUIPEMENTS DIVERS SUR BLOC-PORTE				
08.1.6.1	FERME-PORTE SIMPLE A GLISSIERE Fourniture et pose de ferme-porte du type à glissière avec transmission linéaire et couple d'ouverture dégressif, comprenant : - Réglages hydraulique du freinage à l'ouverture, de la vitesse de fermeture et de l'A-coup final. - Taille (ou force), et montage, adaptés aux vantaux à équiper, avec l'ensemble des accessoires nécessaires aux montages. - Coloris au choix de l'Architecte - Conformité avec les normes en vigueur. - Tous détails et toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. Localisation : ENSEMBLE DES BLOCS-PORTES COUPE-FEU ou PARE-FLAMME Reprendre pos. 08.1.1.1 : Z = 2 U Reprendre pos. 08.1.1.2 : Z = 1 U				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.6.2	Reprendre pos. 08.1.1.3 : Z = 5 U Reprendre pos. 08.1.1.4 : Z = 1 U Reprendre pos. 08.1.1.5 : Z = 5 U Reprendre pos. 08.1.1.6 : Z = 30 U Reprendre pos. 08.1.1.7 : Z = 1 U Reprendre pos. 08.1.1.8 : Z*2vtx = 2 U Reprendre pos. 08.1.1.9 : Z*2vtx = 4 U Reprendre pos. 08.1.1.10 : Z*2vtx = 6 U = 57 U Reprendre pos. 08.1.3.1 : Z = 1 U Reprendre pos. 08.1.3.2 : Z = 1 U Reprendre pos. 08.1.3.3 : Z = 150 U Reprendre pos. 08.1.3.4 : Z = 33 U Reprendre pos. 08.1.3.5 : Z = 5 U Reprendre pos. 08.1.3.6 : Z*2vtx = 8 U Reprendre pos. 08.1.3.7 : Z*2vtx = 2 U Reprendre pos. 08.1.3.8 : Z*2vtx = 2 U Reprendre pos. 08.1.3.9 : Z*2vtx = 2 U = 204 U Reprendre pos. 08.1.4.1 : Z*2vtx = 16 U = 16 U Reprendre pos. 08.1.5.1 : Z = 4 U Reprendre pos. 08.1.5.2 : Z*2vtx = 8 U = 12 U = 289 U				
		U	289	€	€
08.1.6.2	FERME-PORTE SIMPLE A GLISSIERE Fourniture et pose de ferme-porte du type à glissière avec transmission linéaire et couple d'ouverture dégressif, comprenant : - Réglages hydraulique du freinage à l'ouverture, de la vitesse de fermeture et de l'A-coup final. - Taille (ou force), et montage, adaptés aux vantaux à équiper, avec l'ensemble des accessoires nécessaires aux montages. - Coloris au choix de l'Architecte - Conformité avec les normes en vigueur. - Tous détails et toutes sujétions de pose suivant les prescriptions du fabricant. Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : A DEFINIR EN COURS DE CHANTIER				
			10 U		
		U	10	€	€
08.1.6.3	EQUIPEMENT DE BP POUR ACCESSIBILITE PMR Fourniture et pose sur blocs-portes : - poignée fixe de tirage horizontale sur la face interne du vantail de porte pour préhension et fermeture de la porte, conformément à la réglementation PMR. Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : Sanitaires (x4) sanitaires (x4) 1+1+1+1 = 4 U Localisation : NIVEAU RDC : Localisation : Sanitaires personnelles (x4), sanitaires visiteurs (x5) sanitaires personnelles 1+1+1+1 = 4 U				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.6.4	sanitaires visiteurs $1+1+1+1+1 = \underline{\quad 5 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 9 \text{ U}$ Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Sanitaires personnelles (x6), sanitaires visiteurs (x6) sanitaires personnelles $1+1+1+1+1+1 = \underline{\quad 6 \quad} \text{ U}$ sanitaires visiteurs $1+1+1+1+1+1 = \underline{\quad 6 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 12 \text{ U}$ Localisation : NIVEAU R+2 : Localisation : Sanitaires personnelles (x4), sanitaires visiteurs (x4) sanitaires personnelles $1+1+1+1 = \underline{\quad 4 \quad} \text{ U}$ sanitaires visiteurs $1+1+1+1 = \underline{\quad 4 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 8 \text{ U}$ Localisation : NIVEAU R+3 : Localisation : Sanitaires personnelles (x2), sanitaires visiteurs (x2) sanitaires personnelles $1+1 = \underline{\quad 2 \quad} \text{ U}$ sanitaires visiteurs $1+1 = \underline{\quad 2 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \underline{\quad 4 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 37 \text{ U}$				
		U	37	€	€
	SELECTEUR DE FERMETURE Fourniture et pose d'un sélecteur de vantaux pour portes doubles. Localisation : ENSEMBLE DES BLOCS-PORTES COUPE-FEU ou PARE-FLAMME à 2 vantaux Reprendre pos. 08.1.1.8 : $Z*2vtx = \underline{\quad 2 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 2 \text{ U}$ Reprendre pos. 08.1.3.6 : $Z*2vtx = \underline{\quad 8 \quad} \text{ U}$ Reprendre pos. 08.1.3.7 : $Z*2vtx = \underline{\quad 2 \quad} \text{ U}$ Reprendre pos. 08.1.3.8 : $Z*2vtx = \underline{\quad 2 \quad} \text{ U}$ Reprendre pos. 08.1.3.9 : $Z*2vtx = \underline{\quad 2 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 14 \text{ U}$ Reprendre pos. 08.1.4.1 : $Z*2vtx = \underline{\quad 16 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 16 \text{ U}$ Reprendre pos. 08.1.5.2 : $Z*2vtx = \underline{\quad 8 \quad} \text{ U}$ Reprendre pos. 08.1.1.9 : $Z*2vtx = \underline{\quad 4 \quad} \text{ U}$ Reprendre pos. 08.1.1.10 : $Z*2vtx = \underline{\quad 6 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \underline{\quad 18 \quad} \text{ U}$ $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 50 \text{ U}$				
		U	50	€	€
08.1.7	BLOC-PORTE SIMPLE ou DOUBLE ACTION - D.A.S. - PAREMENT STRATIFIE Fourniture et pose de bloc porte formant ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier, bénéficiant d'un degré de résistance au feu, et d'un affaiblissement acoustique certifié par procès verbal nominatif. - Portes planes intérieures en conformité aux normes NF P en vigueur. - Dimensions des vantaux en respect de la norme NF P 20-101. HUISSERIE - Huisserie en bois dur raboté à peindre, avec certificat PEFC ou FSC raboté, en profil "traditionnel" avec couvre-joints 2 faces pour pose en embrasures de maçonnerie, ou "à recouvrement" pour reprise de cloisonnement d'épaisseur selon indications dans les articles ci-dessous. - Feuillure pour mise en place de charnière double action, et rainurée permettant la mise en place des joints. - Avec rainure permettant la mise en place des joints. - Scellement en pieds par talons de 30 mm. - 3 charnières double ou simple action (suivant indication à l'article) lame de 150 mm. - Ferme-porte en conformité EN 1154. - L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries et bâtis bois. VANTAIL - Simple ou doubles symétriques par rapport au plan médian de fermeture et asymétriques, du type "Ame pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embranchement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité, ou par âme composite hétérogène à stabilité garantie en ambiance différentielle, pour une épaisseur totale de 40 à 42mm.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.7.1	- Vantail avec contre-feuillure pour recouvrement de l'huissérie. - Compris protection des parties basses des vantaux sur 2 faces. - Parements 2 faces par fibre de bois dur. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Butée de porte chevillée contre parois (cloison plaque de plâtre ou maçonnerie) avec fixation invisible et couronne butoir élastomère. - Réglages et mise en jeux après pose des revêtements de sols. - Joints isophoniques périphériques et seuils suisse au droit des portes acoustiques suivant nécessité. - Détalonnage des porte si nécessaire (suivant indication du lot Ventilation) <u>OCCULUS</u> - Vitrage conforme aux exigences définies par le programme de sécurité, de protection incendie, bénéficiant d'un classement de performance certifié par procès verbal d'essais du CSTB, et conforme aux normes NF B 32-500 "verre de sécurité", NF P 78-304 "verre trempé" et éventuellement à la norme NF P 78-303 "verre feuilleté". - Mise en œuvre conforme à celle décrite dans les procès verbaux d'homologation, en dimensions comprises dans le "domaine de validité" des P.V. - Pose en respect des degré coupe feu demandés - Pose et localisation selon détail architecte -Y compris tous détails d'assemblage pour respect de l'affaiblissement acoustique <u>JOINTS</u> - Joints gainés thermogonflants collés en usine en rainure d'huissérie et sous bourrelets. <u>BANDEAUX & VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES (pour bloc-portes D.A.S)</u> - Selon configuration, porte normalement ouverte ou normalement fermée, fourniture et pose de ventouses et/ou bandeaux normalisées sur 1 et/ou 2 vantaux pour asservissement à la protection incendie, compris système de fixations, conforme à la norme NFS 61.937-13. NOTA // Le raccordement électrique des ventouses étant à la charge du lot "ELECTRICITE". <u>QUINCAILLERIE :</u> - Poignée 2 faces demi-lune (demi-cercle) en aluminium anodisé en tube rond de Ø 30 mm. <u>PLAQUE SIGNALÉTIQUE</u> - Plaque signalétique sur porte, comportant l'indication suivante : "porte CF, ne mettez pas d'obstacle à sa fermeture". - Les portes résistantes au feu doivent être signalées par plaque signalétique lettres blanches sur fond rouge <u>FOURNITURE DU P.V DE CLASSEMENT</u> - L'entreprise devra fournir un procès verbal de classement au feu sur L'ENSEMBLE du bloc-porte et de ses équipements. - Les portes DAS asservies au SSI seront titulaires d'un PV "bloc DAS" porte battante à fermeture automatique suivant NFS 61-937-13. <u>FINITION</u> - Huisséries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". - Vantail avec parements stratifiés. <u>DIMENSIONS</u> - L'ensemble des cotes de blocs-portes sont données en dimensions nominales de vantaux, avec la largeur pour première cote. NOTA // L'ensemble des blocs-portes ci-après devront permettre une utilisation en respect du degré de classement de référence pour un règlement de sécurité prescrivant une ouverture sur simple poussée. <u>ACCESSIBILITE HANDICAPEE</u> - L'ensemble des portes, équipées ou non de ferme-porte, devront avoir une résistance à l'ouverture inférieure à 50 N. - Les positions des commandes doivent être situées entre 90cm et 130cm du sol et à plus de 40cm d'un angle rentrant. BLOC-PORTE 2 VTX TIERCE DOUBLE ACTION DE (0.93+0.53) x 2.04m ht - (D.A.S.) CF 1/2 H/ Cloison 100 mm-avec oculus Fourniture et pose de bloc-porte D.A.S. à 2 vantaux de (0.93+0.53) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant :				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.7.2	- Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Degré de résistance au feu : CF 1/2 H - Avec bandeaux et avec contact de position ouverte. - Contacts de position intégrés dans la feuillure du bloc-porte. - 1 oculus de 0.20 x 0.80 m ht sur vantail principal. - Compris protection des parties basses des vantaux sur 2 faces. - Compris ferme porte. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.				
	NOTA // L'entreprise devra assistance et présentation des caractéristiques des produits employés pour une parfaite coordination avec les lots techniques.				
	Localisation : NIVEAU RDC BAS : ajout d'une porte de recoupement dans la circulation 2 vers la salle de pause				
	1 U				
	Localisation : NIVEAU RDC :				
	Localisation : Porte de recoupement dans circulation UTDT				
	Porte de recoupement dans circulation UTDT				
	1 U				
	Localisation : NIVEAU R+1 :				
	Localisation : Porte de recoupement entre circulation 2 CMP et circulation 1 CMP				
Porte de recoupement entre circulation 2 CMP et circulation 1 CMP					
1 U					
Localisation : Ajout de portes de recouvrements dans la circulation du service Addicto suite remarque du bureau de contrôle					
2 U					
Localisation : NIVEAU R+2 :					
Localisation : Porte de recoupement entre circulation CS2R 1 ET CS2R 2					
Porte de recoupement entre circulation CS2R 1 ET CS2R 2					
1 U					
Localisation : Ajout d'une porte de recoupement dans la circulation cs2r 1 suite remarque du bureau de contrôle					
1 U					
Localisation : NIVEAU R+3 :					
Localisation : Porte de recoupement entre circulation service mobile 2					
Porte de recoupement entre circulation service mobile 2	1+1 =	2 U			
		=	9 U		
		U	9	€	€
	BLOC-PORTE 2 VTX VA-ET-VIENT DE (0.93+0.53) x 2.04m ht + OCULUS - (D.A.S.) CF 1/2 H/ Cloison 100mm				
	Fourniture et pose de bloc-porte à 2 vantaux de (0.93+0.53) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant :				
	- Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Degré de résistance au feu : coupe-feu 1/2 H - Avec bandeaux et avec contact de position ouverte. - Contacts de position intégrés dans la feuillure du bloc-porte. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : sans objet. - 1 oculus de 0.20 x 0.80 m ht sur vantail principal. - Compris ferme porte. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.				
	NOTA // L'entreprise devra assistance et présentation des caractéristiques des produits employés pour une parfaite coordination avec les lots techniques.				
	Localisation : NIVEAU RDC BAS :				
	Localisation : Porte de recoupement entre circulation 3 EST et circulation RDC bas, Porte de recoupement entre circulation 2 et circulation 3 OUEST				
	Porte de recoupement entre circulation 3 EST et circulation RDC bas				
	1 U				
	Porte de recoupement entre circulation 2 et circulation 3 OUEST				
	1 U				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : NIVEAU RDC Localisation : Porte de recoupement entre circulation RDC haut et circulation interface, Porte de recoupement entre circulation interface et circulation UTDT, Porte de recoupement entre circulation UTDT et circulation PFR Porte de recoup. entre circ. RDC haut et circ. inter. 1 U Porte de rec. entre circ. inter. et circ. UTDT 1 U Porte de rec. entre circ. UTDT et circ. PFR 1 U = 3 U Localisation : NIVEAU R+1 Localisation : Porte de recoupement entre circulation 2 CMP et circulation étage 1, Porte de recoupement entre circulation addicto et circulation étage 1, Porte de recoupement entre circulation 2 CMP et circulation étage 1 1 U Porte de recoupement entre circulation addicto et circulation étage 1 1 U = 2 U Localisation : NIVEAU R+2 Localisation : Porte de recoupement entre circulation CS2R 2 et circulation étage 2, Porte de recoupement entre circulation étage 2 et circulation RE-PAIRE Porte de recoupement entre circulation CS2R 2 et circulation étage 2 1 U Porte de recoupement entre circulation étage 2 et circulation RE-PAIRE 1 U = 2 U Localisation : NIVEAU R+3 Localisation : Porte de recoupement entre zone d'attente et circulation étage 3 Porte de recoupement entre zone d'attente et circulation étage 3 1 U = 1 U 10 U				
(Z)		U	10	€	€
08.1.8	BLOC-PORTE VA-ET-VIENT PARE-FLAMME ou COUPE-FEU - PAREMENT STRATIFIE Fourniture et pose de bloc-porte formant ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier, bénéficiant d'un affaiblissement acoustique certifié par procès verbal nominatif. - Portes planes intérieures en conformité aux normes NF P en vigueur. - Dimensions des vantaux en respect de la norme NF P 20-101. HUISSERIE - Huisserie en bois dur raboté à peindre, avec certificat PEFC ou FSC raboté, en profil "traditionnel" avec couvre-joints 2 faces pour pose en embrasures de maçonnerie, ou "à recouvrement" pour reprise de cloisonnement d'épaisseur selon indications dans les articles ci-dessous. - Feuillure pour mise en place de charnière double action, et rainurée permettant la mise en place des joints. - Avec rainure permettant la mise en place des joints. - Scellement en pieds par talons de 30 mm. - 3 charnières double ou simple action (suivant indication à l'article) lame de 150 mm. - Ferme-porte en conformité EN 1154. - L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries et bâtis bois. VANTAIL - Simple ou doubles symétriques par rapport au plan médian de fermeture et asymétriques, du type "Ame pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embranchement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité, ou par âme composite hétérogène à stabilité garantie en ambiance différentielle, pour une épaisseur totale de 40 à 42mm. - Vantail sans contre-feuillure pour porte va-et-vient. - Parements 2 faces par fibre de bois dur. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Butée de porte chevillée contre parois (cloison plaque de plâtre ou maçonnerie) avec fixation invisible et couronne butoir élastomère. - Réglages et mise en jeux après pose des revêtements de sols. - Joints isophoniques périphériques et seuils suisse au droit des portes acoustiques suivant nécessité. - Détalonnage des porte si nécessaire (suivant indication du lot Ventilation)				

Edition du 10/07/2026

Page 26/92

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.8.1	OCULUS - Vitrage conforme aux exigences définies par le programme de sécurité, de protection incendie, bénéficiant d'un classement de performance certifié par procès verbal d'essais du CSTB, et conforme aux normes NF B 32-500 "verre de sécurité", NF P 78-304 "verre trempé" et éventuellement à la norme NF P 78-303 "verre feuilleté". - Mise en œuvre conforme à celle décrite dans les procès verbaux d'homologation, en dimensions comprises dans le "domaine de validité" des P.V. - Pose en respect des degré coupe feu demandés - Pose et localisation selon détail architecte -Y compris tous détails d'assemblage pour respect de l'affaiblissement acoustique JOINTS - Joints gainés thermogonflants collés en usine en rainure d'huissérie et sous bourrelets. QUINCAILLERIE : - Poignée 2 faces demi-lune (demi-cercle) en aluminium anodisé en tube rond de Ø 30 mm. FINITION - Huisseries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". - Vantail avec parements stratifiés. DIMENSIONS - L'ensemble des cotes de blocs-portes sont données en dimensions nominales de vantaux, avec la largeur pour première cote. ACCESSIBILITE HANDICAPEE - L'ensemble des portes, équipées ou non de ferme-porte, devront avoir une résistance à l'ouverture inférieure à 50 N. - Les positions des commandes doivent être situées entre 90cm et 130cm du sol et à plus de 40cm d'un angle rentrant. BLOC-PORTE 2 VTX VA-ET-VIENT DE (0.93+0.53) x 2.04m ht + OCULUS - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100mm Fourniture et pose de bloc-porte à 2 vantaux de (0.93+0.53) x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huissérie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique) : $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$ - 1 oculus de 0.20 x 0.80 m ht sur vantail principal. - Compris ferme porte. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC Localisation : Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du RDC Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du RDC1 U Localisation : NIVEAU R+1 Localisation : Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+1 Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+11 U Localisation : NIVEAU R+2 Localisation : Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+2 Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+21 U Localisation : NIVEAU R+3 Localisation : Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+3 Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+31 U (Z)				
08.1.9	FOURNITURE ET POSE D'HUISSERIE SEUL - A PEINDRE Fourniture et pose d'huissérie formant dormant, comprenant : HUISSERIES - Huissérie en bois dur raboté à peindre, en profil "traditionnel" avec couvre-joints 2 faces ou "à recouvrement" pour reprise de cloisonnement ou mur maçonnée. - Rainuré permettant la mise en place des joints. - Feuillure pour vantaux affleurants, en dimensions standardisées normalisées. - Scellement en pieds avec fixations adaptées. - Paumelles en nombre suffisant avec bague laiton. - Boite à gâche et gâche avec empennage de serrure.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries et bâtis bois. <u>FINITION</u> - Huisseries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". NOTA : Seul la fourniture et pose d'huisserie est prévue au présent article, les vantaux et équipements associés sont à la charge du Maître d'Ouvrage et posés dans une autre phase de travaux.				
08.1.9.1	FOURNITURE ET POSE D'HUISSERIE SEULE DE 1.05 x 2.10 m ht / Cloison 100 mm Fourniture et pose d'huisserie seule de 1.05 x 2.10 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huisserie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : RDC BAS : Localisation : <i>Porte entre local vacant 3 et local aménagement hors projet OUEST, Porte entre local aménagement hors projet OUEST et local vacant 4</i> Porte entre local vacant 3 et local aménagement hors projet OUEST 1 U Porte entre local aménagement hors projet OUEST et local vacant 4 1 U =		2 U		
		U	2	€	€
08.1.10	PROTECTION INOX RAPPORTEE SUR PORTE Fourniture et mise en place de protection inox sur vantail âme pleine comprenant: - Profil plinthe formant protection 2 faces des bas de vantaux. (2 faces et recouvrement du chant) - Plaques de propreté de 0.50m ht environ collées ou vissées sur faces du vantail - L'ensemble en acier inoxydable en habillage de vantaux 42mm d'épaisseur env. - Adaptation et/ou renfort éventuel des paumelles si nécessaire.				
08.1.10.1	PROTECTION INOX RAPPORTEE SUR 2 FACES DE 0.93 + 0.53m - Bloc porte 2 vantaux Suivant généralités ci-avant Métré: Compté à l'unité de vantail Localisation : AU DROIT DES BLOCS-PORTE DE RECOUPEMENT DE CIRCULATION Reprendre pos. 08.1.2.5 : Z*2vtx = 8 U Reprendre pos. 08.1.8.1 : Z*2vtx = 8 U Reprendre pos. 08.1.7.2 : Z*2vtx = 20 U =		36 U		
		U	36	€	€
08.1.11	TRAPPES D'ACCES GAINES TECHNIQUES VERTICALES Fourniture et pose de trappe verticale d'accès aux gaines techniques bénéficiant d'un degré de résistance au feu certifié par procès verbal nominatif et comprenant notamment : <u>CADRE DORMANT :</u> - Bois raboté à peindre, en profil "traditionnel" avec couvre-joints de finition ou "à dégorgement" pour reprise de cloisonnement ou de profil adapté pour incorporation en plafonnement. - Avec rainure permettant la mise en place des joints. - Feuillurée pour vantaux affleurants. - Paumelles en nombre suffisant. - Boite à gâche et gâche avec empennage de serrure. <u>PANNEAU :</u> - Simple battant du type "Ame pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embrèvement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité, ou par âme composite hétérogène à stabilité garantie en ambiance différentielle, pour une épaisseur totale de 40 à 41 mm. - Parements 2 faces par fibre de bois dur qualité à peindre ou prépeinte. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Réglares et mise en jeux après pose.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.11.1	<u>JOINTS :</u> - Joints coupe-feu et isophonique en feuillure d'huissierie du type à lèvres en caoutchouc polychloroprène ignifugé qualité M1, 4 cotés. <u>SERRURE :</u> - Serrure à mortaiser du type "batteuse à mortaiser" avec fouillot carré ou triangulaire et rosace laiton 1 face. <u>AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE :</u> - Rw + C > 32 dB <u>FINITION</u> - Huisseries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". - Vantail (1 face) : prêts à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". TRAPPE DE VISITE VERTICALE DE 0.40 x 0.40m - CF 1h / Cloison 100 mm - Rw + C > 32 dB Suivant généralités précédentes, avec : - Trappe médium à 1 vantail de 0.40 x 0.40 ml ht, - Huisserie à recouvrement pour pose dans cloison plaque de plâtre de 100 mm env. - Stabilité au feu : Coupe-Feu 1 h Localisation : NIVEAU RDC Localisation : Sanitaires visiteurs (x2) sanitaires visiteurs (x2) 1+1 = 2 U Localisation : NIVEAU R+1 Localisation : Sanitaires personnelles, sanitaires visiteurs sanitaires personnelles 1 U sanitaires visiteurs 1 U = 2 U Localisation : NIVEAU R+2 Localisation : Sanitaires personnelles, sanitaires visiteurs sanitaires personnelles 1 U sanitaires visiteurs 1 U = 2 U Localisation : NIVEAU R+3 Localisation : Sanitaires personnelles, sanitaires visiteurs sanitaires personnelles 1 U sanitaires visiteurs 1 U = 2 U = 8 U				
		U	8	€	€
08.1.11.2	TRAPPE DE VISITE VERTICALE DE 0.40 x 0.40m - CF 1/2h / Cloison 100 mm - Rw + C > 32 dB Suivant généralités précédentes, avec : - Trappe médium à 1 vantail de 0.40 x 0.40 ml ht, - Huisserie à recouvrement pour pose dans cloison plaque de plâtre de 100 mm env. - Stabilité au feu : Coupe-Feu 1/2h Localisation : Localisation : NIVEAU RDC BAS Localisation : Sanitaires (x4) sanitaires 1+1+1+1 = 4 U Localisation : NIVEAU RDC Localisation : Bureau entretien 2, salle de détente PFR-UTDT, Consultation 8-6-4-3-2, Sanitaires Personnelles (x2), deliverance 2, secrétariat accueil, sanitaires visiteurs, salle de détente, consultation 3 et 4, rangement, sanitaires visiteurs (x2), circulation interface bureau entretien 2 1 U salle de détente PFR-UTDT 1 U				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Consultations 8-6-4-3-2 1+1+1+1+1 = 5 U Sanitaires personnelles (x2) 1+1 = 2 U deliverance 2 1 U secreteriat accueil 1 U sanitaires visiteurs 1 U salle de détente 1 U consultation 3 et 4 1+1 = 2 U rangement 1 U sanitaires visiteurs 1+1 = 2 U circulation interface 1 U = 19 U Localisation : NIVEAU R+1 Localisation : Espace attente, Bureau 10-8-5-3-1-4, sanitaires personnelles (x3), bureau IDE, Accueil secrétariat CMP, Bureau relax, Bureau polyvalent 1-2, Sanitaires visiteurs (x1), Réunion commune Addicto - CRIAVS, Médiation cuisine, Espace détente patients, Bureau médecin, Sanitaires espace attente 1 U Bureau 10-8-5-3-1-4 1+1+1+1+1+1 = 6 U Sanitaires personnelles (x3) 1+1+1 = 3 U Bureau IDE 1 U Accueil secreteriat CMP 1 U Bureau relax 1 U Bureau polyvalent 1-2 1+1 = 2 U Sanitaires visiteurs (x1) 1 U Réunion commune Addicto - CRIAVS 1 U Médiation cuisine 1 U Espace détente patients 1 U Bureau médecin 1 U Sanitaires 1 U = 21 U Localisation : NIVEAU R+2 Localisation : Espace attente, salle de groupe 4, consultation 8-9-6-4-3-1, sanitaires visiteurs (x3), salle de soins, sanitaires personnelles (x3), bureau IDE, Bureau consultation 1-2, Bureau 1 et 2 Loire A2D espace attente 1 U salle de groupe 4 1 U consultation 8-9-6-4-3-1 1+1+1+1+1+1 = 6 U Sanitaires visiteurs (x3) 1+1+1 = 3 U salle de soins 1 U sanitaires personnelles (x3) 1+1+1 = 3 U bureau IDE 1 U Bureau consultation 1-2 1+1 = 2 U Bureau 1 et 2 Loire A2D 1+1 = 2 U = 20 U Localisation : NIVEAU R+3 Localisation : Local ménage, Bureau 6 médecin 2, Bureau 4 Neuro Psy1, Bureau 2 cadres, Bureau 1 médecin 1, Bureau entretien 1, Circulation commune, Bureau 13 secrétariat, salle de réunion, Bureau 16 Pharma. Examen, Sanitaires personnelles (x1), Sanitaires visiteurs (x1), Circulation étage 3 local ménage 1 U				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Bureau 6 médecin 2 1 U Bureau 4 Neuro Psy 1 1 U Bureau 2 cadres 1 U Bureau 1 medecin 1 1 U Bureau entretien 1 1 U Circulation commune 1 U Bureau 13 secreteriat 1 U Salle de réunion 1 U Bureau 16 Pharma. Examen 1 U Sanitaires personnelles (x1) 1 U Sanitaires visiteurs (x1) 1 U Circulation étage 3 1 U = 13 U = 77 U				
		U	77	€	€
08.1.11.3	TRAPPE DE VISITE VERTICALE DE 1.00 x 0.80m - CF 1/2h / Cloison 100 mm - Rw + C > 32 dB Suivant généralités précédentes, avec : - Trappe médium à 1 vantail de 1.00 x 0.80 ml ht, - Huisserie à recouvrement pour pose dans cloison brique terre cuite de 100 mm. - Stabilité au feu : Coupe-Feu 1/2h Localisation : COMBLES Localisation : Dans gaine de désenfumage				
			1 U		
		U	1	€	€
08.1.11.4	TRAPPE DE VISITE VERTICALE DE 0.80 x 0.80m - CF 1/2h / Cloison 100 mm Suivant généralités précédentes, avec : - Trappe médium à 1 vantail de 0.80 x 0.80 ml ht, - Huisserie à recouvrement pour pose dans cloison brique terre cuite de 100 mm. - Stabilité au feu : Coupe-Feu 1/2h Localisation : COMBLES Localisation : Dans gaine de désenfumage				
			1 U		
		U	1	€	€
08.1.11.5	TRAPPE DE VISITE VERTICALE DE 0.40 x 0.40m - CF 1/2h / Cloison 100 mm - Rw + C > 32 dB Suivant généralités précédentes, avec : - Trappe médium à 1 vantail de 0.40 x 0.40 ml ht, - Huisserie à recouvrement pour pose dans cloison plaque de plâtre de 100 mm env. - Stabilité au feu : Coupe-Feu 1/2h Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : A DEFINIR EN COURS DE CHANTIER				
			50 U		
		U	50	€	€
08.1.12	TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES (à peindre) Fourniture et mise en oeuvre de trappe d'accès aux combles, formant ensemble "dormant et vantail", ferré et ajusté en atelier, et comprenant:				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.12.1	HUISSERIE - Bois raboté à peindre, avec couvre-joints de finition, fixé en ossature de plafond ou entre embrasure maçonnerie. - Avec rainure permettant la mise en place des joints. - Feuilluré pour vantaux affleurants. - Ebrasement côté combles pour arrêt d'isolation.				
	VANTAIL - Simple battant de type "âme pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embrèvement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité et complément d'isolation, ou par âme composite hétérogène, à stabilité garantie en ambiance différentielle. - Parements 2 faces par fibre de bois dur qualité à peindre. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Réglages et mise en jeux après pose.				
	JOINTS - Joints isophonique en feuillure d'huissérie du type à lèvres en caoutchouc polychloroprène ignifugé qualité M1, 4 cotés.				
	SERRURE - Serrure à mortaiser du type "batteuse" avec fouillot carré et rosace chromée 1 face.				
	FINITION - Peinture de finition 1 face sur trappe (huissérie+vantail) à la charge du lot "PLATRERIE-PEINTURE".				
08.1.12.1	TRAPPE DE VISITE HORIZONTALE DE 0.50 x 0.50m - CF1/2h Suivant généralités précédentes, avec : - Trappe médium à 1 vantail de 0.50 x 0.50 ml HT, - Huissérie à recouvrement pour pose dans plafond, - Stabilité au feu : CF 1/2h cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : <i>Suivant besoins du BET Fluide en cours de chantier</i>		15 U		
		U	15	€	€
08.1.13	INCIDENCE POUR CONTROLE D'ACCES				
08.1.13.1	INCIDENCE POUR FOURNITURE ET POSE DE SERRURE ELECTRIQUE DE SECURITE Incidence financière pour fourniture et pose de serrure à contrôle de béquille, en remplacement des prestations prévu en base dans les articles de bloc-portes ci-avant. et conforme à la norme NFS 61-937 en 12-24 Vcc. Déverrouillage sous tension depuis lecteur de badge et/ou clavier. - Compris ensemble des sujétions pour une parfaite coordination avec l'Électricien de l'opération (les entreprises sont conjointes et solidaires dans la bonne réalisation de la prestation) <u>Prestation de base</u> : - Bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. <u>Prestation de remplacement</u> : - Fourniture et pose de serrure motorisé à contrôle de béquille, - Fourniture et pose de ventouses ou gâche normalisées adaptés aux système de contrôle d'accès. - Adaptation éventuelles des béquilles et garnitures. - Raccordement des serrures électrique, compris câblages encastrés, attente avec 3.00ml de mou - Toutes sujétions de fourniture et de pose suivant prescription du fabricant <u>LIMITES DE PRESTATIONS</u> : - Les alimentations au droit des portes seront réalisé par l'Électricien - La fourniture et pose des lecteurs de badge et claviers sont à la charge de l'Électricien Localisation : NIVEAU RDC BAS : Localisation : Local info				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.13.2	local info 1 U = 1 U Localisation : NIVEAU RDC : Localisation : pharmacie, coffres pharmacie1 U coffres1 U = 2 U = 3 U				
		U	3	€	€
08.1.13.2	PLUS-VALUE POUR GACHE ELECTRIQUE INTEGREE Plus-value sur les articles ci-avant pour la fourniture et le remplacement d'une gâche standard par une gâche électrique du type "à contact stationnaire" avec simple empennage, à larder, et permettant : - Déverrouillage de la porte par lecteur badge - Ouverture par poussée manuelle immédiate ou différée, avec verrouillage automatique après fermeture du vantail. Prestation comprenant notamment : - la fourniture et mise en oeuvre de la serrure à gâche électrique 1 points - le remplacement du cylindre par un demi cylindre au profil européen NOTA // La ligne d'alimentation devra être mise en place, non apparente intégrée dans les profils de menuiserie, compris percements, passage de câble au travers d'ouvrage de nature divers, et branchements nécessaire pour la mise en service du système. - La comptabilité des gâches avec le système d'ouverture centralisé SSI est à la charge de l'Électricien Limites de prestation : Lecteur vigik sur porte Fourniture des lecteurs..... lot Électricité Incorporation lecteur lot MENUISERIESINTERIEURES au présent article Gâche électrique Fourniture de la gâche électrique lot MENUISERIESINTERIEURES au présent article Incorporation et pose de la gâche électrique lot MENUISERIESINTERIEURES au présent article Incorporation liaison gâche dans menuiserie lot MENUISERIESINTERIEURES au présent article INCIDENCE FINANCIERE A CHIFFRER ET A INTEGRER IMPERATIVEMENT DE LA MONTANT GLOBAL DE L'OFFRE Cette incidence financière n'est pas une P.S.E. (Prestations Supplémentaires Éventuelles ou Option) Localisation : NIVEAU RDC : Localisation : Accès cage d'escalier EST, Porte de recoupement entre circulation RDC haut et circulation interface, Porte de recoupement entre circulation interface et circulation UTDT, Porte de recoupement entre circulation UTDT et circulation PFR, Accès cage d'escalier OUEST depuis circulation RDC haut, Accès cage d'escalier EST depuis circulation RDC haut, local info, Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du RDC cage escalier EST1 U Porte de recoup. entre circ. RDC haut et circ. inter.1 U Porte de rec. entre circ. inter. et circ. UTDT1 U Porte de rec. entre circ. UTDT et circ. PFR1 U Accès cage escalier OUEST depuis circ. RDC haut1 U Accès cage d'escalier EST depuis circ. RDC haut1 U Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du RDC1 U local info1 U =8 U Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Accès cage d'escalier EST, Porte de recoupement entre circulation 2 CMP et circulation étage 1, Porte de recoupement entre circulation addicto et circulation étage 1, Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+1, Accès cage d'escalier OUEST depuis circulation ETAGE 1, Accès cage d'escalier EST depuis circulation étage 1, Porte de recoupement entre circulation étage 1 et zone attente, Porte de recoupement entre circulation étage 1 et circulation GRIAVS, Porte de recoupement entre circulation étage 1 et circulation étage 1				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	cage escalier EST1 U Porte de recoupement entre circulation 2 CMP et circulation étage 11 U Porte de recoupement entre circulation addicto et circulation étage 11 U Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+11 U Accès cage escalier OUEST depuis circ. étage 11 U Accès cage d'escalier EST depuis circ. étage 11 U Porte de recoupement entre circulation étage 1 et zone attente1 U Porte de recoupement entre circulation étage 1 et circulation GRIAVS1 U Porte de recoupement entre circulation étage 1 et circulation étage 11 U =9 U				
	Localisation : NIVEAU R+2 : Localisation : Accès cage d'escalier EST (x2), Porte de recoupement entre circulation CS2R 2 et circulation étage 2, Porte de recoupement entre circulation étage 2 et circulation RE-PAIRE, Accès cage d'escalier depuis circulation ETAGE 2 (x2), Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+2 cage escalier EST (x2)1+1 =2 U Porte de recoupement entre circulation CS2R 2 et circulation étage 21 U Porte de recoupement entre circulation étage 2 et circulation RE-PAIRE1 U Accès cage escalier depuis circ. étage 2 1+1 =2 U Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+21 U =7 U				
	Localisation : NIVEAU R+3 Localisation : Accès cage escalier EST au R+3, Porte de recoupement entre zone d'attente et circulation étage 3, Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+3, Accès cage d'escalier depuis circulation ETAGE 3 (x2), local techn. 3, porte accès au combles Accès cage escalier EST au R+31 U Porte de recoupement entre zone d'attente et circulation étage 31 U Porte d'accès futur accès à la zone non traité à l'OUEST du R+31 U Accès cage escalier depuis circ. étage 3 1+1 =2 U local techn. 31 U acces combles1 U =7 U =				
			31 U		
		U	31	€	€

BLOCS-PORTES & TRAPPES

Total H.T. : €

08.2 CHÂSSIS VITRES & OCCULTATIONS INTERIEURS

08.2.1 CHASSIS VITRES FIXE INTERIEURS PARE-FLAMME ou COUPE-FEU - A PEINDRE

Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois vitrés, bénéficiant d'un degré de résistance au feu, et d'un affaiblissement acoustique certifié par procès verbal nominatif, comprenant :
MENUISERIE

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.2.1.1	- Cadre dormant en bois dur feuilluré, rainuré, pour profil du type "traditionnel" pour reprise de cloisonnement ou/et mur maçonné. - Feuillure permettant la mise en place de vitrage sous parcloles avec mastic et/ou joints. - Arêtes chanfreinées. - Assemblage des profils montants et traverses, "à épaulements et réavancements sur 2 parements". - Toutes sujétions pour respect du degré Pare-Flamme ou Coupe-Feu demandé. VITRAGE COUPE-FEU ou PARE-FLAMME - Vitrage assurant la fonction Coupe-Feu ou Pare-Flamme 1/2h bénéficiant d'un Avis Technique en cours de validité et, ayant fait l'objet d'un procès verbal d'essais du CSTB. - Compris toutes sujétions de pose en respect des dimensions maximales admissibles de mise en œuvre. COUVRE-JOINT Couvre-joint sur les 2 faces de dimensions adaptés de même essence que l'huiserie. FERRAGE - Happes ou pattes de fixation protégées contre la corrosion. - Les dimensions, le nombre et le mode de fixation devront être choisis en fonction des efforts qui les sollicitent. FINITION - Huiserie livrée prête à recevoir un vernis de finition à la charge du lot "PLATRERIE-PEINTURE". CHÂSSIS VITRE FIXE DE 0.40 x 2.08m ht - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm Fourniture et pose d'un châssis vitré, prestation comprenant : - Cadre dormant pour pose dans cloisonnement en plaque de plâtre de 100 mm d'épaisseur. - 1 châssis vitré fixe, formant 1 volume verrier. - Vitrage feuilleté - Degré de résistance au feu : PF 1/2h - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC : Localisation : Salle de réunion commune interface UTDT, pharmacie, consultation 11, secrétariat accueil Salle de réunion commune interface UTDT1 U pharmacie1 U consultation 111 U secreteriat accueil1 U =4 U Localisation : NIVEAU R+1 Localisation : Circulations 2 CMP circulations 2 CMP1 U Localisation : NIVEAU R+2 Localisation : Circulation RE-PAIRE circulation re-paire1 U =6 U (Z) U6€€				
08.2.1.2	CHÂSSIS VITRE FIXE DE 0.40 x 2.08m ht - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm / Contre porte Fourniture et pose d'un châssis vitré, prestation comprenant : - Cadre dormant pour pose dans cloisonnement en plaque de plâtre de 100 mm d'épaisseur. - 1 châssis vitré fixe, formant 1 volume verrier adossé à une porte (porte compté séparément) - Vitrage feuilleté - Degré de résistance au feu : PF 1/2h - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU RDC : Localisation : Accueil bat. 26, Consultation 1 à 4, Secrétariat accueil, salle d'attente, délivrance 1 à 3, SAS consultation, consultations 1 à 10, bureau medecin 1, Bureau entretien 2 et 3, Salle de détente PFR - UTDT, Salle de soins, salle de détente, bureau infirmier				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	accueil bat. 26 1 U consultations 1 à 4 1+1+1+1 = 4 U secreteriat accueil 1+1 = 2 U salle d'attente 2 U délivrance 1 à 3 1+1+1 = 3 U SAS consultations 1 U Consultations 1 à 10 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 10 U Bureau medecin 1 1 U Bureau entretien 2 et 3 1+1 = 2 U salle de detente PFR - UTD 1 U salle de soins 1 U salle de detente 1 U bureau infirmier 1 U = 30 U Localisation : NIVEAU R+1 Localisation : Circulations 1 CMP, SAS CMP 1, SAS CMP 2, Circulations 2 CMP, Circulations 4 CMP, Circulation addicto circulations 1 CMP 14 U SAS CMP 1 2 U SAS CMP 2 2 U circulations 2 CMP 10 U Circulations 4 CMP 7 U circulation addicto 10 U = 45 U Localisation : NIVEAU R+2 Localisation : Circulations CS2R 1, Circulations CS2R 2, Circulation RE-PAIRE, Circulation CS2R Circulations CS2R 1 11 U Circulations CS2R 2 7 U circulation re-paire 4 U circulation CS2R 4 U = 26 U Localisation : NIVEAU R+3 Localisation : Circulations service mobile 3, Circulations service mobile 2, Circulations service mobile 1 Circulations service mobile 3 8 U Circulations service mobile 2 10 U Circulations service mobile 1 4 U = 22 U = 123 U				
(Z)		U	123	€	€
08.2.1.3	CHÂSSIS VITRE FIXE DE 0.80 x 2.08m ht - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm / Contre porte Fourniture et pose d'un châssis vitré, prestation comprenant : - Cadre dormant pour pose dans cloisonnement en plaque de plâtre de 100 mm d'épaisseur. - 1 châssis vitré fixe, formant 1 volume verrier adossé à une porte (porte compté séparément) - Vitrage feuilleté. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): $Rw+C (RA) \geq 38 \text{ dB}$. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Circulation 2 CMP Circulation 2 CMP				
(Z)		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.2.1.4	CHÂSSIS VITRE FIXE DE 0.90 x 2.08m ht - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm / Contre porte Fourniture et pose d'un châssis vitré, prestation comprenant : - Cadre dormant pour pose dans cloisonnement en plaque de plâtre de 100 mm d'épaisseur. - 1 châssis vitré fixe, formant 1 volume verrier adossé à une porte (porte compté séparément) - Vitrage feuilleté. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): $Rw+C (RA) \geq 38$ dB. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Bureau des entrées Bureau des entrées		1 U		
(Z)		U	1	€	€
08.2.1.5	CHÂSSIS VITRE FIXE DE 1.20 x 2.08m ht - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm Fourniture et pose d'un châssis vitré, prestation comprenant : - Cadre dormant pour pose dans cloisonnement en plaque de plâtre de 100 mm d'épaisseur. - 1 châssis vitré fixe, formant 1 volume verrier adossé à une porte (porte compté séparément) - Vitrage feuilleté. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): $Rw+C (RA) \geq 38$ dB. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Circulation étage 1, circulation addicto Circulation étage 11 U circulation addicto1 U = 2 U		2 U		
(Z)		U	2	€	€
08.2.1.6	CHÂSSIS VITRE FIXE DE 1.40 x 2.08m ht - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm Fourniture et pose d'un châssis vitré, prestation comprenant : - Cadre dormant pour pose dans cloisonnement en plaque de plâtre de 100 mm d'épaisseur. - 1 châssis vitré fixe, formant 1 volume verrier adossé à une porte (porte compté séparément) - Vitrage feuilleté. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): $Rw+C (RA) \geq 38$ dB. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Circulation étage 1, circulation addicto Circulation étage 11 U circulation addicto4 U = 5 U		5 U		
(Z)		U	5	€	€
08.2.1.7	CHÂSSIS VITRE FIXE DE 1.80 x 2.08m ht - PF 1/2h - 38 dB / Cloison 100 mm				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Fourniture et pose d'un châssis vitré, prestation comprenant : - Cadre dormant pour pose dans cloisonnement en plaque de plâtre de 100 mm d'épaisseur. - 1 châssis vitré fixe, formant 1 volume verrier. - Vitrage feuilleté. - Degré de résistance au feu : PF 1/2h - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): $Rw+C (RA) \geq 38$ dB. - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : NIVEAU R+1 : Localisation : Circulation 2 CMP, circulation addicto Circulation 2 CMP 1 U circulation addicto 1 U = 2 U		2	€	€
08.2.2	STORE VENITIEN INTERIEUR A LAMES ALUMINIUM DE PROTECTION VISUELLE Fourniture et pose de store vénitien intérieur à lames en aluminium, incorporés dans le double vitrage des châssis intérieurs Prestations comprenant : STORE VENITIEN INTEGRE : - Caisson intégrant le mécanisme de commande. - Fixation sous traverse haute du châssis - Tablier constitué de lames horizontales en aluminium et lame finale profilée recevant le mécanisme. - Lames de largeur suivant espace disponible. - Mécanisme d'orientation des lames complet. - Manœuvre pour orientation par bouton incorporé dans montant. - Système de guidage vertical. - Compris toutes sujétions pour sortie des commandes de store. - Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. - Toutes sujétions d'exécution et détails de mise en oeuvre suivant prescription du fabricant. -COLORIS : Au choix de l'Architecte -CLASSEMENT : M1				
08.2.2.1	STORE INTERIEUR DE 1.50 x 0.90 à 1.30 m ht env. Suivant généralités précédentes. Store décomposé en 2 modules : - 1 stores de 0.80 x 1.30 m ht -1 store de 0.70 x 0.90 m ht environ Localisation : SUR CHASSIS VITRE DES GUICHETS		4	€	€
08.2.2.2	STORE INTERIEUR DE 0.40 x 2.08m ht env. Suivant généralités précédentes. Localisation : ENSEMBLE DES CHASSIS VITRES CI-DESSUS Reprendre pos. 08.2.1.1 : Z = 6 U Reprendre pos. 08.2.1.2 : Z = 123 U = 129 U		129	€	€
08.2.2.3	STORE INTERIEUR DE 0.80 x 2.08 m ht env. Suivant généralités précédentes. Localisation : ENSEMBLE DES CHASSIS VITRES CI-DESSUS Reprendre pos. 08.2.1.3 : Z =		1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.2.2.4	STORE INTERIEUR DE 0.90 x 2.08 m ht env. Suivant généralités précédentes. Localisation : <i>ENSEMBLE DES CHASSIS VITRES CI-DESSUS</i> Reprendre pos. 08.2.1.4 : Z =		1 U		
		U	1	€	€
08.2.2.5	STORE INTERIEUR DE 1.20 x 2.08 m ht env. Suivant généralités précédentes. Localisation : <i>ENSEMBLE DES CHASSIS VITRES CI-DESSUS</i> Reprendre pos. 08.2.1.5 : Z =		2 U		
		U	2	€	€
08.2.2.6	STORE INTERIEUR DE 1.40 x 2.08 m ht env. Suivant généralités précédentes. Localisation : <i>ENSEMBLE DES CHASSIS VITRES CI-DESSUS</i> Reprendre pos. 08.2.1.6 : Z =		5 U		
		U	5	€	€
08.2.2.7	STORE INTERIEUR DE 1.80 x 2.08m ht env. Suivant généralités précédentes. Localisation : <i>ENSEMBLE DES CHASSIS VITRES CI-DESSUS</i> Reprendre pos. 08.2.1.7 : Z = $\frac{2}{1}$ U		2 U		
		U	2	€	€

CHÂSSIS VITRES & OCCULTATIONS INTERIEURS

Total H.T. : _____ €

08.3	<u>PLACARDS</u>	
08.3.1	FACADE DE PLACARD COULISSANTE Fourniture et pose de porte de placard coulissante et comprenant notamment : BATI BOIS 4 FACES: -huissérie bois 4 cotés en sapin traité rabotée de section adaptée -Assemblage par tenons et mortaises renforcé par chevilles métalliques. VANTAUX COULISSANTS : - Constitués de panneaux de particules mélaminé 2 faces de 10mm et ceinturés par un cadre en tôle d'acier galvanisé prélaqué, avec pièces de guidage au sol et par système de roulement à billes en partie haute interdisant tout déraillement. - Revêtements de finition teinte au choix de l'Architecte (minimum 30 coloris). GUIDAGES : - Guidage des vantaux au sol par rail en acier laqué ne retenant pas la poussière. - Rail supérieur en acier laqué pour vantail suspendu. - Compris toutes fixations et accessoires nécessaires. - Teinte RAL au choix de l'architecte pour l'ensemble des pièces des rails. DIMENSIONS : - Données aux nus intérieurs du bâti. SUIVANT PLANS & DETAILS DE L'ARCHITECTE	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.3.1.1	FACADE DE PLACARD COULISSANTE DE 2VTX. DE 1.15 à 1.20 x 2.50 m ht environ Réalisation suivant étude Entreprise, prescriptions ci-avant et directives de l'Architecte Localisation : NIVEAU RDC <i>Placard dans secrétariat BAT 26</i>		2 U		
(Z)		U	2	€	€
08.3.1.2	FACADE DE PLACARD COULISSANTE DE 2VTX. DE 1.25 à 1.30 x 2.50 m ht environ Réalisation suivant étude Entreprise, prescriptions ci-avant et directives de l'Architecte Localisation : NIVEAU RDC <i>Placards dans accueil bâtiment 26</i>		2 U		
(Z)		U	2	€	€
08.3.1.3	FACADE DE PLACARD COULISSANTE DE 2VTX. DE 1.40 à 1.50 x 2.50 m ht environ Réalisation suivant étude Entreprise, prescriptions ci-avant et directives de l'Architecte Localisation : NIVEAU RDC : <i>Placards dans accueil bâtiment 26</i>		2 U		
(Z)		U	2	€	€
08.3.1.4	FACADE DE PLACARD COULISSANTE DE 2VTX. DE 1.75 x 2.50 m ht environ Réalisation suivant étude Entreprise, prescriptions ci-avant et directives de l'Architecte Localisation : NIVEAU RDC <i>Placard dans Secrétariat bâtiment 26</i>		1 U		
(Z)		U	1	€	€
08.3.2	BLOC-PORTE A AME PLEINE - PAREMENT A PEINDRE Fourniture et pose de bloc-porte formant ensemble dormant et vantail, ferré et ajusté en atelier, comprenant : - Portes planes intérieures en conformité aux normes NF P en vigueur. - Dimensions des vantaux en respect de la norme NF P 20-101. <u>HUISSERIES</u> - Huisserie en bois dur raboté à peindre, en profil "traditionnel" avec couvre-joints 2 faces ou "à recouvrement" pour reprise de cloisonnement ou mur maçonnée. - Rainuré permettant la mise en place des joints. - Feuillure pour vantaux affleurants, en dimensions standardisées normalisées. - Scellement en pieds avec fixations adaptées. - Paumelles en nombre suffisant avec bague laiton. - Boîte à gâche et gâche avec empennage de serrure. - L'ensemble en conformité des règles professionnelles pour la fabrication et recommandations de mise en œuvre des huisseries et bâtis bois. <u>VANTAUX</u> - Simple ou doubles symétriques par rapport au plan médian de fermeture et asymétriques, du type "Ame pleine" avec alaises 4 cotés en bois dur assemblées sur languette d'embranchement, et composé par assemblage de panneaux dérivés du bois de forte densité, ou par âme composite hétérogène à stabilité garantie en ambiance différentielle, pour une épaisseur totale de 40 à 42mm. - Vantail avec contre-feuillure pour recouvrement de l'huisserie. - Parements 2 faces par fibre de bois dur. - Paumelles, branche femelle avec bague laiton. - Réglages et mise en jeux après pose des revêtements de sols. - Détalonnage des porte si nécessaire (suivant indication du lot Ventilation)				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.3.2.1	<u>JOINTS</u> - Joints isophonique en rainure d'huissérie du type à lèvres ou tubulaire en caoutchouc siliconé sur queue de sapin mis en place en rainure d'huissérie. - Joint en rainure basse de vantail.				
	<u>SERRURE</u> - Type bec de cane à larder, certifiée NF, avec fouillot carré, à ressorts renforcés et : Soit: - bec de cane simple Soit: - bec de cane et pêne dormant 1/2 tour à clé. Soit: - bec de cane et pêne dormant à condamnation avec fouillot carré, bouton de condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant "libre/occupé". Soit: - bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - L'ensemble des cylindres de sûreté devra comprendre les incidences d'une installation sur combinaison suivant article de généralité ci-avant.				
	<u>GARNITURES</u> - Ensemble garnitures à béquilles simple ou double sur rosettes ou plaques assorties. - Butée de porte chevillée au sol ou en parois avec fixation invisible et couronne butoir élastomère.				
	<u>FINITION</u> - Huisseries livrées prêtes à recevoir une finition par peinture ou vernis par le titulaire du lot "PLATRERIE - PEINTURE". - Vantail avec parements stratifiés.				
	<u>DIMENSIONS</u> - L'ensemble des cotes de blocs-portes sont données en dimensions nominales de vantaux, avec la largeur pour première cote.				
	<u>ACCESSIBILITE HANDICAPEE</u> - L'ensemble des portes, équipées ou non de ferme-porte, devront avoir une résistance à l'ouverture inférieure à 50 N. - Les positions des commandes doivent être situées entre 90cm et 130cm du sol et à plus de 40cm d'un angle rentrant.				
	BLOC-PORTE 1 VTL DE 0.93 x 2.04m ht - A CYLINDRE / Cloison 100mm - PLACARD Fourniture et pose de bloc-porte à 1 vantail de 0.93 x 2.04 m ht suivant généralités ci-avant et comprenant : - Huissérie pour pose dans cloison d'épaisseur 100 mm environ. - Serrure : bec de cane et pêne dormant à cylindre avec barillet à profil européen à entrée de clé extérieure et bouton moleté intérieur. - Béquille simple - Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Localisation : SUIVANT demande MO du 16/06/2026 R+1 : PROVISION suivant mail				
		6 U			
	Localisation : NIVEAU R+2 Salle de groupe 4, salle de groupe 3, salle de groupe 2, salle de groupe famille & réunion, salle de groupe 1, salle de groupe 2				
	salle de groupe 4 salle de groupe 3 salle de groupe 2 salle de groupe famille et réunion salle de groupe 1 salle de groupe 2	1 U 1 U 1 U 1 U 1 U 1 U			
(Z)		= 6 U	12 U		
			U	12	€

	Edition du 10/07/2026	Page 42/92
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.3.4.2	AMENAGEMENT PLACARD COULISSANT DE 1.15 à 1.20 x 2.50m ht Selon prescriptions ci-avant. Localisation : <i>ENSEMBLE DES PLACARDS COULISSANTS CI-AVANT</i> Reprendre pos. 08.3.1.1 : Z =		2 U		
		U	2	€	€
08.3.4.3	AMENAGEMENT PLACARD COULISSANT DE 1.25 à 1.30 x 2.50m ht Selon prescriptions ci-avant. Localisation : <i>ENSEMBLE DES PLACARDS COULISSANTS CI-AVANT</i> Reprendre pos. 08.3.1.2 : Z =		2 U		
		U	2	€	€
08.3.4.4	AMENAGEMENT PLACARD COULISSANT DE 1.40 à 1.50 x 2.50m ht Selon prescriptions ci-avant. Localisation : <i>ENSEMBLE DES PLACARDS CI-AVANT</i> Reprendre pos. 08.3.1.3 : Z =		2 U		
		U	2	€	€
08.3.4.5	AMENAGEMENT PLACARD COULISSANT DE 1.75 x 2.50m ht Selon prescriptions ci-avant. Localisation : <i>ENSEMBLE DES PLACARDS COULISSANTS CI-AVANT</i> Reprendre pos. 08.3.1.4 : Z =		1 U		
		U	1	€	€
PLACARDS					
Total H.T. :				_____ €	
08.4	<u>SIGNALETIQUE INTERIEURE</u>				
08.4.1	NOTA ETUDE GRAPHIQUE ET PLANS D'EXECUTION L'ensemble des prestations décrites ci-dessous sont donnés à titre indicatif. L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans ses prix unitaires une étude graphique et des plans d'exécution plus précis à fournir lors de la consultation.				
08.4.2	SIGNALETIQUE INTERIEUR PAR ADHESIF Réalisation de signalétique par adhésif découpés collé sur support lisses type stratifié, vitré, peints avec mise en place soignée comprenant : - Préparation du support selon prescriptions du fabricant. - Fourniture et mise en œuvre d'un film adhésif de 0.08 à 0.12 mm ép., collé selon prescriptions du fabricant. - Motifs formant décors suivant plans de détail Architecte - Compris arrêt au pourtour et tous détails et sujétions de mise en œuvre.				



Edition du 10/07/2026

Page 43/92

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.4.2.1	ADHESIF SUR BLOC-PORTES "Nom du local" DE 10cm ht Fourniture et pose d'un adhésif numérique en découpe DIMENSIONS : 10 cm ht  Localisation : ENSEMBLE DES LOCAUX HORS VESTIAIRES, SANITAIRES ET DOUCHES A TOUS LES NIVEAUX RDC bas29 URDC Haut59 UEtage 174 UEtage 243 UEtage 339 UCombles9 U =				
			253 U		
		U	253	€	€
08.4.2.2	ADHESIF SUR BLOC-PORTES "Nom du local" DE 5cm ht Fourniture et pose d'un adhésif numérique en découpe DIMENSIONS : 5 cm ht Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : Localisation en cours de chantier				
			20 U		
		U	20	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.4.2.3	ADHESIF SUR BLOC-PORTES "Nom du local + Pictogramme" DE 10cm ht Fourniture et pose d'un adhésif numérique en découpe DIMENSIONS : 10 cm ht  Localisation : ENSEMBLE DES VESTIAIRES, SANITAIRES ET DOUCHES A TOUS LES NIVEAUX RDC Bas Vestiaires4 U WC2 U Douche6 U =12 U Localisation : RDC Haut WC perso4 U WC visiteur4 U =8 U Localisation : Etage 1 WC perso6 U WC visiteur6 U =12 U Localisation : Etage 2 WC perso4 U WC visiteur4 U =8 U Localisation : Etage 3 WC perso2 U WC visiteur2 U =4 U =				
			44 U		
			U	44	€ €

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.4.3	SIGNALETIQUE INTERIEURE PAR PLAQUE DE PLEXIGLAS DE 210 x 148mm ht (Format A5) Fourniture et pose de plaque de plexiglas comprenant : - Plaque de plexiglas d'épaisseur adaptée permettant de l'affichage d'une feuille A5 maximum - Fixation contre bloc-porte bois par collage ou visserie invisible. - Toutes les plaques seront prépercées avec des cuvettes de réceptions de têtes de vis évitant tous éléments saillants. - Toutes sujétions de mise en oeuvre  Localisation : ENSEMBLES DES BUREAUX, SALLES DE CONSULTATION, SALLE DE REUNION RDC Bas Bureau 1 U Salle de réunion 1 U = 2 U Localisation : RDC Haut Bureau entretient 2 U Bureau médecin 1 U Bureau infirmier 1 U Bureau consultation UTDT 11 U Bureau consultation Interface 4 U = 19 U Localisation : Etage 1 Bureau CMP 20 U Bureau IDE CMP 1 U Bureau Relax 2 U Bureau polyvalent 2 U Bureau Griavs 2 U Bureau addicto 4 U Bureau IDE addicto 1 U Bureau médecin addicto 1 U Bureau entrée addicto 2 U Salle de réunion CMP 1 U Salle de réunion commune addicto criavs 2*2 = 4 U = 40 U Localisation : Etage 2 Bureau cadre CS2R 1 1 U Bureau consultation CS2R1 5 U Bureau consultation CS2R2 4 U Salle de groupe famille et réunion 1 U Bureau IDE Re-paire 1 U Bureau consultation Re-paire 2 U Bureau mutualisé Loire A2D 2 U Bureau Loire A2D 2 U = 18 U				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.4.4	Localisation : Etage 3				
	Bureau pharmacien examen	1 U			
	Bureau secrétariat	1 U			
	Salle de réunion service mobile 1	1 U			
	Bureau Ruby sur circulation	5 U			
	Bureau Emeraud sur circulation	2 U			
	Bureau structure	1 U			
	Bureau Psy Prm's	1 U			
	Bureau entretien	3 U			
	Bureau médecin	2 U			
	Bureau Neuro psy	2 U			
	Bureau ass sociale	1 U			
	Bureau cadre	1 U			
		=	21 U		
				100 U	
		U	100	€	€
(F)	TABLEAU D'AFFICHAGE CONSIGNE INCENDIE				
	Fourniture et pose de tableau d'affichage des consignes incendies, sous forme de porte-étiquette comprenant :				
	SUPPORT				
	- Porte étiquette format A3, galbé, composé d'une structure en aluminium avec plexiglass fixe.				
	- Ensemble fixé contre support de toutes natures.				
	INDICATIONS				
	- Indication des consignes sur la conduite à tenir en cas d'incendie.				
	- Numéro d'appel des Sapeurs-Pompiers.				
	- L'adresse du (ou des) centre(s) de secours de 1er appel.				
	- Dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre				
	- Plan schématique représentant l'ensemble du projet avec figuration des dégagements et cloisonnements principaux, dispositifs et commandes de sécurité, organes de coupure des réseaux.				
	- y compris soumission au service concerné des Sapeurs Pompiers pour accords.				
	Localisation : AU DROIT DE CHAQUE CAGE D'ESCALIER (hors accès combles), ASCENSEUR A TOUS LES NIVEAUX ET ENTREE PRINCIPALE AU RDC HAUT				
	RDC Bas				
	Escalier	2 ENS			
Ascenseur	1 ENS				
	=	3 ENS			
Localisation : RDC Haut					
Escalier	3 ENS				
Ascenseur	1 ENS				
entrée principale	1 ENS				
	=	5 ENS			
Localisation : Etage 1					
Escalier	3 ENS				
Ascenseur	1 ENS				
	=	4 ENS			
Localisation : Etage 2 - Idem Etage					
Idem étage 1	F =	4 ENS			
Localisation : Etage 3 - Idem Etage					
	F =	4 ENS			
			20 ENS		
		ENS	20	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.4.5	SIGNALETIQUE INTERIEURE EN KOMACEL - Panneau de localisation Fourniture et pose de plaque en panneau composite type Komacel comprenant : Plaque de support - Panneau en Komacel de 10mm d'épaisseur. Signalétique par adhésif ou par lettres découpées (suivant précision dans les articles ci-après) Réalisation de signalétique par adhésif découpés collé ou par lettres découpées (suivant précisions dans les articles ci-après) sur support lisses en KOMACEL avec mise en place soignée comprenant : - Préparation du support selon prescriptions du fabricant. - Fourniture et mise en œuvre d'un film adhésif de 0.08 à 0.12 mm ép., collé selon prescriptions du fabricant. OU - Réalisation de signalétiques en lettres découpées, fixées sur la plaque support - Lettrage et motifs formant logo suivant plans de détail Architecte - Compris arrêt au pourtour et tous détails et sujétions de mise en œuvre. Mise en oeuvre - Fixation contre élévation plaque de plâtre par collage en plein ou visserie invisible. - L'ensemble des plaques seront collées et vissées à l'aide de vis à tête décorative 6 pans creux à tête fraisée de la teinte des plaques de fixations. - Toutes les plaques seront préperçées avec des cuvettes de réceptions de têtes de vis évitant tous éléments saillants. - Toutes sujétions de mise en oeuvre				
08.4.5.1	PANNEAUX DE LOCALISATION "GRAND FORMAT" RECAPITULATIF DE 1.00 x 1.50m - lettres adhésives Suivant descriptif ci-avant et comprenant : - Panneau PVC de 1.00 x 1.50m ht environ et de 10mm d'épaisseur environ - Signalétique par adhésif - Hauteur des grands caractères de 30 mm environ - Hauteur des petit caractères de 20 mm environ IMAGE NON CONTRACTUELLE RDC 01 - Accueil 02 - Maisonnée A1 - A2 03 - Maisonnée B1 - B2 04 - Salle polyvalente 05 - Café Restaurant de l'Agora 06 - Coiffure & Espace bien être 07 - Maison de santé R+1 11 - Maisonnée C1 - C2 12 - Maisonnée D1 - D2 13 - Administration 14 - Réunion 15 - Office infirmier 16 - consultation médecine 17 - Salon polyvalent 18 - SIAD 19 - PASA N-1 Locaux techniques et de service (accès réservé au personnel) Localisation : PLAN DE REPERAGE DANS LE HALL D'ENTREE AU RDC HAUT		1 U		
		U	1	€	€
08.4.5.2	PANNEAUX DIRECTIONNEL "PETIT FORMAT" DE 0.50m de largeur (3 lignes max / pictos) - Lettres découpées Suivant descriptif ci-avant et comprenant : - Panneau PVC de 0.50m de largeur et de 10mm d'épaisseur environ - Hauteur des caractères 3cm - 3 lignes maximum avec pictogramme (flèche directionnelle) - Signalétiques par lettres découpées				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.4.5.3	Chambres 101 à 114 → Chambres 115 à 128 → Localisation : A CHAQUE NIVEAU POUR DIRECTION DES DIFFERENTS SERVICES RDC Bas1 U RDC Haut3 U Etage 14 U Etage 23 U Etage 32 U = 13 U				
		U	13	€	€
	PANNEAUX DIRECTIONNEL "GRAND FORMAT" DE 0.50m de largeur (4 lignes mini / pictos) - Lettres découpées Suivant descriptif ci-avant et comprenant : - Panneau PVC de 0.50m de largeur et de 10mm d'épaisseur environ - Hauteur des caractères 3 mm - 4 lignes minimum avec pictogramme (flèche directionnelle) Chambres 101 à 114 → Chambres 115 à 128 → Ascenseur ↗ Administration → Office infirmier ← PASA ↑ Localisation : A CHAQUE NIVEAU EN FACE DE LA SORTIE ASCENSEUR RDC Bas1 U RDC Haut1 U Etage 11 U Etage 21 U Etage 31 U = 5 U				
		U	5	€	€

	Edition du 10/07/2026	Page 50/92
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Interface		2 U		
			= 6 U		
	Localisation : Etage 1				
	Addicto		2 U		
	CMP		2 U		
	Criavs		2 U		
			= 6 U		
	Localisation : Etage 2				
	CS2R		3 U		
	Re-paire		3 U		
			= 6 U		
	Localisation : Etage 3				
	Mobile		6 U		
			= 30 U		
		U	30	€	€

SIGNALETIQUE INTERIEURE

Total H.T. : €

08.5 ESCALIERS BOIS INTERIEURS

08.5.1 ESCALIER INTERIEUR EN PIN

Fourniture et pose d'un escalier à marches droites et/ou balancées, avec contremarches, réalisé en pin raboté et traité, comprenant sur le principe :

ESCALIER

- Poteaux de support nécessaires.
- Limons latéraux à crémaillère.
- Marches et contremarches bois balancées.
- Epaisseur des éléments suivant fabrication, en respect des normes et DTU en vigueur.
- Compris assemblages, ajustages, scellements, fixation des limons sur supports et toutes sujétions de pose.
- Compris nez de marche scellé à l'arrivée

DESOLIDARISATION PHONIQUE DES VOLEES D'ESCALIER

Fourniture et pose d'équipements de désolidarisations de volées d'escalier au droit des murs de refend compris toutes incidences pour mise en oeuvre de matériaux résilient entre volées et refend dans les ouvrages d'appuis.

GARDE-CORPS & MAIN-COURANTE

- Comptés séparément.

FINITION (à la charge du titulaire du présent lot)

Application d'un vitrificateur incolore satiné ou brillant sur escalier en bois, marches et contremarches, en 3 couches de vitrificateur, et comprenant :

- Léger ponçage préalable avant application.
- Égrenage des surfaces entre couches.
- Protection et nettoyage après intervention.
- Toutes sujétions d'exécution pour l'obtention d'un parement d'aspect et de teinte homogène.

Application d'un vernis incolore sur l'ensemble des autres éléments constituant l'escalier, sous-face, limons, etc... en 2 couches à base de résines alkydes, et comprenant :

- 1 couche primaire.
- 2 couches de finition.
- Compris léger ponçage entre couches.

Y compris toutes protections nécessaires, et suffisantes, pendant la durée du chantier.

Mise en œuvre des travaux préparatoires en respect des conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1.

Y compris toutes protections nécessaires, et suffisantes, pendant la durée du chantier.

SUIVANT PLANS DE L'ARCHITECTE

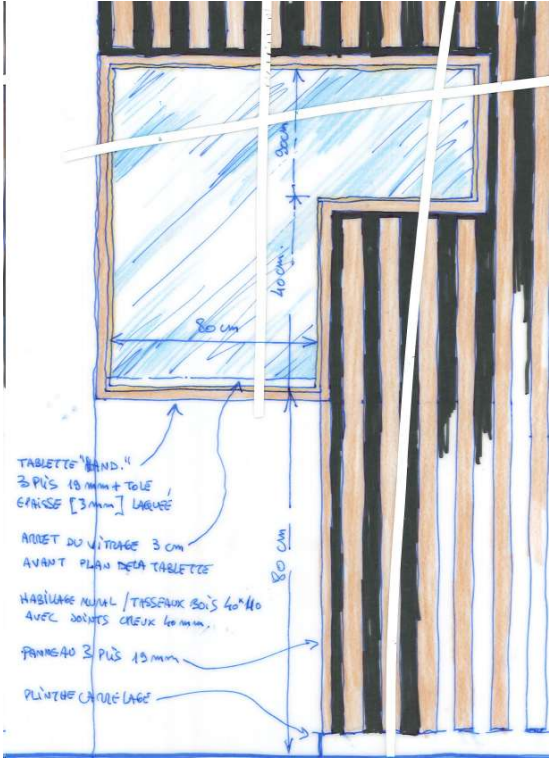
Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.5.1.1	ESCALIER EN PIN A 3/4 TOURNANT BALANCE AVEC JOUR - Hauteur à franchir 3.57m Fourniture et pose d'un escalier à trois quart tournant suivant généralités précédentes. CARACTERISTIQUES - Hauteur à monter : 3.57 m environ. - Emmarchement : 1.00 m environ. - Nombre marches : 20 marches et 21 contremarches de 17cm ht env. SUIVANT PLANS DE L'ARCHITECTE <i>Localisation : ETAGE 3 : Escalier accès combles vers escalier principal</i>		1 U		
		U	1	€	€
08.5.1.2	ESCALIER EN PIN 1 VOLEE DROITE - Hauteur à franchir 1.44m Fourniture et pose d'un escalier à volée droite suivant généralités précédentes. CARACTERISTIQUES - Hauteur à monter : 1.44 m environ. - Emmarchement : 1.10 m environ. - Nombre marches : 7 marches et 8 contremarches de 18 cm ht env. SUIVANT PLANS DE L'ARCHITECTE <i>Localisation : ETAGE 3 : Escalier accès toiture terrasse depuis local technique 3</i>		1 U		
		U	1	€	€
08.5.2	GARDE-CORPS BOIS A BARREAUDAGE DE 1.00m ht Fourniture et pose d'un garde-corps en bois d'essence et de qualité identiques à l'escalier, fixé en rive de trémie, comprenant : - Poteaux carrés fixés latéralement par tous moyens au plancher béton. - 1 lisse haute assemblée en tête des poteaux formant profil de main courante. - 1 lisse basse assemblée entre les poteaux - Barreaudages verticaux entre lisses - Toutes sujétions de fixation. - Tous les bois seront raboté toutes faces et traités fongicide et insecticide. - Hauteur : 1.00m environ FINITION : - Vernis (à inclure dans le présent article). Y compris toutes protections nécessaires, et suffisantes, pendant la durée du chantier.				
08.5.2.1	GARDE-CORPS DROIT BOIS A BARREAUDAGE SUR PLANCHER BETON DE 1.00m ht Suivant généralités précédentes. <i>Localisation : ETAGE 3 : Palier d'arrivée de l'escalier accès combles vers escalier principal</i>		1,20 ML		
		ML	1,20	€	€
08.5.2.2	GARDE-CORPS RAMPANT BOIS A BARREAUDAGE SUR ESCALIER BOIS DE 1.00m ht Suivant généralités précédentes. <i>Localisation : ETAGE 3 : Escalier accès combles vers escalier principal</i> $2 \times (1.20 + 0.40) \times 1.25 \text{coef} = 4,00 \text{ ML}$ <i>Localisation : ETAGE 3 : Escalier accès toiture terrasse depuis local technique 3</i> $2.10 \times 1.25 \text{coef} = 2,63 \text{ ML}$ $=$		6,70 ML		
		ML	6,70	€	€
08.5.3	MAIN-COURANTE EN SAPIN Ø 50mm Fourniture et pose d'une main-courante en sapin et de qualité identiques à l'escalier sur écuyer en acier laqué, et comprenant :				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- Support écuyer en acier laqué composé d'un bague de serrage en 1/2 cercles assemblée sur mains courante avec entretoise chevillées sur cloison, doublage en plaque de plâtre ou élévations maçonnées. - Assemblage linéaire des tronçons par coupes d'onglet en angles droits ou biais en raccords. - Façonnage de finition notamment en traitement soigné des extrémités libres. - Ensemble des sujétions pour raccordement à la main courante des garde-corps précédents. - Renforts dans cloisons ou doublages plaques de plâtre (entente directe avec la plâtrier pour emplacement). - Réalisation en tronçons avec traitements des retours contre parois, en extrémités, raccordement d'angles, par pièces spéciales. - Toutes sujétions de pose sur complexe de doublage isolant, par chevilles adaptées. FINITION : - Vernis (à inclure dans le présent article). NOTA : La largeur minimale entre mains-courantes et les débords de main-courante sur paliers de départ et d'arrivée devront être conformes aux normes handicapées en cours. - Hauteur (dessus main-courante) entre 0.80m et 1.00 m du sol. - Les mains-courantes doivent être différenciées de la paroi support par un contraste visuel. - Les mains-courantes seront continues, préhensibles et débordent des premières et dernières marches sans toutefois constituer de gêne pour les usagers qui empruntent la circulation commune. Y compris toutes protections nécessaires, et suffisantes, pendant la durée du chantier. Localisation : ETAGE 3 : Escalier accès combles vers escalier principal (2.30+2.63+3.46+1.60)*1.25coef = 12,49 ML Localisation : ETAGE 3 : Escalier accès toiture terrasse depuis local technique 3 2.10*1.25coef = 2,63 ML = 15,20 ML				
		ML	15,20	€	€

ESCALIERS BOIS INTERIEURS

Total H.T. : _____ €

08.6	AMENAGEMENTS INTERIEURS	
08.6.1	CHASSIS VITRES FIXE INTERIEURS / GUICHET Fourniture et pose de menuiseries intérieure en bois vitrés, comprenant : MENUISERIE : - Bois à vernir pour pose dans cloison plaque de plâtre et assemblée avec tablette bois - Feuillure permettant la mise en place de vitrage sous parcloles avec mastic et/ou joints. - Toute sujétion pour pose attenante au droit de bloc porte. - Arêtes chanfreinées. - Affaiblissement acoustique minimum (suivant étude acoustique): Rw+C (RA) > 38 dB. - Assemblage des profils montants et traverses, "à épaulements et réavancements sur 2 parements". - assemblage soigné avec les tablettes PMR comptée séparément VITRAGE : - Vitrage simple feuilleté d'épaisseur adaptée - Pose des parcloles vissées. - Aménagement d'un vide de 30 mm en partie basse du vitrage pour façon de "passe-document" - compris toutes sujétions de pose en respect des dimensions maximales admissibles de mise en œuvre. COUVRE-JOINT : Couvre-joint sur les 2 faces du châssis. FINITION DE L'ENSEMBLE : - Huisseries livrées prêtes à vernir. - Finition sur huisserie à la charge du lot "PLATRERIE - PEINTURE".	
08.6.1.1	CHÂSSIS VITRES FIXE DE 1.50 x 0.90 0 1.30 M HT ENV / GUICHET Suivant généralités précédentes, avec : - Châssis fixes sur guichets d'accueil, à hauteur variable avec passage libre en partie basse sur 30 mm de hauteur pour façon de "passe-document" - Châssis posé dans cloison en plaque de plâtre de 100 mm d'épaisseur environ et assemblé avec tablette bois / métal, suivant détail de l'Architecte, comprenant : - châssis de 0.80 x 1.30 m ht + 0.70 x 0.90 m ht environ avec passage libre de 30 mm en partie basse	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.6.2	- Vitrage clair feuilleté et d'épaisseur adaptée . - Compris assemblage soigné du châssis vitrés fixé dans cloison plâtrière 100 mm et avec tablette suivant détails de l'Architecte. - Stabilité au feu : Sans objet SUIVANT DETAIL ARCHITECTE 				
	Localisation : NIVEAU RDC HAUT Sur accueil Bâtiment 26 1 ENS Localisation : Sur accueil / secrétariat service Interface 1 ENS Localisation : Sur accueil / secrétariat Service UTD 1 ENS Localisation : sur accueil / secrétariat service PFR 1 ENS = 4 ENS				
	ENS TABLETTES ACCESSIBLES PMR EN "ESCALIER" EN TOLE LAQUEE FIXE SUR TABLETTE 3 PLIS/ GUICHET Fabrication et pose d'un ensemble de tablette bois à 2 hauteurs en "escalier", dont une partie accessible PMR. Ensemble réalisé en un seul morceau et comprenant : - Dimension de l'ensemble : longueur variable de 1.50 ml à 2.10 ml (selon localisation) x 0.80 à 1.20 m ht sur 0.50 m de profondeur (+0.10 ml de surlargeur pour habillage de l'épaisseur de la cloison au droit du châssis attenant - Ensemble constitué d'une tablette sur 2 niveaux formant décrochement (tablette en escalier" permettant l'accessibilité des personne à mobilité réduite). * une 1ère tablette fixé à 0.80 m ht du sol fini sur une longueur de 0.70 m. * une 2eme tablette fixé à 1.20 m ht du sol fini sur une longueur de 0.80 m. * Assemblage soigné avec le châssis vitré attenant formant guichet avec une "fente" libre de 30 mm pour passe-document. * Compris joues verticale latérale contre cloison de 0.50 m de profondeur x 0.90 m de hauteur environ (joue latérale s'arrêtant au niveau de la traverse haute du châssis vitré) * Compris fermeture verticale entre tablette haute et basse - Tablette constituée de : * Tôle d'acier fixé sur support en bois 3 plis verni d'usine, de 19mm d'épaisseur assurant la rigidité de l'ensemble. * Tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur minimum , façonnée et pliée venant à recouvrement de la tablette bois	ENS	4	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.6.2.1	* Ensemble réalisé en un seul élément sur toute la longueur et sans raccord apparent -Fixation et renfort avec : * Cornière métallique laquées fixé au mur par tous moyens adapté et de même finition que la tôle laquée * Compris renfort bois dans cloison si besoin. * Toutes sujétions de renfort Finitions : - Tablette en panneau 3 plis : finition vernis d'usine sur le chant et les parties visibles - Tôle d'acier : finition laquée d'usine (teinte champagne ou au choix de l'architecte et identique au menuiseries extérieures) - Protection pendant toute la durée du chantier y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et d'assemblages avec le plateau fixe de travail du secrétariat et avec les châssis vitrés suivant les détails de l'Architecte ENSEMBLE TABLETTE ACCESSIBLE PMR EN "ESCALIER" EN TOLE LAQUE FIXEE SUR TABLETTE 3 PLIS DE 1.95 x 0.50 m larg x (0.80 à 1.20 m ht) Fourniture et pose d'un ensemble de tablette accessible PMR en "escalier" en un seul morceau, suivant prescriptions précédentes. Caractéristiques dimensionnelles : - Dimension de l'ensemble : 1.95 m de longueur x 0.80 à 1.20 m ht sur 0.50 m larg. - tablette haute de 0.70 ml x 0.50 à 0.60 ml prof - tablette basse de 1.25 x 0.50 à 0.60 ml prof - joue verticale contre cloison de 0.50 x 0.90 m ht - joue de fermeture latérale entre les tablettes de 0.50 x 0.40 m ht environ Localisation : ACCUEIL / SECRETARIAT / service PFR	1 U	1	€	€
08.6.2.2	ENSEMBLE TABLETTE ACCESSIBLE PMR EN "ESCALIER" EN TOLE LAQUE FIXEE SUR TABLETTE 3 PLIS DE 2.10 x 0.50 m larg x (0.80 à 1.20 m ht) Fourniture et pose d'un ensemble de tablette accessible PMR en "escalier" en un seul morceau, suivant prescriptions précédentes. Caractéristiques dimensionnelles : - Dimension de l'ensemble : 2.10 m de longueur x 0.80 à 1.20 m ht sur 0.50 m larg. - tablette haute de 0.70 ml x 0.50 à 0.60 ml prof - tablette basse de 1.40 x 0.50 à 0.60 ml prof - joue verticale contre cloison de 0.50 x 0.90 m ht - joue de fermeture latérale entre les tablettes de 0.50 x 0.40 m ht environ Localisation : SAS / service UTDT	1 U	1	€	€
08.6.2.3	ENSEMBLE TABLETTE ACCESSIBLE PMR EN "ESCALIER" EN TOLE LAQUE FIXEE SUR TABLETTE 3 PLIS DE 1.50 x 0.50 m larg x (0.80 à 1.20 m ht) Fourniture et pose d'un ensemble de tablette accessible PMR en "escalier" en un seul morceau, suivant prescriptions précédentes. Caractéristiques dimensionnelles : - Dimension de l'ensemble : 1.50 m de longueur x 0.80 à 1.20 m ht sur 0.50 m larg. - tablette haute de 0.70 ml x 0.50 à 0.60 ml prof - tablette basse de 0.80 x 0.50 à 0.60 ml prof - joue de fermeture latérale formant piétement de 0.50 x 0.80 m ht - joue de fermeture latérale entre les tablettes de 0.50 x 0.40 m ht environ Localisation : ACCUEIL / SECRETARIAT / service INTERFACE	1 U	1	€	€
08.6.2.4	ENSEMBLE TABLETTE ACCESSIBLE PMR EN "ESCALIER" EN TOLE LAQUE FIXEE SUR TABLETTE 3 PLIS DE 1.51 x 0.50 m larg x (0.80 à 1.20 m ht) / Entrée principale Fourniture et pose d'un ensemble de tablette accessible PMR en "escalier" en un seul morceau, suivant prescriptions précédentes. Caractéristiques dimensionnelles :	1 U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- Dimension de l'ensemble : 1.51 m de longueur x 0.80 à 1.20 m ht sur 0.50 m larg. - tablette haute de 0.70 ml x 0.50 à 0.60 ml prof - tablette basse de 0.81 x 0.50 à 0.60 ml prof - joue verticale contre cloison de 0.50 x 0.90 m ht - joue de fermeture latérale entre les tablettes de 0.50 x 0.40 m ht environ Localisation : ACCUEIL / SECRETARIAT / Entrée principale		1 U		
08.6.3	BANC DROIT EN MEDIUM VERNIS	U	1	€	€
	Réalisation de banc intérieur en <u>MEDIUM livré vernis en usine</u> , comprenant : - Plateau en 30mm à chant arrondi - Console métalliques en nombres suffisant - Coupes droites, biaise, chutes. - Fixations et fournitures diverses				
08.6.3.1	BANC DROIT MEDIUM DE 1.20 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 3 : Dans circulation Service Mobile 2 vers escalier principal		1 U		
		U	1	€	€
08.6.3.2	BANC DROIT MEDIUM DE 1.31 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 3 : Dans circulation Service Mobile 2 vers escalier principal / espace impression		1 U		
		U	1	€	€
08.6.3.3	BANC DROIT MEDIUM DE 1.53 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 1 : Dans circulation 2 CMP vers salle de soins		1 U		
		U	1	€	€
08.6.3.4	BANC DROIT MEDIUM DE 1.56 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 1 : Dans circulation 1 CMP vers espace attente		1 U		
		U	1	€	€
08.6.3.5	BANC DROIT MEDIUM DE 1.60 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 2 : Dans circulation CS2R 2 contre Open Space IDE		1 U		
		U	1	€	€
08.6.3.6	BANC DROIT MEDIUM DE 1.80 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 2 : Dans circulation CS2R 2 vers escalier principal et contre salle de groupe 1		2 U		
		U	2	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.6.3.7	BANC DROIT MEDIUM DE 1.88 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 2 : Dans circulation CS2R 1 vers office		1 U		
		U	1	€	€
08.6.3.8	BANC DROIT MEDIUM DE 1.94 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : RDC HAUT : Dans circulation Interface vers escalier principal		1 U		
		U	1	€	€
08.6.3.9	BANC DROIT MEDIUM DE 1.96 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 2 : Dans circulation CS2R 2 vers escalier principal		1 U		
		U	1	€	€
08.6.3.10	BANC DROIT MEDIUM DE 2.32 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 1 : Dans circulation vers escalier principal Localisation : dans zone attente / circulation 4 CMP		1 U 1 U		
		U	2	€	€
08.6.3.11	BANC DROIT MEDIUM DE 2.38 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : Etage 1 : Dans circulation vers salle groupe relax Localisation : Etage 3 : Dans circulation vers escalier principal		1 U 1 U		
		U	2	€	€
08.6.3.12	BANC DROIT MEDIUM DE 3.23 x 0.65m prof x 0.60m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : RDC HAUT : Dans circulation UTDT vers salle d'attente		1 U		
		U	1	€	€

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Total H.T. : _____ €

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT				
08.7	<u>PLAFONDS & HABILLAGES MURAUX</u>								
08.7.1	PLAFOND ACOUSTIQUE EN TASSEaux BOIS + ISOLANT 200 MM Réalisation et pose d'un plafond suspendu acoustique intérieur en tasseaux bois, comprenant : <u>OSSATURE DE SUPPORT</u> - Ossature porteuse en bois traité, formant support non apparent des panneaux. - Support formant trame horizontale et verticale suivant entraxe défini par l'Architecte. - Ossature fixée sur maçonnerie ou en sous-face de dalle, par vissage avec vis adaptée suivant nature du support. - Compris recherche de point de fixation pour vissage adapté. - Ossature adaptée aux épaisseurs des isolants (suivant plan Architecte). <u>PLAFOND EN TASSEaux BOIS MASSIF</u> - Habillage en partie courante sur ossature précédente par tasseaux en MELEZE 40 x 40 mm vissés - Espacement entre tasseaux permettant un ajouement adapté. - Pose à recouvrement de l'ossature, avec façon de joints creux entre tasseaux suivant calepinage Architecte. - Compris isolant en laine minérale de 200 mm revêtu d'un feutre noir en partie arrière - Réalisation des angles par coupes soignés. - Compris réservations pour luminaire en relation avec le lot Électricité - Toutes sujétions de réalisation. - Classement de l'habillage : M1 <u>MISE EN OEUVRE</u> - Clouage, vissage, chevillage, équerres et pattes de fixations, etc. - Assemblages, coupes diverses et chutes. - Echafaudage, protection et nettoyage. - Suivant calepinage et plans Architecte. - Compris sujétions de calepinage au droit des équipements techniques intégrés dans le plafond bois <u>FINITION (à la charge du présent lot)</u> - Livré fini avec vernis de finition M1 L'ENSEMBLE DES RESERVATIONS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DES GRILLES DE VENTILATION, LUMINAIRES ET DIVERS PASSAGE DE RESEAUX AINSI QUE LE TRAITEMENT DES PROFILS DE FINITION INDUITS SONT A INTERGER DANS LES PRIX UNITAIRES DE SURFACE COURANTE. REALISATION SUIVANT PLAN DE DETAIL DE L'ARCHITECTE <i>Localisation : NIVEAU RDC : PLAFOND DU HALL PARTIELLEMENT</i> 2.80*3.95 =11,06 M2 0.41*1.51 =0,62 M2 = 11,70 M2 <table><tr><td>M2</td><td>11,70</td><td>€</td><td>€</td></tr></table>					M2	11,70	€	€
M2	11,70	€	€						
08.7.2	HABILLAGE ACOUSTIQUE DES PAROIS EN TASSEaux BOIS + ISOLANT 50 MM Réalisation et pose d'un habillage mural acoustique intérieur en tasseaux bois, comprenant : <u>OSSATURE DE SUPPORT</u> - Ossature porteuse en bois traité, formant support non apparent des panneaux. - Support formant trame horizontale et verticale suivant entraxe défini par l'Architecte. - Ossature fixée sur maçonnerie ou plaque de plâtre, par vissage avec vis adaptée suivant nature du support. - Compris recherche de point de fixation pour vissage adapté. - Ossature adaptée aux épaisseurs des isolants (suivant plan Architecte). <u>MUR EN TASSEaux BOIS MASSIF</u> - Habillage en partie courante sur ossature précédente par tasseaux en MELEZE 40 x 40 mm vissés - Espacement entre tasseaux permettant un ajouement adapté. - Pose à recouvrement de l'ossature, avec façon de joints creux entre tasseaux suivant calepinage Architecte. - Compris isolant en laine minérale de 50 mm revêtu d'un feutre noir en partie arrière - Réalisation des angles par coupes soignés. - Compris réservations pour luminaire en relation avec le lot Électricité - Toutes sujétions de réalisation. - Classement de l'habillage : M1								

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT			
08.7.3	MISE EN OEUVRE - Clouage, vissage, chevillage, équerres et pattes de fixations, etc. - Assemblages, coupes diverses et chutes. - Echafaudage, protection et nettoyage. - Suivant calepinage et plans Architecte. - Compris sujétions de calepinage au droit des équipements techniques intégrés dans le mur en tasseaux bois.							
	FINITION (à la charge du présent lot) - Livré fini avec vernis de finition M1 L'ENSEMBLE DES RESERVATIONS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DES CHASSIS VITRES, BLOCS-PORTES, LUMINAIRES ET DIVERS PASSAGE DE RESEAUX AINSI QUE LE TRAITEMENT DES PROFILS DE FINITION INDUITS SONT A INTEGRER DANS LES PRIX UNITAIRES DE SURFACE COURANTE. Localisation : NIVEAU RDC : HABILLAGE MURAL PARTIEL DU HALL (3.20+2*0.41+0.80)*2.40ht = <u>11,57</u> M2 = 11,60 M2							
	<table><tr><td>M2</td><td>11,60</td><td>€</td><td></td></tr></table>	M2	11,60	€				
M2	11,60	€						
08.7.3	HABILLAGE MURAL STRATIFIE SUR OSSATURE Fourniture et pose d'un habillage intérieur de parois, comprenant : OSSATURE SAPIN TRAITE - Ossature verticale de fixation des panneaux ou lames, par tasseaux section adaptée, et formant trame verticale de 0.50 m d'entraxe environ, - Fixations des ossatures par chevillage et vissage sur élévation y compris percements et adaptations diverses, - Traitement fongicide, insecticide et hydrofuge de l'ensemble de l'ossature. Nota : - L'entreprise a le libre choix concernant le système d'ossature à mettre en œuvre, - Cette ossature devra assurer la stabilité de l'ouvrage. ISOLATION (Classée M0) - Fourniture et mise en place de feutre de laine minérale de 40 mm d'épaisseur, - Feutre de classement au feu "M0", - Compris fixations, coupes, chutes, et toutes sujétions d'exécution. PANNEAUX STRATIFIE (Classés M2) - Habillage sur ossature par panneaux décoratif en bois stratifié de 16 mm d'épaisseur environ, - Panneaux de contreplaqué ou d'aggloméré , revêtus d'un stratifié, - Fixations invisible des panneaux sur ossature par tous moyen adaptés, - Réalisation des angles par coupes soignées et profilé adaptée, - Teinte et décors au choix de l'architecte, compris polychromie éventuelle, - Panneaux décoratifs avec classement au Feu "M2". SUJETIONS DE REALISATION - Vis avec cabochon, - Calepinage des panneaux et des fixations suivant les directives de l'architecte, - Coupes, assemblages, chutes, fixations nécessaires et tous accessoires, - Couvre-joints divers au droit des différents matériaux, - Profils d'habillage au droit des angles rentrants et sortants, - Profils d'arrêt en rives libres et autour des ouvertures, couvre-joints, - Toutes sujétions de réalisation sur petites surfaces, - Toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux D.T.U., - Protections et nettoyage.							
08.7.3.1	HABILLAGE MURAL STRATIFIE SUR OSSATURE Réalisation suivant prescription précédente. Localisation : NIVEAU RDC HAUT HABILLAGE HALL SUIVANT MAIL 15/06/2026							

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	$(6.70+1.20)*2.40ht = 18,96 \text{ M2}$ Localisation : FACON DE NICHE SUR BANC DANS CIRCULATION NIVEAU RDC HAUT : $(3.23+2*0.65)*2.40ht = 10,87 \text{ M2}$ $(1.94+2*0.65)*2.40ht = 7,78 \text{ M2}$ $= 18,65 \text{ M2}$ Localisation : NIVEAU R+1 : $2*(2.32+2*0.65)*2.40ht = 17,38 \text{ M2}$ $(2.38+2*0.65)*2.40ht = 8,83 \text{ M2}$ $(1.56+2*0.65)*2.40ht = 6,86 \text{ M2}$ $(1.53+2*0.65)*2.40ht = 6,79 \text{ M2}$ $= 39,86 \text{ M2}$ Localisation : NIVEAU R+2 : $(1.96+2*0.65)*2.40ht = 7,82 \text{ M2}$ $(1.60+2*0.65)*2.40ht = 6,96 \text{ M2}$ $2*(1.80+2*0.65)*2.40ht = 14,88 \text{ M2}$ $(1.88+2*0.65)*2.40ht = 7,63 \text{ M2}$ $= 37,29 \text{ M2}$ Localisation : NIVEAU R+3 : $(2.38+2*0.65)*2.40ht = 8,83 \text{ M2}$ $(1.31+2*0.65)*2.40ht = 6,26 \text{ M2}$ $(1.20+2*0.65)*2.40ht = 6,00 \text{ M2}$ $= 21,09 \text{ M2}$ $= 136,00 \text{ M2}$ Localisation : HABILLAGE MURAL DANS LES CIRCULATIONS POUR REPERAGE DES ESPACES TOILETTES <i>Suivant repérages sur les plans de l'Architecte</i> NIVEAU RDC : Circulations $(0.65+3.13+4.65)*2.40ht = 20,23 \text{ M2}$ déd portes $-2*0.93*2.04ht = -3,79 \text{ M2}$ $= 16,44 \text{ M2}$ $(1.60+1.77+7.25+0.65)*2.40ht = 27,05 \text{ M2}$ déd portes $-3*0.93*2.04ht = -5,69 \text{ M2}$ $= 21,36 \text{ M2}$ $= 37,80 \text{ M2}$ Localisation : NIVEAU R+1 : Circulations $(4.30+0.65+3.70+0.65)*2.40ht = 22,32 \text{ M2}$ déd portes $-4*0.93*2.04ht = -7,59 \text{ M2}$ $= 14,73 \text{ M2}$ Localisation : NIVEAU R+2 : Circulations $(7.90+0.65+1.30+1.95+0.65+1.85)*2.40ht = 34,32 \text{ M2}$ déd portes $-4*0.93*2.04ht = -7,59 \text{ M2}$ $= 26,73 \text{ M2}$ Localisation : NIVEAU R+3 : Circulations en fond de couloir cote local menage $1.55*2.40ht = 3,72 \text{ M2}$ $= 3,72 \text{ M2}$ $= 83,00 \text{ M2}$				
(Z)		M2	219,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.7.3.2	HABILLAGE MURAL STRATIFIE SUR OSSATURE Réalisation suivant prescription précédente. Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : <i>Suivant besoins en cours de chantier</i>				
(Z)			50,00 M2		
		M2	50,00	€	€
08.7.3.3	PLUS-VALUE POUR HABILLAGE MURAL STRATIFIE PERFORE Plus-value à l'article précédent pour remplacement de panneaux plein par des panneaux perforé avec film noir et isolant acoustique sous les panneaux. Pour rappel : PLUS-VALUE A CHIFFRER ET A INTEGRER IMPERATIVEMENT DE LA MONTANT GLOBAL DE L'OFFRE Cette plus-value n'est pas une P.S.E. (Prestations Supplémentaires Éventuelles ou Option) Localisation : <i>FACON DE NICHE SUR BANC DANS CIRCULATION</i> Reprendre pos. 08.7.3.1 : Z =				
			219,00 M2		
		M2	219,00	€	€
08.7.3.4	PLUS-VALUE POUR HABILLAGE MURAL STRATIFIE PERFORE Plus-value à l'article précédent pour remplacement de panneaux bois plein par des panneaux en bois perforé avec film noir sous les panneaux, compris isolant acoustique. Pour rappel : PLUS-VALUE A CHIFFRER ET A INTEGRER IMPERATIVEMENT DE LA MONTANT GLOBAL DE L'OFFRE Cette plus-value n'est pas une P.S.E. (Prestations Supplémentaires Éventuelles ou Option) Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : <i>Suivant besoins en cours de chantier</i> Reprendre pos. 08.7.3.2 : Z =				
			50,00 M2		
		M2	50,00	€	€
08.7.4	PROFILS DE FINITION EN PANNEAU 3 PLIS / HABILLAGES TASSEaux BOIS Fourniture et pose de profil d'arrêt en rive des habillages précédents, et comprenant : - Profil d'arrêt de l'habillage mural en panneaux 3 plis de 19 mm d'épaisseur, et de largeur adaptée à l'épaisseur du complexe d'habillage mural, - Feuillures sur 1 coté pour reprise de l'habillage mural, - Fixation en rive libre élévation, compris mise en place de couvre-joints, coupes, chutes, assemblages, chanfreins, fixations nécessaires et tous accessoires. - Ensemble destiné à recevoir une lasure ou un vernis de finition (à la charge du lot PLATRERIE PEINTURE) Localisation : <i>NIVEAU RDC HAUT</i> <i>pour arrêt latéral de l'habillage à tasseau bois et arrêt au droit du châssis vitré</i> $2 \times 2.40 = 4,80 \text{ ML}$ $1.50 + 2 \times 1.30 = 4,10 \text{ ML}$ $=$				
			9,00 ML		
		ML	9,00	€	€
08.7.5	PROFILS DE FINITION EN PANNEAU 3 PLIS / HABILLAGES STRATIFIES Fourniture et pose de profil d'arrêt en rive des habillages précédents, et comprenant : - Profil d'arrêt de l'habillage mural en panneaux 3 plis de 19 mm d'épaisseur, et de largeur adaptée à l'épaisseur du complexe d'habillage mural, - Feuillures sur 1 coté pour reprise de l'habillage mural, - Fixation en rive libre élévation, compris mise en place de couvre-joints, coupes, chutes, assemblages, chanfreins, fixations - - Ensemble destiné à recevoir une lasure ou un vernis de finition (à la charge du lot PLATRERIE PEINTURE)				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.7.6	Localisation : NIVEAU RDC HAUT : 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML = 9,60 ML				
	Localisation : NIVEAU R+1 : 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML = 19,20 ML				
	Localisation : NIVEAU R+2 : 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML = 19,20 ML				
	Localisation : NIVEAU R+3 : 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML 2*2.40ht = 4,80 ML = 14,40 ML =			63,00 ML	
	Localisation : POUR ARRET DES HABILLAGES MURAUX DANS LES CIRCULATIONS NIVEAU RDC : <i>Circulations</i> 2*2*2.40ht = 9,60 ML = 9,60 ML				
	Localisation : NIVEAU R+1 : <i>Circulations</i> 2*2*2.40ht = 9,60 ML = 9,60 ML				
	Localisation : NIVEAU R+2 : <i>Circulations</i> 2*2*2.40ht = 9,60 ML = 9,60 ML				
	Localisation : NIVEAU R+3 : <i>Circulations</i> 2*2.40ht = 4,80 ML = 4,80 ML =			34,00 ML	
		ML	97,00	€	€

08.7.6

HABILLAGES D'EMBRASURES EN PANNEAUX 3 PLIS - LIVRE VERNI D'USINE
Fourniture et mise en place d'un habillage d'embrasures en panneaux 3 plis en embrasure, comprenant :
- Habillage d'embrasures et linteau
- **Panneau 3 plis de 19 mm épaisseur environ.**
- Certification CE.
- Assemblages d'angles à coupes d'onglets
- fixations invisibles
- tous détails et sujétions d'exécution soignée suivant les détails de l'Architecte

- Essence : EPICEA

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.7.6.1	FINITION EN USINE : - Application d'une peinture microporeuse ou lasure ou vernis en 2 couche de finition avec : * Fixation des noeuds et brûlage des résines * Rebouchage, ponçage, masticage * 1 couche d'impression et 2 couches de finitions * Aspect satinée ou brillante, teinte au choix de l'architecte * Peinture respectant l'environnement : sans COV, NF environnement Compris mise en place des protections pendant toute la durée du chantier SUIVANT PLAN DE DETAIL ARCHITECTE				
	ENCADREMENT BOIS JUSQU'A 0.50m DE LARGE env Réalisation d'un habillage bois en embrasure de maçonnerie, suivant généralités précédentes. Localisation : AU DROIT DES OUVERTURES EN MENUISERIES EXTERIEURES 6*1.50*2.65 = 23,85 ML 1*2.83*2.65ht = 7,50 ML = 31,40 ML				
		ML	31,40	€	€
08.7.7	HABILLAGE DE PROTECTION COLLE Fourniture et pose de panneaux de protection et d'habillage en PVC rigide antibactérien, classe M1, coloré dans la masse et comprenant : - Travaux préparatoires nécessaire, - Adaptation des panneaux aux parois, par découpe, pliage, thermoformage, chanfrein, etc... - Pose par collage, si nécessaire, fixations par moyen adaptés, vis invisibles, - Mise en oeuvre des panneaux suivant calepinage Architecte. - Calfeutrement, tabletage compris profilés de finitions et/ou de jonctions. - Y compris toutes sujétions d'exécution. FINITION - Ensemble livré fini, ne nécessitant aucun finition complémentaire, - Teinte et décor : au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant. MARQUE(S) & REFERENCE(S) : Type "DECOCHOC" de chez SPM ou équivalent. MODE DE METRE : ML * compris déduction des blocs-portes, blocs-portes façade gaine technique et passages				
08.7.7.1	HABILLAGE DE PROTECTION sur 1.30 m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : NIVEAU RDC BAS Localisation : En parois des circulations : - Galerie d'accès pavillon 50, circulation 3, circulation 2 Galerie d'accès Pavillons 50 + Circulation 3 + Circulation 2 (2.60+0.40+0.20+5.00+7.30+2.31+7.75 +7.18+0.10+0.40+1.90+0.40+0.80+6.60 +0.10+0.50+7.90+0.10+3.00+0.10+40.60 +1.55+15.30+0.85+3.80+4.90+0.20+0.35 +2.45+0.45+0.20+4.80+26.30+0.30+2.20 +0.30+1.10+5.00+0.20+0.40) = 173,79 ML Déd.portes -15*1.02 = -15,30 ML Déd.portes -4*1.55 = -6,20 ML = 152,29 ML circulation 3 ouest 2*(26.80+2.30) = 58,20 ML Déd.portes -7*1.02 = -7,14 ML Déd.portes -1*1.55 = -1,55 ML = 49,51 ML = 202,00 ML				
		ML	202,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.7.7.2	HABILLAGE DE PROTECTION EN DOSSERET sur 0.30 m ht Suivant généralités précédentes. Localisation : NIVEAU RDC BAS vestaire H. 0,60 ML vestaire F. 0,60 ML sanitaires vestiaires H. 0.60+0.25+0.42 = 1,27 ML sanitaires vestiaires F. 0.60+0.42 = 1,02 ML = 3,50 ML				
		ML	3,50	€	€

PLAFONDS & HABILLAGES MURAUX

Total H.T. : _____ €

08.8 OUVRAGES DIVERS

08.8.1 FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES BOIS - A PEINDRE

Fourniture et pose de plinthes bois en médium en profil à bord droit, comprenant :

- Préparation du support par grattage, brossage et piquage éventuel.
- Raccordements soignés sur pieds d'huisseries.
- Tablettage au sol.
- Fixation par trous tamponnés et vis spéciales adaptées à la nature du support, avec collage de renfort.
- Désolidarisation des plinthes (joint entre le sol souple et la plinthe).
- Coupes en onglet dans les angles, en sifflet dans la longueur.
- Masticage soigné des têtes de vis de fixation.
- Destinées à recevoir une finition par peinture à la charge du lot "PLATRERIE PEINTURE".
- Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

08.8.1.1 PLINTHES DROITES EN MEDIUM 100 x 10mm - A PEINDRE / RDC BAS

Fourniture et pose de plinthes en médium, de profil droit, suivant prescriptions précédentes.

Localisation : NIVEAU RDC "BAS" : ENSEMBLE DES LOCAUX (hors sanitaires et douches)

Vestiaires H

2*(3.56+6.85) = 20,82 ML
Déd.portes -3*1.02 = -3,06 ML
= 17,76 ML

Localisation : Vestiaires F

2*(3.66+6.89+0.50) = 22,10 ML
Déd.portes -3*1.02 = -3,06 ML
= 19,04 ML

Localisation : Bureau 1

2*(4.00+5.31) = 18,62 ML
Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML
= 17,60 ML

Localisation : Rangement

2*(3.41+4.00) = 14,82 ML
Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML
= 13,80 ML

Localisation : Salle de relaxation

2*(10.03+4.00+0.55) = 29,16 ML
Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML
= 28,14 ML

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : Salle de pause $2 \times (3.70 + 4.82) = 17,04 \text{ ML}$ Déd.portes $-1 \times 1.02 = -1,02 \text{ ML}$ $= 16,02 \text{ ML}$ Localisation : Salle de réunion $2 \times (10.11 + 5.65) = 31,52 \text{ ML}$ Ptx $2 \times (2 \times (0.30 + 0.50)) = 3,20 \text{ ML}$ Déd.portes $-1 \times 1.02 = -1,02 \text{ ML}$ $= 33,70 \text{ ML}$ Localisation : Vestiaire H $2 \times (6.82 + 5.65 + 0.25) = 25,44 \text{ ML}$ Ptx $2 \times (0.30 + 0.50) = 1,60 \text{ ML}$ Déd.portes $-3 \times 1.02 = -3,06 \text{ ML}$ $= 23,98 \text{ ML}$ Localisation : Vestiaires F $2 \times (7.08 + 5.65) = 25,46 \text{ ML}$ Ptx $2 \times (0.30 + 0.50) = 1,60 \text{ ML}$ Déd.portes $-3 \times 1.02 = -3,06 \text{ ML}$ $= 24,00 \text{ ML}$ Localisation : Local déchets $2 \times (3.33 + 3.49) = 13,64 \text{ ML}$ déd porte $-1,50 \text{ ML}$ $= 12,14 \text{ ML}$ Localisation : Local ménage $2 \times (3.33 + 3.38) = 13,42 \text{ ML}$ déd porte $-0,93 \text{ ML}$ $= 12,49 \text{ ML}$ Localisation : SAS salle AERO $2 \times (3.24 + 2.25) = 10,98 \text{ ML}$ déd porte $-2 \times 1.50 = -3,00 \text{ ML}$ $= 7,98 \text{ ML}$ Localisation : Salle AERO $2 \times (8.86 + 4.45) = 26,62 \text{ ML}$ déd porte $-1,50 \text{ ML}$ $= 25,12 \text{ ML}$ Localisation : Local techn. 1 $2 \times (5.25 + 3.93) = 18,36 \text{ ML}$ déd porte $-0,93 \text{ ML}$ $= 17,43 \text{ ML}$ Localisation : Local techn. 3 $2 \times (5.17 + 2.68) = 15,70 \text{ ML}$ déd porte $-0,93 \text{ ML}$ $= 14,77 \text{ ML}$ Localisation : Accueil $2 \times (9.20 + 6.75 + 0.35) = 32,60 \text{ ML}$ déd porte $-2 \times 0.93 = -1,86 \text{ ML}$ déd ouvertures $-2 \times 1.80 = -3,60 \text{ ML}$ $= 27,14 \text{ ML}$ Localisation : Salle de sport $2 \times (11.63 + 6.72) = 36,70 \text{ ML}$ déd porte $-0,93 \text{ ML}$ $= 35,77 \text{ ML}$ Localisation : Palier cage escalier N-1				

	Edition du 10/07/2026	Page 66/92
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.1.2	Localisation : SAS				
	2*(4.80+2.65) =		14,90 ML		
	Déd.portes -1*1.50 =		-1,50 ML		
	Déd.portes -2*1.55 =		-3,10 ML		
			=	10,30 ML	
	Localisation : Circulation 3				
	2*(26.80+2.30) =		58,20 ML		
	Déd.portes -7*1.02 =		-7,14 ML		
	Déd.portes -1*1.55 =		-1,55 ML		
			=	49,51 ML	
	Localisation : Degt				
	2*(3.60+1.65) =		10,50 ML		
	Palier haut 2*(1.70+1.35) =		6,10 ML		
	Déd.portes 2*1.02 =		2,04 ML		
			=	18,64 ML	
			=		
				877,00 ML	
PLINTHES DROITES EN MEDIUM 100 x 10mm - A PEINDRE / RDC					
Fourniture et pose de plinthes en médium, de profil droit, suivant prescriptions précédentes.					
Localisation : Niveau RDC : ENSEMBLE DES LOCAUX (hors douche et sanitaires)					
Secrétariat accueil					
	2*(3.59+4.05) =		15,28 ML		
	Déd.portes -1*1.02 =		-1,02 ML		
			=	14,26 ML	
Localisation : Local à définir					
	2*(1.66+1.12) =		5,56 ML		
	Déd.portes -1*1.02 =		-1,02 ML		
			=	4,54 ML	
Localisation : Bureau Médecin 1					
	2*(3.18+4.03) =		14,42 ML		
	Déd.portes -1*1.02 =		-1,02 ML		
			=	13,40 ML	
Localisation : Rangement					
	2*(1.64+2.88) =		9,04 ML		
	Déd.portes -1*1.02 =		-1,02 ML		
			=	8,02 ML	
Localisation : Placard électrique					
	2*(1.64+0.80) =		4,88 ML		
	Déd.portes -1*1.02 =		-1,02 ML		
			=	3,86 ML	
Localisation : Consultation 8					
	2*(3.55+4.07) =		15,24 ML		
	Déd.portes -1*1.02 =		-1,02 ML		
			=	14,22 ML	
Localisation : Bureau entretien 2					
	2*(3.25+5.98) =		18,46 ML		
	Déd.portes -1*1.02 =		-1,02 ML		
			=	17,44 ML	
Localisation : Bureau d'entretien 3					
	2*(3.29+5.98) =		18,54 ML		
	Déd.portes -1*0.92 =		-0,92 ML		

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : Salle de détente PFR - UDT $2*(6.96+5.95+1.37+0.25) = 29,06$ ML Déd.portes $-2*1.02 = -2,04$ ML Localisation : Consultation 9 $2*(3.17+6.48) = 19,30$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Consultation 10 $2*(3.45+4.97) = 16,84$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Consultation 11 $2*(3.40+4.32) = 15,44$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Rangement $2*(3.51+2.06+0.50) = 12,14$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Délivrance 1 $2*(3.58+3.85) = 14,86$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Délivrance 2 $2*(3.40+3.82) = 14,44$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Délivrance 3 $2*(3.41+3.82) = 14,46$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Pharmacie $2*(3.60+3.22) = 13,64$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Coffres $2*(5.26+1.57+0.55) = 14,76$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Secrétariat Accueil $(2.25+1.02+0.94+1.55+0.94+3.73+2*0.25+2.85+0.25+0.10+2.06+0.49+4.24) = 20,92$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML Localisation : Secrétariat Accueil $(3.13+2*0.60+2.00+0.65+1.05+0.65+1.25+0.45+2.40+1.00+0.30+0.40+0.25+2.85+0.25+0.20+2.40+0.60+1.90+0.60+0.20+1.80+2.55) = 28,08$ ML Déd.portes $-2*1.02 = -2,04$ ML Localisation : Consultation 7				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	2*(3.26+5.94) = 18,40 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,38 ML				
	Localisation : Salle de soins				
	2*(3.39+5.94) = 18,66 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,64 ML				
	Localisation : Consultation 6				
	2*(3.51+5.94) = 18,90 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,88 ML				
	Localisation : Consultation 5				
	2*(3.42+5.94) = 18,72 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,70 ML				
	Localisation : Consultation 4				
	2*(3.40+5.94) = 18,68 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,66 ML				
	Localisation : Consultation 3				
	2*(3.40+5.94) = 18,68 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,66 ML				
	Localisation : Consultation 2				
	2*(3.40+5.94) = 18,68 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,66 ML				
	Localisation : Consultation 1				
	2*(3.42+5.94) = 18,72 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,70 ML				
	Localisation : Salle de détente				
	2*(3.39+5.94) = 18,66 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,64 ML				
	Localisation : Bur. infirmier				
	2*(3.30+5.94) = 18,48 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,46 ML				
	Localisation : Consultation 4				
	2*(5.81+3.76+0.60) = 20,34 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 19,32 ML				
	Localisation : Consultation 3				
	2*(3.76+5.24) = 18,00 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 16,98 ML				
	Localisation : Consultation 2				
	2*(3.41+5.24+0.31) = 17,92 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 16,90 ML				
	Localisation : Consultation 1				
	(3.80+1.55+1.25+5.10+0.10+0.25+2.85				
	+0.25+0.45+1.30+0.10+1.50+0.45+0.70				
	+0.45+3.25) = 23,35 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 22,33 ML Localisation : Accueil bat. 26 $2*(3.74+3.80) = 15,08$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 14,06 ML Localisation : Secrétariat bat. 26 $2*(3.52+5.40+0.17) = 18,18$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 17,16 ML Localisation : Salle de réunion commune INTERFACE / UTDT $2*(6.65+5.30+0.60) = 25,10$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 24,08 ML Localisation : Rangement $(1.20+4.35+1.00+3.60+0.35+0.60) = 11,10$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 10,08 ML Localisation : Dégagement cage escalier (circulation RDC haut) palier bas $2*(2.06+5.00) = 14,12$ ML déd porte $-1,50$ ML déd marches $-1*1.50 = -1,50$ ML palier intermediaire $2*(1.55+4.50) = 12,10$ ML déd marches+tremie $-4,50$ ML = 18,72 ML Localisation : Local techn. 1 $2*(3.85+2.67) = 13,04$ ML déd porte $-0,93$ ML = 12,11 ML Localisation : Local techn. 3 $2*(3.78+2.70) = 12,96$ ML déd porte $-0,93$ ML = 12,03 ML Localisation : Dégagement $2*(1.60+4.20) = 11,60$ ML déd porte $-3*0.93 = -2,79$ ML = 8,81 ML Localisation : Local info $2*(4.07+5.23) = 18,60$ ML déd porte $-0,93$ ML = 17,67 ML Localisation : Dégagement cage escalier (circulation RDC haut) palier bas $2*(1.91+5.10) = 14,02$ ML déd porte $-1,50$ ML déd marches $-2*1.50 = -3,00$ ML palier intermediaire $2*(1.55+4.50) = 12,10$ ML déd marches+tremie $-4,50$ ML = 17,12 ML Localisation : Dégagement cage escalier (circulation PFR) palier bas $2*(3.40+5.04) = 16,88$ ML déd porte $-1,50$ ML palier intermediaire $2*(3.40+1.15) = 9,10$ ML déd marches+trémie $-3,40$ ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	= 21,08 ML Localisation : Circulation PFR + Zone d'attente (2.60+0.90+1.10+1.20+0.40+0.30+3.67 +2.00+0.50+1.94+0.50+0.40+1.50+4.20 +1.86+0.65+1.50+0.65+3.42+2.20+1.40 +0.65+2.00+0.65+1.50+0.65+0.33+0.55 +1.50+0.55+1.99+0.87) = 44,13 ML Déd.portes -8*1.02 = -8,16 ML Déd.portes -2*1.55 = -3,10 ML = 32,87 ML Localisation : Circulation UTDT (3.74+5.78+1.54+4.25+0.60+0.65+1.50 +0.65+2.46+0.65+1.60+0.65+3.61+0.65 +1.55+0.65+5.35+2.20+1.50+0.65+0.32 +0.65+1.50+0.65+3.68+0.32+0.65+1.50 +0.65+2.45+0.65+1.50+0.65) = 55,40 ML Déd.portes -12*1.02 = -12,24 ML Déd.portes -2*1.55 = -3,10 ML = 40,06 ML Localisation : SAS 2*(2.15+3.26) = 10,82 ML Déd.portes -3*1.02 = -3,06 ML = 7,76 ML Localisation : Circulation UTDT (3.60+1.55+1.90+1.77+1.65+2.20+1.50 +0.65+2.00+0.65+0.65+1.50+0.65+0.20 +0.65+1.50+0.65+0.87+1.55+4.40+1.77 +5.46+0.65+3.23+0.65+0.30+0.65+1.50 +0.65+0.81+1.55+0.81+0.65+1.50+0.65 +1.99+0.65+1.50+0.65+2.00+0.65+1.50 +0.65+0.32+0.65+1.50+0.65) = 63,63 ML Déd.portes -11*1.02 = -11,22 ML Déd.portes -2*1.55 = -3,10 ML = 49,31 ML Localisation : SAS 2*(2.01+2.42) = 8,86 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML Déd.portes -1*1.50 = -1,50 ML = 6,34 ML Localisation : Salle d'Attente 2*(4.18+4.14) = 16,64 ML Déd.portes -3*1.02 = -3,06 ML = 13,58 ML Localisation : Salle d'attente 2*(3.58+3.95) = 15,06 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 14,04 ML Localisation : Circulation interface (2.81+1.55+4.67+3.13+0.65+1.50+0.60 +2.45+0.10+0.35+2.00+2.87+0.48+4.48 +4.94+0.70+1.15+4.80+1.68+0.65+1.50 +0.65+0.39+0.65+1.50+0.65+0.65+1.55 +0.65+0.65+1.50+0.65+0.40+1.00+0.70 +2.95+3.30+1.55+0.42+1.24+2.15+0.60 +0.55+0.65+1.10+0.65+1.94+4.02+0.65 +1.50+0.65+1.80+0.65+1.50+0.65) = 83,17 ML Déd.portes -13*1.02 = -13,26 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.1.3	Déd.portes -2*1.55 = -3,10 ML = 66,81 ML Localisation : Sas entrée				
	2*(2.84+1.60) = 8,88 ML Déd.portes -2*2.84 = -5,68 ML = 3,20 ML Localisation : Entrée principale + Circulation RDC Haut				
	(3.84+5.70+5.30+1.68+5.30+6.75+1.20 +3.40+2.23+3.26+1.51+0.41+7.89+2.79 +5.60+1.70+5.55+5.70) = 69,81 ML Déd.portes -6*1.02 = -6,12 ML Déd.portes -5*1.55 = -7,75 ML Déd.portes -1*2.84 = -2,84 ML = 53,10 ML Localisation : Placard courant faible				
	2*(0.60+1.25) = 3,70 ML Déd.portes -1*1.16 = -1,16 ML = 2,54 ML =				
			1008,00 ML		
		ML	1008,00	€	€
	PLINTHES DROITES EN MEDIUM 100 x 10mm - A PEINDRE / NIVEAU R+1				
	Fourniture et pose de plinthes en médium, de profil droit, suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : Niveau R+1 : ENSEMBLE DES LOCAUX (hors douche et sanitaires) Bureau 11				
	2*(3.51+3.42) = 13,86 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 12,84 ML Localisation : Bureau 12				
	2*(3.37+4.07) = 14,88 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 13,86 ML Localisation : Bureau 13				
	2*(3.13+4.07) = 14,40 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 13,38 ML Localisation : Bureau 14				
	2*(3.69+3.42) = 14,22 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 13,20 ML Localisation : Bureau 15				
	2*(3.21+4.07) = 14,56 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 13,54 ML Localisation : Bureau 10				
	2*(3.10+5.95) = 18,10 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 17,08 ML Localisation : Bureau 9				
	2*(3.36+5.95) = 3,37 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 2,35 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : Bureau 8				
	2*(3.40+5.95) = 18,70 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,68 ML				
	Localisation : Bureau 7				
	2*(3.50+5.95) = 18,90 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,88 ML				
	Localisation : Bureau 16				
	2*(4.58+4.42) = 18,00 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 16,98 ML				
	Localisation : Bureau 17				
	2*(3.87+2.83) = 13,40 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 12,38 ML				
	Localisation : Bureau 18				
	2*(3.25+4.30) = 15,10 ML				
	Déd.portes -1*0.92 = -0,92 ML				
	= 14,18 ML				
	Localisation : Salle d'attente 3				
	2*(5.10+2.60) = 15,40 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 14,38 ML				
	Localisation : Bureau 19				
	2*(3.90+2.85) = 13,50 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 12,48 ML				
	Localisation : Bureau 20				
	2*(4.90+4.46) = 18,72 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,70 ML				
	Localisation : Salle d'attente 2				
	2*(4.00+2.60+0.55) = 14,30 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 13,28 ML				
	Localisation : Salle de réunion				
	(0.70+0.10+0.30+3.10+4.23+0.15+0.25 +2.85+0.25+0.65+0.25+2.85+0.25+0.10 +2.80+2.05+3.49+1.51+2.40+0.10+0.70 +3.75) = 32,83 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 31,81 ML				
	Localisation : Salle de soins				
	(1.20+3.35+4.41+1.95+1.63+0.65+1.50 +0.50+0.30+0.65+0.25+0.65) = 17,04 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 16,02 ML				
	Localisation : Salle d'attente 1				
	2*(3.75+2.24) = 11,98 ML				
	Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML				
	= 10,96 ML				
	Localisation : Salle de détente / repos				
	2*(7.27+6.55+0.25) = 28,14 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 27,12 ML Localisation : Salle groupe Relax $2*(6.73+7.20+0.25) = 28,36$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 27,34 ML Localisation : Bureau 6 $2*(3.26+5.91) = 18,34$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 17,32 ML Localisation : Bureau 5 $2*(3.37+5.91) = 18,56$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 17,54 ML Localisation : Bureau 4 $2*(3.65+5.91) = 19,12$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 18,10 ML Localisation : Bureau 3 $2*(3.20+5.91) = 18,22$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 17,20 ML Localisation : Bureau 2 $2*(3.41+5.24) = 17,30$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 16,28 ML Localisation : Bureau 1 $2*(3.40+5.91) = 18,62$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 17,60 ML Localisation : Bureau IDE $2*(6.87+5.87+0.25) = 25,98$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 24,96 ML Localisation : Accueil secrétariat CMP $(6.73+4*0.25+4.35+0.25+0.60+3.17+0.68+0.31+0.65+0.21+0.65+1.60+0.65+1.60+4.95+0.15) = 27,55$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 26,53 ML Localisation : Bureau relax 1 $2*(3.37+5.01) = 16,76$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 15,74 ML Localisation : Bureau relax 2 $2*(3.40+5.01) = 16,82$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 15,80 ML Localisation : Bureau polyvalent 1 $2*(3.40+5.01) = 16,82$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 15,80 ML Localisation : Bureau polyvalent 2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	2*(3.37+4.45) = 15,64 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 14,62 ML				
	Localisation : Bureau 1				
	2*(3.38+3.74) = 14,24 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 13,22 ML				
	Localisation : Bureau 2				
	2*(3.97+5.42) = 18,78 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,76 ML				
	Localisation : Rangement 1				
	2*(3.97+1.79) = 11,52 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 10,50 ML				
	Localisation : Espace disponible				
	2*(8.70+5.58+0.35) = 29,26 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 28,24 ML				
	Localisation : Bureau 1				
	2*(6.91+3.31) = 20,44 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 19,42 ML				
	Localisation : Rangement 2				
	2*(2.28+1.71) = 7,98 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 6,96 ML				
	Localisation : Médiation cuisine				
	2*(7.60+3.85) = 22,90 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 21,88 ML				
	Localisation : Bureau 2				
	2*(5.05+3.60) = 17,30 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 16,28 ML				
	Localisation : Bureau 3				
	2*(5.05+3.35) = 16,80 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 15,78 ML				
	Localisation : Médiation				
	2*(7.80+6.78) = 29,16 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 28,14 ML				
	Localisation : Bureau IDE				
	2*(7.50+5.30) = 25,60 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 24,58 ML				
	Localisation : Activité création				
	2*(5.95+6.56+0.25) = 25,52 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 24,50 ML				
	Localisation : Bureau 4				
	2*(5.55+3.25) = 17,60 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 16,58 ML Localisation : Médiation $2*(5.55+3.65) = 18,40$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 17,38 ML Localisation : Bureau médecin $2*(5.55+3.70) = 18,50$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 17,48 ML Localisation : Bureau des entrée $2*(3.61+3.67) = 14,56$ ML Déd.portes $-2*1.02 = -2,04$ ML = 12,52 ML Localisation : Réunion commune ADDICTO-CRIAVS $2*(4.80+5.20) = 20,00$ ML Déd.portes $-2*1.02 = -2,04$ ML = 17,96 ML Localisation : Réunion commune ADDICTO-CRIAVS $2*(7.45+6.85+0.30) = 29,20$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 28,18 ML Localisation : Espace détente patients $2*(4.50+5.31) = 19,62$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 18,60 ML Localisation : Salle de soins $2*(2.81+5.31) = 16,24$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 15,22 ML Localisation : Zone attente + circulation 4 CMP + Circulation CRIAVS $2*(17.20+3.45+0.60+4*0.65) = 47,70$ ML déd portes $-12*0.93 = -11,16$ ML $-2*1.50 = -3,00$ ML = 33,54 ML Localisation : Dégagement cage escalier (circulation étage 1) palier bas $2*(2.20+6.10) = 16,60$ ML déd marches + tremie -4,50 ML palier intermediaire $2*(1.55+4.50) = 12,10$ ML déd marches + tremie -4,50 ML = 19,70 ML Localisation : Local techn. 1 $2*(3.85+3.10) = 13,90$ ML déd portes -0,93 ML = 12,97 ML Localisation : Local techn. 3 $2*(5.48+3.05) = 17,06$ ML déd portes -0,93 ML = 16,13 ML Localisation : Dégagement cage escalier (circulation étage 1) palier bas $2*(1.92+5.35) = 14,54$ ML déd marches + tremie -4,50 ML palier intermediaire $2*(1.55+4.50) = 12,10$ ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	déd marches + tremie		-4,50 ML		
			=	17,64 ML	
	Localisation : Local déchets				
	2*(2.48+1.50) =		7,96 ML		
	déd porte		-0,93 ML		
			=	7,03 ML	
	Localisation : Local ménage				
	2*(2.50+2.90) =		10,80 ML		
	déd porte		-0,93 ML		
			=	9,87 ML	
	Localisation : Dégagement cage escalier (circulation 1 CMP)				
	palier bas		2*(3.40+2.25) =	11,30 ML	
	déd marches+trémie			-3,40 ML	
	déd porte			-1,50 ML	
	palier intermediaire		2*(3.40+1.15) =	9,10 ML	
	déd marches+trémie			-3,40 ML	
			=	12,10 ML	
	Localisation : Espace d'attente + Circulation 1 CMP				
	(1.40+1.95+0.20+0.90+1.56+0.65+0.20				
	+0.65+1.50+0.65+0.35+0.65+1.50+0.65				
	+1.97+0.65+1.50+0.65+3.70+0.65+1.50				
	+0.65+0.31+0.65+1.50+0.65+6.00+0.65				
	+3.16+0.65+3.73+1.55+1.03+0.65+1.50				
	+0.65+2.86+0.65+1.50+0.65+2.08+0.65				
	+1.50+0.65+2.42+0.65+1.50+0.65+1.98				
	+0.65+1.50+0.65+2.00+0.65+1.50+0.65				
	+0.33+0.65+1.50+0.65+4.11+0.68) =				
				80,02 ML	
	Déd.portes		-17*1.02 =	-17,34 ML	
	Déd.portes		-2*1.55 =	-3,10 ML	
	Déd.portes		-1*1.20 =	-1,20 ML	
			=	58,38 ML	
	Localisation : Placard élec.				
	2*(1.25+0.23) =		2,96 ML		
	Déd.portes		-1*1.20 =	-1,20 ML	
			=	1,76 ML	
	Localisation : SAS				
	2*(2.04+3.95) =		11,98 ML		
	Déd.portes		-3*1.02 =	-3,06 ML	
			=	8,92 ML	
	Localisation : SAS				
	2*(2.32+3.95) =		12,54 ML		
	Déd.portes		-4*1.02 =	-4,08 ML	
			=	8,46 ML	
	Localisation : Circulation 2 CMP				
	(0.65+0.91+2.20+1.54+0.65+4.10+0.75				
	+1.40+0.75+7.05+0.65+3.11+0.65+4.34				
	+1.55+0.80+0.65+2.22+0.65+1.32+0.65				
	+1.50+0.65+7.16+0.65+5.02+0.65+1.10				
	+0.65+1.50) =				
				55,47 ML	
	Déd.portes		-11*1.02 =	-11,22 ML	
	Déd.portes		-2*1.55 =	-3,10 ML	
			=	41,15 ML	
	Localisation : Circulation étage 1				
	(0.65+0.88+2.20+2.38+0.65+5.60+0.70				
	+1.80+1.55+1.49+0.65+1.50+0.65+1.00				
	+0.65+1.80+0.65+2.00+0.65+1.50+0.65				
	+2.00+0.65+1.50+0.65+1.97+1.35+2.76				
	+3.46+0.65+2.00+0.60+10.80+0.70+0.30				
	+0.60+2.01+2.80+0.70+0.66+3.63+0.48				
	+3.85+0.48+3.54+0.55+2.03+2.25+5.55				
	+3.30+1.25+1.55+3.50+1.90+1.55+6.75				
	+5.30+3.00+1.85+0.65+2.32+0.65+3.47				
	+0.65+1.50) =				
				127,31 ML	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.1.4	Déd.portes $-18 \times 1.02 =$		-18,36 ML		
	Déd.portes $-6 \times 1.46 =$		-8,76 ML		
	Déd.portes $-1 \times 1.20 =$		-1,20 ML		
			= 98,99 ML		
	Localisation : Circulation étage 1				
			$2 \times (5.87 + 2.22) =$	16,18 ML	
	Déd.portes $-3 \times 1.55 =$		-4,65 ML		
			= 11,53 ML		
	Localisation : Courants faibles				
			$2 \times (1.25 + 0.60) =$	3,70 ML	
	Déd.portes $-1 \times 1.20 =$		-1,20 ML		
			= 2,50 ML		
	Localisation : Circulation addicto + Salle d'attente				
	(0.65+1.76+0.65+0.90+3.20+0.65+1.50				
	+0.65+0.20+0.65+1.50+0.65+2.10+2.50				
	+2.35+0.65+1.50+0.65+0.20+0.65+1.50				
	+1.78+5.25+1.55+2.85+0.40+2.35+0.40				
	+1.45+3.81+3.15+2.25+0.55+4.55+0.15				
	+0.10+0.65+0.30+1.90+0.30+0.10+5.30				
	+2.51+0.65+1.50+0.65+2.15+0.65+1.50				
	+0.65+0.20+0.65+1.50+0.65+1.85+0.65				
	+1.50+1.04+0.65+1.50+0.65+6.10) =				91,40 ML
	(7.61+5.50+2.50+4.15+4.83+2.20+0.25				
	+0.50+0.25+1.45+0.25+5.50) =				34,99 ML
	Déd.portes $-22 \times 1.02 =$		-22,44 ML		
	Déd.portes $-1 \times 1.55 =$		-1,55 ML		
	Déd.portes $-1 \times 1.20 =$		-1,20 ML		
			= 101,20 ML		
	Localisation : Placard élec.				
			$2 \times (1.20 + 0.23) =$	2,86 ML	
	Déd.portes $-1 \times 1.20 =$		-1,20 ML		
			= 1,66 ML		
			=		
			1389,00 ML		
			ML	1389,00	€
08.8.1.4	PLINTHES DROITES EN MEDIUM 100 x 10mm - A PEINDRE / NIVEAU R+2				
	Fourniture et pose de plinthes en médium, de profil droit, suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : Niveau R+2 : ENSEMBLE DES LOCAUX (hors douche et sanitaires)				
	Rangement				
			$2 \times (3.49 + 4.10) =$	15,18 ML	
	Déd.portes $-1 \times 1.02 =$		-1,02 ML		
			= 14,16 ML		
	Localisation : Office				
			$2 \times (4.10 + 6.69 + 0.25) =$	22,08 ML	
	Déd.portes $-1 \times 1.02 =$		-1,02 ML		
			= 21,06 ML		
	Localisation : Bureau cadre				
			$2 \times (3.37 + 4.10) =$	14,94 ML	
	Déd.portes $-1 \times 1.02 =$		-1,02 ML		
			= 13,92 ML		
	Localisation : Consultation 9				
			$2 \times (3.44 + 4.10) =$	15,08 ML	
	Déd.portes $-1 \times 1.02 =$		-1,02 ML		
			= 14,06 ML		

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : Salle de groupe 4				
	2*(6.62+5.94+0.25) = 25,62 ML				
Ptx	2*(0.30+0.60) = 1,80 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 26,40 ML				
	Localisation : Consultation 8				
	2*(3.42+5.94) = 18,72 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,70 ML				
	Localisation : Salle de groupe 3				
	2*(6.73+7.15+0.25) = 28,26 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 27,24 ML				
	Localisation : Local info Niv2				
	2*(3.25+1.59) = 9,68 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 8,66 ML				
	Localisation : Salle de groupe 2				
	2*(6.93+7.20) = 28,26 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 27,24 ML				
	Localisation : Open space IDE				
	2*(6.93+7.15+0.65+0.25) = 29,96 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 28,94 ML				
	Localisation : Salle de groupe famille & réunion				
	(3.17+0.65+1.93+0.65+1.59+0.65+0.20				
	+6.35+0.35+0.20+2.85+0.20+0.65+0.20				
	+2.85+0.20+0.65+0.20+2.85+0.20+0.40				
	+3.95+3.73+3.03) = 37,70 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 36,68 ML				
	Localisation : Salle de groupe 1				
	(3.18+7.02+0.20+0.20+2.85+0.20+0.65				
	+0.20+2.85+0.20+0.25+6.40+1.90+0.65				
	+1.31+0.65+0.32+0.65) = 29,68 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 28,66 ML				
	Localisation : Consultation 7 ---- A reprendre d'ici ----				
	2*(3.26+5.82) = 18,16 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,14 ML				
	Localisation : Consultation 6				
	2*(3.39+5.82) = 18,42 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,40 ML				
	Localisation : Consultation 5				
	2*(3.42+5.15) = 17,14 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 16,12 ML				
	Localisation : Salle de soins				
	2*(3.40+5.82) = 18,44 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,42 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : Salle d'attente				
	2*(3.60+5.82) = 18,84 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,82 ML				
	Localisation : Consultation 4				
	2*(3.42+5.82) = 18,48 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,46 ML				
	Localisation : Consultation 3				
	2*(3.40+5.82) = 18,44 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,42 ML				
	Localisation : Consultation 2				
	2*(3.40+5.82) = 18,44 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,42 ML				
	Localisation : Consultation 1				
	2*(3.38+5.82) = 18,40 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 17,38 ML				
	Localisation : Bureau IDE				
	2*(6.84+5.09+0.65+0.25) = 25,66 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 24,64 ML				
	Localisation : Bureau consult. 1				
	2*(3.40+4.45) = 15,70 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 14,68 ML				
	Localisation : Bureau consult. 2				
	2*(3.23+4.45) = 15,36 ML				
Déd.portes	-1*0.92 = -0,92 ML				
	= 14,44 ML				
	Localisation : Salle de groupe 2				
	(1.12+0.72+2.11+0.72+0.33+0.72+1.50 +0.63+1.29+1.60+0.65+4.85+0.40+0.25 +2.85+0.25+0.65+0.25+2.85+0.25+0.20 +6.40) = 30,59 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 29,57 ML				
	Localisation : Bureau mutualisé 1 - Loire A2D				
	2*(8.00+6.77) = 29,54 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 28,52 ML				
	Localisation : Bureau 1 - Loire A2D				
	2*(4.16+5.55) = 19,42 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 18,40 ML				
	Localisation : Bureau 2 - Loire A2D				
	2*(3.00+4.60) = 15,20 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 14,18 ML				
	Localisation : Bureau mutualisé 2 - Loire A2D				
	2*(7.93+6.77) = 29,40 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	= 28,38 ML				
	Localisation : Dégagement cage escalier (zone attente)				
	palier bas 2*(3.40+2.25) = 11,30 ML				
	déd marches+trémie -3,40 ML				
	déd porte -1,50 ML				
	palier intermediaire 2*(3.40+1.15) = 9,10 ML				
	déd marches+trémie -3,40 ML				
	= 12,10 ML				
	Localisation : Placard électrique				
	2*(1.20+0.55) = 3,50 ML				
	déd porte -0,93 ML				
	= 2,57 ML				
	Localisation : Dégagement cage escalier (circulation C2SR 1)				
	palier bas 2*(3.35+5.95) = 18,60 ML				
	déd porte -1,50 ML				
	= 17,10 ML				
	Localisation : Local déchets				
	2*(3.00+2.97) = 11,94 ML				
	déd porte -2*0.93 = -1,86 ML				
	= 10,08 ML				
	Localisation : Local ménage				
	2*(3.21+2.49) = 11,40 ML				
	déd porte -0,93 ML				
	= 10,47 ML				
	Localisation : Dégagement cage escalier (circulation étage 2)				
	palier bas 2*(2.20+6.10) = 16,60 ML				
	déd marches + tremie -4,50 ML				
	palier intermediaire 2*(1.55+4.50) = 12,10 ML				
	déd marches + tremie -4,50 ML				
	= 19,70 ML				
	Localisation : Local techn. 1				
	2*(3.85+3.10) = 13,90 ML				
	déd portes -0,93 ML				
	= 12,97 ML				
	Localisation : Local techn. 3				
	2*(5.48+3.05) = 17,06 ML				
	déd portes -0,93 ML				
	= 16,13 ML				
	Localisation : Dégagement cage escalier (circulation étage 2)				
	palier bas 2*(1.92+5.35) = 14,54 ML				
	déd marches + tremie -4,50 ML				
	palier intermediaire 2*(1.55+4.50) = 12,10 ML				
	déd marches + tremie -4,50 ML				
	= 17,64 ML				
	Localisation : Local techn. 2				
	2*(1.84+2.84) = 9,36 ML				
	déd portes -0,93 ML				
	= 8,43 ML				
	Localisation : Espace attente + circulation CS2R 1				
	(1.69+2.35+0.25*2+5.28+0.65+1.50+0.65				
	+0.31+0.65+3.18+0.65+2.00+0.65+1.50				
	+0.65+0.31+0.65+1.50+0.65+7.69+0.65				
	+1.50+0.65+1.85+0.65+1.90+1.55+2.50				
	+0.65+2.91+0.65+1.50+0.65+2.06+0.65				
	+1.50+0.65+2.44+0.65+1.50+0.65+1.90				
	+0.65+1.60+0.65+0.31+0.65+1.50+0.65				
	+7.09+0.80) = 76,52 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.1.5	Déd.portes-13*1.02 =		-13,26	ML	
	Déd.portes-2*1.55 =		-3,10	ML	
			=	60,16	ML
	Localisation : Circulation CS2R 2				
	(0.65+1.52+2.85+1.50+0.65+3.70+0.65				
	+1.50+0.65+1.92+0.65+1.61+0.65+1.99				
	+0.65+1.50+0.65+7.94+1.55+1.63+0.65				
	+1.50+0.65+2.98+0.65+1.50+0.65+1.99				
	+0.65+1.50+0.65+2.02+0.65+1.50+2.00				
	+0.65+1.50+0.65+2.02) =				
	Déd.portes-11*1.02 =		-11,22	ML	
	Déd.portes-2*1.55 =		-3,10	ML	
			=	96,80	ML
	Localisation : Circulation Etage 2 (+ RE-PAIRE + C2SR)				
	(4.19+1.55+4.19+0.65+1.81+0.65+1.85				
	+0.70+1.75+1.55+1.55+0.65+1.50+0.65				
	+4.45+0.65+1.50+0.65+1.90+0.65+1.60				
	+0.65+2.39+1.50+11.10+0.73+0.30+0.63				
	+2.04+2.81+0.20+0.66+3.15+0.45+3.85				
	+0.45+3.37+2.84+2.20+4.55+5.55+3.30				
	Déd.portes-18*1.02 =		-18,36	ML	
	Déd.portes-6*1.55 =		-9,30	ML	
	Déd.portes-1*1.25 =		-1,25	ML	
			=	101,61	ML
	Localisation : Courant faibles				
	2*(1.25+0.74) =				
	Déd.portes-1*1.25 =		-1,25	ML	
			=	2,73	ML
			=	982,00	ML
		ML	982,00	€	€

08.8.1.5 **PLINTHES DROITES EN MEDIUM 100 x 10mm - A PEINDRE / NIVEAU R+3**
Fourniture et pose de plinthes en médium, de profil droit, suivant prescriptions précédentes.

Localisation : Niveau R+3 : ENSEMBLE DES LOCAUX (hors douche et sanitaires)

Bureau 8 PSY Prem's

(1.70+0.65+1.58+0.65+0.31+0.65+3.22
+6.91+0.60+0.35+2.85+0.10+0.65+0.10
+2.85+0.10+0.15+6.55) = 29,97 ML
Déd.portes-1*1.02 = -1,02 ML
= 28,95 ML

Localisation : Bureau 7 Structure

2*(5.29+7.30+0.10) = 25,38 ML
Déd.portes-1*1.02 = -1,02 ML
= 24,36 ML

Localisation : Bureau 9 EM'RAUD 1

(1.60+0.65+0.72+0.65+0.31+0.45+1.41
+6.76+0.15+0.10+1.45+0.10+0.20+0.10
+3.00+0.10+0.20+1.65+0.96+4.95) = 25,51 ML
Déd.portes-1*1.02 = -1,02 ML
= 24,49 ML

Localisation : Bureau entretien 3

2*(3.25+5.80) = 18,10 ML

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 17,08 ML Localisation : Bureau 6 Médecin 2 $2*(3.39+5.80) = 18,38$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 17,36 ML Localisation : Bureau 5 Neuro-Psy 2 $2*(3.41+5.80) = 18,42$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 17,40 ML Localisation : Bureau 4 Neuro-Psy 1 $2*(3.41+5.80) = 18,42$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 17,40 ML Localisation : Bureau 3 ASS; Sociale $2*(3.41+5.20) = 17,22$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 16,20 ML Localisation : Bureau 10 EM'RAUD 2 $(2.05+6.22+0.96+1.75+0.20+0.10+3.00+0.10+0.15+6.60+0.10+0.65+2.25) = 24,13$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 23,11 ML Localisation : Bureau 11 RUBY 1 $(0.63+0.65+0.32+0.65+1.58+0.65+1.72+6.60+0.20+0.10+3.00+0.10+0.20+1.80+0.88+5.48) = 24,56$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 23,54 ML Localisation : Bureau 12 RUBY 2 $(1.39+0.65+1.92+0.45+0.85+5.38+0.88+0.70+0.30+0.10+3.00+0.10+0.20+0.10+1.45+0.10+0.20+7.25) = 25,02$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 24,00 ML Localisation : Bureau 13 RUBY 3 $(2.29+0.65+2.02+6.65+0.20+0.10+1.45+0.10+0.60+0.10+3.00+0.10+0.20+1.70+1.00+5.60) = 25,76$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 24,74 ML Localisation : Bureau 14 RUBY 4 $(1.65+0.65+1.92+0.45+0.80+5.28+1.00+1.85+0.20+0.10+3.00+0.40+0.20+7.05) = 24,55$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 23,53 ML Localisation : Bureau 2 cadres $2*(3.40+5.20) = 17,20$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 16,18 ML Localisation : Bureau 1 médecin 1 $2*(3.39+5.95) = 18,68$ ML Déd.portes $-1*1.02 = \underline{-1,02}$ ML = 17,66 ML Localisation : Bureau entretien 2 $2*(3.40+5.95) = 18,70$ ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 17,68 ML Localisation : Bureau entretien 1 $2*(3.61+5.95) = 19,12$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 18,10 ML Localisation : Bureau 15 RUBY 5 $2*(3.01+3.30) = 12,62$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 11,60 ML Localisation : Bureau 13 secrétariat $2*(3.29+5.20) = 16,98$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 15,96 ML Localisation : Salle de réunion $2*(6.88+5.20) = 24,16$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 23,14 ML Localisation : Bureau 16 Pharma. Examen $2*(3.31+4.60) = 15,82$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 14,80 ML Localisation : Réfectoire $(1.19+0.65+1.96+0.65+0.43+0.65+1.51+0.65+1.88+6.70+0.30+0.10+3.01+0.10+0.60+0.10+3.00+0.40+0.20+6.35) = 30,43$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML = 29,41 ML Localisation : Local ménage $2*(5.85+3.67) = 19,04$ ML déd portes $-2*0.93 = -1,86$ ML = 17,18 ML Localisation : Local maintenance $2*(2.36+2.63) = 9,98$ ML déd portes $-0,93$ ML = 9,05 ML Localisation : Dégagement cage escalier (circulation service mobile 3) $2*(3.35+1.80) = 10,30$ ML déd porte $-0,93$ ML déd marche + trémie $-3,35$ ML = 6,02 ML Localisation : Dégagement cage escalier (circulation étage 2) palier haut $2*(2.55+4.50) = 14,10$ ML déd marches + tremie $-4,50$ ML = 9,60 ML Localisation : Accès combles palier bas $2*(3.46+2.63) = 12,18$ ML déd portes $-0,93$ ML = 11,25 ML Localisation : Local techn. 3 $2*(5.75+2.60) = 16,70$ ML déd portes $-0,93$ ML = 15,77 ML Localisation : Dégagement cage escalier (circulation étage 2)				

08.8.1.6

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.2	Localisation : NIVEAU RDC BAS <i>Cage escalier (circulation RDC bas)</i> 3.80*2+4.05ht = 11,65 ML Localisation : Circulation 3 0.70+0.48ht = 1,18 ML Localisation : Dgt 2*2.70+2*1.60ht = 8,60 ML = 21,43 ML Localisation : NIVEAU RDC <i>Cage escalier (Circulation PFR)</i> 2*2.50+2.88ht = 7,88 ML Localisation : Cage escalier circulation RDC haut (x2) 2*3.15+3.25ht = 9,55 ML 2*3.30+3.25ht = 9,85 ML = 27,28 ML Localisation : NIVEAU R+1 <i>Cage escalier (espace d'attente)</i> 2*2.50+2.88ht = 7,88 ML Localisation : Cage escalier circulation étage 1 (x2) 2*3.15+3.25ht = 9,55 ML 2*3.30+3.25ht = 9,85 ML = 27,28 ML Localisation : NIVEAU R+2 <i>Cage escalier (Zone attente)</i> 2*2.50+2.88ht = 7,88 ML Localisation : Cage escalier (Circulation CS2R 1) 2*2.90+3.25ht = 9,05 ML Localisation : Cage escalier circulation étage 2 (x2) 2*3.15+3.25ht = 9,55 ML 2*3.30+3.25ht = 9,85 ML = 36,33 ML Localisation : NIVEAU R+3 <i>Accès au combles</i> (2.25+2.63+3.46+1.70)+3.60ht = 13,64 ML Localisation : Local techn. 3 2.04+1.44ht = 3,48 ML = 17,12 ML = 130,00 ML				
08.8.2.1	HABILLAGE BOIS SUR JOINT DE DILATATION Fourniture et mise en place d'un habillage en bois sur traitement coupe-feu de joint de dilatation, comprenant : - Profil en panneau médium, classe M1, de dimensions adaptés et de 16mm d'épaisseur environ, chevillé sur un coté du joint. - Couvre-joint feuilluré en rives fixés soit sur profil ou sur parois. - Pour joint en partie plane ou d'angle. - Découpes, coupes d'onglets, chutes et fixations. - Ensemble posé verticalement ou horizontalement en respect de la dilatation. - Ensemble livré prêt à recevoir une peinture de finition (à la charge du lot PLATRERIE - PEINTURE).				
	HABILLAGE BOIS SUR JOINT DE DILATATION Suivant généralité ci-avant.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.2.2	Localisation : AU DROIT DU JOINT DE DILATATION - Sur la hauteur du JD Localisation : REZ DE CHAUSSEE BAS autre sens2*2*(3.18) = 12,72 ML 3*2*(3.38) = 20,28 ML 1*2*(3.38) = 6,76 ML autre JD non dessiné prévision 10.00ht = 10,00 ML Localisation : REZ DE CHAUSSEE 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML autre sens6*2*(2.40ht) = 28,80 ML 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML Localisation : R+1 RSO1*2*(2.40ht) = 4,80 ML autres1*2*(2.40ht) = 4,80 ML 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML autre sens6*2*(2.40ht) = 28,80 ML 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML Localisation : R+2 RSO1*2*(2.40ht) = 4,80 ML autres1*2*(2.40ht) = 4,80 ML 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML autre sens6*2*(2.40ht) = 28,80 ML 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML Localisation : R+3 RSO1*2*(2.40ht) = 4,80 ML autres1*2*(2.40ht) = 4,80 ML autre sens3*2*(2.40ht) = 14,40 ML Localisation : COMBLES 1*2*(2.40ht) = 4,80 ML = 222,56 ML = 223,00 ML				
		ML	223,00	€	€
08.8.3	HABILLAGE BOIS SUR JOINT DE DILATATION Suivant généralité ci-avant. Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : A DEFINIR EN COURS DE CHANTIER				
		ML	100,00	€	€
08.8.3	TABLETTE BOIS 3 PLIS SUR APPUIS DE BAIES- LIVRE FINIE Fourniture et pose de tablettes d'appui de baie en panneau 3 plis de 20 mm d'épaisseur avec bords vus arrondis et comprenant : - Tablette bois avec façon de feuillure pour encastrement d'élévation ou de doublage de façade. - Tablettage et calfeutrement soigné contre ouvrage attenants - Tablette posée sur chandelles / calage, compris mise en place d'un isolant thermique en sous-face - Toutes fixations - Compris toutes sujétions de mise en oeuvre, découpe et ajustement au droit des doublages et/ou mur. - Application d'une peinture microporeuse ou lasure ou vernis en 2 couche de finition avec : * Fixation des noeuds et brûlage des résines * Rebouchage, ponçage, masticage * 1 couche d'impression et 2 couches de finitions * Aspect satinée ou brillante, teinte au choix de l'architecte * Peinture respectant l'environnement : sans COV, NF environnement Vernis à la charge du présent lot et dans le présent article				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.3.1	Mise en œuvre des travaux préparatoires en respect des conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1.				
	REALISATION SUIVANT DETAILS DE L'ARCHITECTE D04				
	TABLETTE DROITE 3 PLIS SUR APPUI DE BAIES - JUSQU'A 0.50m DE LARGE - Livré fini				
	Réalisation suivant prescriptions ci-avant et directives de l'Architecte.				
	Localisation : ENSEMBLE DES APPUIS INTERIEURS AU DROIT DES MENUISERIES EXTERIEURES - Hors appuis de 0.20m compté ci-après				
	Localisation : NIVEAU RDC BAS				
	2u*2.05 = 4,10 ML				
	8u*2.93 = 23,44 ML				
	1u*3.00 = 3,00 ML				
	1u*1.95 = 1,95 ML				
	= 32,49 ML				
	Localisation : NIVEAU RDC				
	3.09+3.18+3.55+3.17+3.45+2*3.40+2*3.58				
	+3.04+2*3.41+2.85+3.30+3.39+3.42+3*3.40				
	+3.42+3.39+3.26+3.10+2.85+3.29+3.25				
	+1.20 = 87,18 ML				
	= 87,18 ML				
	Localisation : NIVEAU R+1				
	3.51+3*3.37+3.13+3.69+3.21+3.08+3.87				
	+2.92+3.87+3.32+2.90+7.27+3.00+2*3.40				
	+3.38+3.35+6.65+2.84+3.65 = 80,55 ML				
	3.70+3.25+6.56+5.37+2*1.85+1.90+3.60				
	+3.85+2.80+6.84+2.80+6.87+3.40+3.41				
	+3.20+3.65+3.37+3.26+3.50+3.40+3.36				
	+3.10 = 84,89 ML				
	= 165,44 ML				
	Localisation : NIVEAU R+2				
	3.49+6.69+3.37+3.44+3.06+6.93*2+6.70				
	+6.72+6.84+3.40+3.23+3.10+2.85+3.00				
	+3.51+3.00+3.38+3.40*6+3.28+3.42+6.62 = 113,36 ML				
	Localisation : NIVEAU R+3				
	6.15+5.29+5.00+3.40+3.35+5.02+5.30				
	+3.15+3.10+6.68+3.31+6.97+2.60+2.98				
	+3.00+2.99+2.98+3.02+3.01+3.02+2.98				
	+3.02 = 86,32 ML				
	= 485,00 ML				
		ML	485,00	€	€
08.8.3.2	TABLETTE DROITE 3 PLIS SUR APPUI DE BAIES - JUSQU'A 0.25m DE LARGE - Livré fini				
	Réalisation suivant prescriptions ci-avant et directives de l'Architecte.				
	Localisation : ENSEMBLE DES APPUIS INTERIEURS AU DROIT DES MENUISERIES EXTERIEURES - Hors appuis de 0.40m compté ci-avant				
	Localisation : NIVEAU RDC BAS				
	4u*1.97 = 7,88 ML				
	= 7,88 ML				
	Localisation : NIVEAU RDC				
	2u*2.85 = 5,70 ML				
	2u*2.92 = 5,84 ML				
	1u*2.83 = 2,83 ML				
	= 14,37 ML				
	Localisation : NIVEAU R+1				
	2u*2.85 = 5,70 ML				
	1u*2.90 = 2,90 ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.4	$1u \times 1.95 = 1,95 \text{ ML}$ $= 10,55 \text{ ML}$ Localisation : NIVEAU R+2 $3u \times 2.85 = 8,55 \text{ ML}$ $1u \times 3.21 = 3,21 \text{ ML}$ $1u \times 2.90 = 2,90 \text{ ML}$ $1u \times 1.95 = 1,95 \text{ ML}$ $= 16,61 \text{ ML}$ $= 49,50 \text{ ML}$				
		ML	49,50	€	€
08.8.4	TABLETTE DROITE 3 PLIS SUR NICHES DE RADIATEURS - JUSQU'A 0.30 m DE LARGE - Livré fini Réalisation suivant prescriptions ci-avant et directives de l'Architecte. Localisation : SUR ENSEMBLE DES NICHES DE RADIATEURS SITUEES CONTRE LES CLOISONS INTERIEURES NIVEAU RDC HAUT $1.00 \times 6 = 6,00 \text{ ML}$ $1.30 \times 4 = 5,20 \text{ ML}$ Localisation : NIVEAU R+1 $10 \times 1.00 = 10,00 \text{ ML}$ $5 \times 1.30 = 6,50 \text{ ML}$ $= 27,70 \text{ ML}$ Localisation : NIVEAU R+2 $2 \times 1.00 = 2,00 \text{ ML}$ $6 \times 1.30 = 7,80 \text{ ML}$ $= 9,80 \text{ ML}$ Localisation : NIVEAU R+3 $2 \times 1.00 = 2,00 \text{ ML}$ $7 \times 1.30 = 9,10 \text{ ML}$ $= 11,10 \text{ ML}$ $= 48,60 \text{ ML}$				
		ML	48,60	€	€
08.8.5	HABILLAGE DE MARCHES EN PANNEAUX BOIS 3 PLIS FINITION VERNIE / MARCHES BETON Réalisation d'habillage de marches en bois mise en oeuvre sur marches et contremarches béton, comprenant : - panneaux bois en triply de largeur variable suivant plans architecte. - Fixation des panneaux sur marches et contremarches béton par tout moyen adapté, compris toutes ossature de support nécessaire - Compris coupes ajustements, tablettages, toutes sujétions et difficultés de mise en oeuvre. - Essence : EPICEA - Finition : application en atelier d'un vernis mat teinté (teinte au choix de l'Architecte) sur toutes les faces (à la charge du présent lot et à inclure dans le présent article) - Épaisseur des marches : 22 mm.				
08.8.5.1	HABILLAGE DE MARCHES ET CONTREMARCHES EN PANNEAUX BOIS dim 1.60 x 0.30 m x 0.15 m HT/ PORTE IS Habillage de marches et contremarches en panneaux bois, suivant généralités précédentes. Largeur des marches : 1.60 ml environ Giron : 0.28 à 0.30 ml environ hauteur : 0.15 m environ Mode de métré compté au ML de marche Localisation : NIVEAU R+2 Habillage des marches d'accès à la toiture terrasse dans la circulation CS2R $2 \times 1.60 = 3,20 \text{ ML}$				
		ML	3,20	€	€
08.8.6	CAISSON BOIS D'HABILLAGE DEMONTABLE Fourniture, fabrication et pose de caisson en panneaux de contreplaqué ou d'aggloméré de 19 mm d'épaisseur, et comprenant notamment : - Ossature bois traité ou métallique non corrodable formant support non apparent des panneaux de caisson. - Panneaux d'habillage fixés à recouvrement de l'ossature, avec tablette horizontal, avec assemblage d'angle saillant par				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.8.6.1	coupe d'onglet avec languette d'embrèvement. - Vis avec cabochon. - Calfeutrement sur parois, sols et plafonds par tablettage soigné, avec joint d'étanchéité écrasé. - Bourrage intérieur en laine minérale. - Matériaux CTB H dans les pièces humides.				
	CAISSONS BOIS D'HABILLAGE 2 FACES DE 0.20 x 0.20 m Suivant prescriptions précédentes. Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'architecte en fonction des besoins réels du chantier. Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : A DEFINIR EN COURS DE CHANTIER				
08.8.7	POTEAU RAIDISSEUR SUR CLOISON DE 98 mm - A PEINDRE Fourniture et pose de poteau raidisseur et arrêt de cloisonnement, comprenant : - Profil en sapin blanchi de section variable et reprenant l'épaisseur de la cloison, y compris rainures et tous détails. - Fixation sur tête de cloison par vis et chevilles adaptées. - Livré prêt à recevoir une peinture de finition réalisée au lot "PLÂTRERIE - PEINTURE". Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : A DEFINIR EN COURS DE CHANTIER				
08.8.8	CORNIERE ALUMINIUM DE PROTECTION D'ANGLES 2.50 ml HT Fourniture et pose de cornière pour protection des angles, et comprenant : - Cornière aluminium de 50 x 50 mm de section à angle réglable, - Pose verticale et fixation par adhésifs ou par collage - Teintes aluminium, finition au choix de l'Architecte - Protection de tout type d'angle, compris coupes, chutes, réglages, et toutes sujétions d'exécution. Localisation : POUR PROTECTION DES ANGLES SORTANTS DANS LES CIRCULATIONS DU RDC HAUT au R+3 NIVEAU RDC HAUT circulation PFR 7*2.70 = 18,90 ML 2.15*10 = 21,50 ML CIRCULATION UTDT 1*2.70 = 2,70 ML 2.15*16 = 34,40 ML 21*2.40 = 50,40 ML circulation INTERFACE 2.15*16 = 34,40 ML 2.40*10 = 24,00 ML circulation entrée principale 6*2.40 = 14,40 ML 				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	2.40*3 = 7,20 ML = 234,50 ML Localisation : NIVEAU R+2 circulation étage 22.40*11 = 26,40 ML circulation cs2r2.15*7 = 15,05 ML 2.40*1 = 2,40 ML circulation repaire2.40*3 = 7,20 ML 2.15*10 = 21,50 ML circulation cs2r 22.15*18 = 38,70 ML circulation cs2r 122*2.15 = 47,30 ML 2.40*2 = 4,80 ML = 163,35 ML Localisation : NIVEAU R+3 circulation étage 32.40*7 = 16,80 ML circulation service mobile 12.40*4 = 9,60 ML 2.15*7 = 15,05 ML circulatin service mobile 22.40*8 = 19,20 ML 2.15*18 = 38,70 ML 2.60*1 = 2,60 ML circulation service mobile 32.15*14 = 30,10 ML 2.40*2 = 4,80 ML = 136,85 ML = 735,50 ML				
		ML	735,50	€	€

OUVRAGES DIVERS

Total H.T. : €

RECAPITULATIF

Lot n°08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

08.1 - BLOCS-PORTES & TRAPPES	_____ € HT
08.2 - CHÂSSIS VITRES & OCCULTATIONS INTERIEURS	_____ € HT
08.3 - PLACARDS	_____ € HT
08.4 - SIGNALÉTIQUE INTERIEURE	_____ € HT
08.5 - ESCALIERS BOIS INTERIEURS	_____ € HT
08.6 - AMÉNAGEMENTS INTERIEURS	_____ € HT
08.7 - PLAFONDS & HABILLAGES MURAUX	_____ € HT
08.8 - OUVRAGES DIVERS	_____ € HT

Total du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____
