

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	116392 P
Propriétaire	CASERNE VANDAMME
Donneur d'ordre	Madame CHAMPENNOIS SARAH
Adresse de l'immeuble	17 rue Lyderic 59800 LILLE
Bâtiment ou installation	BATIMENT 1
Date de la commande	06/02/2023
La ou le(s) date(s) de la visite	03/02/2023
Date d'édition du rapport de repérage	18/04/2023
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	83
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

MONTEIRO Victor
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 299 Rue du
General de Gaulle
59700 MARCQ EN BAROEUL
Le 18/04/2023



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	3
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	8
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	8
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	8
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	9
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	73
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	81



3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :
-----	---





Local	Etage	Visité	Justification de non visite
BUREAU 21	RDC	OUI	
BUREAU 23	RDC	OUI	
BUREAU 24	RDC	OUI	
BUREAU 25	RDC	OUI	
BUREAU 26	RDC	OUI	
BUREAU 9	RDC	OUI	
ESCALIER 20	RDC	OUI	
WC 15	RDC	OUI	
BUREAU 11	RDC	OUI	
BUREAU 9	RDC	OUI	
BUREAU 8	RDC	OUI	
BUREAU 7	RDC	OUI	
BUREAU 5	RDC	OUI	
BUREAU 4	RDC	OUI	
HALL 16	RDC	OUI	
BUREAU 17	R+1	OUI	
ESCALIER 18	R+1	OUI	
BUREAU 19	R+1	OUI	
BUREAU 20	R+1	OUI	
BUREAU 21	R+1	OUI	
BUREAU 22	R+1	OUI	
BUREAU 23	R+1	OUI	
BUREAU 24	R+1	OUI	
BUREAU 25	R+1	OUI	
ESCALIER 27	R+1	OUI	
BUREAU 28	R+1	OUI	
BUREAU 14	R+1	OUI	
COULOIR 15	R+1	OUI	
BUREAU 13	R+1	OUI	
BUREAU 12	R+1	OUI	
SANITAIRE 11	R+1	OUI	
BUREAU 10	R+1	OUI	
BUREAU 9	R+1	OUI	
BUREAU 8	R+1	OUI	
BUREAU 7	R+1	OUI	
BUREAU 6	R+1	OUI	
BUREAU 5	R+1	OUI	
SANITAIRE 4	R+1	OUI	
SANITAIRE 3	R+1	OUI	
BUREAU 1	R+1	OUI	
BUREAU 15	R+2	OUI	
BUREAU 18	R+2	OUI	
BUREAU 19	R+2	OUI	
BUREAU 20	R+2	OUI	
ESCALIER 21	R+2	OUI	
BUREAU 22	R+2	OUI	
BUREAU 23	R+2	OUI	
BUREAU 25	R+2	OUI	
BUREAU 26	R+2	OUI	
BUREAU 28	R+2	OUI	



ESCALIER 29	R+2	OUI	
STOCKAGE 30	R+2	OUI	
COULOIR 31	R+2	OUI	
BUREAU 14	R+2	OUI	
SANITAIRE 13	R+2	OUI	
BUREAU 12	R+2	OUI	
BUREAU 11	R+2	OUI	
BUREAU 10	R+2	OUI	
BUREAU 9	R+2	OUI	
BUREAU 8	R+2	OUI	
BUREAU 7	R+2	OUI	
BUREAU 6	R+2	OUI	
BUREAU 5	R+2	OUI	
BUREAU 4	R+2	OUI	
SANITAIRE 3	R+2	OUI	
BUREAU 2	R+2	OUI	
BUREAU 1	R+2	OUI	
BUREAU 16	R+3	OUI	
Escalier	R+3	OUI	
BUREAU 18	R+3	OUI	
BUREAU 19	R+3	OUI	
BUREAU 20	R+3	OUI	
BUREAU 21	R+3	OUI	
BUREAU 22	R+3	OUI	
BUREAU 23	R+3	OUI	
BUREAU 24	R+3	OUI	
ESCALIER 25	R+3	OUI	
BUREAU 26	R+3	OUI	
BUREAU 13	R+3	OUI	
BUREAU 12	R+3	OUI	
SANITAIRE 11	R+3	OUI	
BUREAU 10	R+3	OUI	
BUREAU 9	R+3	OUI	
BUREAU 8	R+3	OUI	
BUREAU 7	R+3	OUI	
BUREAU 6	R+3	OUI	
BUREAU 5	R+3	OUI	
BUREAU 4	R+3	OUI	
SANITAIRE 3	R+3	OUI	
BUREAU 2	R+3	OUI	
BUREAU 1	R+3	OUI	
BUREAU 1	R+4	OUI	
ESCALIER 2	R+4	OUI	
BUREAU 3	R+4	OUI	
BUREAU 4	R+4	OUI	
BUREAU 5	R+4	OUI	
BUREAU 6	R+4	OUI	
BUREAU 7	R+4	OUI	
BUREAU 8	R+4	OUI	
BUREAU 10	R+4	OUI	
BUREAU 12	R+4	OUI	



ARCHIVE 13	R+4	OUI	
BUREAU 14	R+4	OUI	
BUREAU 15	R+4	OUI	
BUREAU 16	R+4	OUI	
BUREAU 17	R+4	OUI	
BUREAU 18	R+4	OUI	
BUREAU 20	R+4	OUI	
BUREAU 21	R+4	OUI	
SANITAIRE 22	R+4	OUI	
BUREAU 23	R+4	OUI	
BUREAU 24	R+4	OUI	
BUREAU 22	RDC	OUI	
COULOIR 18	RDC	OUI	
BUREAU 1	RDC	OUI	
ESCALIER 28	RDC	OUI	
BUREAU 3	RDC	OUI	
BUREAU 17	RDC	OUI	
BUREAU 14	RDC	OUI	
BUREAU 12	RDC	OUI	
BUREAU 10	RDC	OUI	
HALL 6	RDC	OUI	
BUREAU 19	RDC	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Heuresis
Modèle :	Pb200i
Numéro de série :	8027
Date de changement de source :	09/02/2021
Nature du radionucléide :	Co57
Activité de la source :	185Mbq
Etalon 1	Etalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	1.06	0.04	03/02/2023	Etalonnage de début de diagnostic
1392	1.06	0.04	03/02/2023	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

BUREAU 21 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
3	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
4					C	0,08	0,1	
5	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
6					C	0,28	0,1	
7	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
8					C	0,26	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
9	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
10					C	0,1	0,1	
11	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	10,2	0,1	
12	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,07	0,1	
13					C	0,37	0,1	
14	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
15					C	0,3	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 23 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
16	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
17					C	0,1	0,1	
18	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
19					C	0,07	0,1	
20	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
21					C	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
22	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
23					C	0,08	0,1	
24	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	8,2	0,1	
25	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,1	0,1	
26					C	0,02	0,1	
27	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,1	
28					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 24 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
29	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
30					C	0,1	0,1	
31	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
32					C	0,41	0,1	
33	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
34					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
35	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
36					C	0,23	0,1	
37	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	7,2	0,1	
38	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,09	0,1	
39					C	0,01	0,1	
40	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,38	0,1	
41					C	0,18	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 25 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
42	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
43					C	0,4	0,1	
44	A		Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
45		Porte Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,13	0,1	
46	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
47					C	0,23	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
48	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
49					C	0,23	0,1	
50	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	5,3	0,1	
51	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,08	0,1	
52					C	0,4	0,1	
53	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,1	
54					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 26 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
63	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
64					C	0,06	0,1	
61	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
62					C	0,32	0,1	
65	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
66					C	0,5	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
59	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
60					C	0,24	0,1	
67	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,7	0,1	
68	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
55	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,39	0,1	
56					C	0,08	0,1	
57	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
58					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 9 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
69	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
70					C	0,19	0,1	
71	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
72					C	0,07	0,1	
73	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
74					C	0,08	0,1	
75	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
76					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
77	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
78					C	0,17	0,1	
79	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
80	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,41	0,1	
81					C	0,09	0,1	
82	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
83					C	0,37	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 20 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
84	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
85					C	0,08	0,1	
86	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
87					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

WC 15 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
88	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
89					C	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
90	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
91					C	0,09	0,1	
92	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
93					C	0,08	0,1	
94	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,16	0,1	
95					C	0,28	0,1	
96	Toutes zones	Plafond	Dalles de faux-plafond	Peinture	HD	0,08	0,1	
97					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 11 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
98	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
99					C	0,07	0,1	
100	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
101					C	0,08	0,1	
102	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
103					C	0,34	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
104	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
105					C	0,07	0,1	
106	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
107					C	0,07	0,1	
108	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,07	0,1	
109					C	0,11	0,1	
110	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
111					C	0,46	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 9 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
112	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
113					C	0,23	0,1	
114	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
115					C	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
116	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
117					C	0,19	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
118	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
119					C	0,11	0,1	
120	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,49	0,1	
121					C	0,07	0,1	
122	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,07	0,1	
123					C	0,09	0,1	
124	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
125					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 8 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
126	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
127					C	0,09	0,1	
128	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
129					C	0,34	0,1	
130	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
131					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
132	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
133					C	0,5	0,1	
134	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,1	0,1	
135	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,06	0,1	
136					C	0,08	0,1	
137	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
138					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
139	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
140					C	0,32	0,1	
141	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
142					C	0,24	0,1	
143	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
144					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
145	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
146					C	0,21	0,1	
147	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
148	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,08	0,1	
149					C	0,09	0,1	
150	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,4	0,1	
151					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
152	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
153					C	0,06	0,1	
154	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
155					C	0,14	0,1	
156	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
157					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
158	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
159					C	0,25	0,1	
160	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,1	0,1	
161	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,06	0,1	
162					C	0,39	0,1	
163	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
164					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
165	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
166					C	0,3	0,1	
167	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
168					C	0,01	0,1	
169	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
170					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
171	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
172					C	0,07	0,1	
173	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,9	0,1	
174	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,33	0,1	
175					C	0,09	0,1	
176	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,1	
177					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

HALL 16 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
184	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis	HD	0,22	0,1	
185					C	0,38	0,1	
186	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis	HD	0,46	0,1	
187					C	0,33	0,1	
188	A	Porte Embrasure	Bois	Vernis	HD	0,06	0,1	
189					C	0,06	0,1	
178	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,12	0,1	
179					C	0,26	0,1	
180	Toutes zones	Plafond	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
181					C	0,07	0,1	
182	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
183					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 22 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1392	A		Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1393		Porte Dormant et ouvrant extérieurs			C	0,1	0,1	
1394	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1395					C	0,06	0,1	
1396	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
1397					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1398	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1399					C	0,04	0,1	
1400	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	9,2	0,1	
1401	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,13	0,1	
1402					C	0,06	0,1	
1403	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1404					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 18 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Verre					Non peint
	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Verre					Non peint
	A	Porte Embrasure	Verre					Non peint
1405	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
1406					C	0,05	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
1407	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1408					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1409	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1410					C	0,21	0,1	
1411	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1412					C	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1413	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1414					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1415	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1416					C	0,11	0,1	
1417	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
1418					C	0,3	0,1	
1419	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,3	0,1	
1420					C	0,08	0,1	
1421	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
1422					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

ESCALIER 28 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
1423	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1424					C	0,08	0,1	
1425	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,41	0,1	
1426					C	0,4	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1427	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1428					C	0,1	0,1	
1429	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
1430					C	0,09	0,1	
1431	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1432					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1433	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1434					C	0,42	0,1	
1435	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,08	0,1	
1436					C	0,07	0,1	
1437	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
1438					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 17 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1439	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
1440					C	0,09	0,1	
1441	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1442					C	0,09	0,1	
1443	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1444					C	0,23	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium					Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium					Non peint
1445	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1446					C	0,44	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	aluminium					Non peint
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	aluminium					Non peint
1455	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1456					C	0,15	0,1	
1447	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	7	0,1	
1448	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	8,4	0,1	
1449	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,1	0,1	
1450					C	0,09	0,1	
1451	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1452					C	0,07	0,1	
1453	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1454					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 14 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1470	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
1471					C	0,07	0,1	
1457	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1458					C	0,29	0,1	
1459	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1460					C	0,25	0,1	
1461	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
1462					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1465	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
1466					C	0,11	0,1	
1467	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	7	0,1	
1463	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,09	0,1	
1464					C	0,05	0,1	
1468	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
1469					C	0,29	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 12 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1472	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
1473					C	0,2	0,1	
1474	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1475					C	0,08	0,1	
1476	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
1477					C	0,49	0,1	
1478	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1479					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1480	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1481					C	0,09	0,1	
1482	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,8	0,1	
1483	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,07	0,1	
1484					C	0,11	0,1	
1485	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
1486					C	0,13	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 10 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1487	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1488					C	0,09	0,1	
1489	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1490					C	0,11	0,1	
1491	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
1492					C	0,07	0,1	
1493	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1494					C	0,45	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1495	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
1496					C	0,11	0,1	
1497	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,9	0,1	
1498	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,06	0,1	
1499					C	0,2	0,1	
1500	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1501					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

HALL 6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1510	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis	HD	0,09	0,1	
1511					C	0,19	0,1	
1508	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis	HD	0,48	0,1	
1509					C	0,1	0,1	
1512	A	Porte Embrasure	Bois	Vernis	HD	0,09	0,1	
1513					C	0,17	0,1	
	Toutes zones	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
1502	Toutes zones	Murs	Bois	Vernis	HD	0,07	0,1	
1503					C	0,08	0,1	
1504	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1505					C	0,09	0,1	
1506	Toutes zones	Plinthes	Bois	Vernis	HD	0,1	0,1	
1507					C	0,37	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	7
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 19 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1514	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1515					C	0,1	0,1	
1516	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1517					C	0,09	0,1	
1518	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1519					C	0,45	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1520	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1521					C	0,11	0,1	
1522	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	0,21	0,1	
1523					C	0,33	0,1	
1528	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
1529					C	0,1	0,1	
1524	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,02	0,1	
1525					C	0,13	0,1	
1526	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1527					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 17 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
190	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
191					C	0,46	0,1	
192	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
193					C	0,06	0,1	
194	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
195					C	0,49	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
196	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
197					C	0,07	0,1	
198	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
199	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
200					C	0,15	0,1	
201	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
202					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

ESCALIER 18 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
203	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
204					C	0,07	0,1	
205	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,1	
206					C	0,15	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 19 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
207	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	4,5	0,1	
208	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
209					C	0,09	0,1	
210	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
211					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
212	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
213					C	0,28	0,1	
214	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,03	0,1	
215					C	0,34	0,1	
216	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
217					C	0,06	0,1	
218	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
219					C	0,1	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 20 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
220	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	4,9	0,1	
221	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
222					C	0,09	0,1	
223	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
224					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
225	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
226					C	0,43	0,1	
227	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,37	0,1	
228					C	0,43	0,1	
229	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
230					C	0,14	0,1	
231	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
232					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 21 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
233	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
234					C	0,06	0,1	
235	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
236					C	0,11	0,1	
237	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
238					C	0,23	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
239	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
240					C	0,06	0,1	
241	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
242	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,1	
243					C	0,08	0,1	
244	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
245					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 22 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
246	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
247					C	0,48	0,1	
248	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
249					C	0,38	0,1	
250	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
251					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
252	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
253					C	0,17	0,1	
254	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
255	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,42	0,1	
256					C	0,35	0,1	
257	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
258					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 23 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
259	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
260					C	0,18	0,1	
261	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
262					C	0,07	0,1	
263	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
264					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
265	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
266					C	0,11	0,1	
267	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
268	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
269					C	0,1	0,1	
270	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,5	0,1	
271					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 24 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
272	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
273					C	0,06	0,1	
274	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
275					C	0,06	0,1	
276	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
277					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
278	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
279					C	0,1	0,1	
280	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,8	0,1	
281	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
282					C	0,09	0,1	
283	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,1	
284					C	0,3	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 25 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
285	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
286					C	0,11	0,1	
287	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
288					C	0,14	0,1	
289	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
290					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
291	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
292					C	0,23	0,1	
293	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,1	0,1	
294	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
295					C	0,35	0,1	
296	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
297					C	0,05	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 27 (R+1)								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
298	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
299					C	0,1	0,1	
300	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,1	
301					C	0,39	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 28 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
302	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
303					C	0,25	0,1	
304	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
305					C	0,07	0,1	
306	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
307					C	0,35	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
308	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
309					C	0,38	0,1	
310	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
315	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,9	0,1	
311	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
312					C	0,29	0,1	
313	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
314					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 14 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
316	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
317					C	0,4	0,1	
318	A		Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
319		Porte Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,11	0,1	
320	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
321					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
322	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
323					C	0,3	0,1	
324	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
325					C	0,32	0,1	
326	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
327					C	0,21	0,1	
328	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
329					C	0,28	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 15 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Faux-plafond	Métal					Non peint
330	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
331					C	0,09	0,1	
332	Toutes zones	Placards	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
333					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			3					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 13 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
334	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
335					C	0,02	0,1	
336	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
337					C	0,19	0,1	
338	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
339					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
340	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
341					C	0,08	0,1	
342	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
343	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
344					C	0,1	0,1	
345	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
346					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 12 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
347	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
348					C	0,06	0,1	
349	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
350					C	0,07	0,1	
351	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
352					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
353	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
354					C	0,27	0,1	
355	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,3	0,1	
356	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
357					C	0,11	0,1	
358	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
359					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 11 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
360	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
361					C	0,33	0,1	
362	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
363					C	0,5	0,1	
364	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
365					C	0,08	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
366	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
367	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
368					C	0,46	0,1	
369	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
370					C	0,38	0,1	
371	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
372					C	0,22	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 10 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
373	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
374					C	0,07	0,1	
375	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
376					C	0,35	0,1	
377	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
378					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
379	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
380					C	0,49	0,1	
381	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
382					C	0,32	0,1	
383	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
384					C	0,07	0,1	
385	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
386					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 9 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
387	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
388					C	0,19	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
389	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
390					C	0,07	0,1	
391	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
392					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
393	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
394					C	0,32	0,1	
395	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,3	0,1	
396	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
397					C	0,15	0,1	
398	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
399					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 8 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
400	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
401					C	0,07	0,1	
402	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
403					C	0,31	0,1	
404	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
405					C	0,33	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
406	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
407					C	0,32	0,1	
408	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
409	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
410					C	0,1	0,1	
411	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
412					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
413	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
414					C	0,11	0,1	
415	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
416					C	0,08	0,1	
417	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
418					C	0,16	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
419	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
420					C	0,11	0,1	
421	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,6	0,1	
422	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
423					C	0,14	0,1	
424	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
425					C	0,35	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 6 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
426	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
427					C	0,11	0,1	
428	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
429					C	0,09	0,1	
430	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
431					C	0,29	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
432	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
433					C	0,09	0,1	
434	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
435	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,1	
436					C	0,26	0,1	
437	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
438					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
439	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
440					C	0,25	0,1	
441	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
442					C	0,31	0,1	
443	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
444					C	0,37	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
446	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
447					C	0,1	0,1	
445	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4	0,1	
448	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,47	0,1	
449					C	0,35	0,1	
450	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,1	
451					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 4 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
452	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
453					C	0,39	0,1	
454	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
455					C	0,07	0,1	
456	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
457					C	0,07	0,1	
458	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,6	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
459	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
460					C	0,06	0,1	
461	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
462					C	0,04	0,1	
463	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,1	
464					C	0,12	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 3 (R+1)								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
465	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
466					C	0,29	0,1	
467	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
468					C	0,08	0,1	
469	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
470					C	0,1	0,1	
473	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
471	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
472					C	0,15	0,1	
474	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
475					C	0,19	0,1	
476	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
477					C	0,19	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 1 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
484	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis	HD	0,1	0,1	
485					C	0,08	0,1	
486	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis	HD	0,09	0,1	
487					C	0,08	0,1	
488	A	Porte Embrasure	Bois	Vernis	HD	0,08	0,1	
489					C	0,38	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
490	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
491					C	0,29	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
495	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
496					C	0,1	0,1	
492	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
497	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
478	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
479					C	0,41	0,1	
493		Placard	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
494	Toutes zones				C	0,26	0,1	
480	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
481					C	0,46	0,1	
482	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
483					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			15					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 15 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
498	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
499					C	0,08	0,1	
500	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
501					C	0,13	0,1	
502	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
503					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
504	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
505					C	0,32	0,1	
506	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,8	0,1	
507	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,1	0,1	
508					C	0,06	0,1	
509	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
510					C	0,05	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 18 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
511	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
512					C	0,17	0,1	
513	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
514					C	0,08	0,1	
515	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
516					C	0,05	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
517	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
518					C	0,37	0,1	
519	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2	0,1	
520	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,4	0,1	
521					C	0,08	0,1	
524	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
525					C	0,14	0,1	
522	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,1	
523					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 19 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
526	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
527					C	0,21	0,1	
528	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
529					C	0,08	0,1	
530	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
531					C	0,5	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
532	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
533					C	0,08	0,1	
534	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4	0,1	
535	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,09	0,1	
536					C	0,1	0,1	
537	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,1	
538					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 20 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
550	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
551					C	0,08	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
539	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
540					C	0,08	0,1	
541	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
542					C	0,09	0,1	
543	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
544					C	0,36	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
545	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
546					C	0,08	0,1	
547	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
548	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,07	0,1	
549					C	0,07	0,1	
552	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
553					C	0,32	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 21 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
554	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
555					C	0,1	0,1	
556	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
557					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 22 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
558	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
559					C	0,48	0,1	
560	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
561					C	0,34	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
562	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
563					C	0,07	0,1	
564	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
565					C	0,23	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
566	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
567					C	0,12	0,1	
568	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
569	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,36	0,1	
570					C	0,43	0,1	
571	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
572					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 23 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
573	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
574					C	0,1	0,1	
575	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
576					C	0,07	0,1	
577	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
578					C	0,07	0,1	
579	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
580					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
581	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
582					C	0,07	0,1	
583	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
584					C	0,11	0,1	
585	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,26	0,1	
586					C	0,07	0,1	
587	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
588					C	0,28	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 25 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
589	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
590					C	0,07	0,1	
591	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
592					C	0,11	0,1	
593	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
594					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
595	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
596					C	0,07	0,1	
597	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
598	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,29	0,1	
599					C	0,05	0,1	
600	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
601					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 26 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
602	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
603					C	0,02	0,1	
604	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
605					C	0,15	0,1	
606	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
607					C	0,45	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
608	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
609					C	0,09	0,1	
610	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
611	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,21	0,1	
612					C	0,26	0,1	
613	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
614					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 28 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
615	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
616					C	0,12	0,1	
617	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
618					C	0,2	0,1	
619	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
620					C	0,47	0,1	
621	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
622					C	0,43	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
623	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
624					C	0,08	0,1	
625	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
626	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,06	0,1	
627					C	0,09	0,1	
628	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,1	
629					C	0,29	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 29 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
630	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
631					C	0,09	0,1	
632	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
633					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

STOCKAGE 30 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
634	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
635					C	0,08	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
636	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
637					C	0,1	0,1	
638	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
639					C	0,4	0,1	
640	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
641					C	0,45	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
642	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
643					C	0,09	0,1	
644	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,6	0,1	
645	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,46	0,1	
646					C	0,35	0,1	
647	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
648					C	0,35	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 31 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
649	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
650					C	0,22	0,1	
651	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
652					C	0,1	0,1	
653	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
654					C	0,09	0,1	
655	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
656					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
657	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
658					C	0,39	0,1	
659	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,3	0,1	
660	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,08	0,1	
661					C	0,08	0,1	
662	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
663					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 14 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
664	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
665					C	0,1	0,1	
666	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
667					C	0,35	0,1	
668	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
669					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
670	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
671					C	0,08	0,1	
672	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,3	0,1	
673	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,2	0,1	
674					C	0,04	0,1	
675	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
676					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 13 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
677	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
678					C	0,33	0,1	
679	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
680					C	0,06	0,1	
681	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
682					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
683	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
684					C	0,18	0,1	
685	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
686	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,06	0,1	
687					C	0,05	0,1	
688	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,1	
689					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 12 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
690	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
691					C	0,05	0,1	
692	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
693					C	0,06	0,1	
694	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
695					C	0,41	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
696	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
697					C	0,08	0,1	
698	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
699	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,1	0,1	
700					C	0,07	0,1	
701	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
702					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 11 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
703	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
704					C	0,12	0,1	
705	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
706					C	0,38	0,1	
707	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
708					C	0,06	0,1	
709	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
710					C	0,13	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
711	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
712					C	0,11	0,1	
713	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
714	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,09	0,1	
715					C	0,06	0,1	
716	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,1	
717					C	0,15	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 10 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
718	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
719					C	0,1	0,1	
720	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
721					C	0,34	0,1	
722	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
723					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
724	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
725					C	0,28	0,1	
726	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3	0,1	
727	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,19	0,1	
728					C	0,1	0,1	
729	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
730					C	0,35	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 9 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
731	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
732					C	0,09	0,1	
733	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
734					C	0,11	0,1	
735	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
736					C	0,42	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
737	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
738					C	0,09	0,1	
739	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
740	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,08	0,1	
741					C	0,09	0,1	
742	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,1	
743					C	0,26	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 8 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
744	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
745					C	0,05	0,1	
746	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
747					C	0,03	0,1	
748	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
749					C	0,17	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
750	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
751					C	0,16	0,1	
752	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
753	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,4	0,1	
754					C	0,09	0,1	
755	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
756					C	0,4	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
757	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
758					C	0,07	0,1	
759	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
760					C	0,08	0,1	
761	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
762					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
763	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
764					C	0,07	0,1	
765	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
766	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,35	0,1	
767					C	0,13	0,1	
768	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
769					C	0,23	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 6 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
770	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
771					C	0,25	0,1	
772	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
773					C	0,44	0,1	
774	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
775					C	0,4	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
776	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
777					C	0,07	0,1	
778	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
779	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,06	0,1	
780					C	0,09	0,1	
781	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
782					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
783	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
784					C	0,09	0,1	
785	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
786					C	0,03	0,1	
787	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
788					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
789	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
790					C	0,1	0,1	
791	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,3	0,1	
792	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,09	0,1	
793					C	0,37	0,1	
794	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
795					C	0,22	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 4 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
796	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
797					C	0,08	0,1	
798	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
799					C	0,03	0,1	
800	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
801					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
802	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
803					C	0,07	0,1	
804	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
805	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,29	0,1	
806					C	0,09	0,1	
807	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
808					C	0,22	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 3 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
809	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
810					C	0,09	0,1	
811	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
812					C	0,01	0,1	
813	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
814					C	0,42	0,1	
815	A	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
816	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
817					C	0,09	0,1	
818	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
819					C	0,42	0,1	
820	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
821					C	0,39	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
822	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
823					C	0,1	0,1	
824	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
825					C	0,48	0,1	
826	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
827					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
828	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
829					C	0,01	0,1	
830	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,7	0,1	
831	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,1	0,1	
832					C	0,02	0,1	
833	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
834					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
835	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
836					C	0,48	0,1	
837	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
838					C	0,09	0,1	
839	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
840					C	0,04	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
841	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
842					C	0,05	0,1	
843	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
844	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,11	0,1	
845					C	0,07	0,1	
846	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
847					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 16 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
848	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
849					C	0,11	0,1	
850	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
851					C	0,41	0,1	
852	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
853					C	0,49	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
854	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
855					C	0,06	0,1	
856	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,8	0,1	
857	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,22	0,1	
858					C	0,27	0,1	
861	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
862					C	0,46	0,1	
859	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
860					C	0,02	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

Escalier (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
863	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,44	0,1	
864					C	0,44	0,1	
865	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
866					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 18 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
867	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
868					C	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
869	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
870					C	0,08	0,1	
871	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
872					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
873	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
874					C	0,05	0,1	
875	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,8	0,1	
876	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,1	0,1	
877					C	0,1	0,1	
878	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
879					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 19 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
880	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
881					C	0,22	0,1	
882	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
883					C	0,09	0,1	
884	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
885					C	0,22	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
886	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
887					C	0,02	0,1	
888	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
889	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,5	0,1	
890					C	0,45	0,1	
891	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
892					C	0,11	0,1	
893	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,47	0,1	
894					C	0,5	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 20 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
895	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
896					C	0,07	0,1	
897	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
898					C	0,47	0,1	
899	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
900					C	0,36	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
901	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
902					C	0,46	0,1	
903	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
904	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,32	0,1	
905					C	0,17	0,1	
906	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
907					C	0,08	0,1	
908	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
909					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 21 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
910	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
911					C	0,48	0,1	
912	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
913					C	0,38	0,1	
914	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
915					C	0,39	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
916	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
917					C	0,11	0,1	
918	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,8	0,1	
919	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,19	0,1	
920					C	0,08	0,1	
921	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
922					C	0,23	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 22 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
923	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
924					C	0,38	0,1	
925	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
926					C	0,09	0,1	
927	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
928					C	0,32	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
929	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
930					C	0,09	0,1	
931	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
932	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,07	0,1	
933					C	0,13	0,1	
934	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
935					C	0,46	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 23 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
936	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
937					C	0,29	0,1	
938	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
939					C	0,09	0,1	
940	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
941					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
942	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
943					C	0,26	0,1	
944	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,2	0,1	
945	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,06	0,1	
946					C	0,07	0,1	
947	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
948					C	0,02	0,1	
949	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
950					C	0,38	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 24 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
951	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
952					C	0,1	0,1	
953	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
954					C	0,28	0,1	
955	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
956					C	0,31	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
957	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
958					C	0,38	0,1	
959	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
960	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,22	0,1	
961					C	0,3	0,1	
962	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
963					C	0,48	0,1	
964	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
965					C	0,29	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

ESCALIER 25 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
966	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,48	0,1	
967					C	0,1	0,1	
968	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
969					C	0,06	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 26 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
970	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
971					C	0,12	0,1	
972	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
973					C	0,07	0,1	
974	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
975					C	0,17	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
976	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
977					C	0,06	0,1	
978	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	5,2	0,1	
985	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
979	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,23	0,1	
980					C	0,21	0,1	
981	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
982					C	0,06	0,1	
983	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
984					C	0,16	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 13 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
986	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
987					C	0,09	0,1	
988	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
989					C	0,19	0,1	
990	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
991					C	0,35	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
992	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
993					C	0,08	0,1	
994	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,4	0,1	
1001	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	1,9	0,1	
995	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,45	0,1	
996					C	0,1	0,1	
997	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
998					C	0,1	0,1	
999		Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1000	Toutes zones				C	0,44	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 12 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1002	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1003					C	0,21	0,1	
1004	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1005					C	0,07	0,1	
1006	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1007					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1008	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1009					C	0,09	0,1	
1010	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,7	0,1	
1011	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,33	0,1	
1012					C	0,48	0,1	
1013	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1014					C	0,35	0,1	
1015	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,1	
1016					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 11 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1017	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1018					C	0,09	0,1	
1019	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1020					C	0,08	0,1	
1021	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
1022					C	0,16	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1023	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
1024					C	0,18	0,1	
1025	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
1026	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,07	0,1	
1027					C	0,3	0,1	
1028	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1029					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 10 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1030	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1031					C	0,08	0,1	
1032	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1033					C	0,13	0,1	
1034	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1035					C	0,32	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1036	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1037					C	0,08	0,1	
1038	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	7	0,1	
1039	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,09	0,1	
1040					C	0,03	0,1	
1041	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,44	0,1	
1042					C	0,16	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 9 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1043	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1044					C	0,13	0,1	
1045	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1046					C	0,23	0,1	
1047	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1048					C	0,08	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1049	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
1050					C	0,1	0,1	
1051	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
1052	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,18	0,1	
1053					C	0,08	0,1	
1054	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1055					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 8 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1056	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1057					C	0,4	0,1	
1058	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1059					C	0,4	0,1	
1060	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1061					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1062	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
1063					C	0,49	0,1	
1064	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
1065	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,1	0,1	
1066					C	0,09	0,1	
1067	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
1068					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1069	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1070					C	0,21	0,1	
1071	A		Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1072		Porte Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,07	0,1	
1073	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1074					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1075	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1076					C	0,07	0,1	
1077	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,2	0,1	
1078	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,39	0,1	
1079					C	0,06	0,1	
1080	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1081					C	0,18	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 6 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1082	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1083					C	0,28	0,1	
1084	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1085					C	0,33	0,1	
1086	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1087					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1088	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1089					C	0,14	0,1	
1090	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,8	0,1	
1091	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,09	0,1	
1092					C	0,05	0,1	
1093	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1094					C	0,17	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1095	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1096					C	0,26	0,1	
1097	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1098					C	0,34	0,1	
1099	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1100					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1101	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
1102					C	0,23	0,1	
1103	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,2	0,1	
1104	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,12	0,1	
1105					C	0,08	0,1	
1106	Toutes zones	Placard	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1107					C	0,3	0,1	
1108	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1109					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 4 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1110	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
1111					C	0,08	0,1	
1112	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1113					C	0,07	0,1	
1114	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
1115					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1116	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1117					C	0,43	0,1	
1118	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
1119	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,09	0,1	
1120					C	0,08	0,1	
1121	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1122					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 3 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1123	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
1124					C	0,14	0,1	
1125	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
1126					C	0,1	0,1	
1127	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1128					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1129	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
1130					C	0,09	0,1	
1131	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1132	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,1	0,1	
1133					C	0,47	0,1	
1134	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1135					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 2 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1136	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
1137					C	0,45	0,1	
1138	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
1139					C	0,45	0,1	
1140	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1141					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1142	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
1143					C	0,39	0,1	
1144	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
1145					C	0,28	0,1	
1146	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,06	0,1	
1147					C	0,1	0,1	
1148	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1149					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 1 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1150	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1151					C	0,05	0,1	
1152	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
1153					C	0,31	0,1	
1154	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
1155					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1156	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1157					C	0,07	0,1	
1158	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,3	0,1	
1159	Toutes zones	Murs	Plâtre	Tapisserie	HD	0,47	0,1	
1160					C	0,15	0,1	
1161	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1162					C	0,24	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 1 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1163	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1164					C	0,08	0,1	
1165	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1166					C	0,06	0,1	
1167	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1168					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1169	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1170	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1171					C	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1172	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
1173					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 2 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
1174	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1175					C	0,3	0,1	
1176	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,38	0,1	
1177					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 3 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1178	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1179					C	0,46	0,1	
1180	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
1181					C	0,22	0,1	
1182	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1183					C	0,36	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1184	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,3	0,1	
1185	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,38	0,1	
1186					C	0,28	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1187	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
1188					C	0,34	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 4 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1189	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
1190					C	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1191	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
1192					C	0,08	0,1	
1193	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
1194					C	0,13	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1195	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,8	0,1	
1196	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1197					C	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1198	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1199					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1200	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1201					C	0,09	0,1	
1202	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
1203					C	0,46	0,1	
1204	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
1205					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1206	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
1211	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
1207	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1208					C	0,08	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1209	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1210					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 6 (R+4)								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1212	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
1213					C	0,16	0,1	
1214	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1215					C	0,46	0,1	
1216	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1217					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1218	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
1219	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1220					C	0,26	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1221	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1222					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1223	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1224					C	0,08	0,1	
1225	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1226					C	0,07	0,1	
1227	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1228					C	0,33	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1229	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	2,5	0,1	
1230	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
1231	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1232					C	0,19	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1233	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1234					C	0,28	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 8 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1235	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1236					C	0,48	0,1	
1237	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1238					C	0,06	0,1	
1239	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
1240					C	0,45	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1241	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
1242	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
1243	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1244					C	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1245	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1246					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 10 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1247	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
1248					C	0,08	0,1	
1249	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
1250					C	0,3	0,1	
1251	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1252					C	0,19	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1253	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1254	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
1255	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1256					C	0,07	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1257	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
1258					C	0,24	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 12 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1259	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
1260					C	0,08	0,1	
1261	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1262					C	0,09	0,1	
1263	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1264					C	0,19	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1265	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
1266	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1267	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,1	
1268					C	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1269	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1270					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

ARCHIVE 13 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1271	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
1272					C	0,09	0,1	
1273	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1274					C	0,09	0,1	
1275	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1276					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1277	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,1	
1278					C	0,39	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1279	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
1280					C	0,11	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	9
-----------------------------------	---

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 14 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1281	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1282					C	0,1	0,1	
1283	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1284					C	0,08	0,1	
1285	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
1286					C	0,15	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1287	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,8	0,1	
1288	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1289					C	0,06	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1290	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1291					C	0,06	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 15 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1292	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1293					C	0,17	0,1	
1294	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1295					C	0,36	0,1	
1296	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1297					C	0,13	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1298	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
1299	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1300					C	0,03	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1301	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1302					C	0,1	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
-----------------------------------	----

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 16 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1303	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
1304					C	0,12	0,1	
1305	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1306					C	0,08	0,1	
1307	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1308					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1309	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
1310	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1311	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1312					C	0,35	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1313	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
1314					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 17 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1315	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1316					C	0,25	0,1	
1317	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
1318					C	0,09	0,1	
1319	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
1320					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1321	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1322	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,1	
1323					C	0,09	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1324	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1325					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 18 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1326	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1327					C	0,09	0,1	
1328	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
1329					C	0,21	0,1	
1330	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
1331					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois brut					Non peint
1332	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	5,1	0,1	
1333	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1334					C	0,08	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1335	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1336					C	0,02	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 20 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1337	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1338					C	0,3	0,1	
1339	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1340					C	0,42	0,1	
1341	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1342					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois brut					Non peint
1343	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1344	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1345					C	0,08	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1346	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1347					C	0,08	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 21 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1348	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1349					C	0,21	0,1	
1350	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1351					C	0,1	0,1	
1352	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1353					C	0,46	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois brut					Non peint
1354	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
1355	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1356	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1357					C	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1358	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1359					C	0,4	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

SANITAIRE 22 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1360	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1361					C	0,15	0,1	
1362	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
1363					C	0,09	0,1	
1364	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1365					C	0,41	0,1	
1366	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1367					C	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1368	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
1369					C	0,1	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 23 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1370	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1371					C	0,1	0,1	
1372	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
1373					C	0,16	0,1	
1374	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1375					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Non peint
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Non peint
1376	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,45	0,1	
1377					C	0,09	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1378	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
1379					C	0,23	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 24 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1380	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1381					C	0,07	0,1	
1382	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1383					C	0,09	0,1	
1384	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
1385					C	0,46	0,1	
	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	B	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Non peint
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Non peint
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois brut					Non peint
1386	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1387	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1388	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,43	0,1	
1389					C	0,25	0,1	
	Toutes zones	Plafond	Placoplâtre					Postérieur à 1949
1390		Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1391	Toutes zones				C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

LEGENDE			
Localisation de la mesure	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BATIMENT 1 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	116392				
N° planche :	1/5	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC

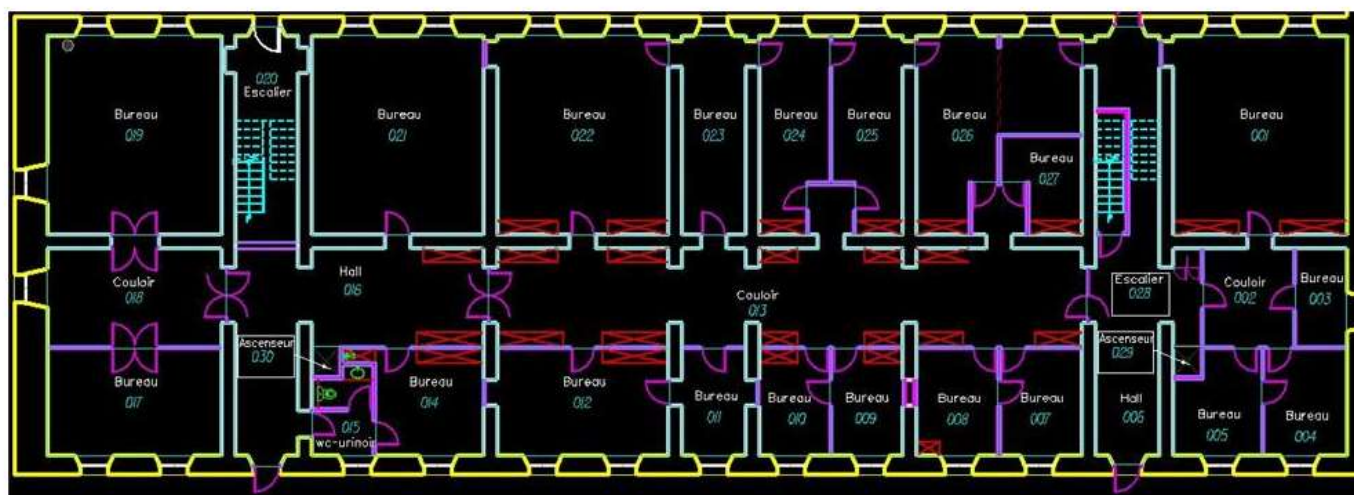


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BATIMENT 1 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	116392				
N° planche :	2/5	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+1

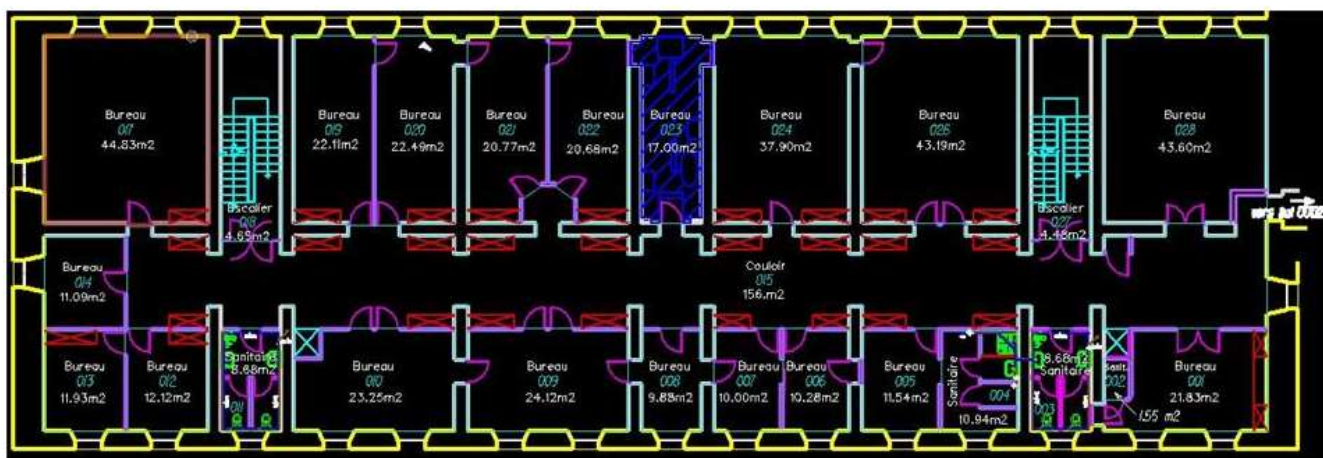
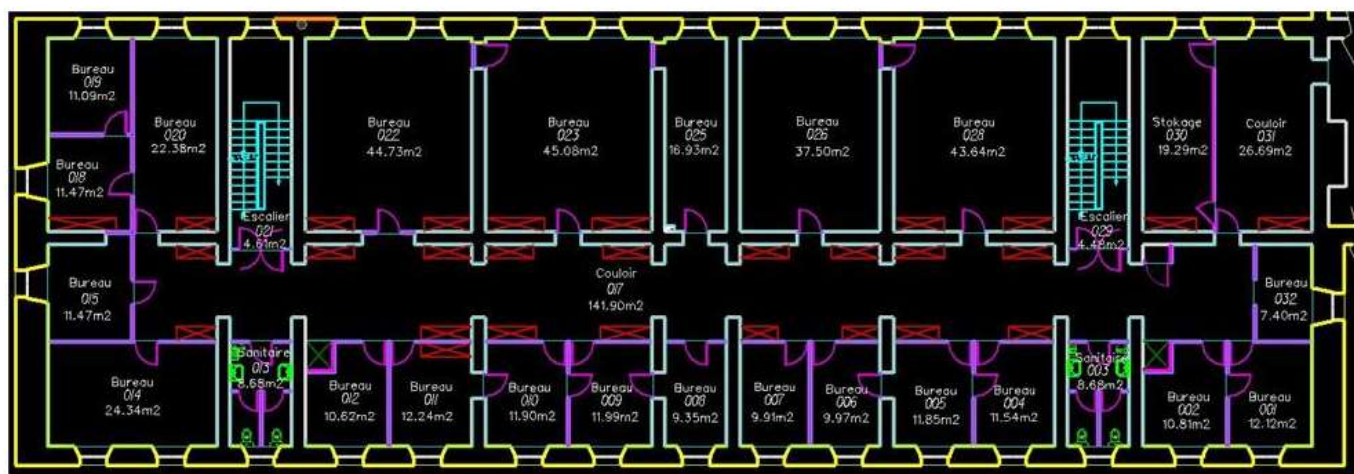


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BATIMENT 1 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	116392			
N° planche :	3/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : R+2




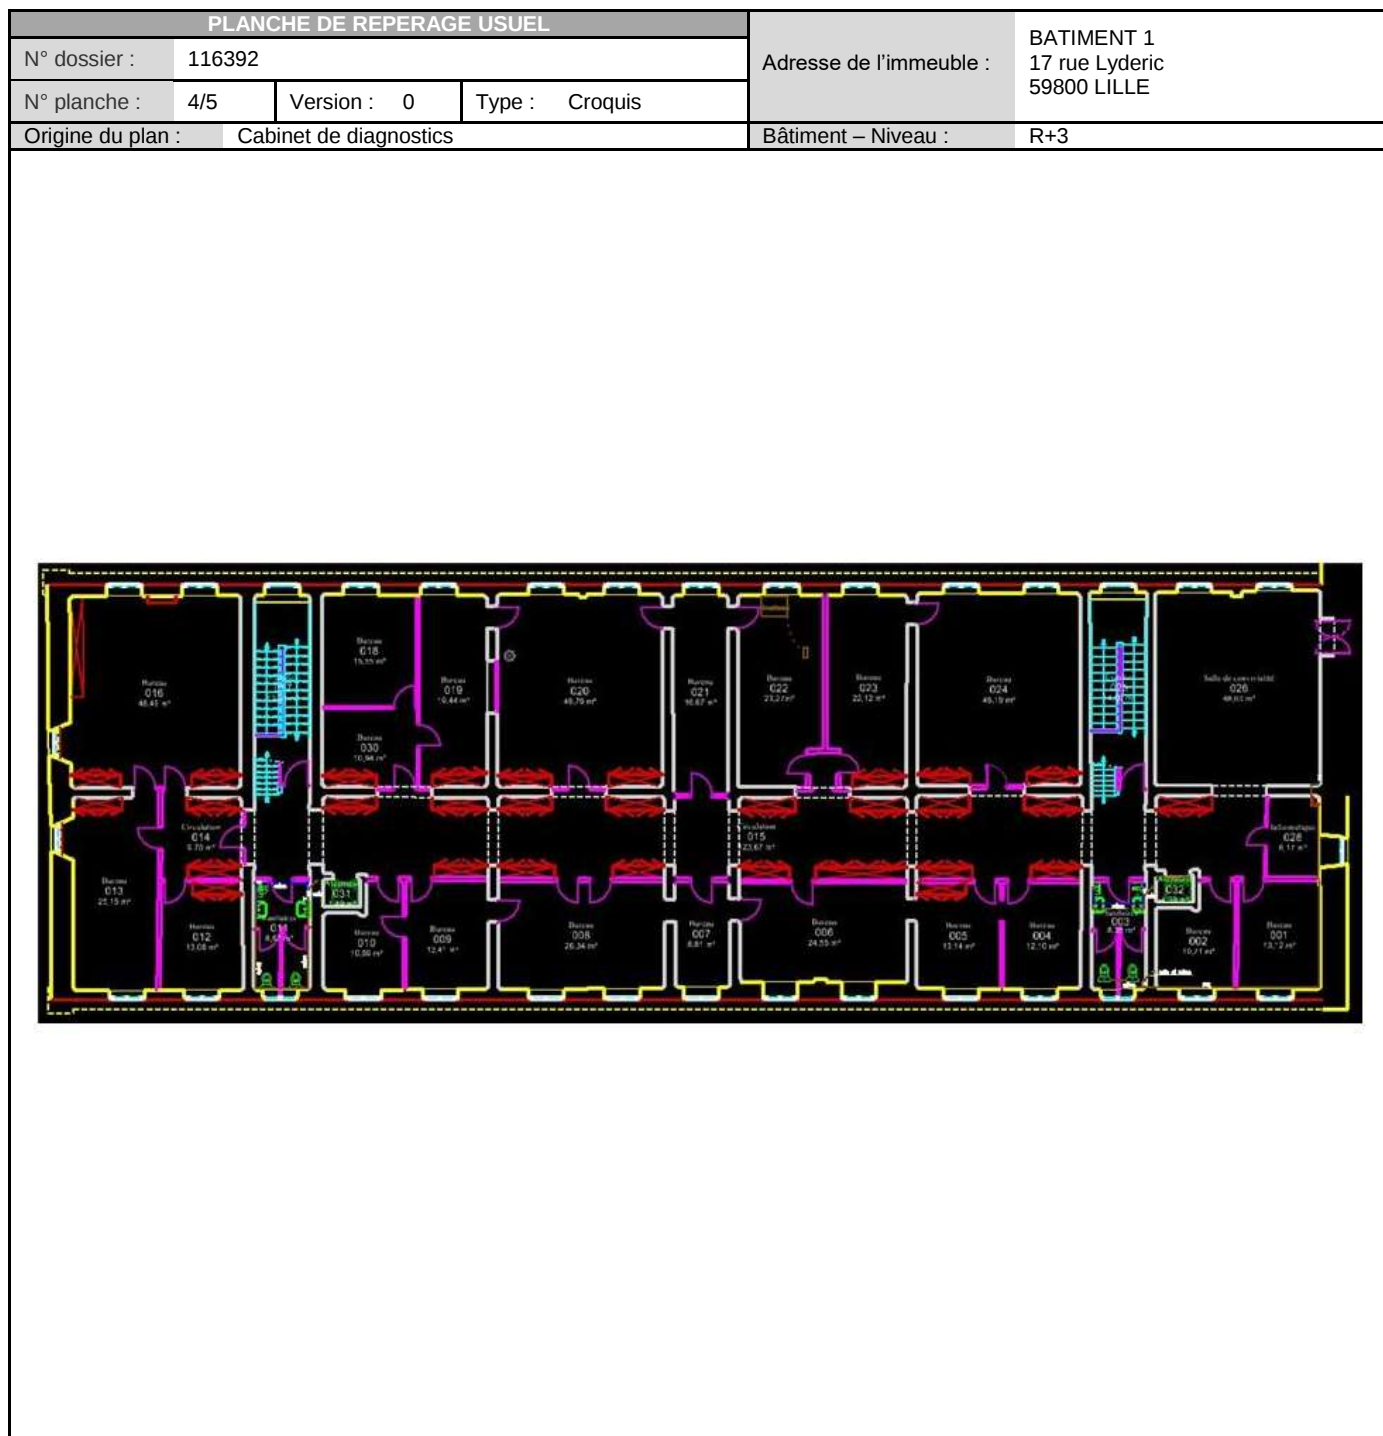


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BATIMENT 1 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	116392				
N° planche :	5/5	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+4

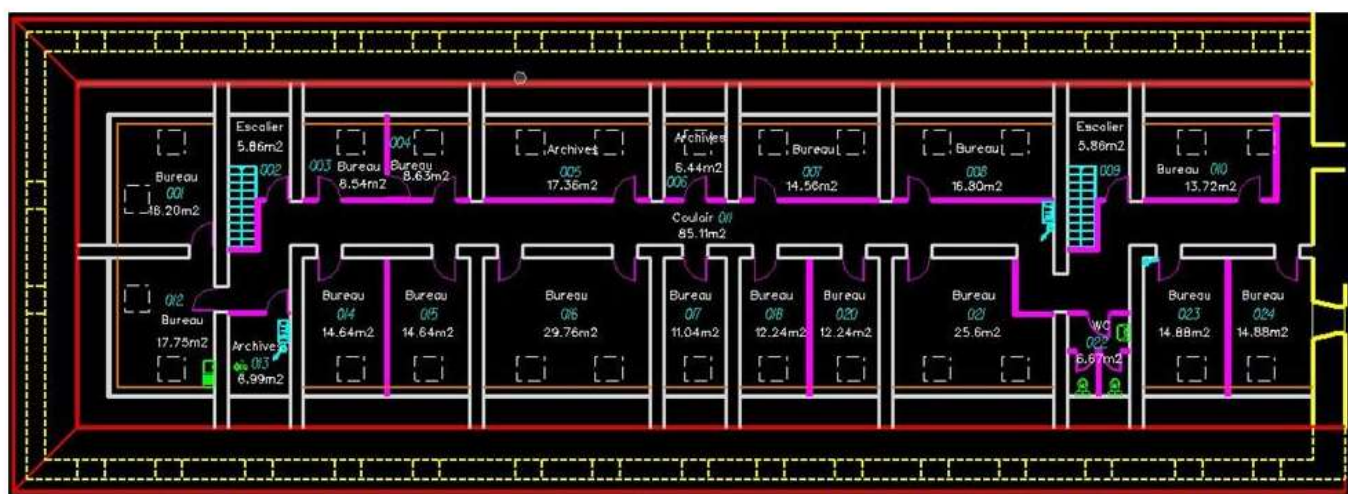

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** 1 000 000 EUR

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance** 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

Traduction du document d'Heuresis corp (au dos) effectuée par Fondis Electronic
Durée d'utilisation recommandée pour la source d'isotope Co-57 équipant l'analyseur de
fluorescence X d'Heuresis

15 Mars 2016

Pour valoir ce que droit,

En ce qui concerne la performance de l'instrument de fluorescence X portable d'Heuresis, muni d'une source d'isotope Co-57, conçu pour les applications de détection de plomb dans la peinture, nous déclarons les éléments suivants :

En se fondant sur la demi-vie prouvée du Co-57 d'une durée de 271,8 jours et sur les caractéristiques techniques de la détection en temps réel du système, la durée d'utilisation maximale d'une source au Co-57 est déterminée par l'activité minimum restante nécessaire à une analyse d'une durée pertinente avec des rapports signal-sur-bruit statistiquement acceptables. Lorsqu'on s'approche de la fin de vie de la source, le rapport signal-sur-bruit décroît jusqu'au point d'être masqué par le bruit de fond électronique.

Pour une activité inférieure à 29 MBq, le temps d'analyse nécessaire croît jusqu'au niveau de rendre l'instrument impraticable à l'application d'analyse de plomb dans la peinture. Pour des activités très basses, d'autres sources d'erreurs diminuent aussi la précision des résultats.

Pour un analyseur équipé d'une source au Co-57 d'activité initiale de 185 MBq, cette limite est atteinte après 24 mois.

Cette limite est indépendante de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance d'activité de la source débute au moment de sa fabrication. Compte tenu de la décroissance de la source, la durée réelle d'analyse nécessaire à l'acquisition de données analytiques pertinentes augmente au moins de façon proportionnelle.

La durée maximum d'utilisation déclarée de 24 mois (compte tenu de l'activité initiale de 185 MBq), avant de procéder au renouvellement recommandé de la source, est fondée sur des constantes et des lois physiques. Passé cette durée, les analyseurs deviennent inopérants à leur usage. L'intervalle maximum de renouvellement des sources ne doit donc pas excéder cette durée maximale de façon à maintenir le cycle de fonctionnement correct qui respecte les performances de l'analyseur.

Pour une analyse conduite par l'analyseur de fluorescence X Heuresis Pb200i sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb, nous déclarons qu'au-delà de la durée maximale énoncée ci-dessus (i.e. 24 mois), nous ne pouvons garantir que l'analyse décrite ci-dessus puisse être conduite avec une marge d'erreur dans les limites des spécifications de notre produit.

Ken Martins,

Vice-Président, Directeur de la Sécurité et Personne Compétente en Radioprotection Heuresis corporation

Nom de la société : BUREAU VERITAS (59)

Modèle de l'analyseur :	Pb200i
Numéro de série analyseur :	8027
Activité de la source (Mbq) :	208
Numéro de série de la source :	RTV-0134.21
Date d'origine de la source :	09/02/2021
Date de fin de validité de la source :	23/03/2023



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

To Whom It May Concern,

15 March 2016

With regard to the instrument performance of Co-57 isotope source based handheld Heuresis XRF analyzers, Model Pb200i, designed for lead-in-paint applications, we state the following:

Based on the established physical half-life of Co-57 of 271.8 days and the live time characteristics of the detection system, the maximum use for a Co-57 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases until the electronic noise sources becomes more dominant.

At an activity below 29MBq the required analysis time increases to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

For an analyzer with a Co-57 source with an initial activity of 185 MBq this limit is reached after 24 months.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally.

The stated maximum usage time of 24 months (with an initial 185 MBq source) prior to the recommended resourcing is based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become not practical to use. The maximum resourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Heuresis Pb200i, XRF analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following: Beyond the time limit stated above (i.e. 24 months), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than described in our product specifications.



Ken Martin, CIH
VP, Director Compliance
Heuresis corporation
63 Chapel Street
Newton, MA 02458 USA
Mobile: +1 617-751-8286
Fax: +1 617-467-5024
kenmartin@heuresistech.com
www.heuresistech.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
MONTEIRO Victor

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Piomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/05/2018	15/05/2023
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/06/2018	10/06/2023
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/10/2018	10/10/2023
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/06/2018	10/06/2023
Amlante sans mention	Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/05/2021	11/05/2026
Amlante avec mention	Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/05/2021	11/05/2026

Date : 18/02/2022 Numéro de certificat : 8118090
Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

