

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	118742 P
Propriétaire	CASERNE VANDAMME
Donneur d'ordre	Madame CHAMPENNOIS SARAH
Adresse de l'immeuble	17 rue Lyderic 59800 LILLE
Bâtiment ou installation	BATIMENT 2
Date de la commande	06/02/2023
La ou le(s) date(s) de la visite	06/02/2023
Date d'édition du rapport de repérage	18/04/2023
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	116
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

MONTEIRO Victor
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 299 rue du
Général de Gaulle
59700 Marcq en Baroeul
Le 18/04/2023



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	3
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	9
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	9
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	9
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	9
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	106
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	114



3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :
-----	---





Local	Etage	Visité	Justification de non visite
BUREAU 1	RDC	OUI	
BUREAU 2	RDC	OUI	
ENTREE 3	RDC	OUI	
SANITAIRE 4	RDC	OUI	
BUREAU 5	RDC	OUI	
PHOTOCOPIE 6	RDC	OUI	
BUREAU 7	RDC	OUI	
BUREAU 8	RDC	OUI	
BUREAU 9	RDC	OUI	
BUREAU 10	RDC	OUI	
ENTREE 11	RDC	OUI	
ESCALIER 12	RDC	OUI	
BUREAU 14	RDC	OUI	
BUREAU 15	RDC	OUI	
BUREAU 16	RDC	OUI	
BUREAU 17	RDC	OUI	
BUREAU 18	RDC	OUI	
COULOIR 13	RDC	OUI	
BUREAU 21	RDC	OUI	
BUREAU 23	RDC	OUI	
BUREAU 25	RDC	OUI	
LOCAL 26	RDC	OUI	
SAS 28	RDC	OUI	
BUREAU 29	RDC	OUI	
BUREAU 32	RDC	OUI	
VESTIARE H 33	RDC	OUI	
VESTIAIRE F 34	RDC	OUI	
BUREAU 35	RDC	OUI	
BUREAU 36	RDC	OUI	
ESCALIER 37	RDC	OUI	
BUREAU 38	RDC	OUI	
COULOIR 39	RDC	OUI	
BUREAU 1	R+1	OUI	
BUREAU 2	R+1	OUI	
WC 3	R+1	OUI	
BUREAU 4	R+1	OUI	
BUREAU 5	R+1	OUI	
BUREAU 6	R+1	OUI	
BUREAU 7	R+1	OUI	
BUREAU 8	R+1	OUI	
BUREAU 9	R+1	OUI	
BUREAU 10	R+1	OUI	
BUREAU 11	R+1	OUI	
BUREAU 12	R+1	OUI	
WC 13	R+1	OUI	
BUREAU 14	R+1	OUI	
BUREAU 15	R+1	OUI	
BUREAU 16	R+1	OUI	
BUREAU 18	R+1	OUI	
BUREAU 19	R+1	OUI	



COULOIR 20	R+1	OUI	
BUREAU 21	R+1	OUI	
BUREAU 22	R+1	OUI	
BUREAU 23	R+1	OUI	
BUREAU 24	R+1	OUI	
ESCALIER 25	R+1	OUI	
BUREAU 26	R+1	OUI	
BUREAU 27	R+1	OUI	
BUREAU 28	R+1	OUI	
BUREAU 29	R+1	OUI	
BUREAU 30	R+1	OUI	
BUREAU 31	R+1	OUI	
COULOIR 32	R+1	OUI	
ESCALIER 33	R+1	OUI	
BUREAU 34	R+1	OUI	
BUREAU 1	R+2	OUI	
BUREAU 2	R+2	OUI	
WC 3	R+2	OUI	
BUREAU 4	R+2	OUI	
BUREAU 5	R+2	OUI	
BUREAU 6	R+2	OUI	
BUREAU 7	R+2	OUI	
BUREAU 8	R+2	OUI	
BUREAU 9	R+2	OUI	
BUREAU 10	R+2	OUI	
BUREAU 11	R+2	OUI	
SANITAIRE 12	R+2	OUI	
BUREAU 13	R+2	OUI	
BUREAU 14	R+2	OUI	
BUREAU 15	R+2	OUI	
BUREAU 16	R+2	OUI	
BUREAU 17	R+2	OUI	
BUREAU 18	R+2	OUI	
SALLE INFO 19	R+2	OUI	
SALLE ORDI 20	R+2	OUI	
BUREAU 21	R+2	OUI	
BUREAU 22	R+2	OUI	
ESCALIER 23	R+2	OUI	
BUREAU 26	R+2	OUI	
BUREAU 27	R+2	OUI	
BUREAU 28	R+2	OUI	
BUREAU 29	R+2	OUI	
BUREAU 30	R+2	OUI	
ESCALIER 31	R+2	OUI	
BUREAU 32	R+2	OUI	
DEBARRAS 33	R+2	OUI	
COULOIR 34	R+2	OUI	
COULOIR 35	R+2	OUI	
BUREAU 2	R+3	OUI	
SANITAIRE 3	R+3	OUI	
BUREAU 4	R+3	OUI	



BUREAU 5	R+3	OUI	
BUREAU 6	R+3	OUI	
BUREAU 7	R+3	OUI	
BUREAU 8	R+3	OUI	
BUREAU 9	R+3	OUI	
BUREAU 11	R+3	OUI	
SANITAIRE 13	R+3	OUI	
BUREAU 14	R+3	OUI	
BUREAU 15	R+3	OUI	
BUREAU 16	R+3	OUI	
BUREAU 18	R+3	OUI	
BUREAU 19	R+3	OUI	
ARCHIVES 23	R+3	OUI	
BUREAU 24	R+3	OUI	
BUREAU 26	R+3	OUI	
BUREAU 28	R+3	OUI	
ESCALIER 29	R+3	OUI	
BUREAU 30	R+3	OUI	
BUREAU 32	R+3	OUI	
BUREAU 33	R+3	OUI	
BUREAU 41	R+3	OUI	
BUREAU 42	R+3	OUI	
BUREAU 43	R+3	OUI	
VESTIARE 44	R+3	OUI	
BUREAU 1	R+4	OUI	
BUREAU 2	R+4	OUI	
LOCAL ASCENSEUR 3	R+4	OUI	
BUREAU 4	R+4	OUI	
BUREAU 5	R+4	OUI	
VESTIARE 6	R+4	OUI	
BUREAU 7	R+4	OUI	
BUREAU 8	R+4	OUI	
LOCAL ASCENSEUR 9	R+4	OUI	
SANITAIRE 10	R+4	OUI	
BUREAU 11	R+4	OUI	
BUREAU 12	R+4	OUI	
BUREAU 13	R+4	OUI	
DEBARRAS 14	R+4	OUI	
ARCHIVES 15	R+4	OUI	
COULOIR 16	R+4	OUI	
BUREAU 17	R+4	OUI	
BUREAU 19	R+4	OUI	
ESCALIER 20	R+4	OUI	
BUREAU 21	R+4	OUI	
VESTIAIRE 22	R+4	OUI	
BUREAU 23	R+4	OUI	
BUREAU 24	R+4	OUI	
ESCALIER 25	R+4	OUI	
BUREAU 26	R+4	OUI	
COULOIR 27	R+4	OUI	
COULOIR 28	R+4	OUI	



ALLEE CENTRALE	R+3	OUI	
----------------	-----	-----	--

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	Niton
Modèle :	XLP300 40mCi
Numéro de série :	25265
Date de changement de source :	14/04/2021
Nature du radionucléide :	Cadmium 109
Activité de la source :	1480 Mbq
Etalon 1	Etalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	1.06	0.04	06/02/2023	Etalonnage de début de diagnostic
2471	1.06	0.04	06/02/2023	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

BUREAU 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
9	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
10					C	0,09	0,1	
5	A		Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
6		Porte Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,33	0,1	
7	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
8					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
15	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
16					C	0,07	0,1	
17	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,8	0,1	
3	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
4					C	0,21	0,1	
13	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
14					C	0,1	0,1	
11	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
12					C	0,19	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
33	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
34					C	0,07	0,1	
18	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
19					C	0,39	0,1	
20	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
21					C	0,11	0,1	
22	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
23					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
24	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
25					C	0,24	0,1	
26	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
27	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,1	
28					C	0,1	0,1	
29	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
30					C	0,22	0,1	
31	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
32					C	0,2	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

ENTREE 3 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
35	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
36					C	0,11	0,1	
37	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
38					C	0,33	0,1	
39	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
40					C	0,39	0,1	
41	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
42					C	0,06	0,1	
43	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
44					C	0,07	0,1	
45	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
46					C	0,31	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
47	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
48					C	0,08	0,1	
49	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
50					C	0,07	0,1	
51	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
52					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
53	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
54					C	0,02	0,1	
55	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,5	0,1	
56	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
57					C	0,07	0,1	
58	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,3	0,1	
59					C	0,08	0,1	
60	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
61					C	0,46	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
62	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
63					C	0,47	0,1	
64	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
65					C	0,05	0,1	
66	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
67					C	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
68	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
69					C	0,07	0,1	
70	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
71	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
72					C	0,25	0,1	
73	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
74					C	0,1	0,1	
75	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
76					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

PHOTOCOPIE 6 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
77	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
78					C	0,42	0,1	
79	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
80					C	0,07	0,1	
81	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
82					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
83	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
84					C	0,07	0,1	
85	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,7	0,1	
86	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
87					C	0,1	0,1	
88	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
89					C	0,09	0,1	
90	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
91					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
92	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	3,4	0,1	
93	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
94					C	0,48	0,1	
95	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
96					C	0,24	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
97	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
98					C	0,23	0,1	
99	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,5	0,1	
100					C	0,16	0,1	
101	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
102					C	0,04	0,1	
103	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,5	0,1	
104					C	0,07	0,1	
105	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
106					C	0,41	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 8 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
107	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	3,5	0,1	
108	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
109					C	0,08	0,1	
110	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
111					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
112	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
113					C	0,09	0,1	
114	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,26	0,1	
115					C	0,08	0,1	
116	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
117					C	0,08	0,1	
118		Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
119	Toutes zones				C	0,14	0,1	
120	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
121					C	0,3	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

BUREAU 9 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
122	A	Placard	Bois	Peinture	HD	4,2	0,1	
123	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
124					C	0,1	0,1	
125	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
126					C	0,06	0,1	
127	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
128					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
129	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
130					C	0,07	0,1	
131	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
132					C	0,08	0,1	
133	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,48	0,1	
134					C	0,08	0,1	
135	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,44	0,1	
136					C	0,07	0,1	
137	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
138					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 10 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
139	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
140					C	0,17	0,1	
141	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
142					C	0,37	0,1	
143	A		Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
144		Porte Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,39	0,1	
145	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
146					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
147	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
148					C	0,07	0,1	
149	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
150	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,35	0,1	
151					C	0,08	0,1	
152	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
153					C	0,11	0,1	
154	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
155					C	0,29	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

ENTREE 11 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
156	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
157					C	0,21	0,1	
158	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
159					C	0,09	0,1	
160	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
161					C	0,45	0,1	
162	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
163	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
164					C	0,46	0,1	
165	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
166					C	0,11	0,1	
167	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
168					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			7					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 12 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
169	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,42	0,1	
170					C	0,1	0,1	
171	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,42	0,1	
172					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 14 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
173	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
174					C	0,1	0,1	
175	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
176					C	0,09	0,1	
177	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
178					C	0,33	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
179	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
180					C	0,06	0,1	
181	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,1	0,1	
182	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
183					C	0,02	0,1	
184	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
185					C	0,19	0,1	
186	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
187					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 15 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
188	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
189					C	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
190	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
191					C	0,2	0,1	
192	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
193					C	0,24	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
194	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
195					C	0,1	0,1	
196	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
197	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,44	0,1	
198					C	0,07	0,1	
199	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,1	
200					C	0,26	0,1	
201	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
202					C	0,02	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 16 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
203	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
204					C	0,36	0,1	
205	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
206					C	0,06	0,1	
207	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
208					C	0,08	0,1	
209	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
210					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
211	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
212					C	0,43	0,1	
213	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
214	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
215					C	0,21	0,1	
216	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
217					C	0,08	0,1	
218	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
219					C	0,44	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 17 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
220	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
221					C	0,07	0,1	
222	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
223					C	0,07	0,1	
224	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
225					C	0,06	0,1	
226	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
227					C	0,23	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
228	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
229					C	0,19	0,1	
230	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,6	0,1	
231	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
232					C	0,06	0,1	
233	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,44	0,1	
234					C	0,11	0,1	
235	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
236					C	0,2	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	11
-----------------------------------	----

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 18 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
237	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
238					C	0,3	0,1	
239	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
240					C	0,24	0,1	
241	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
242					C	0,13	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
243	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
244					C	0,07	0,1	
245	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
246	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,1	
247					C	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
248	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,1	
249					C	0,05	0,1	
250	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
251					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 13 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
252	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
253					C	0,23	0,1	
254	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
255					C	0,11	0,1	
256	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
257					C	0,08	0,1	
258	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
259					C	0,26	0,1	
260	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
261					C	0,09	0,1	
262	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
263					C	0,1	0,1	
264	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
265					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			7					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 21 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
266	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
267					C	0,18	0,1	
268	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
269					C	0,33	0,1	
270	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
271					C	0,08	0,1	
272	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
273					C	0,07	0,1	
274	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
275					C	0,04	0,1	
276		Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
277	Toutes zones				C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 23 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
278	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
279					C	0,07	0,1	
280	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
281					C	0,14	0,1	
282	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
283					C	0,46	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
284	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
285					C	0,09	0,1	
286	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,3	0,1	
287	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
288					C	0,06	0,1	
289	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
290					C	0,44	0,1	
291	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
292					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 25 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
293	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
294					C	0,2	0,1	
295	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
296					C	0,02	0,1	
297	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
298					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
299	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
300					C	0,02	0,1	
301	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,7	0,1	
302	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
303					C	0,11	0,1	
304	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
305					C	0,1	0,1	
306	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
307					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 26 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
308	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
309					C	0,08	0,1	
310	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
311					C	0,07	0,1	
312	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
313					C	0,12	0,1	
314	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
315					C	0,06	0,1	
316	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
317					C	0,09	0,1	
318	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
319					C	0,42	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

SAS 28 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
320	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
321					C	0,11	0,1	
322	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
323					C	0,46	0,1	
324	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
325					C	0,04	0,1	
326	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,1	
327					C	0,14	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
328	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
329					C	0,07	0,1	
330	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
331					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 29 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
332	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
333					C	0,08	0,1	
334	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
335					C	0,07	0,1	
336	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
337					C	0,49	0,1	
338	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
339					C	0,31	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
340	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
341					C	0,18	0,1	
342	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,6	0,1	
343	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
344					C	0,14	0,1	
345	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
346					C	0,36	0,1	
347	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
348					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 32 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
349	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
350					C	0,07	0,1	
351	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
352					C	0,07	0,1	
353	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
354					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
355	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
356					C	0,43	0,1	
357	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,6	0,1	
358	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
359					C	0,16	0,1	
360	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
361					C	0,48	0,1	
362	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
363					C	0,11	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

VESTIARE H 33 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
364	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
365					C	0,07	0,1	
381	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
382					C	0,1	0,1	
366	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
367					C	0,42	0,1	
368	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
369					C	0,08	0,1	
370	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
371					C	0,46	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
372	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
373					C	0,32	0,1	
374	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
375	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,1	
376					C	0,23	0,1	
377	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
378					C	0,1	0,1	
379	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
380					C	0,03	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	12
Commentaire sur le local	Néant

VESTIAIRE F 34 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
383	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
384					C	0,09	0,1	
385	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
386					C	0,1	0,1	
387	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
388					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
389	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
390					C	0,08	0,1	
391	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
392	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
393					C	0,1	0,1	
394	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
395					C	0,09	0,1	
396	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
397					C	0,16	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 35 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
398	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
399					C	0,36	0,1	
400	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
401					C	0,1	0,1	
402	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
403					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
404	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
405					C	0,29	0,1	
406	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,4	0,1	
407	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,3	0,1	
408					C	0,3	0,1	
409	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,1	
410					C	0,11	0,1	
411		Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
412	Toutes zones				C	0,27	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 36 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
413	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
414					C	0,1	0,1	
430	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
431					C	0,08	0,1	
415	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
416					C	0,09	0,1	
417	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
418					C	0,09	0,1	
419	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
420					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
421	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
422					C	0,22	0,1	
423	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,6	0,1	
424	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
425					C	0,1	0,1	
426	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
427					C	0,25	0,1	
428	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
429					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 37 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
432		Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
433	Toutes zones				C	0,11	0,1	
434	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
435					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 38 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
436	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
437					C	0,47	0,1	
453	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
454					C	0,1	0,1	
438	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
439					C	0,45	0,1	
440	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
441					C	0,08	0,1	
442	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
443					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
444	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
445					C	0,06	0,1	
446	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
447	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,1	
448					C	0,16	0,1	
449	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
450					C	0,1	0,1	
451	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
452					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			12					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 39 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
455	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
456					C	0,09	0,1	
457	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
458					C	0,09	0,1	
459	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
460					C	0,09	0,1	
461	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
462					C	0,21	0,1	
463	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
464					C	0,43	0,1	
465	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
466					C	0,45	0,1	
467	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
468					C	0,06	0,1	
469	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
470					C	0,19	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 1 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
471	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
472					C	0,07	0,1	
473	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
474					C	0,48	0,1	
475	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
476					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
477	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
478					C	0,06	0,1	
479	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
480	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
481					C	0,45	0,1	
482	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
483					C	0,09	0,1	
484	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
485					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
486	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
487					C	0,09	0,1	
488	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
489					C	0,08	0,1	
490	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
491					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
492	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
493					C	0,09	0,1	
494	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
495	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
496					C	0,07	0,1	
497	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
498					C	0,27	0,1	
499	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
500					C	0,38	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

WC 3 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
501	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
502					C	0,4	0,1	
503	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
504					C	0,07	0,1	
505	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
506					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
507	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
508					C	0,31	0,1	
509	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,5	0,1	
510	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,47	0,1	
511					C	0,47	0,1	
512	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
513					C	0,11	0,1	
514	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
515					C	0,27	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
516	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
517					C	0,11	0,1	
518	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
519					C	0,11	0,1	
520	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
521					C	0,43	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
522	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
523					C	0,09	0,1	
524	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
525	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
526					C	0,1	0,1	
527	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
528					C	0,07	0,1	
529	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
530					C	0,11	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 5 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
531	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
532					C	0,09	0,1	
533	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
534					C	0,13	0,1	
535	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
536					C	0,07	0,1	
537	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
538					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
539	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
540					C	0,19	0,1	
541	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
542	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,1	
543					C	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
544	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
545					C	0,08	0,1	
546	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
547					C	0,29	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 6 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
548	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
549					C	0,35	0,1	
550	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
551					C	0,08	0,1	
552	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
553					C	0,05	0,1	
554	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
555					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
556	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
557					C	0,1	0,1	
558	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
559	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
560					C	0,08	0,1	
561	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
562					C	0,08	0,1	
563	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
564					C	0,05	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
565	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
566					C	0,1	0,1	
567	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
568					C	0,07	0,1	
569	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
570					C	0,41	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
571	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
572					C	0,27	0,1	
573	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,5	0,1	
574	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,1	
575					C	0,45	0,1	
576	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
577					C	0,09	0,1	
578	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
579					C	0,1	0,1	

Nombre total d'unités de repérage 10

Commentaire sur le local Néant

BUREAU 8 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
580	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
581					C	0,08	0,1	
582	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
583					C	0,43	0,1	
584	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
585					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
586	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
587					C	0,06	0,1	
588	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,1	0,1	
589	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
590					C	0,06	0,1	
591	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,1	
592					C	0,17	0,1	
593	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
594					C	0,06	0,1	

Nombre total d'unités de repérage 10

Commentaire sur le local Néant

BUREAU 9 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
595	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
596					C	0,3	0,1	
597	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
598					C	0,28	0,1	
599	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
600					C	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
601	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
602					C	0,16	0,1	
603	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
604	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
605					C	0,08	0,1	
606	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
607					C	0,09	0,1	
608	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
609					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 10 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
610	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
611					C	0,22	0,1	
612	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
613					C	0,1	0,1	
614	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
615					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
616	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
617					C	0,23	0,1	
618	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,3	0,1	
619	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
620					C	0,28	0,1	
621	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
622					C	0,06	0,1	
623	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
624					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 11 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
625	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
626					C	0,28	0,1	
627	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
628					C	0,49	0,1	
629	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
630					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
631	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
632					C	0,11	0,1	
633	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
634	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,1	
635					C	0,09	0,1	
636	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
637					C	0,06	0,1	
638	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
639					C	0,21	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 12 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
640	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
641					C	0,09	0,1	
642	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
643					C	0,11	0,1	
644	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
645					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
646	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
647					C	0,12	0,1	
648	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,1	0,1	
649	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
650					C	0,31	0,1	
651	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
652					C	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
653	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
654					C	0,42	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

WC 13 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
655	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
656					C	0,03	0,1	
657	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
658					C	0,27	0,1	
659	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
660					C	0,07	0,1	
670	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
671					C	0,16	0,1	
672	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
673					C	0,43	0,1	
674	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
675					C	0,37	0,1	
676	A	Porte n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
677					C	0,42	0,1	
678	A	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
679					C	0,11	0,1	
680	A	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
681					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
661	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
662					C	0,08	0,1	
663	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,2	0,1	
664	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,1	
665					C	0,18	0,1	
666	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
667					C	0,08	0,1	
668	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
669					C	0,45	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 14 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
682	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
683					C	0,06	0,1	
684	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
685					C	0,17	0,1	
686	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
687					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
688	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
689					C	0,23	0,1	
690	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
691	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
692					C	0,13	0,1	
693	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,49	0,1	
694					C	0,09	0,1	
695	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
696					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 15 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
697	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
698					C	0,14	0,1	
699	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
700					C	0,07	0,1	
701	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
702					C	0,36	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
703	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
704					C	0,07	0,1	
705	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
706	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
707					C	0,4	0,1	
708	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
709					C	0,09	0,1	
710	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
711					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 16 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
712	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
713					C	0,08	0,1	
714	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
715					C	0,38	0,1	
716	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
717					C	0,06	0,1	
727	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
728					C	0,1	0,1	
729	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
730					C	0,11	0,1	
731	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
732					C	0,39	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
718	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
719					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
733	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
734					C	0,3	0,1	
720	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
735	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
721	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
722					C	0,08	0,1	
723	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
724					C	0,14	0,1	
725	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
726					C	0,04	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	17
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 18 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
736	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
737					C	0,1	0,1	
738	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
739					C	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
740	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
741					C	0,17	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
742	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
743					C	0,35	0,1	
744	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,6	0,1	
745	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
746					C	0,5	0,1	
747	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
748					C	0,07	0,1	
749	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
750					C	0,25	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 19 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
751	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
752					C	0,12	0,1	
753	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
754					C	0,43	0,1	
755	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
756					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
757	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
758					C	0,06	0,1	
759	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,3	0,1	
760	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
761					C	0,1	0,1	
762	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
763					C	0,29	0,1	
764	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
765					C	0,12	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 20 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
766	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
767					C	0,37	0,1	
768	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
769					C	0,39	0,1	
770	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
771					C	0,08	0,1	
780	B et D	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
781					C	0,42	0,1	
798	B et D	Placard n°10	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
799					C	0,36	0,1	
800	B et D	Placard n°11	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
801					C	0,36	0,1	
802	B et D	Placard n°12	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
803					C	0,08	0,1	
804	B et D	Placard n°13	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
805					C	0,06	0,1	
806	B et D	Placard n°14	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
807					C	0,11	0,1	
782	B et D	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
783					C	0,03	0,1	
784	B et D	Placard n°3	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
785					C	0,3	0,1	
786	B et D	Placard n°4	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
787					C	0,07	0,1	
788	B et D	Placard n°5	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
789					C	0,05	0,1	
790	B et D	Placard n°6	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
791					C	0,04	0,1	
792	B et D	Placard n°7	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
793					C	0,37	0,1	
794	B et D	Placard n°8	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
795					C	0,07	0,1	
796	B et D	Placard n°9	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
797					C	0,47	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
772	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
773					C	0,07	0,1	
774	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,43	0,1	
775					C	0,08	0,1	
776	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
777					C	0,07	0,1	
778	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
779					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			23					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 21 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
832	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
833					C	0,34	0,1	
834	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
835					C	0,22	0,1	
808	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
809					C	0,22	0,1	
810	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
811					C	0,42	0,1	
812	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
813					C	0,07	0,1	
814	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
815					C	0,32	0,1	
816	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
817					C	0,08	0,1	
818	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
819					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
820	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
821					C	0,17	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
822	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
823					C	0,3	0,1	
824	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
825	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
826	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
827					C	0,09	0,1	
828	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
829					C	0,46	0,1	
830	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
831					C	0,37	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	19
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 22 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
836	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
837					C	0,02	0,1	
838	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
839					C	0,39	0,1	
840	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
841					C	0,29	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
842	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
843					C	0,39	0,1	
844	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
845	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
846					C	0,11	0,1	
847	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,41	0,1	
848					C	0,1	0,1	
849	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
850					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 23 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
851	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
852					C	0,1	0,1	
853	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
854					C	0,07	0,1	
855	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
856					C	0,24	0,1	
857	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
858					C	0,47	0,1	
859	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
860					C	0,1	0,1	
861	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
862					C	0,1	0,1	
863	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
864					C	0,11	0,1	
865	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
866					C	0,34	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
867	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
868					C	0,32	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
869	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
870					C	0,1	0,1	
871	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
872	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
873	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
874					C	0,13	0,1	
875	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
876					C	0,44	0,1	
877	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
878					C	0,21	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			19					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 24 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
879	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
880					C	0,4	0,1	
881	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
882					C	0,25	0,1	
883	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
884					C	0,1	0,1	
885	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
886					C	0,09	0,1	
887	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
888					C	0,07	0,1	
889	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
890					C	0,09	0,1	
891	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
892					C	0,36	0,1	
893	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
894					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
895	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
896					C	0,38	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
897	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
898					C	0,47	0,1	
899	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	5,1	0,1	
900	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,4	0,1	
901	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,35	0,1	
902					C	0,1	0,1	
903	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
904					C	0,06	0,1	
905	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
906					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			19					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 25 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
907	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,1	
908					C	0,05	0,1	
909	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
910					C	0,12	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 26 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
911	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
912					C	0,09	0,1	
913	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
914					C	0,09	0,1	
915	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
916					C	0,19	0,1	
917	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
918					C	0,1	0,1	
919	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
920					C	0,07	0,1	
921	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
922					C	0,1	0,1	
923	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
924					C	0,09	0,1	
925	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
926					C	0,03	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
927	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
928					C	0,49	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
929	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
930					C	0,1	0,1	
931	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	2,5	0,1	
932	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
933	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,1	
934					C	0,08	0,1	
935	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
936					C	0,11	0,1	
937	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
938					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			19					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 27 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
954	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
955					C	0,1	0,1	
939	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
940					C	0,08	0,1	
941	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
942					C	0,09	0,1	
943	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
944					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
945	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
946					C	0,12	0,1	
947	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
948	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
949					C	0,31	0,1	
950	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
951					C	0,06	0,1	
952	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
953					C	0,46	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 28 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
956	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
957					C	0,18	0,1	
958	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
959					C	0,06	0,1	
960	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
961					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
962	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
963					C	0,12	0,1	
964	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,3	0,1	
965	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
966					C	0,07	0,1	
967	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
968					C	0,09	0,1	
969	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
970					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 29 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
971	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
972					C	0,21	0,1	
973	A		Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
974		Porte Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,21	0,1	
975	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
976					C	0,45	0,1	
986	B	Placard	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
987					C	0,45	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
977	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
978					C	0,21	0,1	
979	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,6	0,1	
980	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
981					C	0,09	0,1	
982	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
983					C	0,07	0,1	
984	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
985					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 30 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
988	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
989					C	0,09	0,1	
990	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
991					C	0,35	0,1	
992	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
993					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
994	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
995					C	0,37	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
996	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
997					C	0,43	0,1	
998	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
999	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1000	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,43	0,1	
1001					C	0,01	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1002	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1003					C	0,36	0,1	
1004	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1005					C	0,37	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 31 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1006	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
1007					C	0,08	0,1	
1008	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1009					C	0,44	0,1	
1010	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1011					C	0,1	0,1	
1012	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1013					C	0,1	0,1	
1014	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
1015					C	0,2	0,1	
1016	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1017					C	0,44	0,1	
1018	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1019					C	0,49	0,1	
1020	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1021					C	0,41	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1022	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1023					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1024	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
1025					C	0,11	0,1	
1026	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1027	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1028	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1029					C	0,06	0,1	
1030	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1031					C	0,07	0,1	
1032		Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1033	Toutes zones				C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			19					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 32 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1038	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1039					C	0,25	0,1	
1040	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1041					C	0,33	0,1	
1042	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
1043					C	0,27	0,1	
1034	B et D	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
1035					C	0,28	0,1	
1064	B et D	Placard n°10	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1065					C	0,07	0,1	
1066	B et D	Placard n°11	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1067					C	0,02	0,1	
1068	B et D	Placard n°12	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1069					C	0,49	0,1	
1036	B et D	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1037					C	0,09	0,1	
1050	B et D	Placard n°3	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
1051					C	0,13	0,1	
1052	B et D	Placard n°4	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1053					C	0,05	0,1	
1054	B et D	Placard n°5	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1055					C	0,47	0,1	
1056	B et D	Placard n°6	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
1057					C	0,03	0,1	
1058	B et D	Placard n°7	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
1059					C	0,11	0,1	
1060	B et D	Placard n°8	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1061					C	0,15	0,1	
1062	B et D	Placard n°9	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
1063					C	0,09	0,1	
1044	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1045					C	0,11	0,1	
1046	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1047					C	0,06	0,1	
1048	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1049					C	0,1	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	18
Commentaire sur le local	Néant

ESCALIER 33 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
1070	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1071					C	0,35	0,1	
1072	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1073					C	0,35	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 34 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1074	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1075					C	0,06	0,1	
1076	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
1077					C	0,09	0,1	
1078	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1079					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1080	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1081					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1082	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1083					C	0,21	0,1	
1084	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1085	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
1086	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,1	
1087					C	0,08	0,1	
1088	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1089					C	0,08	0,1	
1090	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
1091					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1092	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1093					C	0,11	0,1	
1094	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1095					C	0,06	0,1	
1096	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1097					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1098	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1099					C	0,07	0,1	
1100	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1101	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
1102					C	0,13	0,1	
1103	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,1	
1104					C	0,09	0,1	
1105	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1106					C	0,07	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1107	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1108					C	0,1	0,1	
1109	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
1110					C	0,07	0,1	
1111	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1112					C	0,05	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1113	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1114					C	0,07	0,1	
1115	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1116	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,37	0,1	
1117					C	0,06	0,1	
1118		Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1119	Toutes zones				C	0,45	0,1	
1120	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
1121	Toutes zones				C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		10						
Commentaire sur le local		Néant						

WC 3 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1122	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
1123					C	0,28	0,1	
1124	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1125					C	0,11	0,1	
1126	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1127					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1128	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1129					C	0,1	0,1	
1130	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1131	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1132					C	0,13	0,1	
1133	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
1134					C	0,07	0,1	
1135	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
1136					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 4 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1137	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1138					C	0,06	0,1	
1139	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1140					C	0,02	0,1	
1141	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1142					C	0,34	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1143	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
1144					C	0,45	0,1	
1145	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1146	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
1147					C	0,02	0,1	
1148	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
1149					C	0,11	0,1	
1150	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
1151					C	0,37	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1152	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1153					C	0,02	0,1	
1154	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
1155					C	0,08	0,1	
1156	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1157					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1158	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1159					C	0,05	0,1	
1160	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1161	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,1	
1162					C	0,28	0,1	
1163	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1164					C	0,15	0,1	
1165	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
1166					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 6 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1167	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
1168					C	0,34	0,1	
1169	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
1170					C	0,11	0,1	
1171	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1172					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1173	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1174					C	0,09	0,1	
1175	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1176	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1177					C	0,15	0,1	
1178	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1179					C	0,1	0,1	
1180	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1181					C	0,05	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1182	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1183					C	0,11	0,1	
1184	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1185					C	0,11	0,1	
1186	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
1187					C	0,23	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1188	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
1189					C	0,09	0,1	
1190	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,2	0,1	
1191	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1192					C	0,06	0,1	
1193	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
1194					C	0,07	0,1	
1195	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
1196					C	0,46	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BUREAU 8 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1197	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
1198					C	0,26	0,1	
1199	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
1200					C	0,07	0,1	
1201	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
1202					C	0,17	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1203	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
1204					C	0,1	0,1	
1205	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1206	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1207					C	0,15	0,1	
1208	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,45	0,1	
1209					C	0,07	0,1	
1210	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1211					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 9 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1212	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
1213					C	0,25	0,1	
1214	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1215					C	0,08	0,1	
1216	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1217					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1218	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1219					C	0,18	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1227	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1228					C	0,09	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1220	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
1229	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1221	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,4	0,1	
1222					C	0,1	0,1	
1223	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1224					C	0,09	0,1	
1225	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1226					C	0,24	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 10 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1230	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1231					C	0,11	0,1	
1232	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
1233					C	0,07	0,1	
1234	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
1235					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1236	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1237					C	0,09	0,1	
1238	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
1239	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1240					C	0,08	0,1	
1241	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1242					C	0,18	0,1	
1243	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
1244					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 11 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1245	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1246					C	0,08	0,1	
1247	A		Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1248		Porte Dormant et ouvrant intérieurs			C	0,47	0,1	
1249	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1250					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1251	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1252					C	0,36	0,1	
1253	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,8	0,1	
1254	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1255					C	0,33	0,1	
1256	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,48	0,1	
1257					C	0,24	0,1	
1258	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1259					C	0,27	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 12 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1260	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1261					C	0,06	0,1	
1262	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1263					C	0,19	0,1	
1264	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1265					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1266	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
1267					C	0,46	0,1	
1268	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,5	0,1	
1269	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
1270					C	0,08	0,1	
1271	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,4	0,1	
1272					C	0,3	0,1	
1273	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
1274					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 13 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1275	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1276					C	0,36	0,1	
1277	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1278					C	0,09	0,1	
1279	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1280					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1281	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1282					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1283	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1284					C	0,36	0,1	
1285	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3	0,1	
1286	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1287	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,45	0,1	
1288					C	0,11	0,1	
1289	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,1	
1290					C	0,07	0,1	
1291	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
1292					C	0,13	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 14 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1293	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
1294					C	0,2	0,1	
1295	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1296					C	0,08	0,1	
1297	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
1298					C	0,05	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1299	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1300					C	0,47	0,1	
1301	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,2	0,1	
1302		Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1303	Toutes zones				C	0,07	0,1	
1304	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1305					C	0,1	0,1	
1306	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1307					C	0,26	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 15 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1308	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1309					C	0,06	0,1	
1310	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
1311					C	0,08	0,1	
1312	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
1313					C	0,17	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1314	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1315					C	0,08	0,1	
1316	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
1317	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,41	0,1	
1318					C	0,21	0,1	
1319	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1320					C	0,08	0,1	
1321	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1322					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 16 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1323	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1324					C	0,2	0,1	
1325	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1326					C	0,07	0,1	
1327	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1328					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1329	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1330					C	0,21	0,1	
1331	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
1332	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,42	0,1	
1333					C	0,06	0,1	
1334	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1335					C	0,06	0,1	
1336	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1337					C	0,11	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 17 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1338	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1339					C	0,28	0,1	
1340	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1341					C	0,27	0,1	
1342	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1343					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1344	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1345					C	0,11	0,1	
1346	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1347	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1348					C	0,07	0,1	
1349	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,35	0,1	
1350					C	0,33	0,1	
1351	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
1352					C	0,49	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 18 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1353	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1354					C	0,08	0,1	
1355	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1356					C	0,06	0,1	
1357	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1358					C	0,37	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1359	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1360					C	0,08	0,1	
1361	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
1362	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1363					C	0,1	0,1	
1364	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
1365					C	0,45	0,1	
1366	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1367					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

SALLE INFO 19 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1368	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1369					C	0,08	0,1	
1370	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
1371					C	0,22	0,1	
1372	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
1373					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1374	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1375					C	0,14	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1376	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1377					C	0,07	0,1	
1378	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1379	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1380		Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1381	Toutes zones				C	0,1	0,1	
1382	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1383					C	0,09	0,1	
1384	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
1385					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

SALLE ORDI 20 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1386	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
1387					C	0,07	0,1	
1388	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1389					C	0,07	0,1	
1390	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
1391					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1392	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1393					C	0,12	0,1	
1394	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
1395					C	0,07	0,1	
1396	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,1	
1397					C	0,25	0,1	
1398	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
1399					C	0,19	0,1	
1400	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
1401					C	0,13	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 21 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1420	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1421					C	0,18	0,1	
1422	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1423					C	0,48	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1402	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1403					C	0,43	0,1	
1404	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1405					C	0,12	0,1	
1406	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1407					C	0,14	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1408	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
1409					C	0,39	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1410	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1411					C	0,08	0,1	
1412	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1413	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
1414	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1415					C	0,19	0,1	
1416	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,37	0,1	
1417					C	0,27	0,1	
1418	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1419					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 22 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1424	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1425					C	0,08	0,1	
1426	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1427					C	0,35	0,1	
1428	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1429					C	0,1	0,1	
1430	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1431					C	0,06	0,1	
1432	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1433					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1434	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1435					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1436	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1437					C	0,06	0,1	
1438	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1439	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1440	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
1441					C	0,29	0,1	
1442	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1443					C	0,25	0,1	
1444	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
1445					C	0,14	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 23 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
1446	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1447					C	0,45	0,1	
1448	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,1	
1449					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 26 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1450	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
1451					C	0,06	0,1	
1452	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1453					C	0,45	0,1	
1454	A		Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1455		Porte Dormant et ouvrant extérieurs			C	0,34	0,1	
1456	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1457					C	0,06	0,1	
1458	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1459					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1460	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1461					C	0,24	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1462	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1463					C	0,06	0,1	
1464	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1465	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	2,5	0,1	
1466	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
1467					C	0,08	0,1	
1468	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1469					C	0,07	0,1	
1470	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1471					C	0,25	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 27 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1472	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1473					C	0,08	0,1	
1474	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1475					C	0,32	0,1	
1476	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1477					C	0,38	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1478	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
1479					C	0,12	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1487	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1488					C	0,07	0,1	
1480	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	2,5	0,1	
1489	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
1481	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1482					C	0,06	0,1	
1483	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1484					C	0,18	0,1	
1485	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
1486					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 28 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1490	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
1491					C	0,07	0,1	
1492	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1493					C	0,28	0,1	
1494	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1495					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1496	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
1497					C	0,09	0,1	
1498	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1499	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1500					C	0,11	0,1	
1501	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
1502					C	0,39	0,1	
1503	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1504					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 29 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1505	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1506					C	0,1	0,1	
1507	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1508					C	0,08	0,1	
1509	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1510					C	0,47	0,1	
1511	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1512					C	0,45	0,1	
1513	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
1514					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1515	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1516					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1517	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
1518					C	0,11	0,1	
1519	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4	0,1	
1520	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
1521	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1522					C	0,35	0,1	
1523	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1524					C	0,28	0,1	
1525	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
1526					C	0,49	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 30 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1527	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1528					C	0,07	0,1	
1529	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1530					C	0,06	0,1	
1531	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1532					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1533	C		Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1534		Fenêtre n°1 tableau de fenêtre			C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1535	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1536					C	0,11	0,1	
1537	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	5,9	0,1	
1538	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
1539	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1540					C	0,08	0,1	
1541	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1542					C	0,35	0,1	
1543	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
1544					C	0,14	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 31 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
1545	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1546					C	0,28	0,1	
1547	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1548					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 32 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1549	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1550					C	0,08	0,1	
1551	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1552					C	0,1	0,1	
1553	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1554					C	0,09	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1555	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1556					C	0,43	0,1	
1557	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
1558					C	0,21	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1559	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1560					C	0,05	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1561	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
1562					C	0,08	0,1	
1563	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1564	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,7	0,1	
1565	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
1566					C	0,1	0,1	
1567	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1568					C	0,15	0,1	
1569	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
1570					C	0,12	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

DEBARRAS 33 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1571	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
1572					C	0,11	0,1	
1573	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1574					C	0,29	0,1	
1575	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1576					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1577	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1578					C	0,09	0,1	
1579	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1580					C	0,07	0,1	
1581	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1582					C	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1583	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1584					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 34 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1589	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1590					C	0,09	0,1	
1591	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
1592					C	0,1	0,1	
1593	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1594					C	0,07	0,1	
1585	B et D	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1586					C	0,09	0,1	
1615	B et D	Placard n°10	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
1616					C	0,46	0,1	
1617	B et D	Placard n°11	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
1618					C	0,43	0,1	
1619	B et D	Placard n°12	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1620					C	0,21	0,1	
1621	B et D	Placard n°13	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1622					C	0,07	0,1	
1623	B et D	Placard n°14	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1624					C	0,08	0,1	
1625	B et D	Placard n°15	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1626					C	0,29	0,1	
1627	B et D	Placard n°16	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
1628					C	0,1	0,1	
1587	B et D	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1588					C	0,2	0,1	
1601	B et D	Placard n°3	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
1602					C	0,39	0,1	
1603	B et D	Placard n°4	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1604					C	0,07	0,1	
1605	B et D	Placard n°5	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1606					C	0,09	0,1	
1607	B et D	Placard n°6	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1608					C	0,42	0,1	
1609	B et D	Placard n°7	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
1610					C	0,35	0,1	
1611	B et D	Placard n°8	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1612					C	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1613	B et D	Placard n°9	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1614					C	0,07	0,1	
1629	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
1630					C	0,06	0,1	
1631	C	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1632					C	0,08	0,1	
1633	C	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,49	0,1	
1634					C	0,09	0,1	
1595	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
1596					C	0,03	0,1	
1597	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1598					C	0,21	0,1	
1599	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
1600					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			25					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 35 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1635	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1636					C	0,45	0,1	
1637	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1638					C	0,11	0,1	
1639	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1640					C	0,11	0,1	
1641	B et D	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1642					C	0,49	0,1	
1643	B et D	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1644					C	0,22	0,1	
1645	B et D	Placard n°3	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1646					C	0,25	0,1	
1647	B et D	Placard n°4	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
1648					C	0,12	0,1	
1649	B et D	Placard n°5	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1650					C	0,07	0,1	
1651	B et D	Placard n°6	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1652					C	0,22	0,1	
1653	B et D	Placard n°7	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
1654					C	0,13	0,1	
1655	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
1656					C	0,09	0,1	
1657	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1658					C	0,18	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1659	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1660					C	0,3	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			13					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 2 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1661	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1662					C	0,11	0,1	
1663	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
1664					C	0,09	0,1	
1665	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
1666					C	0,34	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1667	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1668					C	0,08	0,1	
1669	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
1670	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,41	0,1	
1671					C	0,1	0,1	
1672	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1673					C	0,5	0,1	
1674	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
1675					C	0,05	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 3 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1676	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
1677					C	0,07	0,1	
1678	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1679					C	0,39	0,1	
1680	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1681					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1682	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1683					C	0,17	0,1	
1684	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1685	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1686					C	0,08	0,1	
1687	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1688					C	0,09	0,1	
1689	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
1690					C	0,37	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 4 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1691	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1692					C	0,39	0,1	
1693	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1694					C	0,07	0,1	
1695	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
1696					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1697	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1698					C	0,09	0,1	
1699	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
1700	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,1	
1701					C	0,05	0,1	
1702	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1703					C	0,48	0,1	
1704	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1705					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1706	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1707					C	0,25	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1708	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1709					C	0,08	0,1	
1710	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1711					C	0,19	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1712	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1713					C	0,48	0,1	
1714	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
1715	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1716					C	0,42	0,1	
1717	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,1	
1718					C	0,11	0,1	
1719	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
1720					C	0,35	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 6 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1721	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1722					C	0,06	0,1	
1723	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1724					C	0,06	0,1	
1725	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1726					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1727	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1728					C	0,03	0,1	
1729	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1730	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,1	
1731					C	0,04	0,1	
1732	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,1	
1733					C	0,07	0,1	
1734	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1735					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1736	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
1737					C	0,08	0,1	
1738	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1739					C	0,39	0,1	
1740	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1741					C	0,18	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1742	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1743					C	0,08	0,1	
1744	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,9	0,1	
1745	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1746					C	0,1	0,1	
1747	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1748					C	0,27	0,1	
1749	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1750					C	0,32	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 8 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1751	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1752					C	0,25	0,1	
1753	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
1754					C	0,38	0,1	
1755	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
1756					C	0,12	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1757	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1758					C	0,09	0,1	
1759	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
1760	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
1761					C	0,36	0,1	
1762	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1763					C	0,08	0,1	
1764	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1765					C	0,08	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 9 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1766	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1767					C	0,1	0,1	
1768	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1769					C	0,23	0,1	
1770	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1771					C	0,02	0,1	
1772	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
1773					C	0,41	0,1	
1774	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1775					C	0,1	0,1	
1788	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1789					C	0,07	0,1	
1790	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1791					C	0,09	0,1	
1792	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
1793					C	0,49	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1776	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1777					C	0,23	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1778	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1779					C	0,44	0,1	
1780	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4	0,1	
1781	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
1782	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1783					C	0,1	0,1	
1784	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1785					C	0,07	0,1	
1786	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
1787					C	0,07	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	19
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 11 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1794	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1795					C	0,45	0,1	
1796	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
1797					C	0,16	0,1	
1798	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1799					C	0,21	0,1	
1800	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
1801					C	0,09	0,1	
1802	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1803					C	0,09	0,1	
1804	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
1805					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1806	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1807					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1808	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1809					C	0,1	0,1	
1810	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1811	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
1812	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,1	
1813					C	0,36	0,1	
1814	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,33	0,1	
1815					C	0,16	0,1	
1816	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
1817					C	0,29	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

SANITAIRE 13 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1818	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1819					C	0,34	0,1	
1820	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1821					C	0,1	0,1	
1822	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
1823					C	0,3	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1824	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1825					C	0,1	0,1	
1826	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
1827	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,1	
1828					C	0,13	0,1	
1829	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1830					C	0,12	0,1	
1831	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1832					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 14 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1833	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1834					C	0,09	0,1	
1835	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
1836					C	0,1	0,1	
1837	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1838					C	0,14	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1839	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1840					C	0,1	0,1	
1841	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1842	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1843					C	0,09	0,1	
1844	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1845					C	0,08	0,1	
1846	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
1847					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 15 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1848	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1849					C	0,38	0,1	
1850	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
1851					C	0,11	0,1	
1852	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
1853					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1854	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
1855					C	0,15	0,1	
1856	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1857	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,37	0,1	
1858					C	0,09	0,1	
1859	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
1860					C	0,04	0,1	
1861	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1862					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 16 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1863	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1864					C	0,1	0,1	
1865	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1866					C	0,07	0,1	
1867	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1868					C	0,34	0,1	
1869	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1870					C	0,07	0,1	
1871	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
1872					C	0,48	0,1	
1873	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
1874					C	0,11	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1875	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
1876					C	0,16	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1877	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1878					C	0,11	0,1	
1879	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
1880	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
1881	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1882					C	0,07	0,1	
1883	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
1884					C	0,15	0,1	
1885	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
1886					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 18 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1887	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1888					C	0,1	0,1	
1889	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1890					C	0,39	0,1	
1891	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
1892					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1893	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
1894					C	0,31	0,1	
1895	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
1896	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
1897					C	0,1	0,1	
1898	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,1	
1899					C	0,1	0,1	
1900	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
1901					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 19 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1902	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
1903					C	0,4	0,1	
1904	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
1905					C	0,13	0,1	
1906	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1907					C	0,17	0,1	
1908	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
1909					C	0,11	0,1	
1910	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1911					C	0,17	0,1	
1912	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
1913					C	0,22	0,1	
1914	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1915					C	0,39	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1916	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1917					C	0,34	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1918	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
1919					C	0,08	0,1	
1920	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
1921	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1922	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1923					C	0,1	0,1	
1924	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
1925					C	0,1	0,1	
1926	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1927					C	0,24	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			18					
Commentaire sur le local			Néant					

ARCHIVES 23 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1928	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1929					C	0,19	0,1	
1930	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
1931					C	0,1	0,1	
1932	A		Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1933		Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs			C	0,4	0,1	
1934	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1935					C	0,08	0,1	
1936	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1937					C	0,47	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1938	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1939					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1940	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
1941					C	0,08	0,1	
1942	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1943	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	5,9	0,1	
1944	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,1	
1945					C	0,11	0,1	
1946	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
1947					C	0,08	0,1	
1948	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
1949					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 24 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
1950	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
1951					C	0,21	0,1	
1952	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1953					C	0,03	0,1	
1954	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1955					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1956	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1957					C	0,08	0,1	
1958	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
1959	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
1960					C	0,42	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1961	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
1962					C	0,17	0,1	
1963	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1964					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 26 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1965	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
1966					C	0,08	0,1	
1967	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1968					C	0,29	0,1	
1969	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
1970					C	0,46	0,1	
1971	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
1972					C	0,47	0,1	
1973	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
1974					C	0,24	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1975	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,47	0,1	
1976					C	0,26	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1977	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1978					C	0,5	0,1	
1979	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
1980	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,4	0,1	
1981	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
1982					C	0,08	0,1	
1983	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
1984					C	0,07	0,1	
1985	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1986					C	0,04	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 28 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
1987	A	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
1988					C	0,08	0,1	
1989	A	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
1990					C	0,16	0,1	
1991	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
1992					C	0,1	0,1	
1993	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1994					C	0,1	0,1	
1995	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
1996					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1997	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
1998					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1999	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2000					C	0,06	0,1	
2001	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	5,5	0,1	
2002	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,9	0,1	
2003	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
2004					C	0,07	0,1	
2005	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
2006					C	0,37	0,1	
2007	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
2008					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			16					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 29 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
2009	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,3	0,1	
2010					C	0,09	0,1	
2011	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2012					C	0,1	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 30 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2013	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2014					C	0,2	0,1	
2015	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2016					C	0,19	0,1	
2017	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
2018					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2019	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
2020					C	0,19	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2021	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,32	0,1	
2022					C	0,07	0,1	
2023	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
2024	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
2025	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2026					C	0,48	0,1	
2027	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
2028					C	0,09	0,1	
2029	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2030					C	0,07	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 32 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2031	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2032					C	0,32	0,1	
2033	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
2034					C	0,09	0,1	
2035	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2036					C	0,08	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2037	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
2038					C	0,36	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2039	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2040					C	0,09	0,1	
2041	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
2042	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	5,3	0,1	
2043	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
2044					C	0,1	0,1	
2045	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
2046					C	0,28	0,1	
2047	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2048					C	0,21	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 33 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2049	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2050					C	0,23	0,1	
2051	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2052					C	0,27	0,1	
2053	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
2054					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2055	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2056					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
2057	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,2	0,1	
2064	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
2065					C	0,17	0,1	
2058	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,1	
2059					C	0,06	0,1	
2060	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
2061					C	0,3	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2062	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2063					C	0,05	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 41 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2081	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2082					C	0,06	0,1	
2066	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2067					C	0,07	0,1	
2068	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2069					C	0,11	0,1	
2070	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2071					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2072	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
2073					C	0,1	0,1	
2074	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
2075	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2076					C	0,38	0,1	
2077	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
2078					C	0,06	0,1	
2079	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2080					C	0,34	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			11					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 42 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
2083	A	Placard	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2084					C	0,08	0,1	
2085	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2086					C	0,39	0,1	
2087	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
2088					C	0,07	0,1	
2089	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2090					C	0,19	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2091	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2092					C	0,14	0,1	
2093	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,9	0,1	
2094	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
2095					C	0,11	0,1	
2096	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
2097					C	0,04	0,1	
2098	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2099					C	0,1	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 43 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2100	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2101					C	0,06	0,1	
2102	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
2103					C	0,08	0,1	
2104	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
2105					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2106	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
2107					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
2115	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
2116					C	0,11	0,1	
2108	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
2117	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,7	0,1	
2109	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2110					C	0,08	0,1	
2111	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,4	0,1	
2112					C	0,09	0,1	
2113	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
2114					C	0,28	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

VESTIAIRE 44 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2118	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2119					C	0,42	0,1	
2120	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
2121					C	0,1	0,1	
2122	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,42	0,1	
2123					C	0,07	0,1	
2130	C	Placard	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2131					C	0,39	0,1	
2124	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2125					C	0,11	0,1	
2126	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
2127					C	0,08	0,1	
2128	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,46	0,1	
2129					C	0,07	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	7
Commentaire sur le local	Néant

ALLEE CENTRALE (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2471	B et D	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2472					C	0,07	0,1	
2495	B et D	Placard n°10	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2496					C	0,07	0,1	
2497	B et D	Placard n°11	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
2498					C	0,07	0,1	
2499	B et D	Placard n°12	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
2500					C	0,34	0,1	
2501	B et D	Placard n°13	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2502					C	0,22	0,1	
2503	B et D	Placard n°14	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
2504					C	0,46	0,1	
2505	B et D	Placard n°15	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2506					C	0,2	0,1	
2507	B et D	Placard n°16	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
2508					C	0,38	0,1	
2509	B et D	Placard n°17	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2510					C	0,11	0,1	
2511	B et D	Placard n°18	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2512					C	0,19	0,1	
2513	B et D	Placard n°19	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
2514					C	0,07	0,1	
2479	B et D	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2480					C	0,11	0,1	
2515	B et D	Placard n°20	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2516					C	0,08	0,1	
2517	B et D	Placard n°21	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2518					C	0,07	0,1	
2519	B et D	Placard n°22	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
2520					C	0,15	0,1	
2521	B et D	Placard n°23	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2522					C	0,5	0,1	
2523	B et D	Placard n°24	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
2524					C	0,13	0,1	
2525	B et D	Placard n°25	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2526					C	0,19	0,1	
2527	B et D	Placard n°26	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2528					C	0,08	0,1	
2529	B et D	Placard n°27	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2530					C	0,1	0,1	
2531	B et D	Placard n°28	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2532					C	0,1	0,1	
2481	B et D	Placard n°3	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2482					C	0,27	0,1	
2483	B et D	Placard n°4	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2484					C	0,06	0,1	
2485	B et D	Placard n°5	Bois	Peinture	HD	0,44	0,1	
2486					C	0,11	0,1	
2487	B et D	Placard n°6	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2488					C	0,11	0,1	
2489	B et D	Placard n°7	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2490					C	0,07	0,1	
2491	B et D	Placard n°8	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2492					C	0,06	0,1	
2493	B et D	Placard n°9	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2494					C	0,1	0,1	
2473	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,1	
2474					C	0,17	0,1	
2475	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,47	0,1	
2476					C	0,09	0,1	
2477	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2478					C	0,4	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			31					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 1 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2132	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2133					C	0,09	0,1	
2134	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2135					C	0,26	0,1	
2136	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2137					C	0,34	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2138	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	E	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	E	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2145	E	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
2139	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
2140					C	0,06	0,1	
2141	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
2142					C	0,13	0,1	
2143	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
2144					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 2 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2153	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2154					C	0,06	0,1	
2155	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
2156					C	0,09	0,1	
2157	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2158					C	0,09	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
2146	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4	0,1	
2147	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
2148					C	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2149	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,1	
2150					C	0,07	0,1	
2151	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2152					C	0,27	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL ASCENSEUR 3 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2161	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2162					C	0,38	0,1	
2163	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2164					C	0,08	0,1	
2165	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,33	0,1	
2166					C	0,09	0,1	
	Toutes zones	Murs	Placoplâtre					Postérieur à 1949
2159	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
2160					C	0,17	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 4 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
2174	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2175					C	0,08	0,1	
2176	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2177					C	0,08	0,1	
2178	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2179					C	0,28	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
2167	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4	0,1	
2168	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,1	
2169					C	0,5	0,1	
2170	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
2171					C	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2172	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
2173					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 5 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2188	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2189					C	0,2	0,1	
2190	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2191					C	0,11	0,1	
2192	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
2193					C	0,09	0,1	
2194	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
2195					C	0,1	0,1	
2196	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2197					C	0,07	0,1	
2198	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2199					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2180	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,5	0,1	
2187	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
2181	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
2182					C	0,07	0,1	
2183	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,1	
2184					C	0,39	0,1	
2185	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2186					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

VESTIARE 6 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2206	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
2207					C	0,07	0,1	
2208	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
2209					C	0,08	0,1	
2210	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2211					C	0,38	0,1	
2200	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
2201					C	0,1	0,1	
2202	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
2203					C	0,49	0,1	
2204	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2205					C	0,04	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 7 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2219	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2220					C	0,24	0,1	
2221	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2222					C	0,1	0,1	
2223	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2224					C	0,14	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2212	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
2213	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
2214					C	0,07	0,1	
2215	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
2216					C	0,37	0,1	
2217	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,14	0,1	
2218					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 8 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2233	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
2234					C	0,11	0,1	
2235	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2236					C	0,36	0,1	
2237	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
2238					C	0,1	0,1	
2239	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
2240					C	0,17	0,1	
2241	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2242					C	0,09	0,1	
2243	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2244					C	0,16	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2225	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
2226	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	5,2	0,1	
2227	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
2228					C	0,26	0,1	
2229	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,35	0,1	
2230					C	0,33	0,1	
2231	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,36	0,1	
2232					C	0,27	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL ASCENSEUR 9 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2247	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,48	0,1	
2248					C	0,19	0,1	
2249	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,45	0,1	
2250					C	0,07	0,1	
2251	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2252					C	0,09	0,1	
	Toutes zones	Murs	Placoplâtre					Postérieur à 1949
2245		Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
2246	Toutes zones				C	0,15	0,1	
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

SANITAIRE 10 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2259	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
2260					C	0,08	0,1	
2261	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
2262					C	0,35	0,1	
2263	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2264					C	0,11	0,1	
2253	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
2254					C	0,08	0,1	
2255	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
2256					C	0,5	0,1	
2257	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
2258					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 11 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
2265	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
2266					C	0,18	0,1	
2267	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,35	0,1	
2268					C	0,09	0,1	
2269	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
2270					C	0,22	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
2271	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4	0,1	
2272	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,42	0,1	
2273					C	0,22	0,1	
2274	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2275					C	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2276	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
2277					C	0,11	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 12 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2278	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
2279					C	0,45	0,1	
2280	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2281					C	0,08	0,1	
2282	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2283					C	0,06	0,1	
2284	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2285					C	0,09	0,1	
2286	A	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2287					C	0,06	0,1	
2288	A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2289					C	0,07	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2290	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
2291	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
2292	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,46	0,1	
2293					C	0,06	0,1	
2294	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,1	
2295					C	0,46	0,1	
2296	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2297					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			17					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 13 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2298	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2299					C	0,07	0,1	
2300	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
2301					C	0,1	0,1	
2302	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2303					C	0,05	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2304	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	5,1	0,1	
2305	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
2306					C	0,08	0,1	
2307	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
2308					C	0,24	0,1	
2309	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
2310					C	0,06	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

DEBARRAS 14 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2311	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2312					C	0,09	0,1	
2313	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2314					C	0,06	0,1	
2315	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
2316					C	0,07	0,1	
2317	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
2318					C	0,32	0,1	
2319	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
2320					C	0,2	0,1	
2321	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2322					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

ARCHIVES 15 (R+4)								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2323	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2324					C	0,09	0,1	
2325	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2326					C	0,08	0,1	
2327	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,31	0,1	
2328					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2329	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
2330	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2331					C	0,11	0,1	
2332	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,41	0,1	
2333					C	0,1	0,1	
2334	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2335					C	0,39	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 16 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2336	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2337					C	0,43	0,1	
2338	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2339					C	0,07	0,1	
2340	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2341					C	0,1	0,1	
2342	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,26	0,1	
2343					C	0,07	0,1	
2344	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
2345					C	0,11	0,1	
2346	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2347					C	0,08	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 17 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2348	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2349					C	0,1	0,1	
2350	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
2351					C	0,08	0,1	
2352	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
2353					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°5 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°7 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
2354	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	3,7	0,1	
2355	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
2356					C	0,08	0,1	
2357	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2358					C	0,46	0,1	
2359	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
2360					C	0,11	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	28
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 19 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2361	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,39	0,1	
2362					C	0,1	0,1	
2363	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,43	0,1	
2364					C	0,1	0,1	
2365	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,34	0,1	
2366					C	0,23	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°5 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
2367	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,5	0,1	
2368	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,1	
2369					C	0,1	0,1	
2370	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
2371					C	0,38	0,1	
2372	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2373					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	25
-----------------------------------	----

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

ESCALIER 20 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
2374	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
2375					C	0,47	0,1	
2376	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,39	0,1	
2377					C	0,09	0,1	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

BUREAU 21 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm ²)	Marge d'erreur mg/cm ²	Observations
2378	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2379					C	0,1	0,1	
2380	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,37	0,1	
2381					C	0,41	0,1	
2382	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,22	0,1	
2383					C	0,1	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°3 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°4 tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°5 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°6 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°7 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°8 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°8 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°8 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2384	C	Radiateur	Métal	Peinture	HD	4,9	0,1	
2385	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
2386					C	0,39	0,1	
2387	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
2388					C	0,21	0,1	
2389	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2390					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			31					
Commentaire sur le local			Néant					

VESTIAIRE 22 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2391	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
2392					C	0,33	0,1	
2393	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
2394					C	0,15	0,1	
2395	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2396					C	0,48	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois brut					Bois brut
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois brut					Bois brut
2397	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
2398					C	0,09	0,1	
2399		Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2400	Toutes zones				C	0,33	0,1	
2401	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
2402					C	0,36	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			9					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 23 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2403	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2404					C	0,08	0,1	
2405	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
2406					C	0,06	0,1	
2407	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2408					C	0,06	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2409	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
2410	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	2,4	0,1	
2411	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
2412					C	0,1	0,1	
2413	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
2414					C	0,08	0,1	
2415	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2416					C	0,16	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 24 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2417	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2418					C	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2419	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
2420					C	0,47	0,1	
2421	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
2422					C	0,05	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2423	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,8	0,1	
2424	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
2425	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,36	0,1	
2426					C	0,15	0,1	
2427	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
2428					C	0,22	0,1	
2429	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2430					C	0,42	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

ESCALIER 25 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Ensemble des contre-marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Ensemble des marches		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Main-courante	Métal					Non peint
2431	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2432					C	0,09	0,1	
2433	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
2434					C	0,07	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

BUREAU 26 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2435	A	Porte Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
2436					C	0,06	0,1	
2437	A	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2438					C	0,07	0,1	
2439	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2440					C	0,02	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Boit brut					Bois brut
	C	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Boit brut					Bois brut
2441	C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	HD	3,2	0,1	
2442	C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	HD	4,1	0,1	
2443	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,42	0,1	
2444					C	0,06	0,1	
2445	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
2446					C	0,3	0,1	
2447	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,41	0,1	
2448					C	0,1	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			14					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 27 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2449	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
2450					C	0,07	0,1	
2455	Toutes zones	Placard n°1	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2456					C	0,12	0,1	
2457	Toutes zones	Placard n°2	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2458					C	0,09	0,1	
2459	Toutes zones	Placard n°3	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
2460					C	0,48	0,1	
2461	Toutes zones	Placard n°4	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
2462					C	0,13	0,1	
2463	Toutes zones	Placard n°5	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
2464					C	0,09	0,1	
2451	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
2452					C	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2453	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
2454					C	0,14	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

COULOIR 28 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur mg/cm²	Observations
2465	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,1	
2466					C	0,07	0,1	
2467	Toutes zones	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,45	0,1	
2468					C	0,2	0,1	
2469	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
2470					C	0,09	0,1	
Nombre total d'unités de repérage			3					
Commentaire sur le local			Néant					

LEGENDE			
Localisation de la mesure		HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre
			HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BATIMENT 2 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	118742				
N° planche :	1/5	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC

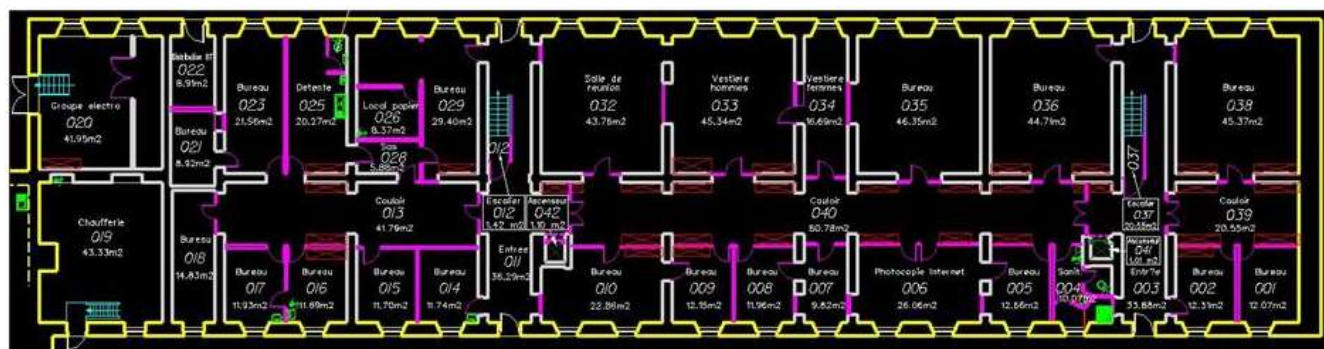


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	BATIMENT 2 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	118742				
N° planche :	2/5	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+1

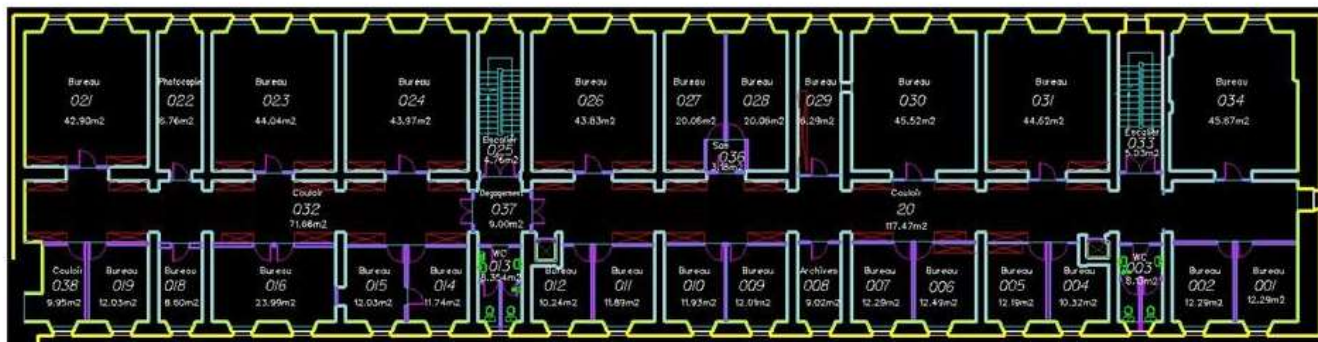


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BATIMENT 2 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	118742			
N° planche :	3/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : R+2

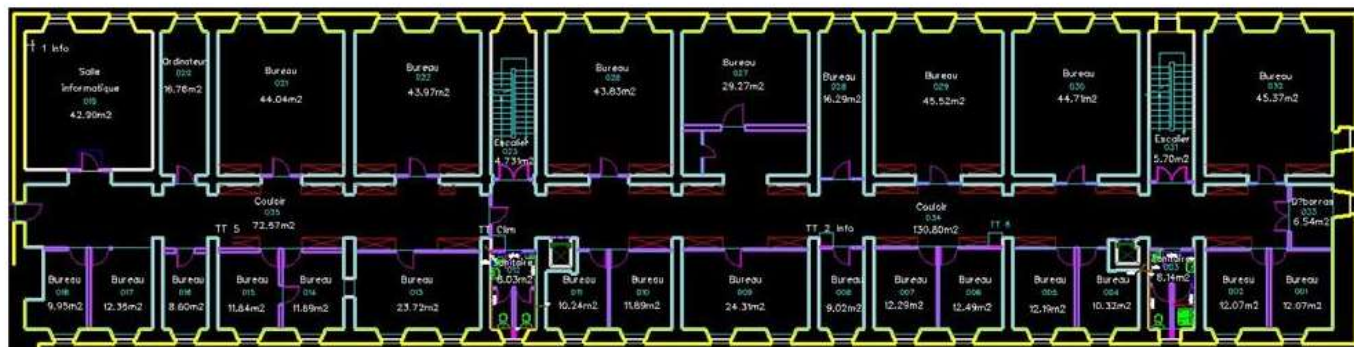


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BATIMENT 2 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	118742			
N° planche :	4/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : R+3


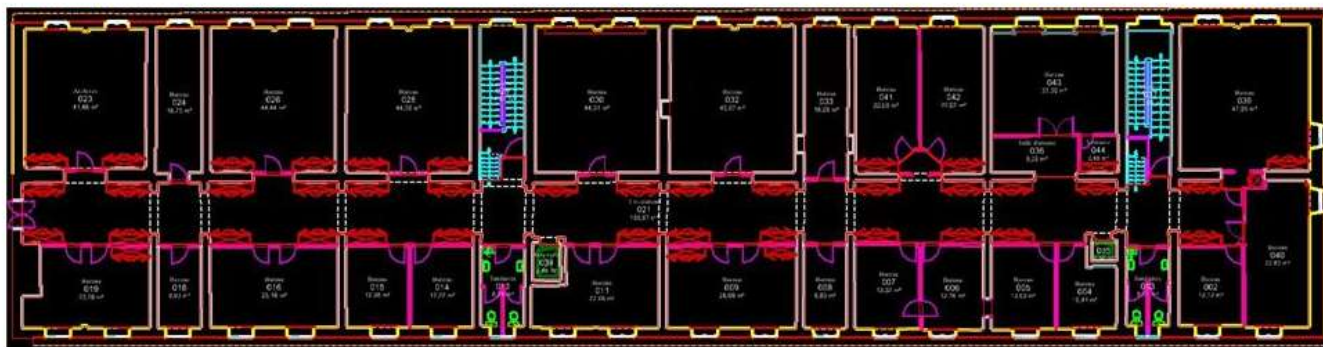


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : BATIMENT 2 17 rue Lyderic 59800 LILLE
N° dossier :	118742			
N° planche :	5/5	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : R+4

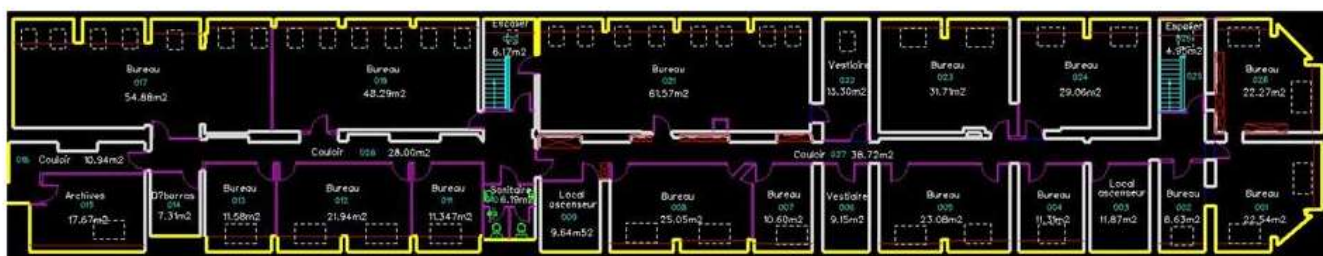

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** 1 000 000 EUR

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance** 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaué

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit **75 MBq**.

- ❑ Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.
- ❑ Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **1480 MBq** cette valeur limite est atteinte après **64 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous statuons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont comprises dans un intervalle : [valeur cible — 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²].

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2σ).

Nom de la société : BUREAU VERITAS (60) MR DUBUISSON

Modèle de l'analyseur :	XLP
Numéro de série analyseur :	25265
Numéro de série de la source :	RTV-1145-23
Activité de la source (Mbq) :	921
Date d'origine de la source :	14/04/2021
Date de fin de validité de la source :	14/11/2025



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

01.03.2011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **370 MBq** this limit is reached after **36 months**.
- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of **1480 MBq** this limit is reached after **64 months**.


These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm² with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely



Dr. Björn Klaue
General Manager
Director Technical Support and Applications
Radiation Safety Officer

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9 · D-80807 München
Tel. +49-89-36 81 38 0 · Fax +49-89-36 81 38 30
E-mail: europe@niton.com

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80807 München
Germany

Tel. +49 (0) 89 36 81 38 0
Fax +49 (0) 89 36 81 38 30
E-mail: niton_eur@thermofisher.com

Bankverbindung
Commerzbank AG
Kto-Nr. 8216000
BLZ 763 400 61
IBAN DE 56 7634 0061 0521 6000 00
SWIFT COBADEFF763

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klaue
James R.E. Colby, Piet van der Zande
Amtsgericht München HRB 129790
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303

www.thermofisher.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
MONTEIRO Victor

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Piomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/05/2018	15/05/2023
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/06/2018	10/06/2023
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/10/2018	10/10/2023
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	11/06/2018	10/06/2023
Amlante sans mention	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/05/2021	11/05/2028
Amlante avec mention	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/05/2021	11/05/2028

Date : 18/02/2022 Numéro de certificat : 8118090
Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

