

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27074826/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le : 22/09/2025****Référence au programme de travaux :**MAIL MAIL DU 24/06/2025 réalisé le 24/06/2025 par
EDDY FLAMENT

DONNEUR D'ORDRE

Audrey FRUGIER45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

SITE D'INTERVENTION

CASERNE DE SOISSONS45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS**BAT 005**

Latitude : 49.391000 / Longitude : 3.340200

Date(s) d'intervention(s) :

Du 17/07/2025 au 18/07/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Florine MERCIER	Opératrice de repérage	Certification N° 21134572	Florine MERCIER
			

Le présent rapport comporte 59 pages, dont 41 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périimètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Remarque(s) complémentaire(s)	7
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	8
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	8
2.4. Obligations réglementaires	9
3. INFORMATIONS GENERALES	10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	10
3.2. Parties prenantes	10
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	10
4.1. Références réglementaires	10
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
5.1. Date(s) de visite(s)	11
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	11
5.3. Conditions spécifiques	11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	11
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
6.1. Matériaux et produits repérés	12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	19
7. ANNEXES	19
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	19
7.2. Photos prélèvements	21
7.3. Photos inaccessibilités	29
7.4. Attestation d'assurance	31
7.5. Certificat de compétence	33
7.6. Croquis de repérage	34
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	39

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Bâtiment LST -Remplacement des menuiseries extérieures, hall et verrière bureau (pose à neuf) -Remplacement portes sectionnelles garage -Traitement technique des façades (purgé des bétons et enduit et ravalement) -Réfection isolation et étanchéité terrasse et toiture -Création VMC et CTA (pose en toiture sur bigfoot) -Mise en place faux plafonds dans parties communes R+1 couloir circulation -Remplacement TGBT + TD + Groupe électrogène -Réfection éclairage et compléments de prises sur moulure plinthe -Remplacement alarme SSI et équipement -Remplacement alarme intrusion -Mise aux normes accessibilité et traitement sanitaires -Traitement des sols des garages -Amélioration cellules garde à vue (ventilation)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Coudre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtravaux, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaire d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Remarque(s) complémentaire(s)

Toiture et façade non réalisé ce jour
Impossibilité de prélever en toiture car pas d'étancheur sur place.
Façade à plus de 3 mètres, pas de nacelle de prévu

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BATIMENT 5 -> RDC -> SANITAIRES (IA 3)	Totalité sanitaires	Aucune précision sur les travaux concernant les sanitaires	Précision sur le programme travaux des sanitaires
BATIMENT 5 -> R+1 - > SANITAIRES (IA 4)	Totalité des sanitaires	Aucune précision sur les travaux pour les sanitaires	Précision sur le programme travaux concernant les sanitaires

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BATIMENT 5 -> Façade (MA 1)	2- Parois verticales extérieures et façades - Façade plus de 3m	Façade(s) en partie haute (>3m)	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur
BATIMENT 5 -> Toiture (MA 2)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - Pas accès en toiture	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CASERNE DE SOISSONS
45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CASERNE DE SOISSONS	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Audrey FRUGIER	Donneur d'ordre	/	45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	0608758952
ALEXANDRE CARLU	Accompagnateur	/	45 avenue de laon 02200 SOISSONS	alexandre.carlu@gendarmemerie.interieur.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 17/07/2025 au 18/07/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les plans ou croquis à jour de l'immeuble bâti
- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur disposant de tous les moyens d'accès et autorisations nécessaires
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Moyens nécessaires pour accéder à certains matériaux non mis en oeuvre (escabeau, échelle, échafaudage, plateforme élévatrice de personnes, etc.)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
MAIL	EDDY FLAMENT	24/06/2025	MAIL DU 24/06/2025	/
MAIL	EDDY FLAMENT	24/06/2025	MAIL DU 24/06/2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P37* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 1	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	P7* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 1	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	P15* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux	Blanc	8	/	S25	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	P31* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	P28* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	/	S22	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 5	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	P8 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 5	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	P16 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 5	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	P24* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> PLANTON	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux	Blanc	8	/	S26	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> HALL	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	/	S4	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> HALL	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	/	S7	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> HALL	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	/	S10	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	P32 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux	Blanc	8	P42* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	P6 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	P14 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	P22 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	/	S14	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 5 -> RDC -> CELLULES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	9	P43* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> CELLULES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	9	P44 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	/	S17	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux	Blanc	8	P41 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 1	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	P5 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 1	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	P13 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	P21 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	P27 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P38 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 4	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	/	S3	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	/	S15	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	/	S21	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU MBO 7	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	/	S18	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU MBO 7	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	P23 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	P30 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc	6	P33* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU D'ORDRE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	/	S13	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU D'ORDRE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	/	S19	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU D'ORDRE	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	/	S8	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU D'ORDRE	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	P9 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU CDT	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	/	S2	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU CDT	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	/	S6	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU GC CIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux	Blanc	8	/	S23	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU GC CIE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	/	S16	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	P29 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	P25 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux	Blanc	8	P39 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	P1 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	P17 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU ADJOINT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	/	S12	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU ADJOINT	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	P2 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU ADJOINT	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	P11 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU ADJOINT	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	P20 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P35 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR2	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Plâtre	Blanc	6	P34 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR3	Faux plafonds	Plaques	Carton	Marron, Blanc	10	P46* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR3	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	P10 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	/	S11	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> ARCHIVES BR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	/	S20	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> ARCHIVES BR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux	Blanc	8	/	S24	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> ARCHIVES BR	Faux plafonds	Plaques	Carton	Marron, Blanc	10	/	S28	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 4	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	P3 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 4	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	P18 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 5	Faux plafonds	Plaques	Carton	Marron, Blanc	10	P45 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	/	S9	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc, Gris	4	P26 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P36 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux	Blanc	8	P40 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 2	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	P4 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 3	Faux plafonds	Plaques	Carton	Marron, Blanc	10	/	S27	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 3	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	P12 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REUNION	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	1	/	S1	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REUNION	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	2	/	S5	AN	/	Non
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REUNION	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	3	P19 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT 5	/
BATIMENT 5 -> RDC	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 1	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 2	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 3	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 4	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 5	/
BATIMENT 5 -> RDC -> PLANTON	/
BATIMENT 5 -> RDC -> HALL	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CBP	/
BATIMENT 5 -> RDC -> SANITAIRES	/
BATIMENT 5 -> RDC -> CELLULES	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 1	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 2	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 3	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU MBO 4	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU MBO 5	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU MBO 6	/
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU MBO 7	/
BATIMENT 5 -> R+1	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU D'ORDRE	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU CDT	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU GC CIE	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> SANITAIRES	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU ADJOINT	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 1	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR2	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR3	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> ARCHIVES BR	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> LOCAL AVOCAT	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 4	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 5	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 6	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 1	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 2	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 3	/
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REUNION	/
BATIMENT 5 -> SOUS-SOL	/
BATIMENT 5 -> Façade	/
BATIMENT 5 -> Toiture	/

7.2. Photos prélèvements

P37	ZPSO 7
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 1
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 1	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P15	ZPSO 2
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 1	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P31	ZPSO 5
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 3	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 4
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P8	ZPSO 1
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 5	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P16	ZPSO 2
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 5	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P24	ZPSO 3
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BRIGADE 5	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P32	ZPSO 5
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P42	ZPSO 8
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P6	ZPSO 1
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P14	ZPSO 2
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P22	ZPSO 3
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU CCOB	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P43	ZPSO 9
BATIMENT 5 -> RDC -> CELLULES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage	

P44	ZPSO 9
BATIMENT 5 -> RDC -> CELLULES	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage	

P41	ZPSO 8
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 1
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 1	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P13	ZPSO 2
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 1	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

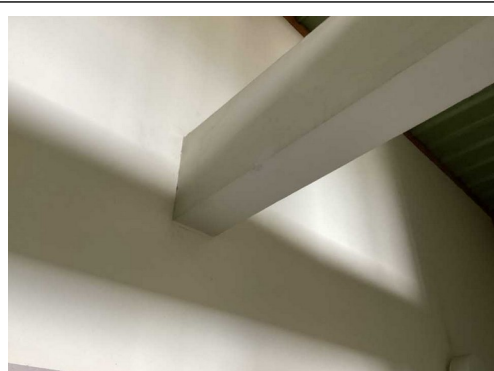
P21	ZPSO 3
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 2	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P27	ZPSO 4
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P38	ZPSO 7
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU BMO 3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P23	ZPSO 3
BATIMENT 5 -> RDC -> BUREAU MBO 7	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P30	ZPSO 5
BATIMENT 5 -> R+1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P33	ZPSO 6
BATIMENT 5 -> R+1	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

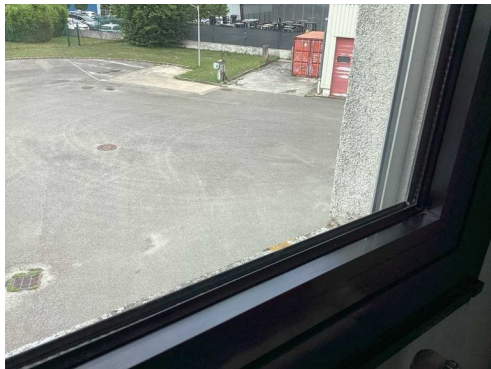
P9	ZPSO 2
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU D'ORDRE	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P29	ZPSO 5
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

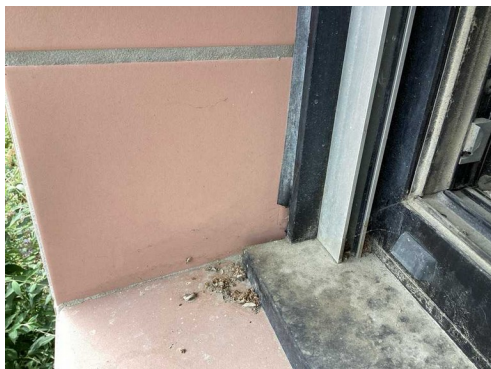
P25	ZPSO 4
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P39	ZPSO 8
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P17	ZPSO 3
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REPOS	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

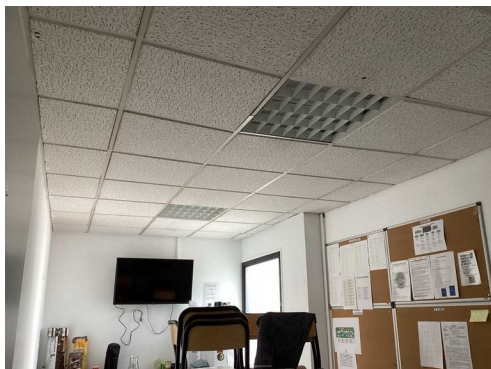
P2	ZPSO 1
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU ADJOINT	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P11	ZPSO 2
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU ADJOINT	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P20	ZPSO 3
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU ADJOINT	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P35	ZPSO 7
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P34	ZPSO 6
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR2	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P46	ZPSO 10
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR3	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P10	ZPSO 2
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR3	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P3	ZPSO 1
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 4	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

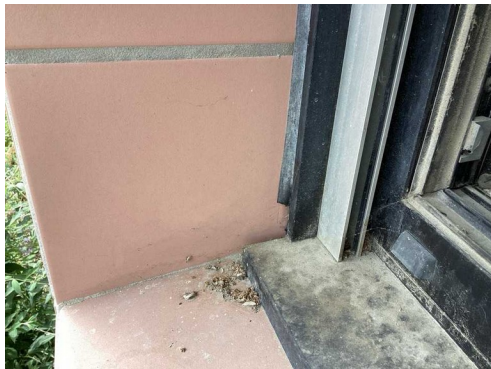
P18	ZPSO 3
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 4	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P45	ZPSO 10
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU BR 5	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P26	ZPSO 4
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P36	ZPSO 7
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P40	ZPSO 8
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 1
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P12	ZPSO 2
BATIMENT 5 -> R+1 -> BUREAU SPIG 3	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P19	ZPSO 3
BATIMENT 5 -> R+1 -> SALLE DE REUNION	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

7.3. Photos inaccessibilités

BATIMENT 5 -> Façade		MA 1
2- Parois verticales extérieures et façades		
Façade(s) en partie haute (>3m)		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Façade plus de 3m Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	
BATIMENT 5 -> Toiture		MA 2
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Pas accès en toiture Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	

BATIMENT 5 -> RDC -> SANITAIRES		IA 3
Totalité sanitaires		
Aucune précision sur les travaux concernant les sanitaires		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Précision sur le programme travaux des sanitaires	
BATIMENT 5 -> R+1 -> SANITAIRES		IA 4
Totalité des sanitaires		
Aucune précision sur les travaux pour les sanitaires		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Précision sur le programme travaux concernant les sanitaires	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 92076 Paris La Défense
147.164.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat attribué à

Florine RAMEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	20/02/2024	19/02/2031
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	20/02/2024	19/02/2031
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	20/02/2024	19/02/2031

Date : 03/03/2025

Numéro du certificat : **21134572**

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. [Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.](#)
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie



7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 5 > RDC	Date visite	Du 17/07/2025 au 18/07/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074826/S1/1
	Planche	1 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

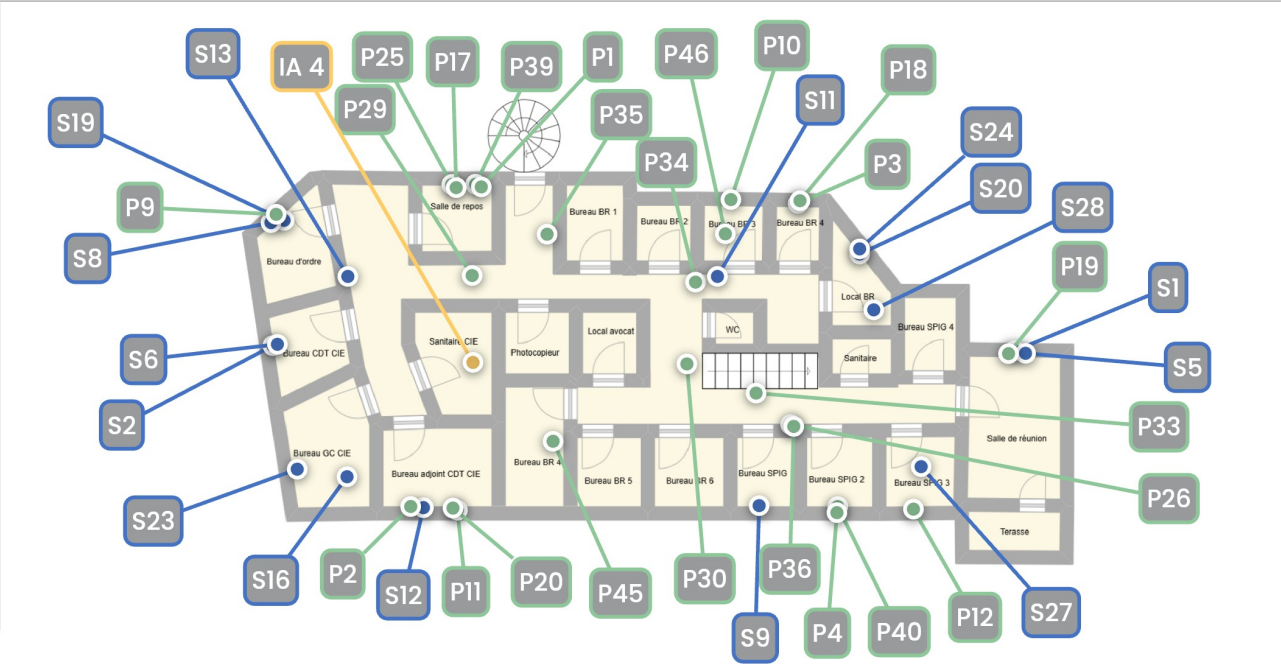


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 5 > R+1	Date visite	Du 17/07/2025 au 18/07/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074826/S1/1
	Planche	2 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 5 > Façade	Date visite	Du 17/07/2025 au 18/07/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074826/S1/1
	Planche	3 / 4
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 5 > Toiture	Date visite	Du 17/07/2025 au 18/07/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074826/S1/1
	Planche	4 / 4
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE

Prélèvement positif

Prélèvement négatif

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Florine MERCIER
299 Rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-080626-01

Numéro de dossier : 25N036275

Référence de dossier : 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N036275-001 - Référence *BV3MZ7861 Réf. Prel : P1 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-002 - Référence *BV3MZ7862 Réf. Prel : P2 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU ADJOINT/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-003 - Référence *BV3MZ7863 Réf. Prel : P3 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR 4/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-004 - Référence *BV3MZ7864 Réf. Prel : P4 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 2/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-005 - Référence *BV3MZ7865 Réf. Prel : P5 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 1/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-006 - Référence *BV3MZ7866 Réf. Prel : P6 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-007 - Référence BV3MZ7867 Réf. Prel : P7 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 1/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-008 - Référence BV3MZ7868 Réf. Prel : P8 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 5/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-009 - Référence BV3MZ7869 Réf. Prel : P9 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU D'ORDRE/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-010 - Référence BV3MZ7870 Réf. Prel : P10 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR3/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-011 - Référence BV3MZ7871 Réf. Prel : P11 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU ADJOINT/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-012 - Référence BV3MZ7872 Réf. Prel : P12 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 3/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-013 - Référence BV3MZ7873 Réf. Prel : P13 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 1/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-014 - Référence BV3MZ7874 Réf. Prel : P14 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-015 - Référence BV3MZ7875 Réf. Prel : P15 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 1/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-016 - Référence BV3MZ7876 Réf. Prel : P16 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 5/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-017 - Référence BV3MZ7877 Réf. Prel : P17 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-018 - Référence BV3MZ7878 Réf. Prel : P18 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR 4/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-019 - Référence BV3MZ7879 Réf. Prel : P19 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REUNION/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-020 - Référence BV3MZ7880 Réf. Prel : P20 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU ADJOINT/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-021 - Référence BV3MZ7881 Réf. Prel : P21 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 2/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-022 - Référence BV3MZ7882 Réf. Prel : P22 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-023 - Référence BV3MZ7883 Réf. Prel : P23 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU MBO 7/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-024 - Référence BV3MZ7884 Réf. Prel : P24 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 5/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-025 - Référence BV3MZ7885 Réf. Prel : P25 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-026 - Référence BV3MZ7886 Réf. Prel : P26 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-027 - Référence BV3MZ7887 Réf. Prel : P27 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-028 - Référence BV3MZ7888 Réf. Prel : P28 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-029 - Référence BV3MZ7889 Réf. Prel : P29 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-030 - Référence BV3MZ7890 Réf. Prel : P30 BATIMENT 5 - R+1/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-031 - Référence BV3MZ7891 Réf. Prel : P31 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-032 - Référence BV3MZ7892 Réf. Prel : P32 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-033 - Référence BV3MZ7893 Réf. Prel : P33 BATIMENT 5 - R+1/Poutres - (Ciment, Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-034 - Référence BV3MZ7894 Réf. Prel : P34 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR2/Poutres - (Ciment, Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-035 - Référence BV3MZ7895 Réf. Prel : P35 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-036 - Référence BV3MZ7896 Réf. Prel : P36 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-037 - Référence BV3MZ7897 Réf. Prel : P37 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-038 - Référence BV3MZ7898 Réf. Prel : P38 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-039 - Référence BV3MZ7899 Réf. Prel : P39 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-040 - Référence BV3MZ7900 Réf. Prel : P40 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-041 - Référence BV3MZ7901 Réf. Prel : P41 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-042 - Référence BV3MZ7902 Réf. Prel : P42 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-043 - Référence BV3MZ7903 Réf. Prel : P43 BATIMENT 5 - RDC - CELLULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-044 - Référence *BV3MZ7904 Réf. Prel : P44 BATIMENT 5 - RDC - CELLULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-045 - Référence *BV3MZ7905 Réf. Prel : P45 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR 5/Faux plafonds - (Carton/Marron, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036275-046 - Référence *BV3MZ7906 Réf. Prel : P46 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR3/Faux plafonds - (Carton/Marron, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page1/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception :06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client:25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N036275-001 - BV3MZ7861 Réf. Prel : P1 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N036275-002 - BV3MZ7862 Réf. Prel : P2 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU ADJOINT/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N036275-003 - BV3MZ7863 Réf. Prel : P3 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR 4/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 2/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25N036275-004 - BV3MZ7864 Réf. Prel : P4 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 2/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N036275-005 - BV3MZ7865 Réf. Prel : P5 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 1/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N036275-006 - BV3MZ7866 Réf. Prel : P6 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N036275-007 - BV3MZ7867 Réf. Prel : P7 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 1/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 3/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25N036275-008 - BV3MZ7868 Réf. Prel : P8 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 5/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25N036275-009 - BV3MZ7869 Réf. Prel : P9 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU D"ORDRE/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N036275-010 - BV3MZ7870 Réf. Prel : P10 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR3/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N036275-011 - BV3MZ7871 Réf. Prel : P11 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU ADJOINT/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 4/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	25N036275-012 - BV3MZ7872 Réf. Prel : P12 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 3/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	25N036275-013 - BV3MZ7873 Réf. Prel : P13 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 1/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N036275-014 - BV3MZ7874 Réf. Prel : P14 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N036275-015 - BV3MZ7875 Réf. Prel : P15 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 1/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (noir) matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 5/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25N036275-016 - BV3MZ7876 Réf. Prel : P16 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 5/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25N036275-017 - BV3MZ7877 Réf. Prel : P17 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25N036275-018 - BV3MZ7878 Réf. Prel : P18 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR 4/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25N036275-019 - BV3MZ7879 Réf. Prel : P19 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REUNION/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 6/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25N036275-020 - BV3MZ7880 Réf. Prel : P20 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU ADJOINT/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25N036275-021 - BV3MZ7881 Réf. Prel : P21 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 2/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N036275-022 - BV3MZ7882 Réf. Prel : P22 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25N036275-023 - BV3MZ7883 Réf. Prel : P23 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU MBO 7/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 7/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25N036275-024 - BV3MZ7884 Réf. Prel : P24 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 5/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25N036275-025 - BV3MZ7885 Réf. Prel : P25 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25N036275-026 - BV3MZ7886 Réf. Prel : P26 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25N036275-027 - BV3MZ7887 Réf. Prel : P27 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page8/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception :06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client:25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25N036275-028 - BV3MZ7888 Réf. Prel : P28 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25N036275-029 - BV3MZ7889 Réf. Prel : P29 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25N036275-030 - BV3MZ7890 Réf. Prel : P30 BATIMENT 5 - R+1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25N036275-031 - BV3MZ7891 Réf. Prel : P31 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C5KZ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page9/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception :06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client:25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25N036275-032 - BV3MZ7892 Réf. Prel : P32 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C5KZ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25N036275-033 - BV3MZ7893 Réf. Prel : P33 BATIMENT 5 - R+1/Poutres - (Ciment, Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25N036275-034 - BV3MZ7894 Réf. Prel : P34 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR2/Poutres - (Ciment, Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25N036275-035 - BV3MZ7895 Réf. Prel : P35 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25N036275-036 - BV3MZ7896 Réf. Prel : P36 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 10/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25N036275-037 - BV3MZ7897 Réf. Prel : P37 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BRIGADE 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / URL8	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25N036275-038 - BV3MZ7898 Réf. Prel : P38 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25N036275-039 - BV3MZ7899 Réf. Prel : P39 BATIMENT 5 - R+1 - SALLE DE REPOS/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 11/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25N036275-040 - BV3MZ7900 Réf. Prel : P40 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU SPIG 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25N036275-041 - BV3MZ7901 Réf. Prel : P41 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU BMO 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 12/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25N036275-042 - BV3MZ7902 Réf. Prel : P42 BATIMENT 5 - RDC - BUREAU CCOB/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 13/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25N036275-043 - BV3MZ7903 Réf. Prel : P43 BATIMENT 5 - RDC - CELLULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25N036275-044 - BV3MZ7904 Réf. Prel : P44 BATIMENT 5 - RDC - CELLULES/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25N036275-045 - BV3MZ7905 Réf. Prel : P45 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR 5/Faux plafonds - (Carton/Marron, Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25N036275-046 - BV3MZ7906 Réf. Prel : P46 BATIMENT 5 - R+1 - BUREAU BR3/Faux plafonds - (Carton/Marron, Blanc)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046362-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 6:30

Page 14/14

Référence laboratoire N° : 25RI057016

Référence de suivi du dossier N° : 25N036275

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036275 - 1510797287/27074826/S1/1/1_27074826/1/1

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Weronika Grzesiak
Chef d'équipe suppléant