
Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035

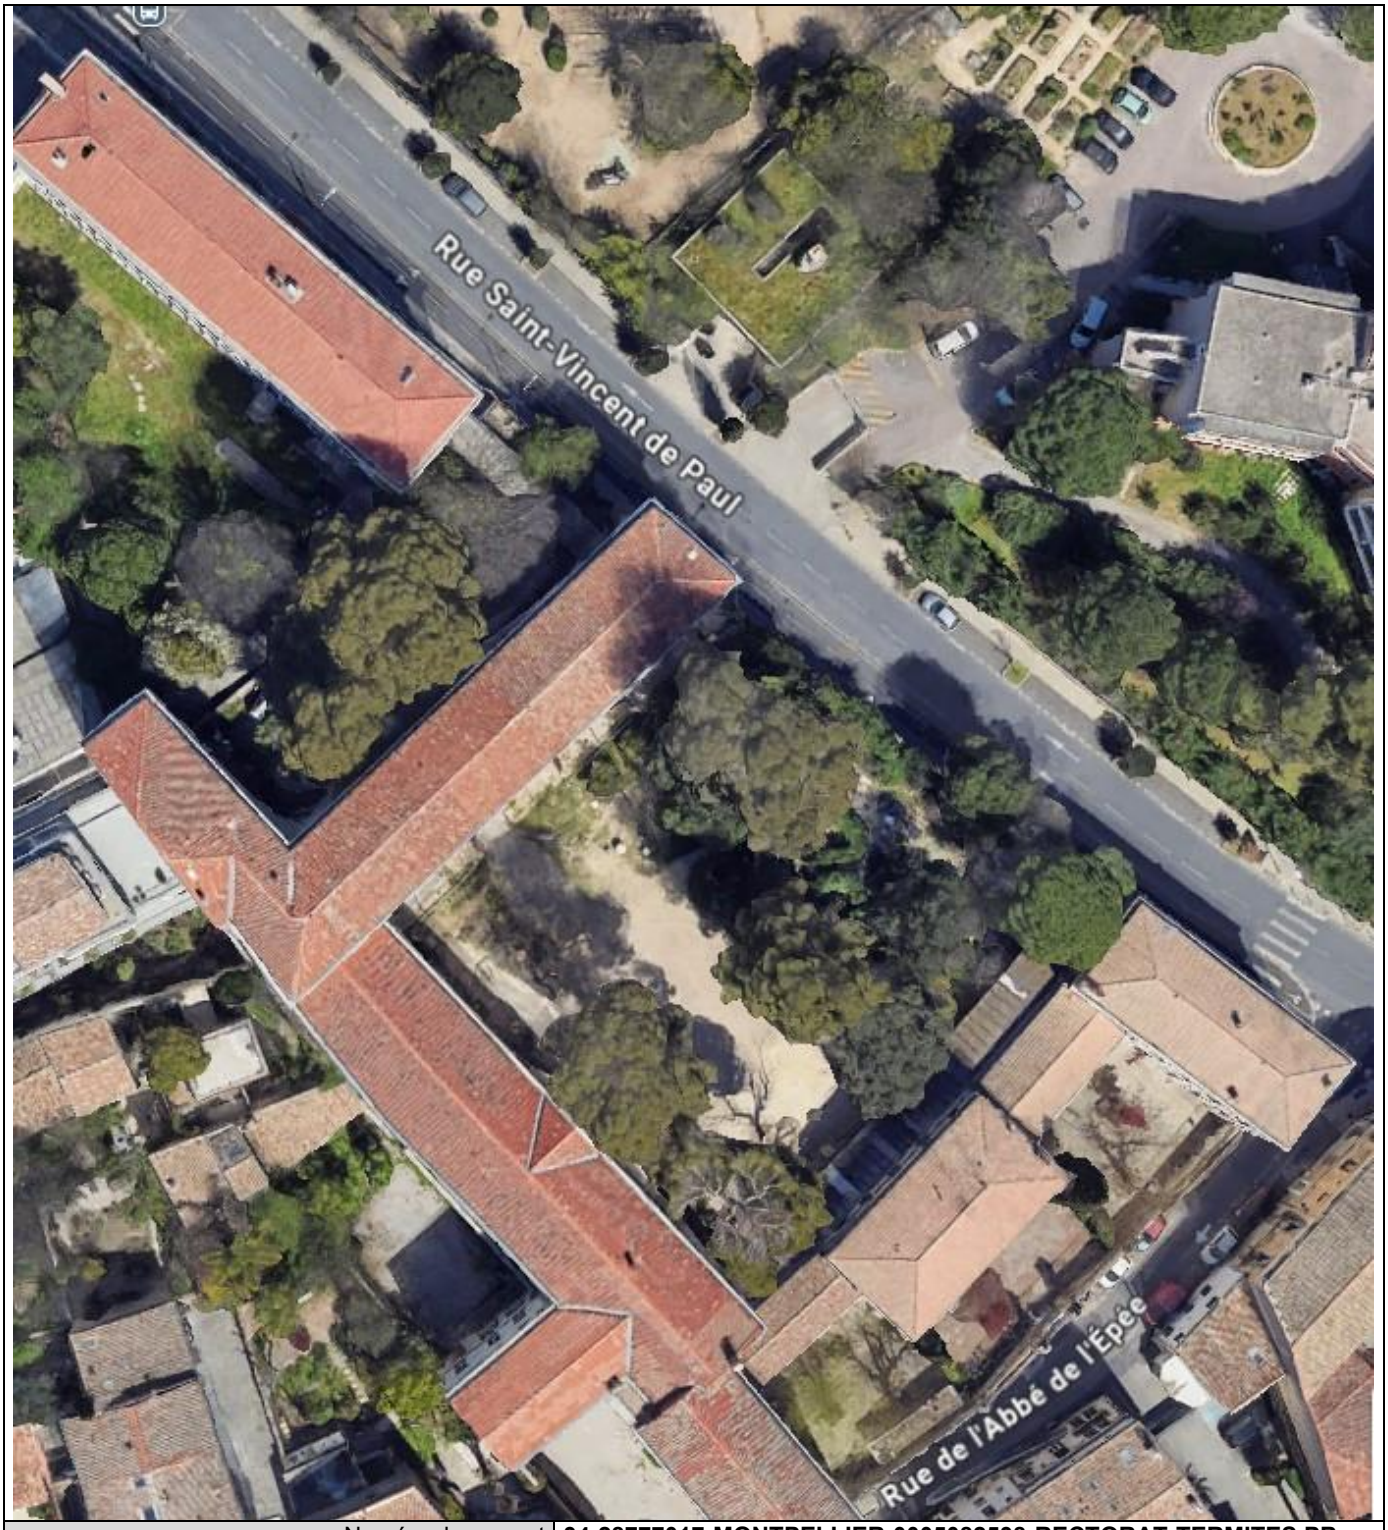


Numéro de rapport	**34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-TERMITES PB AM RTV-74.7UO P**
Propriétaire	**UNIVERSITE DE MONTPELLIER**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social: Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Donneur d'ordre	**UNIVERSITE DE MONTPELLIER**
Adresse de l'immeuble	**Bâtiment A,B,C rue de l'Abbé de l'Epée 34090 MONTPELLIER**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment**
Date de la commande	**26/09/2025**
La ou le(s) date(s) de la visite	**12/11/2025**
Date d'édition du rapport de repérage	**26/11/2025**
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	**78**

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

Monsieur Vernizeau Mathieu
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 451, rue Denis Papin
34000 MONTPELLIER
Le **26/11/2025**

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 2

DESCRIPTION DE LA MISSION 4

OBJET DE LA MISSION : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 4

IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : 4

LISTE DES DOCUMENTS REMIS : 4

PROGRAMME DE TRAVAUX 5

ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE 6

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 6

L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X 10

VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) 11

IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE 11

METHODOLOGIE EMPLOYEE 11

INTERPRETATION DES RESULTATS 15

RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 15

RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES 15

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 72

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 76

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE 78

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.
Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**UNIVERSITE DE MONTPELLIER**
Demeurant :	**163 Rue Auguste Broussonnet 34090 MONTPELLIER**
Représenté par :	**Madame LAMBERT SEBASTIANI MONIQUE / / monique.lambert-sebastiani@umontpellier.f**
Donneur d'ordre du repérage :	**UNIVERSITE DE MONTPELLIER**
Demeurant :	**163 Rue Auguste Broussonnet 34090 MONTPELLIER**
Représenté par :	**Madame LAMBERT SEBASTIANI MONIQUE / / monique.lambert-sebastiani@umontpellier.f**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur Vernizeau Mathieu**
Nom et adresse de l'entreprise :	**BUREAU VERITAS EXPLOITATION ZAC Blaise Pascal - Immeuble l'Optimum 451, rue Denis Papin 34000 MONTPELLIER**
N° de Siret :	**79018467500300**
RCP-compagnie-n° de police :	**ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**Bâtiment A,B,C**
Adresse complète :	**rue de l'Abbé de l'Epée 34090 MONTPELLIER**
Référence Cadastrale :	**000BS - 0533**

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction : **Antérieur au 1 juillet 1997**
Fonction principale du bâtiment :	**Bâtiment**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

<[Absence de document remis]>

Type de document	Référence
PROGRAMME DE TRAVAUX	00-DESCRIPTION DES TRAVAUX.jpg

<[Absence de document remis]>

Type de document	Référence
PLANS	ABLP_ doc pour Veritas

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Abaissement de la cloture
Création d'une rampe PMR pour l'accès
Création d'un Jardin d'accueil sur rue avec emplacement vélos
Réhabilitation des batiments patrimoniaux
Réhabilitation des auvents excistants avec création d'une coursive
Création d'un auvent complémentaire avec sa coursive
Aménagement d'un nouveau jardin dans l'EBC
Aménagement du parking existants
Démolition de l'exicule existante et création de l'extension F

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
Local 01		NON	Porte Fermée à clé.
Local 02		NON	Porte Fermée à clé.
Local 03		NON	Porte Fermée à clé.
Local 04		NON	Porte Fermée à clé.
Local 05		NON	Porte Fermée à clé.
Local 06		NON	Porte Fermée à clé.
Local 07		NON	Porte Fermée à clé.
Local 022		NON	Porte Fermée à clé.
Local derrière chaufferie		NON	Porte condamnée.
Local 030		NON	Porte Fermée à clé.
Local 028		NON	Porte Fermée à clé.
Local gauche 028		NON	Porte Fermée à clé.
Local 020		NON	Porte Fermée à clé.
AILE GAUCHE TOUS LOCAUX		NON	Porte Fermée à clé.
Local 139		NON	Porte Fermée à clé.
Local 138		NON	Porte Fermée à clé.
Local 143		NON	Porte Fermée à clé.
Local 131		NON	Porte Fermée à clé.
Local 132		NON	Porte Fermée à clé.
Local 135		NON	Porte Fermée à clé.
Palier Escalier coté 146		NON	Porte Fermée à clé.
Local Elec		NON	Porte Fermée à clé.
Localisation		OUI	
Couloir 1		OUI	
Local 134		OUI	
Local 133		OUI	
Local 130		OUI	
Local 129		OUI	
Local 128		OUI	
WC coté 128		OUI	
Hall 1		OUI	
Local 136		OUI	
Local 144		OUI	
Circulation entre 140 et 144		OUI	
Local 140		OUI	
Local 141		OUI	
Local 142		OUI	
Palier coté 261		OUI	
Couloir 2		OUI	
Local 236		OUI	
Local 238		OUI	
Local 237 WC		OUI	
Local 235		OUI	
Local 234		OUI	
Local 240		OUI	
Local 242		OUI	
Local 244		OUI	
Local 246		OUI	
Local 248		OUI	
Local 250		OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local 251		OUI	
Local 252		OUI	
Local 253		OUI	
Local 249		OUI	
Local 247		OUI	
Local 245		OUI	
Local 243		OUI	
Local 241		OUI	
Local 239		OUI	
Palier coté 331		OUI	
Couloir 3 coté 330		OUI	
Local 335		OUI	
Local 334		OUI	
Local 333		OUI	
Local 332		OUI	
Local 331		OUI	
Escalier combles		OUI	
Local 330 WC		OUI	
Local 1		OUI	
Couloir coté 306		OUI	
Local 320 WC		OUI	
Local 319		OUI	
Local 318+316		OUI	
Local 317		OUI	
Local 315		OUI	
Local 314+312		OUI	
Local 313		OUI	
Local 311		OUI	
Local 310		OUI	
Local 308		OUI	
Local 307		OUI	
Local 306		OUI	
Local 145		OUI	
Local 146		OUI	
Local WC 146		OUI	
Local ballon ECS		OUI	
Palier escalier coté 123		OUI	
Couloir coté 123		OUI	
Local 126		OUI	
Local 122		OUI	
Local 120		OUI	
Local 121		OUI	
Local 123		OUI	
Local 124		OUI	
Local 125		OUI	
Palier escalier coté 233		OUI	
Local 233		OUI	
Local 232		OUI	
Couloir coté 232		OUI	
Local 222		OUI	
Local 223		OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local 224		OUI	
Local 225 wc		OUI	
Local 226		OUI	
Local 227		OUI	
Local 228		OUI	
Local 230		OUI	
Local 228+229		OUI	
Local 231		OUI	
Couloir		OUI	
Palier escalier coté 025		OUI	
Caves		OUI	
Local 021		OUI	
Local sous escalier coté 025		OUI	
Local 025		OUI	
Local 029		OUI	
Local 024		OUI	
Local 2		OUI	
Chaufferie		OUI	
Local 08		OUI	
Couloir coté 016		OUI	
Local 015		OUI	
Local 014		OUI	
Local 013		OUI	
Local 012		OUI	
Local 011		OUI	
Local 010		OUI	
Local 09		OUI	
Local 016+017		OUI	
Local 019		OUI	
Local 018		OUI	
Circulation coté 101		OUI	
Local 100		OUI	
Local 101		OUI	
Local 102		OUI	
Local 104		OUI	
Local 105		OUI	
Local 103		OUI	
Local 106		OUI	
Local 109		OUI	
Local 110		OUI	
WC		OUI	
Local 113		OUI	
Local 114		OUI	
Cuisine		OUI	
Couloir cuisine		OUI	
Palier escalier coté 209		OUI	
Palier escalier coté 113		OUI	
Palier escalier coté 017		OUI	
Cave 2		OUI	
Local 117		OUI	
Couloir coté 117		OUI	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local juste après couloir		OUI	
Local 119		OUI	
Local 118		OUI	
Passage cour		OUI	
Entrée logement		OUI	
Local 115		OUI	
Local 116		OUI	
Palier escalier coté 210+couloir		OUI	
Local 211		OUI	
Local 212		OUI	
Couloir coté 207		OUI	
Local 206 sdb		OUI	
Local 205		OUI	
Local 204		OUI	
Local 203		OUI	
Local 202		OUI	
Local 201		OUI	
Local 200		OUI	
Local 207		OUI	
Local 208 sdb		OUI	
Local 209		OUI	
Façade R		OUI	
Façade Q		OUI	
Façade P		OUI	
Façade O		OUI	
Façade N		OUI	
Façade M		OUI	
Façade L		OUI	
Façade A		OUI	
Façade B		OUI	
Façade C		OUI	
Façade D		OUI	
Façade E		OUI	
Façade F		OUI	
Façade G		OUI	
Façade H		OUI	
Façade I		OUI	
Façade J		OUI	
Façade K		OUI	
Façade Extension		OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	**Fondis Electronic**
Modèle :	**FEnX2**
Numéro de série :	**24-1120**
Date de changement de source :	**19/06/2024**
Nature du radionucléide :	**Cd109**
Activité de la source :	**850 Mbq**
Limite de quantification de l'appareil	**0,31 mg/cm²**

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Étalon 1	Étalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm²)	Date	Observation
306	0,31	0,01	12/11/2025	Vérification de justesse suite a une remise sous tension de l'appareil.
307	0,71	0,01	12/11/2025	Vérification de justesse suite a une remise sous tension de l'appareil.
308	0,31	0,01	13/11/2025	Vérification de justesse suite a une remise sous tension de l'appareil.
309	0,71	0,01	13/11/2025	Vérification de justesse suite a une remise sous tension de l'appareil.
588	0,31	0,01	13/11/2025	Vérification de justesse suite a une remise sous tension de l'appareil.
589	0,71	0,01	13/11/2025	Vérification de justesse suite a une remise sous tension de l'appareil.
590	0,31	0,01	13/11/2025	Vérification de justesse suite a une remise sous tension de l'appareil.
591	0,71	0,01	13/11/2025	Vérification de justesse suite a une remise sous tension de l'appareil.
837	0,31	0,01	14/11/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic
838	0,71	0,01	14/11/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X
Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission
L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
– chaque palier ;
– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

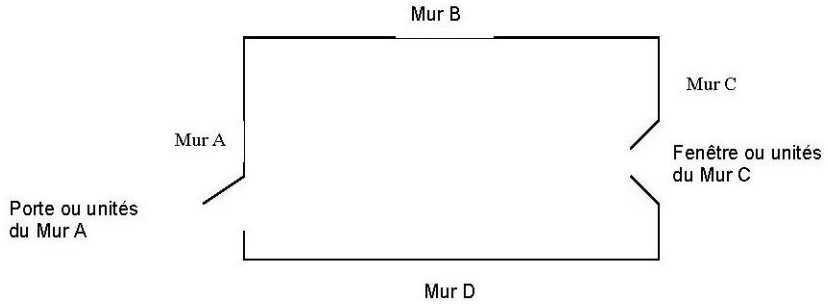

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X…) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.
Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :

- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faÏences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.
Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.
Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

Localisation (Etage)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1	Zone	Elément	Substrat	Revêtement	Hauteur			Observations

Commentaire sur le local	Néant

Local 1 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
210	B	Porte		bois peint		0,08	0,02	
208	D	Fenêtre		bois peint		0,28	0,17	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
207	D	Mur		enduit peint		0	0,02	
209	D	Radiateur		peint		0,07	0,01	
	Sol	Sol		carrelage				
206	Toutes zones	Garde corps		peint		0,07	0,02	
211	Toutes zones	Plafond		enduit peint		-0,08	0,13	
212						0,06	0,02	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
408	A	Porte extérieure		bois peint		1,07	0,14	
409	B	Mur		enduit peint				
410	B	Porte		métal peint		0,09	0,02	
411	D	Tuyau		peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Palier escalier coté 025 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
412	A	Porte		bois peint		0,06	0,01	
413	B	Mur		enduit peint		0,06	0,02	
414	E	Conduit		métal peint		0	0,06	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
415	Toutes zones	Garde corps		peint		0,11	0,02	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Caves (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Plafond	Plafond		houris brique				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		terre, ciment				
417	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,64	0,2	
419						0,69	0,21	
422						0,07	0,01	
424						8,88	0,99	
418	Toutes zones	Conduit d'eau		métal peint		0,11	0,02	
423	Toutes zones	Conduit elec		métal peint		0,06	0,02	
426	Toutes zones	Conduit fonte		métal peint		2,04	0,16	
425	Toutes zones	Conduit plomb eau		métal peint		80,34	8,07	
	Toutes zones	Mur		meollons non peint				
	Toutes zones	Porte		bois non peint				
416	Toutes zones	Porte		bois peint		0,09	0,02	
420						0,05	0,14	
421	Toutes zones	Porte placard		bois peint		0,1	0,02	

Commentaire sur le local	Néant

Local 021 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
428	A	Mur		enduit peint		-0,02	0,14	
427	A	Porte		bois peint		0,5	0,19	
	B	Conduit						Inaccessible Hauteur
429	D	Fenetre		bois peint		0,16	0,11	
430	D	Radiateur		peint		0,12	0,03	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		moquette non peint				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local sous escalier coté 025 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
431	A	Porte		bois peint		0,39	0,08	
432	B	Mur		enduit peint		-0,03	0,05	
	B	Mur		faience				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenetre		bois peint				Inaccessible Hauteur
433	C	Radiateur		peint		-0,13	0,13	
435	E	Tuyau eau		métal peint		0,83	0,12	
436	E	Tuyau lavabo		métal peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		moquette non peint				
434	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,06	0,02	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 025 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
437	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
438	B	Mur		enduit peint		0	0,07	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 029 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
441	A	Fenetre		bois peint				
440	A	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
439	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
442	A	Radiateur		peint		0,09	0,02	
443	A	Tuyau		peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 024 (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
444	A	Porte		bois peint		0,27	0,12	
446	B	Fenetre		bois peint		1,85	0,28	
445	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
447	B	Radiateur		peint		0,08	0,02	
448	B	Volet		peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 2 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
449	A	Porte		bois peint		0,17	0,04	
450	B	Mur		enduit peint		0,16	0,11	
452	C	Conduit eau		métal peint		0,15	0,16	
451	C	Radiateur		peint		0,11	0,02	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Chaufferie (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
453	A	Porte		métal peint		0,07	0,01	
454	B	Mur		enduit peint		-0,08	0,13	
459	E	Porte		métal peint		1,87	0,15	
457	F	Grille		métal peint		0,85	0,12	
458						2,58	0,19	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
455	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,34	0,17	
456						4,1	0,51	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 08 (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
462	A	Fenetre		bois peint		0,28	0,06	
460	A	Porte		bois peint		0	0,02	
463	A	Radiateur		peint		0,05	0,02	
464	B	Conduit		métal peint		0,46	0,09	
461	B	Mur		enduit peint		0	0,04	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir coté 016 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
465	A	Porte		bois peint				
467	A	Radiateur		peint		0,07	0,01	
466	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
468	I	Fenêtre intérieure		bois peint		0,05	0,02	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 015 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
469	A	Porte		bois peint		0	0,05	
470	B	Mur		enduit peint		0,36	0,13	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 014 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
471	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
472	B	Mur		enduit peint				
473	D	Fenetre		bois peint		0	0,05	
474	D	Radiateur		peint		0,06	0,02	
475	D	Volet		peint		0,58	0,1	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 013 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
479	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
477	B	Mur		enduit peint		0	0,04	
478	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
476	C	Radiateur		peint		10,33	1,07	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 012 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
480	A	Porte		bois peint		0,16	0,06	
482	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
481	D	Radiateur		peint		10,06	1,05	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
483	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,11	0,02	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 011 (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
484	A	Porte		bois peint		0	0,04	
485	B	Mur		enduit peint		0,24	0,05	
486	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
487	C	Radiateur		peint		0,14	0,02	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 010 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
491	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
489	B	Mur		enduit peint		0	0,07	
490	C	Fenêtre		bois peint		0,06	0,02	
488	D	Radiateur		peint		9,56	1	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 09 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
492	A	Porte		bois peint		0,44	0,08	
495	B	Mur		enduit peint		0,06	0,02	
494	D	Fenetre		bois peint		1,79	0,28	
493	D	Radiateur		peint		9,54	0,99	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 016+017 (R-1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
496	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
497	B	Mur		enduit peint		0	0,06	
500	B	Porte		bois peint		0	0,09	
498	B	Radiateur		peint		9,43	0,98	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		lino, plancher bois				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
499	Toutes zones	Tuyau		peint		0,17	0,11	

Commentaire sur le local	Néant

Local 019 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
501	A	Porte		bois peint		0,08	0,01	
504	B	Fenêtre		bois peint		0	0,02	
502	B	Mur		enduit peint		0,68	0,11	
503						0,08	0,01	
505	B	Radiateur		peint		-0,13	0,05	
506	B	Volet		peint		0,08	0,01	
507	D	Porte placard		bois peint				
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		lino				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 018 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
508	A	Porte		bois peint		0,06	0,01	
509	B	Mur		enduit peint		4,63	0,52	
510	C	Fenêtre		bois peint		0,08	0,01	
511	C	Radiateur		peint		0,07	0,02	
512	C	Volet		peint		0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Palier escalier coté 017 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
621	A	Porte		bois peint		8,06	0,95	
625	A	Porte placard		bois peint		11,36	1,18	
622	B	Mur		enduit peint		9,78	1,02	
624	B	Plinthe		bois peint		0,07	0,02	
623	B	Porte extérieure		métal peint		0,51	0,09	
626	C	Porte placard		métal peint		6,64	0,76	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		lino				

Commentaire sur le local	Néant

Cave 2 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
631	A	Conduit plomb		métal peint		0,1	0,02	
627	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	
630	A	Robinet plomb		peint		0,08	0,02	
628	D	Portail		métal peint		1,08	0,15	
629						0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		houris brique				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		terre, ciment				
	Toutes zones	Mur		meollons non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
5	B	Boîtier élec		peint		0,06	0,02	
6						0,06	0,02	
4	B	Mur		enduit peint		0,24	0,12	
3	B	Porte entrée		bois peint		-0,11	0,05	
7	B	Porte intérieur		bois peint		0,11	0,02	
10	C	Fenêtre		bois peint		11,03	1,24	
9	C	Radiateur		peint		12,37	1,38	
8	C	Tuyau		peint		0,29	0,17	
11	G	Porte entrée		bois peint		-0,13	0,04	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Local 134 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
12	A	Porte		bois peint		-0,13	0,05	
13	B	Mur		moquette		-0,13	0,05	
15	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
14	C	Porte extérieur		enduit peint		0,21	0,05	
16	C	Radiateur		peint		0,09	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 133 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
17	A	Porte		bois peint		7,96	0,89	
18	B	Mur		moquette		0,09	0,07	
19	C	Porte extérieure		bois peint		0,7	0,11	
20	C	Radiateur		peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 130 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
21	A	Porte		bois peint		-0,08	0,05	
22	B	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
24	C	Fenêtre		bois peint		0,06	0,01	
23	C	Porte extérieure		bois peint		0,08	0,02	
25	C	Radiateur		peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local 129 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
26	A	Porte		bois peint		-0,19	0,04	
27	B	Mur		enduit peint		14,1	1,55	
29	C	Fenêtre		bois peint		0,47	0,09	
28	C	Porte extérieure		bois peint		0,06	0,02	
30	C	Radiateur		peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 128 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
31	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
33	B	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
32	B	Mur		enduit peint		3,63	0,5	
34	B	Radiateur		peint		0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
35	Toutes zones	Garde corps		peint		0,02	0,06	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

WC coté 128 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Conduit		métal peint				Inaccessible, cabine fermée
36	A	Porte		bois peint		13,29	1,47	
37	B	Mur		enduit peint		0,26	0,17	
38	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Hall 1 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
39	A	Porte		bois peint		-0,11	0,13	
40	B	Mur		enduit peint		-0,06	0,05	
42	G	Porte		bois peint		0,09	0,02	
43						5,54	0,69	
44	H	Radiateur		peint		0	0,09	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
41	Toutes zones	Garde corps en fer		peint		0	0,06	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 136 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
45	A	Porte		bois peint		0	0,03	
46	B	Mur		enduit peint		0,2	0,12	
47	B	Tuyau		peint		0,05	0,01	
48	D	Radiateur		peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 144 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
49	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
50	B	Mur		enduit peint		4,7	0,61	
52	B	Radiateur		peint		0,07	0,01	
51	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Circulation entre 140 et 144 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
53	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
54	B	Mur		enduit peint		0,29	0,13	
55	C	Radiateur		peint		0,07	0,02	
56	D	Porte extérieure		bois peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 140 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
57	A	Porte		bois peint		0,19	0,12	
58	B	Mur		enduit peint		0,06	0,02	
59	D	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
60	D	Radiateur		peint		0,09	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 141 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
61	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
62	B	Mur		enduit peint		3,76	0,47	
63	C	Fenêtre		bois peint		0,07	0,02	
64	C	Radiateur		peint		0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 142 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
65	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	
68	A	Radiateur		peint		0,07	0,01	
66	B	Mur		enduit peint		0,3	0,07	
67	D	Fenetre		bois peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 145 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
279	A	Porte		bois peint		0,08	0,02	
280	B	Mur		enduit peint				
285	C	Bardage intérieure		bois peint		0,55	0,15	
281	C	Fenêtre		bois peint		0,06	0,01	
286	C	Plinthe		bois peint				
282	C	Radiateur		peint		0,06	0,02	
283						7,18	0,86	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		terrazolith				
287	Toutes zones	Bardage estrade		bois peint		0,07	0,02	
284	Toutes zones	Garde corps		métal peint		10,97	1,19	
288	Toutes zones	Garde corps		peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 146 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
289	A	Porte		bois peint		0,21	0,05	
290	B	Mur		enduit peint		0	0,07	
292	B	Plinthes		bois peint		0	0,03	
291	C	Fenetre		bois peint		0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		moquette non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local WC 146 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
293	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	
294	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
295	D	Fenetre		bois peint		0,05	0,02	
296	D	Radiateur		peint		0	0,1	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		moquette non peint				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local ballon ECS (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
297	A	Porte		bois peint				
299	B	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
298	B	Mur		enduit peint		0,05	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		moquette non peint				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Palier escalier coté 123 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
300	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
301	B	Mur		enduit peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
302	Toutes zones	Garde corps		peint				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir coté 123 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
304	A	Mur		enduit peint		0,08	0,01	
303	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
305	C	Fenetre		bois peint		0,34	0,09	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 126 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
310	A	Porte		bois peint		0,11	0,02	
311	B	Mur		enduit peint		0,06	0,02	
313	B	Radiateur		peint		15,39	1,58	
312	C	Fenetre		bois peint		0,57	0,09	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 122 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
316	B	Fenetre		bois peint		0,6	0,1	
315	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
314	C	Porte		bois peint		0,06	0,01	
317	D	Radiateur		peint		0,14	0,03	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 120 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
318	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	
321	A	Radiateur		peint		0,1	0,11	
327	B	Fenetre		bois peint		0,47	0,09	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
319	B	Mur		enduit peint		0,48	0,09	
320	B	Porte extérieure		bois peint		0,07	0,02	
328	D	Fenêtre intérieure		bois peint		0,13	0,03	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 121 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
326	A	Fenêtre intérieure		bois peint		0,09	0,02	
322	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
323	B	Mur		enduit peint		0,56	0,1	
324	C	Fenetre		bois peint		-0,19	0,04	
325	C	Radiateur		peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 123 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
329	A	Porte		bois peint		0,02	0,06	
331	B	Fenetre		bois peint		0,46	0,09	
330	B	Mur		enduit peint		0,11	0,02	
332	B	Radiateur		peint		11,22	1,22	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 124 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
333	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
335	B	Fenetre		bois peint		0,07	0,01	
334	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
336	B	Radiateur		peint		8,29	0,93	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 125 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
337	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	
339	B	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
338	B	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
340	B	Radiateur		peint		0	0,07	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Circulation coté 101 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
513	A	Porte		enduit peint		0,08	0,01	
515	B	Fenêtre		bois peint		9,85	1,02	
514	B	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
529	B	Plinthe		bois peint		0,35	0,11	
516	B	Radiateur		peint		11,03	1,2	
517	B	Volet		peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 100 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
518	A	Porte		bois peint		0	0,1	
519						0	0,02	
521	B	Fenêtre		bois peint		0,52	0,08	
520	B	Mur		enduit peint		17,01	1,74	
530	B	Plinthe		bois peint		0	0,06	
522	B	Radiateur		peint		15,23	1,56	
523	B	Volet		peint		18,59	1,93	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 101 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
524	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
525	B	Mur		enduit peint		0	0,02	
526	C	Fenêtre		bois peint		0,12	0,02	
531	C	Plinthe		bois peint		5,59	0,7	
527	C	Radiateur		peint		13,16	1,41	
528	C	Volet		peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 102 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
532	A	Porte		bois peint		7,23	0,82	
533	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
534	B	Plinthe		bois peint		0,08	0,01	
535	C	Fenêtre		bois peint		-0,08	0,06	
536	C	Radiateur		peint		0,07	0,01	
537	C	Volet		peint		3,31	0,4	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 104 (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
538	A	Porte		bois peint				
541	B	Fenêtre		bois peint		6,13	0,65	
539	B	Mur		enduit peint		0,09	0,02	
540	B	Plinthe		bois peint		0,07	0,02	
543	B	Radiateur		peint		10,02	1,04	
542	B	Volet		peint		0,08	0,02	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				
544	Toutes zones	Plaque cheminée		peint		0,82	0,12	
545						0,08	0,01	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local 105 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
546	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
547	B	Mur		enduit peint				
548	B	Plinthe		bois peint		7,44	0,78	
549	D	Fenêtre		bois peint		10,21	1,06	
550	D	Radiateur		peint		0,07	0,02	
551	D	Volet		peint		12,85	1,38	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				
552	Toutes zones	Plaque cheminée		métal peint		0	0,07	
553						0,09	0,02	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local 103 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
554	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
555	B	Mur		enduit peint		0,15	0,02	
556	C	Plinthe		bois peint		0,07	0,02	
557	D	Fenêtre		bois peint		0,15	0,02	
558	D	Radiateur		peint		11,73	1,27	
559	D	Volet		peint		12,1	1,31	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local 106 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
560	A	Porte		bois peint		0,62	0,1	
561	B	Mur		enduit peint		-0,05	0,07	
562	C	Fenêtre		bois peint		0,07	0,02	
564	C	Radiateur		peint		7,68	0,81	
563	C	Volet		peint		8,17	0,86	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				
565	Toutes zones	Conduit		métal peint		6,63	0,7	
	Toutes zones	Mur		faience				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 109 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
566	A	Porte		bois peint		0	0,09	
567						0,07	0,02	
568	B	Mur		enduit peint		0,28	0,09	
569	B	Plinthe		bois peint		9,16	1,01	
570	C	Fenêtre		bois peint		0,08	0,01	
571	C	Radiateur		peint				
572	C	Volet		peint		14,52	1,52	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 110 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
573	A	Porte		bois peint		0	0,07	
574	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
575	B	Plinthe		bois peint		0,06	0,02	
576	C	Fenêtre		bois peint		7,77	0,82	
577	C	Radiateur		peint		0,08	0,02	
	C	Volet		bois peint				Inaccessible
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		bois non peint				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

WC (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
578	A	Porte		bois peint		12,97	1,37	
582	B	Conduit		métal peint		11,53	1,25	
579	B	Mur		enduit peint		0	0,09	
580	F	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
581	F	Radiateur		peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 113 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
583	A	Porte		bois peint		0,13	0,03	
585	B	Fenêtre		bois peint		0,07	0,02	
584	B	Mur		enduit peint		0	0,03	
587	B	Plinthe		bois peint		0,25	0,12	
586	B	Radiateur		peint		3,66	0,46	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 114 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
592	A	Porte		bois peint		18,9	1,96	
594	B	Fenêtre		bois peint		0,08	0,02	
593	B	Mur		enduit peint		0	0,08	
597	B	Plinthe		bois peint		-0,18	0,05	
596	B	Radiateur		peint		0,09	0,02	
595	B	Volet		peint		11,02	1,2	
598	C	Plaque cheminée		peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
599	A	Porte		bois peint		0,76	0,12	
600	B	Mur		enduit peint		0,09	0,02	
604	B	Plaque		bois peint		0	0,01	
605						10,37	1,08	
601	C	Fenetre		bois peint		0,1	0,02	
602	C	Radiateur		peint		4,93	0,59	
603	C	Volet		peint		0,09	0,02	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Mur		faience				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
606	Toutes zones	Porte placard		bois peint		0,51	0,09	

Commentaire sur le local	Néant

Couloir cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
607	A	Porte		bois peint		8,05	0,84	
609	C	Fenetre		bois peint		0,08	0,02	
608	C	Mur		enduit peint		0	0,05	
610	C	Radiateur		peint		0,06	0,02	
	C	Volet		bois peint				Inaccessible
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Palier escalier coté 113 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
616	A	Porte		bois peint		13,53	1,45	
618	C	Fenetre		bois peint		0	0,01	
	C	Grille fenetre		métal peint				Inaccessible
617	C	Mur		enduit peint		7,42	0,78	
619	C	Plinthe		bois peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		lino				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
620	Toutes zones	Garde corps		peint		10,29	1,07	

Commentaire sur le local	Néant

Local 117 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
632	A	Porte		bois peint		0,08	0,01	
633	B	Mur		enduit peint		16,38	1,73	
634	D	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
635	D	Radiateur		peint		14,47	1,59	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir coté 117 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
636	A	Porte entrée		bois peint		12,57	1,4	
637	B	Mur		enduit peint		10,13	1,15	
638	C	Radiateur		peint		21,98	2,3	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local juste après couloir (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
639	A	Porte		bois peint		0	0,07	
640	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local 119 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
641	A	Porte		bois peint		0,04	0,06	
642	B	Mur		enduit peint		0,21	0,12	
643	C	Fenetre		bois peint		15,64	1,63	
644	C	Radiateur		peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
646	Plafond	Poutre		métal peint		0,07	0,01	
647						0,06	0,01	
	Sol	Sol		carrelage				
648	Toutes zones	Garde corps		métal peint		-0,07	0,13	
	Toutes zones	Mezzanince		bois non peint				
645	Toutes zones	Plafond		enduit peint		1,03	0,2	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage, bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 118 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
650	A	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
649	A	Porte		bois peint		1,06	0,15	
651	A	Radiateur		peint		0,07	0,01	
652	C	Tuyau		peint		0,47	0,09	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Passage cour (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
655	D	Garde corps		peint		0,1	0,02	
654	D	Mur		tissu muraux		0,27	0,17	
653	D	Porte		bois peint		-0,07	0,13	
	Plafond	Plafond		faux plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Entrée logement (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
656	A	Porte		bois peint		-0,18	0,12	
657	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
660	B	Plinthe		bois peint		19,16	1,96	
658	B	Porte Fenetre extérieure		bois peint		0,08	0,01	
659	B	Radiateur		peint		0	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				
661	Sol	Sol		peint		0,06	0,01	
662						5,19	0,66	
664	Toutes zones	Conduit		métal peint		14,98	1,54	
663	Toutes zones	Garde corps		peint		0,17	0,04	

Commentaire sur le local	Néant

Local 115 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
665	A	Porte		bois peint		0,19	0,08	
666	B	Mur		enduit peint		0,41	0,09	
667	C	Fenetre		bois peint		8,16	0,86	
669	C	Plinthe		bois peint		0,18	0,06	
668	C	Radiateur		peint		0,5	0,09	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		moquette				

Commentaire sur le local	Néant

Local 116 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
670	A	Porte		bois peint		1,81	0,19	
674	B	Allège Fenetre		bois peint		12,15	1,25	
672	B	Fenetre		bois peint		0,1	0,02	
671	B	Mur		enduit peint		0,1	0,02	
673	B	Radiateur		peint		0,06	0,01	
675	C	Plinthe		bois peint		21,69	2,27	
681	Plafond	Plafond		tissu muraux peint		0,16	0,04	
	Sol	Sol		carrelage				
678	Toutes zones	Garde corps		métal peint		0,07	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
676	Toutes zones	Marche escalier mezzanine		métal peint		0,09	0,02	
677						0,07	0,01	
679	Toutes zones	Structure mezzanine		bois peint		11,7	1,21	
680						10,61	1,16	

Commentaire sur le local	Néant

Façade R (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
771	Toutes zones	Conduit		métal peint		13,52	1,45	
770	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		8,18	0,86	
775	Toutes zones	Garde corps		métal peint		0,62	0,1	
774	Toutes zones	Grille Fenêtre		bois peint		0,07	0,02	
769	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,37	0,08	
768	Toutes zones	Porte		bois peint		7,77	0,82	
772	Toutes zones	Poteau métallique de préau		métal peint		0,2	0,05	
773						1,14	0,25	
	Toutes zones	Préau						Inaccessible Hauteur

Commentaire sur le local	Néant

Façade Q (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
777	Toutes zones	Conduit		métal peint		11,42	1,28	
781	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		-0,05	0,14	
779	Toutes zones	Mur		enduit peint		9,33	1,07	
776	Toutes zones	Porte		bois peint		6,48	0,72	
780	Toutes zones	Trappe		métal peint		0,16	0,11	
778	Toutes zones	Tuyau		métal peint		7,76	0,92	

Commentaire sur le local	Néant

Façade P (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
783	Toutes zones	Conduit		métal peint		6,28	0,77	
785	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		0,86	0,13	
782	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
786	Toutes zones	Porte		bois peint		3,4	0,48	
787	Toutes zones	Porte		métal peint		0,06	0,02	
784	Toutes zones	Poteau métallique de préau		métal peint		0,06	0,01	
Commentaire sur le local			**Néant**					

Façade O (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Fenêtre		bois peint				Inaccessible
788	Toutes zones	Mur		enduit peint		1,17	0,16	
Commentaire sur le local			**Néant**					

Façade N (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
791	Toutes zones	Conduit		métal peint		7,43	0,81	
790	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		13,49	1,49	
789	Toutes zones	Mur		enduit peint		19,51	2,05	
792	Toutes zones	Porte		métal peint		0,03	0,06	
Commentaire sur le local			**Néant**					

Façade M (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
794	Toutes zones	Conduit		métal peint		0	0,08	
793	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,39	0,14	
Commentaire sur le local			**Néant**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Façade L (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
795	Toutes zones	Crinoline		métal peint		1,05	0,14	
796						0,21	0,08	
797	Toutes zones	Mur		enduit peint		0	0,02	

Commentaire sur le local	Néant

Façade A (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
798	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,18	0,08	

Commentaire sur le local	Néant

Façade B (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
799	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,07	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Façade C (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
802	Toutes zones	Conduit		métal peint		-0,27	0,11	
800	Toutes zones	Mur		enduit peint				
803	Toutes zones	Porte		bois peint		0,29	0,17	
801	Toutes zones	Volet		bois peint		0	0,05	

Commentaire sur le local	Néant

Façade D (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
804	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,45	0,08	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
807	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		0,06	0,01	
808	Toutes zones	Garde corps		métal peint		0,05	0,01	
806	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
805	Toutes zones	Porte		bois peint		0,07	0,01	
809						7,55	0,85	

Commentaire sur le local	Néant

Façade E (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
812	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,06	0,02	
810	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		0,06	0,02	
814	Toutes zones	Garde corps		métal peint		0,07	0,02	
811	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,94	0,19	
813	Toutes zones	Porte		bois peint		0,06	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Façade F (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
815	Toutes zones	Mur		enduit peint		0	0,03	

Commentaire sur le local	Néant

Façade G (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
818	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,07	0,02	
819	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		1,11	0,15	
816	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,08	0,02	
817	Toutes zones	Porte		bois peint		0,98	0,14	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Façade H (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
821	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		0,06	0,01	
820	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,06	0,02	

Commentaire sur le local	Néant

Façade I (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
822	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
823	Toutes zones	Porte		métal peint		0,82	0,12	

Commentaire sur le local	Néant

Façade J (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
826	Toutes zones	Conduit		métal peint				
825	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		0,63	0,2	
824	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,06	0,02	

Commentaire sur le local	Néant

Façade K (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
829	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,07	0,01	
834						0,1	0,15	
835	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		0,18	0,12	
836						1,61	0,13	
828	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,11	0,02	
827	Toutes zones	Porte		bois peint		0,7	0,11	

Commentaire sur le local	Néant

Façade Extension (RDC)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
832	Toutes zones	Fenêtre		bois peint		0,09	0,02	
833	Toutes zones	Garde corps		métal peint		0	0,05	
831	Toutes zones	Mur		enduit peint		0,3	0,13	
830	Toutes zones	Porte		bois peint		0,07	0,02	

Commentaire sur le local	Néant

Palier coté 261 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
69	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
70	B	Mur		enduit peint		0,52	0,15	
71						0	0,07	
74	C	Fenêtre		bois peint		0	0,07	
72	C	Porte		bois peint		16,19	1,66	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
73	Toutes zones	Garde corps		peint		18,11	1,85	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
75	A	Porte		bois peint		5,36	0,68	
77	A	Porte		métal peint		0,02	0,06	
76	B	Mur		tissu muraux		0,17	0,08	
96	E	Radiateur		peint		5,72	0,71	
95	E	Volet		peint		0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 236 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
78	A	Porte		bois peint		0,49	0,09	
79	B	Mur		tissu muraux		0	0,06	
80	C	Fenetre		bois peint		-0,21	0,04	
81	C	Radiateur		peint		0,9	0,13	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 238 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
82	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
83	B	Mur		tissu muraux		0,06	0,02	
84	C	Fenetre		bois peint		0	0,06	
85	C	Radiateur		peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 237 WC (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
86	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
88	B	Conduit		métal peint		0,09	0,07	
87	B	Mur		enduit peint		0,08	0,01	
89	C	Fenetre		bois peint		-0,26	0,11	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 235 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
90	A	Porte		bois peint		0,37	0,18	
91	B	Mur		tissu muraux		0,05	0,06	
92	D	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
93	D	Radiateur		peint		0,07	0,01	
94	D	Volet		peint		0,21	0,04	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 234 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
97	A	Porte		bois peint		0,05	0,02	
99	B	Fenetre		bois peint		0	0,04	
98	B	Mur		tissu muraux		0,07	0,01	
100	B	Radiateur		peint		9,68	1,11	
101	B	Volet		peint		0,08	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 240 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
102	A	Porte		bois peint		0,08	0,01	
104	C	Fenetre		bois peint		0,09	0,02	
103	C	Mur		tissu muraux		0,07	0,01	
105	C	Radiateur		peint		7,34	0,87	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 242 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
106	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
108	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
107	C	Mur		tissu muraux		0,08	0,02	
109	C	Radiateur		peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 244 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
110	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
112	C	Fenetre		bois peint		-0,16	0,04	
111	C	Mur		tissu muraux		0,07	0,01	
113	C	Radiateur		peint		22,6	2,36	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 246 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
114	A	Porte		bois peint		0,08	0,02	
116	C	Fenetre		bois peint		-0,1	0,05	
115	C	Mur		tissu muraux		0,07	0,01	
117	C	Radiateur		peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 248 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
118	B	Porte		bois peint		0,08	0,02	
120	C	Fenetre		bois peint		0,04	0,01	
119	C	Mur		tissu muraux		0,07	0,01	
121	C	Radiateur		peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local 250 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
122	A	Porte		bois peint		0,08	0,02	
123	B	Mur		tissu muraux		0,06	0,01	
125	B	Radiateur		peint		0,07	0,01	
124	C	Fenetre		bois peint		-0,02	0,06	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local 251 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
126	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
127	B	Mur		tissu muraux		0,11	0,03	
128	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
129	D	Radiateur		peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local		**Néant**						

Local 252 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
130	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
131	B	Mur		tissu muraux		0,09	0,02	
132	C	Fenetre		bois peint		-0,14	0,04	
133	C	Radiateur		peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 253 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
134	A	Porte		bois peint		0,08	0,02	
135	B	Mur		tissu muraux		0	0,03	
137	B	Radiateur		peint		-0,09	0,06	
136	C	Fenetre		bois peint		-0,01	0,06	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 249 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
138	A	Porte		bois peint		0,1	0,02	
139	B	Mur		tissu muraux		0,12	0,02	
141	B	Radiateur		peint		0,06	0,01	
140	C	Fenetre		bois peint				
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 247 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
142	A	Porte		bois peint		0,08	0,02	
143	B	Mur		tissu muraux		0,11	0,02	
145	B	Radiateur		peint		0,06	0,01	
144	C	Fenetre		bois peint		0,03	0,06	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 245 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
146	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
147	B	Mur		tissu muraux		0,1	0,02	
148	C	Fenetre		bois peint		0,09	0,02	
149	C	Radiateur		peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 243 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
150	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
151	B	Mur		tissu muraux		0,12	0,03	
153	B	Radiateur		peint		0,07	0,01	
152	C	Fenetre		bois peint		-0,08	0,05	
154	C	Volet		peint		0,1	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
Commentaire sur le local			**Néant**					

Local 241 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
155	A	Porte		bois peint		0,1	0,02	
156	B	Mur		tissu muraux		0,24	0,06	
157	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,07	
158	C	Radiateur		peint		9,83	1,12	
159	C	Volet		peint		0,08	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 239 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
160	A	Porte		bois peint		0,2	0,12	
161	B	Mur		tissu muraux		0,07	0,01	
162	C	Fenetre		bois peint		0,08	0,02	
163	C	Radiateur		peint		10,71	1,21	
164	C	Volet		peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Palier escalier coté 233 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
341	A	Mur		enduit peint		0,06	0,02	
343	B	Porte		bois peint		0,07	0,02	
342	B	Porte		métal peint		0,07	0,01	
344	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
345	Toutes zones	Garde corps		peint		0,06	0,02	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 233 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
346	A	Porte		métal peint		0,46	0,09	
347	B	Mur		papier peint		0,07	0,02	
348	D	Fenetre		bois peint		0,4	0,14	
349	D	Radiateur		peint		0,1	0,02	
350	E	Porte		bois peint		0,32	0,13	
351	E	Porte placard		métal peint		0,13	0,03	
352						0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		dalle de sol non peint				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 232 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Mur		faience				
354	D	Mur		papier peint		0,44	0,14	
353	D	Porte		bois peint		-0,22	0,04	
355	F	Fenetre		bois peint		0,06	0,01	
356	F	Radiateur		peint		7,21	0,82	
	F	Volet		bois peint				Inaccessible
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		dalle de sol non peint				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir coté 232 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
357	A	Porte		métal peint		0,07	0,01	
358	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
359	C	Porte		bois peint		0,09	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 222 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
360	A	Porte		bois peint		0,09	0,01	
361	B	Mur		enduit peint		-0,05	0,14	
362	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,01	
363	C	Radiateur		peint		0,06	0,02	
364	C	Volet		peint		0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 223 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
365	A	Porte		bois peint		0,06	0,01	
366	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
367	C	Fenetre		bois peint		0,1	0,02	
368	C	Radiateur		peint		8,76	0,97	
369	C	Volet		peint		-0,04	0,05	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 224 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
370	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
375	B	Canalisation lavabo		métal peint		0,06	0,01	
371	B	Mur		enduit peint		0,11	0,07	
372	C	Fenetre		bois peint		0	0,04	
373	C	Radiateur		peint		0,11	0,02	
374	C	Volet		peint		0,23	0,16	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 225 wc (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
376	A	Porte		bois peint		0,1	0,02	
378	B	Conduit		métal peint		0,09	0,02	
377	B	Mur		enduit peint		0,12	0,03	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 226 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
379	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
	B	Fenetre		brique de verre non peint				
380	B	Mur		enduit peint		-0,13	0,05	
	B	Mur		faience non peint				
383	E	Canalisation		métal peint		94,88	9,58	
381	E	Radiateur		peint		0,48	0,15	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 227 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
382	A	Porte		bois peint		0,6	0,09	
385	B	Fenetre		bois peint				
384	B	Mur		enduit peint		0,35	0,18	
386	B	Radiateur		peint		0,72	0,21	
387	B	Volet		peint		-0,11	0,13	
388	D	Porte placard		métal peint		0,63	0,1	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 228 (R+1)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
389	A	Porte		bois peint		-0,23	0,12	
392	B	Mur		moquette		0,08	0,01	
391	C	Fenetre		bois peint		-0,06	0,05	
390	C	Radiateur		peint		68,91	6,99	
393	C	Volet		peint		0,1	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 230 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
394	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
395	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
	C	Fenetre		bois peint				Inaccessible
396	C	Porte Fenetre		bois peint		0,26	0,08	
397	C	Radiateur		peint		0,07	0,01	
	C	Volet		bois peint				Inaccessible
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
398	Toutes zones	Garde corps balcon		peint		-0,16	0,04	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 228+229 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
399	A	Porte		bois peint		0,27	0,12	
400	B	Mur		enduit peint		1,46	0,1	
	B	Mur		faience non peint				
	C	Fenetre		bois peint				Inaccessible
401	D	Radiateur		peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
402	Toutes zones	Canalisation		métal peint		0,9	0,13	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Local 231 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
403	A	Porte		bois peint		0	0,02	
405	B	Fenetre		bois peint		0,09	0,02	
404	B	Mur		enduit peint		0,09	0,02	
406	B	Radiateur		peint		0,06	0,01	
407	B	Volet		peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Palier escalier coté 209 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
611	A	Porte		bois peint		0,05	0,02	
613	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
612	C	Mur		enduit peint		0,07	0,07	
614	C	Plinthe		bois peint		0	0,04	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		lino				
615	Toutes zones	Garde corps		peint		11,4	1,18	

Commentaire sur le local	Néant

Palier escalier coté 210+couloir (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
685	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
	B	Fenetre		bois peint				Inaccessible Hauteur
683	B	Mur		enduit peint		0,4	0,18	
684	C	Porte placard		bois peint		0,48	0,19	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint, carrelage				
682	Toutes zones	Garde corps		peint		0,08	0,01	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local 211 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
686	A	Porte		bois peint		0,08	0,02	
687	B	Mur		enduit peint		0,11	0,02	
688	C	Fenêtre		bois peint		0,06	0,01	
689	C	Radiateur		peint		2,55	0,35	
690	C	Volet		peint		0,77	0,12	
691	D	Porte placard		bois peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 212 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
692	A	Porte		bois peint		-0,16	0,12	
697	A	Porte placard		bois peint		0,06	0,02	
693	B	Mur		enduit peint		0,13	0,15	
694	C	Fenêtre		bois peint		0,36	0,08	
695	C	Radiateur		peint		0,1	0,02	
696	C	Volet		peint		2,83	0,32	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir coté 207 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
703	A	Plinthe		bois peint		0,06	0,02	
698	A	Porte		bois peint		0,65	0,1	
700	B	Fenêtre		bois peint		0,06	0,01	
699	B	Mur		enduit peint		0,19	0,16	
701	B	Radiateur		peint		0,07	0,02	
702	B	Volet		peint		12,3	1,33	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				
704	Toutes zones	Plaque		bois peint		0,06	0,02	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Local 206 sdb (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
705	A	Porte		bois peint		9,59	1	
706	B	Mur		enduit peint		0,5	0,09	
710	B	Tuyau baignoire		métal peint		0,13	0,07	
711	B	Tuyau robinet		métal peint		0,06	0,02	
707	C	Fenêtre		bois peint		9,41	0,98	
708	C	Radiateur		peint		0,24	0,06	
709	C	Volet		peint		0,08	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 205 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
712	A	Porte		bois peint		0,08	0,01	
713	B	Mur		enduit peint		1,05	0,18	
714	C	Fenetre		bois peint		14,95	1,54	
715	C	Radiateur		peint		15,7	1,67	
716	C	Volet		peint		0,09	0,02	
717	D	Plinthe		bois peint		0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 204 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
718	A	Porte		bois peint		0	0,03	
720	B	Fenêtre		bois peint		0,55	0,09	
719	B	Mur		enduit peint		0,09	0,02	
721	B	Radiateur		peint		0,1	0,02	
722	B	Volet		peint		14,81	1,58	
723	C	Plinthe		bois peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Local 203 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
724	A	Porte		bois peint		0,1	0,02	
725	B	Mur		enduit peint		0,09	0,02	
726	C	Fenêtre		bois peint		0,09	0,02	
729	C	Plinthe		bois peint		0,08	0,01	
727	C	Radiateur		peint		0,07	0,01	
728	C	Volet		peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 202 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
730	A	Porte		bois peint		0,08	0,01	
731	B	Mur		enduit peint		0,09	0,02	
732	C	Fenêtre		bois peint		0,07	0,01	
735	C	Plinthe		bois peint		0,07	0,02	
733	C	Radiateur		peint		8,01	0,84	
734	C	Volet		peint		6,66	0,76	
736	D	Porte placard		bois peint		0,1	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 201 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
737	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
738	B	Mur		enduit peint		0,61	0,1	
739	C	Fenêtre		bois peint		0,1	0,02	
742	C	Plinthe		bois peint		0,78	0,12	
740	C	Radiateur		peint		16,49	1,75	
741	C	Volet		peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local 200 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
743	A	Porte		bois peint		0,1	0,02	
745	B	Fenêtre		bois peint		0,07	0,01	
744	B	Mur		enduit peint		0,09	0,02	
746	B	Radiateur		peint		0,1	0,02	
747	B	Volet		peint		12,38	1,33	
748	C	Plinthe		bois peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 207 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
755	A	Plaque		bois peint		0,09	0,02	
749	A	Porte		bois peint		0,1	0,02	
750	B	Mur		enduit peint		0,08	0,02	
754	C	Plinthe		bois peint		0,08	0,01	
751	D	Fenêtre		bois peint		0,61	0,1	
752	D	Radiateur		peint		0,09	0,02	
753	D	Volet		peint		5,15	0,55	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		bois non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 208 sdb (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
756	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
757	B	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
758	C	Fenêtre		bois peint		8,01	0,84	
	C	Grille Fenêtre		métal peint				Inaccessible
760	C	Porte placard		enduit peint		0,1	0,02	
759	C	Radiateur		peint		8,1	0,85	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
761	Toutes zones	Conduit		métal peint		0,09	0,02	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Local 209 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
767	A	Conduit		métal peint		1,08	0,21	
762	A	Porte		bois peint		0,09	0,02	
763	B	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
764	C	Fenêtre		bois peint		7,05	0,75	
765	C	Radiateur		peint		6,47	0,74	
766	C	Volet		peint		0,1	0,02	
	Plafond	Plafond		enduit peint				Inaccessible Hauteur
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Palier coté 331 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
165	A	Porte		bois peint		0,17	0,11	
167	B	Fenetre		bois peint		0	0,01	
166	B	Mur		enduit peint		-0,06	0,05	
168	C	Conduit		métal peint		0,07	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
169	Toutes zones	Garde corps		peint		12,51	1,39	
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir 3 coté 330 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
170	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
173	A	Radiateur		peint		8,12	0,91	
171	B	Mur		enduit peint		0,09	0,15	
172	B	Porte		bois peint		0	0,01	
174	F	Fenetre		bois peint		0,08	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Local 335 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
175	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
176	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
177	C	Fenetre		bois peint		0,05	0,01	
178	C	Radiateur		peint		0,06	0,01	
179	C	Volet		peint		0,06	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 334 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
180	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
181	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
182	D	Fenetre		bois peint		0,08	0,02	
183	D	Radiateur		peint		7,84	0,88	
184	D	Volet		peint		4,28	0,57	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 333 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
185	A	Porte		bois peint		0,06	0,01	
186	B	Mur		enduit peint		0	0,05	
187	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,02	
188	C	Radiateur		peint		9,47	1,09	
189	C	Volet		peint		0,33	0,05	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Local 332 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
190	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
191	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
192	C	Fenetre		bois peint		0,08	0,02	
193	C	Radiateur		peint		7,64	0,86	
194	C	Volet		peint		6,61	0,8	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 331 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
195	A	Porte		bois peint		0,06	0,01	
196	B	Mur		enduit peint		0,08	0,02	
197	C	Fenetre		bois peint		0,08	0,02	
198	C	Radiateur		peint		5,89	0,69	
199	C	Volet		peint		8,25	0,97	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Escalier combles (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
		Charpente		bois				
200	A	Porte		bois peint		0	0,03	
201	B	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
	Sol	Sol		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 330 WC (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
202	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
205	A	Radiateur		peint		9,61	1,1	
204	B	Fenetre		bois peint		0,08	0,02	
203	C	Mur		enduit peint				
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		carrelage				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Couloir coté 306 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
213	A	Porte		bois peint		0,3	0,07	
215	B	Fenêtre intérieure		bois peint		0	0,03	
214	B	Mur		enduit peint				
218	B	Porte		bois peint		0,09	0,02	
216	D	Fenetre		bois peint		0,06	0,01	
217	D	Radiateur		peint		0,05	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 320 WC (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
219	A	Porte		bois peint		0	0,06	
220	B	Mur		enduit peint		0,06	0,02	
222	B	Radiateur		peint		0,06	0,01	
223	C	Conduit		métal peint		0,06	0,02	
221	D	Fenetre		bois peint		0,1	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 319 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
224	A	Porte		bois peint		0,34	0,08	
227	A	Radiateur		peint		0,06	0,01	
225	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
226	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 318+316 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
228	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	
229	B	Mur		enduit peint		0,09	0,02	
231	B	Radiateur		peint		0,06	0,01	
230	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
	D	Mur		bois non peint				
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				
	Toutes zones	Volet		métal non peint				

Commentaire sur le local	Néant

Local 317 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
232	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
233	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
235	B	Radiateur		peint		0,27	0,07	
234	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
236	C	Volet		peint		0,07	0,02	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 315 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
237	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
240	A	Radiateur		peint		7,89	0,93	
238	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
239	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,01	
241	C	Volet		peint		0,08	0,01	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 314+312 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
242	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
	B	Mur		bois non peint				
244	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
243	C	Mur		enduit peint		0,06	0,01	
246	C	Volet		peint		0,07	0,02	
245	D	Radiateur		peint		7,81	0,92	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 313 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
247	A	Porte		bois peint		0,32	0,08	
248	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
250	B	Radiateur		peint		13,32	1,47	
249	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,01	
251	C	Volet		peint		8,03	0,9	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 311 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
252	A	Porte		bois peint		0,07	0,01	
253	B	Mur		enduit peint		0,07	0,02	
255	B	Radiateur		peint		0,08	0,01	
254	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,01	
256	C	Volet		peint		0,3	0,07	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 310 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
257	A	Porte		bois peint		0,06	0,02	
258	B	Mur		enduit peint		0,05	0,02	
259	C	Fenetre		bois peint		0,06	0,01	
261	C	Volet		peint		0,51	0,08	
260	D	Radiateur		peint		8,51	0,99	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 308 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
263	A	Fenêtre intérieure		bois peint		0,06	0,01	
262	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
264	B	Mur		enduit peint		0,07	0,01	
266	B	Radiateur		peint		11,5	1,25	
265	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
267	C	Volet		peint		13,48	1,49	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 307 (R+2)

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
269	A	Fenêtre intérieure		bois peint		0,07	0,01	
268	A	Porte		bois peint		0,07	0,02	
270	B	Mur		enduit peint		0,06	0,02	
272	B	Radiateur		peint		5,57	0,65	
271	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
273	C	Volet		peint		8,52	0,99	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

Local 306 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
274	A	Porte		bois peint				
275	B	Mur		enduit peint		0	0,05	
276	C	Fenetre		bois peint		0,07	0,02	
278	C	Volet		peint		7,44	0,88	
277	D	Radiateur		peint		6,74	0,77	
	Plafond	Plafond		faux-plafond				
	Sol	Sol		dalle de sol				
	Toutes zones	Plinthe		carrelage				

Commentaire sur le local	Néant

LEGENDE			
Localisation de la mesure	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Bâtiment A,B,C rue de l'Abbé de l'Epée 34090 MONTPELLIER
N° dossier :	34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-TERMITES PB AM RTV-74.7UO				
N° planche :	1/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R-1 BAT ABC


Niveau 0 - Rez de chaussée	Titre du plan : Rez de chaussée



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-TERMITES PB AM RTV-74.7UO			Adresse de l'immeuble :	Bâtiment A,B,C rue de l'Abbé de l'Epée 34090 MONTPELLIER
N° planche :	2/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC BAT ABC


Niveau 1 - Rez de jardin	Titre du plan : Rez de jardin

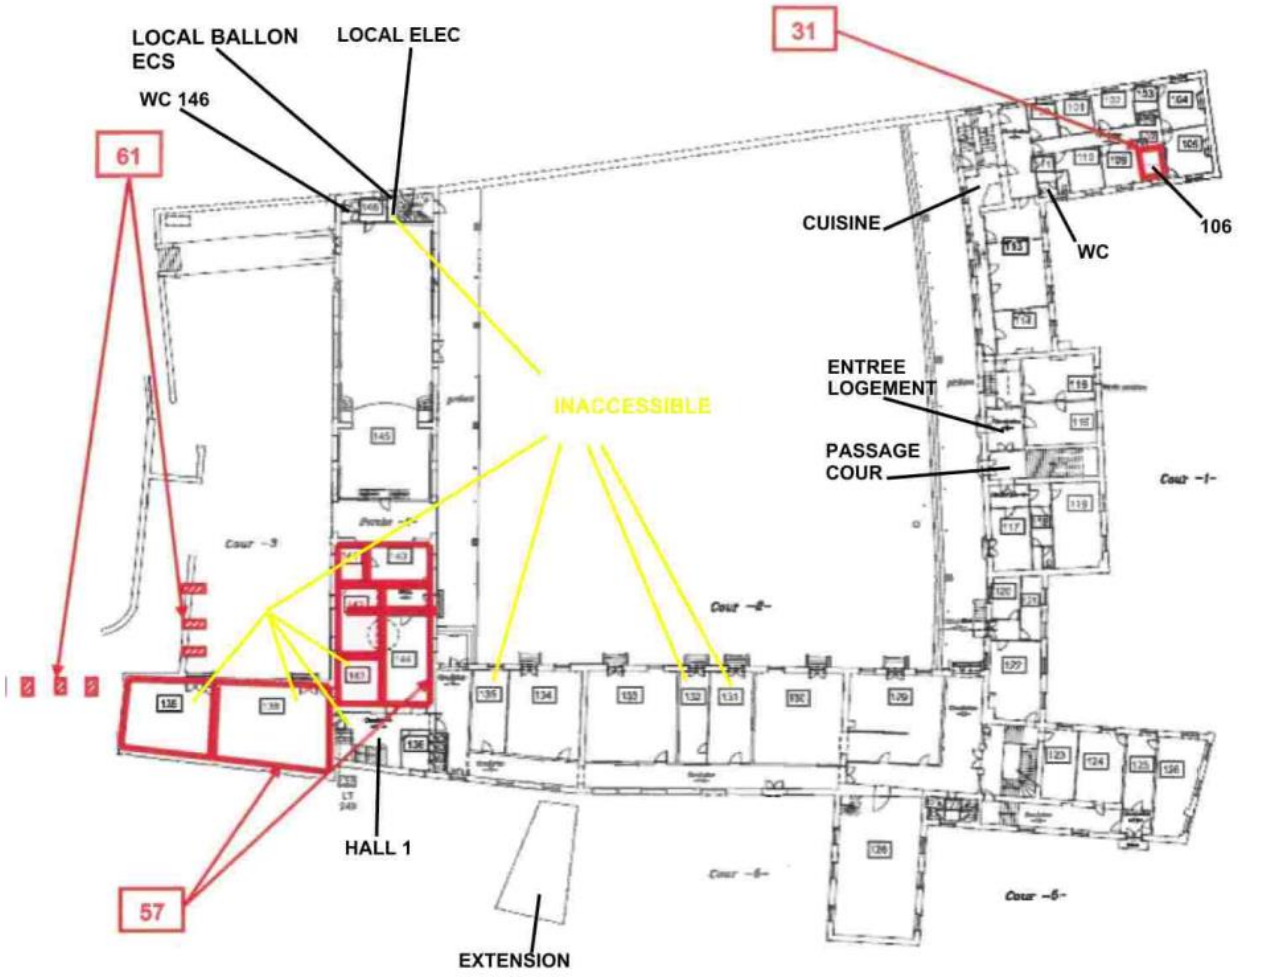

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-TERMITES PB AM RTV-74.7UO			Adresse de l'immeuble :	Bâtiment A,B,C rue de l'Abbé de l'Epée 34090 MONTPELLIER
N° planche :	3/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+1 BAT ABC


Niveau 2 - 1er étage	Titre du plan : 1er étage

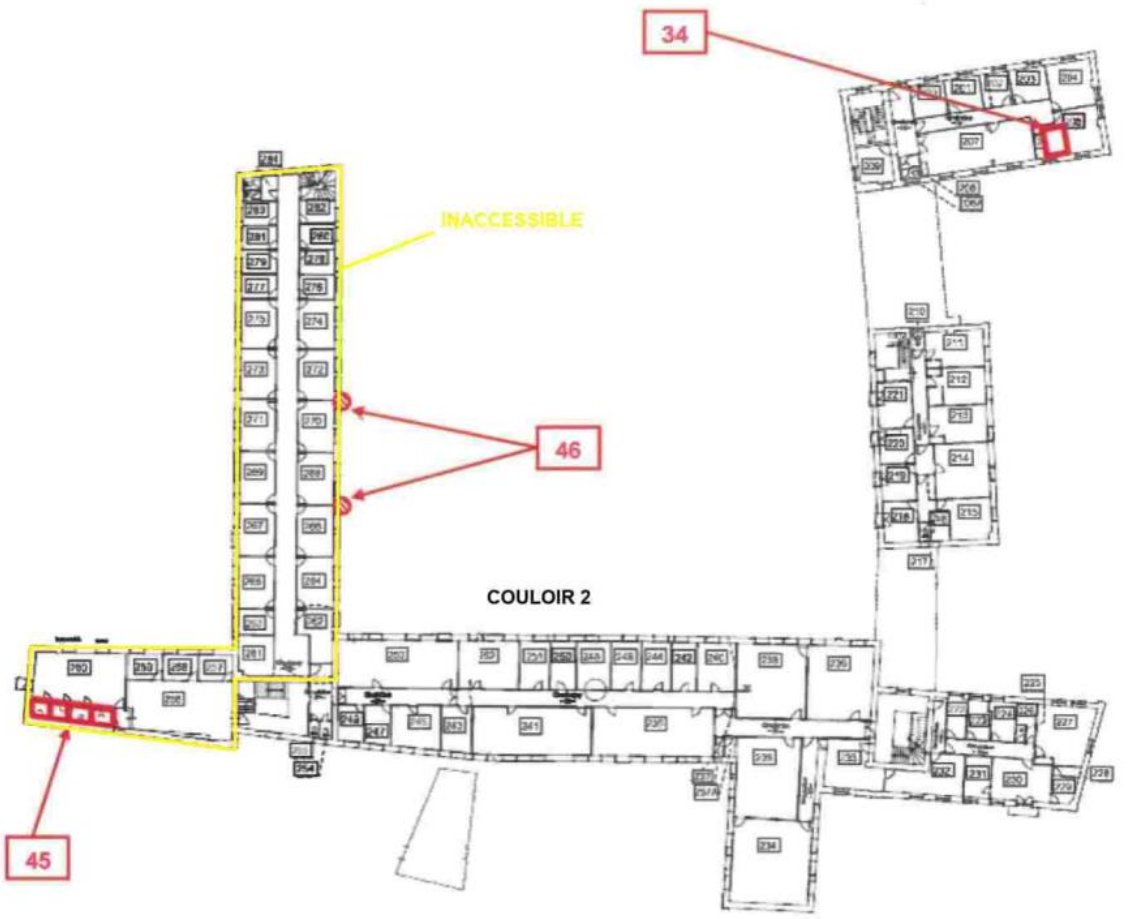

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	34-28777017-MONTPELLIER-0005082538-RECTORAT-TERMITES PB AM RTV-74.7UO			Adresse de l'immeuble :	Bâtiment A,B,C rue de l'Abbé de l'Epée 34090 MONTPELLIER
N° planche :	4/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+2 BAT ABC

Niveau 3 - 2eme étage	Titre du plan : 2eme étage

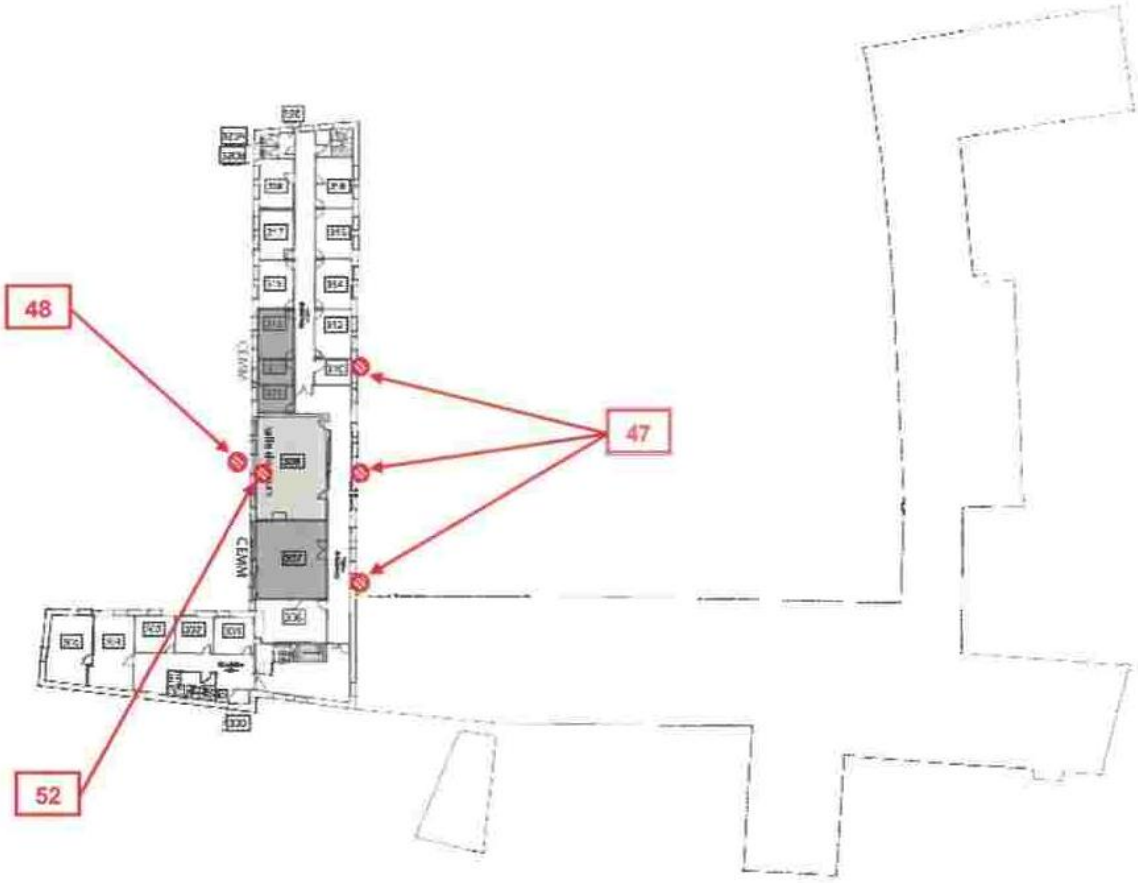

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE

Fondis Electronic

Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : BUREAU VERITAS	
Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	24-1120
Numéro de série de la source :	RTV-2449-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	19/06/2024
Date de fin de validité de la source :	19/06/2029

..DIS ELECTRONIC SAS
26 av. Duguay-Trouin
F-78961 VOISINS LE BRETONNEUX CEDEX
Tél. : (0)1 34 521 030 - Fax : (0)1 30 573 32..
SIREN 428 583 637 - RCS Versailles
TVA FR 15 428 583 637 - APE 46522

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite