

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28728237/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 17/12/2025**Référence au programme de travaux :**

Contrat

N° Q-2124379 - 0797445 N° Q-2124379 - 0797445

réalisé le 01/10/2025 par CELINE AUBERT

DONNEUR D'ORDRE

USID**RAPHAEL LEMAITRE**

AVENUE DU 15E CORPS

QUARTIER VASSOIGNE

83400 HYERES

SITE D'INTERVENTION

DGATT

POLYGONE

18000 BOURGES

BATIMENT PRINCIPAL

Latitude : 47.080600 / Longitude : 2.398900

Date(s) d'intervention(s) :

Le 04/12/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Jérémy Gaillard	Diagnosticteur	Certification N° C2019-SE05-010	Jérémy Gaillard
			

Le présent rapport comporte 41 pages, dont 27 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Obligations réglementaires	6
3. INFORMATIONS GENERALES	7
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
3.2. Parties prenantes	7
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	7
4.1. Références réglementaires	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
5.1. Date(s) de visite(s)	8
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
5.3. Conditions spécifiques	8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
6.1. Matériaux et produits repérés	9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	14
7. ANNEXES	15
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	15
7.2. Photos prélèvements	16
7.3. Attestation d'assurance	22
7.4. Certificat de compétence	24
7.5. Croquis de repérage	25
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	29

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Descriptif des travaux : Réfection complète des bâtiments : enduits et peintures des murs intérieurs et extérieurs, remplacement des menuiseries, réfection/remplacement des sols, réfection de l'étanchéité en toiture.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Peinture
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence, Colles de plinthe
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Plaques
Plafonds	Bandes calicot, Enduits lissés, projetés ou talochés
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles de carrelage, Dalles de sol, Peintures de sol, Ragréages
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Calorifugeages, Conduits

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
13	Bâtiment principal -> RDC -> Volume 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc
15	Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc
14	Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DGATT
POLYGONE
18000 BOURGES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DGATT	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
RAPHAEL LEMAITRE	Donneur d'ordre	USID	AVENUE DU 15E CORPS QUARTIER VASSOIGNE 83400 HYERES	06 43 89 08 07
RAPHAEL LEMAITRE	Accompagnateur	/	/	raphael1.lemaitre@intradef.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 04/12/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Contrat N° Q-2124379 - 0797445	CELINE AUBERT	01/10/2025	N° Q-2124379 - 0797445	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	P2* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	Noir	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	Blanc	4	P4* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu	4	P4* N	/	AN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 2	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Bleu	5	P5* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Bleu	5	P6 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	Blanc	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	6	P7* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	6	P8 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	17	/	/	PN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	17	/	/	PN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	P12 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	Blanc	4	P10 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Bleu	4	P10 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 6	Conduits	Calorifugeages	Manchons	/	12	P21* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 7	Faux plafonds	Plaques	/	/	7	P13* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	8	P14* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	1	P11 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	Noir	3	P9 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	16	P28* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	16	P29 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	P24* P	/	AN	/	Oui
	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	14	P25 P	/	AN	/	Oui
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	15	P26* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	15	P27 P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	11	P19* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	11	P19* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	11	P20 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	11	P20 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	/	17	/	/	PN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	13	P22* P	/	AN	/	Oui
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	13	P23 P	/	AN	/	Oui
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Bâtiment principal -> RDC -> Plénum vol 8	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	/	20	P34* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	/	20	P35 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	18	P30* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Blanc	18	P30* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	18	P31 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Blanc	18	P31 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Blanc	19	P32* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Blanc	19	P33 N	/	AN	/	Non
Bâtiment principal -> Extérieur -> Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	9	P15* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	9	P16 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Lés	Noir	10	P17* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Lés	Noir	10	P18 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
14	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	7 m ²
13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	6 m ²
15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	15 m ²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment principal	/
Bâtiment principal -> RDC	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 1	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 2	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 3	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 4	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 5	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 6	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 7	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	/
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 9	/
Bâtiment principal -> RDC -> Plénum vol 8	/
Bâtiment principal -> Extérieur	/
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	/
Bâtiment principal -> Extérieur -> Toiture	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P2	ZPSO 2
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P3	ZPSO 3
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P4	ZPSO 4
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage Peintures décoratives	

P5	ZPSO 5
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 2	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P6	ZPSO 5
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 2	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

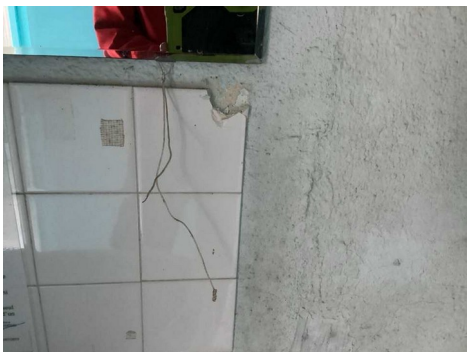P7	ZPSO 6
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P8	ZPSO 6
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P9	ZPSO 3
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 7	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P10	ZPSO 4
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 5	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage Peintures décoratives	

P11	ZPSO 1
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 7	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 2
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 5	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 7
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 7	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P14	ZPSO 8
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 7	
	
Faux plafonds -> Pare-vapeur	

P15	ZPSO 9
Bâtiment principal -> Extérieur -> Toiture	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P16	ZPSO 9
Bâtiment principal -> Extérieur -> Toiture	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P17	ZPSO 10
Bâtiment principal -> Extérieur -> Toiture	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P18	ZPSO 10
Bâtiment principal -> Extérieur -> Toiture	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P19	ZPSO 11
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P20	ZPSO 11
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P21	ZPSO 12
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 6	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P22	ZPSO 13
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 9	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P23	ZPSO 13
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 9	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P24	ZPSO 14
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	
	
Plafonds -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P25	ZPSO 14
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	
	
Plafonds -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P26	ZPSO 15
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P27	ZPSO 15
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 8	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P28	ZPSO 16
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 7	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P29	ZPSO 16
Bâtiment principal -> RDC -> Volume 7	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P30	ZPSO 18
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage Peintures décoratives	

P31	ZPSO 18
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage Peintures décoratives	

P32	ZPSO 19
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P33	ZPSO 19
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P34	ZPSO 20
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P35	ZPSO 20
Bâtiment principal -> Extérieur -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

7.3. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michélet Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 17-2025 10:12:02
Adresse IP : 92076 Paris La Défense
147.164.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michélet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 02»
REV 00

Décerné à : **GAILLARD JérémY**

Sous le numéro : **C2019-SE05-010**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 19/11/2024 Au 18/11/2031
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	Du 19/11/2024 Au 18/11/2031
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 24/06/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 25/06/2024 Au 24/06/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 05/08/2024 Au 04/08/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 05/08/2024 Au 04/08/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 01/08/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 04/06/2024


Par WE-CERT
Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021


7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DGATT POLYGONE 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment principal > RDC	Date visite	Le 04/12/2025
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	28728237/S1/1
	Planche	1 / 3
Indice		1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

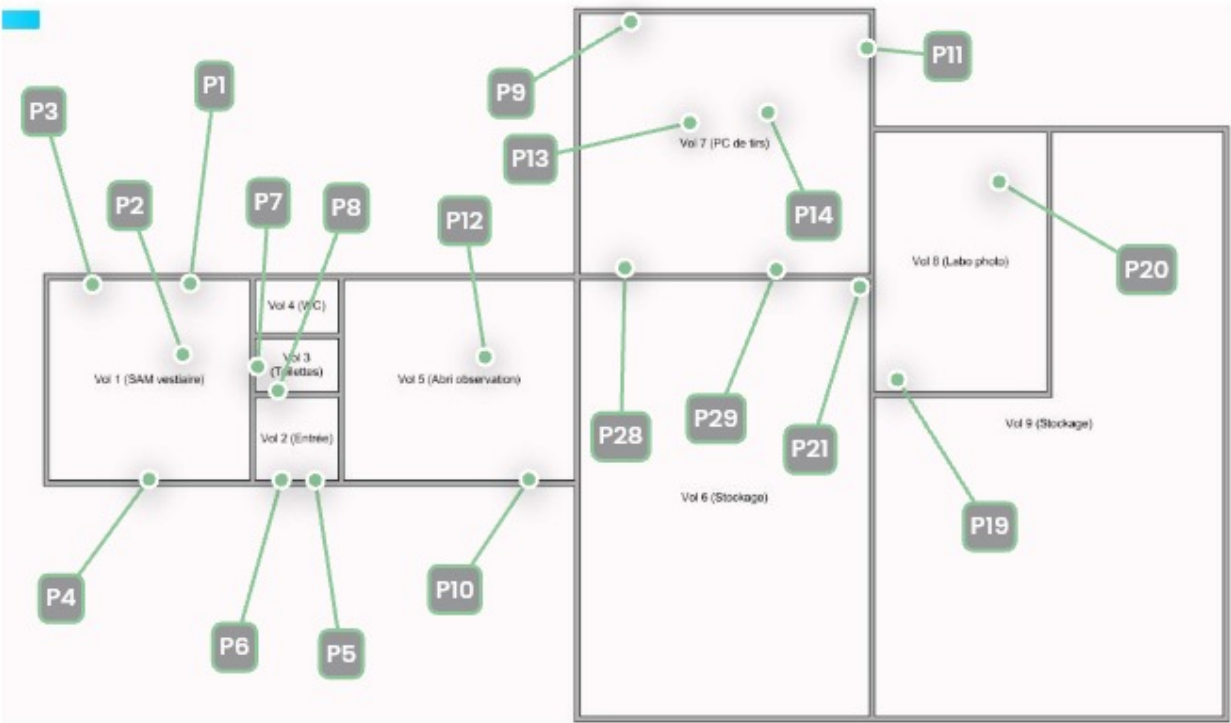


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DGATT POLYGONE 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment principal > RDC	Date visite	Le 04/12/2025
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	28728237/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre		

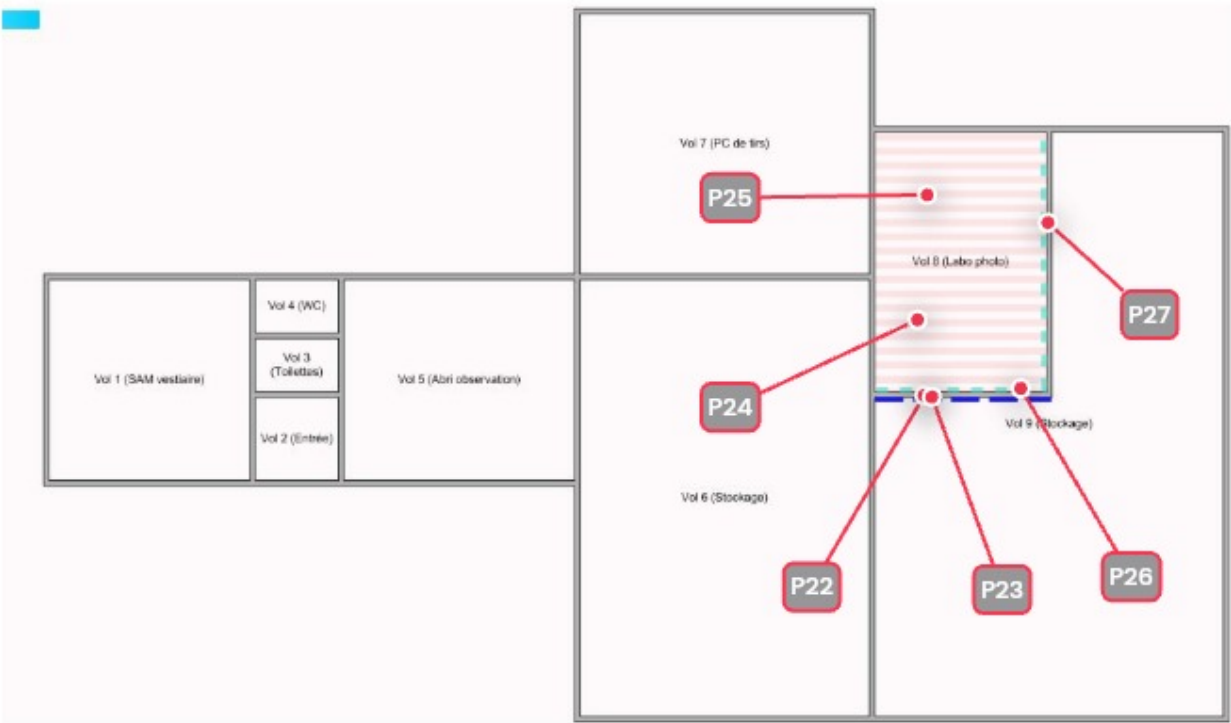

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DGATT POLYGONE 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment principal > Extérieur	Date visite	Le 04/12/2025
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	28728237/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

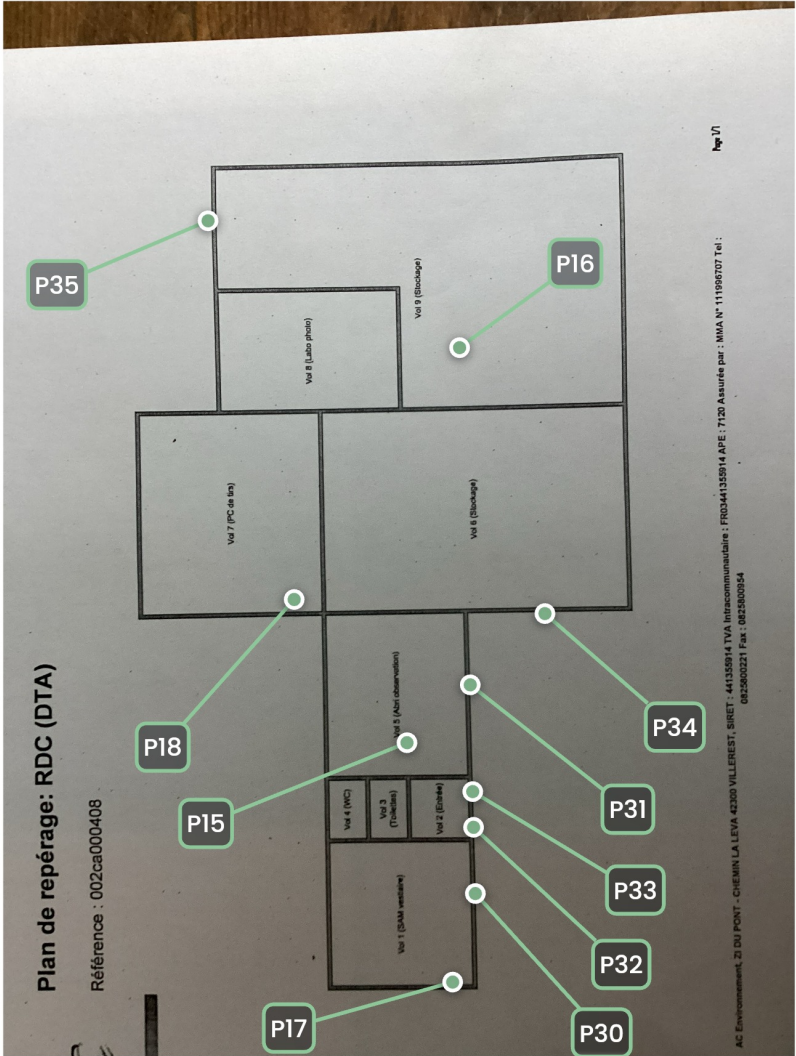

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
– CENTRE VAL DE LOIRE
Monsieur Jérémie GAILLARD
 110 Boulevard de la Salle
 45760 BOIGNY SUR BIONNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01 Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45 Page 1/12
 Dossier N° : 25SE031416 Date de réception : 10/12/2025 Date d'analyse : 12/12/2025
 Référence dossier Client: 1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3MK6091 Réf. Prel : P1 Bâtiment principal - RDC - Volume 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) (i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3MK6092 Réf. Prel : P2 Bâtiment principal - RDC - Volume 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) (i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3MK6093 Réf. Prel : P3 Bâtiment principal - RDC - Volume 1/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Noir)	Matériau souple de type joint (noir)(i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page 2/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client: 1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	BV3MK6094 Réf. Prel : P4 Bâtiment principal - RDC - Volume 1/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage / Peintures décoratives - (Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) (i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3MK6095 Réf. Prel : P5 Bâtiment principal - RDC - Volume 2/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) (i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3MK6096 Réf. Prel : P6 Bâtiment principal - RDC - Volume 2/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Bleu)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) (i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page 3/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client:1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	BV3MK6097 Réf. Prel : P7 Bâtiment principal - RDC - Volume 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (gris)(i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	BV3MK6098 Réf. Prel : P8 Bâtiment principal - RDC - Volume 3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (gris)(i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV3MK6099 Réf. Prel : P9 Bâtiment principal - RDC - Volume 7/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Noir)	Matériau souple de type mastic (noir)(i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page4/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client:1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	BV3MK6100 Réf. Prel : P10 Bâtiment principal - RDC - Volume 5/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage / Peintures décoratives - (Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (bleu)(i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	BV3MK6101 Réf. Prel : P11 Bâtiment principal - RDC - Volume 7/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	BV3MK6102 Réf. Prel : P12 Bâtiment principal - RDC - Volume 5/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)(ii)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	BV3MK6103 Réf. Prel : P13 Bâtiment principal - RDC - Volume 7/Faux plafonds : Plaques (Liste A)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)(i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page 5/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client:1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	BV3MK6104 Réf. Prel : P14 Bâtiment principal - RDC - Volume 7/Faux plafonds : Pare-vapeur	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)(i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	BV3MK6105 Réf. Prel : P15 Bâtiment principal - Extérieur - Toiture/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)(i)	MET * / U8VQ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	BV3MK6106 Réf. Prel : P16 Bâtiment principal - Extérieur - Toiture/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page 6/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client: 1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	BV3MK6107 Réf. Prel : P17 Bâtiment principal - Extérieur - Toiture/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Lés/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	BV3MK6108 Réf. Prel : P18 Bâtiment principal - Extérieur - Toiture/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Lés/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	BV3MK6109 Réf. Prel : P19 Bâtiment principal - RDC - Volume 8/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Ragrèges	Matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page 7/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client:1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	BV3MK6110 Réf. Prel : P20 Bâtiment principal - RDC - Volume 8/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Ragréages	Matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	BV3MK6111 Réf. Prel : P21 Bâtiment principal - RDC - Volume 6/Conduits : Calorifugeages (Liste A) - (Manchons/)	Matériau de type mousse (noir)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	BV3MK6112 Réf. Prel : P22 Bâtiment principal - RDC - Volume 9/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) + (marron) ; matériau de type peinture (bleu) (clair)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
023	BV3MK6113 Réf. Prel : P23 Bâtiment principal - RDC - Volume 9/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; (marron) ; matériau de type peinture (bleu) (clair)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page 8/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client: 1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	BV3MK6114 Réf. Prel : P24 Bâtiment principal - RDC - Volume 8/Plafonds : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Plâtre/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
025	BV3MK6115 Réf. Prel : P25 Bâtiment principal - RDC - Volume 8/Plafonds : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Plâtre/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (beige)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
026	BV3MK6116 Réf. Prel : P26 Bâtiment principal - RDC - Volume 8/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Plâtre/Blanc)	Matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau de type peinture (vert) (clair)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page9/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client:1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	BV3MK6117 Réf. Prel : P27 Bâtiment principal - RDC - Volume 8/Cloisons (légères et préfabriquées) : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - (Plâtre/Blanc)	Matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	BV3MK6118 Réf. Prel : P28 Bâtiment principal - RDC - Volume 7/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	BV3MK6119 Réf. Prel : P29 Bâtiment principal - RDC - Volume 7/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page10/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client:1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	BV3MK6120 Réf. Prel : P30 Bâtiment principal - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage / Peintures décoratives	Matériau souple de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	BV3MK6121 Réf. Prel : P31 Bâtiment principal - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage / Peintures décoratives	Matériau souple de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	BV3MK6122 Réf. Prel : P32 Bâtiment principal - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	BV3MK6123 Réf. Prel : P33 Bâtiment principal - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page 11/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client: 1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	BV3MK6124 Réf. Prel : P34 Bâtiment principal - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	BV3MK6125 Réf. Prel : P35 Bâtiment principal - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)(ii)	MET * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

- (i) La couche a été analysée par META assisté par intelligence artificielle (méthode interne METIA.02) selon la méthode figurant sur la portée d'accréditation.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-049807-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2025 9:45

Page 12/12

Dossier N° : 25SE031416

Date de réception : 10/12/2025

Date d'analyse : 12/12/2025

Référence dossier Client: 1510797445/28728237/S1/1/3_28728237/1/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Antoine HERVE
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

