



SITUATION

Campus 2 au 170 rue Lycette Darsonval à 50000 St Lô

Centre de formation : vente, web / restauration avec présence d'un restaurant d'application

NATURE DE LA CONSTRUCTION

Date de construction	2017 (11 M€ TTC)
Ossature	Béton + partie acier dans le noyau central (accueil)
Murs	Béton + parement bois ou bac acier avec isolant
Planchers	Béton
Nombre de niveaux	2 à 3 niveaux selon les ailes + sous sol partiel
Couverture	Toiture terrasse béton en majeure partie + bac acier sur certaines ailes
Aménagements	Présence de dalles de plafond avec isolant minéral

CHAUFFAGE

Chaudière gaz de ville avec circulation d'eau chaude. Chaudière implantée dans un local spécifique avec contrat de maintenance

FORMATION INCENDIE DU PERSONNEL

Exercice d'évacuation

Affichage des consignes

Présence d'un coordinateur sécurité. Formation triennale au maniement des extincteurs. Les équipes incendie sont constituées.

ACCESSIBILITE VOISINAGE

Site facilement accessible sur tous côtés.

Le centre de secours (au siège du SDIS) est à 5 minutes

L'établissement est situé dans une zone péri urbaine

MOYENS D'EXTINCTION INCENDIE

Extincteurs

PI en face du site (réseau urbain)

PREVENTION INCENDIE

DAI sur certains équipements techniques (CTA tout particulièrement) avec report sur SSI situé à l'accueil (axe central)

DM sur l'ensemble du site

Désenfumage

Pas de réserve d'eau sur le site

Compartimentage par PCF asservies

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Local serveur climatisé

Matériel de restauration. Chambres froides avec détection de température reportée. Plafond filtrant dans les cuisines avec contrat d'entretien

GTC

CTA en toiture (plénium dans les galeries techniques)

STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES / DANGEREUX

Néant (ou très faible quantité)

PREVENTION INTRUSION

Protection volumétrique dans les salles sensibles et principaux accès, report sur télésurveillance sécuritas avec levée de doute sur trois personnes d'astreinte
Vidéosurveillance sur les accès avec enregistrement
Accès par badge

VERIFICATIONS TECHNIQUES


Marchés de la CCI

REMARQUES

Un partie hébergement est en cours de construction en face du site (5.5 M€ de travaux)

VUES

Hall d'accès principal

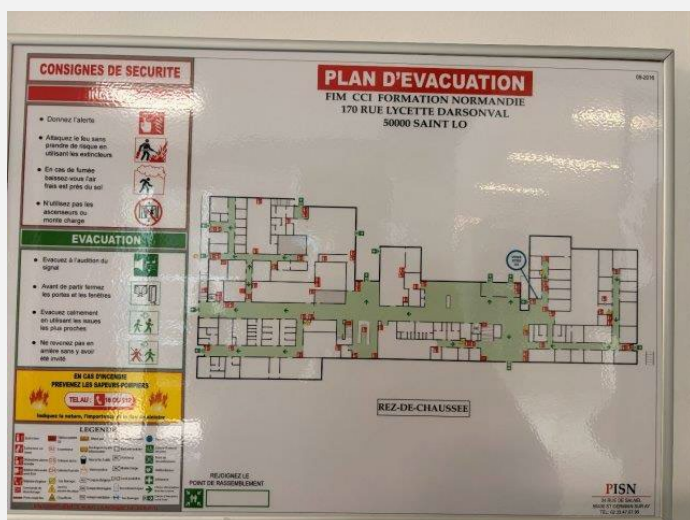

Détection DAI




Compartimentage des cages d'escalier

Détection intrusion



Toit terrasse

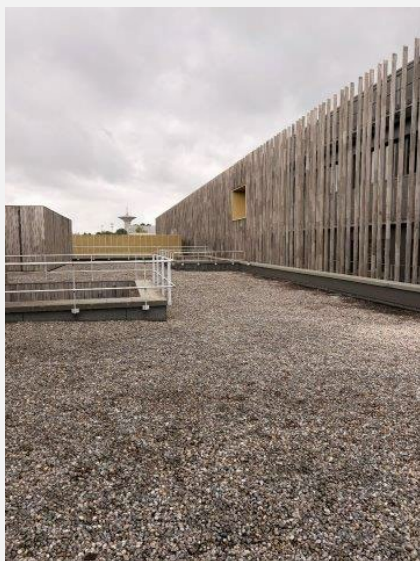

Calorifugeage des combles



Vues extérieur




Chaudière gaz



TGBT



Chambre froide

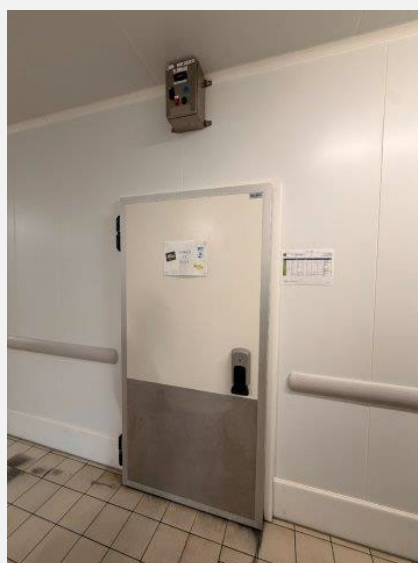

Local formation cuisine



Restaurant d'application

